

The clean, contemporary shape of Glacier complements any kitchen design. Impressive LED lighting and superior smoke and odor removal are a mere introduction to everything this hood has to offer. The LED modules included with this hood are the latest in LED cooktop illumination technology specially designed to operate in the elevated temperatures of cooking - offering bright lighting and lasting up to 25 times as long as a standard bulb and greater reliability than typical replacement LED bulbs.

SIZE	BLACK STAINLESS	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
30 in.	BCDF130BLS †	BCDF130SS	HPFAMM30 (Type "C2")	HPF30 (Type "Xc")
36 in.	BCDF136BLS †	BCDF136SS †	HPFAMM36 (Type "D2")	HPF36 (Type "Xd")
42 in.		BCDF142SS †	HPFAMM42 (Type "E2")	HPF42 (Type "Xe")

† Not available in Canada.

HVI PERFORMANCE									
Duct Orientation	Size	Damper	Sones			CFM			
			Normal	Medium*	High	Normal	Medium*	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
Vertical - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	1,5	3,0	6,0	110	160	160	240
Horizontal - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	1,5	3,0	6,0	110	160	160	240
Round - Vertical	7 in.	Sold Separately	1,5	3,0	5,5	120	180	140	260

FEATURES	
Max. Blower Airflow	375 CFM
Control type	3-speed Capacitive Touch
Delay off	no
Filter Clean Reminder	yes
Heat Sentry™	no
ADA Capable	yes
Lighting	2-level LED (included)
Grease Filters	Micro Mesh (Qty. 2)
Installation Hardware	EZ1 brackets
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Non-ducted filters sold separately



AC INPUT	
120 V, 60 Hz - 0.65 AMPS	

OPTIONAL ACCESSORIES	
7-in. Round Damper	BP87Q
Make-up Air Dampers	MD6TU, MD8TU and MD10TU
ADA Wiring Kit	HAWRK3

MOUNTING HEIGHT	
18 in. to 24 in. from cooktop to bottom of hood	

LIMITED WARRANTY	
1-year	
3-year (LED modules only)	
(See installation manual for full warranty text.)	

FOR INDOOR USE ONLY

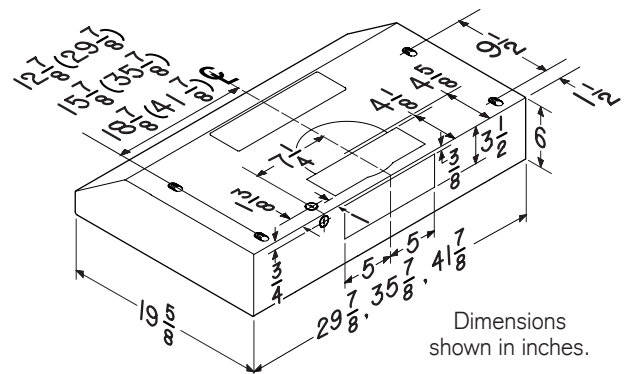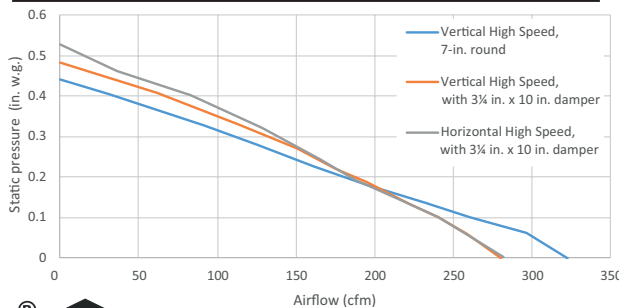

Dimensions shown in inches.

BCDF130SS	ALL OTHER HOODS



HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 in. static pressure, based on tests conducted in AMCA's state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

Broan-NuTone LLC
Venmar Ventilation ULC

926 West State Street, Hartford, WI 53027
550 Lemire Blvd., Drummondville, Québec Canada J2C 7W9

1 800-558-1711
1 877-896-1119

99045734H
www.Broan-NuTone.com
www.nutone.ca

La forme simple et contemporaine de Glacier convient à tous les styles de cuisine. L'éclairage DEL impressionnant et l'élimination supérieure de la vapeur et des odeurs de cuisson ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette hotte a à offrir. Les modules DEL étant issus de la plus récente technologie en matière d'éclairage de surface de cuisson, ils sont spécialement conçus pour fonctionner dans un environnement à chaleur élevée. Leur durabilité est jusqu'à 25 fois supérieure à celle des ampoules standards et ils sont plus robustes que les ampoules à DEL typiques.

LARGEUR	INOX NOIR	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	BCDF130BLS †	BCDF130SS	HPFAMM30 (Type "C2")	HPF30 (Type "Xc")
36 po	BCDF136BLS †	BCDF136SS †	HPFAMM36 (Type "D2")	HPF36 (Type "Xd")
42 po		BCDF142SS †	HPFAMM42 (Type "E2")	HPF42 (Type "Xe")

† Non offert au Canada.

RENDEMENT HVI

Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi³/min			
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	3,0	6,0	110	160	160	240
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	3,0	6,0	110	160	160	240
Rond vertical	7 po	vendu séparément	1,5	3,0	5,5	120	180	140	260

CARACTÉRISTIQUES

Débit max. du ventilateur	375 pi³/min
Type de commande	Capacitive, à 3 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	oui
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 2 intensités (inclus)
Filtres à graisses	À maillage fin (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément

ALIMENTATION CA

120 V, 60 Hz - 0,65 A

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Volet rond de 7 po	BP87Q
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3


HAUTEUR DE MONTAGE

De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson

GARANTIE LIMITÉE


1 an
3 ans (modules DEL seulement)
(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

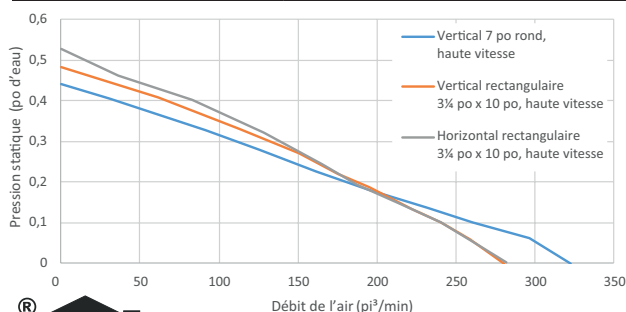

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

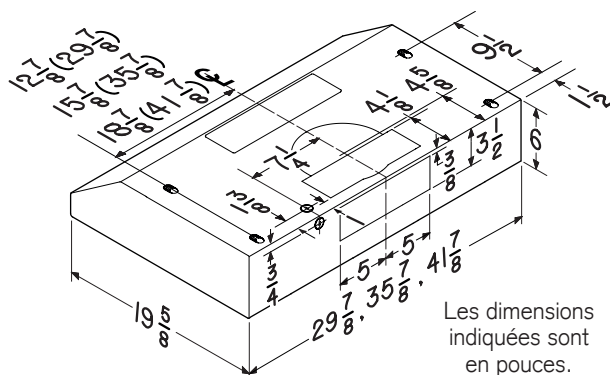

BCDF130SS

TOUTES LES AUTRES HOTTES

