


Antero's surfaces flow together in a stunning and sophisticated look that anyone would be proud to have in their kitchen. Modern features such as the quiet Captur™ system, LED lighting and capacitive touch controls make it a pleasure to use.

SIZE	WHITE	BLACK	STAINLESS	GREASE FILTER(S) (replacement)	NON-DUCTED FILTER(S)
30-in.	CLDA130WW	--	CLDA130SS	HPFAMM30 (Type C2)	HPF30 (Type Xc)
36-in.*	CLDA136WW	CLDA136BL	CLDA136SS	HPFAMM36 (Type D2)	HPF36 (Type Xd)

* Not available in Canada.


PERFORMANCE			Sones			CFM @ 0.1 Ps		
Duct Orientation	Size	Damper	Normal	Medium	High	Normal	Medium	High
Vertical - Rectangular	3 1/4-in. x 10-in.	Included	1.5	3.0	5.0	140	180	230
Horizontal - Rectangular	3 1/4-in. x 10-in.	Included	1.5	3.0	5.0	110	150	210
Round - Vertical	7-in.	Sold Separately	1.5	3.0	5.0	150	190	250

FEATURES	
Control type	3-speed Capacitive Touch
Delay off	no
Filter Clean Reminder	yes
Heat Sentry™	no
ADA Capable	yes
Lighting	2-level LED (included)
Grease Filter(s)	Micro Mesh (Qty. 2)
Installation Hardware	EZ1 brackets
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Non-ducted filter(s) sold separately
AC INPUT	
120V, 60 Hz - 0.65 AMPS	
OPTIONAL ACCESSORIES	
7-in. Round Damper	BP87
ADA Wiring Kit	HAWRK3 (Available April, 2017)
MOUNTING HEIGHT	
18-in. to 24-in. from cooktop to bottom of hood	
LIMITED WARRANTY	
1-year 3-year (LED modules only) <i>See installation manual for full warranty text.</i>	
FOR INDOOR USE ONLY	

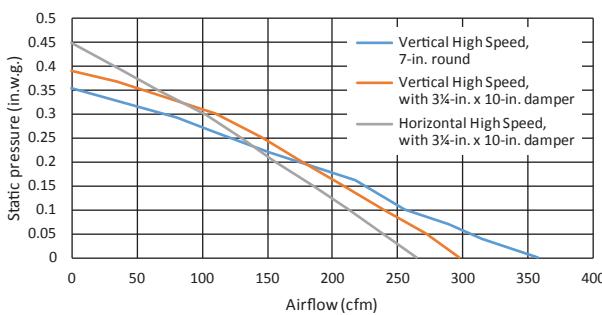

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 in. static pressure, based on tests conducted in AMCA's state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

99045763B

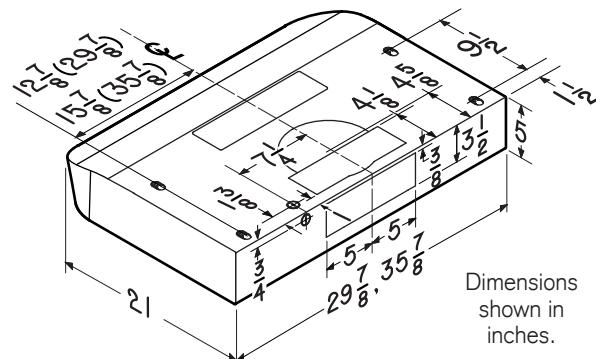

30-IN. WIDTH HOODS



36-IN. WIDTH HOODS





Les surfaces d'Antero se fondent en un style superbe et raffiné qui fera la fierté de votre cuisine. Des caractéristiques d'avant-garde comme le système silencieux Captur^{MC}, l'éclairage à DEL et la commande capacitive en font un plaisir à utiliser.

LARGEUR	BLANC	NOIR	INOX	FILTRE(S) À GRAISSES (remplacement)	FILTRE(S) DE RECIRCULATION
30 po	CLDA130WW	--	CLDA130SS	HPFAMM30 (Type C2)	HPF30 (Type Xc)
36 po *	CLDA136WW	CLDA136BL	CLDA136SS	HPFAMM36 (Type D2)	HPF36 (Type Xd)

* non offert
au Canada

RENDEMENT								
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			$\text{pi}^3/\text{min} @ 0,1 \text{ Ps}$		
			Normale	Moyenne	Haute	Normale	Moyenne	Haute
Rectangulaire vertical	3 1/4 po x 10 po	inclus	1,5	3,0	5,0	140	180	230
Rectangulaire horizontal	3 1/4 po x 10 po	inclus	1,5	3,0	5,0	110	150	210
Rond vertical	7 po	vendu séparément	1,5	3,0	5,0	150	190	250

CARACTÉRISTIQUES	
Type de commande	Capacitive, à 3 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	oui
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 2 intensités (inclus)
Filtre(s) à graisses	À maillage fin (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément
ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 0,65 AMPS	
ACCESOIRS OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3 (offert avril, 2017)
HAUTEUR DE MONTAGE	
De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson	
GARANTIE LIMITÉE	
1 an 3 ans (modules DEL seulement) <i>Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.</i>	
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT	

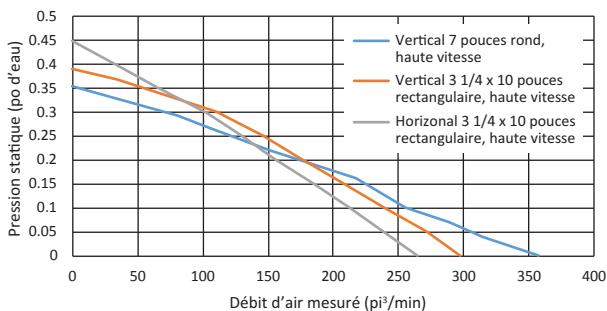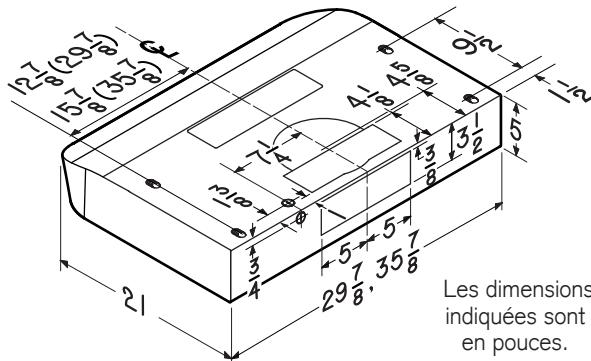

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. La sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.