



**PROJECT
SOURCE.**


Project Source® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0749789

TWO-HANDLE BATHROOM FAUCET

MODEL #F512C036CP

Français / Español p. 9

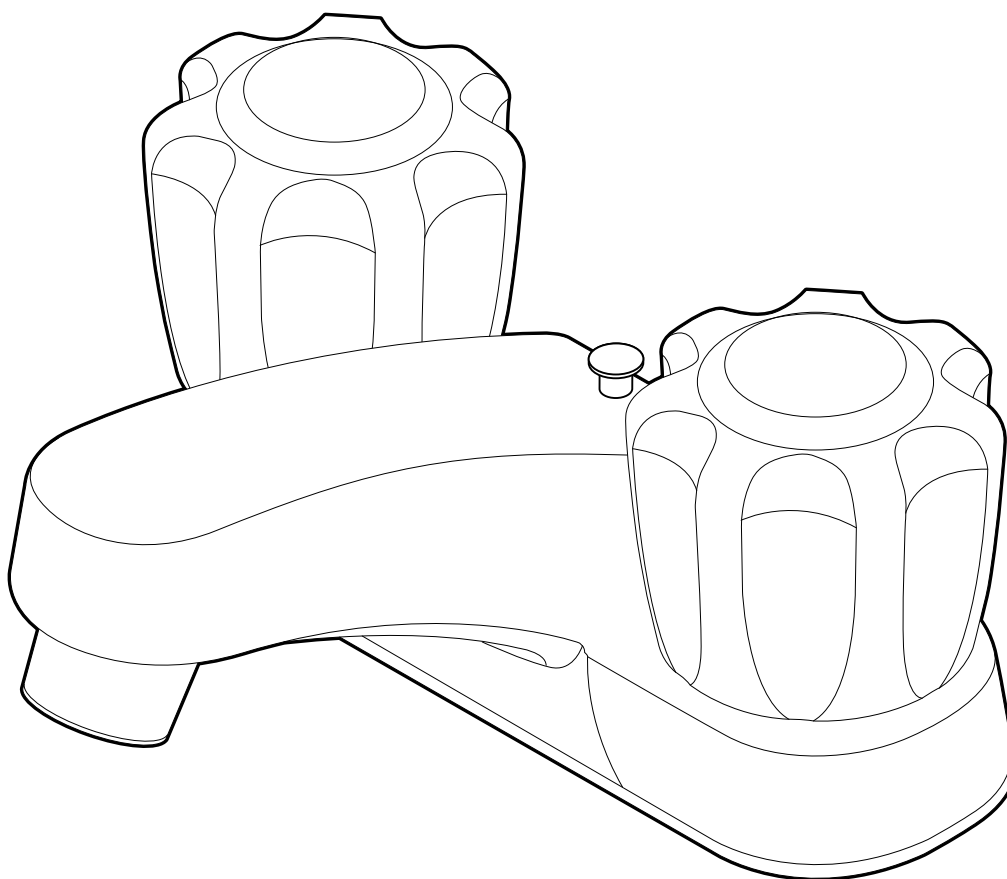

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____

Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our
customer service department at 1-866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.


PACKAGE CONTENTS

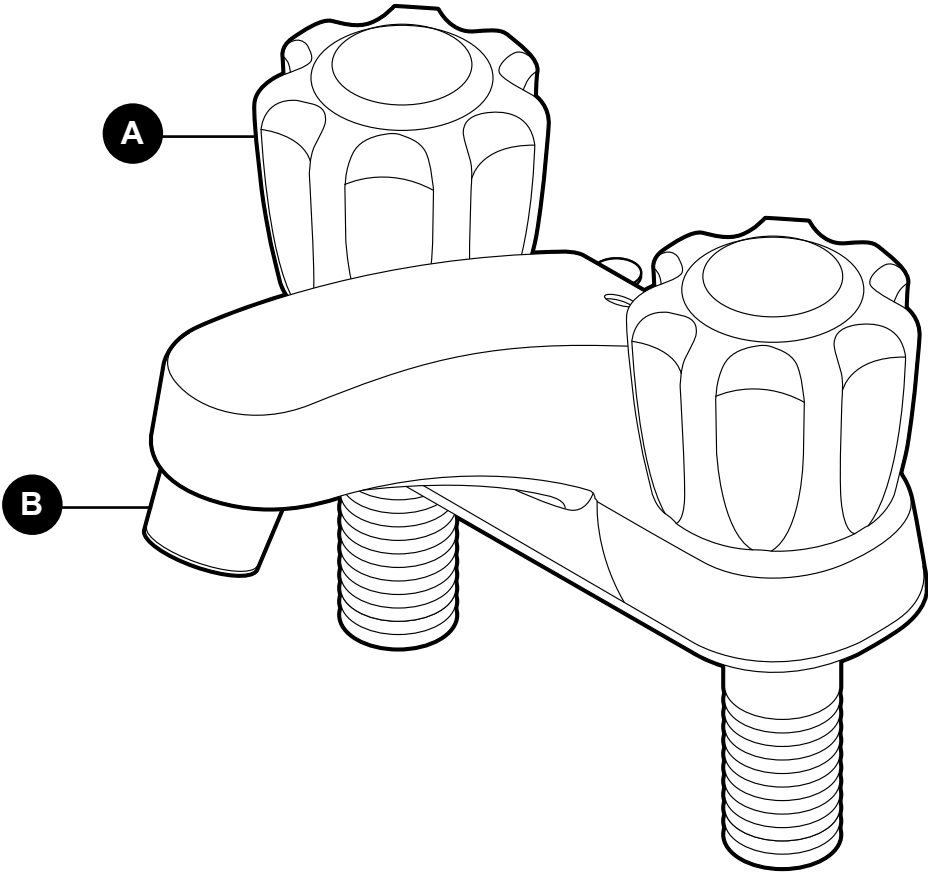

PART		DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet		1
B	Aerator (preassembled)		1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA

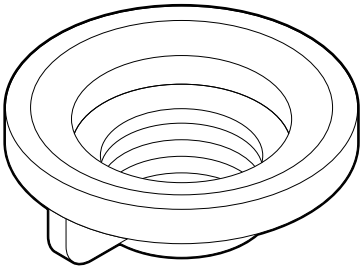

Lock Nut
x 2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- The product should be installed by a locally licensed plumber.
- Please do not use plumber's putty on plastic components. Use silicone caulk if sealant is required.
- When installing the flexible hose, please note there should be no torsion or deformation. Do not fold it into a V or L shape, and do not use it if there are any cracks or damage.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 12 minutes.


Tools Required for Assembly (not included): Adjustable wrench, silicone sealant.

Helpful Tools (not included): Channel-lock pliers, safety goggles.


- Prior to beginning installation, turn off the cold and hot water lines and turn on the old faucet to release built-up pressure.
- When installing your new faucet, first hand-tighten connector nuts. Then use one wrench to hold the fitting and a second wrench to tighten the nut an additional 1/4 turn. Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Turn off water supply. Remove existing faucet if necessary.

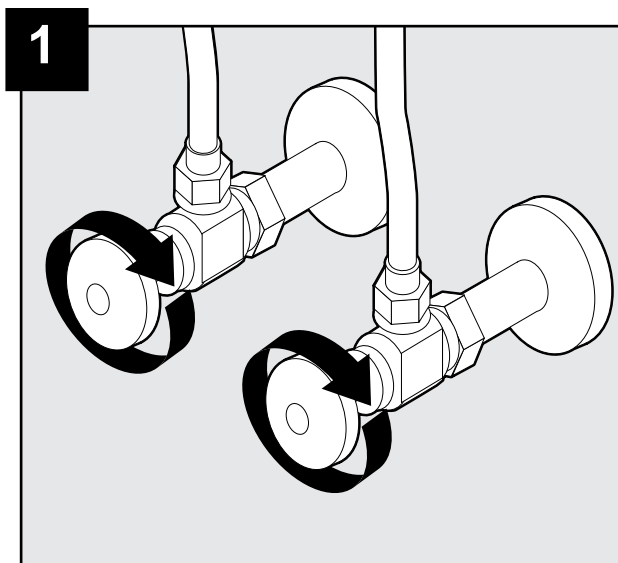

2. Place a bead of clear silicone sealant (not included) around the base of the faucet (A). Install faucet (A) through top of sink (not included).

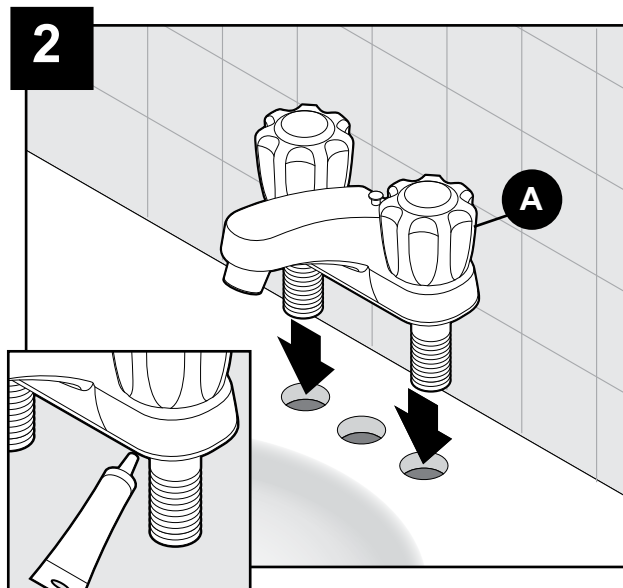


3. Install lock nuts (AA) onto threaded shanks of faucet (A) and hand tighten.

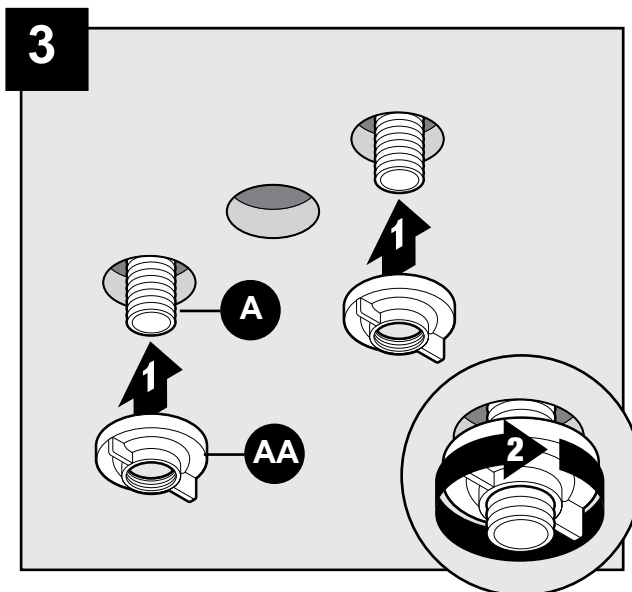


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Install coupling nuts (not included) to supply lines (not included). Screw coupling nuts and supply lines onto faucet (A).

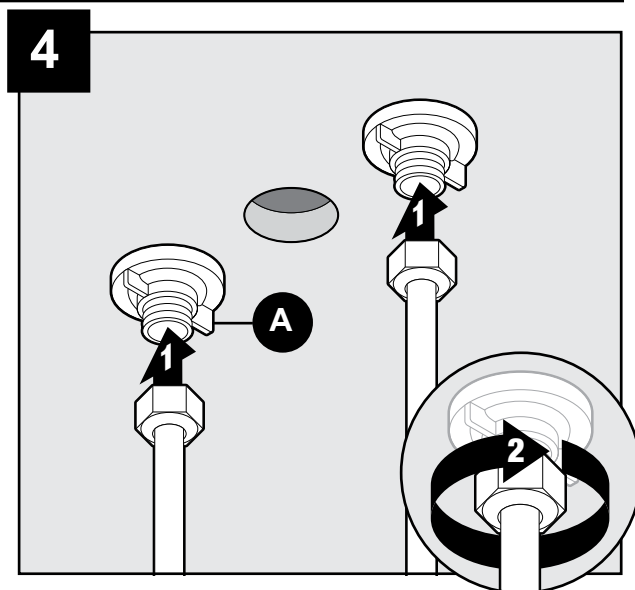


5. Turn on water supply.

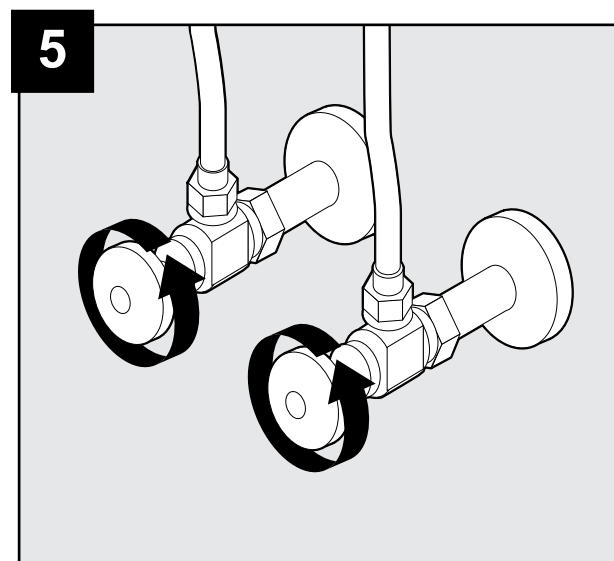


OPERATION INSTRUCTIONS


1. Remove aerator (B) from faucet (A).

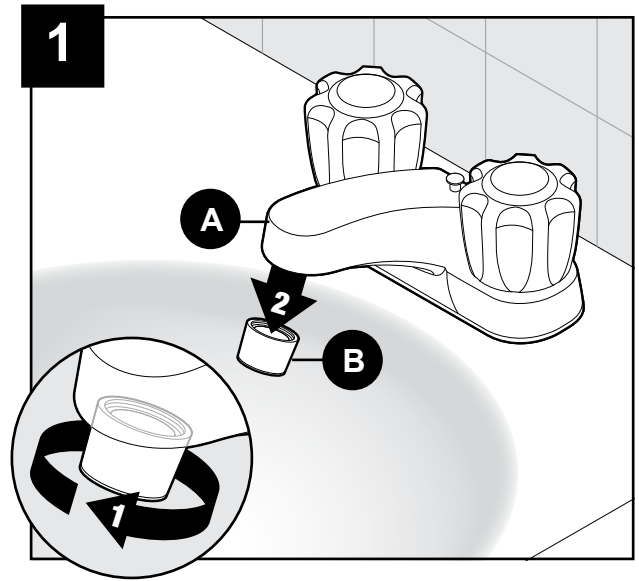

2. Flush out any debris and check for leaks around drain.

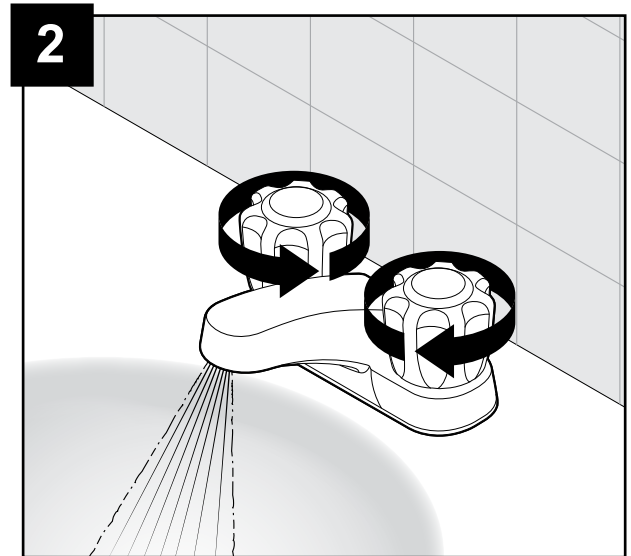

3. Replace aerator (B).

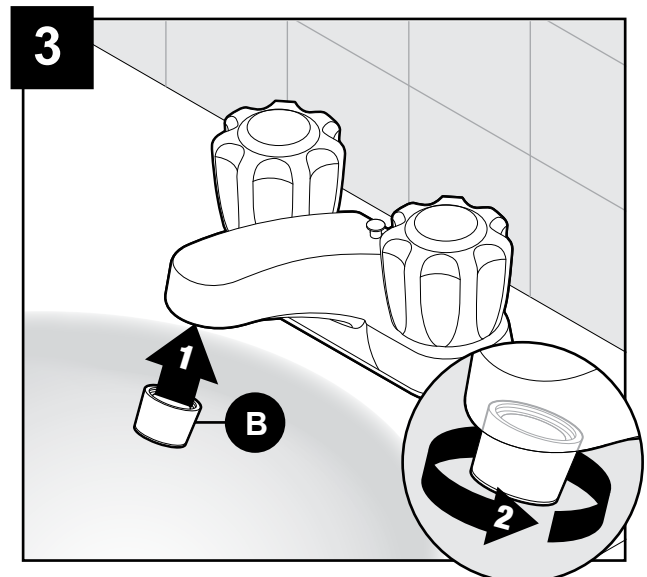

CARE AND MAINTENANCE

- Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Leak from under handle.	Retainer nut has come loose. O-ring on cartridge is dirty or damaged.	Tighten the retainer nut. Clean or replace O-ring.
Aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	Aerator is dirty or misfitted.	Unscrew the aerator to check rubber packing or replace the aerator.
Water will not shut off completely.	Rubber seat and spring is dirty or broken.	Remove handle and cartridge to check the rubber seat and spring. Clean or replace it.


WARRANTY

The manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defects at no charge or, at our option, replace the faucet with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at 1-866-389-8827 for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All costs of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for faucet installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
1.1	Index Button-Cold	A66D684C
1.2	Index Button - Hot	A66D684H
2	Acrylic Handle	A029001
3	Retainer Nut & Washer	A663631
4	Lift Rod Plug	A028002
5	Cartridge Assembly	A66D636N
6	Seat & Spring Set	A663002
7	Putty Plate	A011034
8	Luck Nut Set	A504023
9	Aerator	A500267-55-P

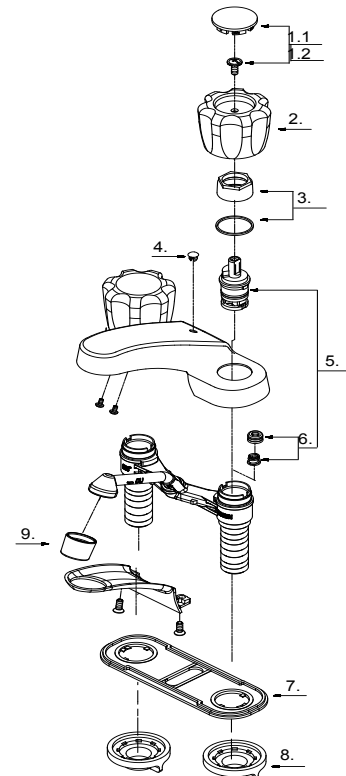

Printed in China



**PROJECT
SOURCE.**

Project Source® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Project Source® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTICLE #0749789


ROBINET DE SALLE DE BAINS À DEUX POIGNÉES

MODÈLE #F512C036CP

ARTÍCULO #0749789

GRIFO PARA BAÑO DE DOS MANIJAS

MODELO #F512C036CP

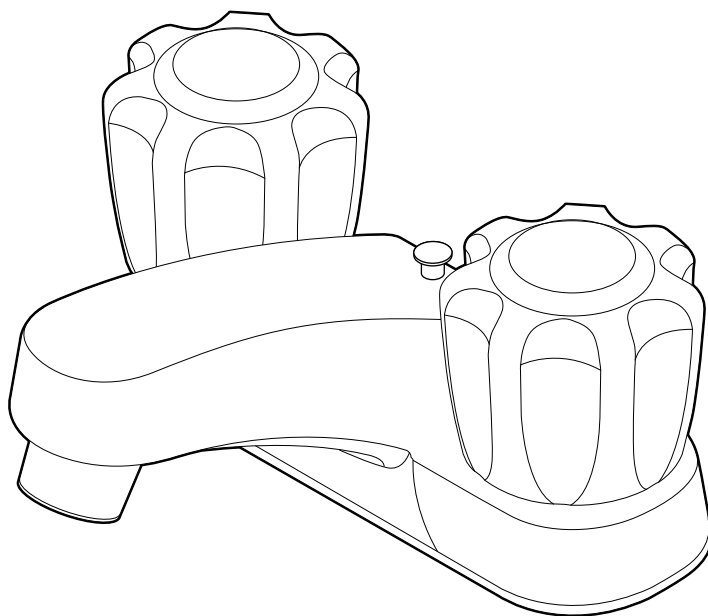

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI / ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Numéro de série / Número de serie _____

Date d'achat / Fecha de compra _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 389-8827, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-389-8827, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENU DE L'EMBALLAGE / CONTENIDO DEL PAQUETE

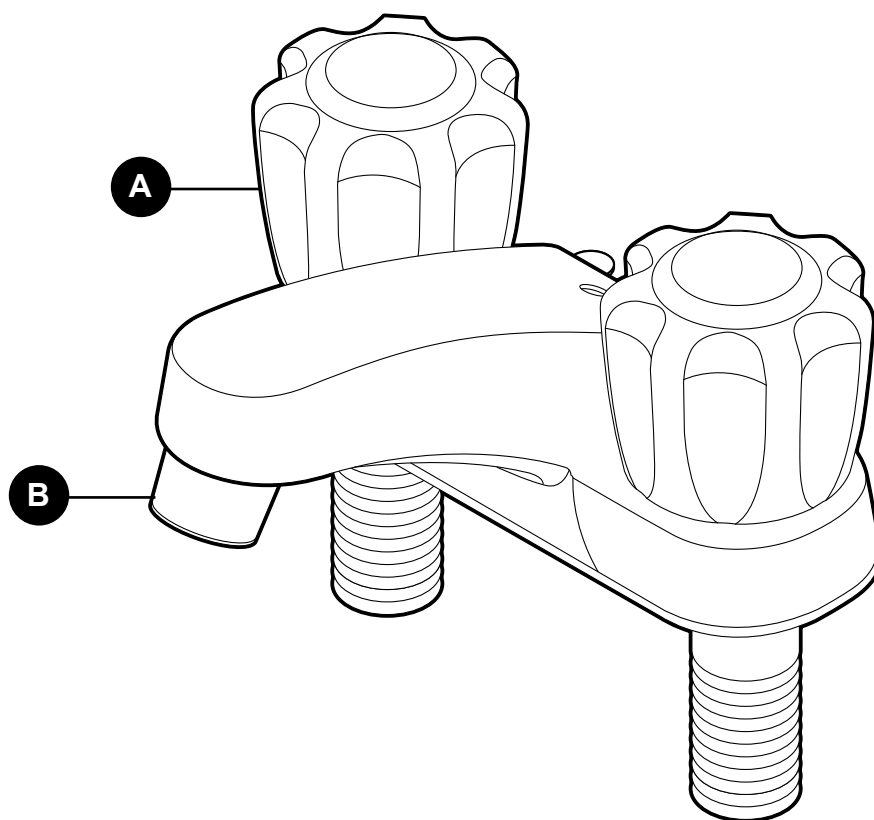

PIÈCE PIEZA	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QUANTITÉ CANTIDAD
A	Robinet / Grifo	1
B	Aérateur (préassemblé) / Aireador (preensamblado)	1

AA

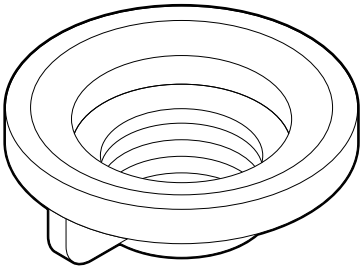

Écrou de blocage
Contratuerca
x 2

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ / INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

AVERTISSEMENT

- L'installation de ce produit doit être effectuée par un plombier qualifié.
- N'appliquez pas de mastic de plomberie sur les pièces en plastique. En cas de besoin, utilisez du calfeutrant à base de silicone.
- Lorsque vous posez le tuyau souple, assurez-vous qu'il ne présente aucune torsion ni aucune déformation. Ne le pliez pas en V ni en L et ne l'utilisez pas s'il est craqué ou endommagé.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Un plomero certificado debe instalar este producto.
- No utilice masilla de plomero en componentes plásticos. Si es necesario aplicar sellador, utilice masilla de calafateo de silicona.
- Cuando instale la manguera flexible, tenga en cuenta que no debe haber torsión ni deformación. No la doble en forma de V o L y no la use si tiene grietas o daño.

PRÉPARATION / PREPARACIÓN

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 12 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : clé à molette et scellant à base de silicone.
Outils utiles (non inclus) : pince multiprise et lunettes de sécurité.

- Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation en eau froide et en eau chaude et actionnez le vieux robinet de façon à évacuer la pression accumulée.
- Pour installer votre nouveau robinet, serrez d'abord les écrous de raccord à la main. Ensuite, serrez l'écrou d'un quart de tour à l'aide d'une clé tout en maintenant le raccord en place à l'aide d'une autre clé. Évitez de serrer excessivement, sans quoi vous risquez de compromettre l'intégrité du système.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 12 minutos.


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Llave ajustable, sellador de silicona.
Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas channel-lock, gafas de seguridad.

- Antes de comenzar la instalación, interrumpa el suministro de agua fría y caliente y luego abra el grifo antiguo para liberar la presión acumulada.
- Al instalar el grifo nuevo, primero apriete a mano las tuercas del conector. Luego, utilice una llave inglesa para sujetar el conector y una segunda llave inglesa para apretar la tuerca con $\frac{1}{4}$ de giro más. Las conexiones que estén muy apretadas reducirán la integridad del sistema.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Coupez l'alimentation en eau. Retirez le robinet existant, le cas échéant.

Interrumpa el suministro de agua. Si es necesario, retire el grifo existente.

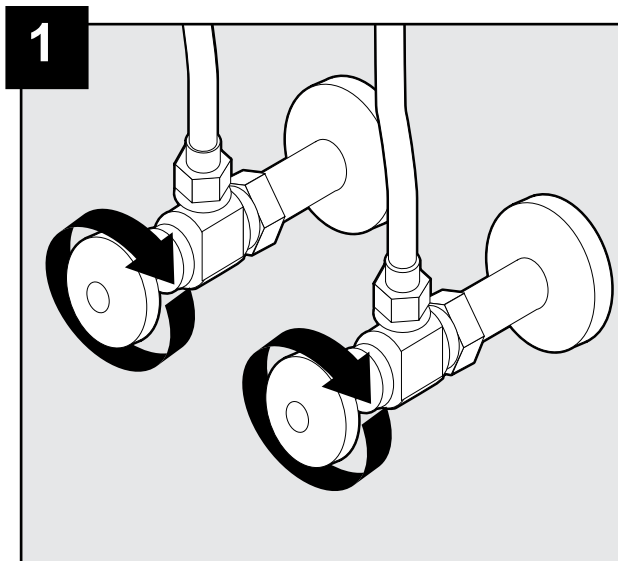


2. Appliquez un trait de scellant à base de silicone clair (non inclus) autour de la base du robinet (A). Posez le robinet (A) dans les trous de l'évier (non inclus).

Coloque un cordón de sellador de silicona transparente (no se incluye) alrededor de la base del grifo (A). Instale el grifo (A) a través de la parte superior del lavabo (no se incluye).

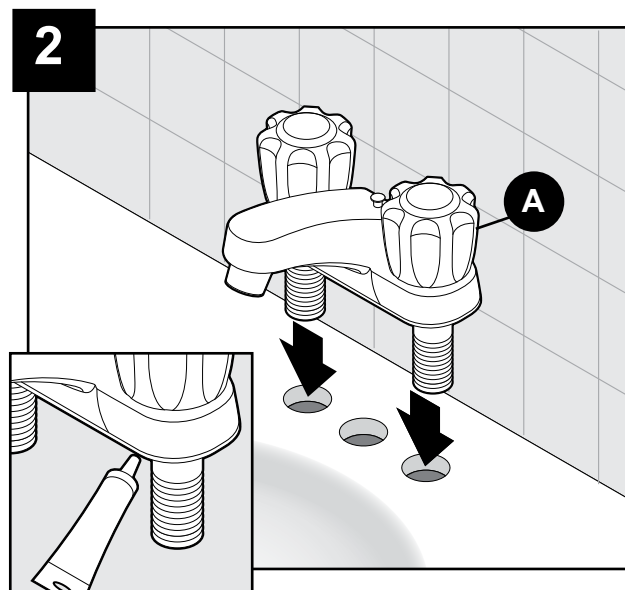

3. Posez les écrous de blocage (AA) sur les tiges filetées du robinet (A) et serrez-les à la main.


Instale las contratueras (AA) en los vástagos roscados del grifo (A) y apriete a mano.

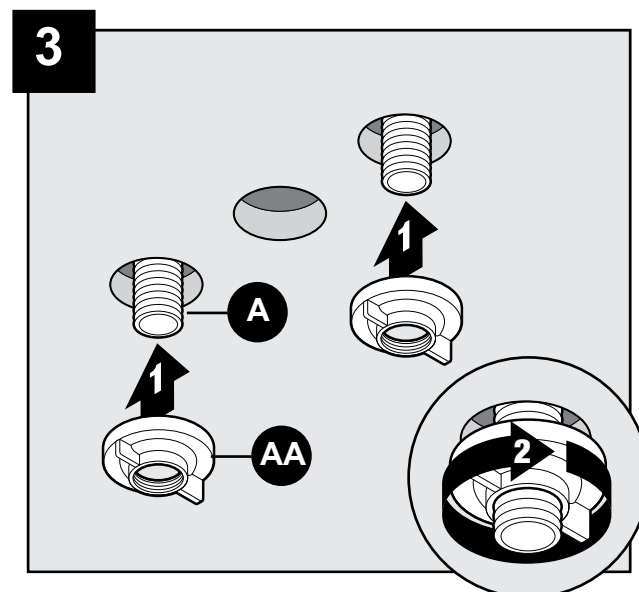

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Fixez les écrous d'accouplement (non inclus) aux conduites d'alimentation (non inclus). Vissez les écrous d'accouplement et les conduites d'alimentation aux tiges du robinet (A).

Instale las tuercas de acoplamiento (no se incluyen) en las líneas de suministro (no se incluyen). Atornille las tuercas de acoplamiento y las líneas de suministro en los vástagos del grifo (A).

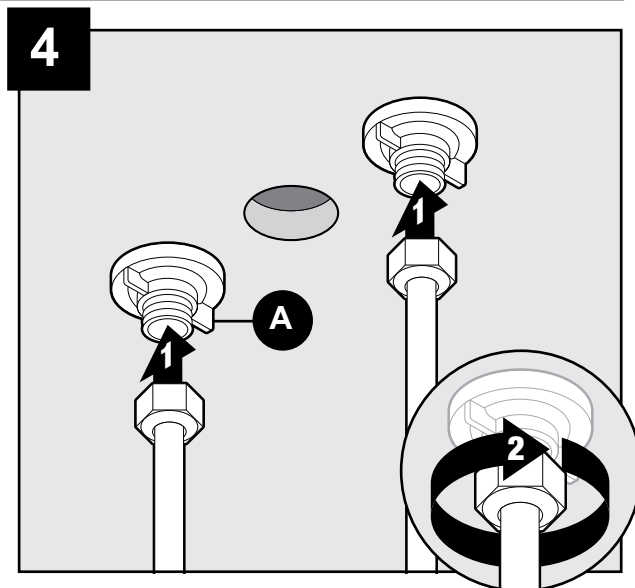

5. Rétablissez l'alimentation en eau.


Restablezca el suministro de agua.

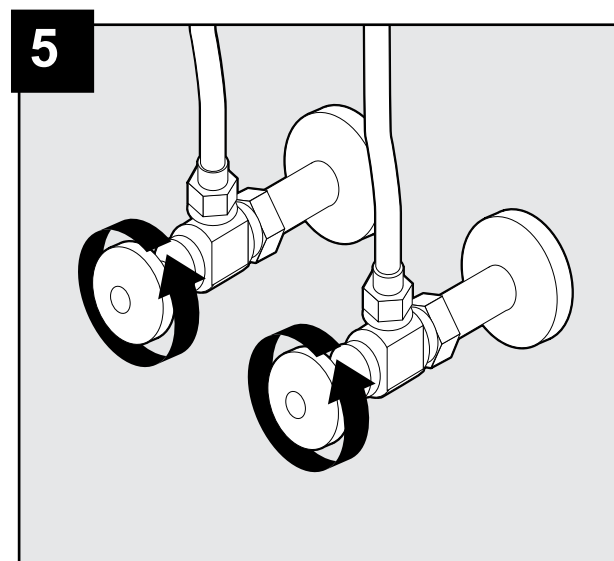

MODE D'EMPLOI / INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


1. Retirez l'aérateur (B) du robinet (A).

Retire el aireador (B) del grifo (A).

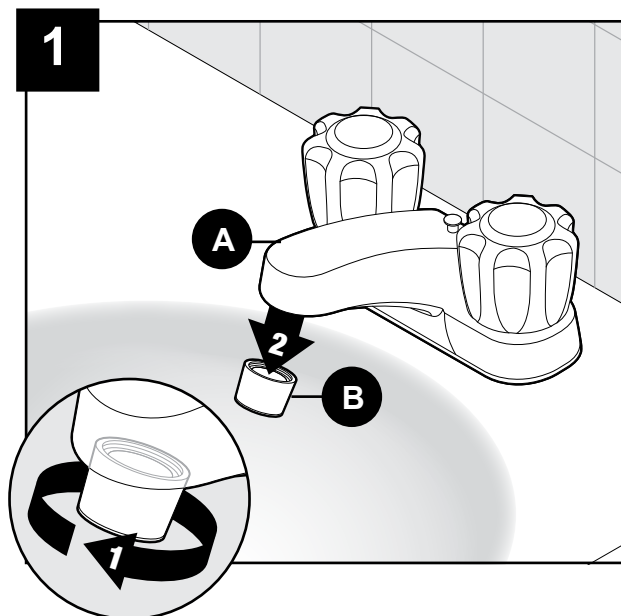


2. Évacuez les débris et vérifiez si le drain fuit.

Deje correr el agua para eliminar los desechos y verifique que no haya fugas alrededor del desagüe.

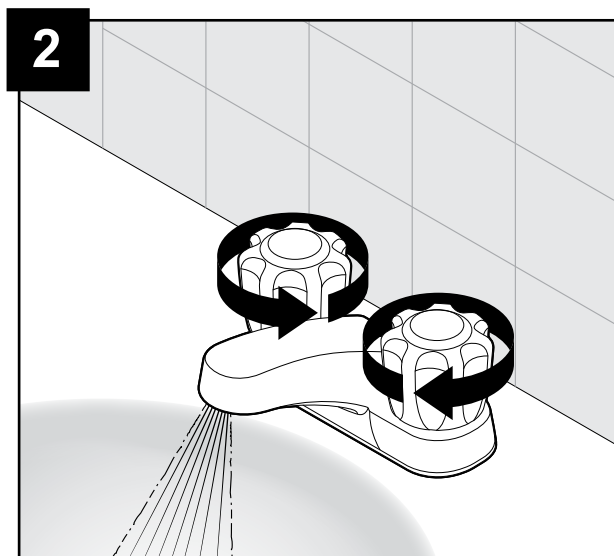

3. Remettez l'aérateur (B) en place.

Vuelva a colocar el aireador (B).

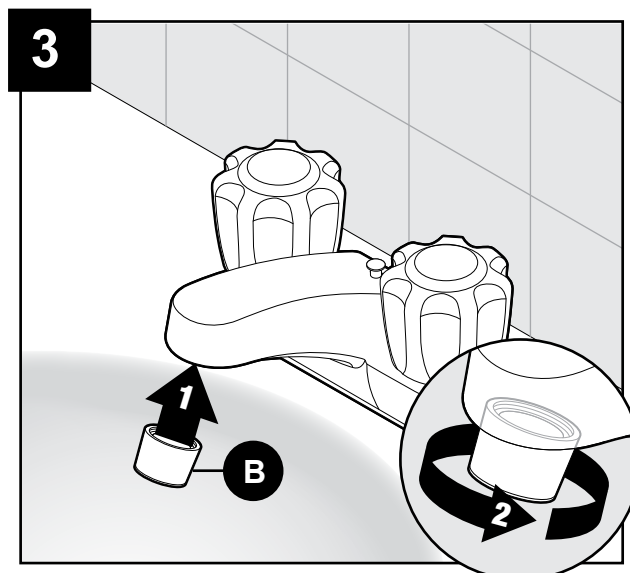

ENTRETIEN / CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Nettoyez régulièrement le robinet avec un linge doux. N'utilisez pas de nettoyeur abrasif, de laine d'acier ni de produit chimique puissant ; ceux-ci risquent de ternir le fini et leur utilisation annulera votre garantie.
- Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular la garantía.

DÉPANNAGE / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLÈME PROBLEMA	CAUSE POSSIBLE CAUSA POSIBLE	MESURE CORRECTIVE ACCIÓN CORRECTIVA
La poignée fuit. Hay una fuga debajo de la manija.	L'écrou de serrage est desserré. Le joint torique de la cartouche est sale ou endommagé. La tuerca de retención está floja. El aro tórico en el cartucho está sucio o dañado.	Serrez l'écrou de serrage. Nettoyez ou remplacez le joint torique. Apriete la tuerca de retención. Limpie o reemplace el aro tórico.
L'aérateur fuit ou le jet est déformé. El aireador tiene fugas o el flujo de agua es irregular.	L'aérateur est sale ou mal adapté. L'aérateur est desserré ou il manque un joint. El aireador está suelto o mal instalado. El aireador está suelto o no está instalado el sello.	Retirez l'aérateur, vérifiez si ses grilles sont obstruées par des débris et assurez-vous que la rondelle en caoutchouc est bien installée. Serrez l'aérateur. Remettez l'aérateur en place. Retire el aireador, revise si hay residuos en los filtros del aireador y confirme que la arandela de goma esté bien instalada. Apriete el aireador. Reemplace el aireador.
L'alimentation en eau ne peut être coupée complètement. El paso de agua no se cierra completamente.	Le siège en caoutchouc et le ressort sont sales ou brisés. El asiento de goma y el resorte están sucios o rotos.	Enlevez la poignée et la cartouche, et vérifiez le siège en caoutchouc et le ressort. Nettoyez-les ou remplacez-les. Retire la manija y el cartucho para revisar el asiento de goma y el resorte. Límpiolo o reemplázelo.

GARANTIE / GARANTÍA


Le fabricant garantit le robinet contre les défauts de matériaux ou de fabrication présents au moment de l'expédition de l'usine pendant une période limitée à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Le fabricant convient de corriger un tel défaut sans frais ou, à sa discrétion, de remplacer le robinet par un modèle comparable ou de qualité supérieure. Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 389-8827 afin d'obtenir une autorisation de retour et des instructions d'expédition. Vous devrez peut-être présenter une copie de votre reçu comme preuve d'achat. Tous les frais de désinstallation et de réinstallation incombent à l'acheteur. L'acheteur est responsable de tout dommage causé au robinet à la suite d'un accident, d'un usage inapproprié ou d'une installation inadéquate, ou par l'ajout d'accessoires qui ne sont pas produits par le fabricant. Le fabricant n'est aucunement responsable de l'installation du robinet durant la période de garantie. Aucune autre garantie explicite n'est consentie. Le fabricant décline toute garantie implicite. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux découlant de l'utilisation ou du rendement du produit, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Cette garantie remplace toute garantie antérieure.

El fabricante garantiza que este grifo no presenta defectos en la mano de obra ni en los materiales presentes en el momento del transporte desde la fábrica durante un período limitado de por vida a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida solo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el grifo por un modelo comparable o superior. Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-389-8827 para enviarle una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son de responsabilidad explícita del comprador. Cualquier daño al grifo producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa del uso de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del grifo durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE / LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 866 389-8827, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-389-8827, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

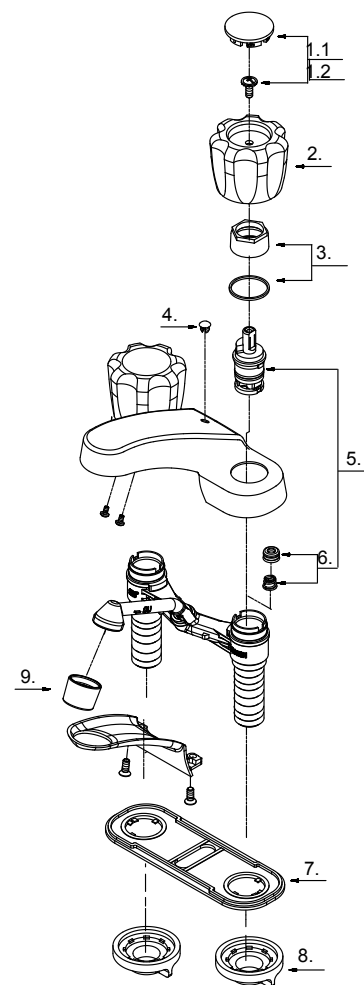

PIÈCE PIEZA	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	N° DE PIÈCE PIEZA #
1.1	Capuchon indicateur – eau froide / Botón indicador: Fría	A66D684C
1.2	Capuchon indicateur – eau chaude / Botón indicador: Caliente	A66D684H
2	Poignée en acrylique / Manija de acrílico	A029001
3	Écrou de serrage et rondelle / Tuerca de retención y arandela	A663631
4	Bouton de tige de levage / Tapón de la varilla de levantamiento	A028002
5	Ensemble de cartouche / Ensamble de cartucho	A66D636N
6	Ensemble siège et ressort / Juego de asiento y resorte	A663002
7	Plaque à mastic / Placa para masilla	A011034
8	Ensemble d'écrous de blocage / Juego de contratueras	A504023
9	Aérateur / Aireador	A500267-55-P