



Good Earth Lighting®

Model: G3431-BN-I (E)

G3431-CH-I

Modèle : G3431-BN-I (F)

G3431-CH-I

Modelo: G3431-BN-I (S)

G3431-CH-I

(E) Wall Sconce (Page 2)

(F) Bras de lumière mural (Page 3)

(S) Brazo de luz para pared (Página 5)



To Begin/Pour commencer/Para comenzar



(E) **WARNING:** Review important safety instructions before installation. Check to make sure you have the following:

(F) **AVERTISSEMENT:** lisez ces instructions importantes relatives à la sécurité avant l'installation. Vérifiez que vous disposez des équipements suivants:

(S) **ADVERTENCIA:** Revise las instrucciones de seguridad importantes antes de realizar la instalación. Asegúrese de que tiene lo siguiente:

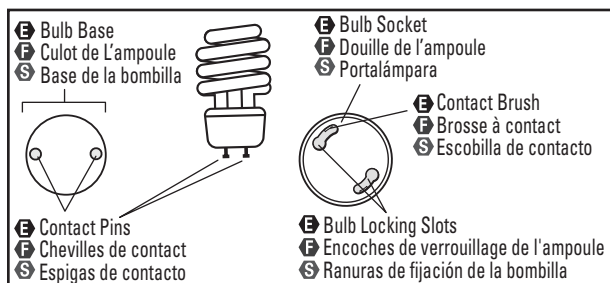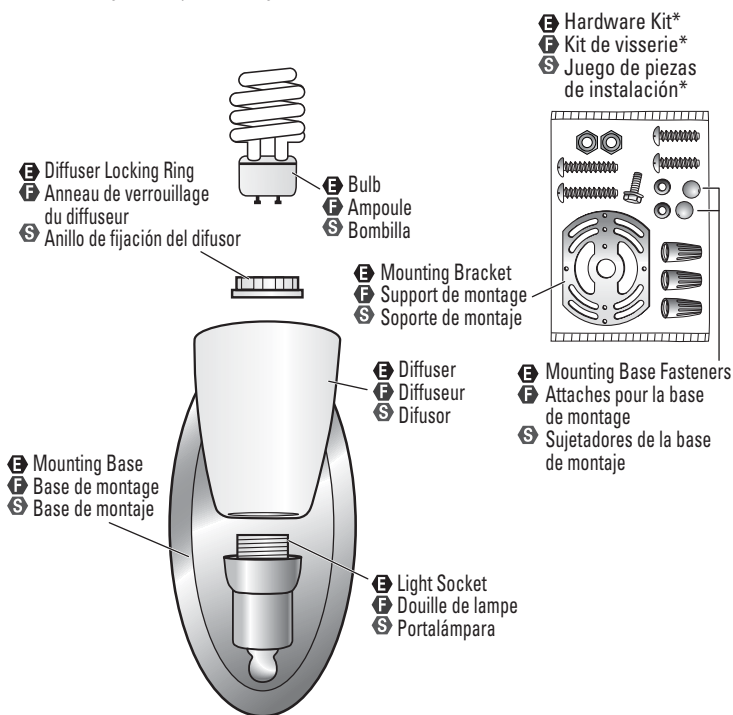

(E) *Actual hardware may differ from illustration.

(F) *Le matériel réel peut être différent de celui qui est illustré.

(S) *La tornillería puede variar de la que se muestra en la ilustración.

Required/Requis/Se necesitan

(E) Installation Time: 45 Minutes

(F) Durée de l'installation : 45 minutes

(S) Tiempo de instalación: 45 minutos

(E) Flathead Screwdriver

(F) Tournevis à lame plate

(S) Destornillador de cabeza plana

(E) Phillips Screwdriver

(F) Tournevis à pointe cruciforme

(S) Destornillador en cruz

(E) Wire Strippers

(F) Outil à dénuder

(S) Pelacables

(E) Soft Cloth

(F) Tissu doux

(S) Paño suave

(E) Wire Cutters

(F) Coupe-fil

(S) Alicates para cortar alambre

(E) Pliers

(F) Tenailles

(S) Alicates

(E) Electrical Tape

(F) Ruban isolant

(S) Cinta aislante

(E) Safety Glasses

(F) Lunettes de sécurité

(S) Anteojos de seguridad

(E) Step Ladder

(F) Escabeau


(S) Escalera de mano

Preparation

DO NOT USE THIS FIXTURE WITH A DIMMING CIRCUIT. If you presently have dimmer controls, you will need to remove them, and replace them with regular electrical switches. If you have a three way dimmer, you will have to replace it with a regular three way switch. **If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you have a qualified electrician do your installation.**




WARNING: Shut off power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture (Fig. 1).




Remove the old fixture. Make yourself a sketch of how the fixture is wired (index the sketch by wire color) or mark the wires themselves with masking tape and a pencil so you will know how to connect the wires to your new fixture (Fig. 2). If several wires are involved or if the wiring seems more complicated and perhaps even includes a red wire, take note of the connections before you disconnect them.


Fixture Installation



Screw the long machine screws (included) all the way into the threaded holes on the mounting bracket (Fig. 1). If your mounting bracket has more than 2 threaded holes, measure the center-to-center distance of the holes to make sure it matches the hole openings in the pan of your fixture. Screw the hex nuts onto the long machine screws until they are tight against the mounting bracket.




Pull the existing supply wires through the center hole of the mounting bracket. Using your old electrical box screws, secure the mounting bracket to the electrical box, make sure the protruding machine screws are parallel to the floor (Fig. 2). You may need to use the slots to mount the universal bracket so the machine screws are parallel to the floor. This will allow for leveling of the fixture.




For safety and proper operation, your fixture must be properly grounded (Fig. 3). If you are unfamiliar with the methods of properly grounding your fixture, consult a qualified electrician. A copper ground wire is pre-attached to your fixture pan. If your electrical box is made of plastic and/or has a green or bare copper grounding wire inside, the fixture grounding wire and the electrical box ground wire should be connected together using one of the small wire nuts (included). If the electrical box


is made of metal and is already grounded, secure the bare end of the fixture ground wire to the mounting bracket using the green grounding screw on the mounting bracket.




Connect the supply leads from the electrical box to the fixture wire leads using the medium wire nuts supplied in your installation hardware kit as per the illustration (Fig. 4). The black lead from the fixture goes to the black supply lead and the white lead from the fixture goes to the white supply lead.



Tighten the wire nuts properly to prevent the wires from coming loose (Fig. 5). Tape the wire nuts to the wire using electrical tape. Carefully push the excess wires back inside the electrical box.




Pull any excess wire up from the fixture and through the center hole of the mounting bracket. Push the excess supply wires back into the electrical box. Move the mounting plate up to and over the mounting screws and screw on both base fasteners on opposite sides of the mounting base (Fig. 6). Hand-tighten the round fixture fasteners until the pan is securely against the wall. Make sure not to pinch any of the wires under the pan.






Your fixture may be packaged with the diffuser locking ring already in place. If this is the case, the diffuser locking ring will need to be removed before installing the diffuser (Fig. 7). Unscrew the diffuser locking ring by turning counterclockwise. Set aside. While holding the glass diffuser, secure the diffuser by screwing on the diffuser locking ring in a clockwise direction (Fig. 8). Hand-tighten the

diffuser locking ring until it is on tightly and the diffuser is held securely in place. **CAUTION: DO NOT OVER-TIGHTEN!** Over-tightening may cause the diffuser to crack.

- 8  Insert the proper GU24 base 13W compact fluorescent bulb into the socket (**Fig. 9**). Depending on the store where you purchased your fixture, it may or may not include the bulb with it. If you need to purchase a bulb, you will need to purchase a **13 Watt/CCT-3000/ CF13W/ self-ballasted GU24 base** compact fluorescent bulb. Hold the bulb by its base, insert the pins into the 2 curved slots in the bulb socket and twist clockwise until the bulb "seats". The bulb can only go into the socket one way. **Do NOT force the bulb. CAUTION: DO NOT HOLD THE BULB BY THE GLASS DURING INSERTION OR REMOVAL TO PREVENT ACCIDENTAL BREAKAGE! HOLD THE BULB BY THE PLASTIC BASE.** Restore power to the electrical box to make sure your fixture is working properly.

Bulb Replacement Instructions

Your bulb should last up to 10,000 hours in normal use. When bulb replacement is necessary, you must replace the bulb with a **13 Watt/CCT-3000K CF13W self-ballasted GU24 base fluorescent bulb**. These bulbs are readily available at your local home center and most larger hardware stores.

- 1 Shut off main power supply. Allow sufficient time for bulb to cool properly before handling.
- 2  **Fig. 1** Remove the old bulb by grasping it firmly at the plastic base of the bulb and firmly twist the bulb counterclockwise until it "unseats" and lines up with the large end of the openings (**Fig. 1**). Pull straight up. Be careful not to drop the bulb.
- 3  **Fig. 2**  **Fig. 3** Grasp the replacement bulb in the same manner and re-insert the replacement bulb into the socket and twist the bulb clockwise until it "seats" (**Fig. 2 and Fig. 3**). Do not force the bulb into the socket or twist forcefully. Restore power to the fixture.

Troubleshooting Guide

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician. Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel to avoid electrical shock.

Problem	Cause	Solution
Fixture doesn't light	Bulb is defective	Replace bulb
	Power is off	Check if power supply is on
	Bad wire connection	Check wiring
	Bad switch	Test or replace switch
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on	Crossed wires or power wire is grounded out	Check wiring connections


Cleaning Instructions

Your fixture is made from quality materials that will last for many, many years with minimum care. You may want to periodically clean the fixture using a mild, non-abrasive glass cleaner and soft cloth. **Do NOT** use solvents or cleaners containing abrasive agents. When cleaning the fixture, make sure you have the power turned off and do not spray liquid cleaner directly onto the bulb, socket, ballast, or wiring.


F français

Préparation


N'UTILISEZ PAS CE LUMINAIRE AVEC UN CIRCUIT CONTRÔLÉ PAR DES GRADATEURS DE LUMIÈRE. Si vous avez actuellement des gradateurs de lumière, il vous faudra les retirer et les remplacer par des commutateurs électriques ordinaires. Si vous avez un gradateur/commutateur à trois positions, il vous faudra le remplacer par un commutateur à trois positions ordinaire. **Si vous n'êtes pas à l'aise avec les installations électriques, nous vous recommandons de demander à un électricien professionnel de réaliser votre installation.**

- 1  **Fig. 1** **AVERTISSEMENT:** coupez l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur ou du panneau de fusibles avant de retirer l'ancien luminaire (**Fig. 1**).
- 2  **Fig. 2** Retirez l'ancien luminaire. Faites un croquis du schéma de câblage du luminaire (en utilisant des couleurs différentes, ou des codes de couleur, pour chaque fil), ou marquez les fils eux-mêmes avec un ruban adhésif et un crayon pour que vous sachiez comment connecter les fils de votre nouveau luminaire (**Fig. 2**). Cependant, si plusieurs fils sont impliqués, ou si le câblage semble plus compliqué et inclut même un fil rouge, prenez note des connexions avant d'effectuer la déconnexion.


Installation du luminaire



Vissez à fond les vis de mécanique longues (incluses) dans les trous filetés sur le support de montage (**Fig. 1**). Si votre support de montage comporte plus de deux trous filetés, mesurez la distance d'un centre à l'autre des trous pour vous assurer qu'elle correspond aux ouvertures des trous du panneau de fixation de votre luminaire. Vissez les écrous hexagonaux autour des vis de mécanique longues jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés contre le support de montage.




Tirez sur les fils d'alimentation électrique existants pour les faire passer à travers le trou central du support de montage. En utilisant les vis de votre ancien boîtier électrique, assujettissez le support de montage au boîtier électrique en vous assurant que les vis mécaniques qui dépassent sont parallèles au plancher (**Fig. 2**). Vous devrez peut-être utiliser les fentes pour monter le support universel de façon que les vis mécaniques soient parallèles au plancher. Ceci permettra de mettre le luminaire de niveau.




Pour des raisons de sécurité et pour assurer un fonctionnement correct, il faut que votre luminaire soit mis à la terre correctement (Fig. 3). Si vous ne savez pas comment mettre à la terre votre luminaire de façon appropriée, consultez un électricien professionnel. Un fil de terre en cuivre nu a été attaché en usine au panneau de fixation de votre luminaire. Si votre boîtier électrique est en plastique et comporte un fil de terre en cuivre nu ou vert à


l'intérieur, l'extrémité nue du fil de mise à la terre du luminaire doit être assujettie au fil de mise à la terre vert à l'intérieur de votre boîtier électrique en utilisant le serre-fil (joint). Si le boîtier électrique est en métal et s'il est déjà mis à la terre, assujettissez le bout nu du fil de mise à la terre du luminaire au support de montage en utilisant la vis de mise à la terre verte sur le support de montage.



Connectez les conducteurs d'alimentation provenant du boîtier électrique aux conducteurs des fils du luminaire en utilisant les serre-fils moyens fournis dans votre kit de visserie d'installation et en consultant l'illustration pour vous guider (**Fig. 4**). Le conducteur noir sortant du luminaire se connecte au conducteur d'alimentation noir et le conducteur blanc sortant du luminaire se connecte au conducteur d'alimentation blanc.




Serrez les serre-fils correctement pour éviter que les fils ne soient desserrés (**Fig. 5**). Assujettissez les serre-fils au fil au moyen d'un ruban électrique. Rentez soigneusement toute la longueur de fil excessive à l'intérieur du boîtier électrique.



Tirez sur la longueur excédentaire de fil sortant du luminaire pour la faire passer à travers le trou central du support de montage. Poussez la longueur excédentaire des fils d'alimentation électrique pour la faire rentrer dans le boîtier électrique ou au-dessous du couvercle. Déplacez la plaque de montage vers le haut et au-dessus des vis de montage, et vissez les deux attaches de fixation de la base des côtés opposés de la base de montage (**Fig. 6**). Serrez à la main les attaches rondes du luminaire jusqu'à ce que le panneau de fixation soit placé solidement au ras du mur. Faites bien attention de ne pas pincer l'un des fils


au-dessous du panneau de fixation.

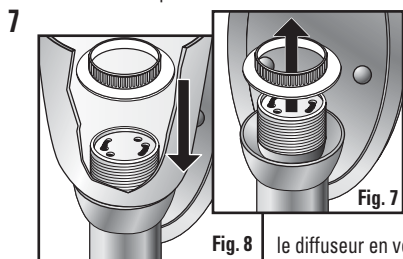

Il est possible que votre luminaire ait été conditionné avec la bague de verrouillage du diffuseur déjà en place. Si c'est le cas, la bague du verrouillage du diffuseur devra être retirée avant que le diffuseur ne puisse être installé (**Fig. 7**). Dévissez la bague de verrouillage du diffuseur en la faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mettez-la de côté. Tout en tenant



le diffuseur en verre d'une main, assujettissez le diffuseur en vissant l'anneau de verrouillage du diffuseur dans le sens des aiguilles d'une montre (**Fig. 8**). Serrez à la main l'anneau de verrouillage du diffuseur jusqu'à ce qu'il soit fermement serré et que le diffuseur soit maintenu solidement en place. **MISE EN GARDE : NE PAS SERRER TROP FORT !** Ne serrez pas trop fort car cela risquerait de fissurer le diffuseur.



Insérez l'ampoule fluorescente compacte de 13 w à base GU24 dans la douille (**Fig. 9**). Selon le magasin dans lequel vous avez acheté votre luminaire, l'ampoule sera incluse ou non. Si vous avez besoin d'acheter une ampoule, vous devrez acheter une **ampoule fluorescente compacte CCT-3000K/CF13W à base GU24 et à lumière mixte de 13 watts**. Tout en tenant l'ampoule par son culot, insérez les chevilles dans les 2 fentes recourbées de la douille de l'ampoule et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'ampoule repose bien à sa place. **NE serrez PAS trop fort. MISE EN GARDE : NE TENEZ PAS L'AMPOULE**

PAR SA PARTIE EN VERRE PENDANT SON INSERTION OU SON RETRAIT AFIN D'ÉVITER DE LA CASSER PAR ACCIDENT ! TENEZ L'AMPOULE PAR SON CULOT EN PLASTIQUE.

Remettez le boîtier électrique sous tension pour vous assurer que votre luminaire fonctionne correctement.


Instructions pour changer l'ampoule

Votre ampoule devrait durer jusqu'à 10 000 heures dans des conditions d'emploi normales. Quand il sera nécessaire de remplacer une ampoule, vous devrez la remplacer par une **ampoule fluorescente CCT-3000K/CF13W à base GU24 et à lumière mixte de 13 watts**. Ces ampoules sont en vente dans votre maisonnerie locale et dans la plupart des grandes quincailleries.

1 Coupez l'alimentation électrique. Attendez que les ampoules refroidissent suffisamment avant de les toucher.

2

Fig. 1



Retirez l'ampoule à remplacer en la saisissant fermement par son culot en plastique et faites tourner fermement l'ampoule dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle ne soit plus assujettie et qu'elle s'aligne avec la grande extrémité des ouvertures (**Fig. 1**). Tirez tout droit vers le haut. Faites

attention de ne pas laisser tomber l'ampoule.

3

Fig. 2





Fig. 3



Saisissez l'ampoule de remplacement de la même manière. Insérez l'ampoule de remplacement dans la douille et faites tourner l'ampoule dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle repose fermement à sa place (**Fig. 2 et Fig. 3**). Ne forcez pas l'ampoule dans la douille et ne serrez pas trop fort. Remettez le luminaire sous tension.

Guide de dépannage

Les petits problèmes peuvent souvent être résolus sans l'aide d'un électricien. Avant de travailler sur le luminaire, coupez l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur pour éviter tout risque de choc électrique.

Problème	Cause	Solution
Le luminaire ne s'allume pas	L'ampoule est défectueuse	Remplacez l'ampoule
	Il n'y a pas d'alimentation électrique	Vérifiez si le luminaire est sous tension
	Fil mal connecté	Vérifiez le câblage
	Interrupteur défectueux	Testez l'interrupteur et remplacez-le si nécessaire
Un fusible saute ou le disjoncteur s'ouvre lorsque vous allumez la lumière	Des fils sont croisés ou le fil d'alimentation électrique se décharge à la terre	Inspectez l'état des connexions de câblage

Instructions pour le nettoyage

Votre luminaire a été fabriqué avec des matériaux de qualité qui dureront de très nombreuses années en ne nécessitant que le minimum d'entretien. Vous voudrez peut-être nettoyer périodiquement le luminaire en utilisant un produit de nettoyage du verre non abrasif et un tissu doux. N'utilisez **PAS** de solvants ou de produits nettoyants contenant des agents abrasifs. Lorsque vous nettoyez le luminaire, vérifiez qu'il est éteint, et ne vaporisez pas de produit nettoyant liquide directement sur l'ampoule, la douille, le ballast ou les fils.

español

Preparación

NO USE ESTA LÁMPARA CON UN CIRCUITO REGULADOR DE INTENSIDAD. Si usted tiene actualmente controles reguladores de intensidad, deberá retirarlos y reemplazarlos con interruptores eléctricos normales. Si tiene un regulador de intensidad de tres posiciones, deberá reemplazarlo con un interruptor normal de tres posiciones. **Si usted no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que busque a un electricista calificado para hacer la instalación.**

1


Fig. 1



ADVERTENCIA: Corte el suministro eléctrico en el panel de cortacircuitos o fusibles antes de quitar la lámpara vieja (**Fig. 1**).

2

Fig. 2




Quite la lámpara vieja. Hágase un boceto de cómo está cableada la lámpara (indique en el boceto el color de los cables) o marque los cables mismos con cinta adhesiva de pintor y un lápiz para que recuerde cómo conectar los cables a su nueva lámpara (**Fig. 2**). Si hay varios cables involucrados o si el cableado parece más complicado y quizás incluye un cable rojo, anote las conexiones antes de desconectarlas.








Instalación de la lámpara

1

Fig. 1



Atornille los tornillos largos para metales (incluidos) completamente en los agujeros roscados ubicados en el soporte de montaje (**Fig. 1**). Si su soporte de montaje tiene más de 2 agujeros roscados, mida la distancia de centro a centro de los agujeros, para asegurarse de que dicha distancia coincida con las aberturas de los agujeros ubicadas en la bandeja de su accesorio para iluminación. Enrosque las tuercas hexagonales en los tornillos largos para metales hasta que estén apretadas contra el soporte de montaje.

- 2**  **Fig. 2** Tire de los cables de alimentación existentes a través del agujero central del soporte de montaje. Utilizando los tornillos viejos de su caja eléctrica, sujete firmemente el soporte de montaje a la caja eléctrica y asegúrese de que los tornillos para metales que sobresalen estén paralelos al piso (**Fig. 2**). Es posible que tenga que usar las ranuras para montar el soporte universal, siempre y cuando los tornillos para metales estén paralelos al piso. Este permitirá nivelar el aplique de luz.
- 3**  **Fig. 3** **Por motivos de seguridad y para lograr un funcionamiento correcto, su aplique de luz debe conectarse a tierra apropiadamente (Fig. 3).** Si usted no está familiarizado con los métodos para conectar apropiadamente a tierra su aplique de luz, consulte a un electricista calificado. Hay un cable de cobre de conexión a tierra preinstalado en el aplique de luz. Si su caja eléctrica está hecha de plástico y/o tiene un cable de conexión a tierra verde o pelado de cobre en el interior, el cable de conexión a tierra del aplique de luz y el cable de conexión a tierra de la caja eléctrica se deberían conectar juntos utilizando una de las tuercas para alambre (incluidas). Si la caja eléctrica está hecha de metal y ya está conectada a tierra, sujete firmemente el extremo pelado del cable de conexión a tierra del accesorio para iluminación al soporte de montaje, utilizando el tornillo verde de conexión a tierra ubicado en el soporte de montaje.
- 4**  **Fig. 4** Conecte los hilos de alimentación de la caja eléctrica a los hilos terminales del aplique de luz, utilizando las tuercas para alambre de tamaño suministradas en su juego de tornillería de instalación, de acuerdo con la ilustración (**Fig. 4**). El hilo negro del aplique de luz va al hilo de alimentación negro y el hilo blanco del aplique de luz va al hilo de alimentación blanco.
- 5**  **Fig. 5** Apriete apropiadamente las tuercas para alambre, para evitar que los cables se aflojen (**Fig. 5**). Pegue las tuercas al cable utilizando cinta aislante. Empuje cuidadosamente todo el exceso de cable de vuelta al interior de la caja eléctrica.
- 6**  **Fig. 6** Tire de todo el exceso de cable hacia arriba del accesorio para iluminación y a través del agujero central del soporte de montaje. Empuje el exceso de cables de alimentación de vuelta al interior de la caja eléctrica o debajo de la cubierta. Mueva la placa de montaje hacia arriba hasta los tornillos de montaje y sobre ellos, y enrosque ambos sujetadores de la base ubicados en los lados opuestos de la base de montaje (**Fig. 6**). Apriete a mano los sujetadores del accesorio para iluminación de forma redonda hasta que la bandeja esté firmemente contra la pared. Asegúrese de no pellizcar ninguno de los cables debajo de la bandeja.
- 7**  **Fig. 7** El accesorio para iluminación puede estar empacado con el anillo de bloqueo del difusor ya instalado en su sitio. Si éste es el caso, será necesario retirar el anillo de fijación del difusor antes de instalar el difusor (**Fig. 7**). Desenrosque el anillo de fijación del difusor girándolo en sentido contrario al de las agujas del reloj. Póngalo a un lado. Mientras sujeta el difusor de vidrio, asegure el difusor enroscando el anillo de fijación del difusor en el sentido de las agujas del reloj (**Fig. 8**). Apriete a mano el anillo de fijación del difusor hasta que esté bien apretado y el difusor esté sujeto firmemente en su sitio. **PRECAUCIÓN: ¡NO APRIETE EXCESIVAMENTE EL ANILLO!** Si lo aprieta excesivamente, podría hacer que el difusor se agriete.
- 8**  **Fig. 8** Inserte en el portalámpara la bombilla fluorescente compacta apropiada de 13 W con base GU24 (**Fig. 9**). Dependiendo de la tienda en la que haya comprado el aplique de luz, es posible que éste incluya o no incluya la bombilla. Si necesita comprar una bombilla, tendrá que comprar una **bombilla fluorescente compacta de 13 W/CCT-3000K/ CF13W/ autoequilibrada con base GU24**. Agarre la bombilla por su base, inserte las espigas en las 2 ranuras curvadas del portalámpara y gire la bombilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que "se asiente". La bombilla sólo puede entrar en el portalámpara de una manera. **NO fuerce la bombilla. PRECAUCIÓN: ¡NO AGARRE LA BOMBILLA POR EL VIDRIO DURANTE SU INSERCIÓN O REMOCIÓN, PARA EVITAR UNA ROTURA ACCIDENTAL! AGARRE LA BOMBILLA POR LA BASE DE PLÁSTICO.** Restablezca el suministro eléctrico a la caja eléctrica para asegurarse de que el aplique de luz esté funcionando correctamente.
- Fig. 9** 

Instrucciones para cambiar la bombilla

La bombilla debería durar hasta 10.000 horas de uso normal. Cuando sea necesario reemplazar la bombilla, debe reemplazarla con una **bombilla fluorescente de 13 W/CCT-3000K CF13W/ autoequilibrada con base GU24**. Estas bombillas se pueden obtener en un centro local de artículos para el hogar y en la mayoría de ferreterías más grandes.

- 1** Corte el suministro eléctrico. Deje que transcurra suficiente tiempo para que las bombillas se enfríen adecuadamente antes de manejarlas.

- 2** **Fig. 1** Quite la bombilla vieja sosteniéndola firmemente por su base plástica y enrosque firmemente la bombilla en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que esté "floja" y quede alineada con el extremo grande de las aberturas **(Fig. 1)**. Tire directamente hacia arriba. Tenga cuidado de no dejar caer la bombilla.
- 3** **Fig. 2** **Fig. 3** Agarre la bombilla de repuesto de la misma manera. Inserte la bombilla de repuesto en el portalámpara y gire la bombilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que se "asiente" **(Fig. 2 y Fig. 3)**. No fuerce la bombilla hacia el interior del portalámpara ni la enrosque con una fuerza excesiva.
- Restablezca el suministro eléctrico al aplique de luz.

Guía de resolución de problemas

Los problemas menores pueden resolverse a menudo con la ayuda de un electricista. Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, corte el suministro eléctrico al panel de cortacircuitos para evitar las descargas eléctricas.

Problema	Causa	Solución
La lámpara no se enciende	La bombilla está defectuosa	Reemplace la bombilla
	La corriente está cortada	Revise si el suministro eléctrico está encendido
	Mala conexión de cables	Revise el cableado
	Interruptor defectuoso	Pruebe o reemplace el interruptor
Los fusibles se funden o el cortacircuito salta al encender la luz	Hay cables cruzados o el cable de suministro eléctrico no está conectado a tierra.	Revise las conexiones del cableado


Instrucciones de limpieza

Este aplique de luz está hecho con materiales de calidad que durarán muchos, muchos años con un mínimo de cuidado. Es posible que quiera limpiar periódicamente el aplique utilizando un limpiador de vidrio suave y no abrasivo y un paño suave. **NO** use solventes ni limpiadores que contengan agentes abrasivos. Cuando limpie el aplique, asegúrese de que ha cortado el suministro eléctrico y no rocíe limpiador líquido directamente sobre la bombilla, el portalámpara, el equilibrador o los cables.


E Replacement Parts List F Liste des pièces de rechange S Lista de piezas de repuesto

- E** Keep this guide handy for ordering replacement parts.
F Gardez ce guide à portée de la main pour commander des pièces de rechange.
S Mantenga esta guía práctica para que ordenan las piezas de recambio.

- E** Diffuser
F Diffuseur
S Difusor
D3431



- E** Hardware Kit
F Kit de visserie
S Juego de piezas de instalación
HDW3431BN
HDW3431CH



E Need Help? F Avez-vous besoin d'aide ? S ¿Necesita Ayuda?



- E** In the event you are missing a part or have questions regarding installation please visit our website at www.goodearthlighting.com/support.html or call the Customer Care Center **1-800-291-8838**.
F S'il vous manque une pièce ou si vous avez des questions concernant l'installation, veuillez visiter notre site web à www.goodearthlighting.com/support.html ou téléphoner au centre de service à la clientèle au **1-800-291-8838**.
S En caso de que le falte alguna pieza o tenga preguntas sobre la instalación, sírvase visitar nuestro sitio Web en www.goodearthlighting.com/support.html o llame al Centro de Atención al Cliente al **1-800-291-8838**.



Good Earth Lighting® Warranty

3 YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (3) years from the date of original purchase by the consumer. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color, and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. The manufacturer warrants the lamp for 3 years, providing the lamp is not used in a commercial application where it is on 24 hours per day, but is used in a residential environment for 3-5 hours per day. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. **Call 1-800-291-8838** to obtain a Return Authorization number and an address where to ship your defective product. Note: No C.O.D. shipments will be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Good Earth Lighting, Inc., 5260 Capitol Drive, Wheeling, IL 60090

Printed in China



Garantie de Good Earth Lighting®

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Le fabricant garantit ce luminaire contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat originale. Nous réparerons l'article ou nous le remplacerons (à notre discrétion) par un article de la même couleur et du même style sans frais. Le fabricant garantit la lampe pendant trois ans, à condition qu'elle ne soit pas utilisée dans une application commerciale où elle serait allumée 24 heures sur 24, mais qu'elle soit utilisée dans un environnement résidentiel pendant 3 à 5 heures par jour. Si l'article original n'est plus offert, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires. Les produits défectueux doivent être correctement emballés et retournés au fabricant avec une lettre d'explication et le reçu original sur lequel figure la date d'achat. **Composez le 1 800 291 8838** pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et l'adresse pour livrer les produits défectueux. Remarque : Aucun envoi C.R. ne sera accepté. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement des produits d'éclairage défectueux. Le fabricant n'est pas responsable des pertes, des dommages ou des blessures occasionnés par le produit. Cette limitation de la responsabilité du fabricant inclut (I) les blessures ainsi que les pertes et les dommages matériels ou autres; (II) les dommages accessoires ou consécutifs; (III) les blessures, les pertes et les dommages reposant sur une théorie de garantie, de contrat, de négligence, de responsabilité stricte, de délit ou autre; (IV) les blessures, les pertes et les dommages directement ou indirectement liés à la vente, à l'utilisation ou à la réparation du produit. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Good Earth Lighting, Inc., 5260 Capitol Drive, Wheeling, IL 60090

Imprimé en Chine



La Garantía de Good Earth Lighting®

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

El fabricante garantiza que este producto de iluminación no presentará defectos de fabricación ni en los materiales durante un período de (3) años desde la fecha de compra original. Repararemos o reemplazaremos sin costo alguno (según nuestro criterio) la unidad en el color y el estilo original, si están disponibles, o en un estilo y color similares, si el original ha sido discontinuado. El fabricante garantiza la lámpara por 3 años, siempre y cuando dicha lámpara no se utilice en una aplicación comercial en la que esté encendida 24 horas al día, sino que se utilice en un entorno residencial durante 3-5 horas al día. Las unidades defectuosas se deben empaquetar correctamente y devolver al fabricante con una carta explicativa y el recibo de compra original con la fecha de compra. **Llame al 1-800-291-8838** para obtener un número de autorización de devolución y una dirección donde enviar el producto defectuoso. Nota: No se aceptarán envíos contra reembolso (COD, por sus siglas en inglés). Bajo cualquier circunstancia, la responsabilidad del fabricante se limita al reemplazo del producto de iluminación defectuoso. El fabricante no será responsable de ninguna otra pérdida, daño o lesiones causadas por el producto. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye cualquier pérdida, daño o lesiones a la (I) persona o a la propiedad o; (II) que sea de naturaleza accidental o resultante; (III) que se base en teorías de la garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) que se relacione de manera directa o indirecta con la venta, uso o reparación del producto. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero es posible que acceda a otros derechos dependiendo de su estado de residencia.

Good Earth Lighting, Inc., 5260 Capitol Drive, Wheeling, IL 60090

Impreso en China



Lamp contains Mercury. Dispose according to local, state, or Federal laws. See: www.lamprecycle.org

La lampe contient du mercure. Jetez toute lampe usagée conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur. Voir : www.lamprecycle.org

La lámpara contiene mercurio. Deséchela de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales. Visite: www.lamprecycle.org