

BMS6584 Storage Shed

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BMS6584 Remises de jardin



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

BMS6584 Casetas de almacenamiento

ISTRUCCIONES DE ARMADO



Tools Required Outil requis Herramientas necesarias

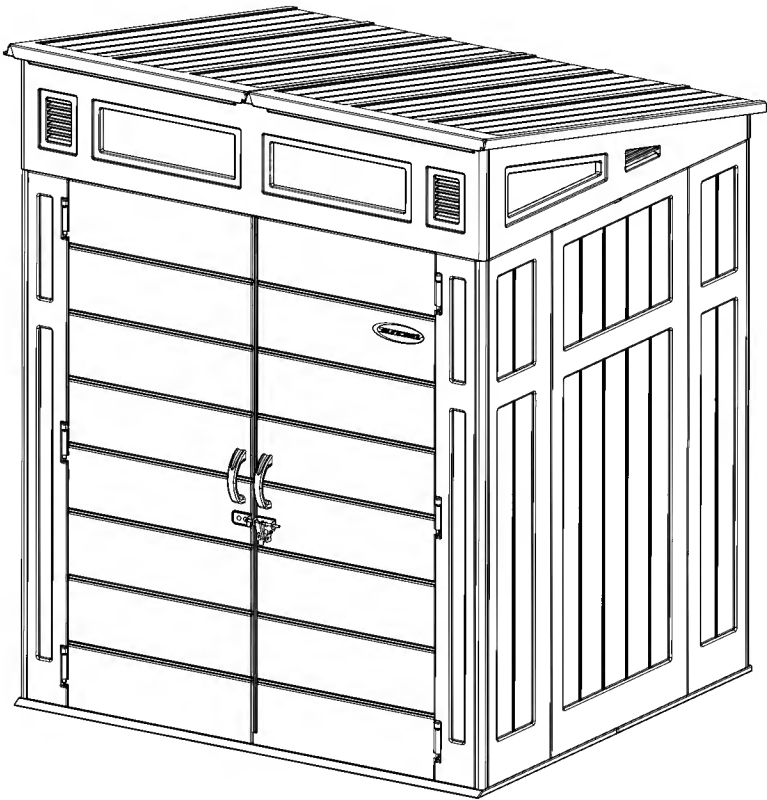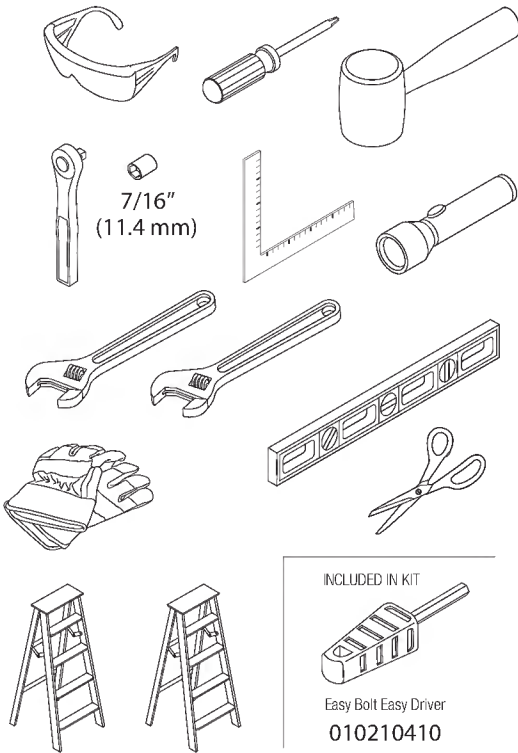

Scan QR Code for product assembly video.

Balayez le code QR pour la vidéo d'assemblage du produit.

Escanee el código QR para ver el video de montaje del producto.

English	3
Français	27
Español	51

SUNCAST®

Smart. Inside & Out®

Register your product for Limited Warranty!

Must register product within 90 days of purchase for limited warranty

Enregistrez votre produit au programme de garantie limitée

Vous devez enregistrer votre produit au programme de garantie limitée dans les 90 jours suivant votre achat.

iRegistre su producto para obtener una garantía limitada!

Debe registrar el producto dentro de los 90 días posteriores a la compra para obtener una garantía limitada



Scan for updated Limited Warranty

Scanner pour obtenir la garantie limitée à jour

Escanear para obtener garantía limitada actualizada

www.suncast.com/warranty or call US 1 (800) 846-2345

www.suncast.com/warranty ou appelez-nous 1 (800) 846-2345

www.suncast.com/warranty o llámenos 1 (800) 846-2345

Have Questions?

We are here to help. Check out our resource library along with helpful tips, videos and FAQ's.

You may call the Contact Center directly at: 1 (800) 846-2345 or write

Suncast Corporation, Contact Center, 701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510 (USA)

Des questions?

Nous pouvons vous aider. Consultez notre bibliothèque de ressources où vous trouverez des conseils utiles, des vidéos et une FAQ.

Vous pouvez communiquer directement avec le centre d'appels au: 1-800-846-2345 ou écrire à

Suncast Corporation, Contact Center, 701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510 (États-Unis)

¿Alguna pregunta?

Estamos aquí para ayudarle. Consulte nuestra biblioteca de recursos junto con sugerencias útiles, videos y preguntas frecuentes.

Puede llamar al Centro de atención directamente al: 1 (800) 846-2345 o escribir a

Suncast Corporation, Contact Center, 701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510 (EE.UU.)

To purchase Suncast replacement parts and learn about other Suncast products visit us online or call.

Pour acheter des pièces de rechange Suncast et pour plus d'informations sur d'autres articles Suncast, rendez-vous sur notre site Internet ou appelez-nous.

Para comprar piezas de repuesto Suncast y obtener más información acerca de otros productos Suncast, visítenos en línea o llámenos por teléfono.



www.suncast.com

1-800-846-2345 or 1-630-381-6309.

1-800-846-2345 ou le 1-630-381-6309.

1-800-846-2345 o al 1-630-381-6309.



Before You Begin...

- **Consult your local authorities for any permits required to construct shed.**

Prior to the construction of your shed, check with the local building code official to review any required permits or building limitations.

- **A level and sturdy foundation is required before shed construction can begin.**

Review the site preparation information within the manual before beginning assembly.

- **Read instructions thoroughly prior to assembly.**

This kit contains parts that can be damaged if assembled incorrectly or in the wrong sequence.

- **Please follow instructions.**

Suncast is not responsible for replacing parts lost or damaged due to incorrect assembly.

- **Assistance is required during entire assembly.**



IMPORTANT

IF FOUNDATION IS REQUIRED, COMPLETE SITE PREPARATION AND FOUNDATION CONSTRUCTION BEFORE UNPACKING ALL PARTS.

OPEN ALL BOXES FIRST AND NEATLY LAYOUT PARTS. SMALL PARTS MAY BE CONTAINED IN EACH BOX. PLEASE REFERENCE THE PARTS LIST WITHIN THIS MANUAL TO VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT.



Caution

- Proper site preparation required.
- Shed not intended for use in extreme weather conditions.
- Shed not intended for storage of flammable or caustic chemicals.
- Store heavy items near the bottom of shed.
- Shed not intended for use by children.
- **DO NOT** stand, sit, or store items on storage shed roof.
- Treat carefully in extreme temperatures.
- Repair or replace broken parts immediately.
- Suncast is not responsible for damage caused by weather or misuse.
- At regular intervals inspect your shed to make sure that assembly integrity has been maintained.
- Periodically check that the location you have chosen to set your shed is still level.
- This kit contains parts with metal edges. Please be careful when handling.



Care Instructions

- Hot items, such as recently used grills, blowtorches, etc., must not be stored in the shed.
- Heavy articles should not be leaned against the walls, as this may cause panel distortion and permanent damage.
- Keep roof clean of snow and leaves.
- The shed walls and roof sections have a textured exterior, much like vinyl home siding. Over time, dust may accumulate in the texture. When combined with moisture, this could encourage the growth of moss or mold on the shed. To maintain the look of your shed, we recommend cleaning it each year with mild soap and water. **DO NOT** use bleach, ammonia, or other caustic cleaners, and **DO NOT** use stiff bristle brushes. Failure to perform annual cleaning could result in permanent staining of the plastic. This is not a manufacturing defect and is not covered under warranty.

Assembly Day Tips

- Complete site preparation and foundation construction before unpacking parts and beginning assembly.
- **DO NOT** attempt to assemble on a day with strong winds.
- **DO NOT** attempt to assemble on days when temperature is below 32 degrees.
- Set aside appropriate amount of time to completely assemble shed.
- Make sure you have assistance nearby to lift and secure parts in place.
- Wear light duty work gloves while assembling shed.
- Once roof is assembled, a flashlight may be of use when assembling smaller components inside shed.
- **DO NOT** use a power drill to tighten provided Easy Bolts. Use 010210410 Easy Bolt Easy Driver tool (provided) **ONLY**.
- Suncoast provides extra hardware for small fasteners for customer convenience. In some cases, there will be extra small fasteners once the assembly is complete.

Note: This product contains parts that are used in different orientations to construct the shed. Please take note of the orientation of the parts shown throughout this instruction manual. Failure to follow instructions could result in damage to parts. Suncoast is not responsible for replacing parts lost or damaged due to incorrect assembly.



Note: Texture or design of shed panels may differ in manual from the actual unit purchased.

Parts – Walls and Floors

IMPORTANT

OPEN ALL BOXES FIRST AND NEATLY LAYOUT PARTS. SMALL PARTS MAY BE CONTAINED IN EACH BOX. PLEASE REFERENCE THE PARTS LIST WITHIN THIS MANUAL TO VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT.

COMPLETE SITE PREPARATION AND FOUNDATION CONSTRUCTION BEFORE UNPACKING ALL PARTS.

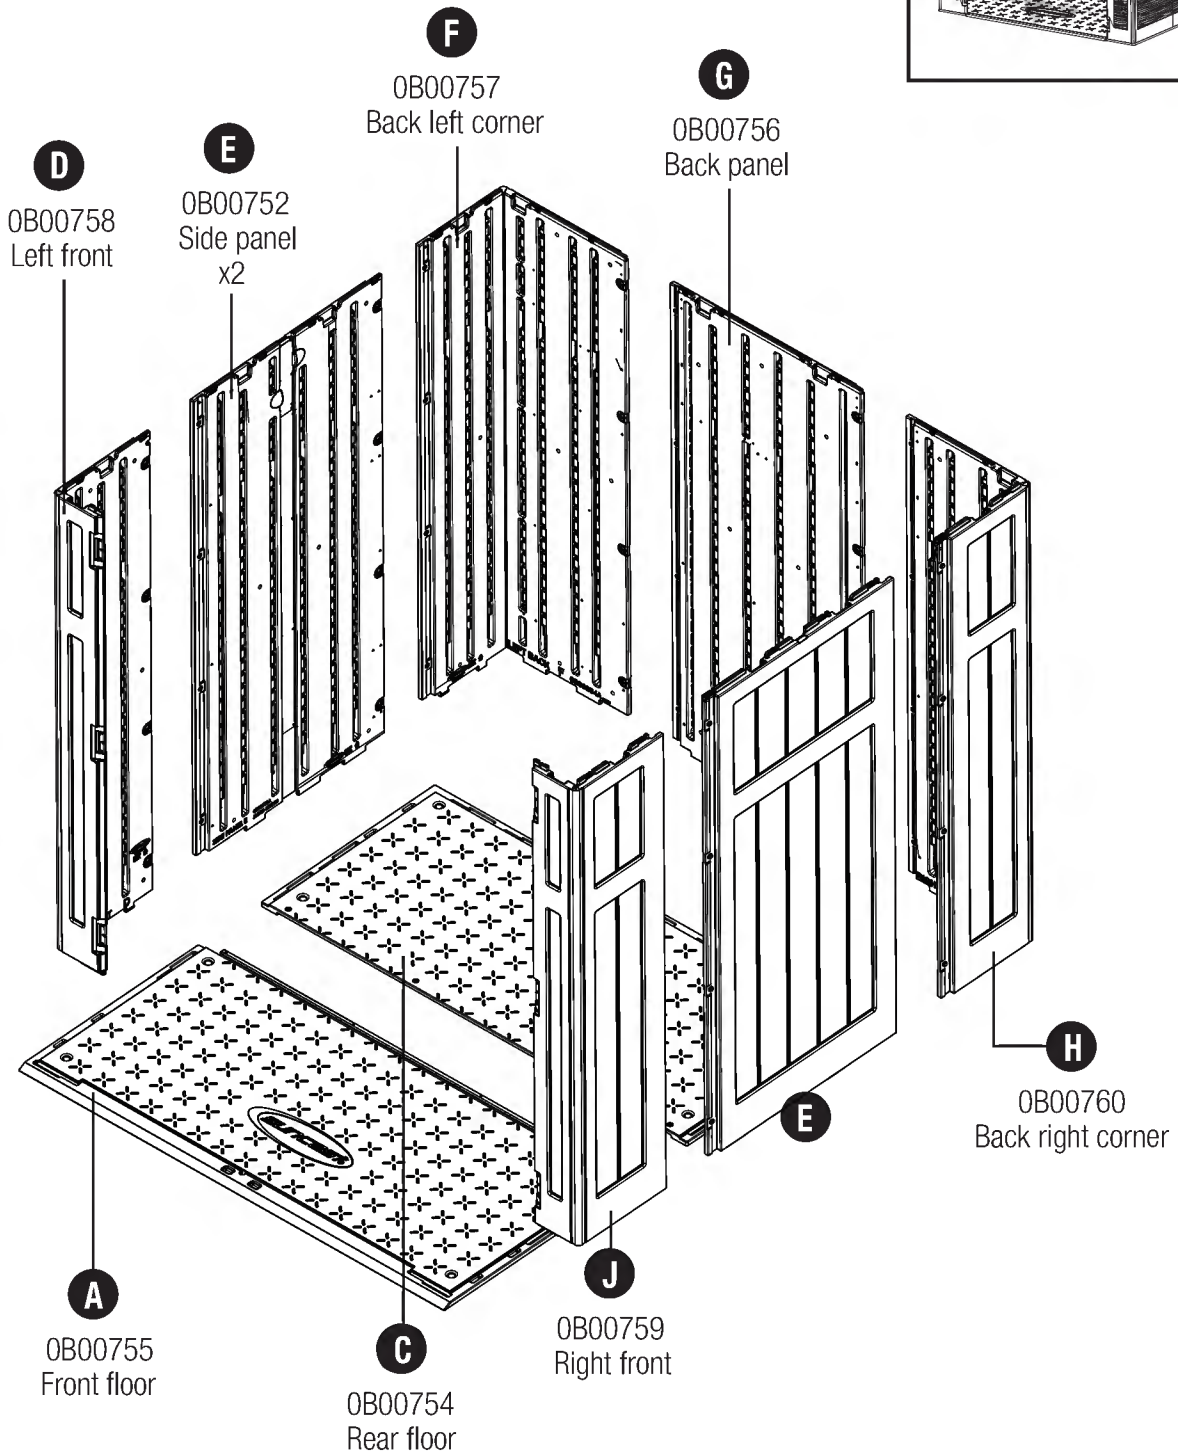
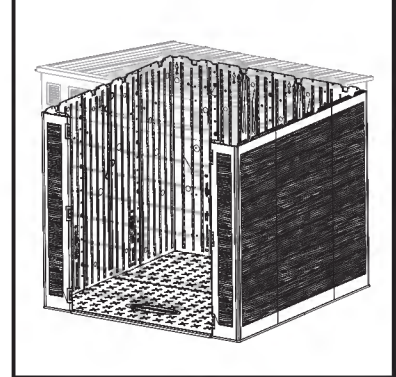


Parts – Doors

IMPORTANT

OPEN ALL BOXES FIRST AND NEATLY LAYOUT PARTS. SMALL PARTS MAY BE CONTAINED IN EACH BOX. PLEASE REFERENCE THE PARTS LIST WITHIN THIS MANUAL TO VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT.

COMPLETE SITE PREPARATION AND **FOUNDATION CONSTRUCTION** BEFORE UNPACKING ALL PARTS.

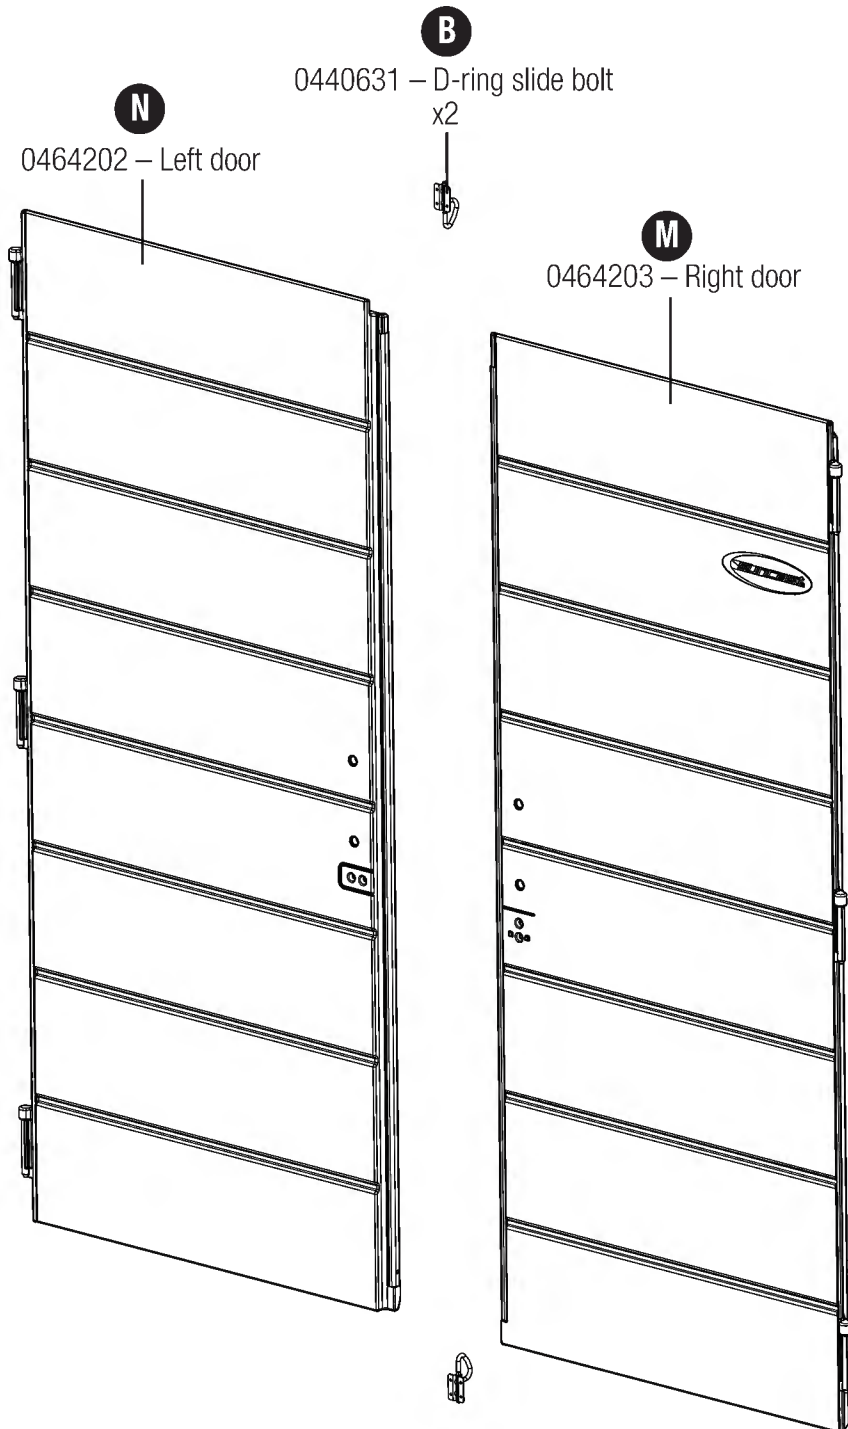
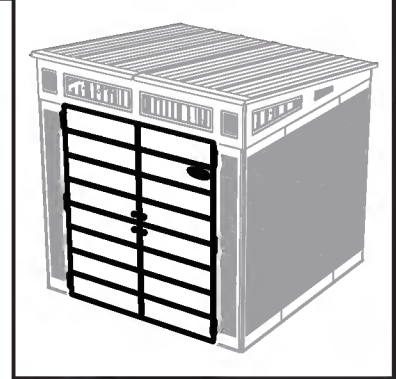


Parts – Roof - Headers - Windows

IMPORTANT

OPEN ALL BOXES FIRST AND NEATLY LAYOUT PARTS. SMALL PARTS MAY BE CONTAINED IN EACH BOX. PLEASE REFERENCE THE PARTS LIST WITHIN THIS MANUAL TO VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT.

COMPLETE SITE PREPARATION AND FOUNDATION CONSTRUCTION BEFORE UNPACKING ALL PARTS.

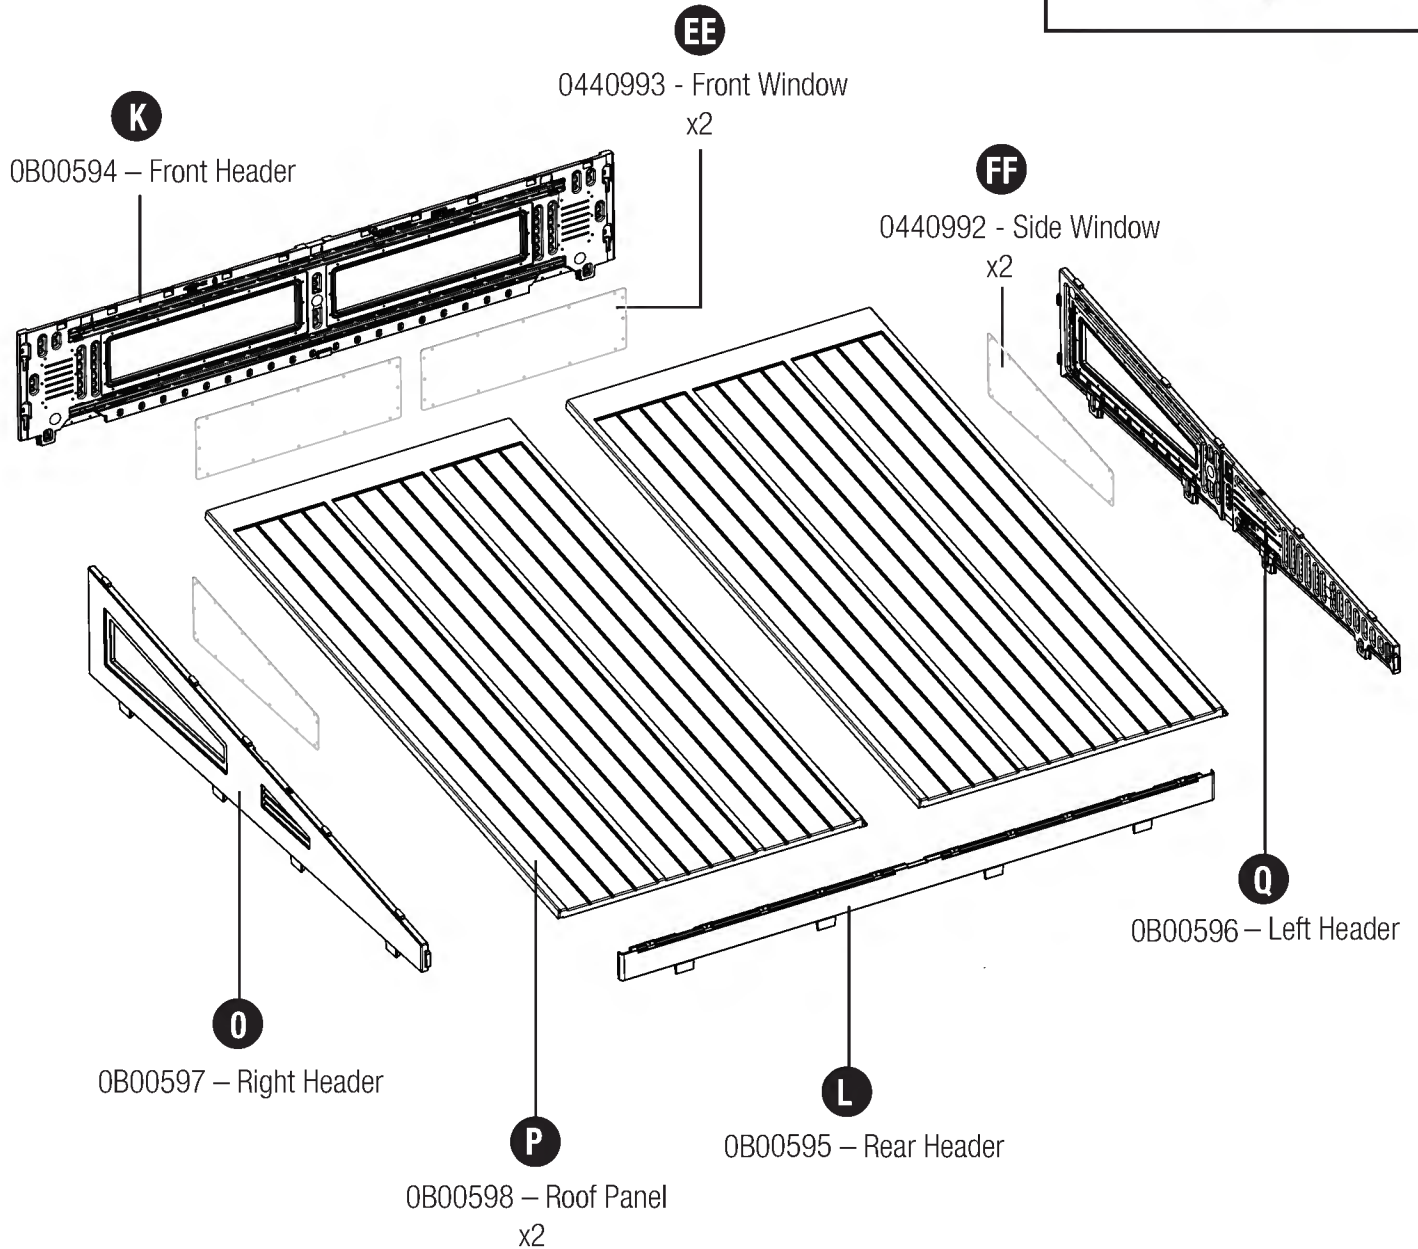
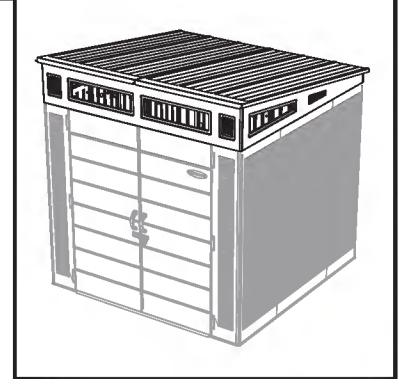


Parts – Roof Steel


IMPORTANT

OPEN ALL BOXES FIRST AND NEATLY LAYOUT PARTS. SMALL PARTS MAY BE CONTAINED IN EACH BOX. PLEASE REFERENCE THE PARTS LIST WITHIN THIS MANUAL TO VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT.

COMPLETE SITE PREPARATION AND FOUNDATION CONSTRUCTION BEFORE UNPACKING ALL PARTS.

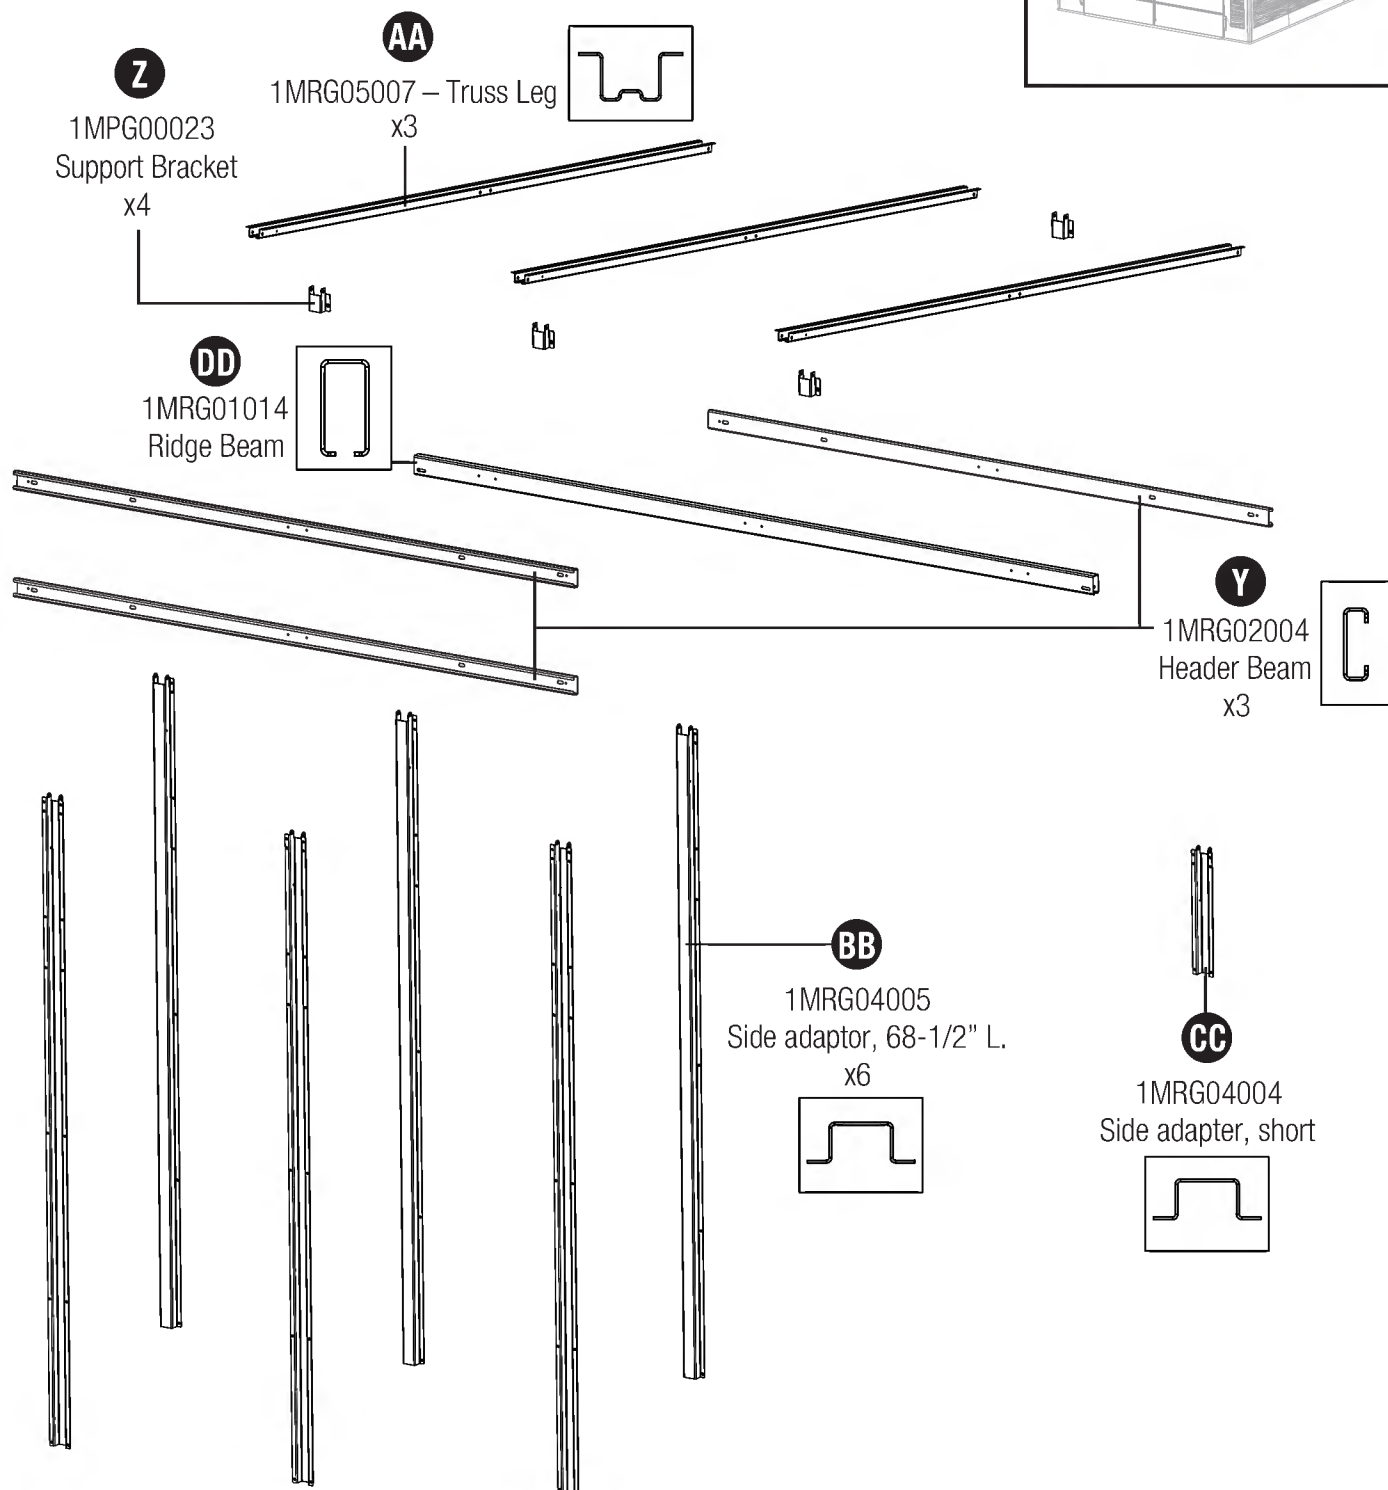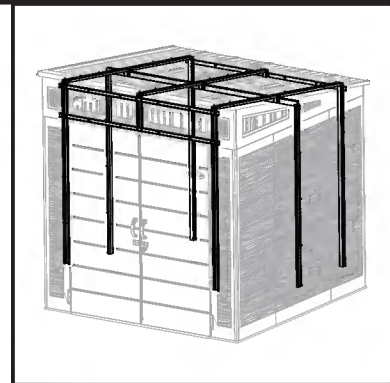

Hardware

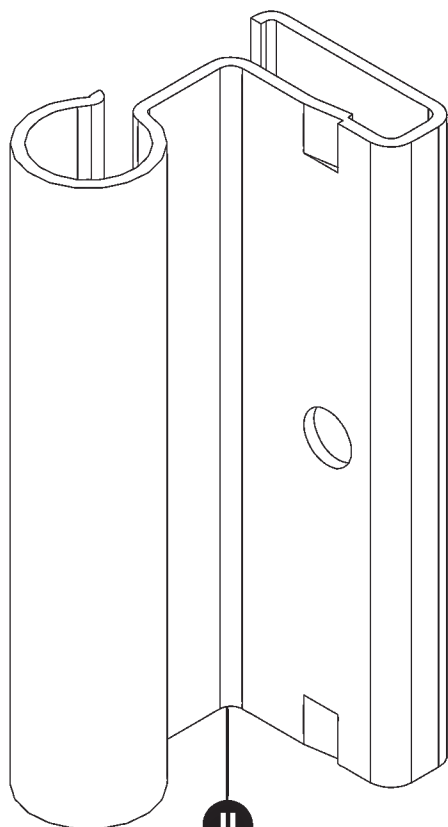


OMP000002 – Metal hinge plate
x6

0480216A – Hardware bag




#10 x .625" Screw
x276

0480493 – Hardware bag




.25" x 2" Hex bolt
x12




.25" Locking nut
x12

0480337 – Hardware bag




.25" x .75" Screw
x6




.25" Locking nut
x6

Hardware bag

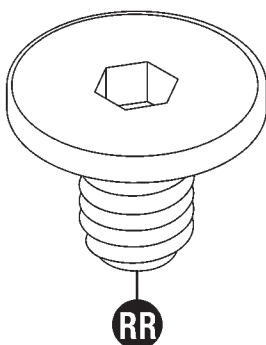


Easy bolt 7/8"
x24



*Easy bolt easy driver

0440991 – Window Gaskets

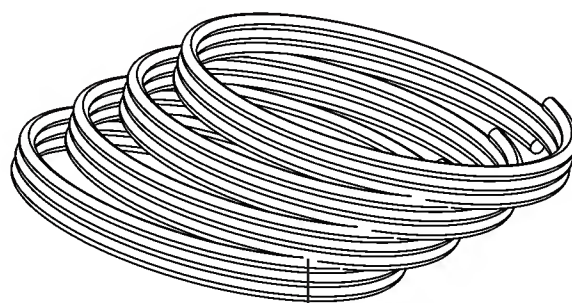


R
x4



Hardware shown at actual size (*unless otherwise noted). Extra hardware provided. Not all are used.

Parts – Door Handle Kit

0464503 – Door handle kit

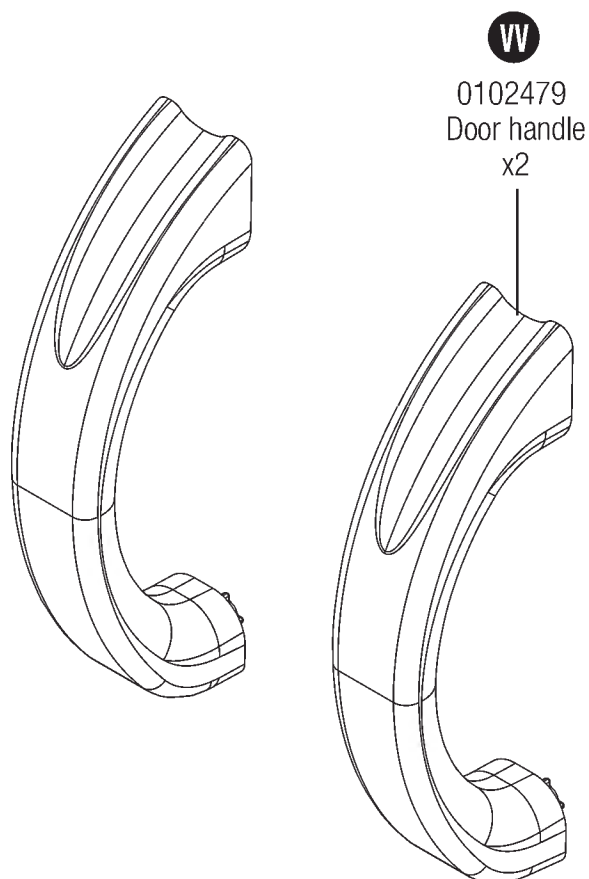


0463797 – Door latch kit

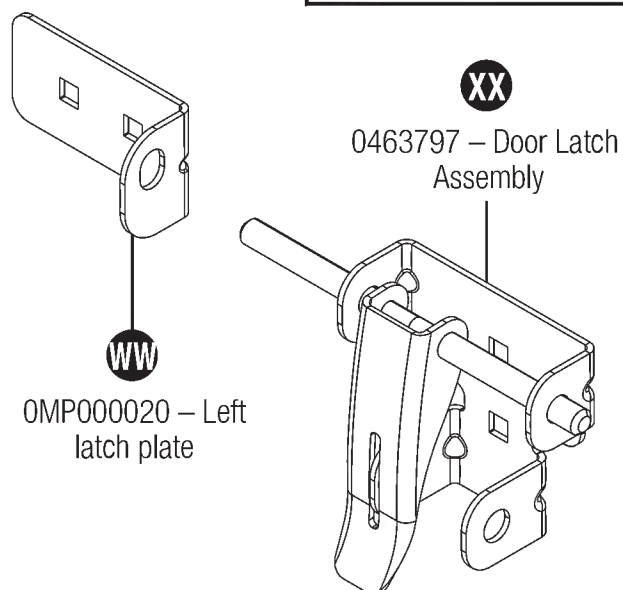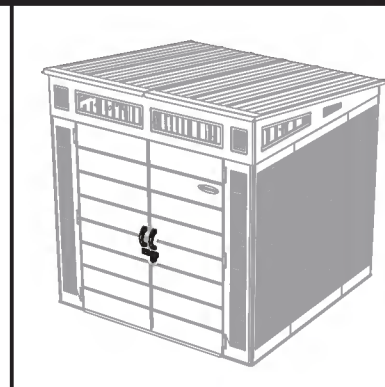


Hardware

0480463 – Hardware bag

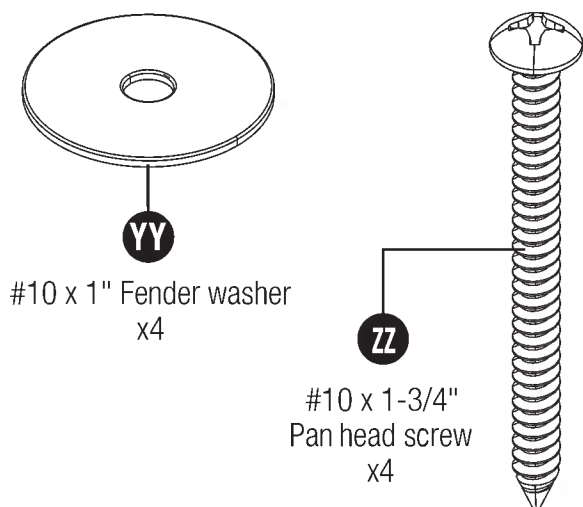

0480439A – Hardware bag

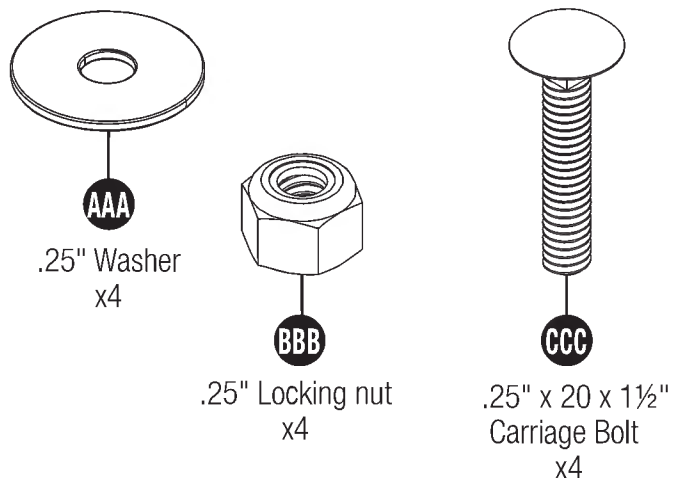

Hardware shown at actual size (*unless otherwise noted). Extra hardware provided. Not all are used.

Site Preparation and Platform Construction

Materials **NOT** supplied with Shed Kit

Important:

- **Site preparation is required for this shed. Placing the shed on a properly constructed, square, flat and level foundation, as described below, is required. Without a properly constructed, square, flat and level foundation, settling will eventually occur, causing distortion and damage to the shed. Suncast is not responsible for replacing parts damaged or property lost due to incorrect foundation construction. Warranty requires a properly constructed foundation as described below.**
- **Complete the site preparation and foundation construction before unpacking parts and beginning assembly. For tips on site preparation, go to www.suncast.com, consult retailer, or local codes.**

Site Preparation

1. Consult your local authorities for building codes and covenants before beginning foundation or erecting shed.
2. Before any digging, check with local utilities to determine location of buried cables, pipes, etc.
3. Decide which type of foundation is most suitable for your installation. **The foundation surface must be square, flat and level.** Follow the below guidelines for foundation options:

Concrete Slab

Wood Platform

- Construct a slab of at least 4" thickness.
 - The use of reinforcement bar is recommended.
 - Use exterior grade wood.
 - Set the wood platform on pier blocks or footing.
4. Complete the foundation preparations as follows:
 - A vapor barrier may be applied over the foundation to prevent excessive condensation in the shed. Follow local building codes for a proper vapor barrier.
 - The ground should slope away from the foundation area to provide drainage.

Anchoring the Floor Panels to the Foundation

- Shed floor panels include flattened areas where anchors or lag screws are to be secured. These flat areas must be drilled through prior to securing the floor panels to the foundation.


Concrete Slab

Wood Platform


- Secure shed to concrete slab using 3/8" masonry anchors with 1" washers. Masonry anchors and 1" washers are available at most local hardware retailers. **8 masonry anchors are required for the Suncast BMS6584 Storage Shed.**
- Secure shed to wood platform using 1/4" - 3/8" x 3" lag screws with 1" washers. Lag screws and 1" washers are available at most local hardware retailers. **8 lag screws are required for the Suncast BMS6584 Storage Shed.**

Note: Shed floor fastening locations are designed to align with the under-structure layout. Be sure the front of the base panels are oriented correctly on the platform to ensure lag bolts engage with the under-structure.

Concrete

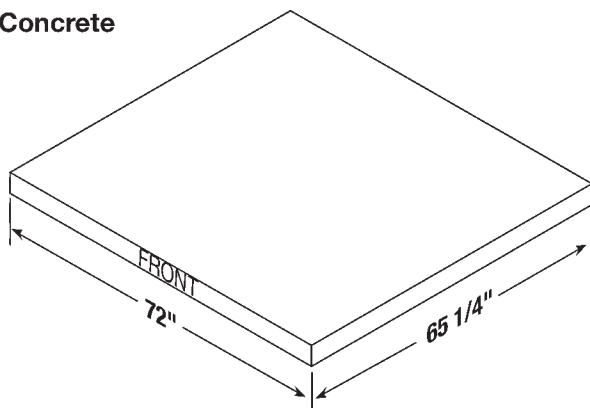

Wood

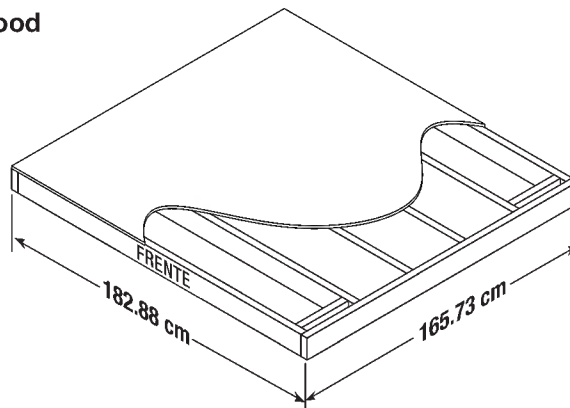


* Dimensions allow for shed to fit within the nearest 1" on each side.

Site Preparation and Platform Construction (continued)

Materials **NOT** supplied with Shed Kit

Wood platform critical spacing


- Check all critical spacing measurements carefully.

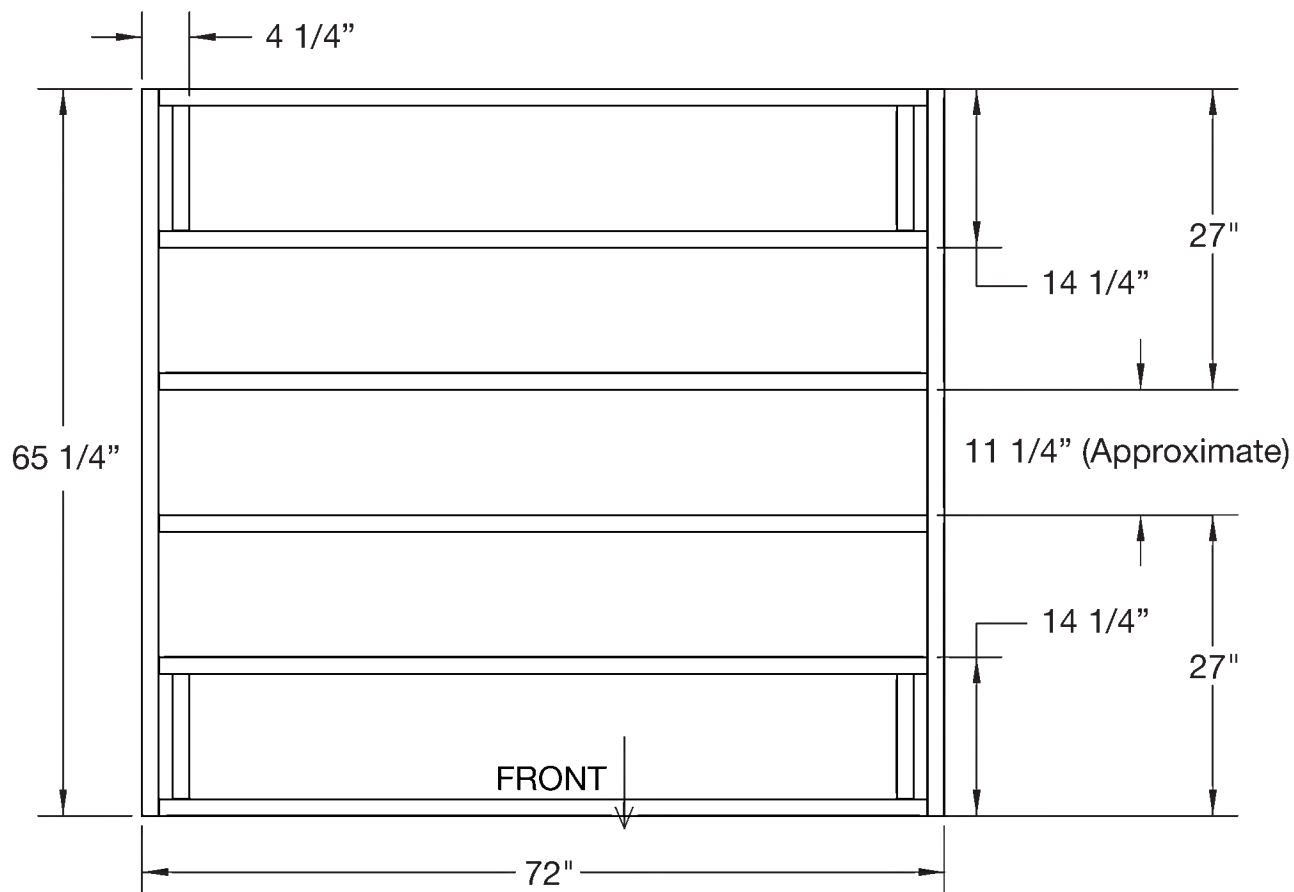


Wood platform materials list

Item	Qty	Size
a	1	24" x 65 1/4" x 3/4"
b	1	48" x 65 1/4" x 3/4"
c	6	2" x 6" x 69"
d	4	2" x 6" x 11 1/4"
e	2	2" x 6" x 65 1/4"


- Please note, 2 x 6 dimensional lumber is actually 1/2" smaller than noted sizes. Dimensions given presume standard 1.5" x 5.5" actual size lumber. Lumber dimensions can vary. Check lumber dimensions before cutting and make appropriate adjustments to achieve given dimensions. Cut sizes are actual size.

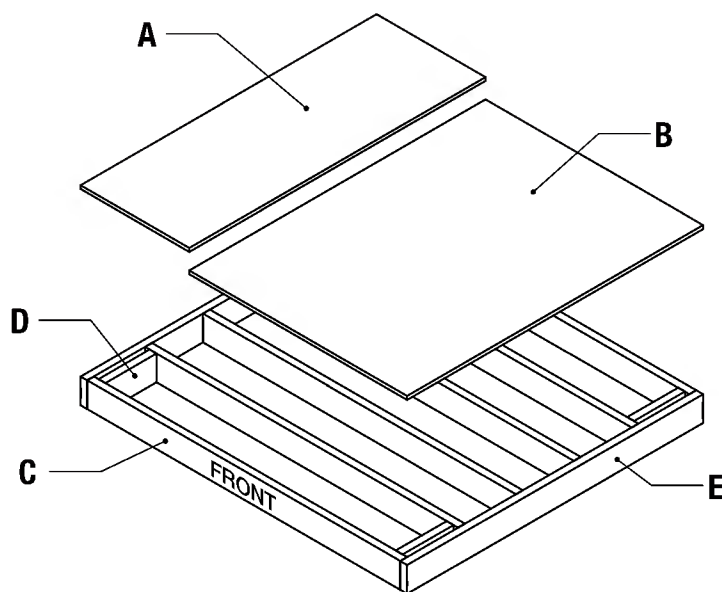


Door and Header Pre-Assembly

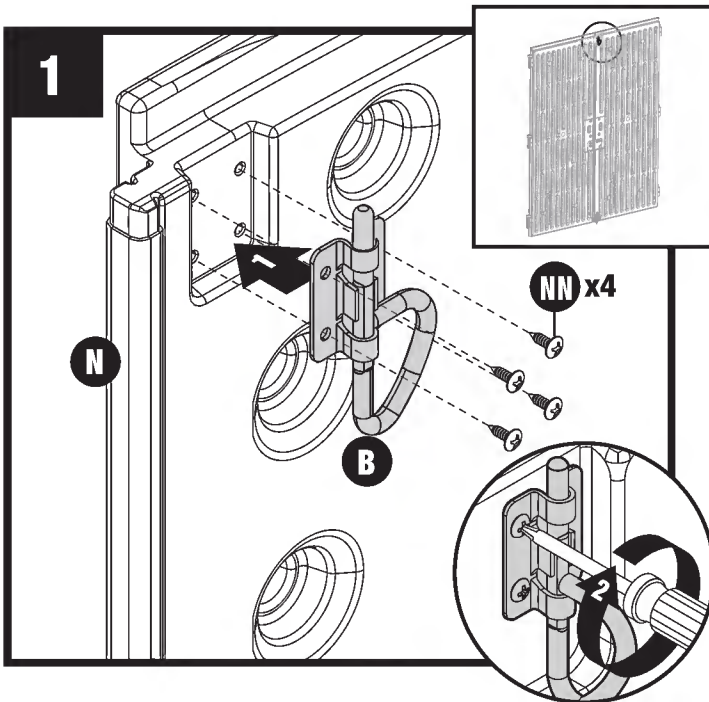


At top interior side of left door (N), attach D-ring slide bolt (B) with four screws (NN) through provided holes.

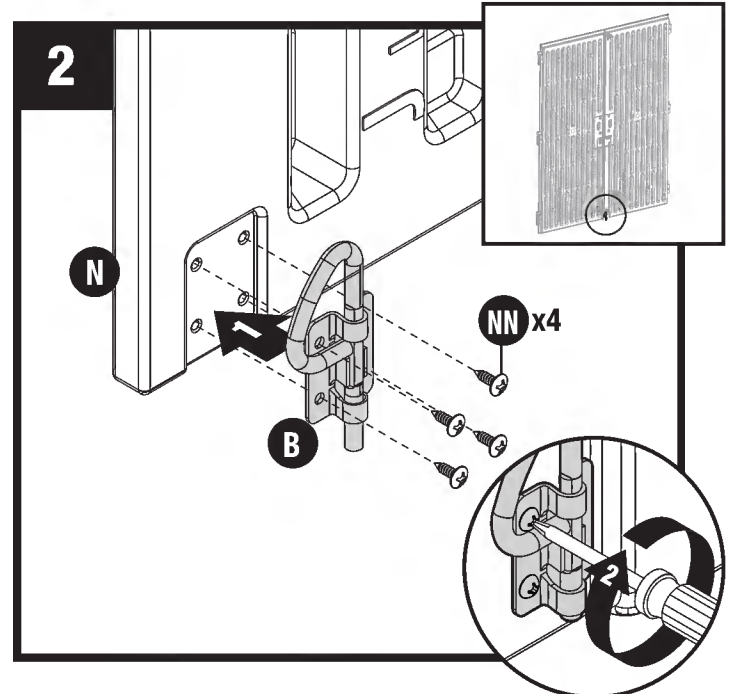

At bottom interior side of left door (N), attach D-ring slide bolt (B) with four screws (NN) through provided holes.

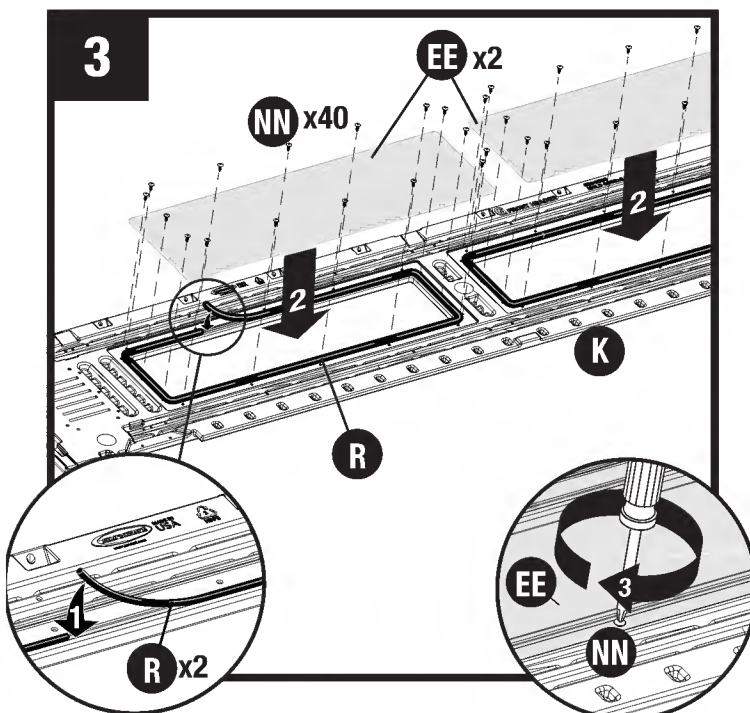


Place Front Header (K) on flat surface, facing down. Insert one gasket (R) into the groove around each window opening. **DO NOT STRETCH GASKET.** Lay one window pane (EE) over each window opening. Secure window panes with 20 screws (NN).

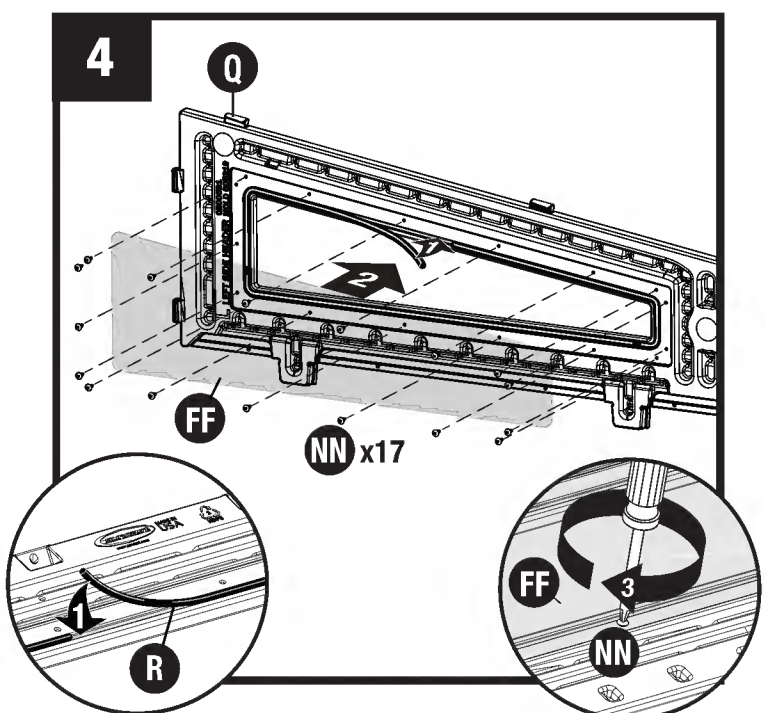


Place Left Side Header (Q) on flat surface facing down. Insert one gasket (R) into groove around window opening. **DO NOT STRETCH GASKET.** Place side window pane (FF) over window opening. Secure window pane with 17 screws (NN). Repeat for Right Side Header (O).

Header Pre-Assembly

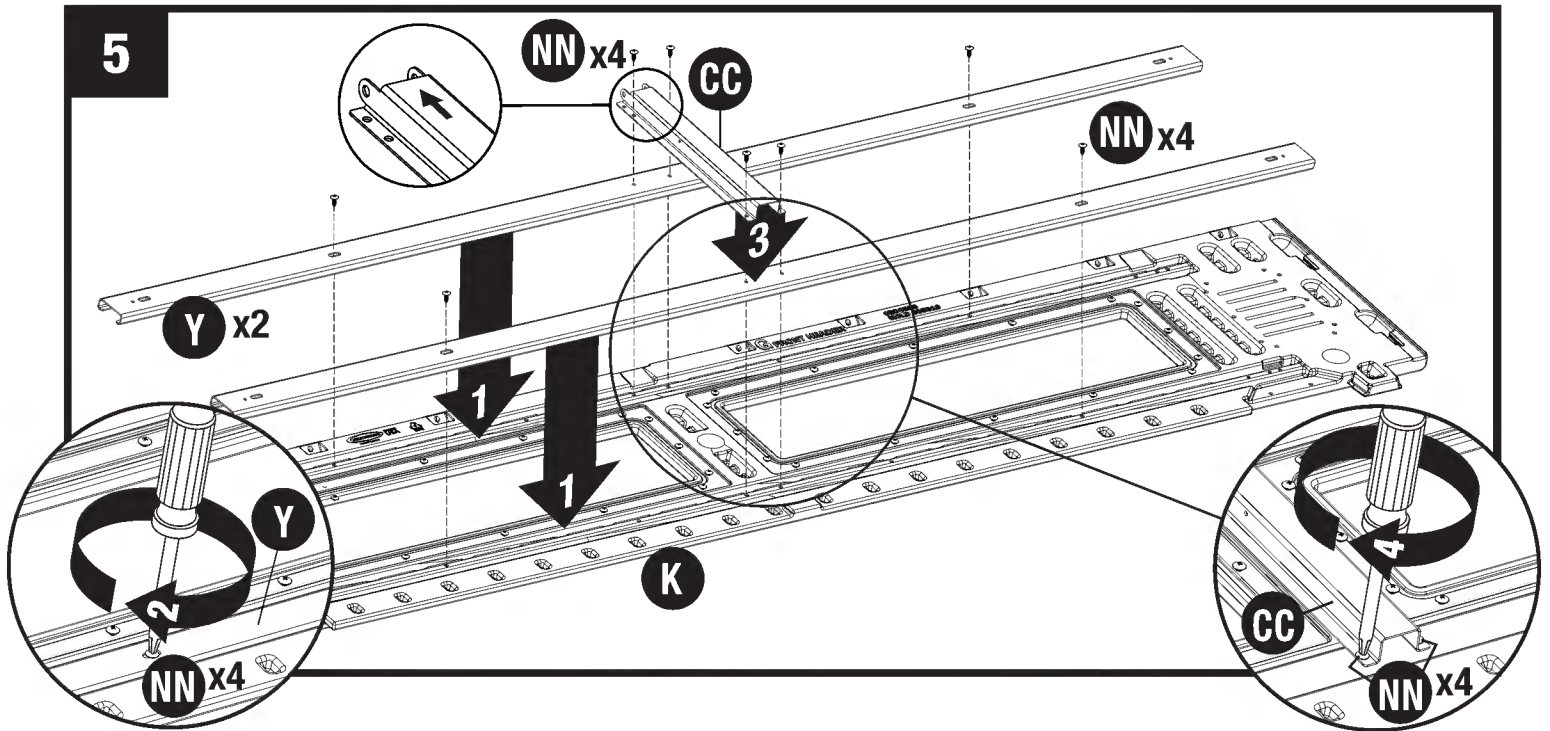


Place Front Header (K) face down on flat surface. Place one header beam (Y) in each channel above and below the window openings. Secure Beams (Y) with two screws (NN) each. Place short side adapter (CC) between windows with the flat bottom end facing down. Secure adapter (CC) with four screws (NN).

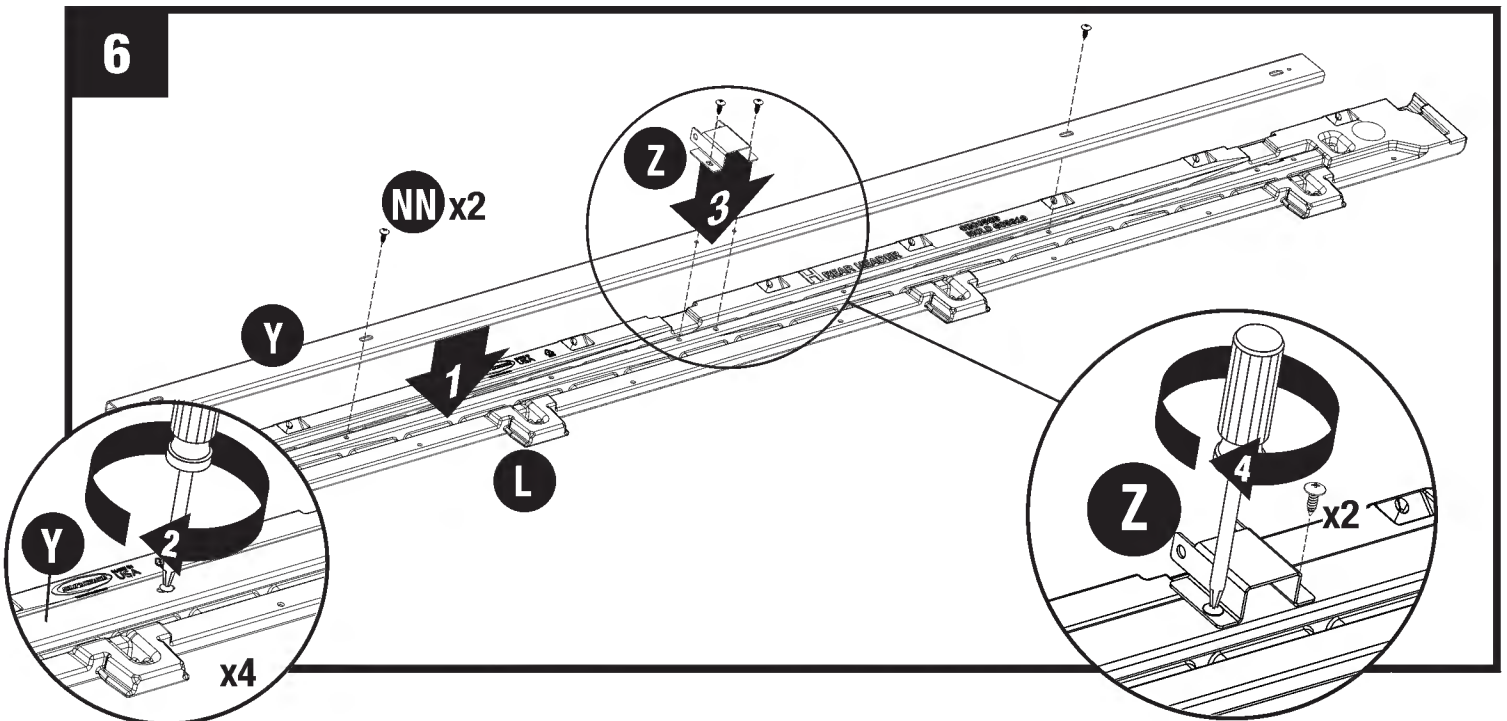


Place Rear Header (L) face down on flat surface. Place remaining header beam (Y) in channel on back of header. Secure Beam (Y) with two screws (NN). Place support bracket (Z) at center of beam with the flat bottom end facing down. Secure bracket (Z) with two screws (NN).

Shed Assembly Floors and Walls

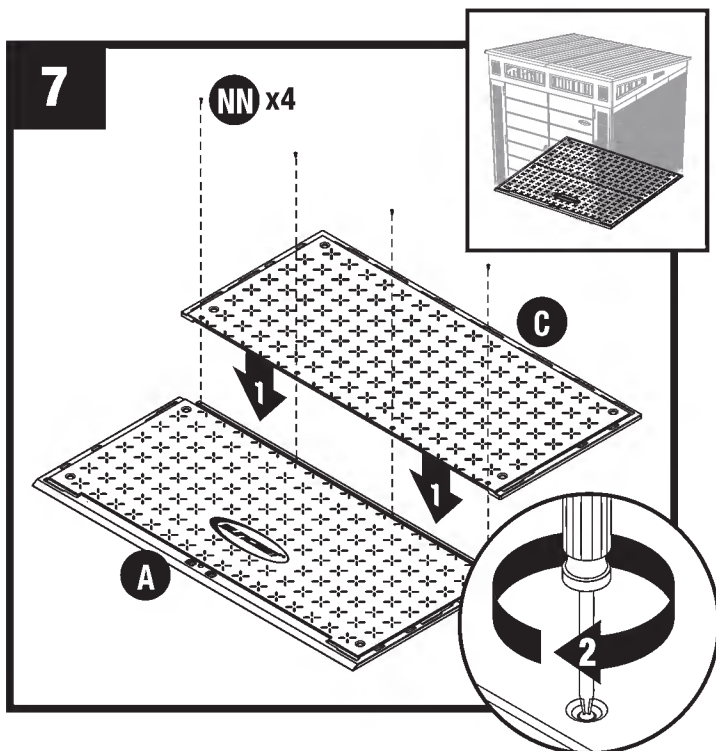


Push front floor (A) and rear floor (C) panels together and secure with four screws (NN).

Note: Refer to pages 10 and 11 for information about how to secure floors to foundation.

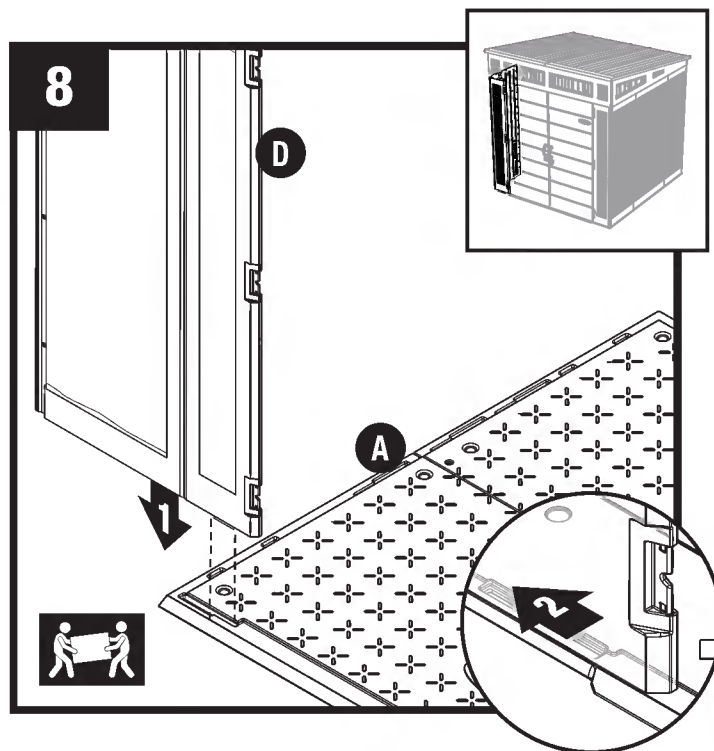


Align tab on bottom right side of left front corner (D) with slot on front floor (A). Lower panel into slot and lock in place by sliding panel toward door opening.

Note: Use a rubber mallet to "push" left front corner (D) into locked position.

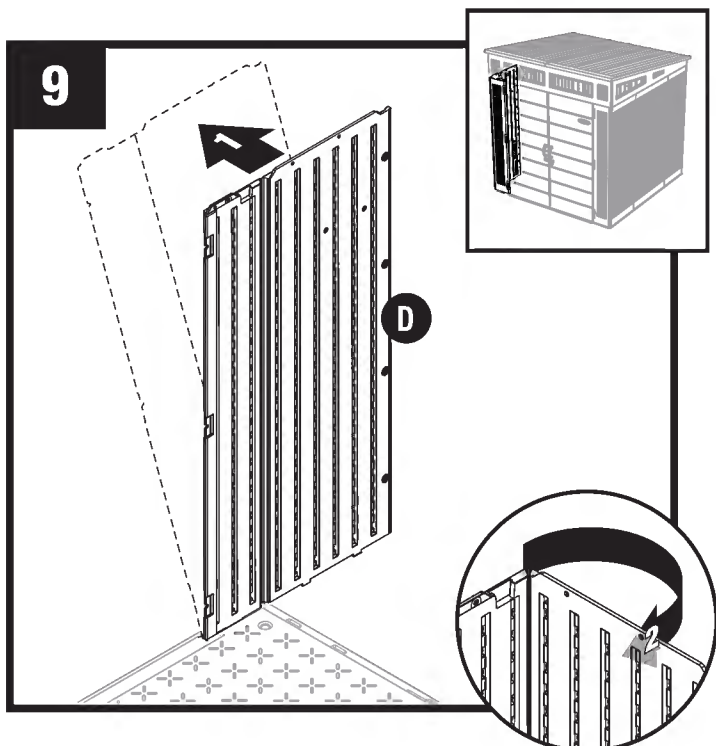

Tip left front corner (D) outward slightly and bend corner hinge.

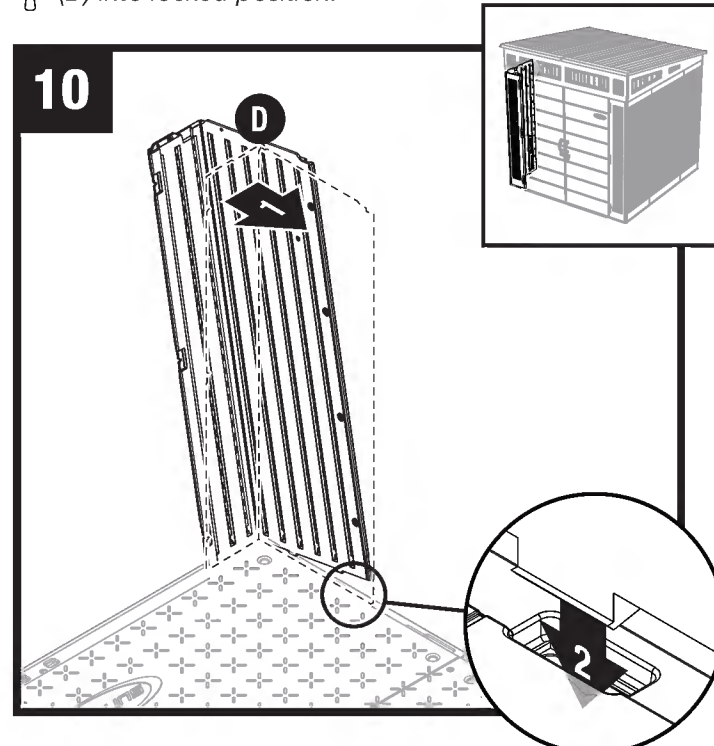

Tip left front corner (D) back to vertical position and align lower tabs on right side with slots in floor.



Note: You will hear a snap when tab is fully engaged.

Wall Assembly


11

Before proceeding, make sure corner is square (top view) where it meets the floor and that panel is flush (side view) with floor.

If not, repeat Steps 9-10 until square and flush.




12

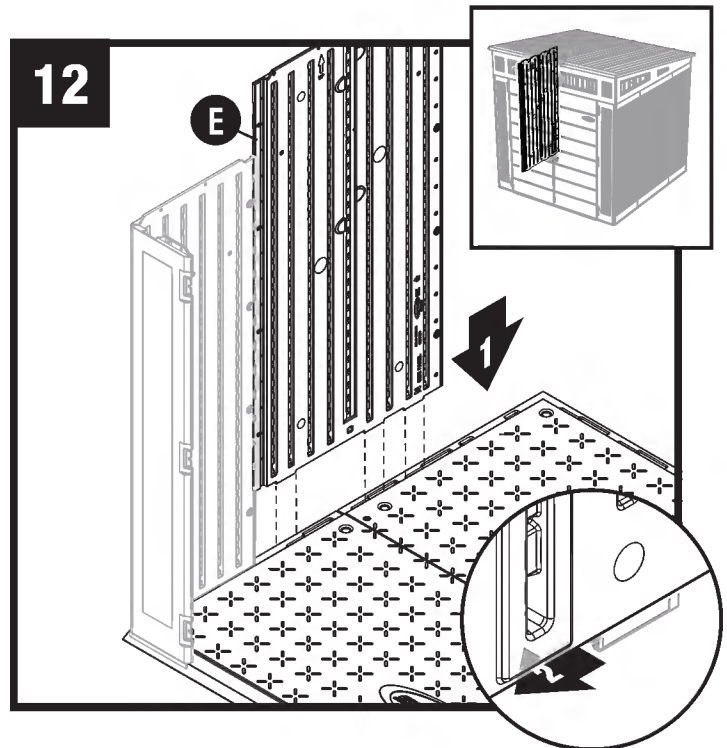

Align tabs on bottom of side panel (E) with slots along front and rear floors. Lower panel into slots and lock in place by sliding panel toward front corner.

Note: Use a rubber mallet to “push” side panel (E) into locked position.

13

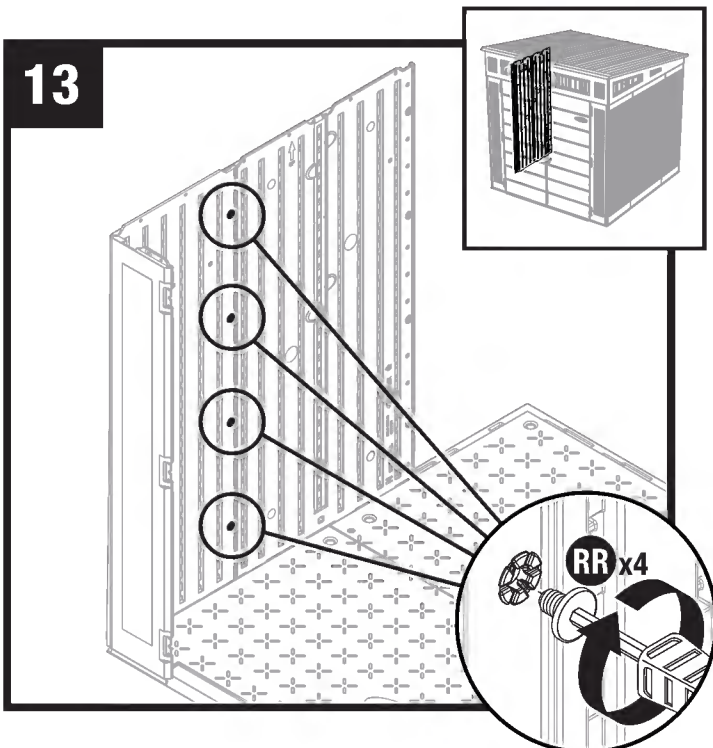


TIP: Have a second person pushing from the outside.

Secure side panel with four easy bolts (RR), working from floor to roof. Use easy bolt easy driver (SS) and hand tighten. Easy bolt head will be flush when fully seated. **DO NOT** over tighten easy bolts.

Note: You may hear a click when easy bolt has been tightened completely.

Shed Assembly/Walls

14

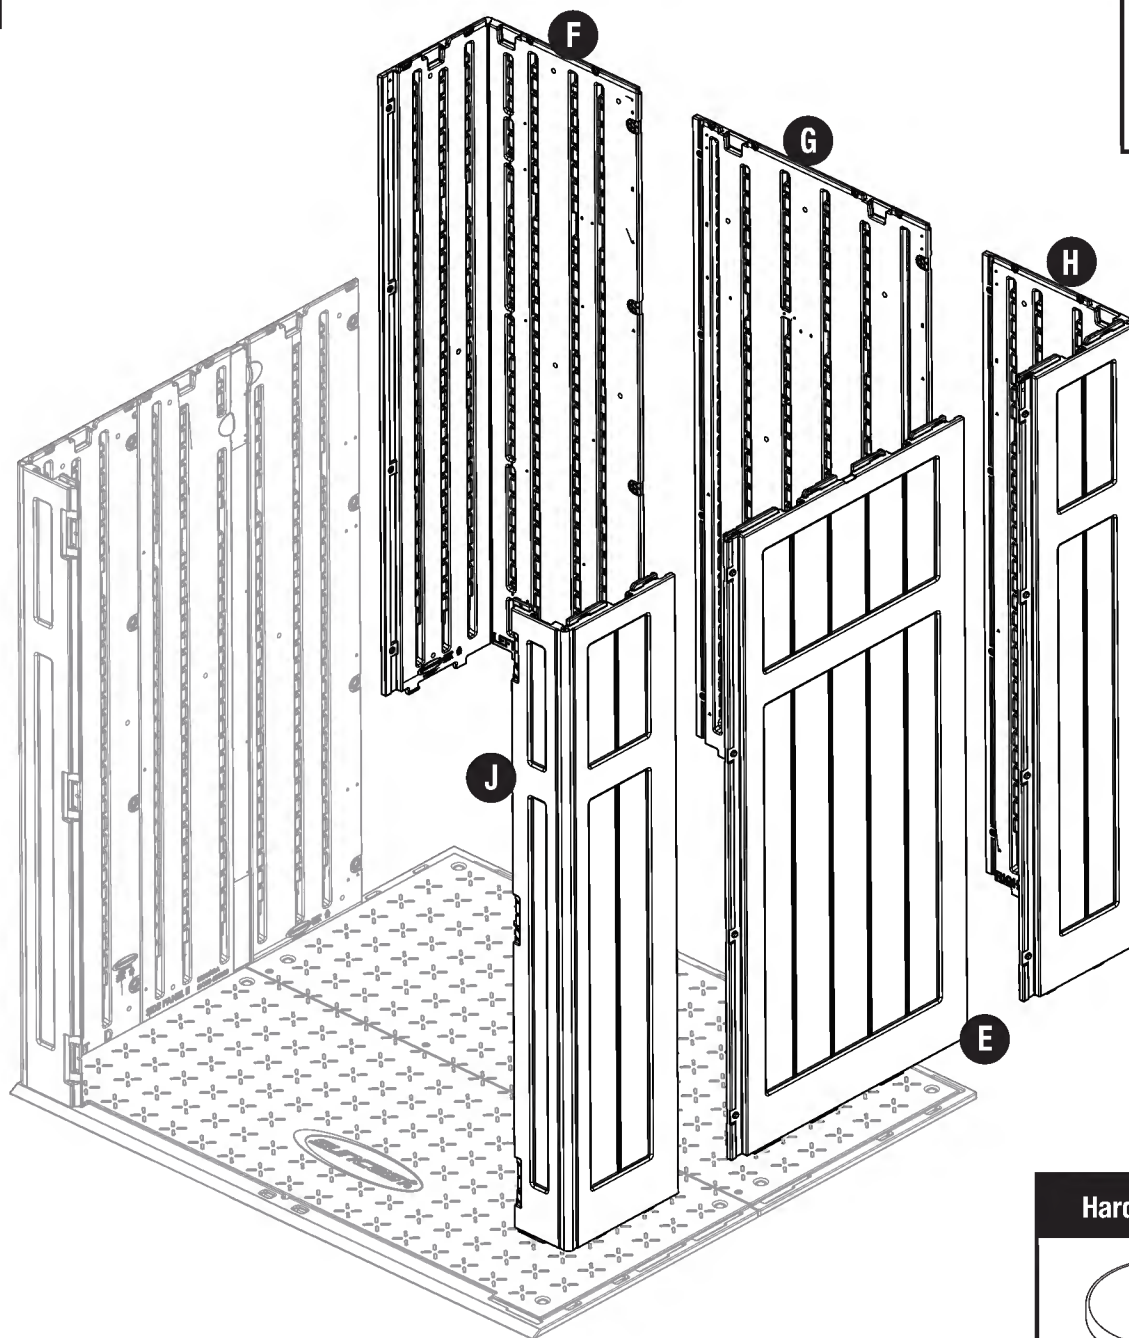


Hardware Needed




Repeat Steps 8-13 for remaining panels.


Shed Assembly/Headers

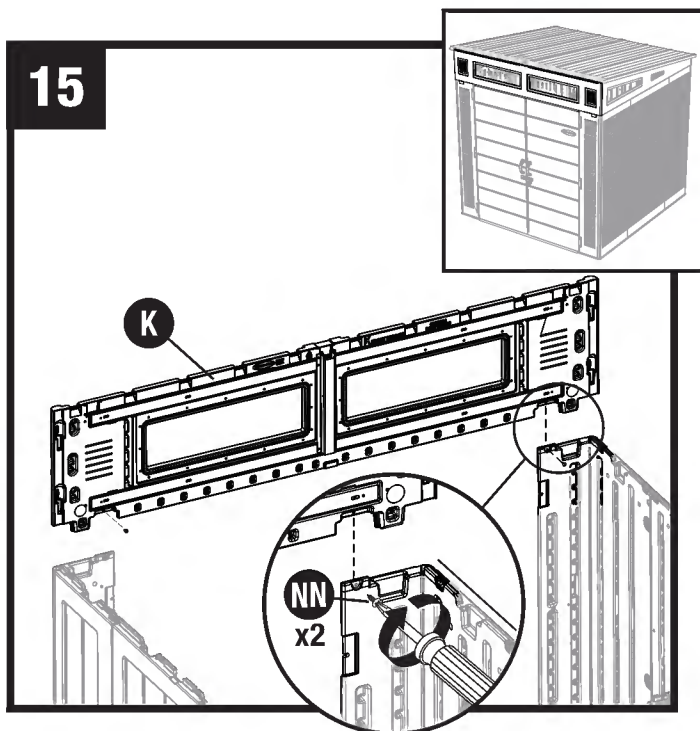

Place Front Header (K) over door opening and fit two protruding support tabs into pockets in front corners. Secure front header with two screws (NN).

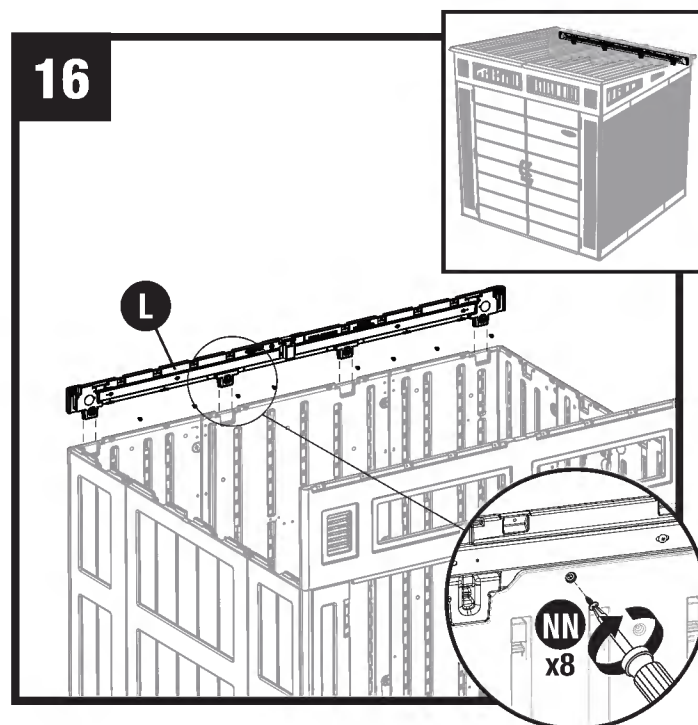

Place Rear Header (L) over back wall and fit the four protruding tabs into pockets provided in wall. Secure rear header with eight screws (NN).

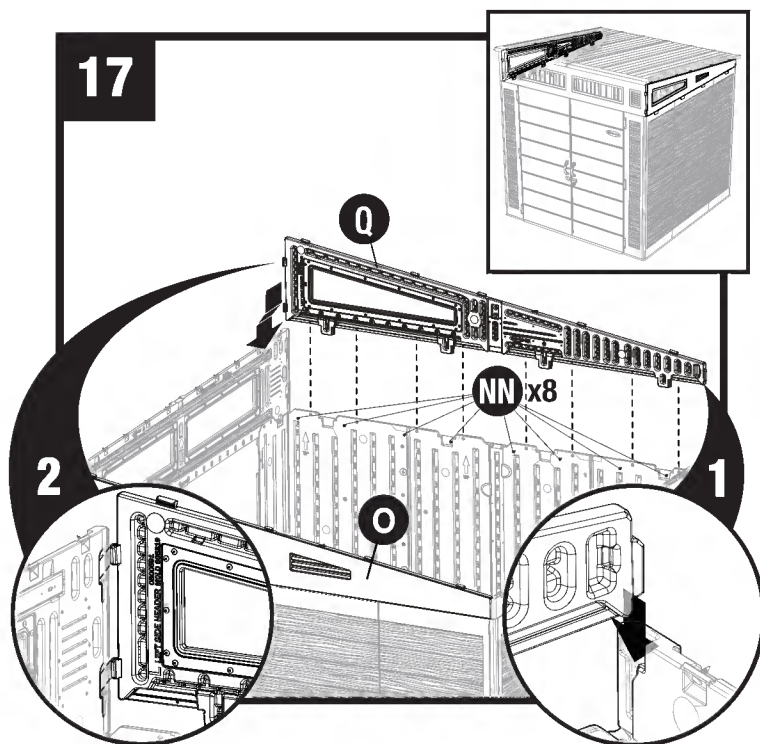


TIP: Have a second person hold wall from inside

Place Left Side Header (Q) over left side walls.

Insert the protrusion at the rear corner into the slot in the rear header and press down on the side header to secure in position. Insert the two protrusions at the front of the side header into the slots provided on the end of the front header and press down into slots. Fasten the side header with eight screws (NN).


Repeat for Right Side Header (O).

Shed Assembly/Roof Steel

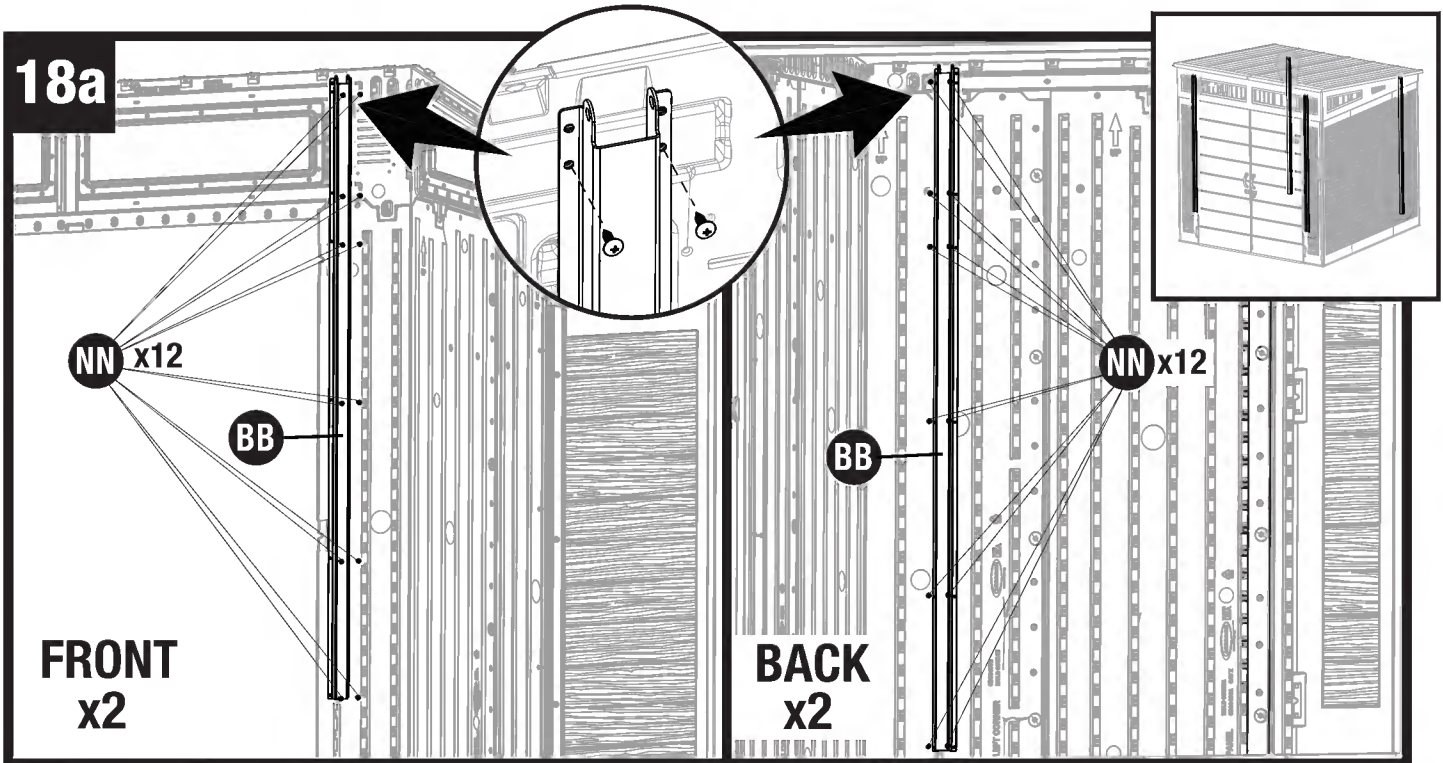

Place one Side Adapter (BB) in position on right side of interior door opening. Secure with 12 screws (NN). Place one side adapter (BB) in position on back corner. Secure with 12 screws (NN).


Note: Critical Orientation of bracket is shown and used in next steps. Repeat steps with the remaining two side adapters (BB) on left side of the shed interior.

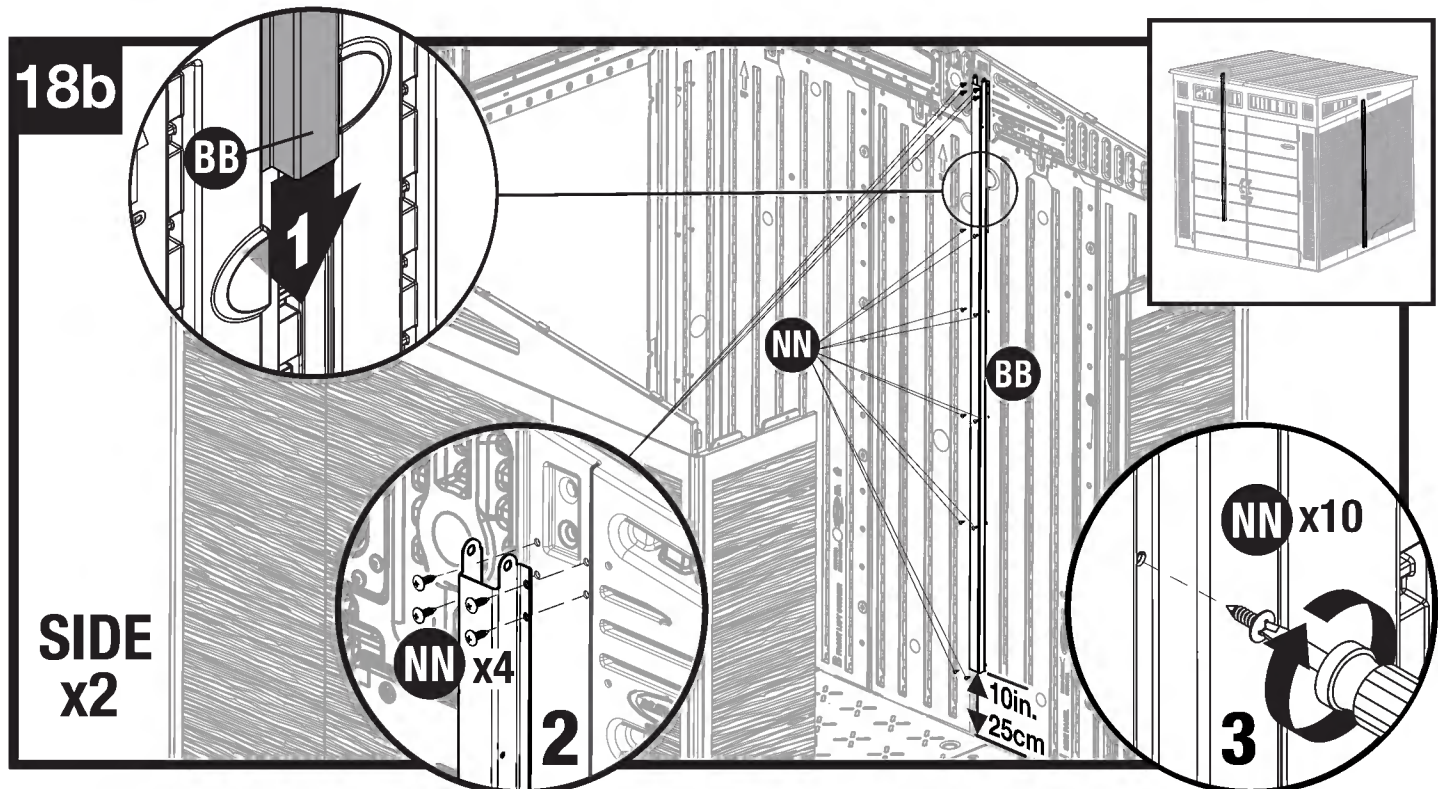

Attach one wall adapter (BB) to right side wall by sliding it in place from above. Secure with 11 screws (NN). Repeat steps with the remaining wall adapter (BB) on left side of the shed interior.


Shed Assembly/Roof Steel

19

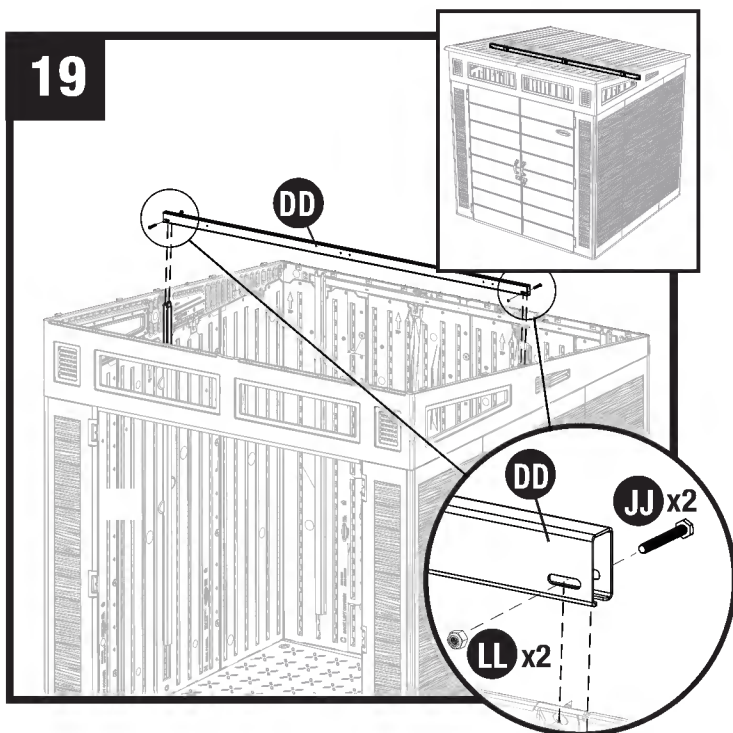

Place Ridge Beam (DD) into top of the two wall mounted side adapters. Secure with one bolt (JJ) and one nut (LL) at each end of the ridge beam.

20

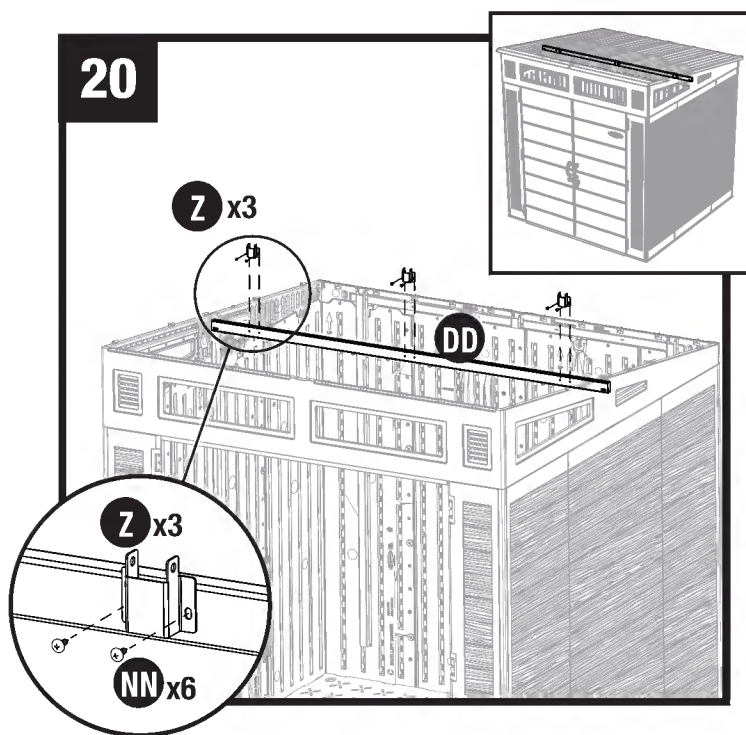


Attach three Support Brackets (Z) to the front of the Ridge Beam (DD) using two screws (NN).

Note: Critical Connection, screws will be difficult to get started in the steel Ridge Beam

Shed Assembly/Roof Steel and Roof Panels


21

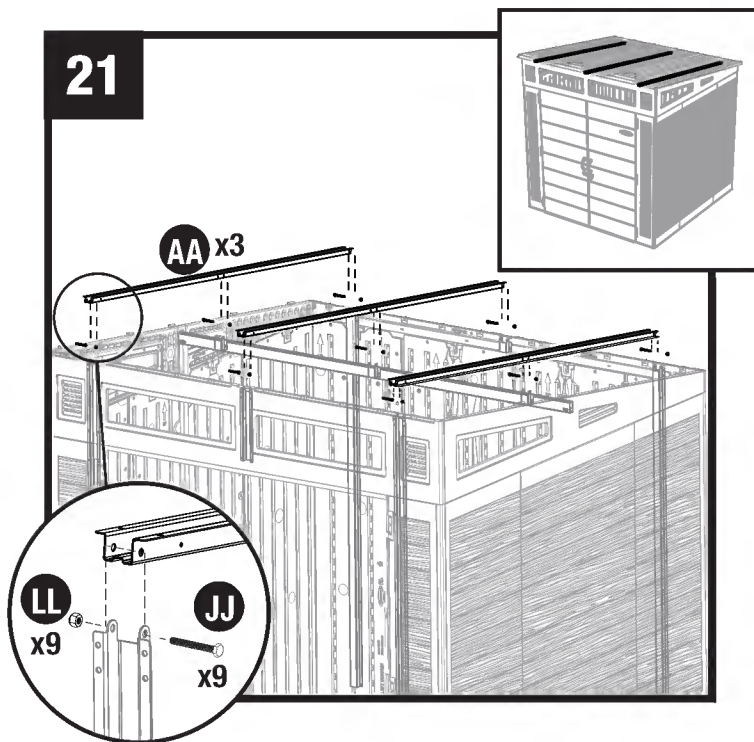

Place one Truss Leg (AA) over the side adapters and support bracket on the back wall, ridge beam, and the front header. Secure into the three brackets with bolts (JJ) and Nuts (LL).


Repeat steps for the remaining two truss legs (AA).

22

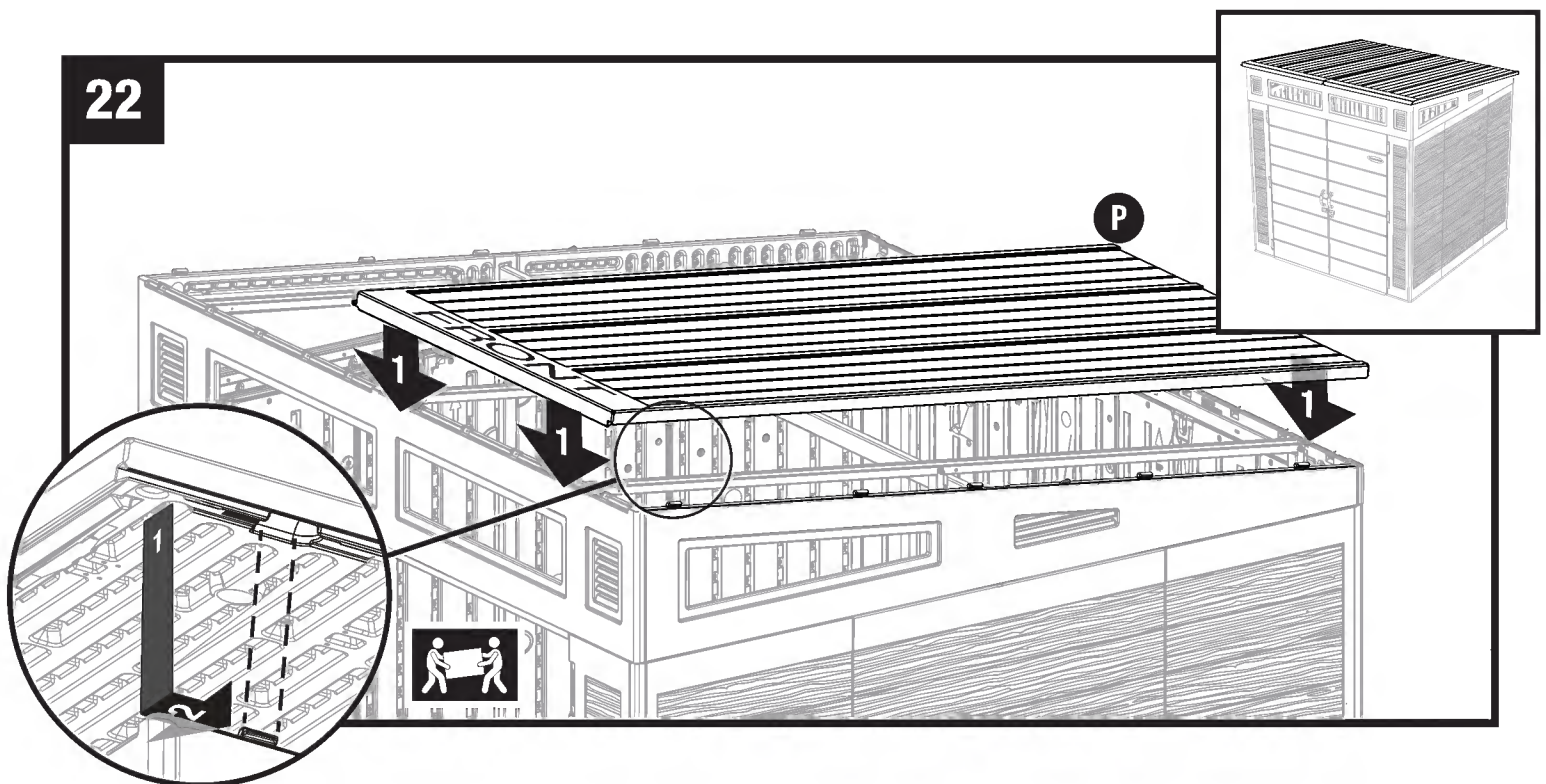


Line up one Roof Panel (P) with the right side header so the tabs on the header align with the four slots in the roof panel.
NOTE: The wide band on the roof panel faces front. Once the panel is engaged, slide the roof toward the back wall to fully engage the attachment features.

Shed Assembly/Roof Panels

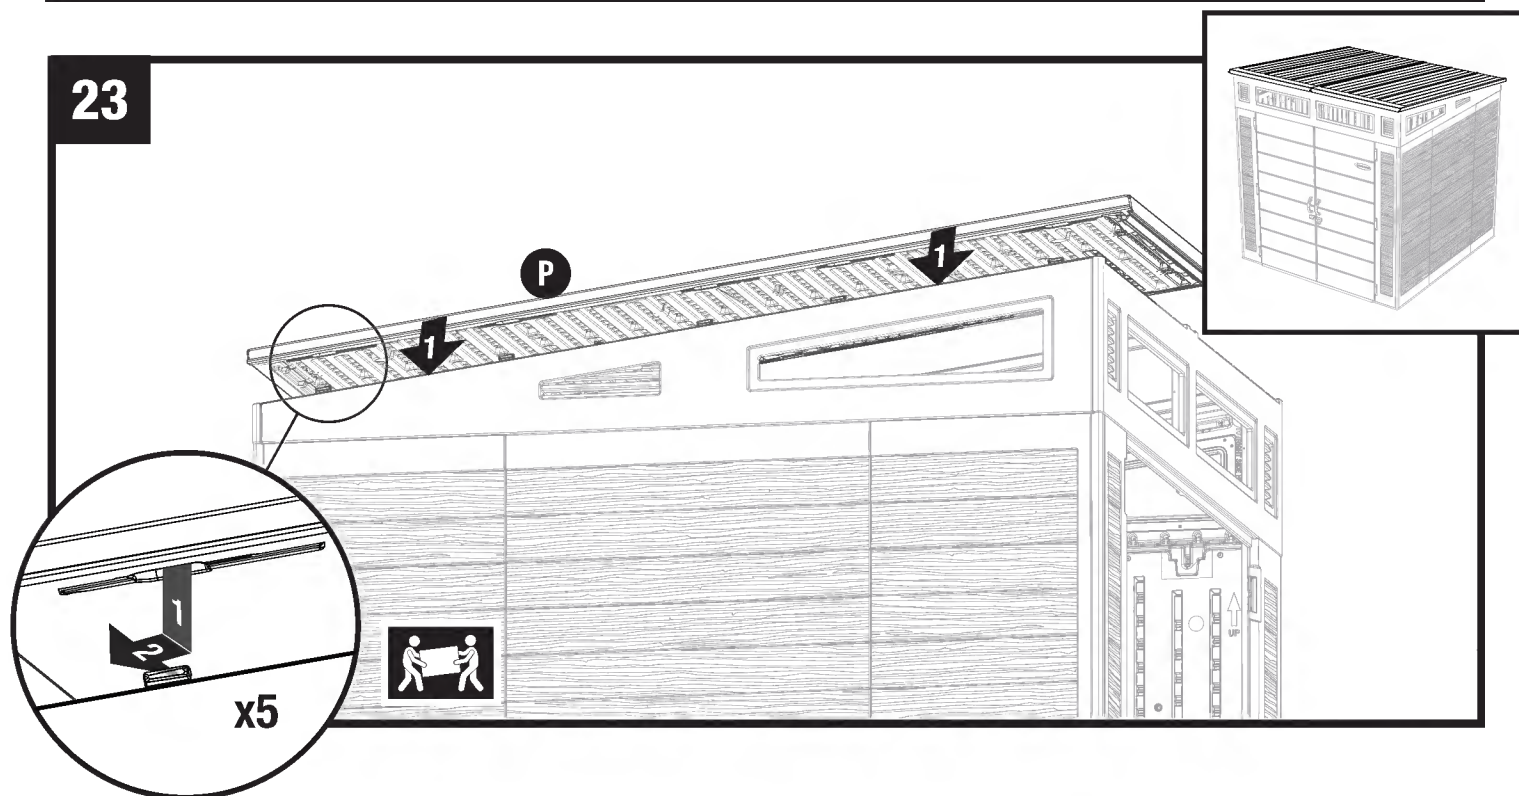


Line up the remaining roof panel (P) on the left side header with header tabs fitting into roof panel slots. Slide the roof panel toward the back wall to fully engage the five attachment features.

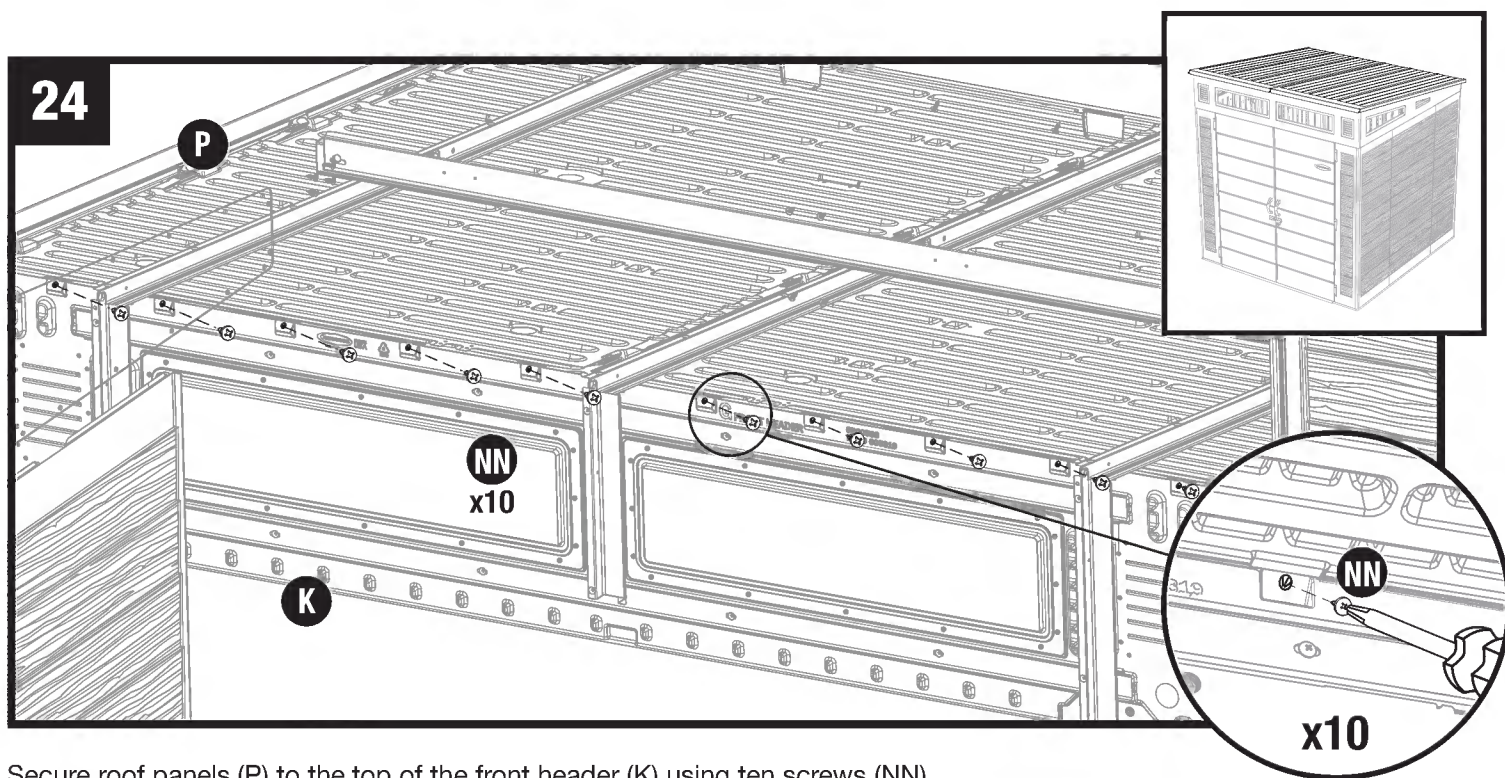

Secure roof panels (P) to the top of the front header (K) using ten screws (NN).


Note: For clarity, illustration is shown with some parts removed.

Shed Assembly/Roof Panels

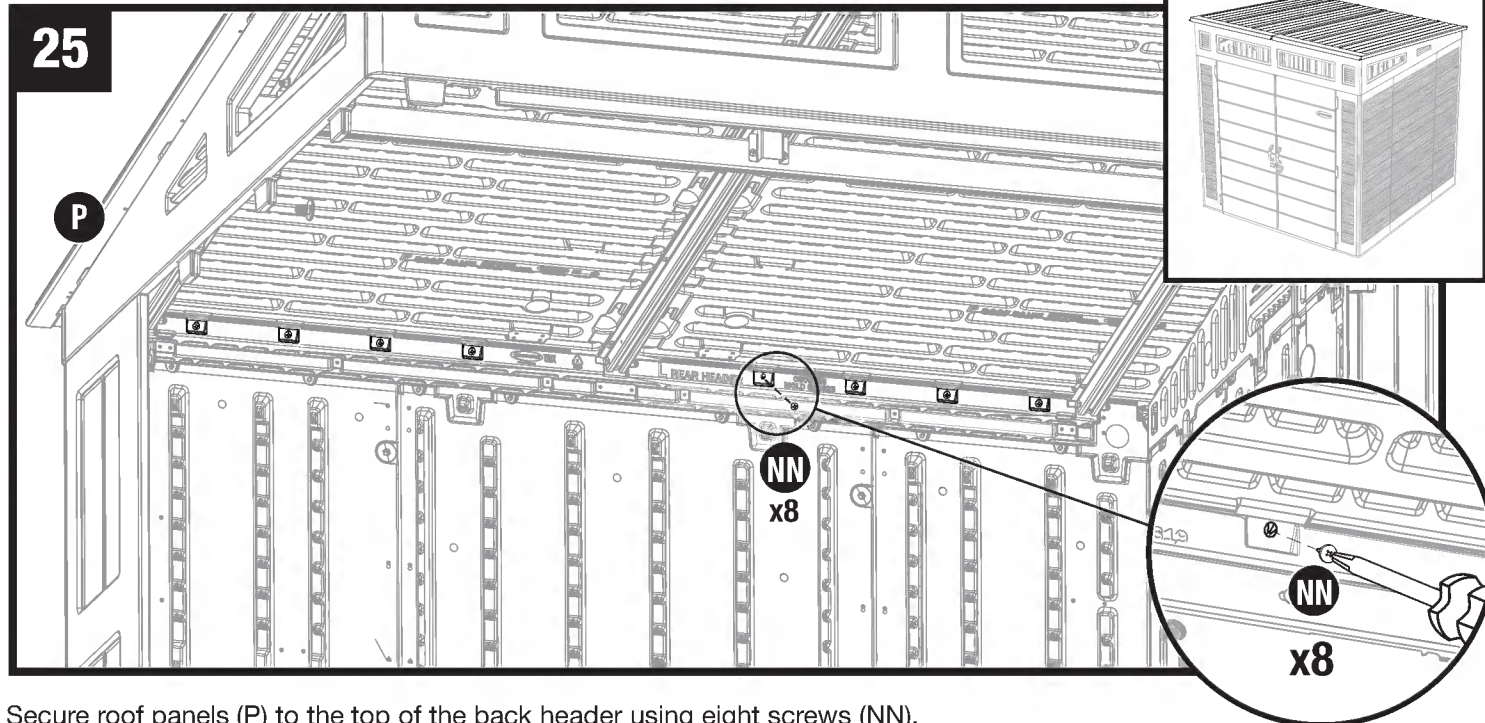


Secure roof panels (P) to the top of the back header using eight screws (NN).

Note: For clarity, illustration is shown with some parts removed.

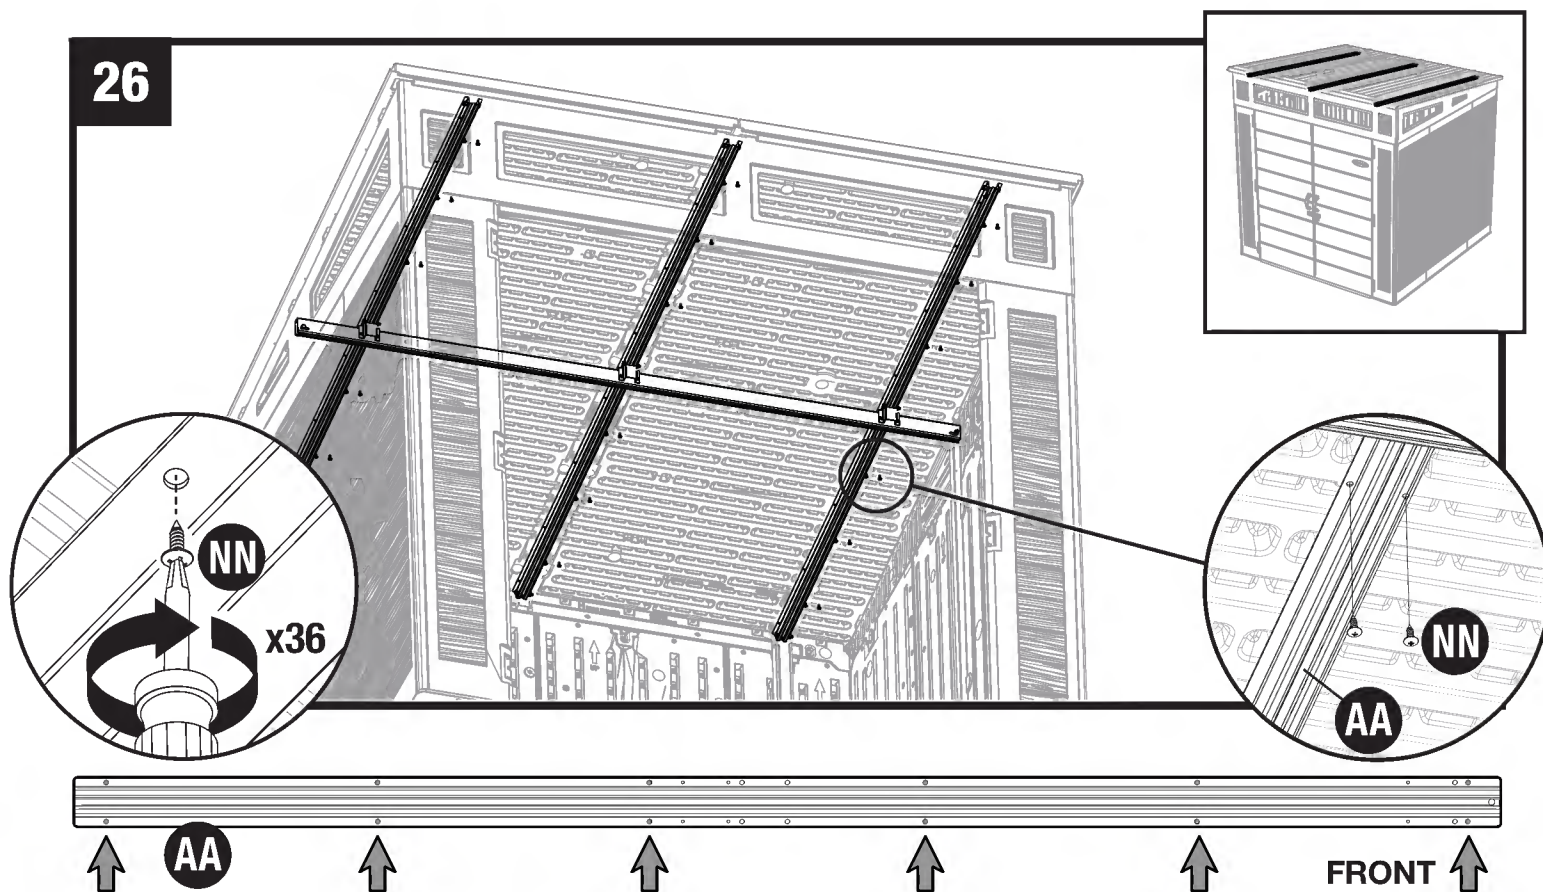


Each truss leg (AA) is secured to the roof panels (P) with 12 screws (NN) in hole locations indicated by arrows.

Shed Assembly/Doors

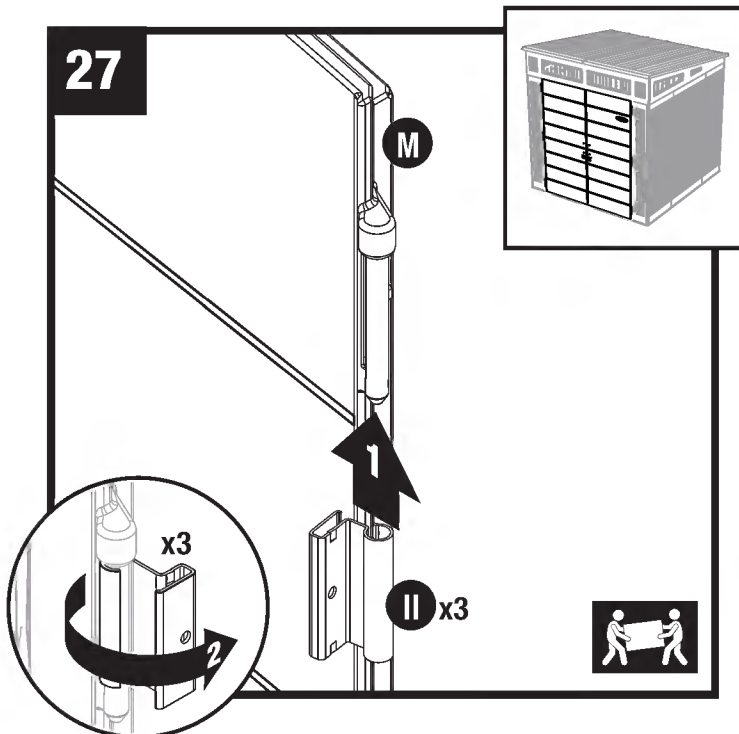


Stand right door (M) upright with three hinge mounts facing right. Slide one metal hinge plate (II) up onto each hinge mount. Rotate hinges to outside of door.

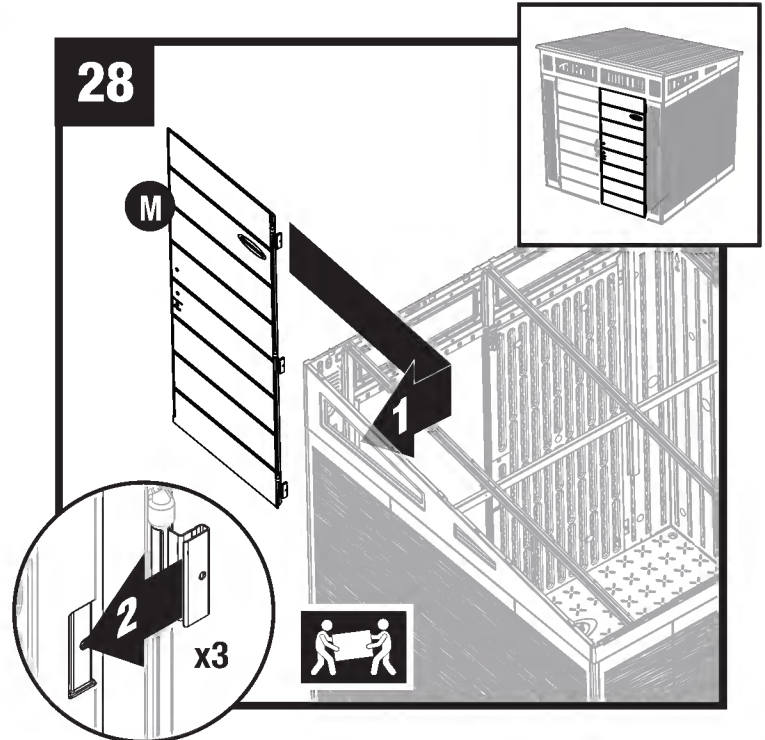

With metal hinge plates in open position, slide one hinge over each hinge receptacle on inside of right front panel.

Note: For clarity, illustration is shown with roof removed.


 **Note:** Use a rubber mallet if necessary.

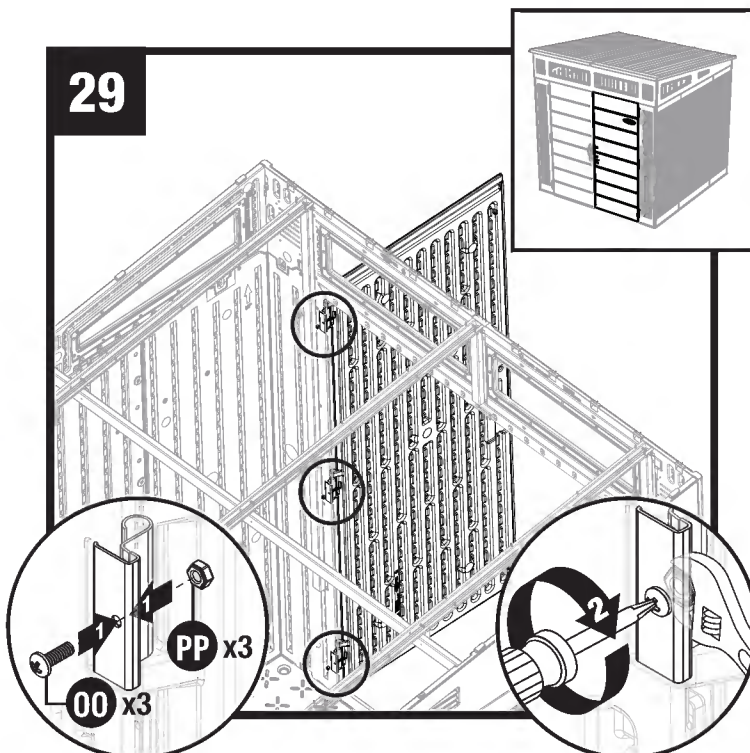

Secure each metal hinge plate with one screw (OO) and one locking nut (PP).


Repeat Steps 27-28 for left door (N).

Note: For clarity, illustration is shown with roof removed.

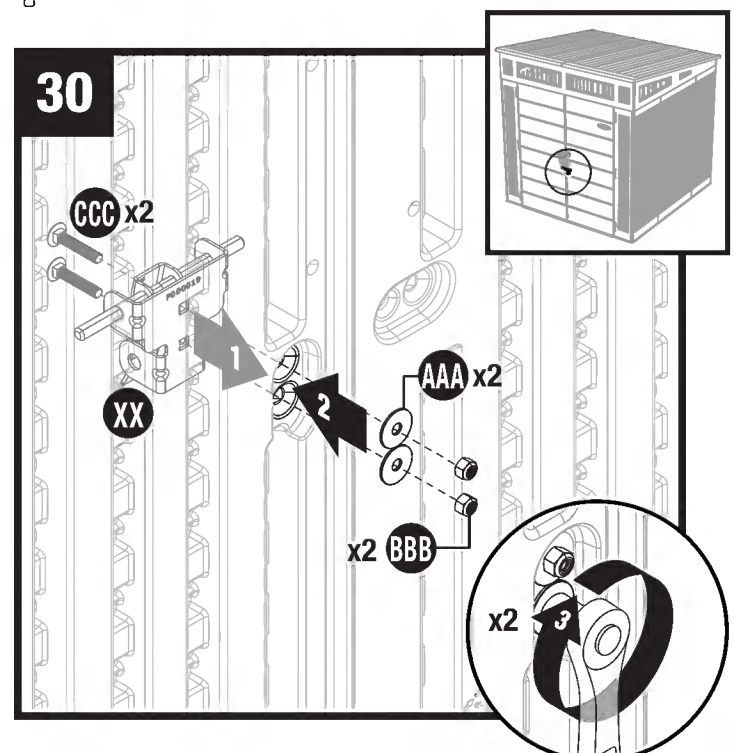


Insert two screws (CCC) into right latch plate (XX) and through right door. While holding plate in place on exterior of door, secure each screw with two washers (AAA) and two locking nuts (BBB). -DO NOT OVERTIGHTEN-

Shed Assembly/Doors

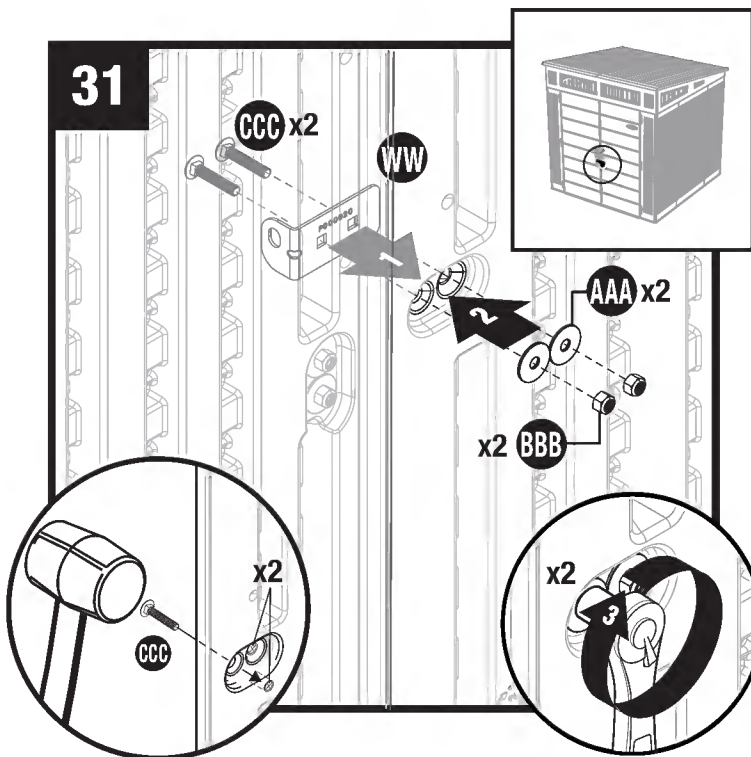


Insert screws (CCC) into left latch plate (WW) and through left door. While holding plate in place on exterior of door, secure each screw with two washers (AAA) and two locking nuts (BBB). -DO NOT OVERTIGHTEN-

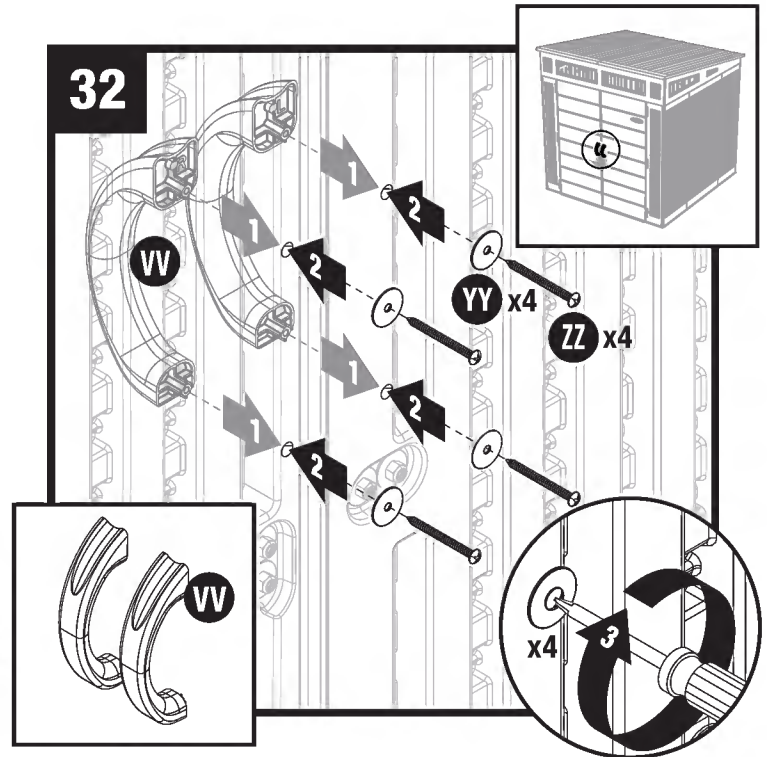


From the outside of doors, insert door handle (VV) stems into holes of left and right doors. On inside of doors, place washers (YY) on each door handle stem, and secure each with one screw (ZZ).


-DO NOT OVERTIGHTEN-

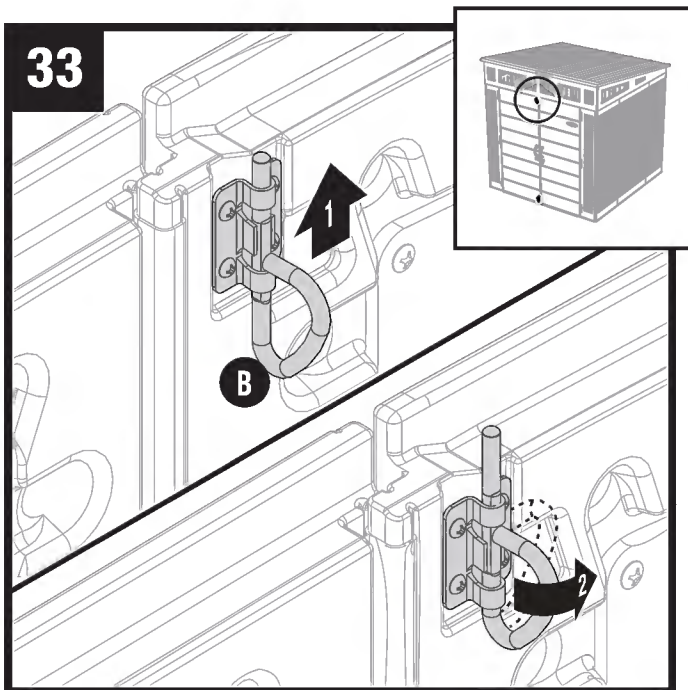

Lift upper D-ring (B) up to engage in front of header. Turn D-ring to right for locked position. Repeat with lower D-Ring (B).

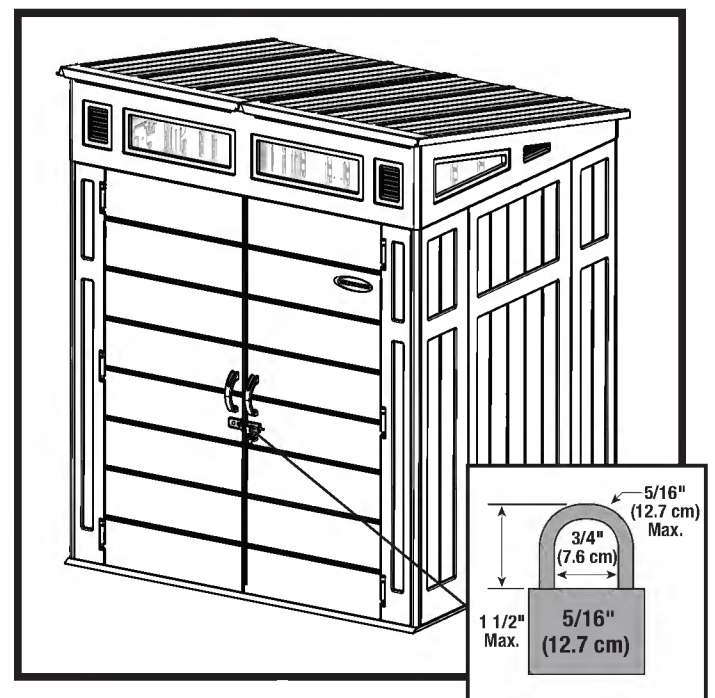

Attach a 5/16" lock (not provided) to door latch to properly secure shed.

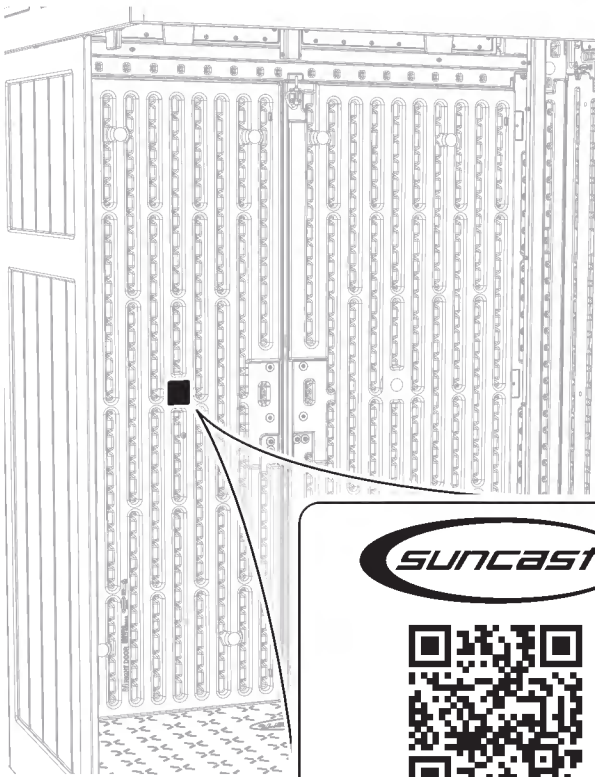

The label located on the inside of the door contains information regarding your product. The QR code is a direct link to the product registration page on the SunCast website. The codes at the bottom of the label are specifically related to your product. Please have these numbers available should you need to contact SunCast.



Avant de commencer...

- **Consultez les autorités locales pour tout permis nécessaire à la construction de la remise.**

Avant de construire votre remise, vérifiez avec l'autorité locale en charge du respect du code du bâtiment s'il est nécessaire d'obtenir un permis ou s'il existe des restrictions de construction.

- **Des fondations à niveau et solides sont nécessaires avant que la construction de la remise ne puisse commencer.**

Vous retrouverez les renseignements sur la préparation du site aux pages 9-10. Une fondation différente de ce qui est suggéré dans ce manuel pourrait avoir pour résultat un assemblage inadéquat et des pièces endommagées.

- **Lisez entièrement les instructions avant l'assemblage.**

Cette trousse contient des pièces qui peuvent être endommagées si elles sont assemblées de manière incorrecte ou dans le mauvais ordre.

- **Veuillez suivre les instructions.**

Suncast ne peut être tenu responsable du remplacement des pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect.

- **Vous aurez besoin d'aide pendant toute la durée de l'assemblage.**



IMPORTANT

OUVRIRE TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.



ATTENTION

- Il est nécessaire que le terrain soit correctement préparé.
- La remise n'est pas prévue pour une utilisation dans des conditions climatiques extrêmes.
- La remise n'est pas prévue pour l'entreposage de produits chimiques inflammables ou corrosifs.
- Les produits lourds doivent être entreposés dans le fond de la remise.
- La remise n'est pas prévue pour être utilisée par des enfants.
- **NE PAS** se mettre debout, s'asseoir ou entreposer des produits sur le toit de la remise.
- Prendre les précautions nécessaires dans des températures extrêmes.
- Réparer ou remplacer les pièces cassées immédiatement.
- Suncast ne peut être tenu responsable des dommages causés par les conditions climatiques ou une mauvaise utilisation.
- Inspecter la remise à intervalles réguliers pour vérifier que l'intégrité de l'assemblage a été maintenue.
- Vérifier périodiquement que l'emplacement choisi pour installer la remise est toujours à niveau.
- Cette trousse contient des pièces avec des bords métalliques. Faites attention lorsque vous les manipulez.



Sécurité et entretien de la remise

- Les éléments chauds récemment utilisés, tels que les grils, les chalumeaux, etc., ne doivent pas être entreposés dans la remise.
- Les produits lourds ne doivent pas être posés contre les parois, car ils peuvent déformer et endommager définitivement les panneaux.
- Enlevez la neige et les feuilles du toit.
- La partie extérieure des parois et des panneaux du toit de la remise est texturée, tel un bardage en vinyle. Au fil du temps, la poussière peut s'accumuler dans la texture. Associée à l'humidité, elle peut favoriser la prolifération de mousse ou de moisissure dans la remise. Pour préserver l'aspect de votre remise, nous vous recommandons de la nettoyer chaque année avec du savon doux et de l'eau. **N'UTILISEZ PAS** de javel, d'ammoniaque ou d'autres produits nettoyants corrosifs et **N'UTILISEZ PAS** de brosses à poils durs. Le non-respect du nettoyage annuel peut entraîner des taches permanentes dans le plastique. Il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication, cela n'est donc pas couvert par la garantie.

Conseils pour le jour de l'assemblage

- Terminez la préparation du terrain et la construction des fondations avant de déballer les pièces et de commencer l'assemblage.
- **NE TENTEZ PAS** l'assemblage par un jour de grand vent.
- **NE TENTEZ PAS** l'assemblage les jours où la température est en dessous de 32 degrés.
- Prévoyez suffisamment de temps pour assembler entièrement la remise.
- Assurez-vous d'avoir de l'aide à portée de main pour soulever et fixer les pièces.
- Portez des gants de travail légers pendant l'assemblage de la remise.
- Une fois le toit assemblé, une lampe torche peut être utile pour assembler les composants plus petits à l'intérieur de la remise.
- **N'UTILISEZ PAS** de perceuse à main pour serrer les boulons Easy. Utilisez l'outil Easy Bolt Driver (fourni) **UNIQUEMENT**.
- Suncast fournit des petites attaches supplémentaires pour le confort du client. Dans certains cas, il en restera une fois l'assemblage terminé.



Remarque : ce produit contient des pièces qui sont utilisées dans différents sens lors de la construction de la remise. Veuillez faire attention à l'orientation des pièces indiquées dans ce manuel d'instructions. Vous pouvez endommager les pièces si vous ne suivez pas ces instructions. Suncast ne peut être tenu responsable du remplacement des pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect.

Remarque : La texture ou la conception des panneaux de remise peuvent différer dans le manuel de l'unité réelle achetée.

IMPORTANT

OUVRIR TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISSE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.

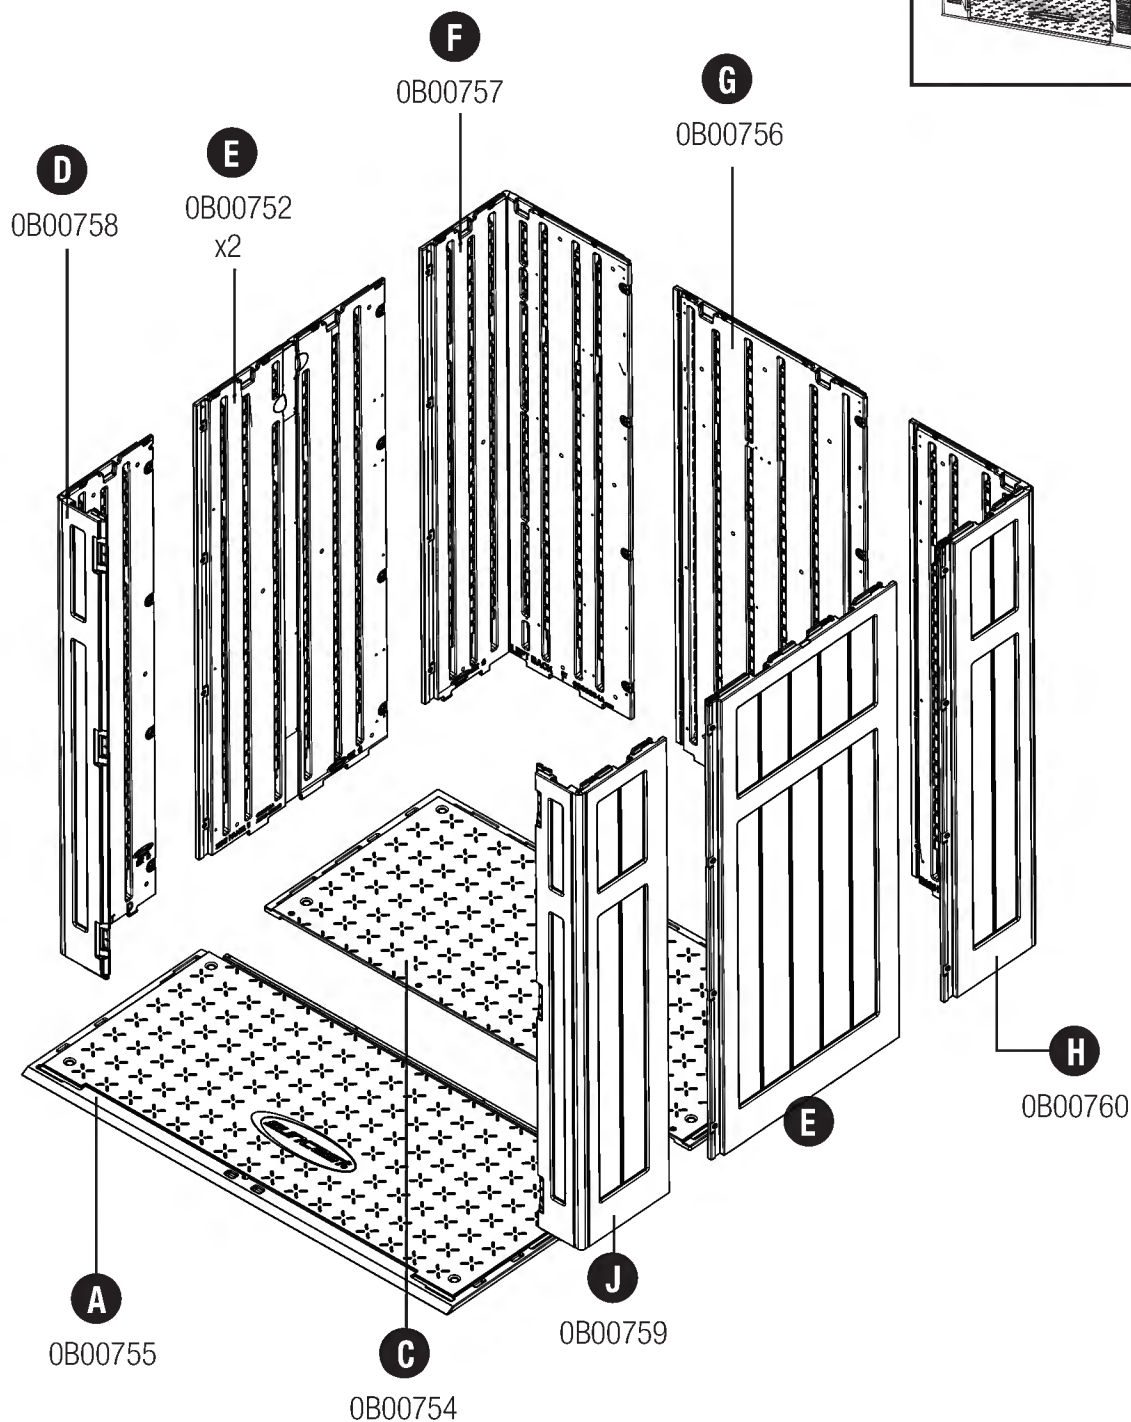
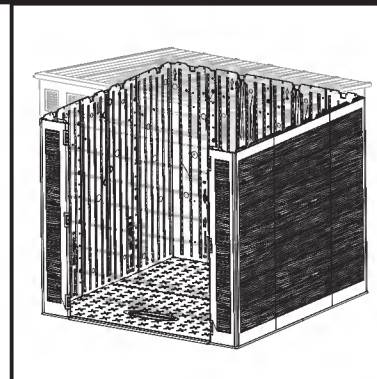


Pièces - Portes

IMPORTANT

OUVRIR TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.

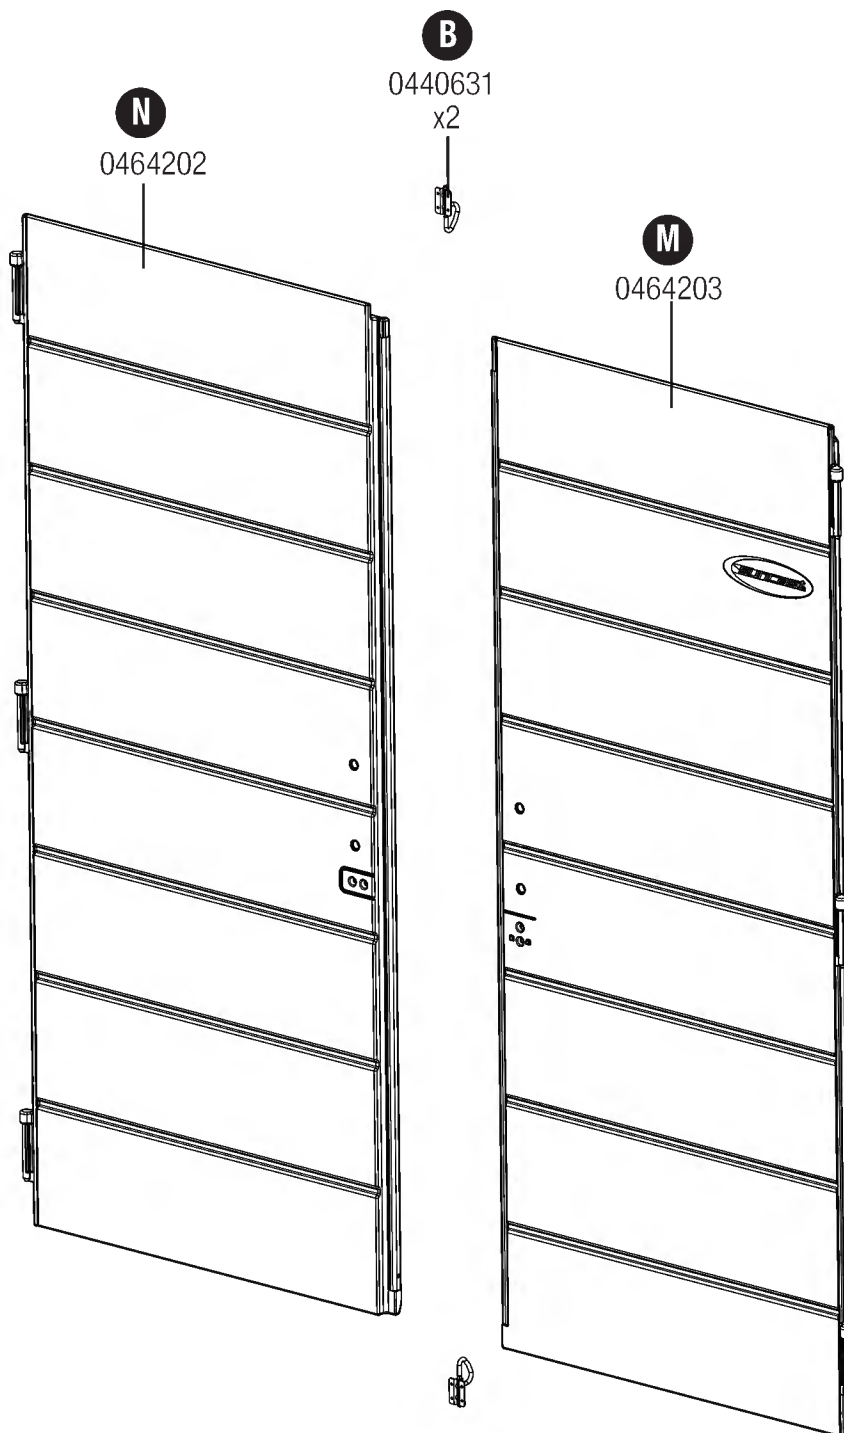
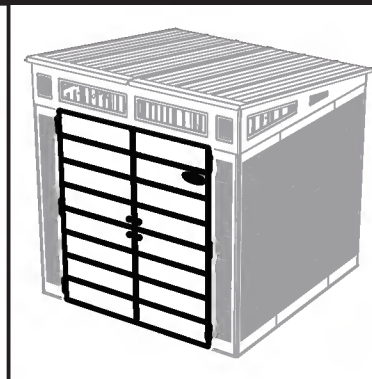


Pièces

IMPORTANT

OUVRIR TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.

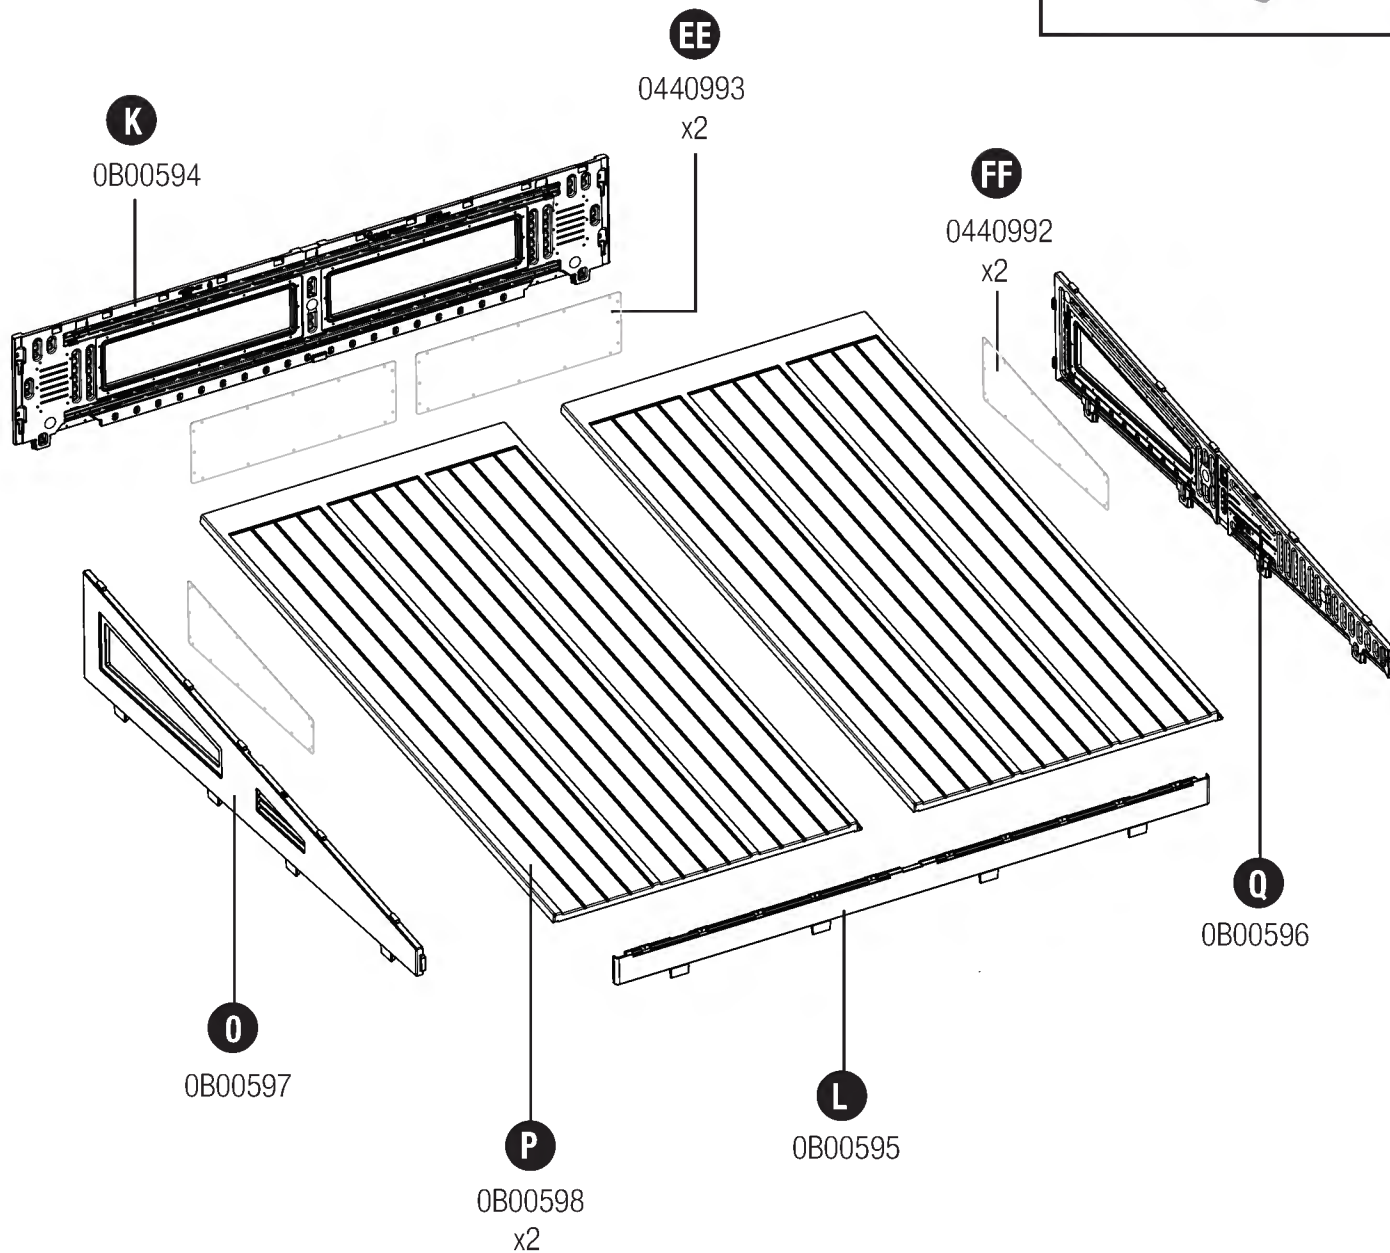
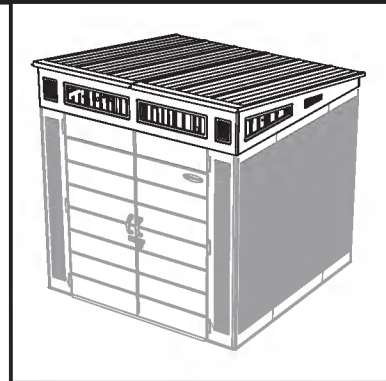


Pièces - Toit Acier


IMPORTANT

OUVRIER TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISSE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.

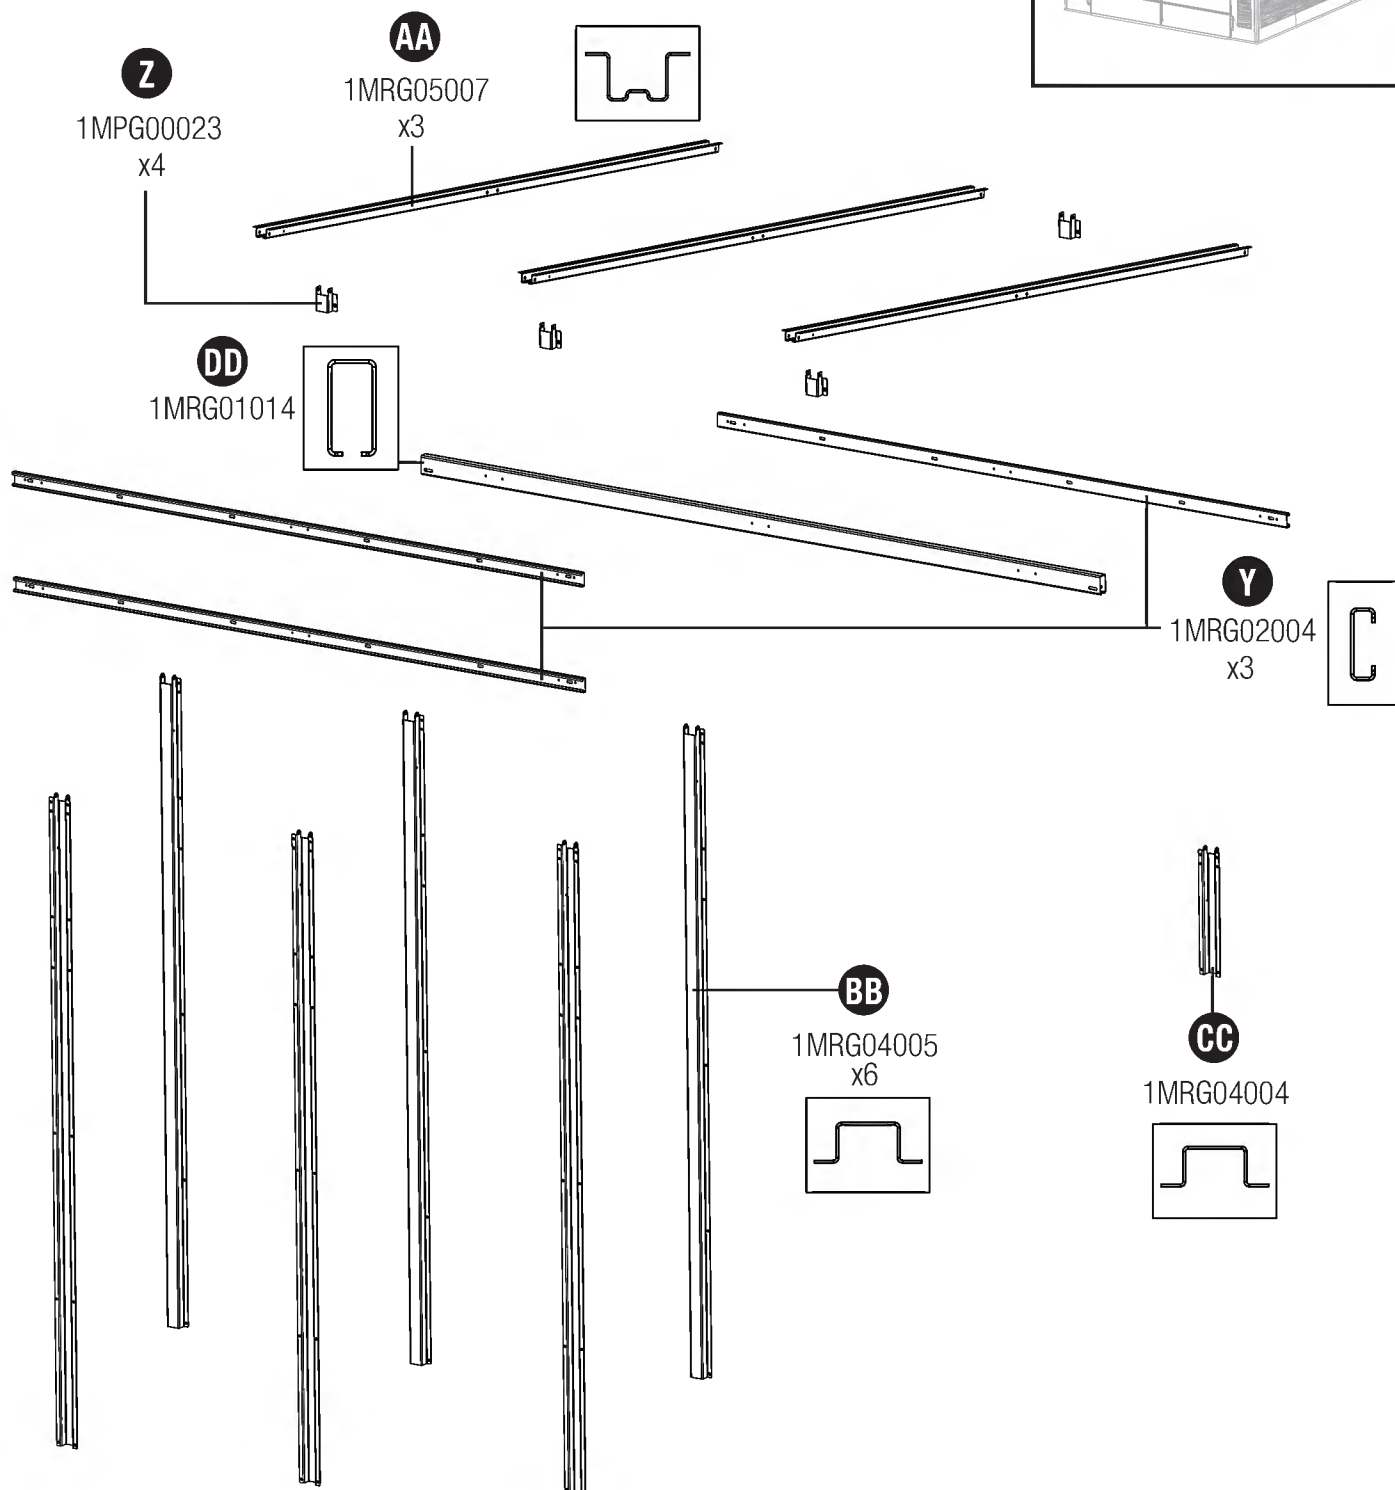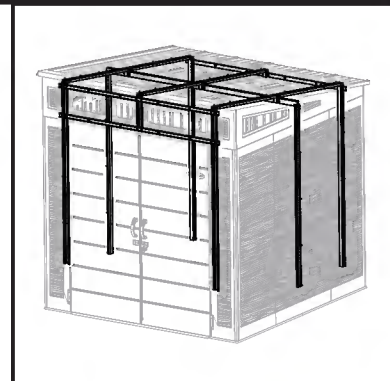


Quincaillerie

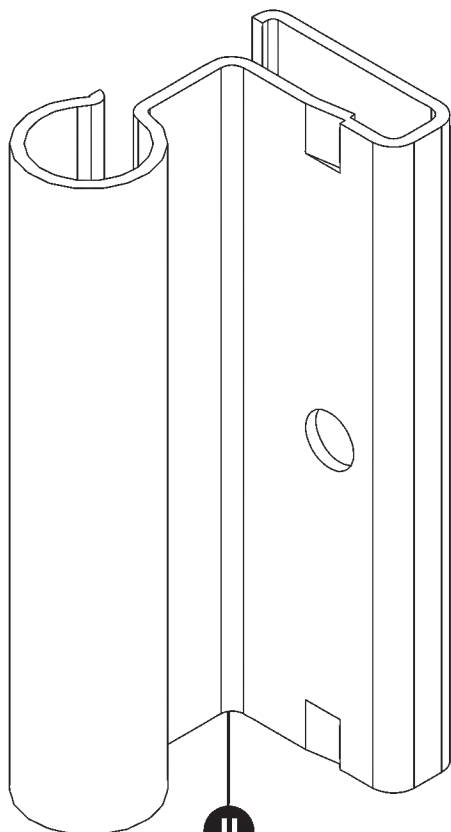


II
OMP000002
x6

0480216A




NN
#10 x .625"
x276

0480493




JJ
.25" x 2"
x12




LL
.25"
x12

0480337




00
.25" x .75"
x6




PP
.25"
x6

Sachet de visserie




RR
Easy bolt 7/8"
x24



SS

0440991

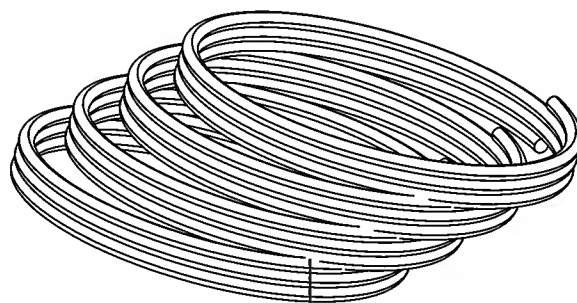


R
x4



La visserie est représentée grandeur nature (*sauf indication contraire). Les sachets contiennent de la visserie en trop. Toute la visserie n'est pas utilisée.

Quincaillerie

0464503 – Nécessaire de poignée de porte

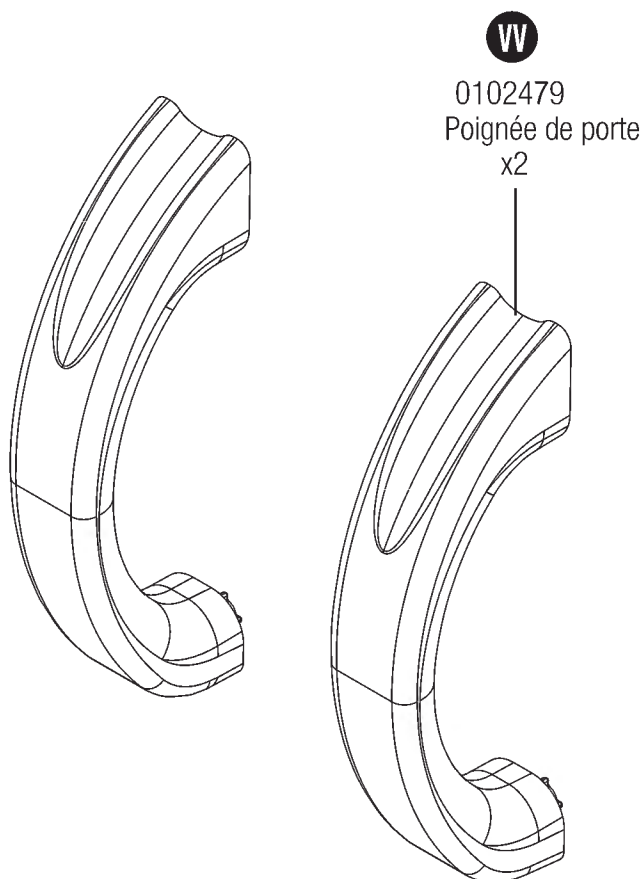


0463797 – Nécessaire du verrou de porte

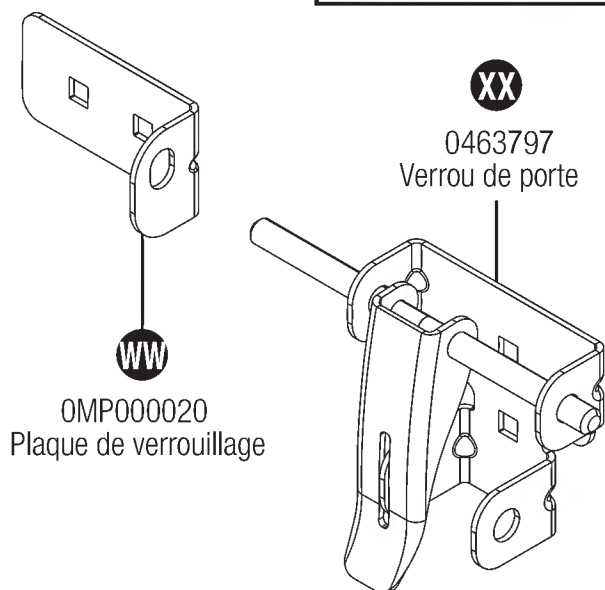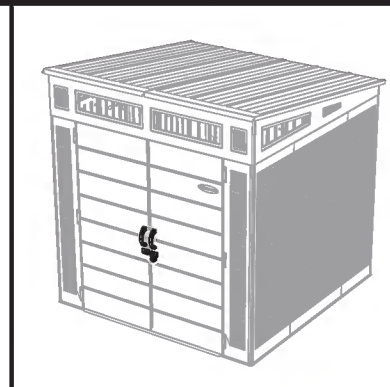


Quincaillerie

0480370 – Sachet de visserie

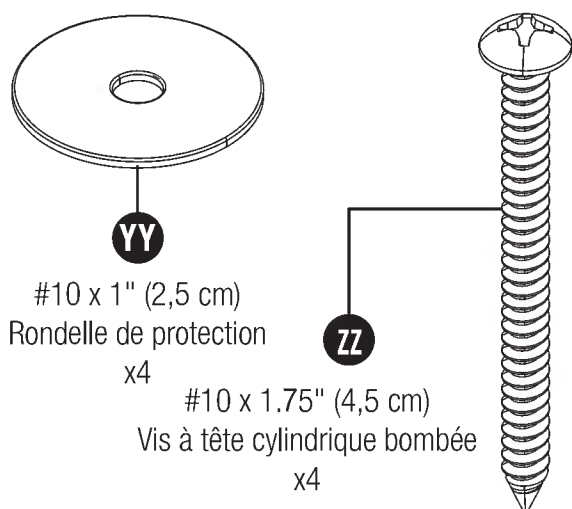

0480439A – Sachet de visserie

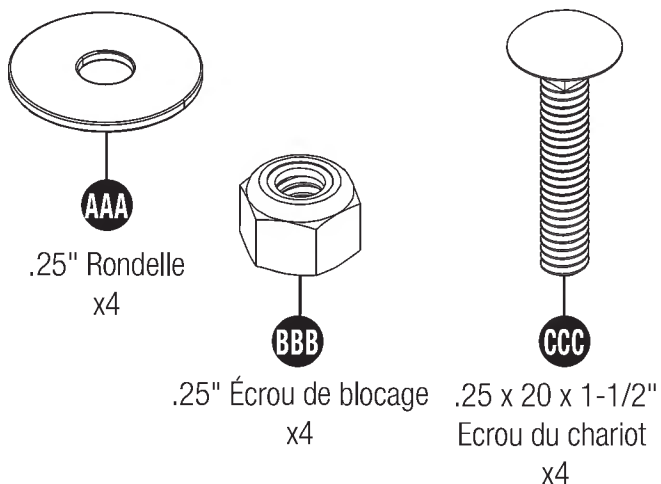

La visserie est représentée grandeur nature (*sauf indication contraire). Les sachets contiennent de la visserie en trop.
Toute la visserie n'est pas utilisée.

Préparation du site et construction de la plate-forme

Matériaux **NON** fournis avec l'ensemble de remise

Important :

- Une préparation du site est requise pour l'installation de cette remise. Il est nécessaire de placer la remise sur une fondation construite correctement à l'équerre, plane et de niveau, comme décrit ci-dessous. Sans une fondation construite correctement à l'équerre, plane et de niveau, un tassement se produira probablement, causant une déformation et des dommages à la remise. Suncast n'est pas responsable du remplacement des pièces endommagées ou des pertes matérielles en raison d'une construction incorrecte de la fondation. La garantie nécessite une fondation correctement construite, comme décrit ci-dessous.
- Terminez la préparation du site et la construction de la fondation avant de débiller les pièces et de commencer l'assemblage. Pour des conseils sur la préparation du site, rendez-vous sur www.suncast.com ou consultez votre détaillant ou les codes locaux.

Préparation du site

1. Consultez les autorités locales pour connaître les codes et clauses du bâtiment avant de commencer la fondation ou d'ériger la remise.
2. Avant de creuser, vérifiez auprès des services publics locaux pour déterminer l'emplacement des câbles enterrés, des tuyaux, etc.
3. Décidez quel type de fondation convient le mieux à votre installation. **La surface de la fondation doit être à l'équerre, plane et de niveau.** Suivez les directives ci-dessous pour les options de fondation :

Dalle de béton

- Construire une dalle d'au moins 4 po (102 mm) d'épaisseur.
- Il est recommandé d'utiliser des barres d'armature.
- 4. Effectuez les préparations de la fondation comme suit :
 - Un pare-vapeur peut être appliqué sur la fondation pour éviter une condensation excessive dans la remise. Suivez les codes du bâtiment locaux pour l'installation d'un pare-vapeur approprié.
 - Le sol doit s'incliner dans le sens opposé de la zone de fondation pour assurer le drainage.

Plate-forme en bois

- Utilisez du bois pour application extérieure.
- Installez la plate-forme en bois sur des piliers ou des semelles.

Ancrage des panneaux de plancher à la fondation

- Les panneaux de plancher de la remise comprennent des zones aplaties où les ancrages ou les tirefonds doivent être fixés. Ces zones aplaties doivent être percées avant de fixer les panneaux de plancher à la fondation.

Dalle de béton


- Fixez la remise à la dalle de béton à l'aide de pattes de scellement de 3/8 po (10 mm) avec des rondelles de 1 po (25 mm). Les pattes de scellement et les rondelles de 1 po (25 mm) sont disponibles chez la plupart des détaillants de quincaillerie locaux. **8 pattes de scellement sont requises pour la remises de jardin de Suncast BMS6584.**

Plate-forme en bois


- Fixez la remise à la plate-forme en bois à l'aide de tirefonds de 1/4 po - 3/8 po (6 mm - 10 mm) x 3 po (76 mm) et de rondelles de 1 po (25 mm). Les tirefonds et les rondelles de 1 po (25 mm) sont disponibles chez la plupart des détaillants de quincaillerie locaux. **8 tirefonds sont requis pour la remises de jardin de Suncast BMS6584.**

Remarque : Les emplacements de fixation du plancher de la remise sont conçus pour s'aligner sur la disposition de la sous-structure. Assurez-vous que l'avant des panneaux de base soit correctement orienté sur la plate-forme pour vous assurer que les tirefonds s'engagent dans la sous-structure.

Béton

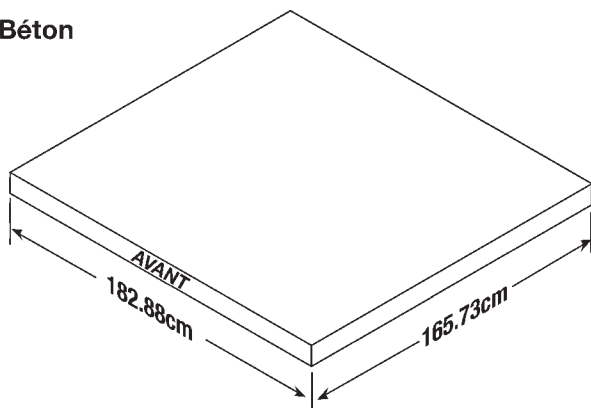

Bois

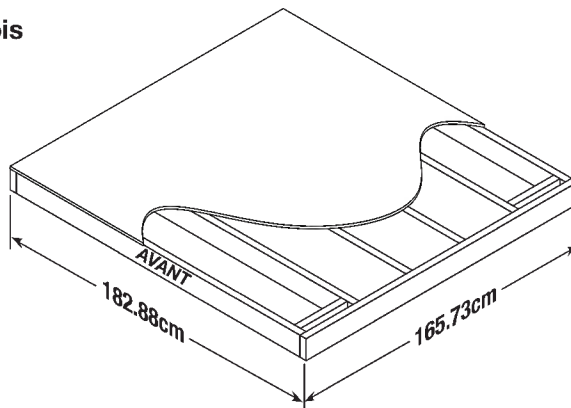


* Les dimensions permettent à la remise de s'adapter à 1 po (25 mm) près de chaque côté.

Préparation du site et construction de la plate-forme (suite)

Matériaux **NON** fournis avec l'ensemble de remise

Espacement crucial de la plate-forme en bois

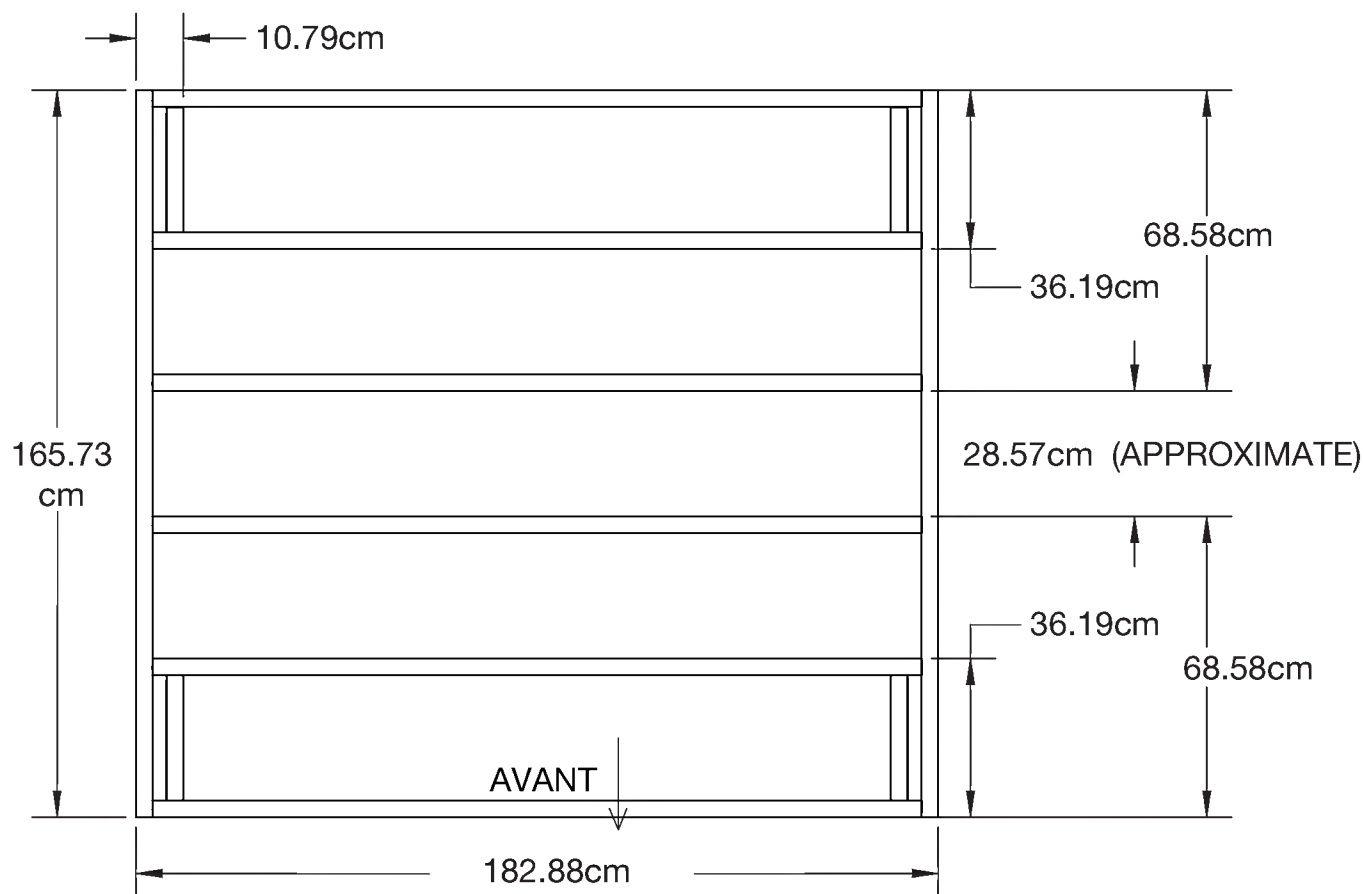


- Vérifiez attentivement toutes les mesures d'espacement cruciales.


Liste des matériaux de la plate-forme en bois

Article	Qté	Taille
a	1	60.96 x 165.73 x 1.9cm 24" x 65 1/4" x 3/4" po
b	1	121.92 x 165.73 x 1.9cm 48" x 65 1/4" x 3/4" po
c	6	5.08 x 15.24 x 175.26cm 2" x 6" x 69" po
d	4	5.08 x 15.24 x 28.57cm 2" x 6" x 11 1/4" po
e	2	5.08 x 15.24 x 165.73cm 2" x 6" x 65 1/4" po


- Veuillez noter que le bois de dimension 2 x 6 (51 mm x 152 mm) est en fait 1/2 po (13 mm) plus petit que les tailles indiquées. Les dimensions données supposent une taille réelle standard de 1,5 po x 5,5 po (38 mm x 140 mm). Les dimensions du bois peuvent varier. Vérifiez les dimensions du bois avant de couper et faire les ajustements appropriés pour atteindre les dimensions données. Les tailles de coupe sont la taille réelle.

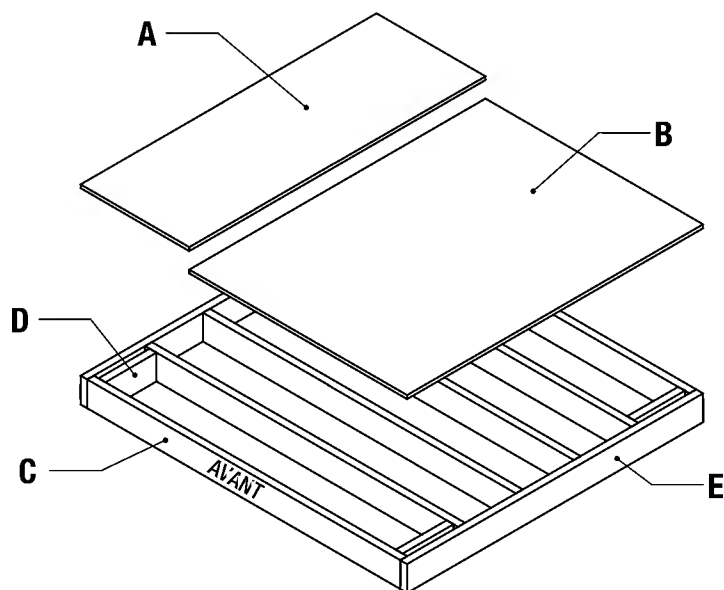


Pré-montage de la porte

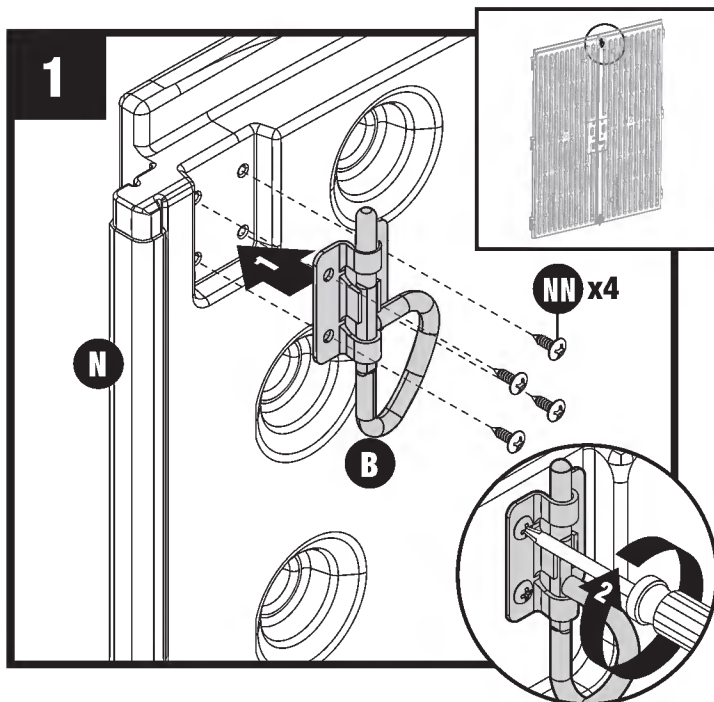


En haut de la porte gauche (N), du côté intérieur, fixer un verrou (B) par quatre vis (NN).

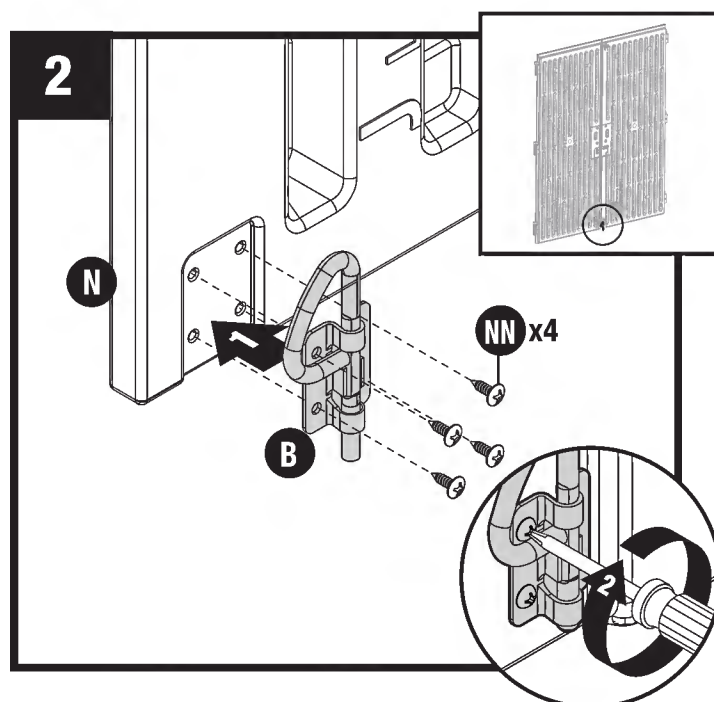

En bas de la porte gauche (N), du côté intérieur, fixer un verrou (B) par quatre vis (NN).

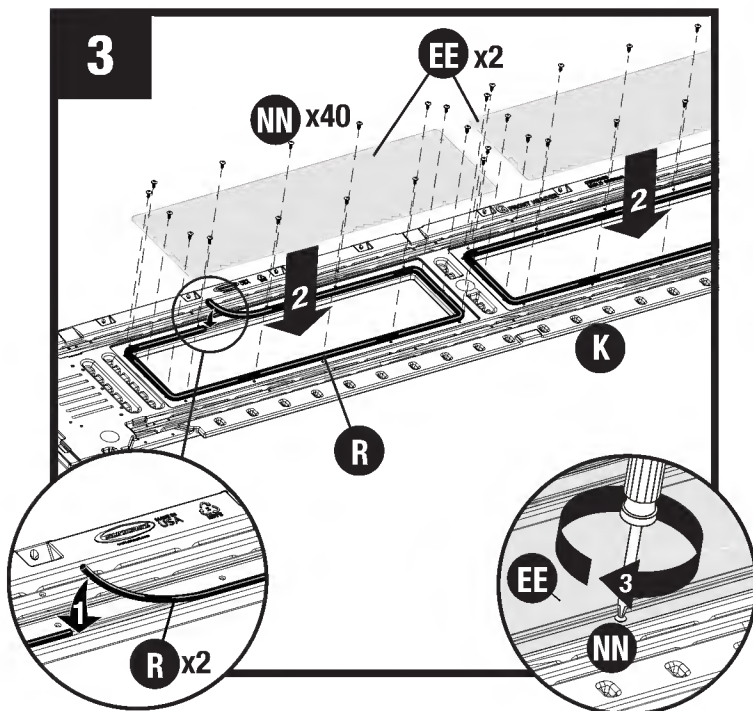


Placer le chevêtre avant (K) sur une surface plane, face vers le bas. Insérer un joint (R) dans la rainure autour de chaque ouverture de fenêtre. Poser une vitre (EE) sur chaque ouverture de fenêtre. Fixer les vitres avec 40 vis (NN).

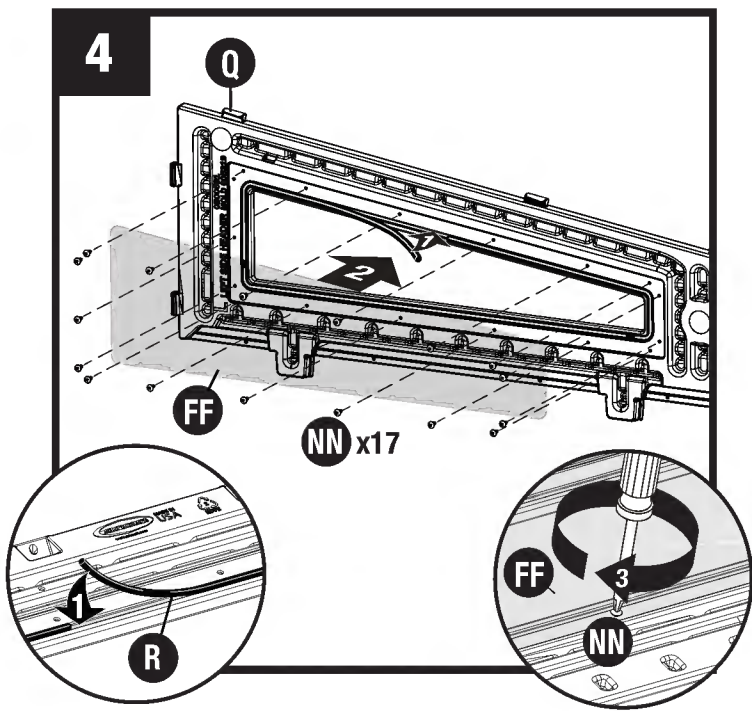


Placer le chevêtre gauche (Q) sur une surface plane, face vers le bas. Insérer un joint (R) dans la rainure autour de l'ouverture de fenêtre. Placer la vitre latérale (FF) sur l'ouverture de la fenêtre. Fixer la vitre avec 20 vis (NN). Répéter l'opération pour le chevêtre droit (O).

Pré-montage de la porte

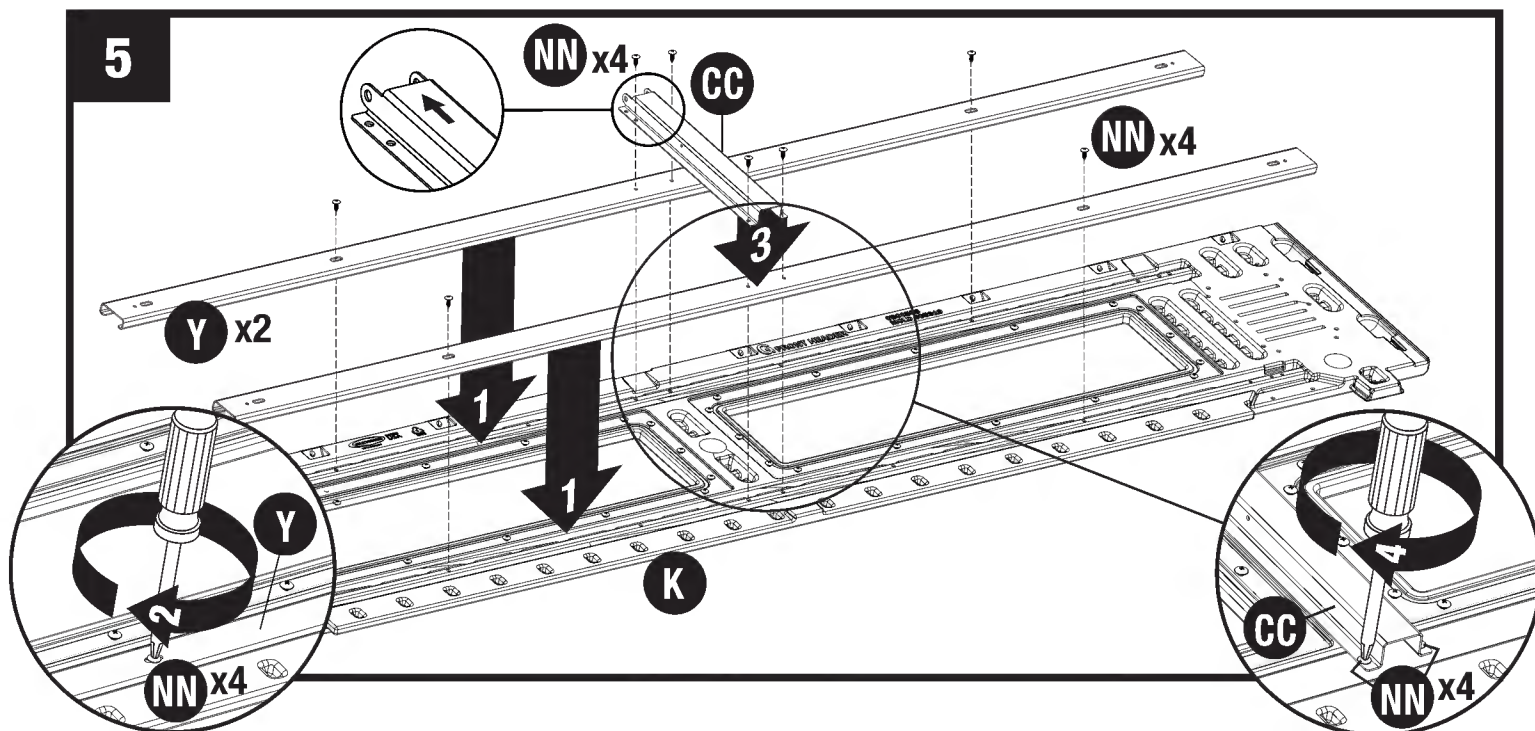


Placer le chevêtre avant (K) sur une surface plane, face vers le bas. Placer une poutre de chevêtre (Y) dans chaque rainure au-dessus et au-dessous des ouvertures de la fenêtre. Fixez les poutres (Y) avec deux vis (NN) chacune. Placer l'adaptateur du côté court (CC) entre les fenêtres avec l'extrémité inférieure plate orientée vers le bas. Fixer l'adaptateur (CC) avec quatre vis (NN).

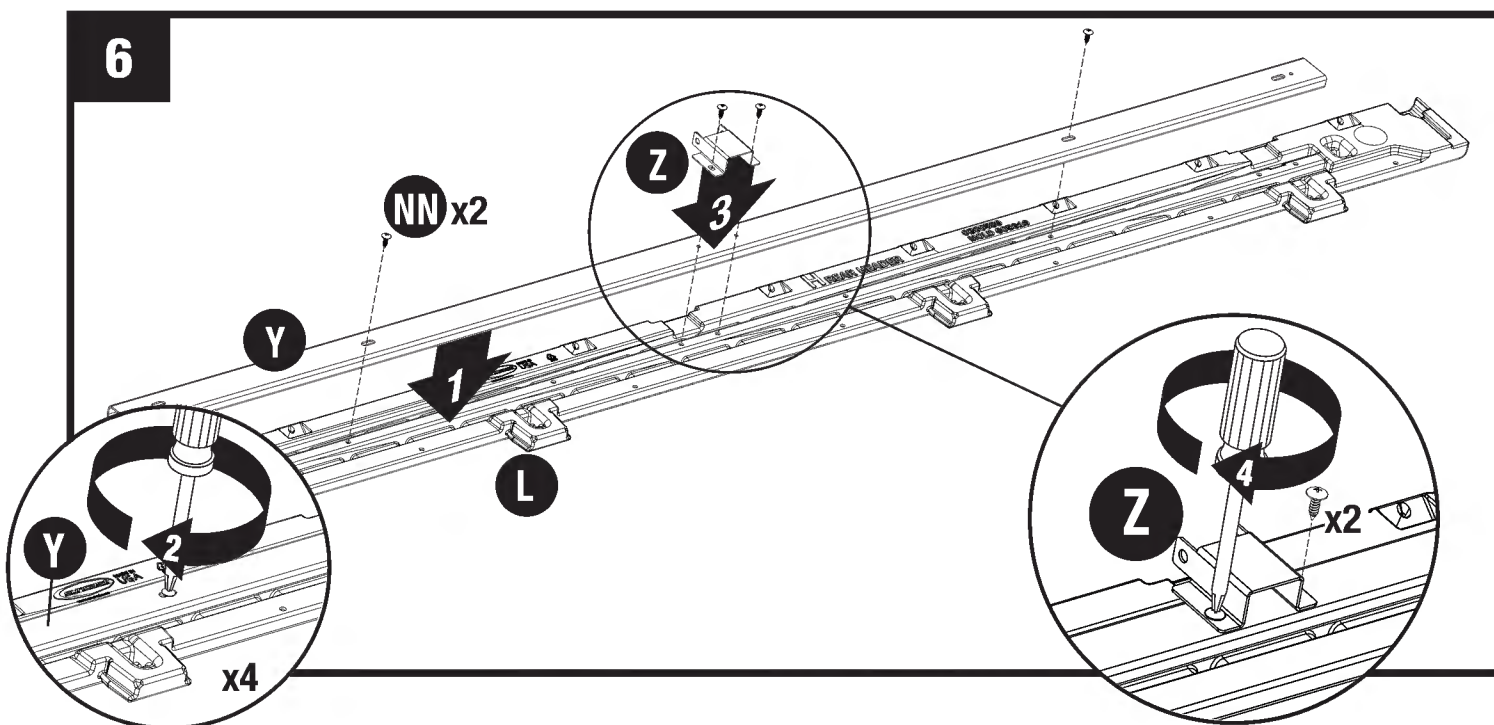


Placer le chevêtre arrière (L) sur une surface plane, face vers le bas. Placer le reste de la poutre du chevêtre (Y) dans la rainure à l'arrière du linteau. Fixez la poutre (Y) avec deux vis (NN). Placer la barre d'appui (Z) au centre de la poutre avec l'extrémité inférieure plate orientée vers le bas. Fixer la barre d'appui (Z) avec deux vis (NN).

Montage de la remise / murs

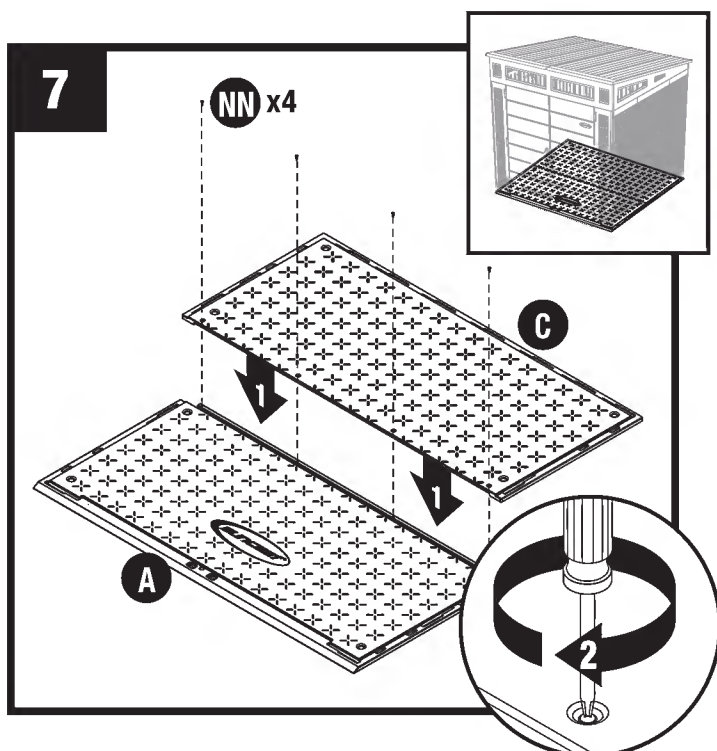


Mettre les panneaux de plancher avant (A) et arrière (C) bout à bout, et les fixer avec six vis (NN).

Note : Consulter les pages 34 et 35 pour ce qui concerne la fixation du plancher à la fondation.

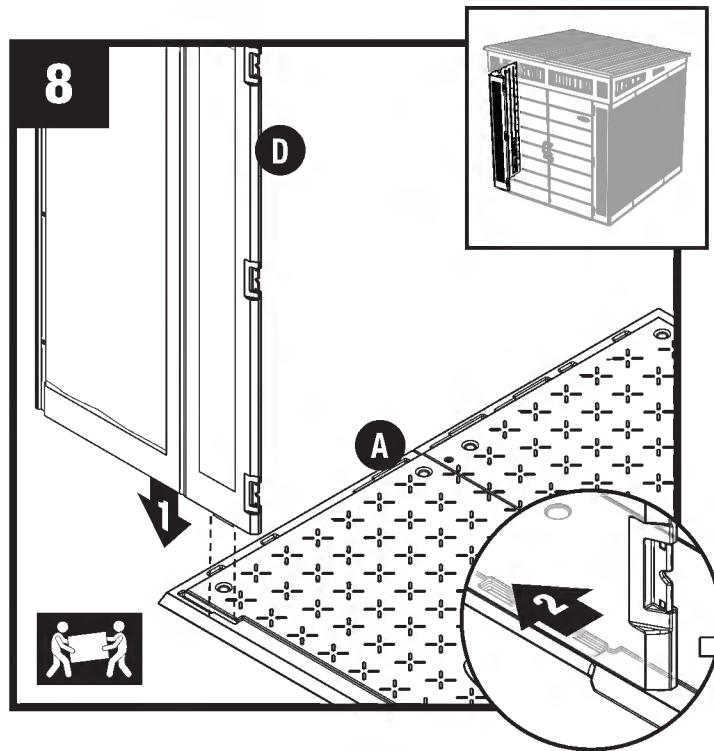


Alignez l'onglet en bas à droite du coin avant gauche (D) avec fente sur le plancher avant (A). Baisser le panneau dans la fente et verrouiller en place en glissant panneau vers l'ouverture de la porte.

Remarque : Pour bien enfoncer le coin avant gauche (D) à fond, taper avec un maillet en caoutchouc.

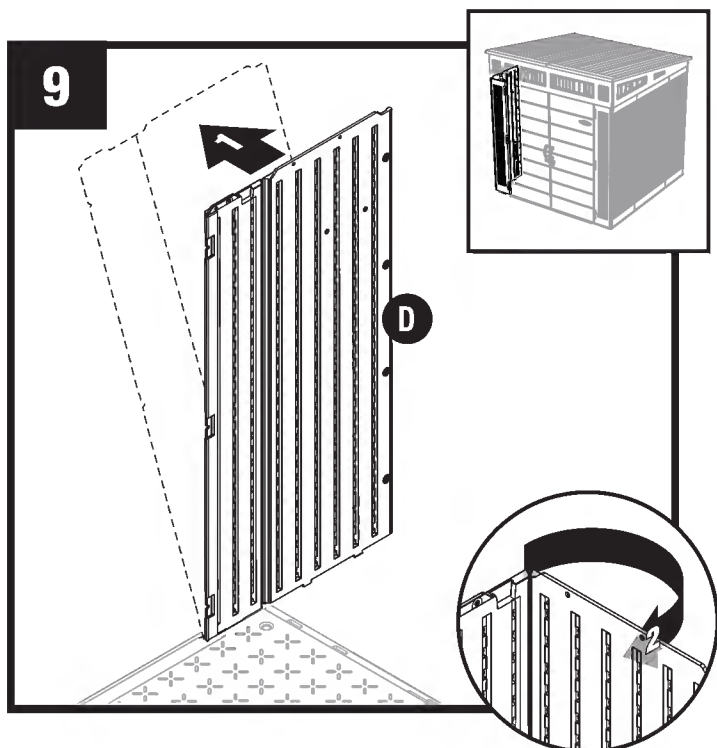

Incliner légèrement le coin avant gauche (D) vers l'extérieur et plier sa charnière.

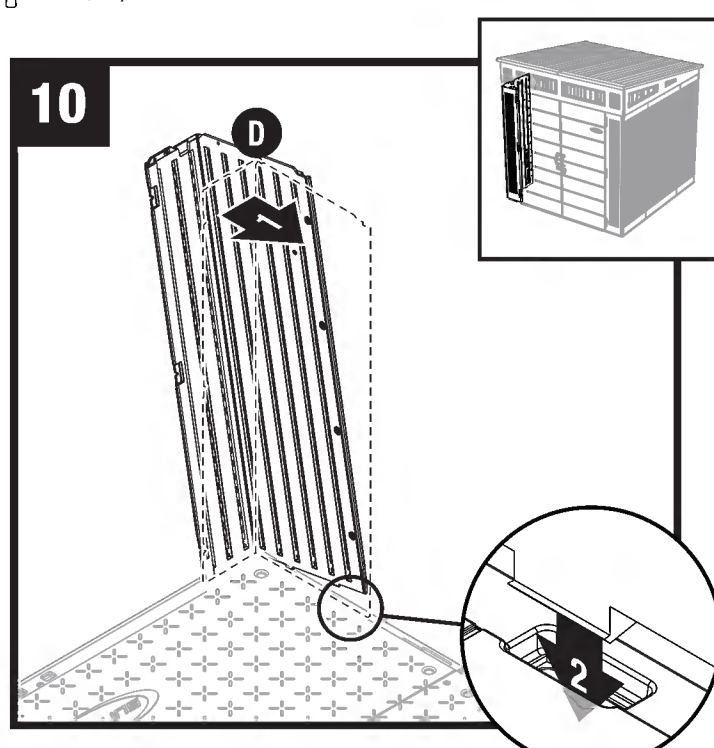


Remettre le coin avant gauche (D) en position verticale et aligner les pattes du côté droit avec les fentes du plancher. **Remarque :** On doit entendre un déclic quand une languette est enfoncée à fond.


Montage de la remise / murs

11

Avant de continuer, s'assurer que le coin est à angle droit (vue de dessus) à sa jonction avec le plancher, et que le panneau est bien contre le plancher (vue de côté). Si ce n'est pas le cas, répéter les paragraphes 9-10 jusqu'à ce que les panneaux soient à angle droit et bien à fond contre le plancher.




12

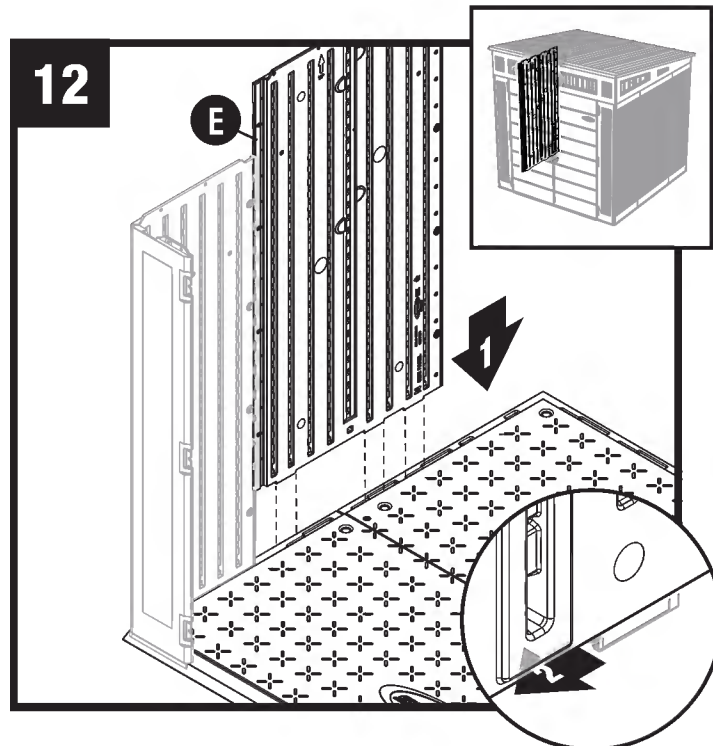

Aligner les pattes sous le panneau latéral (E) avec les fentes le long des planchers avant et arrière. Enfoncer le panneau dans les fentes et le verrouiller en place en le faisant glisser vers le coin avant.

 **Remarque :** Pour bien enfoncer le panneau latéral (E) à fond, taper avec un maillet en caoutchouc.

13

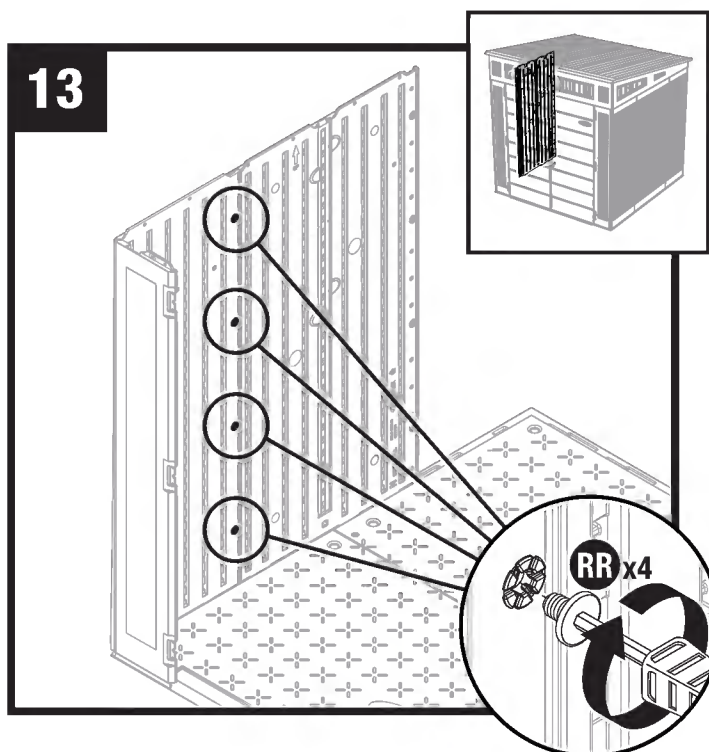


Fixer le panneau latéral par quatre boulons Easy Bolt (RR), du bas en haut en commençant par le plancher. Serrer à la main avec l'outil « Easy Bolt » (SS). La tête d'un boulon Easy Bolt doit être au ras du panneau quand elle est vissée à fond. NE PAS SERRER LES boulons Easy Bolt TROP FORT.

Remarque : Il se peut qu'on entende un déclic quand un boulon Easy Bolt est serré à fond.

Montage de la remise / murs

14




Quincaillerie nécessaire



Repita los pasos 8 a 13 para los paneles restantes.


Montage de la remise

15

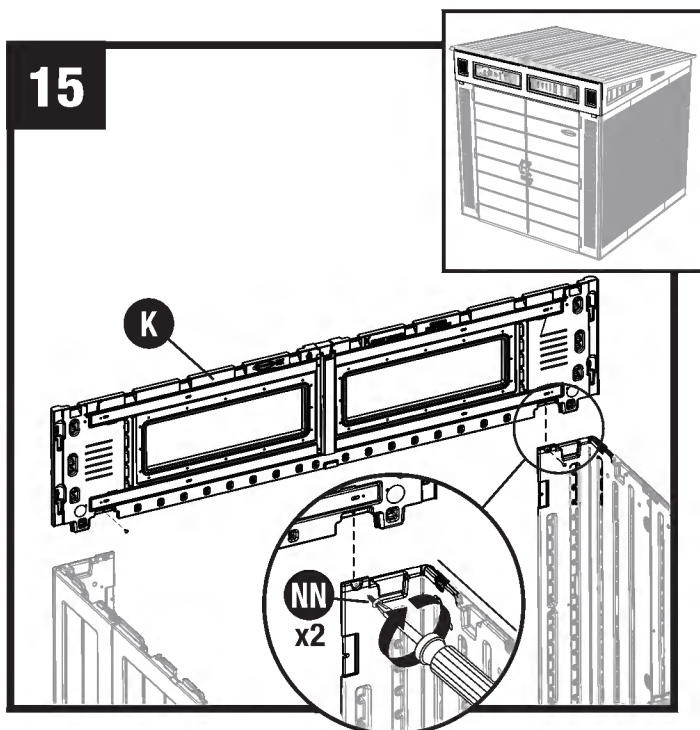


Placer le chevêtre avant (K) au-dessus de l'ouverture de la porte en enfonçant les deux pattes qui dépassent dans les logements situés dans les panneaux de coin avant. Fixer le chevêtre avant avec quatre vis (NN).

16

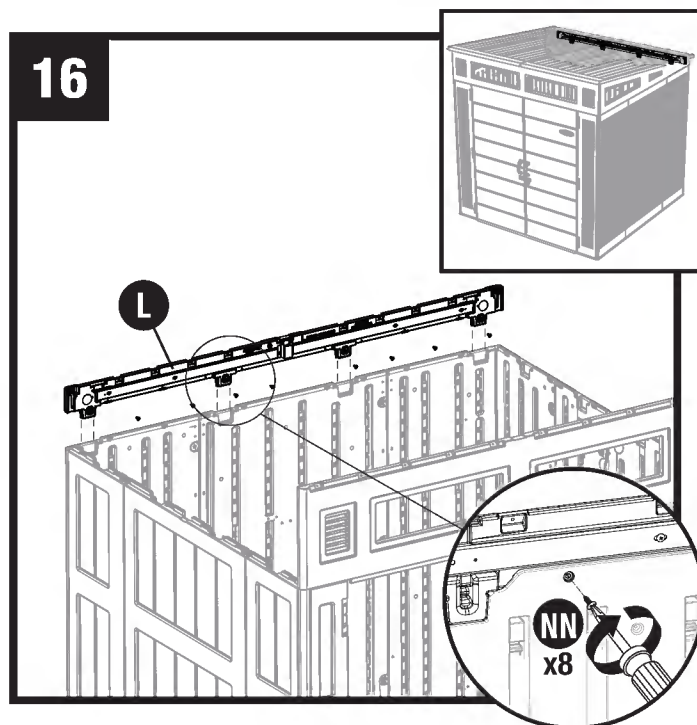

Placer le chevêtre arrière (L) sur le mur arrière et placer les quatre pattes qui dépassent dans les logements prévus dans le mur. Fixer le chevêtre arrière par huit vis (NN).

17

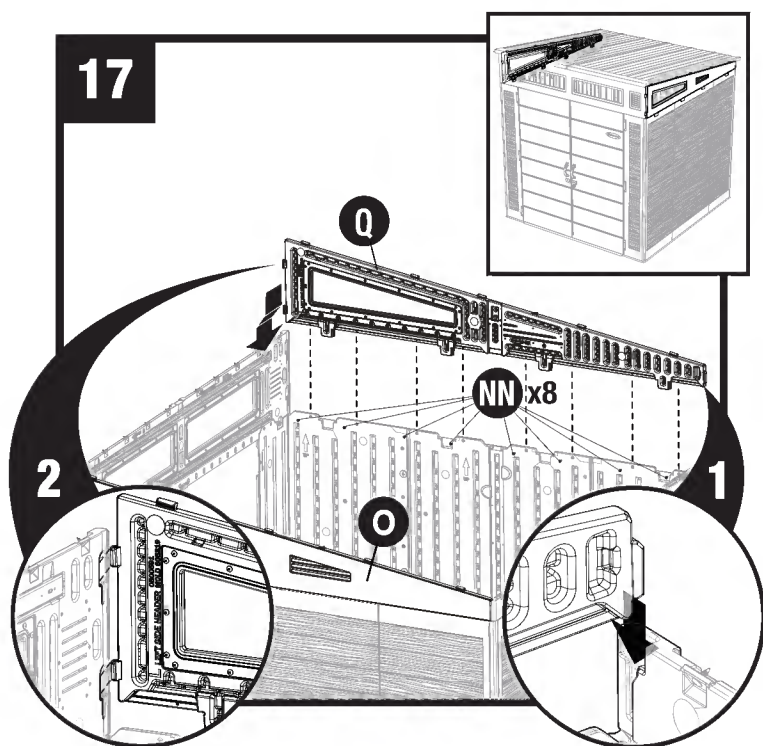


Placer le chevêtre gauche (Q) sur les murs latéraux gauches.

Insérer la partie protubérante du panneau de coin arrière dans la fente du chevêtre arrière et appuyer sur le chevêtre arrière latéral pour le fixer en position. Insérer les deux parties protubérantes à l'avant du chevêtre latéral dans les fentes prévues à l'extrémité du chevêtre avant et les pousser dans les fentes. Fixer le chevêtre latéral à l'aide de huit vis (NN).


Répéter l'opération pour le chevêtre droit (Q).

Montage de la remise / chevêtres et ferme

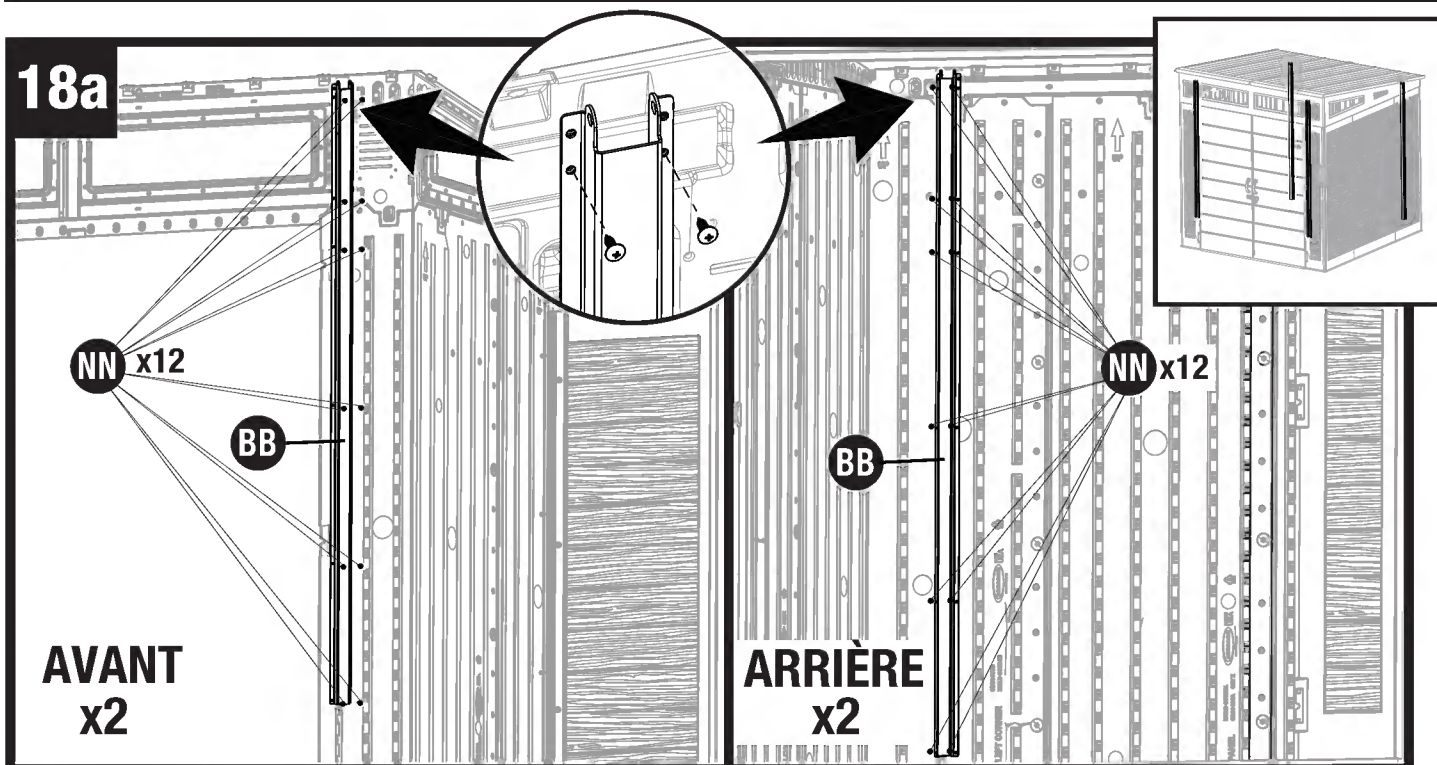

Placez un adaptateur latéral (BB) en position sur le côté droit de l'ouverture intérieure de la porte. Fixez avec 12 vis (NN). Placez un adaptateur latéral (BB) en position sur le coin arrière. Fixez avec 12 vis (NN).


Remarque : L'orientation critique du support est illustrée et utilisée dans les étapes suivantes. Répétez les étapes avec les deux autres adaptateurs latéraux (BB) sur le côté gauche de l'intérieur de la remise.

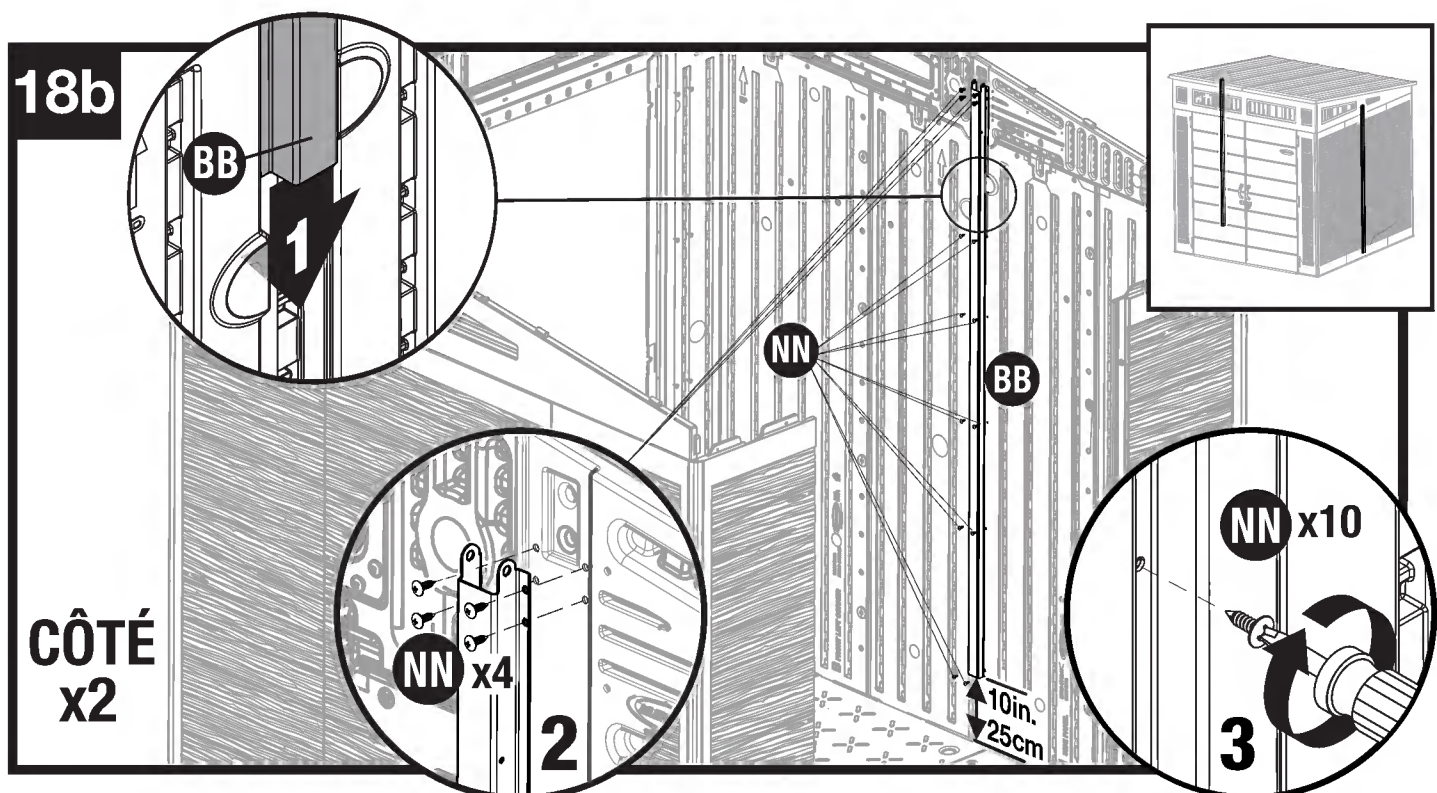

Fixez un adaptateur mural (BB) au mur latéral droit en le faisant glisser en place d'en haut. Sécuriser avec 11 vis (NN). Répétez les étapes avec l'adaptateur mural restant (BB) sur le côté gauche de l'intérieur du hangar


Montage de la remise / chevêtres et ferme

19

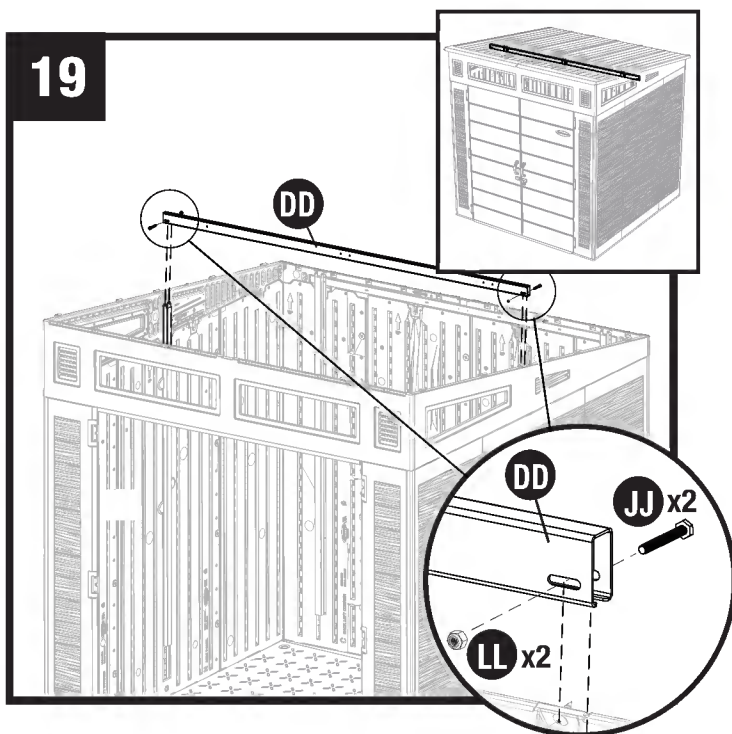

Placer la poutre faîtière (DD) dans la partie supérieure des deux adaptateurs latéraux montés sur le mur. Fixer avec un boulon (JJ) et un écrou (LL) à chaque extrémité de la poutre faîtière.

20

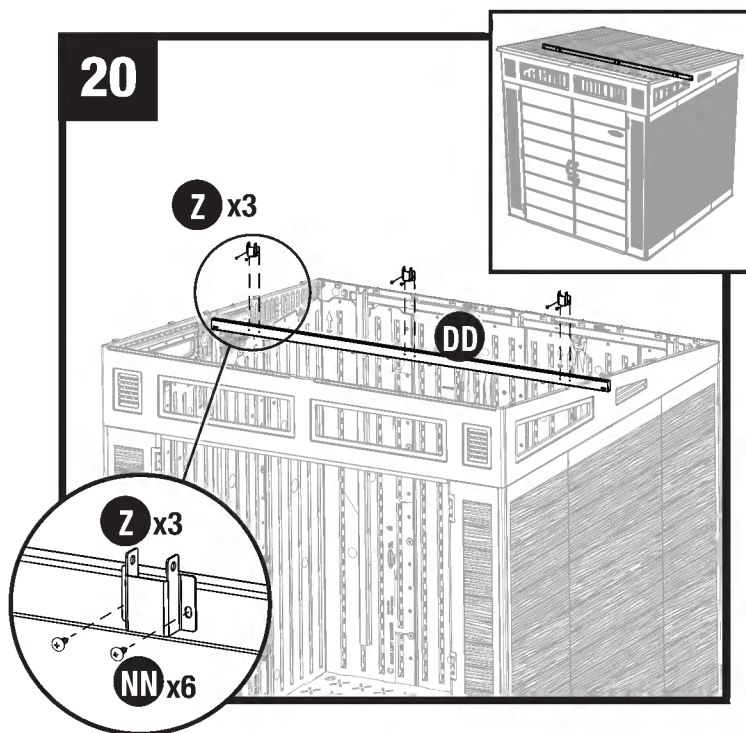


Fixer trois barres d'appui (Z) à l'avant de la poutre faîtière (DD) à l'aide de deux vis (NN).

Remarque : raccord important, les vis seront difficiles à démarrer dans la poutre faîtière en acier.

Montage de la remise / chevêtres et ferme


21

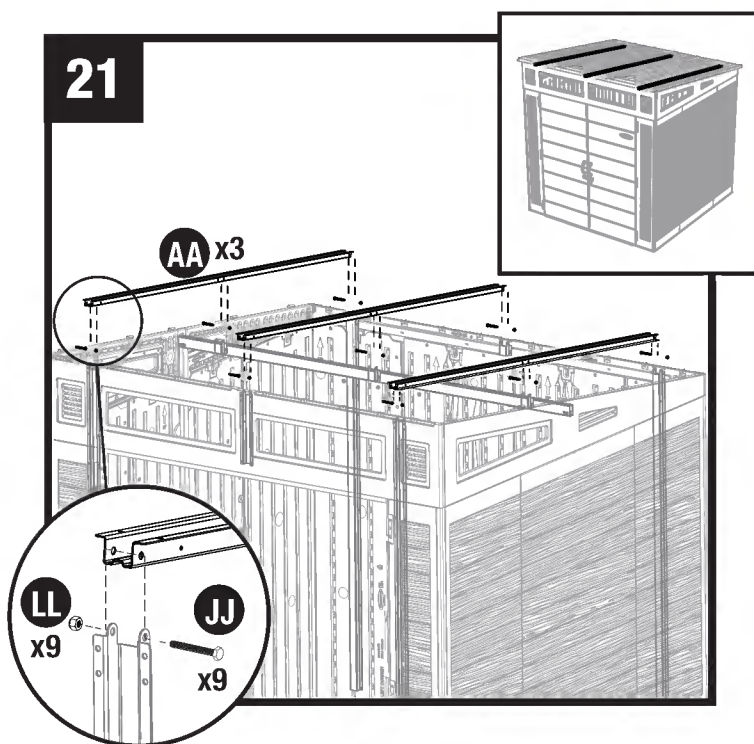

Placer un chevron de ferme (AA) sur les adaptateurs latéraux et la barre d'appui sur le mur arrière, la poutre faîtière et le chevêtre avant. Bloquer dans les trois barres d'appui à l'aide de boulons (JJ) et d'écrous (LL).

Répéter les étapes pour les deux autres chevrons de ferme (AA).


22

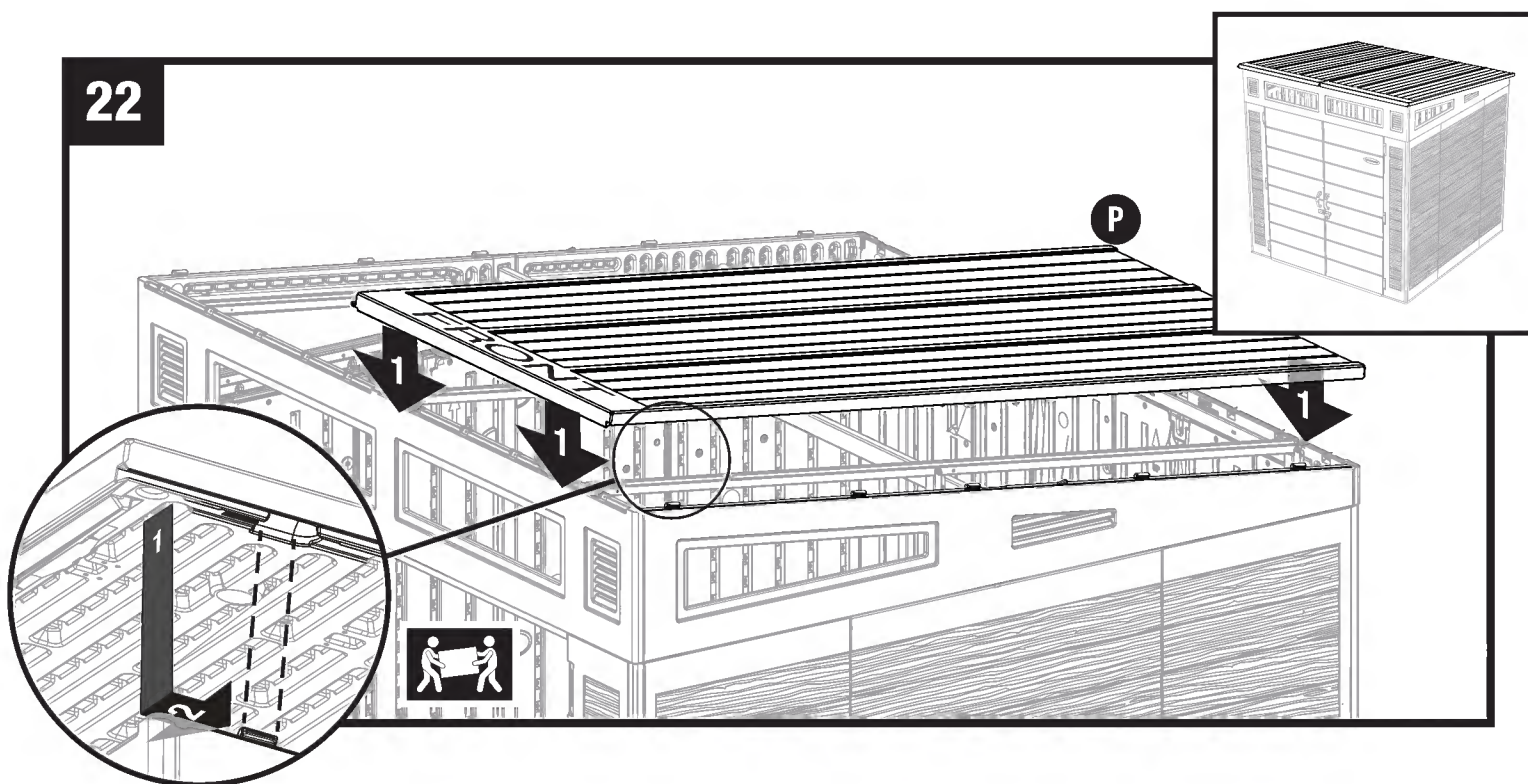

Aligner un panneau de toiture (P) avec le linteau de droite pour que les pattes du linteau s'alignent sur les cinq fentes du panneau de toit. NOTE : la large bande du panneau de toit est orientée vers l'avant. Une fois le panneau engagé, faire glisser le panneau de toit vers le mur arrière jusqu'à ce que les dispositifs de fixation soient complètement enclenchés.


Montage de la remise / toit

23

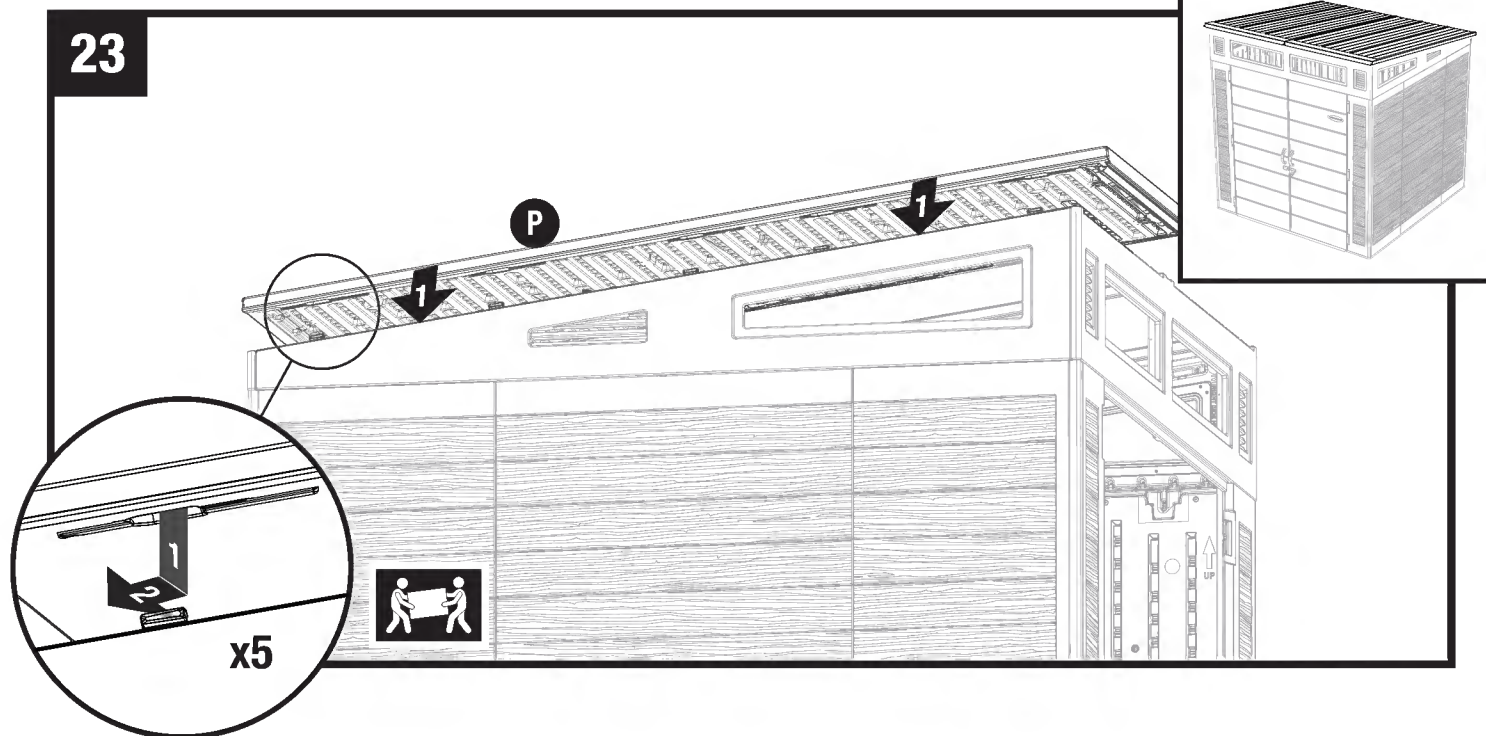

Aligner le panneau de toit restant (P) sur le chevêtre latéral gauche, les pattes du linteau s'emboîtant dans les fentes du panneau de toit. Faire glisser le panneau de toit vers le mur arrière jusqu'à ce que les cinq dispositifs de fixation soient complètement enclenchés

24

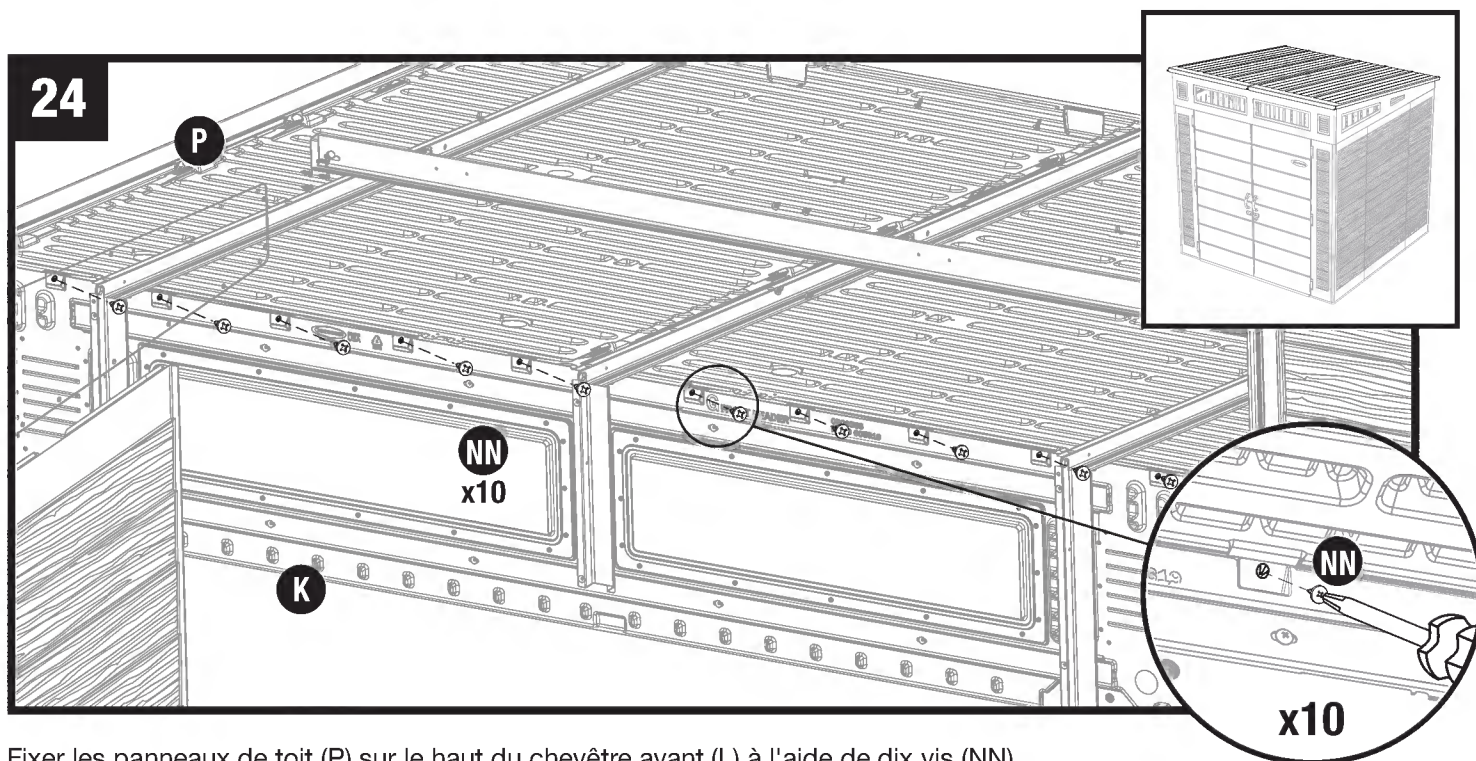


Fixer les panneaux de toit (P) sur le haut du chevêtre avant (L) à l'aide de dix vis (NN).

Remarque : Pour plus de clarté, l'illustration est montrée avec certaines parties enlevées.

Montage de la remise / toit


25

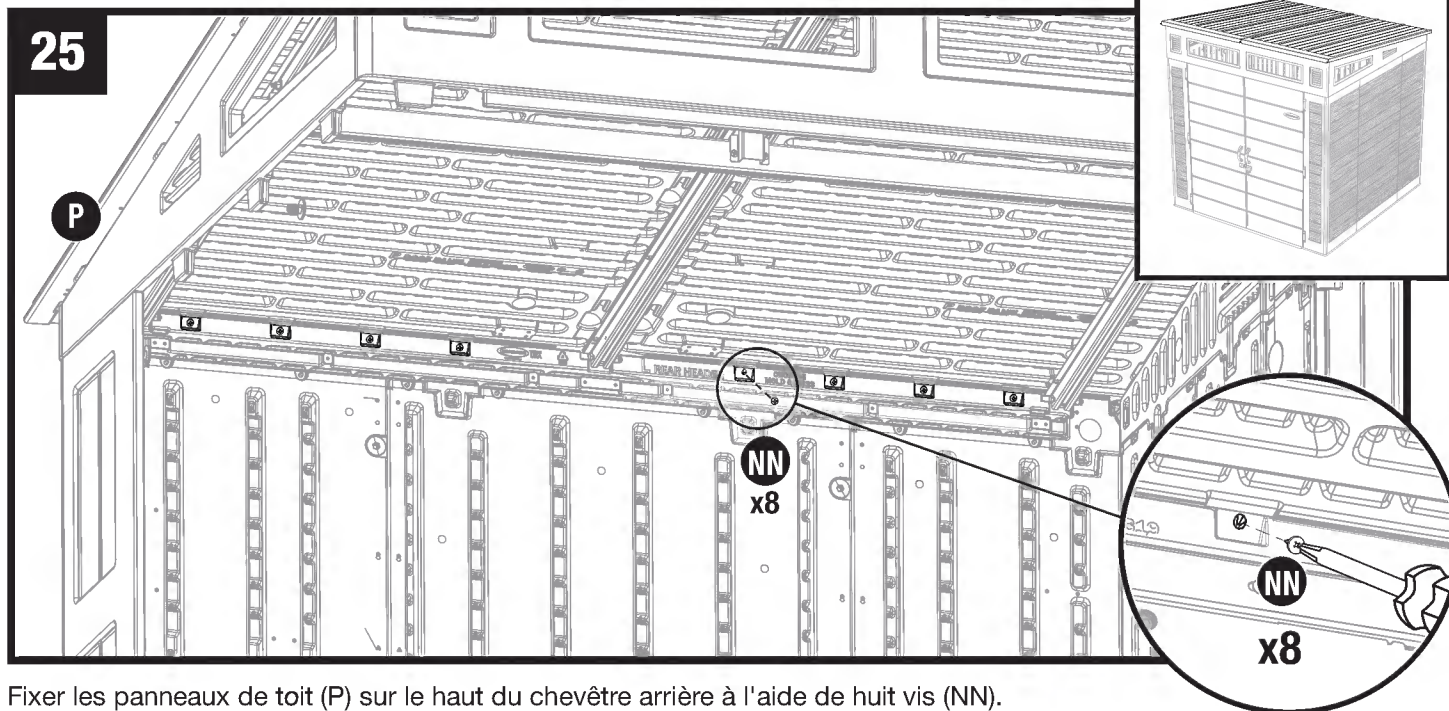

Fixer les panneaux de toit (P) sur le haut du chevêtre arrière à l'aide de huit vis (NN).


Remarque : Pour plus de clarté, l'illustration est montrée avec certaines parties enlevées.

26

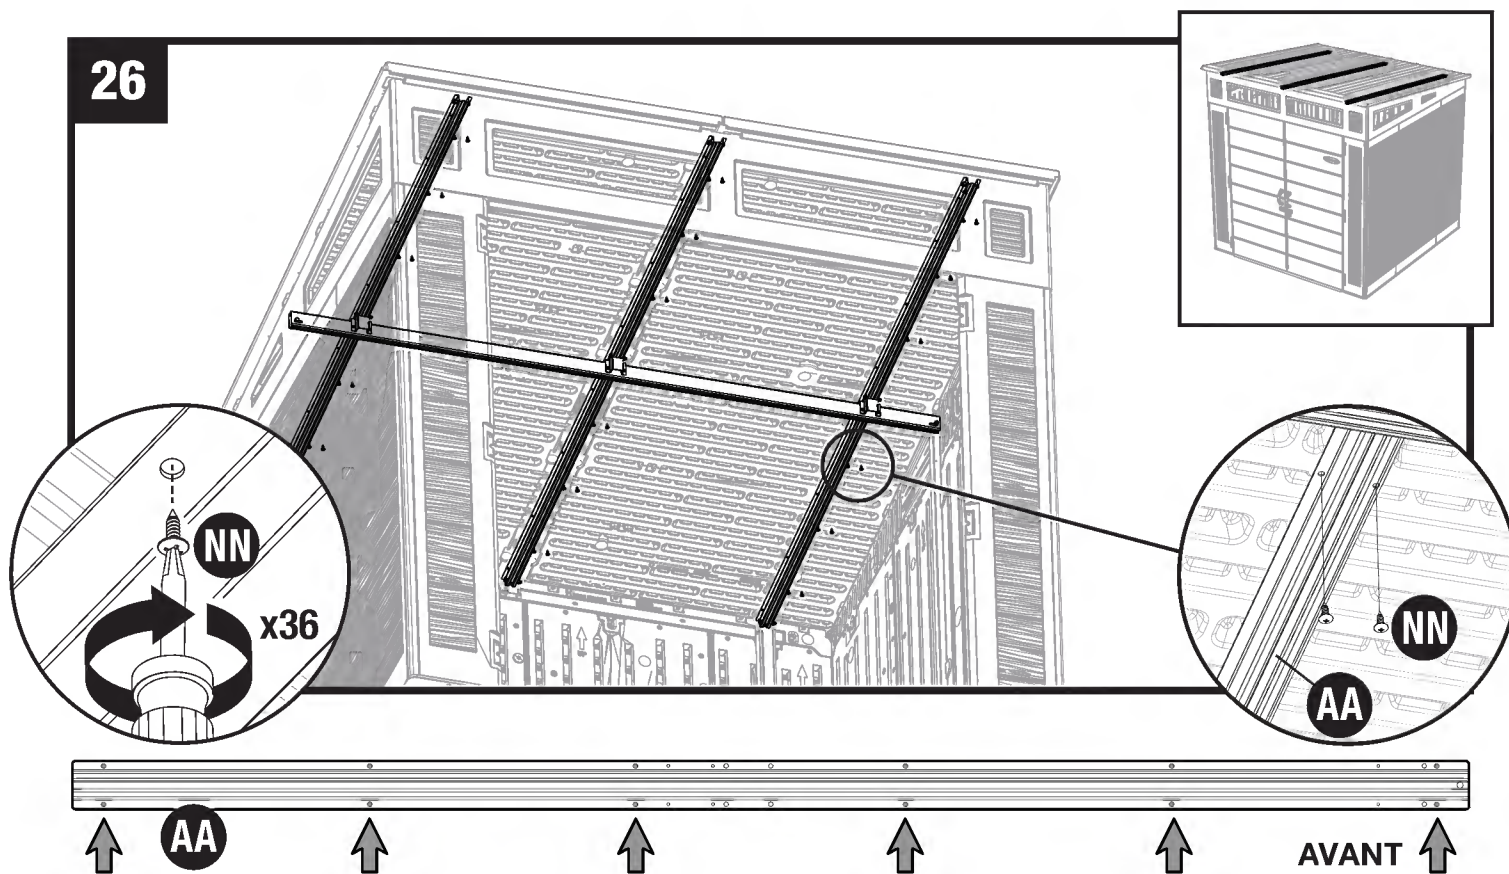


Chaque pied de ferme (AA) est fixé aux panneaux de toit (P) avec 12 vis (NN) aux emplacements des trous indiqués par des flèches.


Montage de la remise / portes

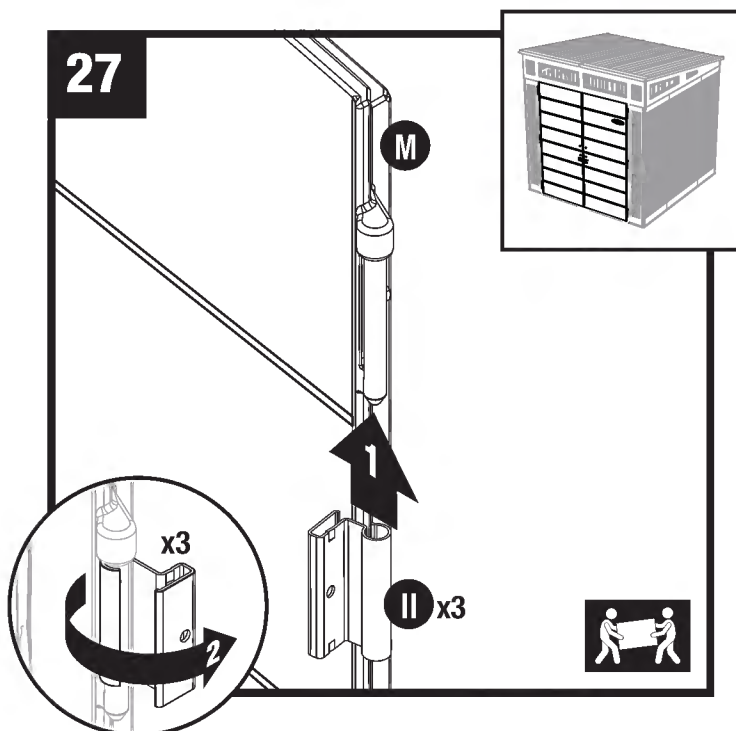

Mettre la porte droite (M) à la verticale, avec les 3 axes de charnières à droite. Enfoncer une charnière métallique (II) sur chaque axe. Faire pivoter les charnières pour qu'elles soient à l'extérieur de la porte.

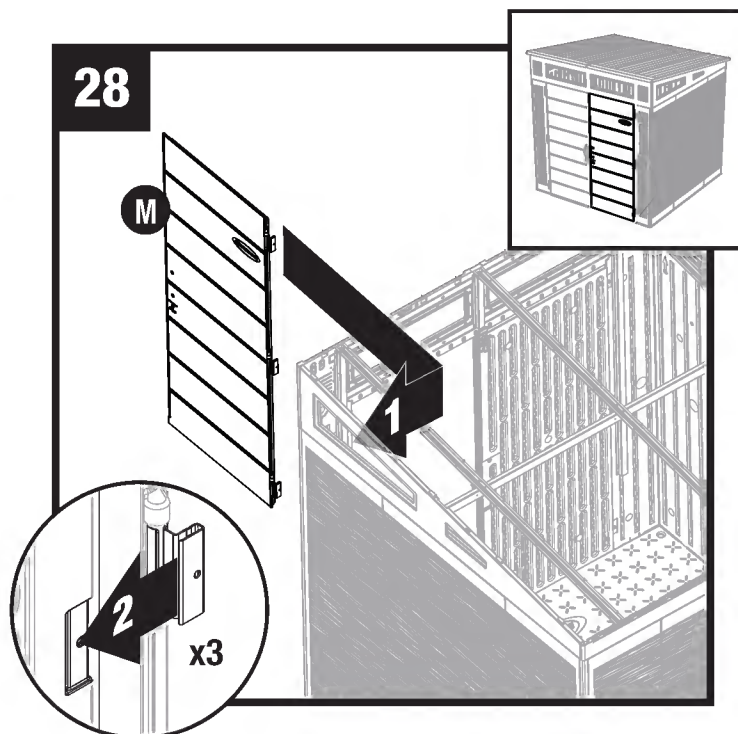


Avec les charnières en position ouverte, les mettre dans les emplacements prévus à cet effet du côté intérieur du panneau avant droit. **Remarque :** Pour faciliter la compréhension, l'illustration représente la toiture déposée. **Remarque :** S'aider d'un maillet en caoutchouc le cas échéant.

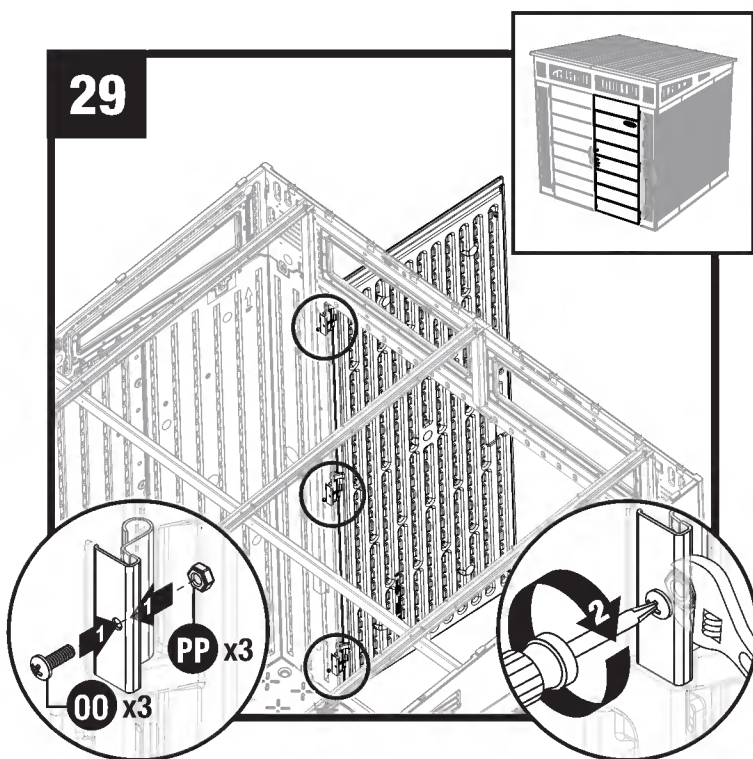


Fixer chaque charnière métallique par une vis (00) et un écrou (PP). Répéter les paragraphes 27-28 pour la porte gauche (N).

Remarque : Pour faciliter la compréhension, l'illustration représente la toiture déposée.

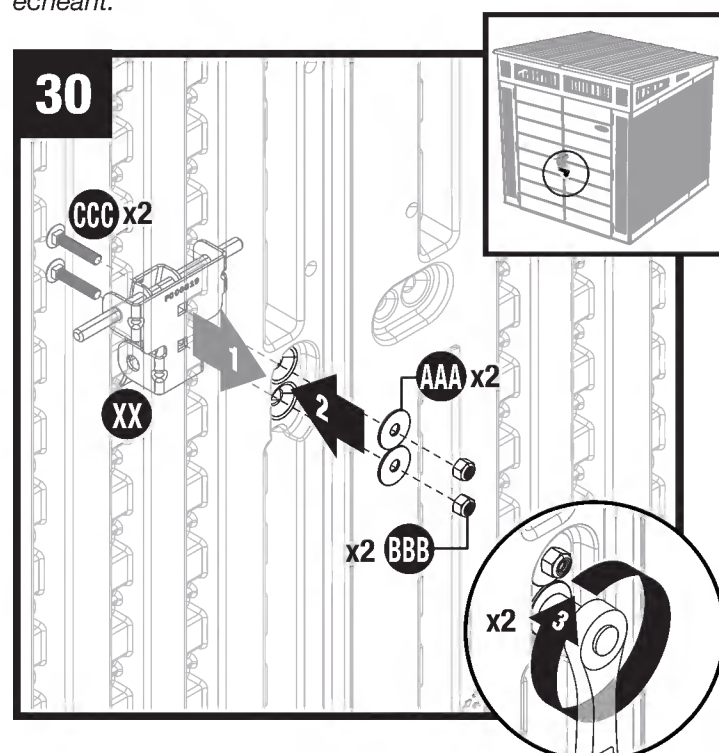


Mettre deux vis (CCC) dans la plaque (XX) et la porte droite. Tout en maintenant la plaque à l'extérieur de la porte, mettre une rondelle (AAA) et un écrou (BBB) sur chaque vis et serrer. Ne pas trop serrer.


Montage de la remise / portes

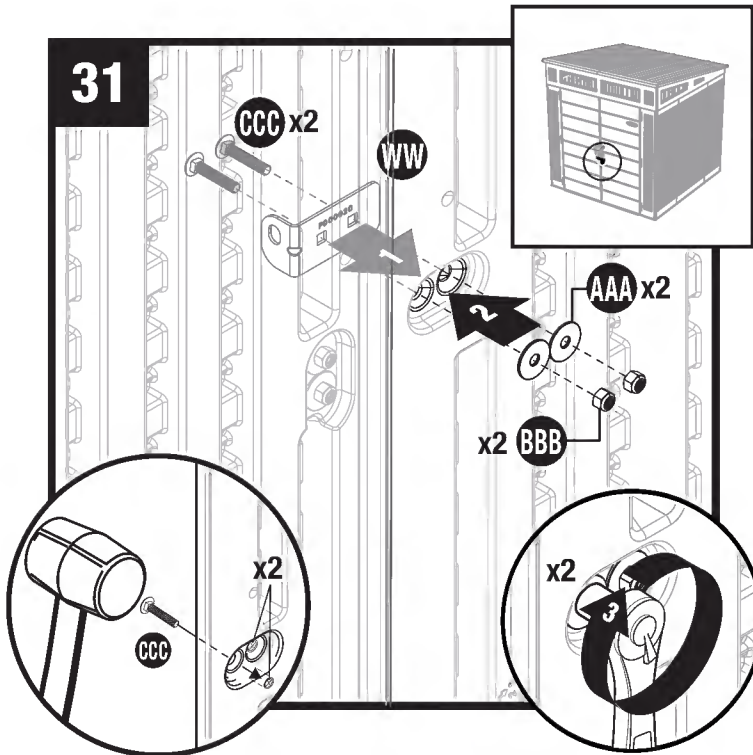


Faire passer deux vis (CCC) dans la plaque (WW) et la porte gauche. Tout en maintenant la plaque à l'extérieur de la porte, mettre une rondelle (AAA) et un écrou (BBB) sur chaque vis et serrer. Ne pas trop serrer.

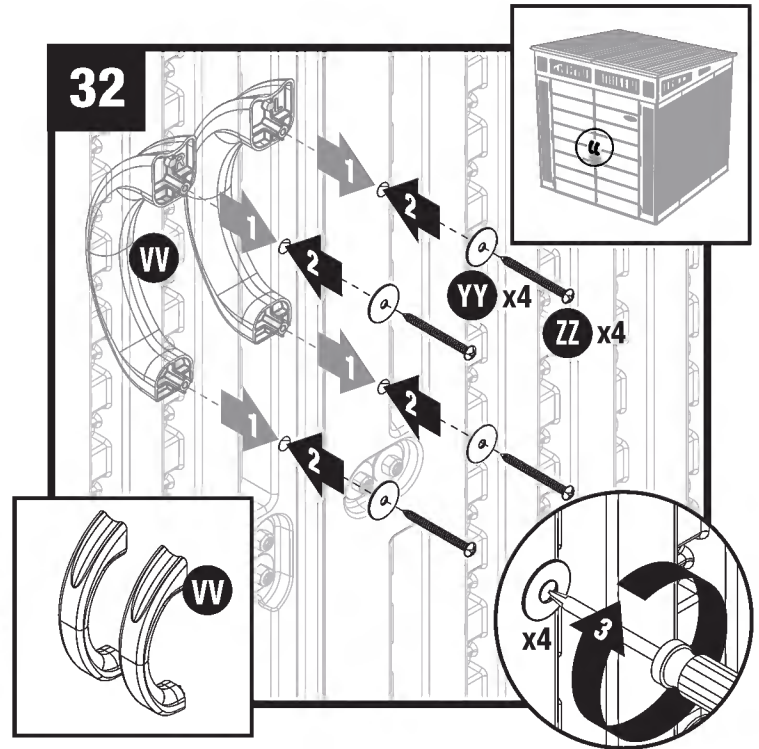


De l'extérieur de la porte, mettre les tiges filetées des poignées (VV) dans les trous des portes gauche et droite. Fixer les poignées en mettant une rondelle (YY) et un écrou (ZZ) sur chaque tige filetée et en serrant. Ne pas trop serrer

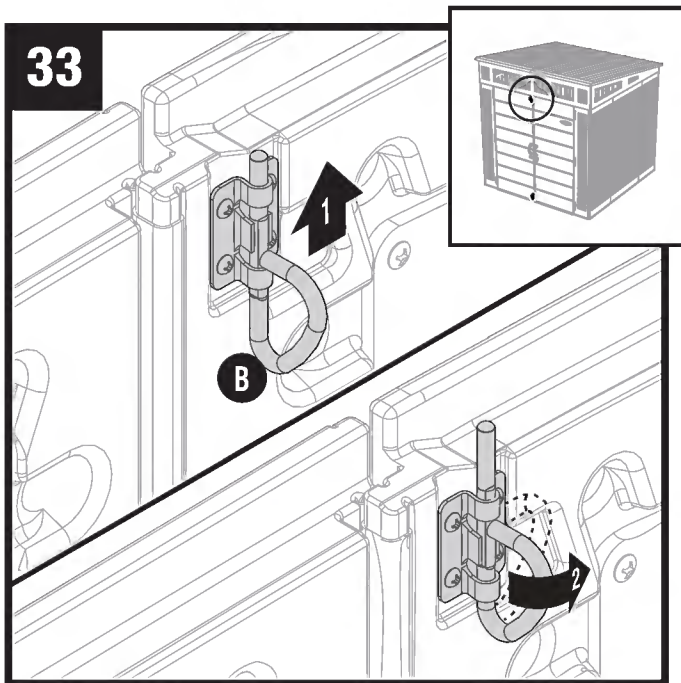

Soulever le verrou du haut (B) pour l'enfoncer dans son logement du chevêtre. Tourner le verrou à droite pour le verrouiller. Répéter l'opération avec un Anneau D inférieur (B).

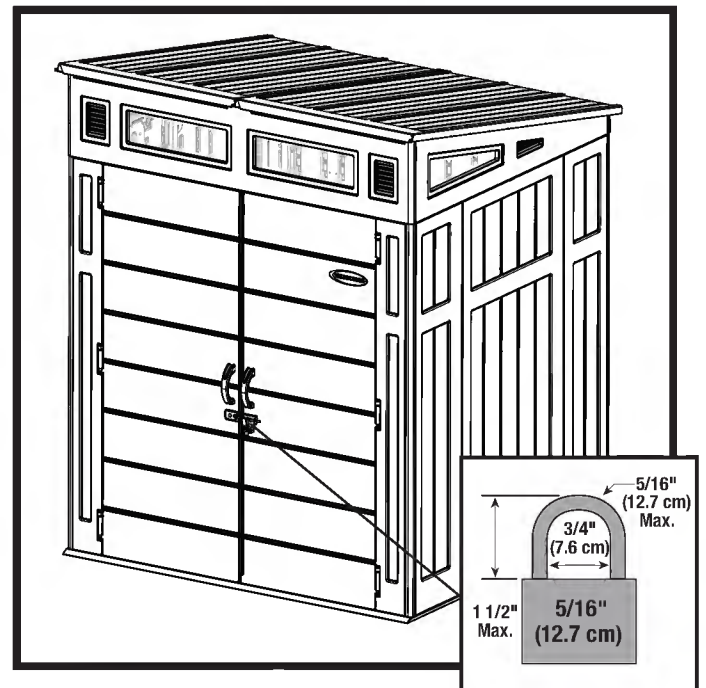

Mettre un cadenas de 12,7 cm (non fourni) sur la plaque de la porte pour verrouiller la remise.

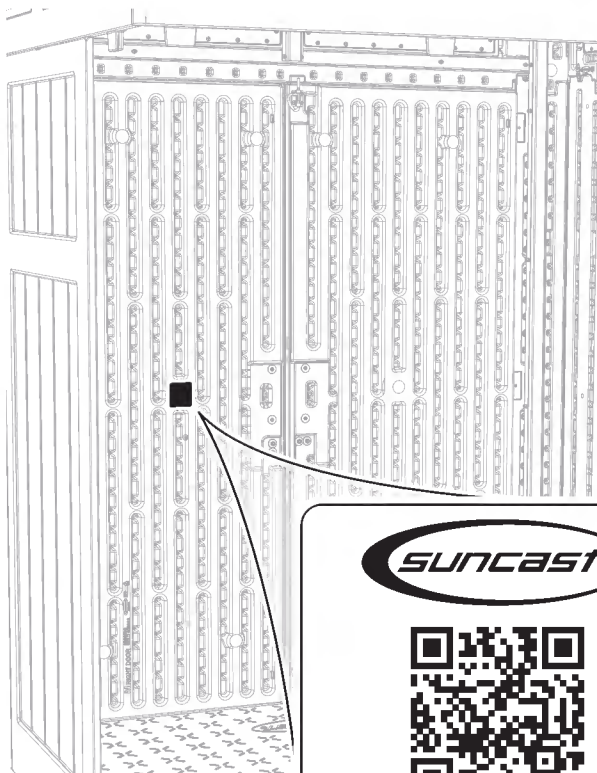

L'étiquette située à l'intérieur de la porte contient des informations concernant votre produit. Le code-barres bidimensionnel est un lien direct vers la page d'enregistrement du produit sur le site Web de Suncast. Les codes au bas de l'étiquette sont spécifiquement liés à votre produit. Veuillez avoir ces numéros à portée de main si vous avez besoin de communiquer avec Suncast.



Antes de comenzar...

- **Consulte a las autoridades locales para determinar qué permisos son necesarios para construir el cobertizo.**

Antes de iniciar la construcción del cobertizo, consulte al funcionario local encargado de los códigos de construcción para conocer los permisos necesarios o las limitaciones en la construcción.

- **Antes de iniciar la construcción del cobertizo, es necesario tener una cimentación sólida y nivelada.**

En las páginas 10 y 11 encontrará información para la preparación del sitio. Una cimentación diferente de las sugeridas en este manual podría impedir el armado correcto y dañar las piezas.

- **Antes de comenzar con el armado, lea todas las instrucciones.**

Este kit contiene piezas que pueden dañarse si se arman incorrectamente o en la secuencia equivocada.

- **Siga las instrucciones.**

Suncast no es responsable del reemplazo de las piezas dañadas o perdidas debido al armado incorrecto.

- **Se requiere ayuda durante todo el armado.**



IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.



PRECAUCIÓN

- Se requiere preparar adecuadamente el lugar de la instalación.
- El cobertizo no se diseñó para su uso en condiciones climáticas extremas.
- El cobertizo no se diseñó para almacenar productos químicos cáusticos o inflamables.
- Guarde los artículos pesados cerca de la parte inferior del cobertizo.
- El cobertizo no se diseñó para que lo usen los niños.
- **NO** se ponga de pie, no se siente, ni almacene artículos sobre el techo del cobertizo.
- Tenga cuidado cuando use el cobertizo en condiciones extremas de temperatura.
- Repare o reemplace inmediatamente cualquier pieza rota.
- Suncast no se hace responsable por daños causados por condiciones meteorológicas o mal uso del cobertizo.
- Inspeccione el cobertizo regularmente para verificar que no haya piezas que se estén desarmando.
- Verifique periódicamente que la ubicación seleccionada para colocar el cobertizo continúe estando nivelada.
- Este kit contiene piezas con bordes metálicos. Tenga cuidado al manipularlas.



Seguridad y cuidado del cobertizo

- No deben guardarse artículos calientes, como parrillas recientemente usadas, sopletes, etc. en el cobertizo.
- No deben apoyarse artículos pesados contra las paredes; esto puede causar deformación de los paneles y daños permanentes.
- Mantenga el techo sin nieve y hojas de árboles.
- Las secciones de las paredes y el techo del cobertizo tienen un exterior texturizado muy parecido a los paneles de vinilo de las casas. Con el tiempo, puede acumularse polvo en la superficie texturizada. Al combinarse con la humedad, esto puede favorecer el crecimiento de moho o musgo en el cobertizo. Para mantener la buena apariencia del cobertizo, recomendamos limpiarlo una vez al año con jabón suave y agua. No use lejía, amoníaco ni otros limpiadores cáusticos y no use cepillos con cerdas duras. Si no se realiza la limpieza anual, el plástico puede mancharse permanentemente. Este no es un defecto de fabricación y no está cubierto por la garantía.

Sugerencias para el armado

- Complete la preparación del sitio y la construcción de la cimentación antes de desempacar las piezas y comenzar el armado.
- **NO** intente trabajar en el armado en un día con fuertes vientos.
- **NO** trate de trabajar en el armado en días con temperaturas por debajo de 0 °C (32 °F).
- Prevea la cantidad de tiempo necesario para armar el cobertizo en su totalidad.
- Asegúrese de contar con ayuda para levantar los componentes y ajustarlos en su lugar.
- Use guantes para trabajo liviano cuando esté armando el cobertizo.
- Una vez que haya armado el techo, puede usar una linterna para armar los componentes más pequeños dentro del cobertizo.
- **NO** use un destornillador manual para apretar los pernos Easy Bolt provistos. Utilice la herramienta Easy Driver 010210410 para los pernos Easy Bolt **SOLAMENTE**.
- Para más comodidad, Suncast proporciona tornillería adicional para sujetadores pequeños. En algunos casos, quedarán sujetadores pequeños adicionales después de haber terminado el armado.



Nota: este producto contiene piezas que se usan en diferentes orientaciones para armar el cobertizo. Verifique la orientación de las piezas ilustradas en todo el manual de instrucciones. Si no sigue correctamente las instrucciones, puede dañar las piezas. Suncast no es responsable del reemplazo de las piezas dañadas o perdidas debido al armado incorrecto.

Nota: La textura o el diseño de los paneles del cobertizo pueden diferir en el manual de la unidad real comprada.

IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TO-DAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y DEL CIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.

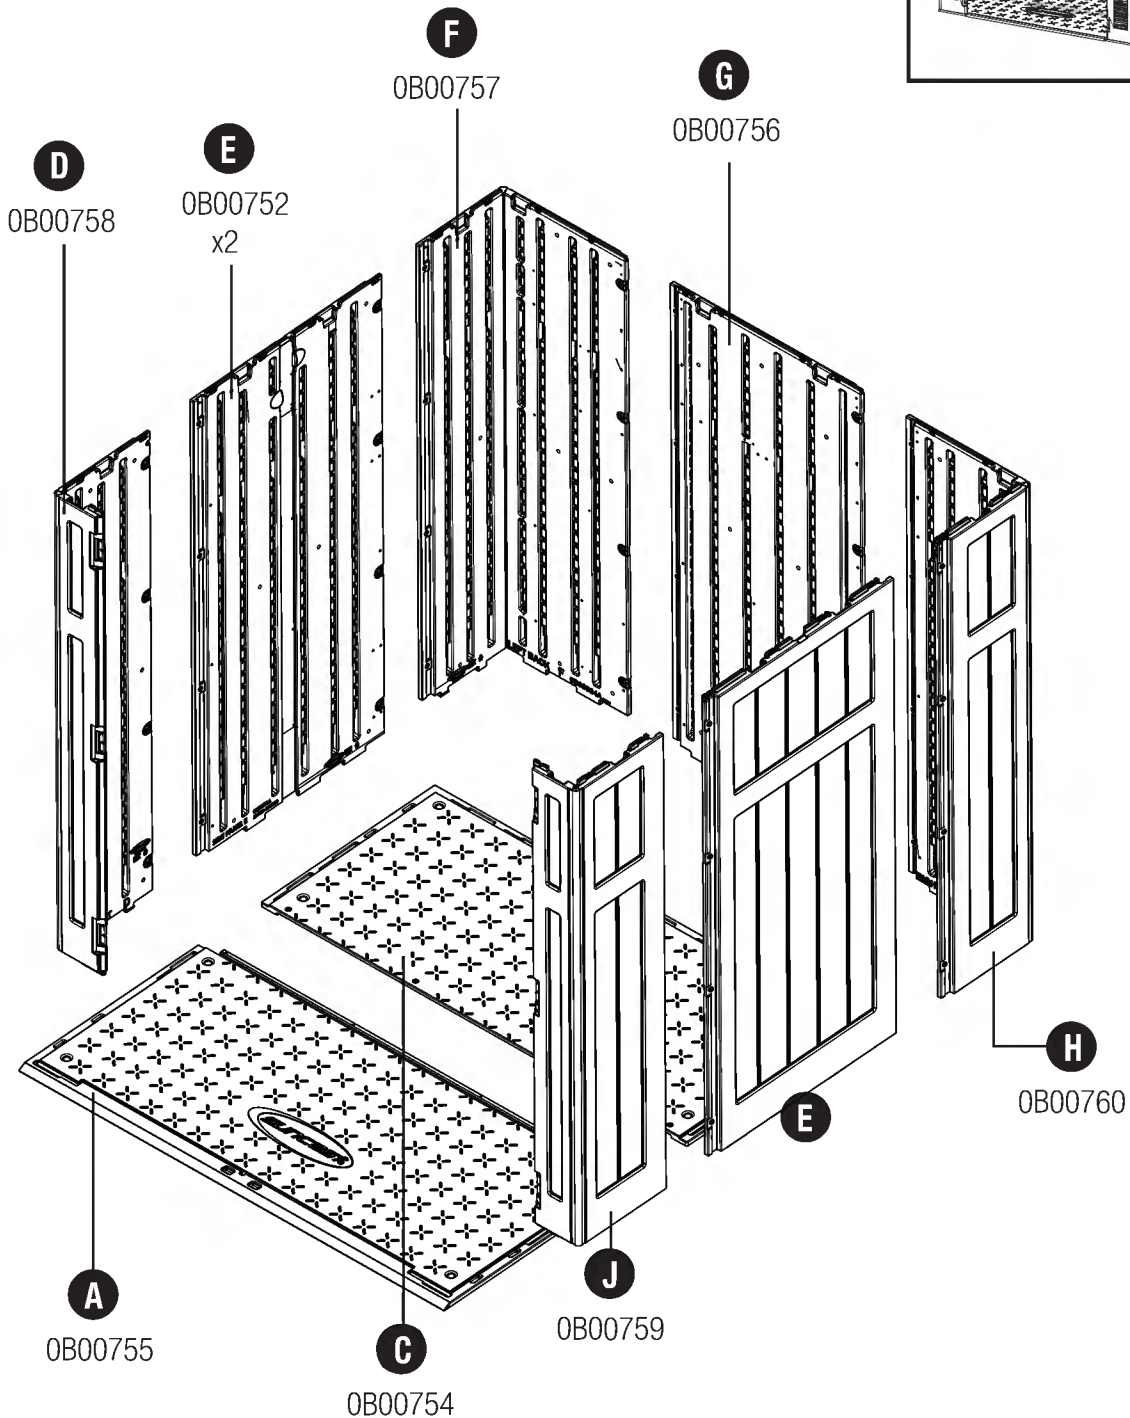
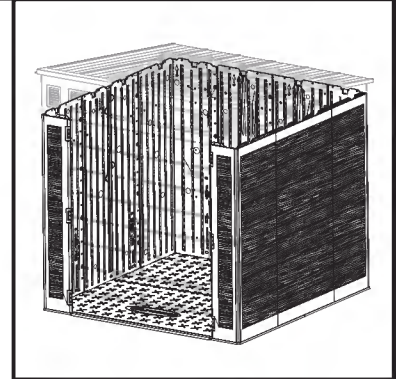


Piezas - Puertas

IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TO-DAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y DEL CIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.

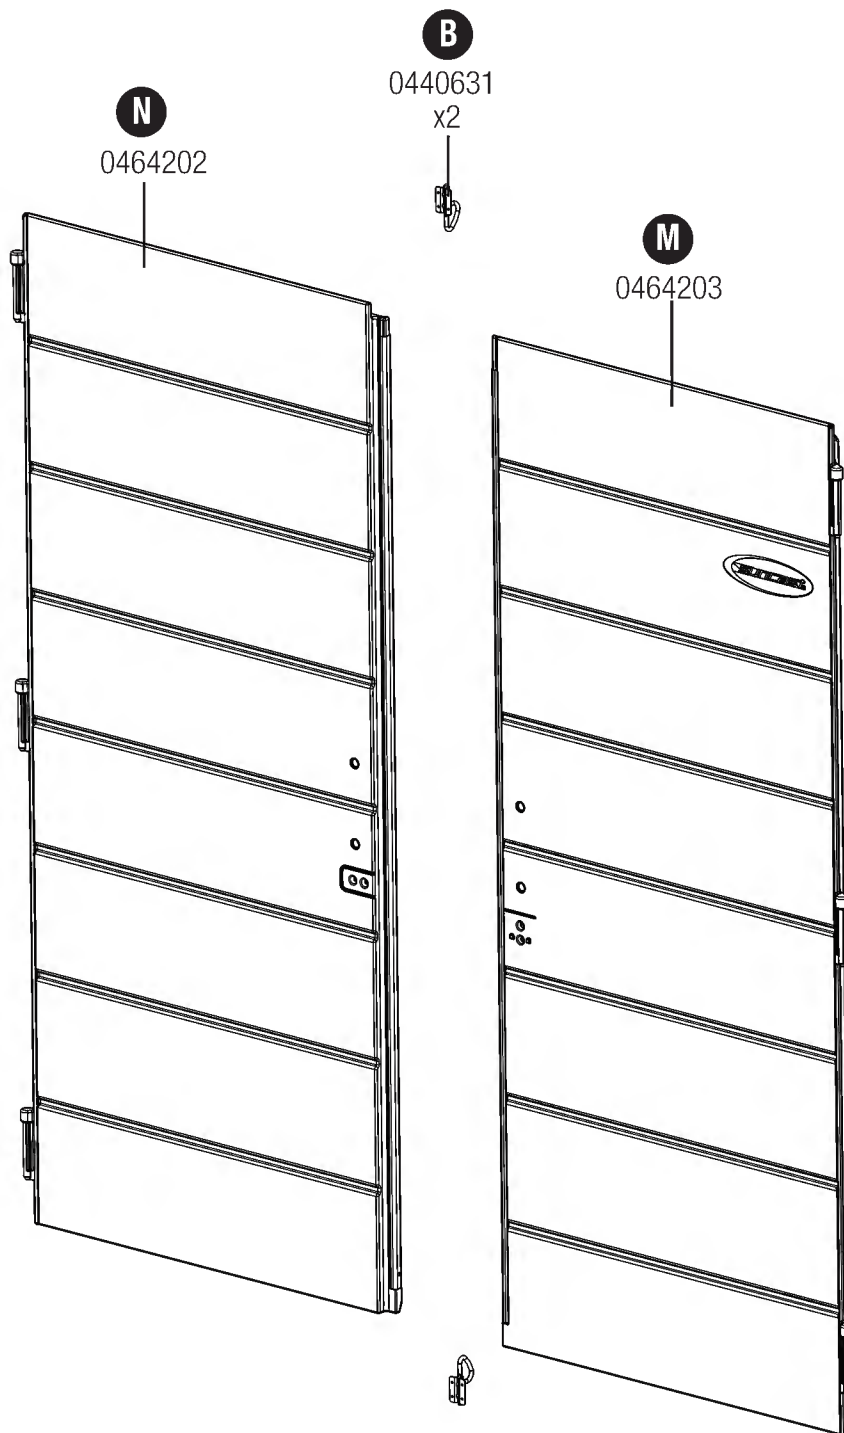
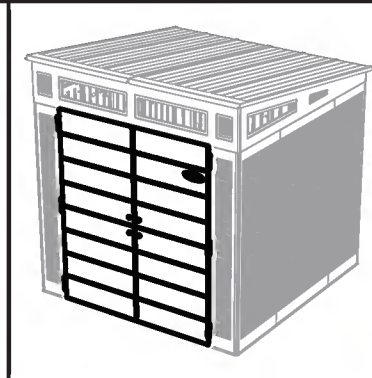


Piezas

IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TO-DAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y DEL CIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.

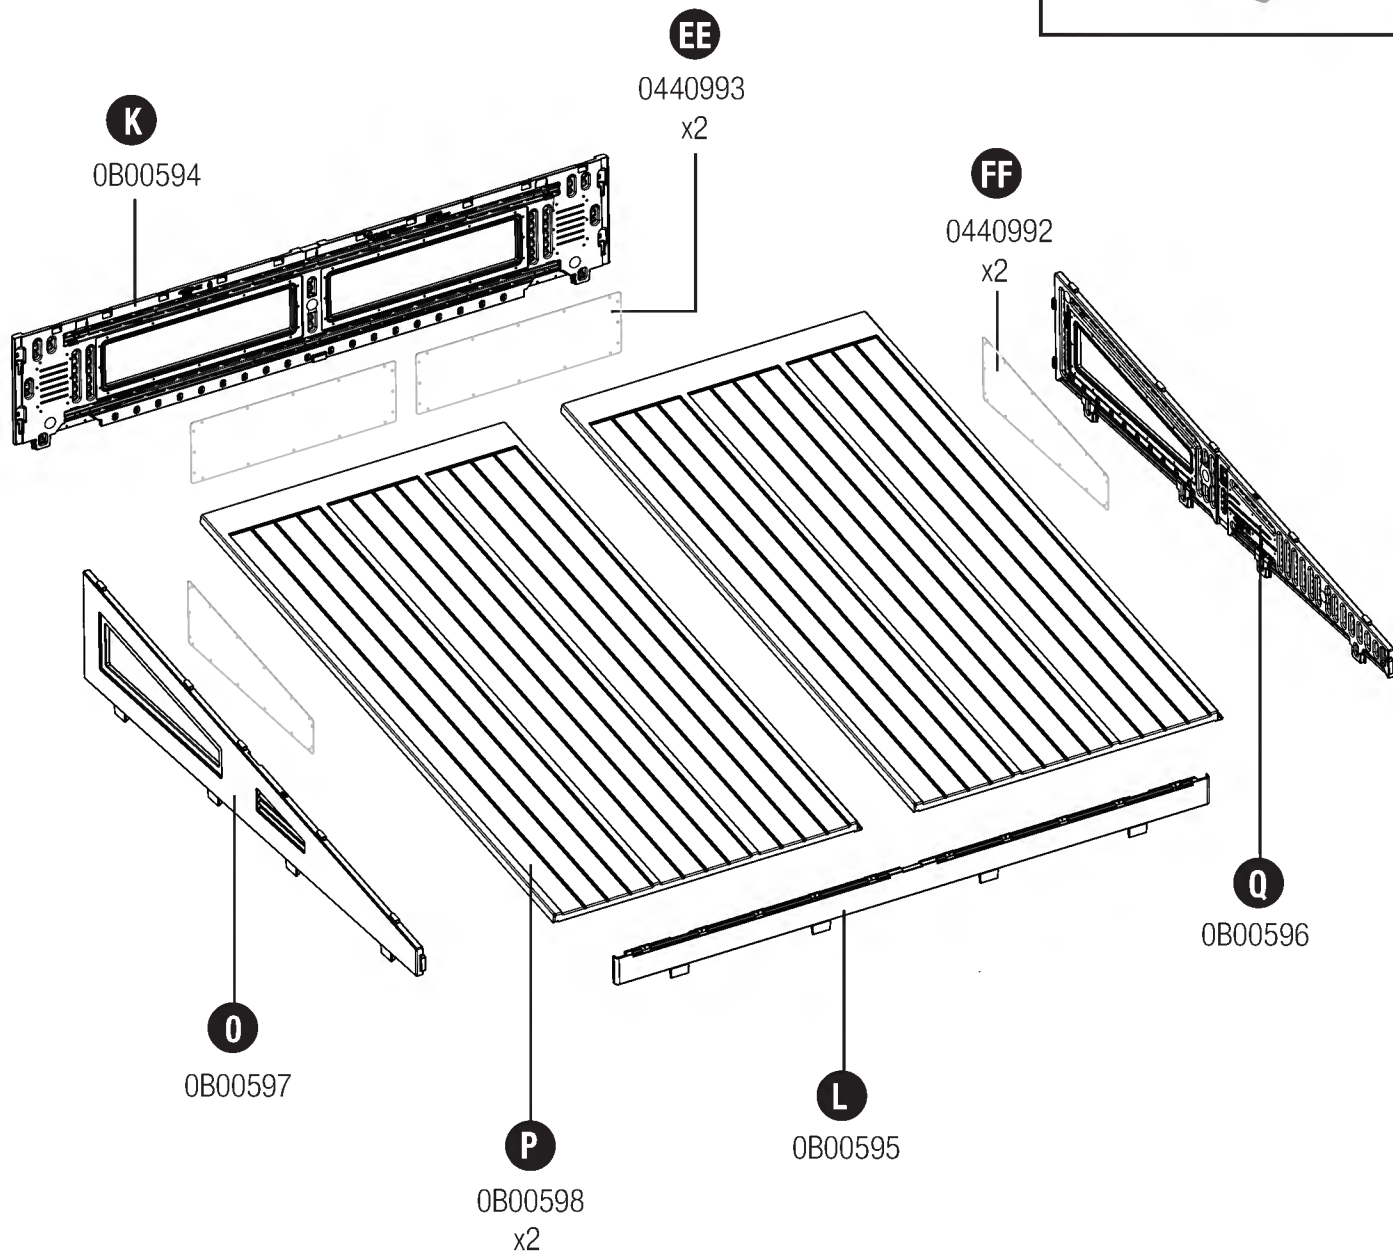
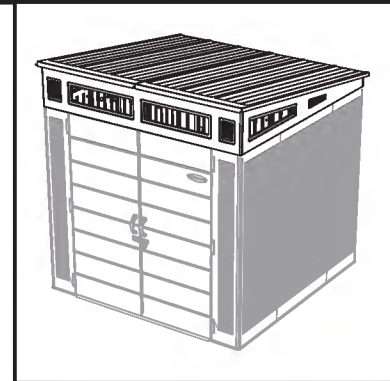


Piezas- Armadura


IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TO-DAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y DEL CIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.

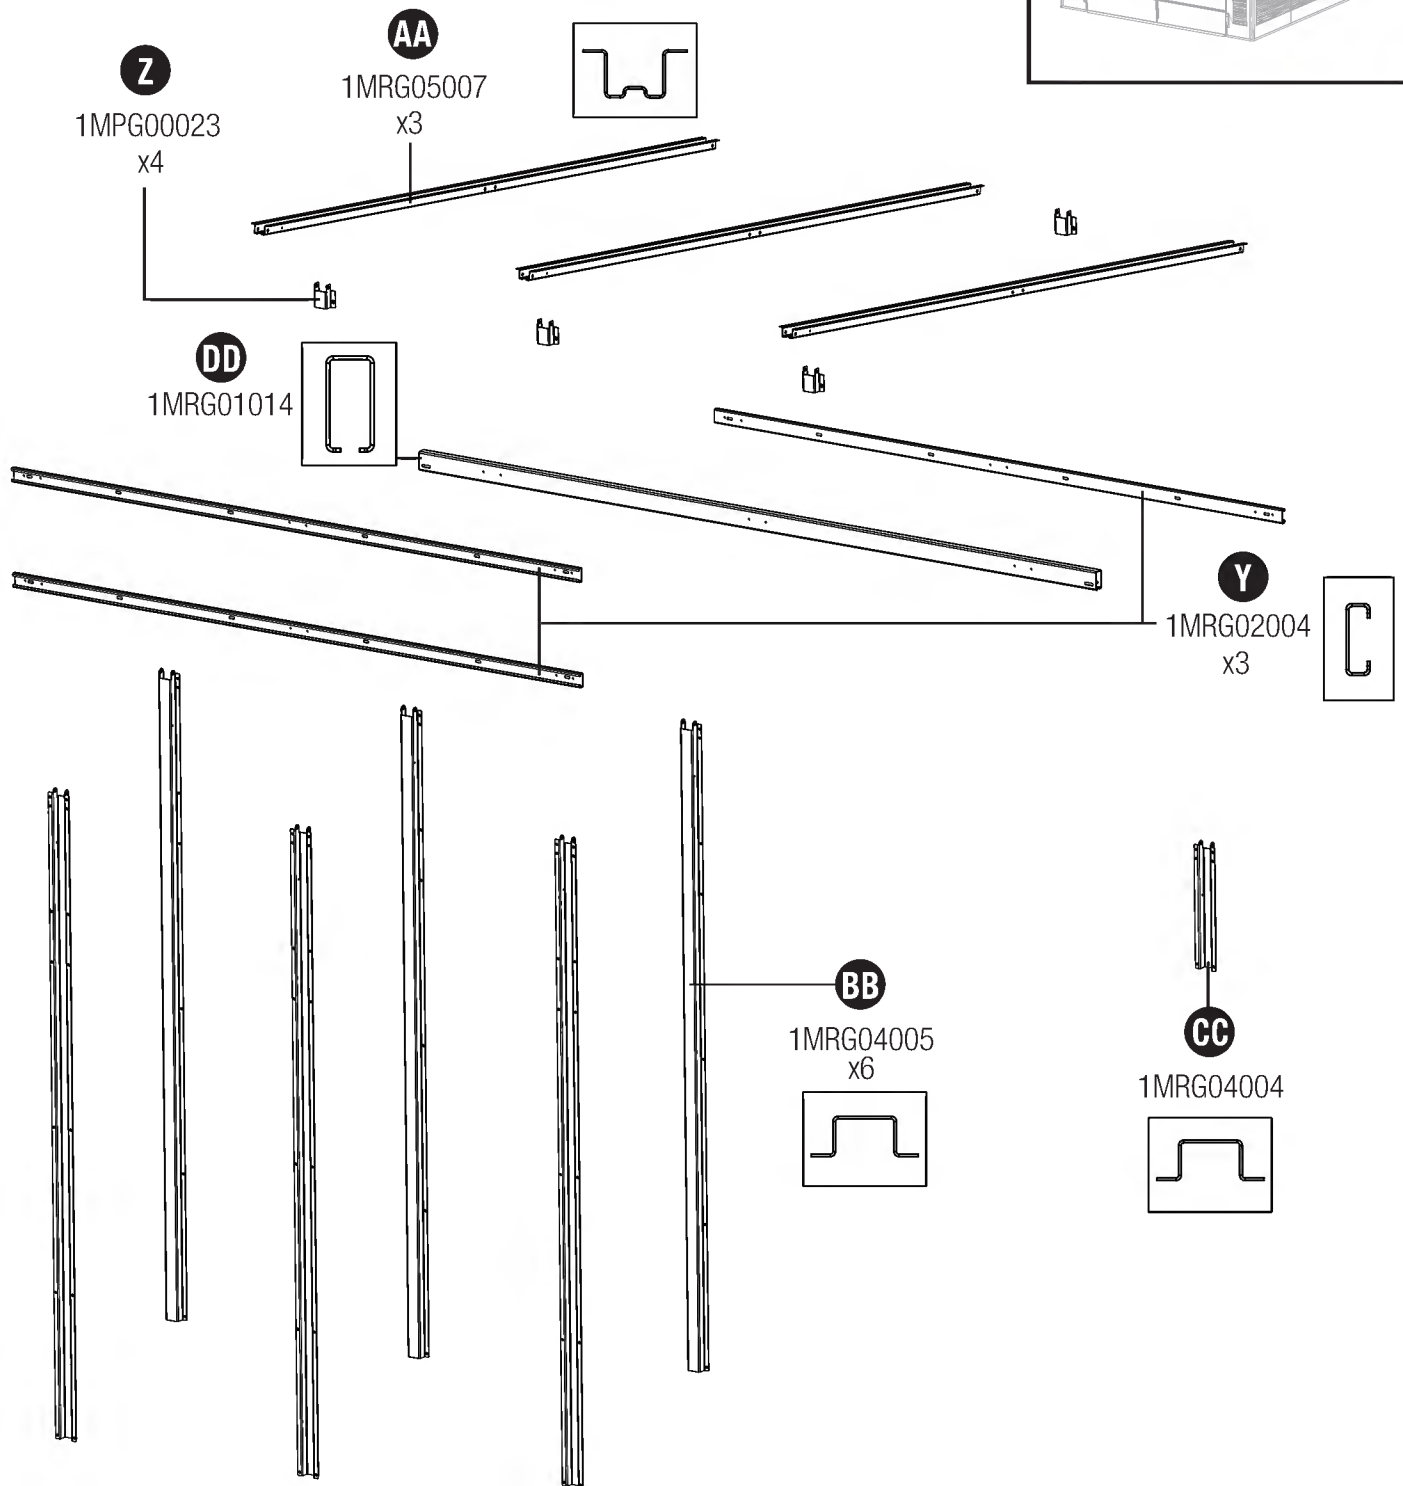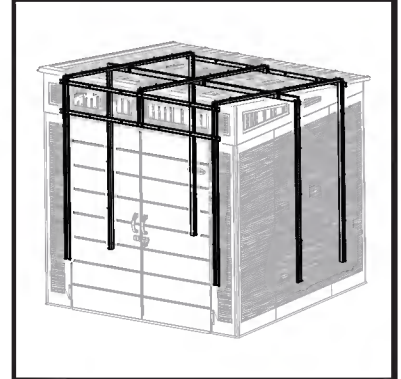

Tornilleria

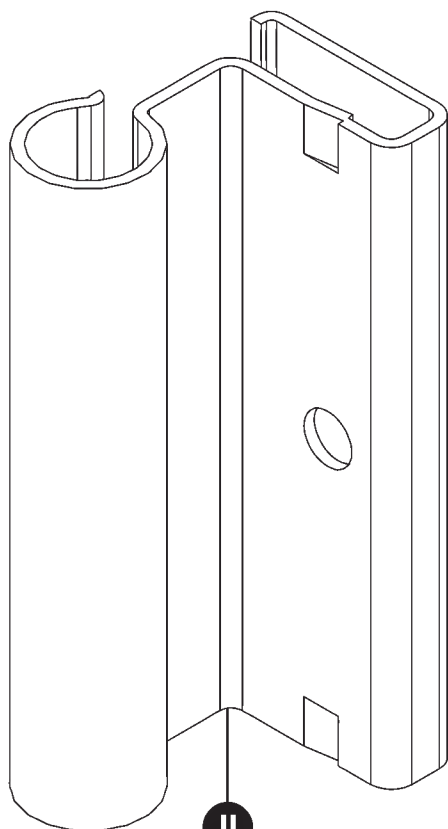


OMP000002
x6

0480216A




#10 x .625"
x276

0480493




.25" x 2"
x12




.25"
x12

0480337




.25" x .75"
x6




.25"
x6


Bolsa con tornilleria



Easy bolt 7/8"
x24



0440991

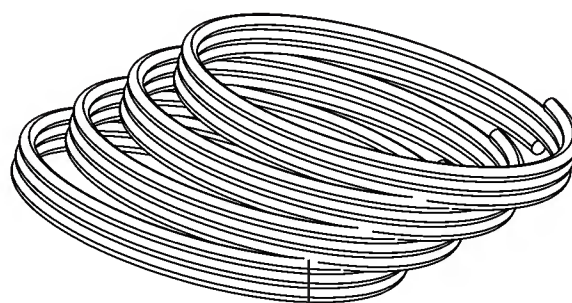


x4



La tornillería aparece en tamaño original (*a menos que se indique lo contrario).
Se proporciona tornillería adicional. No se usa toda la tornillería.

Juego de la manija de la puerta - Piezas

0464503 – Kit de las manijas de la puerta

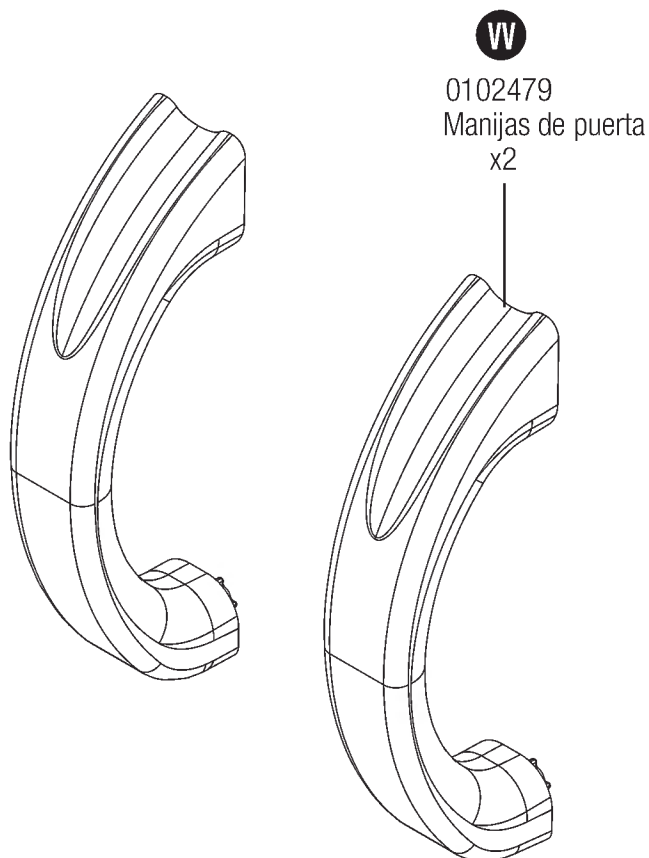


0463797 – Kit las manijas de la puerta

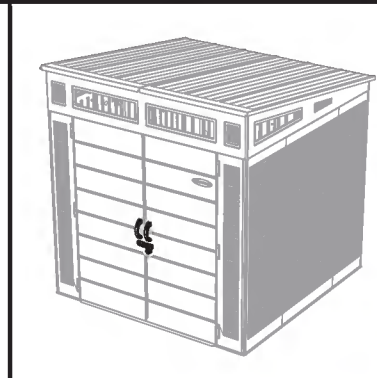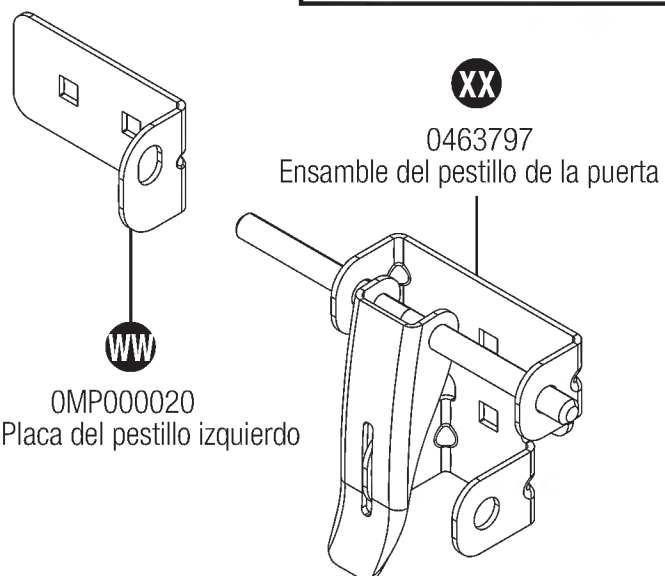


Tornillería

0480370 – Bolsa con tornillería

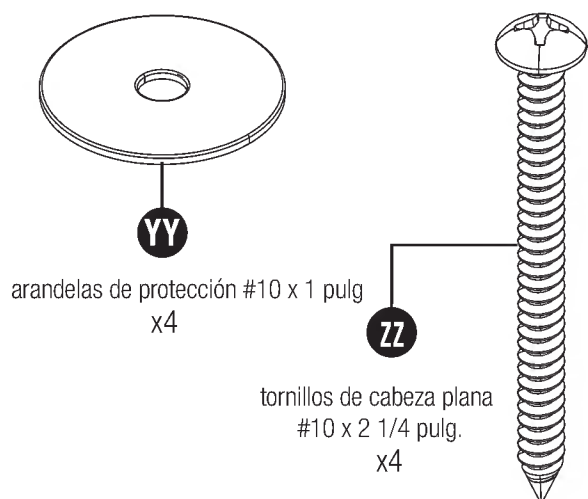

0480439A – Bolsa con tornillería

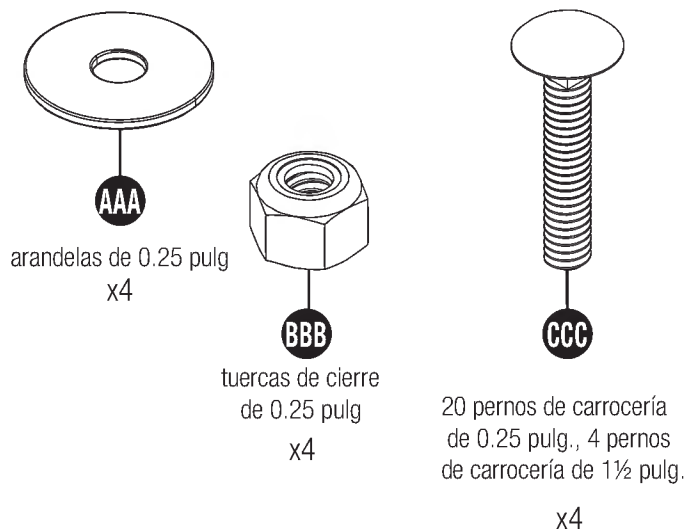

La tornillería aparece en tamaño original (*a menos que se indique lo contrario). Se proporciona tornillería adicional.
No se usa toda la tornillería.

Preparación del lugar y construcción de la plataforma

Los materiales **NO** se suministran con el kit del cobertizo

Importante:

- Se debe preparar el lugar donde se instalará este cobertizo. Es necesario colocar el cobertizo sobre una base a escuadra, plana, nivelada y construida correctamente, como se describe a continuación. Si no se lo coloca sobre una base a escuadra, plana, nivelada y construida correctamente, con el tiempo se hundirá, lo que podría distorsionar y dañar el cobertizo. Suncast no se hace responsable de la sustitución de piezas dañadas o bienes perdidos debido a una construcción de la base incorrecta. La garantía requiere una base construida correctamente, como se describe a continuación.
- Complete la preparación del lugar y la construcción de la base antes de desembalar las piezas y comenzar el montaje. Para obtener consejos sobre la preparación del lugar, visite www.suncast.com, consulte al distribuidor o los códigos locales.

Preparación del lugar

1. Consulte a las autoridades locales sobre los códigos de construcción y los convenios antes de comenzar a construir la base o a montar el cobertizo.
2. Antes de excavar, consulte con los servicios públicos locales para determinar la ubicación de los cables, las tuberías, etc. que se encuentren bajo tierra.
3. Decida qué tipo de base es la más adecuada para su instalación. **La superficie de la base debe ser cuadrada, plana y estar nivelada.** Siga las siguientes instrucciones para las opciones de base:

Losa de hormigón

- Construya una losa de al menos 4" (10 cm) de espesor.
- Se recomienda el uso de barra de refuerzo.
- 4. Complete los preparativos de la base de la siguiente manera:
 - Se puede colocar una barrera de vapor sobre la base para evitar la condensación excesiva en el cobertizo. Siga los códigos de construcción locales para colocar la barrera de vapor adecuada.
 - El terreno debe tener un declive hacia el exterior de la zona de base para facilitar el drenaje.

Plataforma de madera

- Utilice madera para exteriores.
- Coloque la plataforma de madera sobre un pilar de bloques o un lecho de cimentación.

Anclaje de los paneles del piso a la base

- Los paneles del piso del cobertizo incluyen áreas planas donde se deben fijar los anclajes o los tornillos tirafondo. Se deben hacer los orificios en estas áreas planas antes de fijar los paneles del piso a la base.

Losa de hormigón


- Fije el cobertizo a la losa de hormigón con anclajes para mampostería de 3/8" (9,5 mm) con arandelas de 1" (25 mm). Los anclajes para mampostería y las arandelas de 1" (25 mm) están disponibles en la mayoría de las ferreterías locales. **Se requieren 8 anclajes para mampostería para casetas de almacenamiento BMS6584 de Suncast.**

Plataforma de madera


- Fije el cobertizo a la plataforma de madera con tornillos tirafondo de 1/4"-3/8" x 3 (6 mm-9,5 mm x 76 mm) con arandelas de 1" (25 mm). Los tornillos tirafondo y las arandelas de 1" (25 mm) están disponibles en la mayoría de las ferreterías locales. **Se requieren 8 tornillos tirafondo para el casetas de almacenamiento BMS6584 de Suncast.**

Nota: las ubicaciones de sujeción del piso del cobertizo están diseñadas para alinearse con el diseño de la estructura inferior. Asegúrese de que la parte delantera de los paneles de la base esté orientada correctamente en la plataforma para asegurarse de que los pernos de fijación encajen con la estructura inferior.

Hormigón

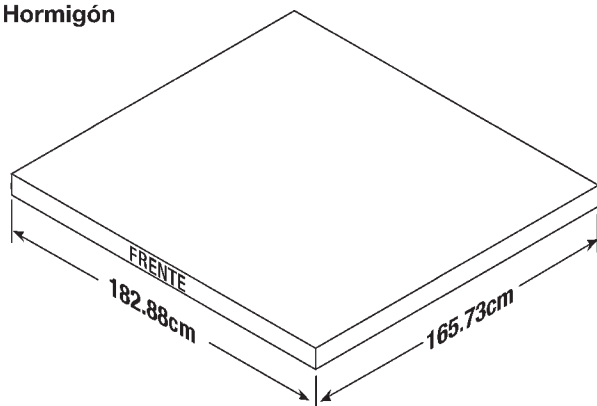

Madera

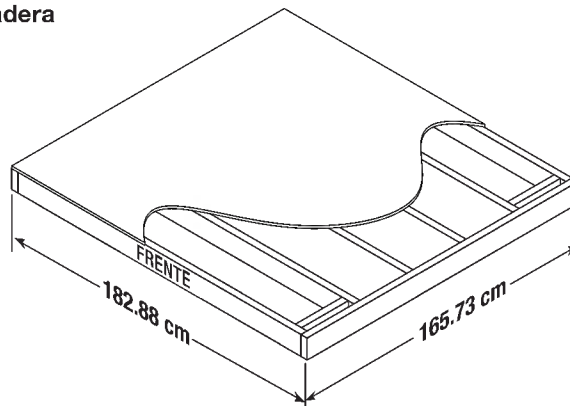


* Las dimensiones permiten que el cobertizo encaje dentro de 1" (25 mm) de cada lado.

Preparación del lugar y construcción de la plataforma (continuación)

Los materiales **NO** se suministran con el kit del cobertizo

Espacios críticos de la plataforma de madera

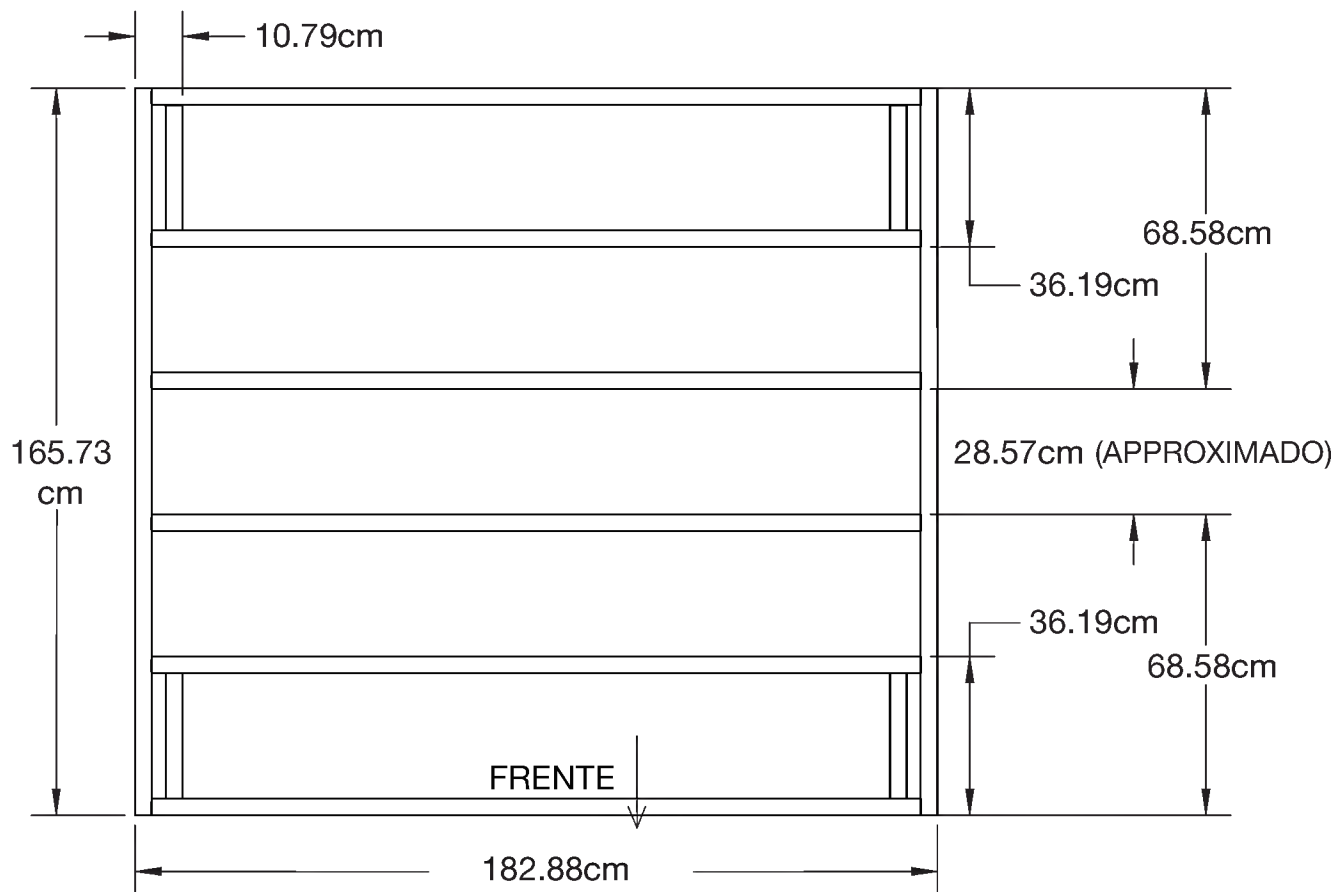


- Verifique todas las medidas de los espacios críticos cuidadosamente.


Lista de materiales de la plataforma de madera

Elemento	Cant.	Tamaño
a	1	60.96 x 165.73 x 1.9cm
b	1	121.92 x 165.73 x 1.9cm
c	6	5.08 x 15.24 x 175.26cm
d	4	5.08 x 15.24 x 28.57cm
e	2	5.08 x 15.24 x 165.73cm


- Tenga en cuenta que la madera dimensional 2 x 6 es en realidad 1/2" (13 mm) más pequeña que los tamaños indicados. Las dimensiones dadas presuponen madera de tamaño real estándar de 1.5" x 5.5" (38 mm x 140 mm). Las dimensiones de la madera pueden variar. Verifique las dimensiones de la madera antes de cortar y haga los ajustes necesarios para lograr las dimensiones dadas. Los tamaños de corte son el tamaño real.

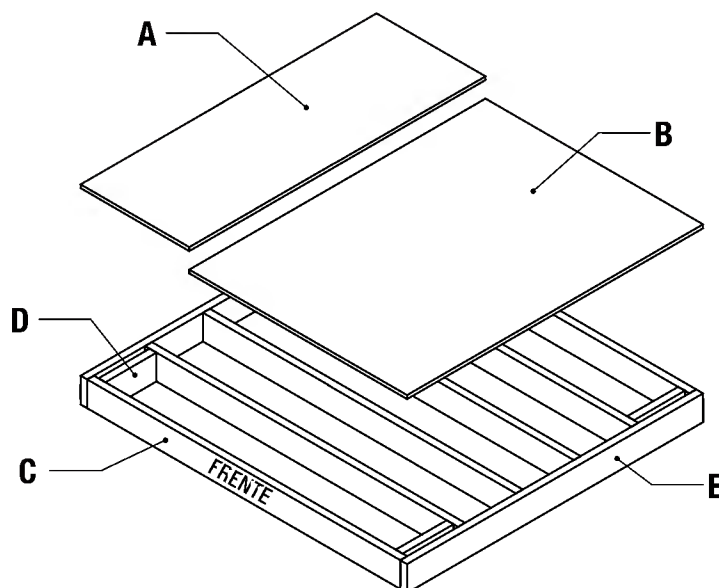


Pré-montage de la porte

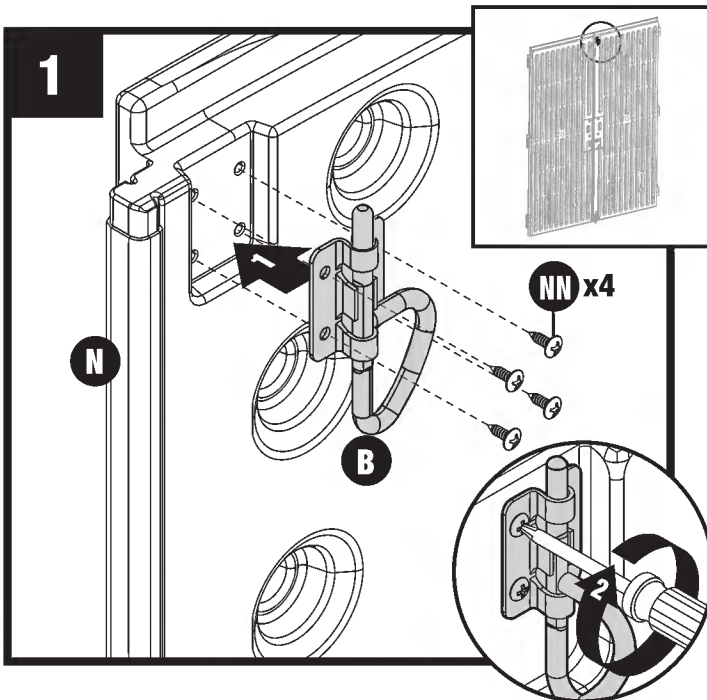


En el lado interior superior de la puerta izquierda (N), coloque un pestillo con anillo D (B) con cuatro tornillos (NN) a través de los agujeros existentes.

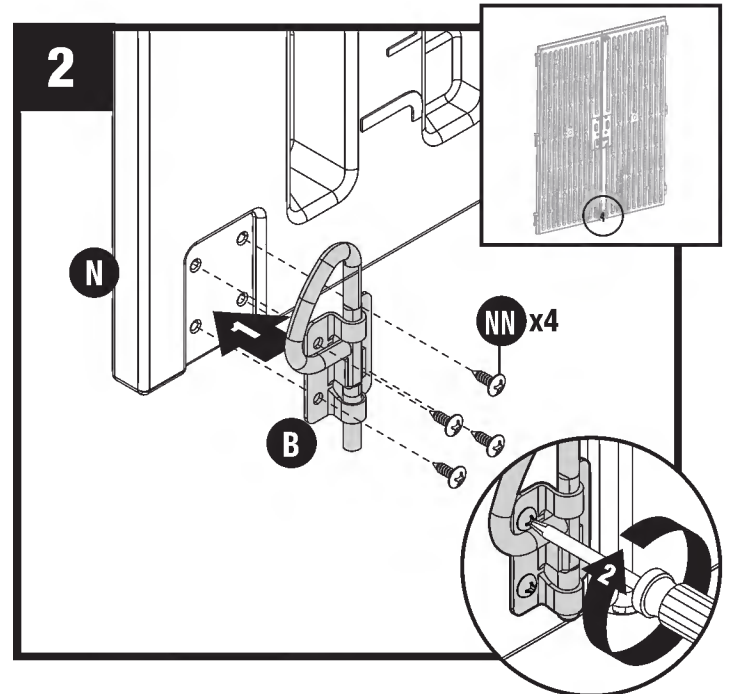

En el lado interior inferior de la puerta izquierda (N), coloque un pestillo con anillo D (B) con cuatro tornillos (NN) a través de los agujeros existentes.

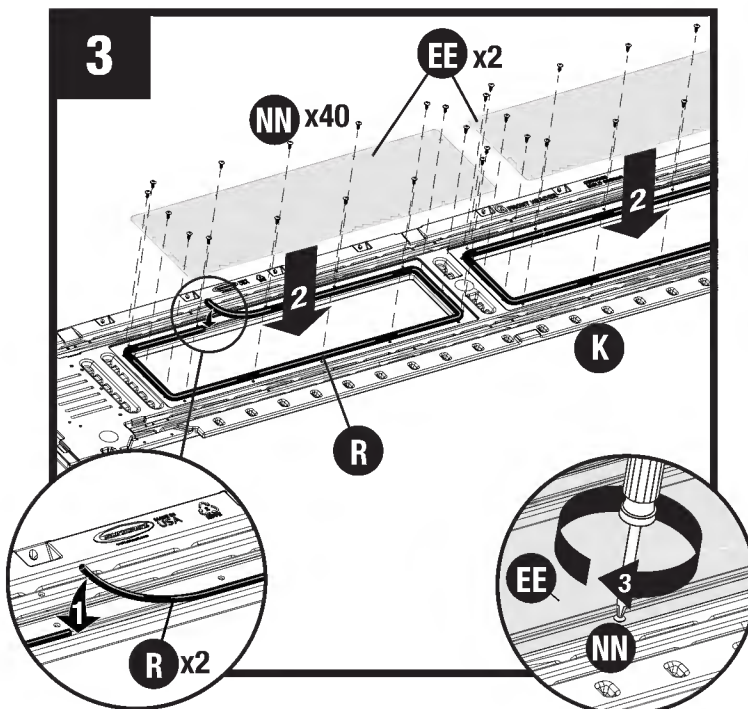


Coloque el aguilón frontal (K) sobre una superficie plana, con el frente hacia abajo. Inserte una empaquetadura (R) dentro de la ranura alrededor de cada abertura de ventana. Coloque una ventana (EE) sobre cada abertura de ventana. Asegure las ventanas con 40 tornillos (NN).

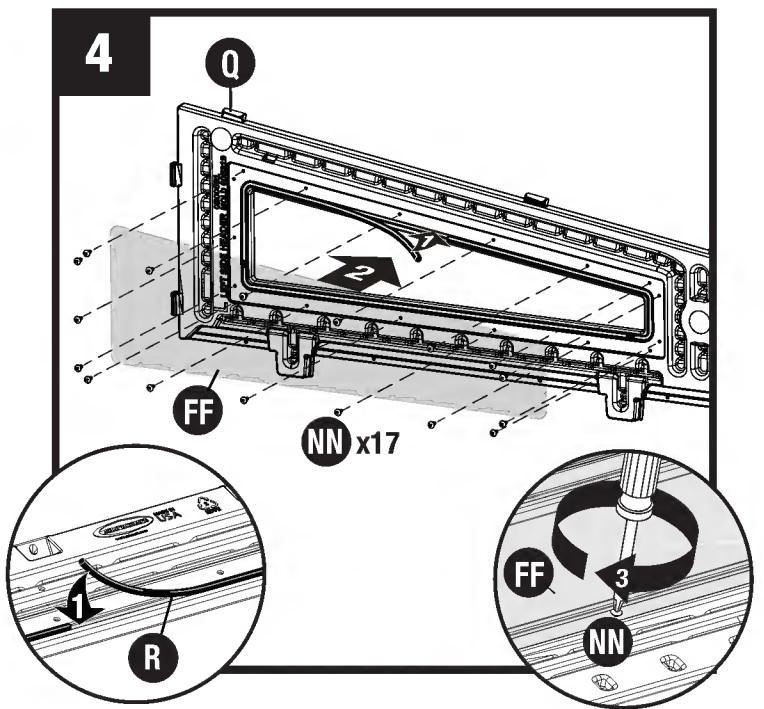


Coloque el aguilón izquierdo (Q) sobre una superficie plana, con el frente hacia abajo. Inserte una empaquetadura (R) dentro de la ranura alrededor de la abertura de ventana. Coloque la ventana (FF) sobre la abertura de ventana. Asegure la ventana con 20 tornillos (NN). Repita el procedimiento con el aguilón derecho (O).

Armado previo de los aguilones

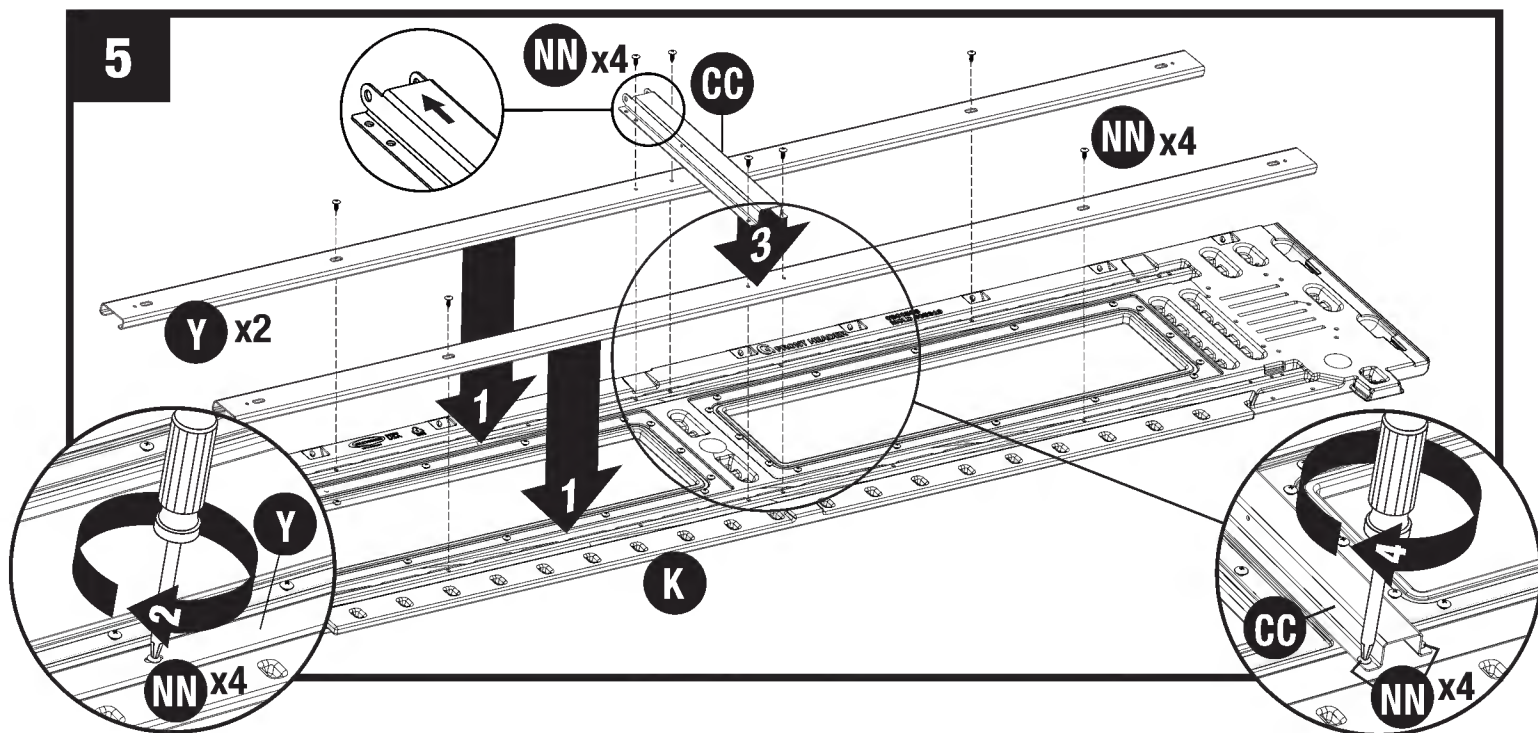


Coloque el aguilón frontal (K) sobre una superficie plana, con el frente hacia abajo. Coloque una viga de aguilón (Y) en cada canal encima y debajo de las aberturas de ventana. Asegure las vigas (Y) con dos tornillos (NN) cada una. Coloque un adaptador lateral corto (CC) entre las ventanas con el extremo inferior plano hacia abajo. Asegure el adaptador (CC) con cuatro tornillos (NN).

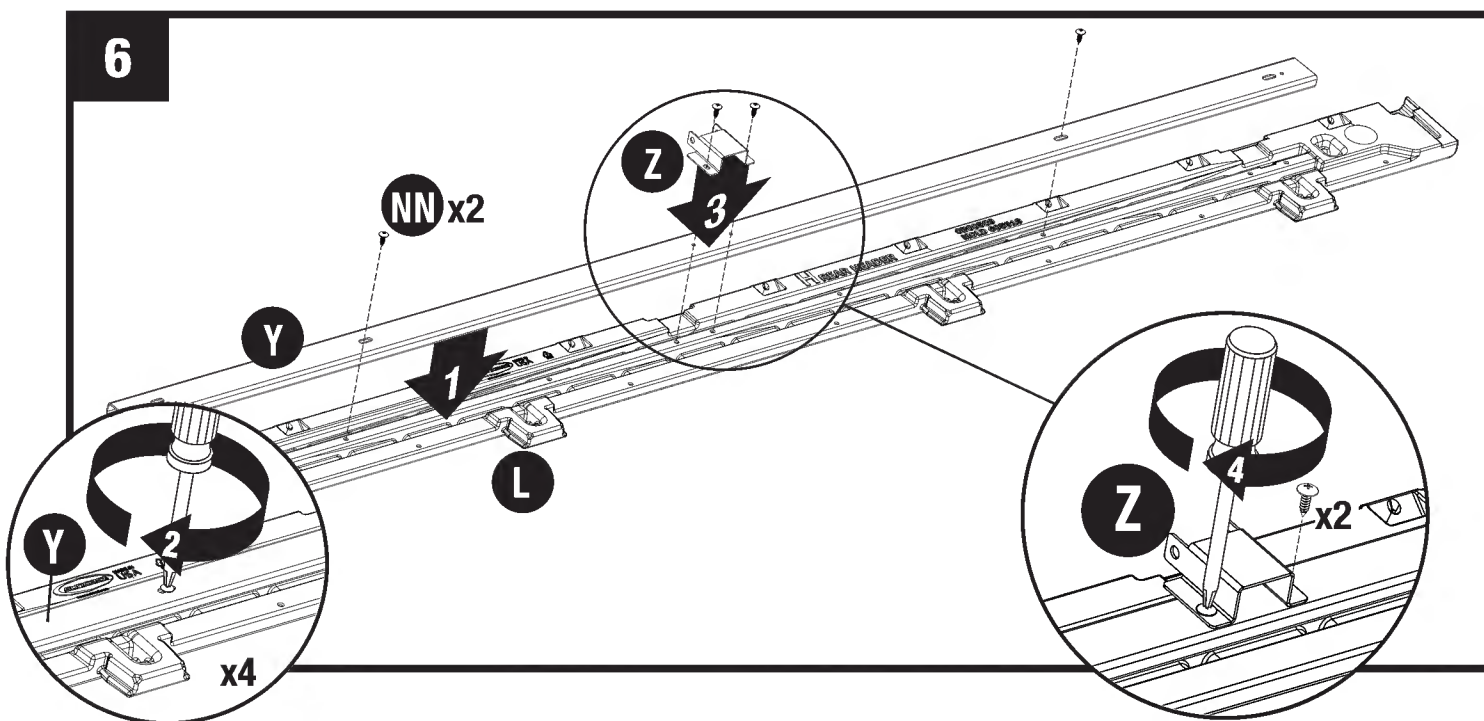


Coloque el aguilón trasero (L) sobre una superficie plana, con el frente hacia abajo. Coloque la viga de aguilón restante (Y) en el canal detrás del aguilón. Asegure la viga (Y) con dos tornillos (NN). Coloque el soporte (Z) en el centro de la viga con el extremo inferior plano hacia abajo. Asegure el soporte (Z) con dos tornillos (NN).

Armado de la caseta / paredes

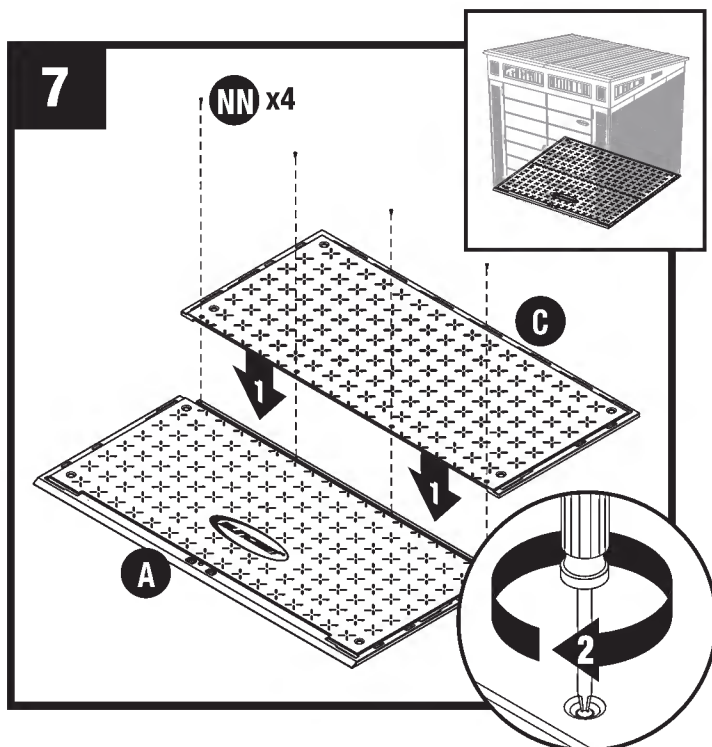


Una a presión los paneles del piso izquierdo (A) y derecho (C) y asegúrelos con seis tornillos (NN).

Nota: Consulte las páginas 58 y 59 para obtener información acerca de cómo asegurar los pisos al cimiento

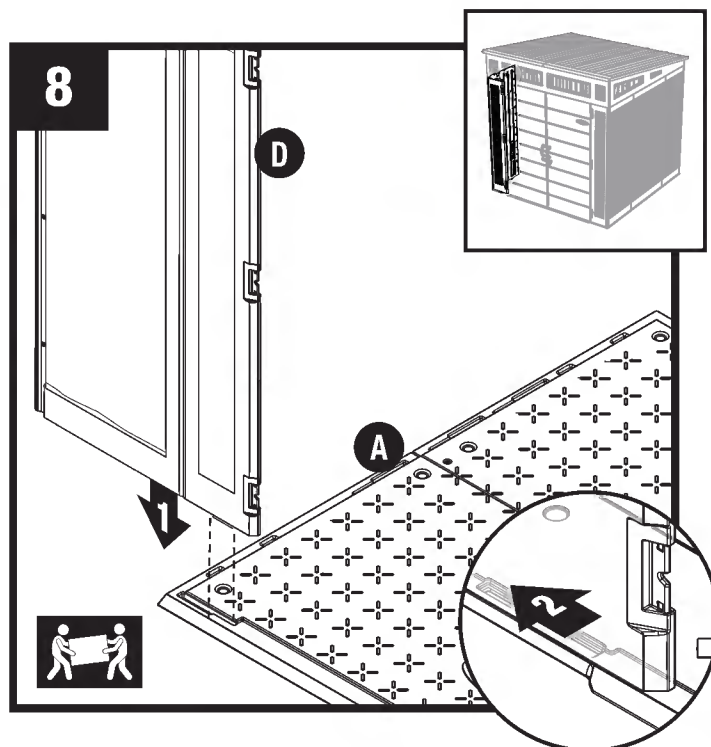


Alinee la lengüeta en el lado inferior derecho de la esquina frontal izquierda (D) con la ranura en el piso frontal (A). Baje el panel en la ranura y asegúrelo deslizando el panel hacia la abertura de la puerta.

Nota: Use un martillo de caucho para "empujar" la esquina frontal izquierda (8) a su posición trabada.

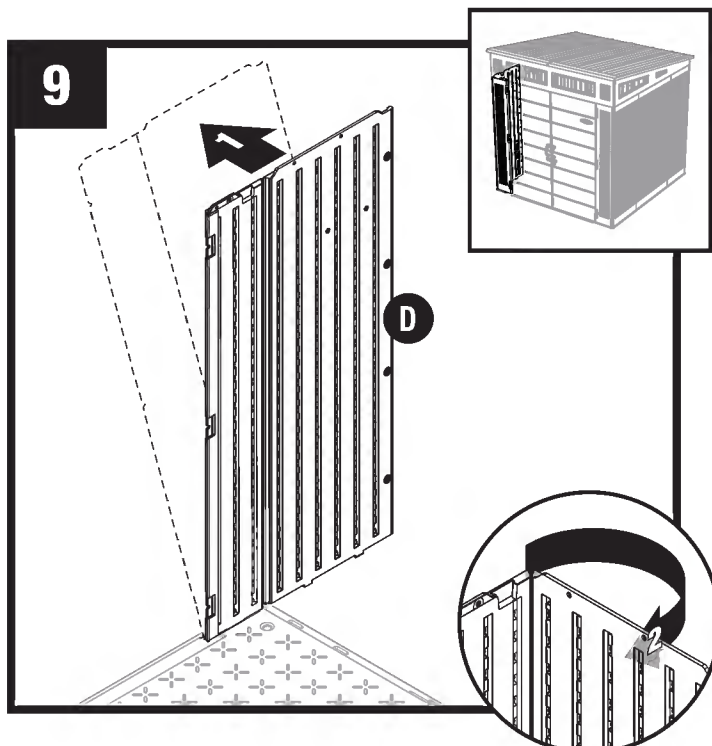

Incline un poco la esquina frontal izquierda (D) hacia adelante y doble la bisagra de la esquina.

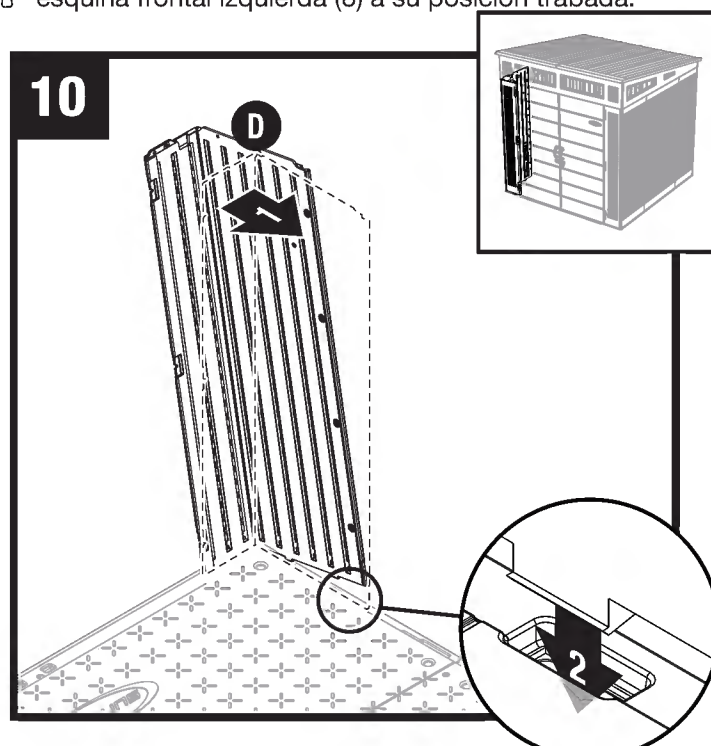


Regrese la esquina frontal izquierda (D) a su posición vertical y alinee las lengüetas inferiores del lado derecho con las ranuras en el piso. **Nota:** Escuchará un chasquido cuando la lengüeta esté completamente enganchada

Armado de la caseta / paredes


11

Antes de seguir adelante, asegúrese de que la esquina esté encuadrada (vista desde arriba) en donde se une con el piso y que el panel esté al ras (vista lateral) con el piso.

Si no es así, repita los pasos 9 a 10 hasta que cuadre y esté al ras.




12

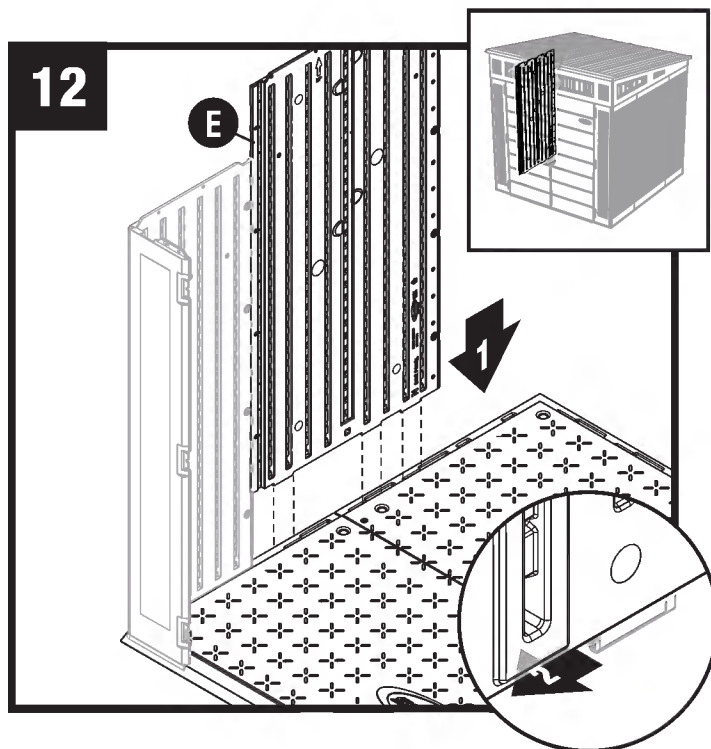

Alinee las lengüetas de la parte inferior del panel lateral (E) con las ranuras frontal y trasera. Descienda el panel dentro de las ranuras y asegúrelo en su lugar deslizándolo hacia la esquina frontal.

 **Nota:** Use un martillo de caucho para "empujar" el panel lateral (E) a su posición trabada.

13

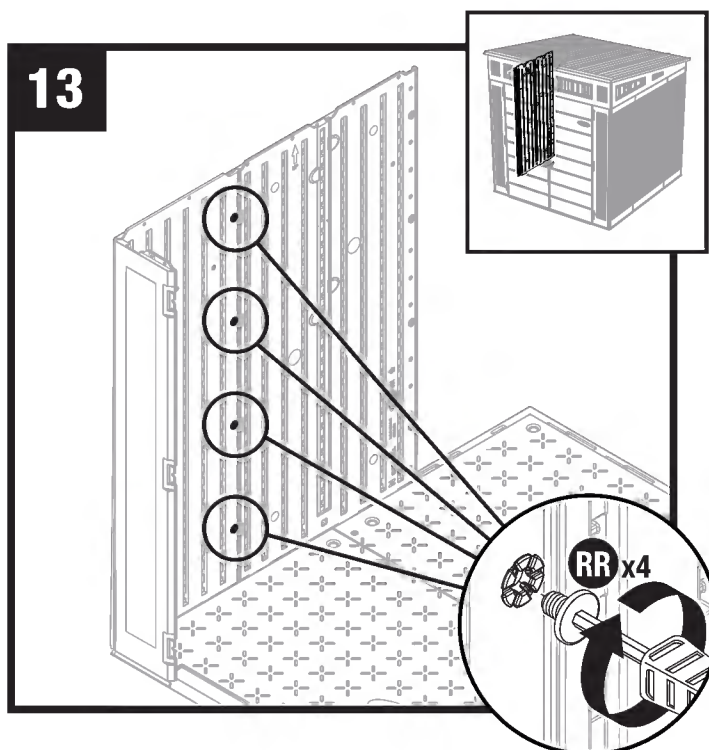


Asegure el panel lateral con cuatro pernos Easy Bolt (RR), empezando desde el piso y avanzando hacia el techo. Use el atornillador Easy Bolt (SS) y apriete a mano. La cabeza del perno Easy Bolt estará al ras cuando esté completamente instalado. NO apriete más de lo necesario los pernos Easy Bolt.


Nota: Puede escuchar un chasquido cuando el perno Easy Bolt esté completamente apretado.

Armado de la caseta / paredes

14

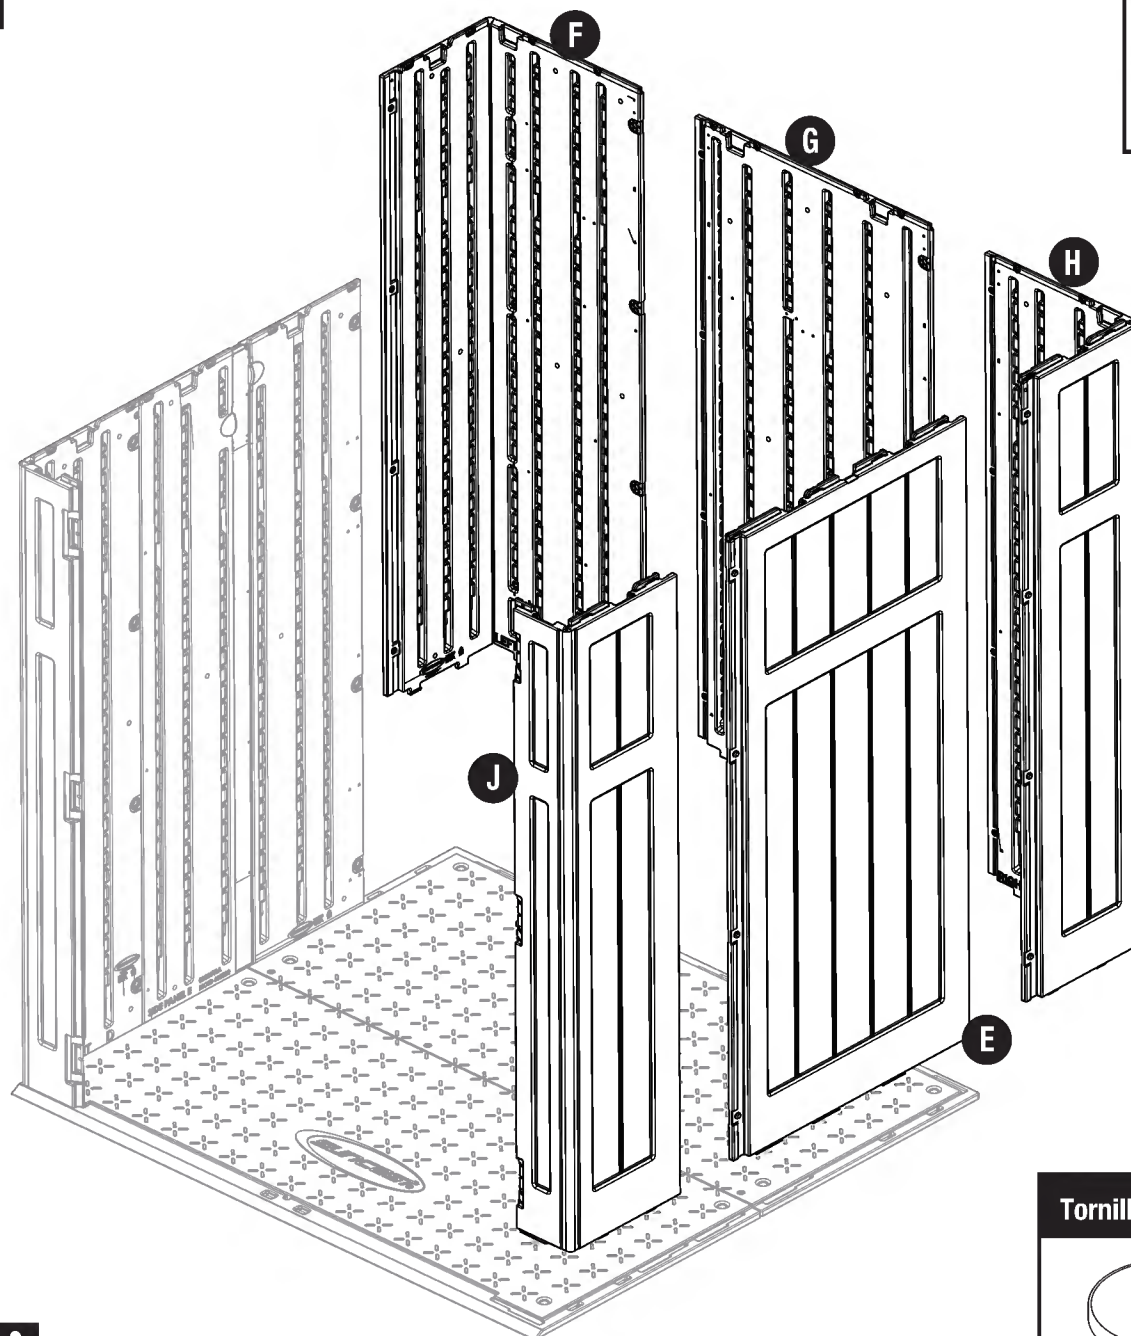


Tornilleria Necesaria




Repita los pasos 8 a 13 para los paneles restantes.


Armado de la caseta / aguilones y armadura

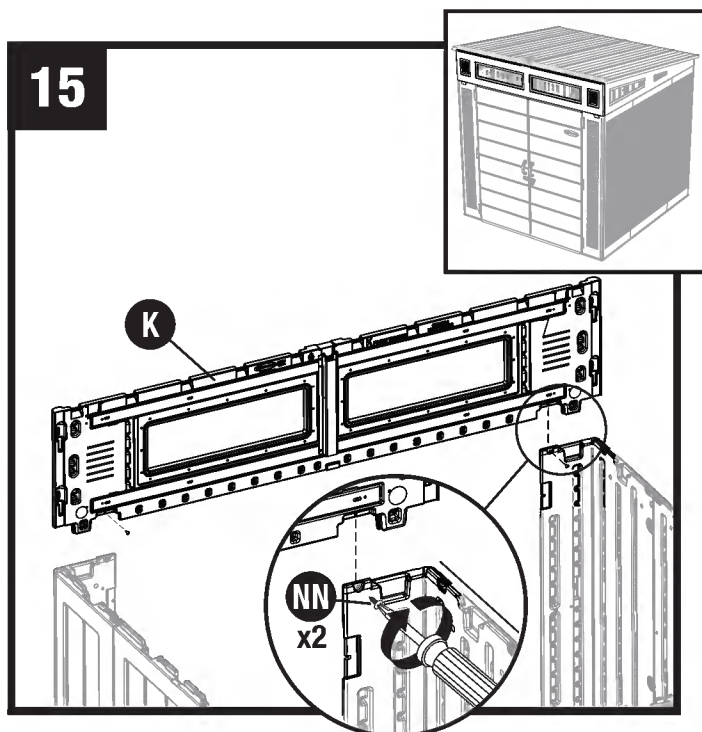

Coloque el listón del cabezal frontal (K) sobre la abertura de la puerta e introduzca dos pestañas de soporte sobresalientes en los bolsillos en las esquinas frontales. Asegure el aguilón frontal con cuatro tornillos (NN).

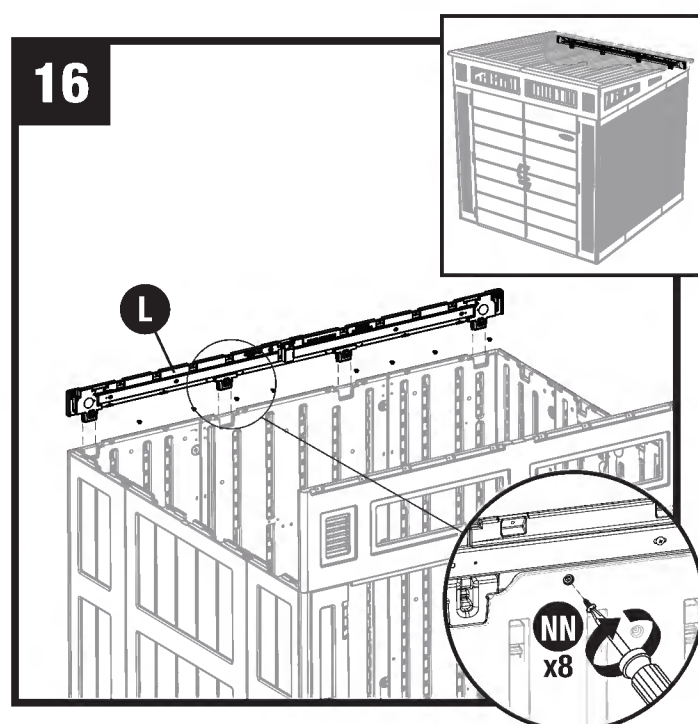

Coloque el aguilón trasero (L) sobre la pared trasera e introduzca las cuatro pestañas sobresalientes en los bolsillos de la pared. Asegure el aguilón trasero con ocho tornillos (NN).

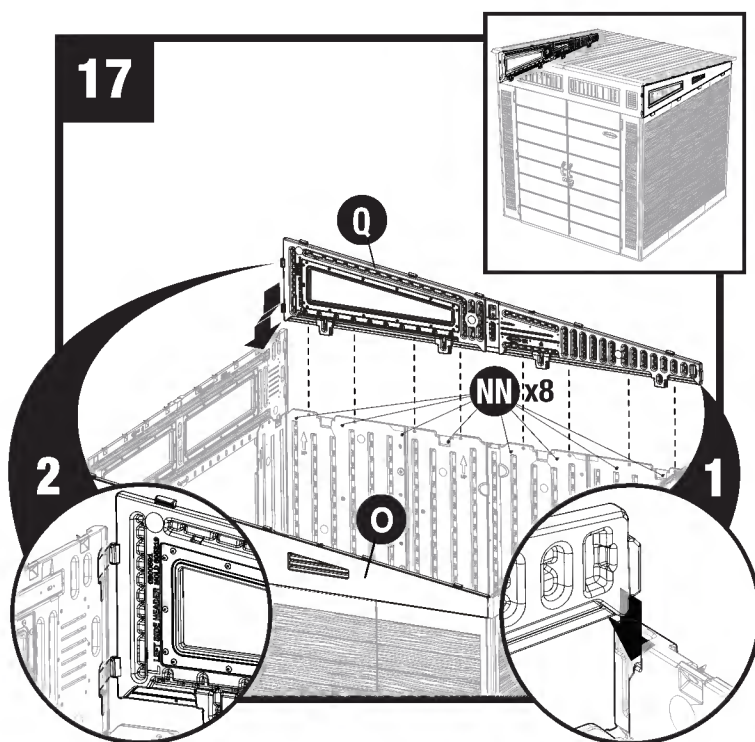


Coloque el aguilón izquierdo (Q) sobre las paredes laterales.

Inserte la protuberancia de la esquina trasera dentro de la abertura del aguilón trasero y presione hacia abajo sobre el aguilón lateral para asegurarlo en posición. Inserte las dos protuberancias del frente del aguilón lateral dentro de las ranuras del extremo del aguilón frontal y presione hacia abajo y dentro de las ranuras. Asegure el aguilón lateral con ocho tornillos (NN).


Repita el procedimiento con el aguilón derecho (O).

Armado de la caseta

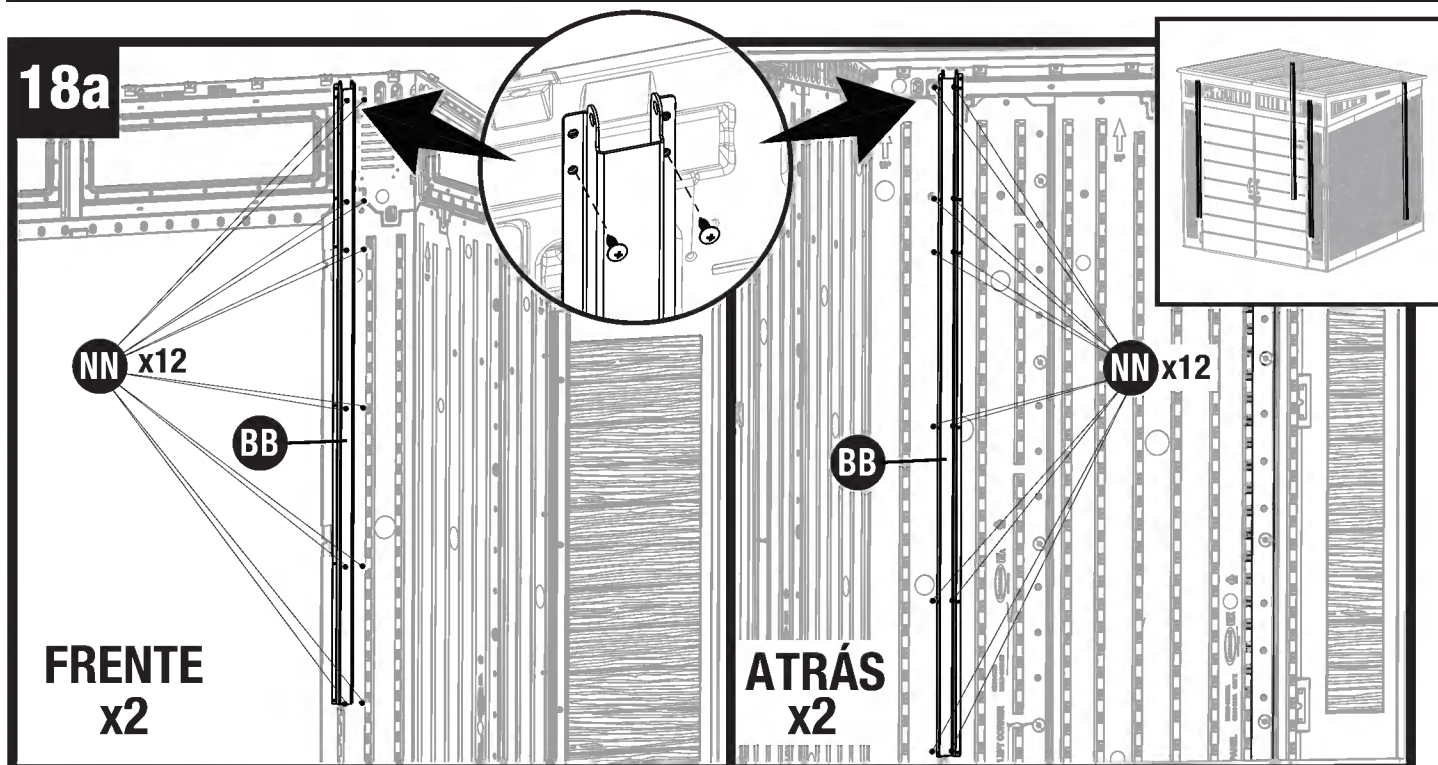

Coloque un adaptador lateral (BB) en posición en el lado derecho de la abertura de la puerta interior. Asegure con 12 tornillos (NN). Coloque un adaptador lateral (BB) en su posición en la esquina posterior. Asegure con 12 tornillos (NN).


Nota: La orientación crítica del corchete se muestra y se utiliza en los pasos siguientes. Repita los pasos con los dos adaptadores laterales restantes (BB) en el lado izquierdo del interior del cobertizo.

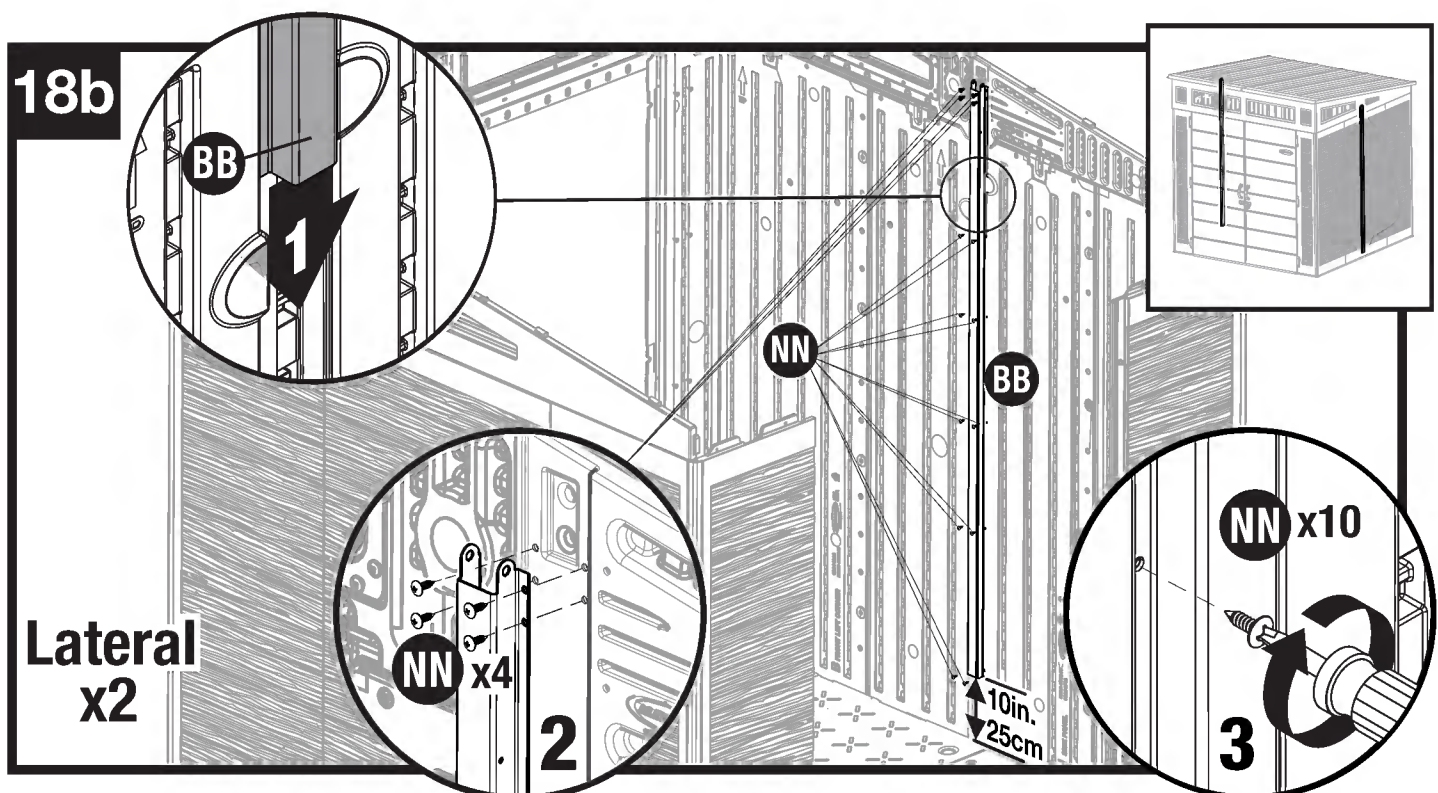

Conecte un adaptador de pared (BB) a la pared lateral derecha deslizándolo en su lugar desde arriba. Asegure con 11 tornillos (NN). Repita los pasos con el adaptador de pared restante (BB) en el lado izquierdo del interior del cobertizo.


Armado de la caseta

19

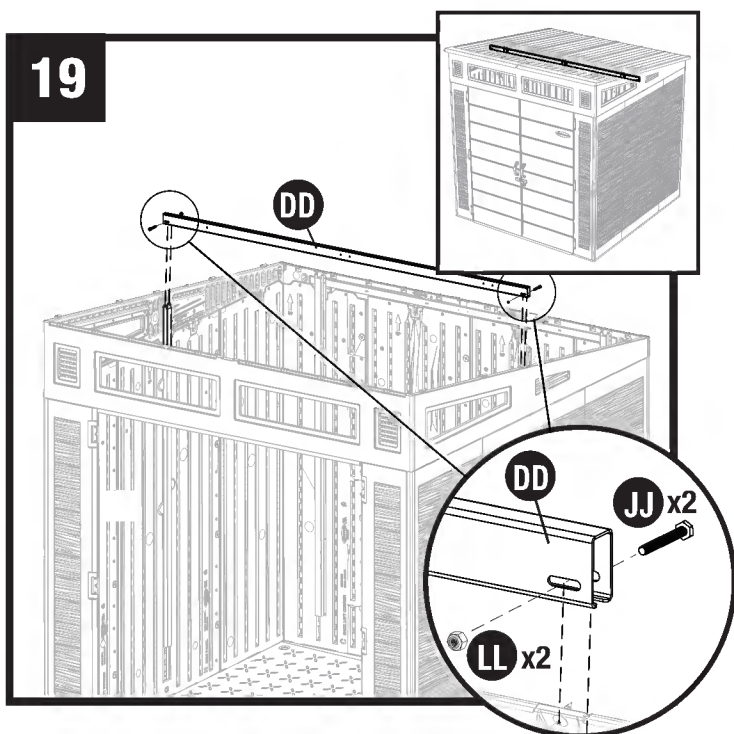

Coloque la viga cumbrera (DD) dentro de la parte superior de los dos adaptadores laterales montados de pared. Asegure con un perno (JJ) y una tuerca (LL) en cada lado de la viga cumbrera.

20

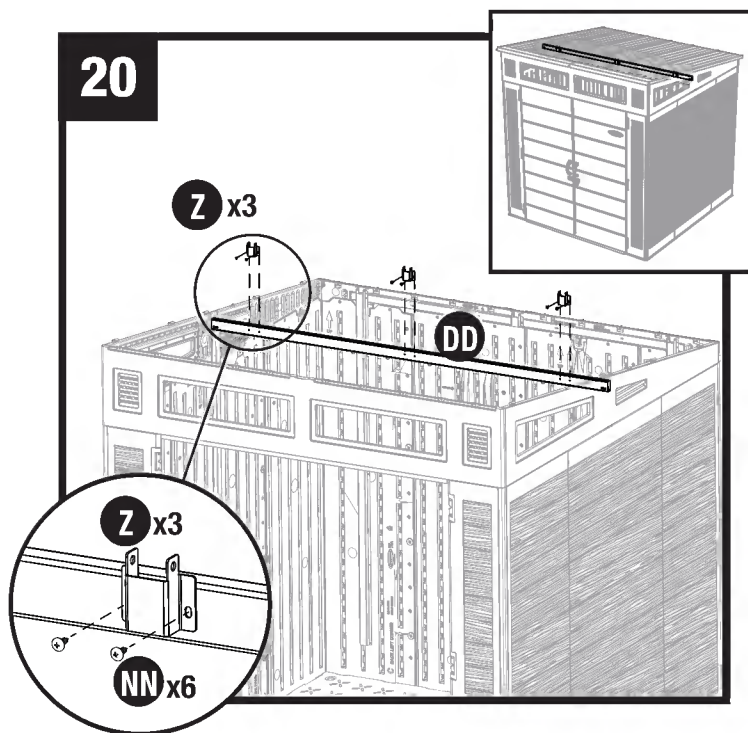


Instale tres soportes (Z) al frente de la viga cumbrera (DD) con dos tornillos (NN).

Nota: Conexión importante: es difícil introducir los tornillos en la viga cumbrera de acero.

Armado de la caseta


21

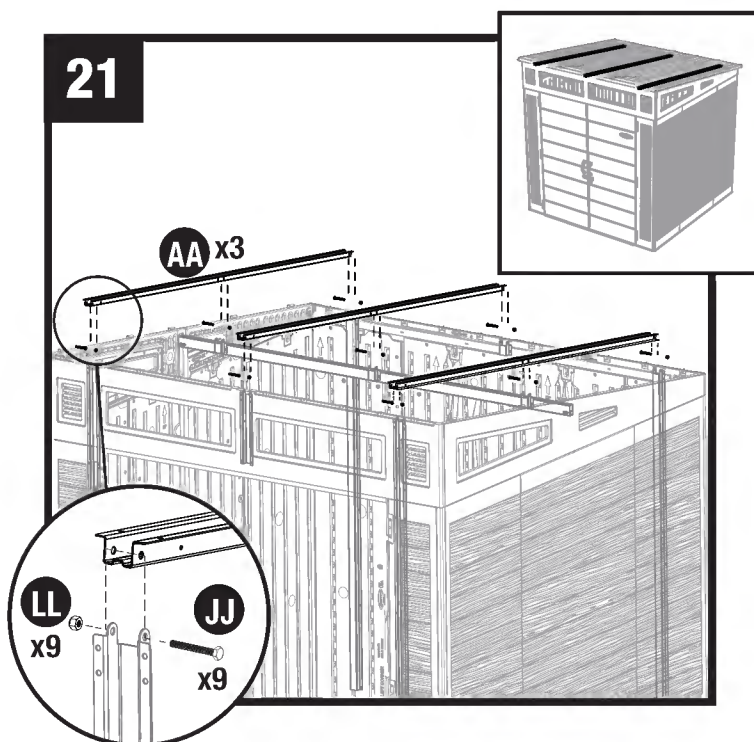

Coloque un soporte de la armadura (AA) sobre los adaptadores y soporte laterales de la pared trasera, la viga cumbrera y el aguilón frontal. Asegure con tres soportes con pernos (JJ) y tuercas (LL).


Repita los pasos con los otros dos soportes de la armadura (AA).

22

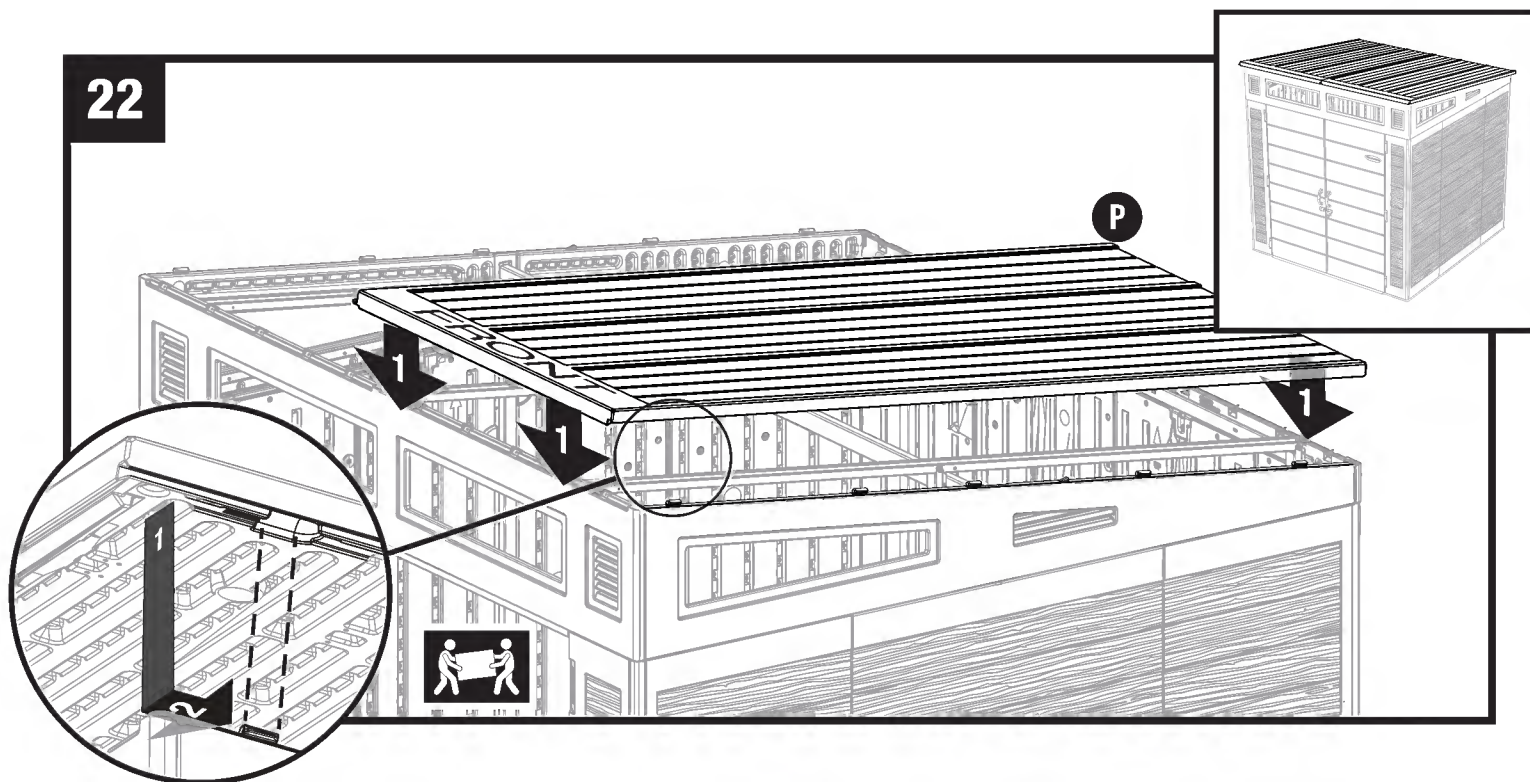


Alinee un panel de techo (P) con el aguilón lateral derecho de manera que las pestañas del aguilón se alineen con las cinco ranuras del panel del techo. NOTA: La banda ancha del panel del techo mira hacia el frente. Después de enganchar el panel, deslice el techo hacia la pared trasera hasta que los accesorios de acoplamiento enganchen completamente.

Armado de la caseta / techo

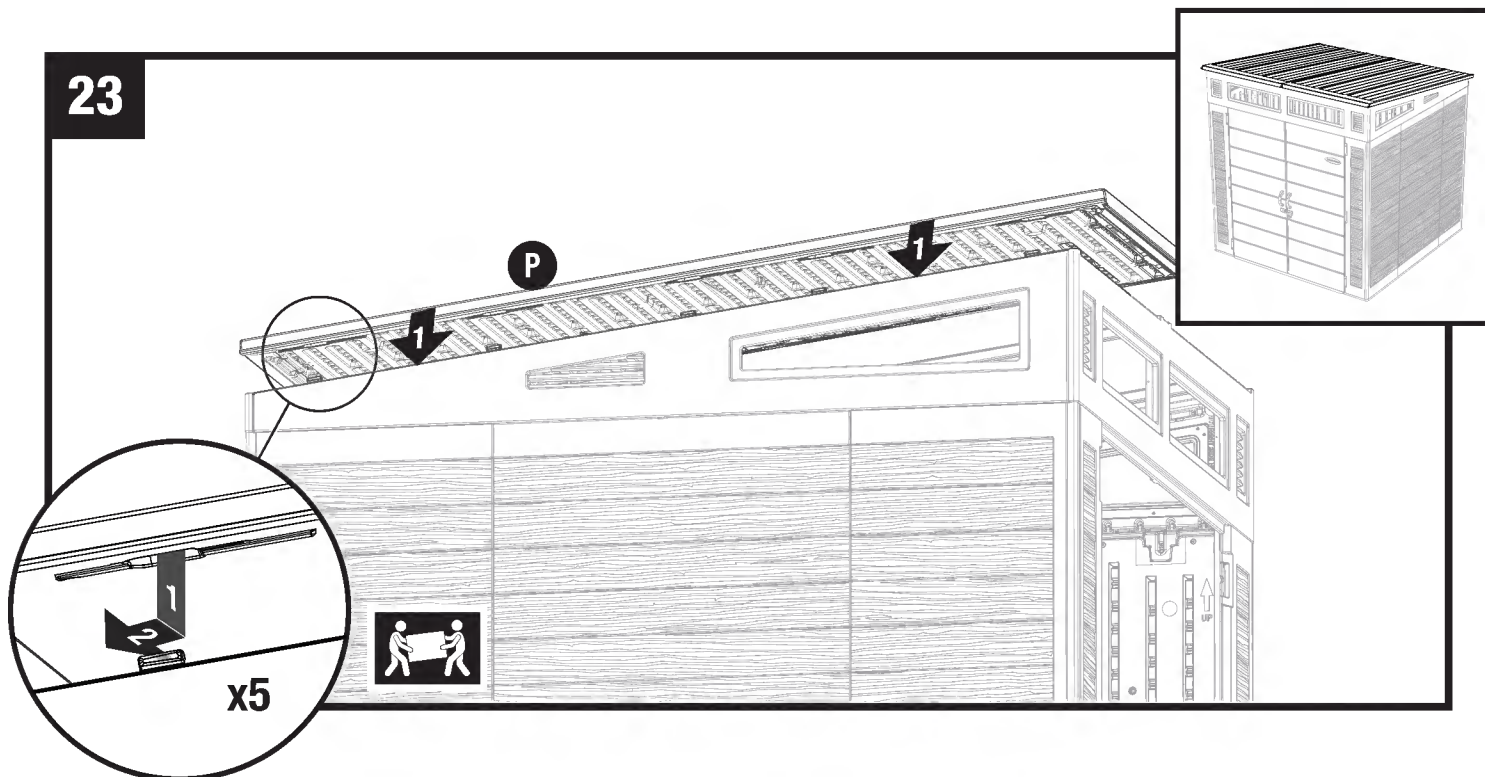

Alinee el panel de techo restante (P) del aguilón izquierdo con las pestañas del aguilón que se encajan en las ranuras del panel del techo. Deslice el panel del techo hacia la pared trasera hasta que los cinco accesorios de acoplamiento enganchen completamente.

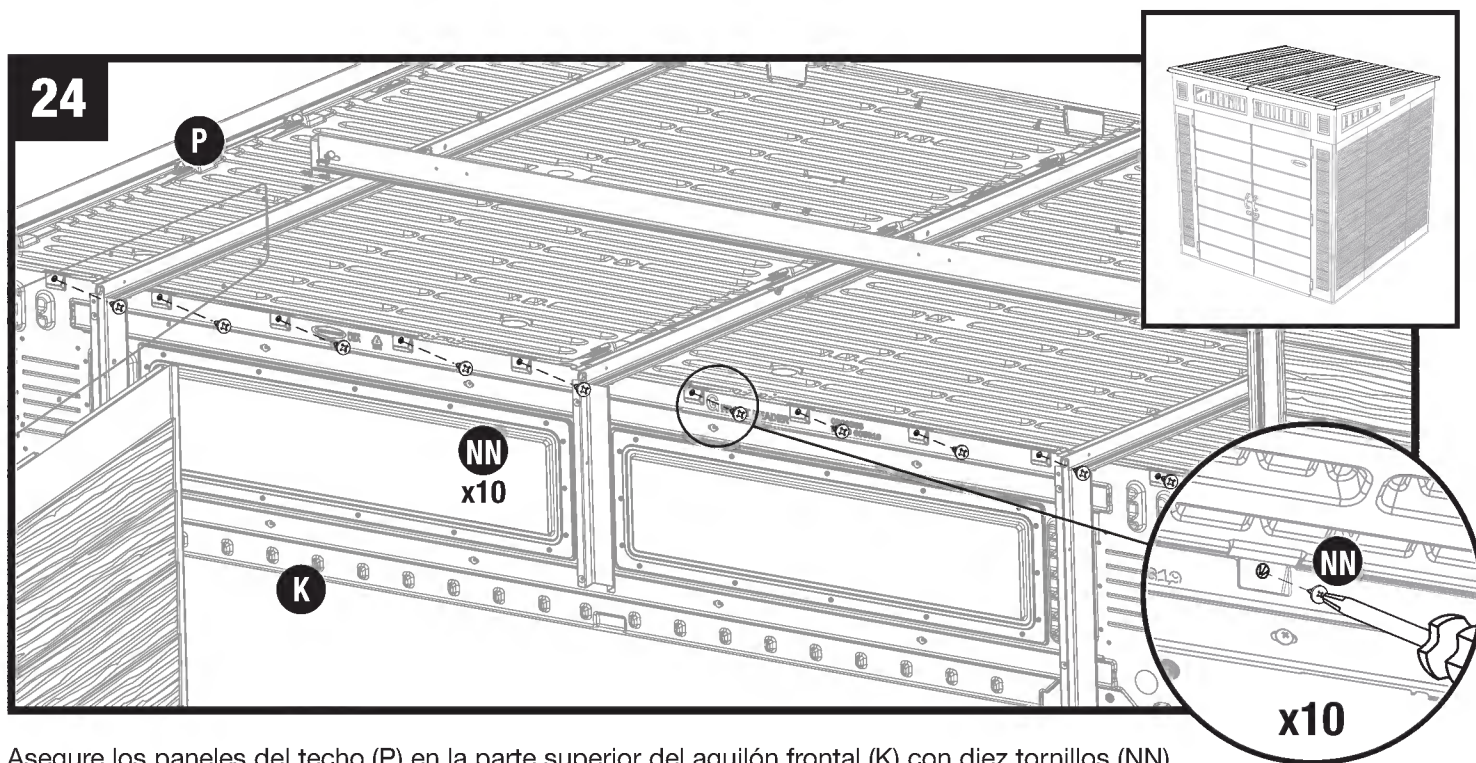


Asegure los paneles del techo (P) en la parte superior del aguilón frontal (K) con diez tornillos (NN).

Nota: Para mayor claridad, la ilustración se muestra con algunas partes eliminadas

Armado de la caseta / techo


25

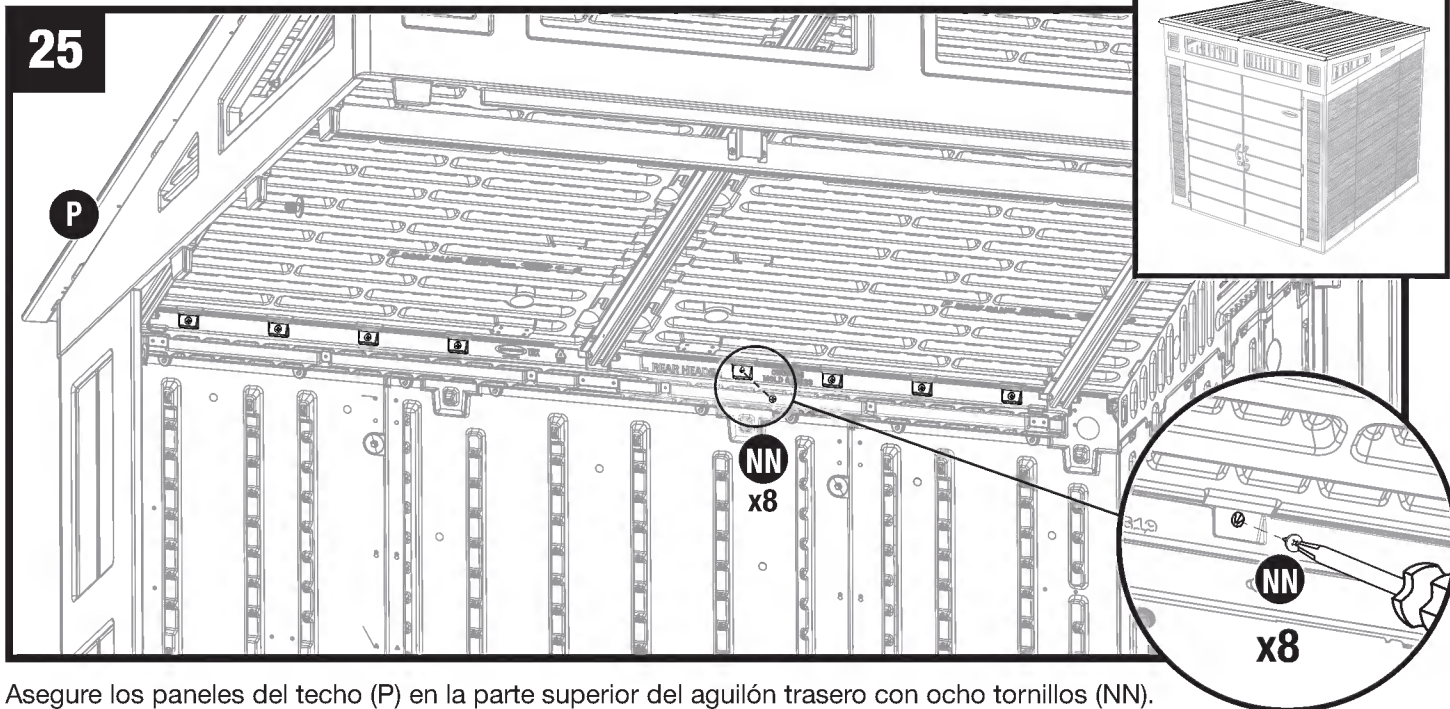

Asegure los paneles del techo (P) en la parte superior del aguilón trasero con ocho tornillos (NN).


Nota: Para mayor claridad, la ilustración se muestra con algunas partes eliminadas

26

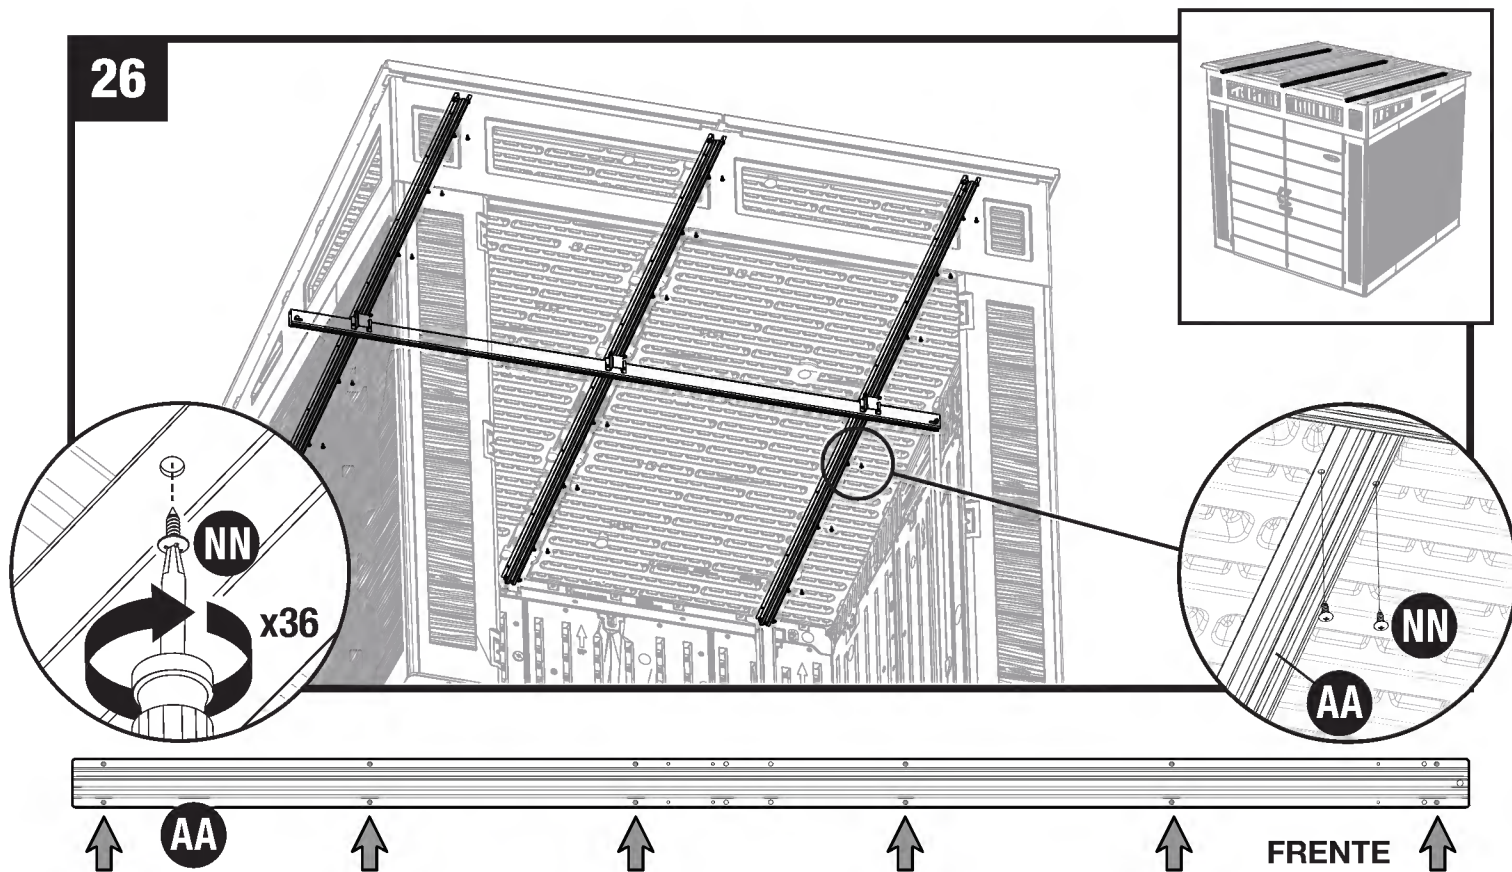


Cada pata del braguero (AA) está asegurada a los paneles del techo (P) con 12 tornillos (NN) en los lugares de los orificios indicados por flechas


Armado de la caseta / puertas

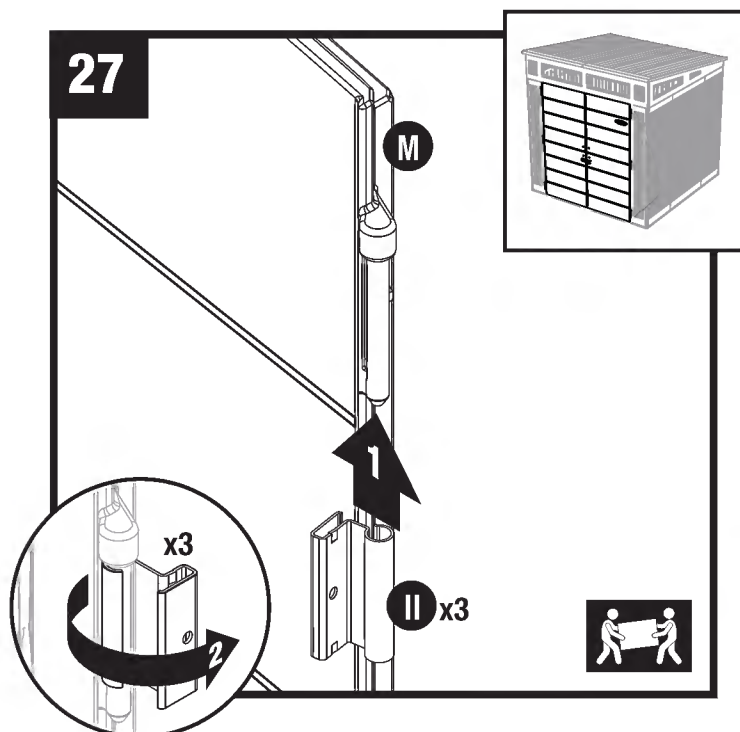

Coloque la puerta derecha (M) en posición vertical con las tres monturas de bisagra orientadas hacia la derecha. Deslice e instale una placa de bisagra metálica (II) sobre cada soporte de bisagra. Rote las bisagras hacia fuera de la puerta.

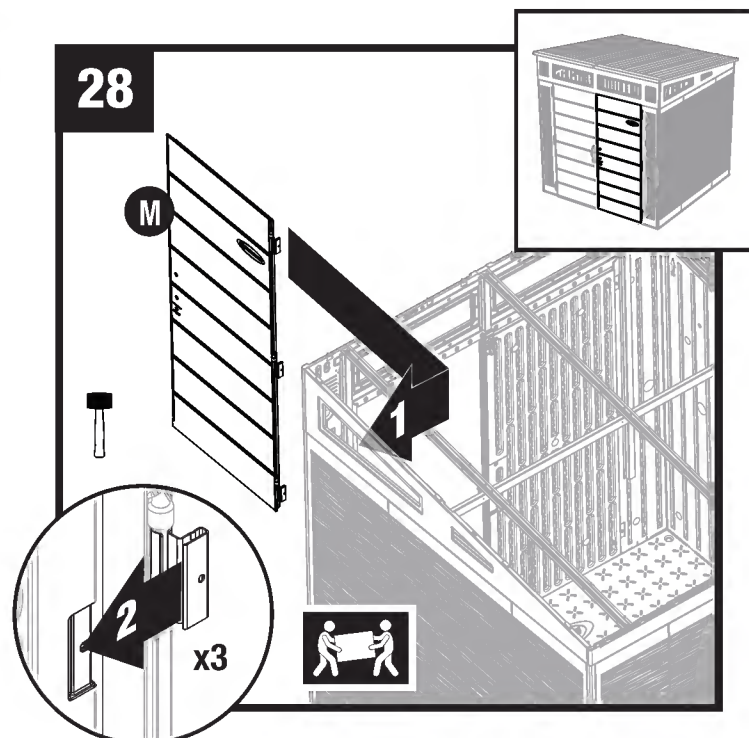


Con la placa de la bisagra abierta, deslice una bisagra sobre cada receptáculo en el interior del panel frontal derecho. Nota: Por razones de claridad, la ilustración se muestra sin el techo. Nota: Use un martillo de caucho si es necesario

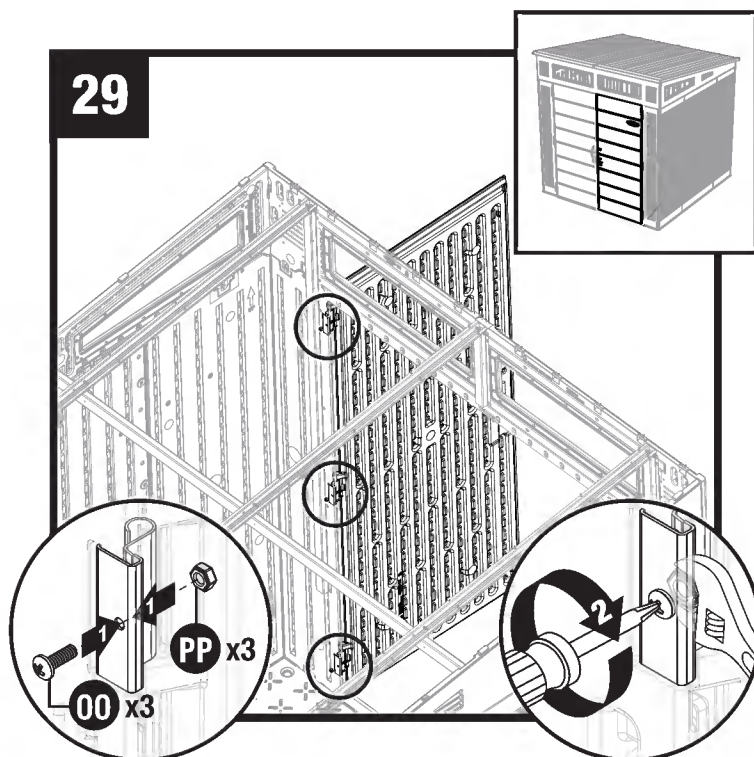

Asegure cada placa de bisagra metálica con un tornillo (00) y una tuerca de cierre (PP).


Repita los pasos 27 a 28 con la puerta izquierda (J).

Nota: Por razones de claridad, la ilustración se muestra sin el techo.

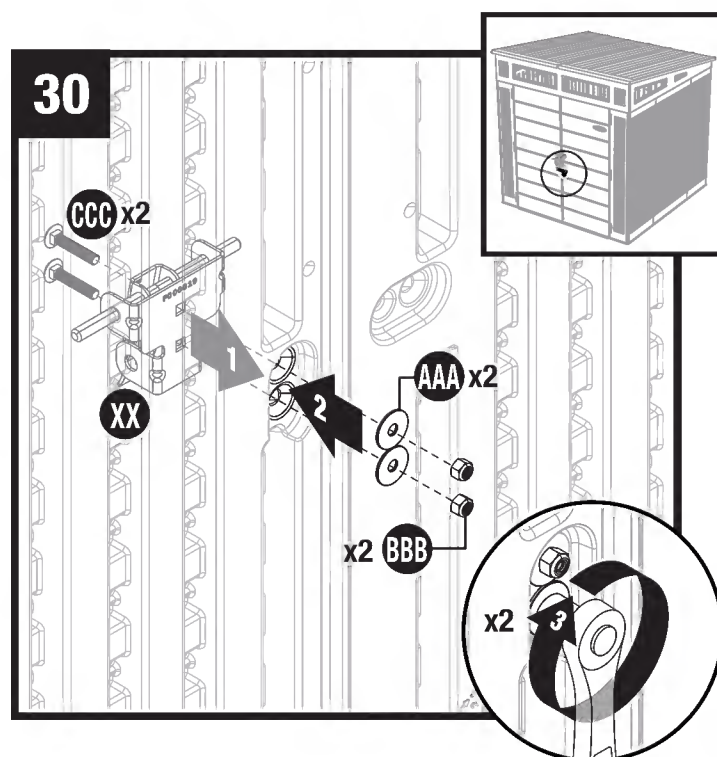


Inserte dos tornillos (CCC) dentro de la placa del pestillo el derecho (XX) y a través de la puerta **derecho**. Sujetando la placa en su lugar en el exterior de la puerta, asegure cada tornillo con dos arandelas (AAA) y dos tuercas de cierre (BBB).


Armado de la caseta / puertas

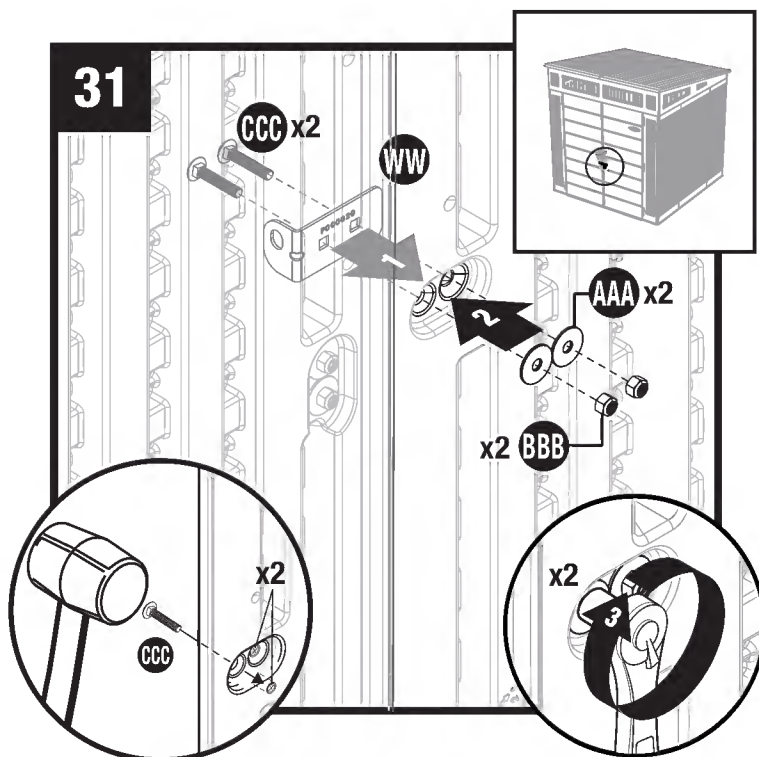


Inserte tornillos (CCC) dentro de la placa del pestillo izquierdo (WW) y a través de la puerta **izquierdo**. Sujetando la placa en su lugar en el exterior de la puerta, asegure cada tornillo con dos arandelas (AAA) y dos tuercas de cierre (BBB).

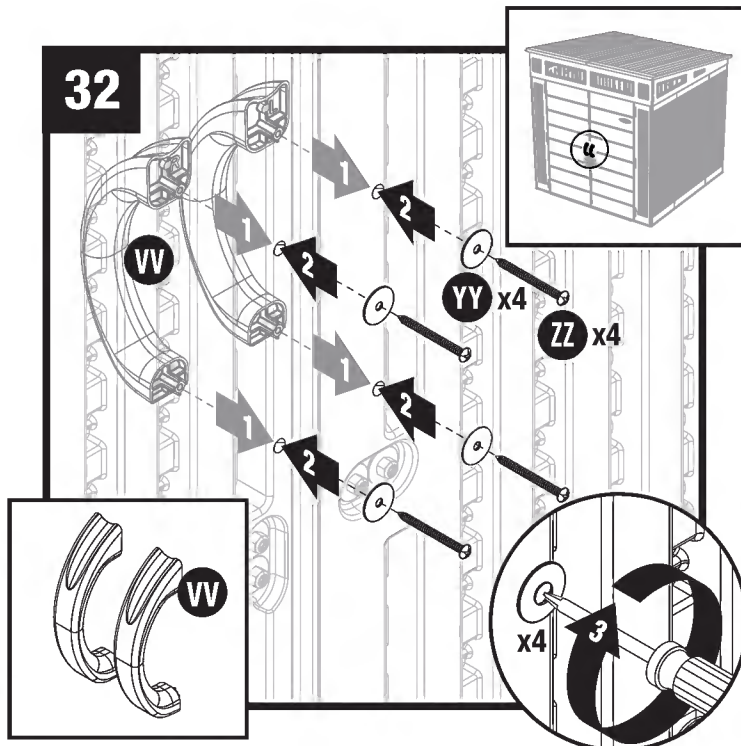


Desde la parte exterior de las puertas, inserte los vástagos de la manija de la puerta (W) dentro de los agujeros de las puertas izquierda y derecha. En el interior de las puertas, coloque arandelas (YY) en cada vástago de la manija de la puerta, y asegure cada uno con un tornillo (ZZ).

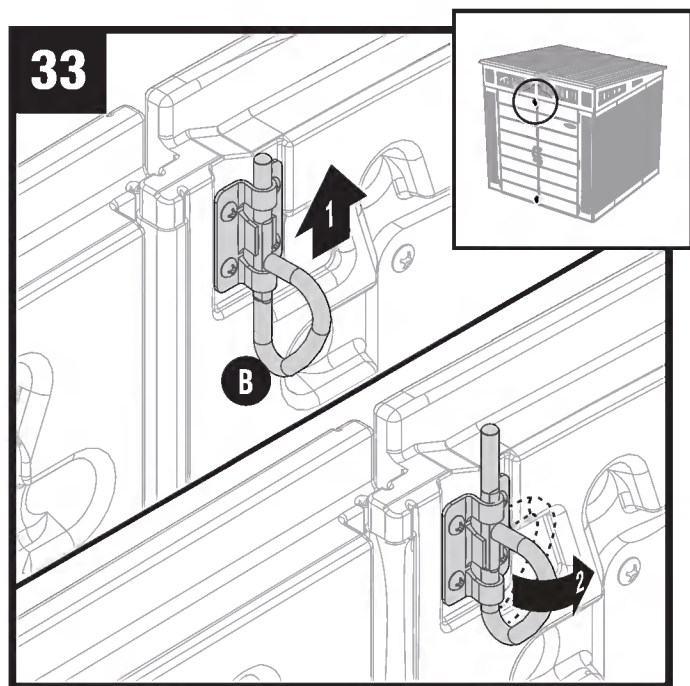

Levante el anillo D superior (B) hasta que enganche al frente del aguilón. Gire el anillo D hacia la derecha a la posición trabada. Repita con el anillo D inferior (B).

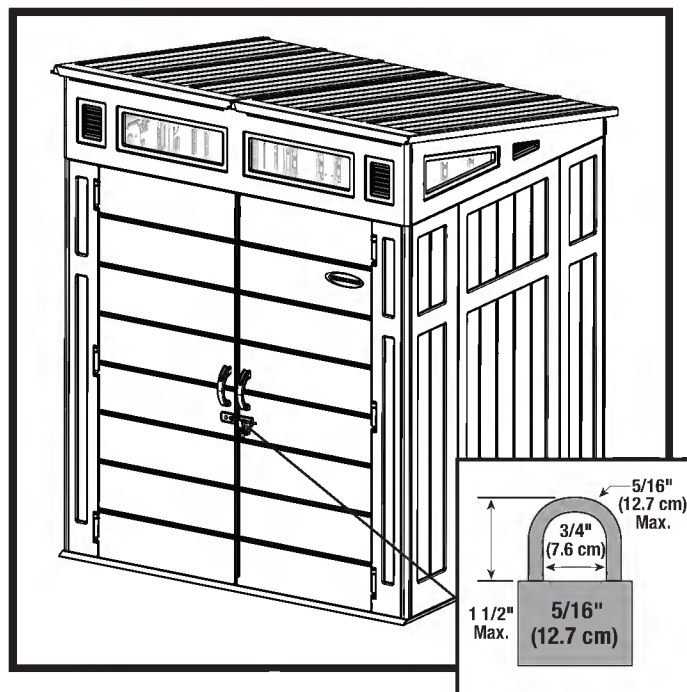

Coloque un candado de 5/16 pulg. (no se incluye) en el pestillo de la puerta con el fin de darle seguridad a la caseta de almacenamiento.

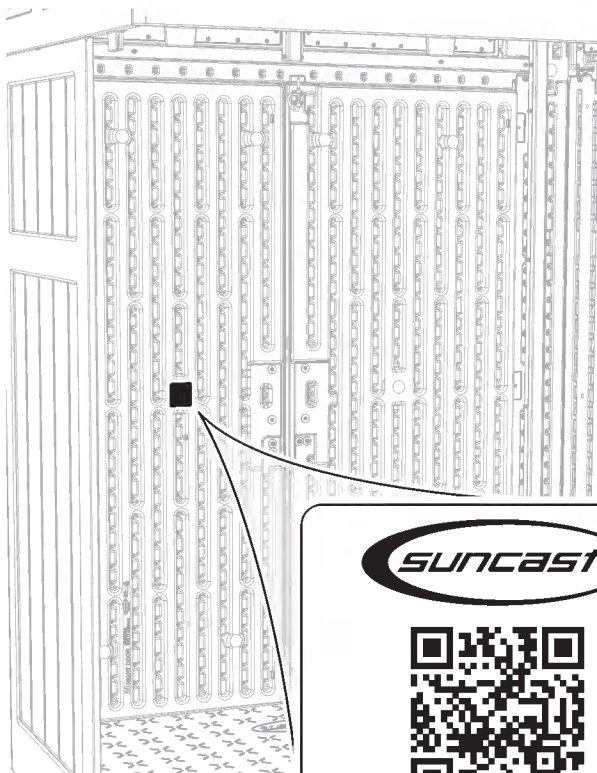

La etiqueta ubicada en el interior de la puerta contiene información sobre el producto. El código QR es un enlace directo a la página de registro del producto en el sitio web de Suncast. Los códigos ubicados en la parte inferior de la etiqueta están relacionados específicamente con su producto. Tenga estos números a mano por si necesita ponerse en contacto con Suncast.

