


CAUTION – RISK OF SHOCK – Disconnect power at the main circuit breaker panel or main fuse box before starting and during the installation.


- 1) Slip fixture over post and mark position of mounting holes in post.
- 2) Remove fixture from post.
- 3) Drill 3/16" diameter holes in post at positions marked.
- 4) If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided). Never connect ground wire to black or white power supply wires.
- 5) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 6) Slip fixture over post and secure in place using provided screws. Screws should slip into holes drilled in post.
- 7) Insert recommended bulb (not supplied).
- 8) Place roof down on top of trim/glass.
- 9) Thread screws down through holes in edge of roof and into holes in trim. Tighten screws to secure trim in place.

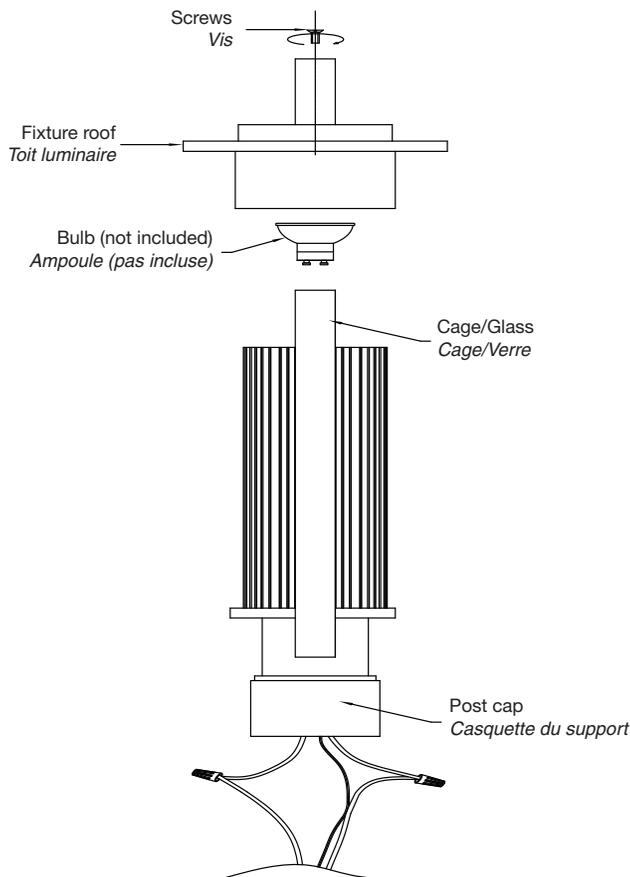


ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES : couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

- 1) Passer le luminaire par-dessus le support et marquer un repère pour les trous de montage sur le support.
- 2) Enlever le luminaire du support.
- 3) Percer des trous de 3/16 po sur chacun des repères du support.
- 4) Si le luminaire est fourni avec un fil de mise à la terre, connecter le fil de mise à la terre du luminaire au fil de mise à la terre de la boîte de sortie avec le connecteur du fil (non fourni). Ne jamais connecter le fil de terre aux fils d'alimentation blancs ou noirs.
- 5) Établir les branchements des fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour les connexions appropriées et acheminer les fils selon les instructions.

Connecter le fil d'alimentation noir ou rouge à :	Connecter le fil d'alimentation blanc à :
Noir	Blanc
*Cordon parallèle (rond et lisse)	*Cordon parallèle (carré et rugueux)
Transparent, marron, doré ou noir sans repère	Transparent, marron, doré ou noir avec repère
Fil isolé (autre que vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (autre que vert) avec conducteur en argent

*Remarque : lorsque des fils parallèles (SPT I et SPT II) sont utilisés. Le fil neutre est carré ou rugueux et l'autre fil est rond ou lisse (voir illustration).



- 6) Faire glisser le luminaire sur le support et fixer à l'aide des vis (fournies). Les vis doivent s'ajuster correctement dans les trous du support.
- 7) Introduire l'ampoule recommandée (non fournie).
- 8) Placer le toit sur le dessus de la garniture/du verre.
- 9) Serrer les vis dans les trous sur le bord toit et dans ceux de la garniture. Serrer les vis pour fixer la garniture.