


UNIVERSAL DISHWASHER/CUTLERY DRYER UNIVERSAL CORD KIT

Utilitech & UT Design® and Grounded in Quality® are registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


**APPROVED
TO PRINT**

TO MOUNT THE NEW ASSEMBLY

1. Disconnect power or unplug dishwasher.
Remove access panel and terminal box cover.
Install metal strain relief in hole in the back of the terminal box.
Install the wires (opposite the plug end) of the cord into the terminal box through the metal strain relief.
Tighten the clamp or connector on power cord using a Phillips screwdriver.

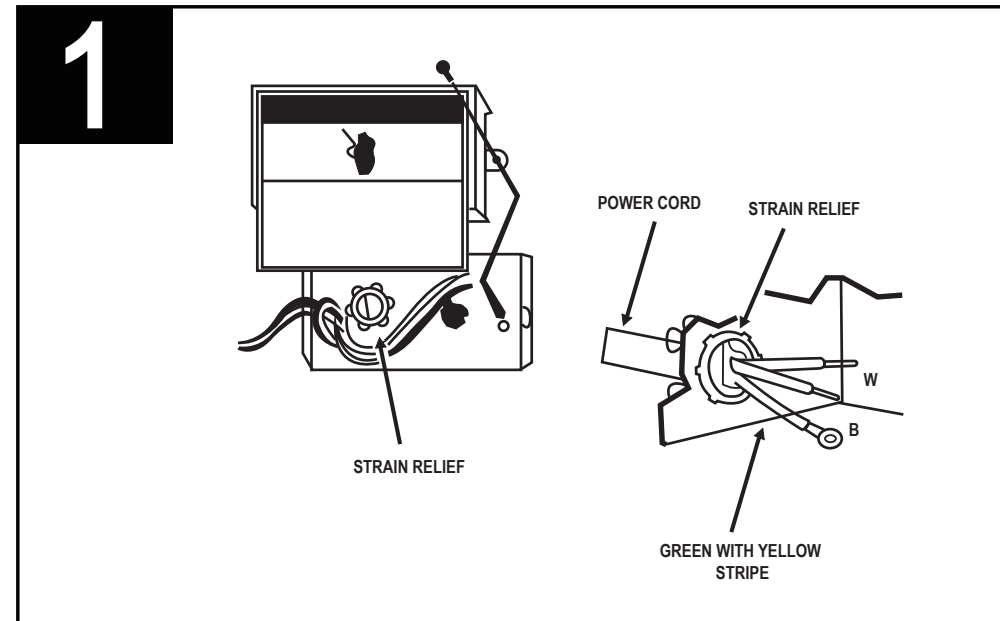

2. Connect the white and black wires of the power supply cord to the white and black wires in the terminal box using the wire connectors supplied.
Remove the grounding bolt and place the ring terminal of the green ground wire on the power cord over the bolt. Reattach and tighten the green bolt.
Replace the terminal box cover.
Dishwasher should be plugged in or cord passed through hole in the cabinet before access panel is reinstalled.
IMPORTANT: The strain relief **MUST BE USED** to prevent the power cord wires from being pulled out of the terminal box accidentally.
Replace the access panel.
Reconnect power or plug in dishwasher.

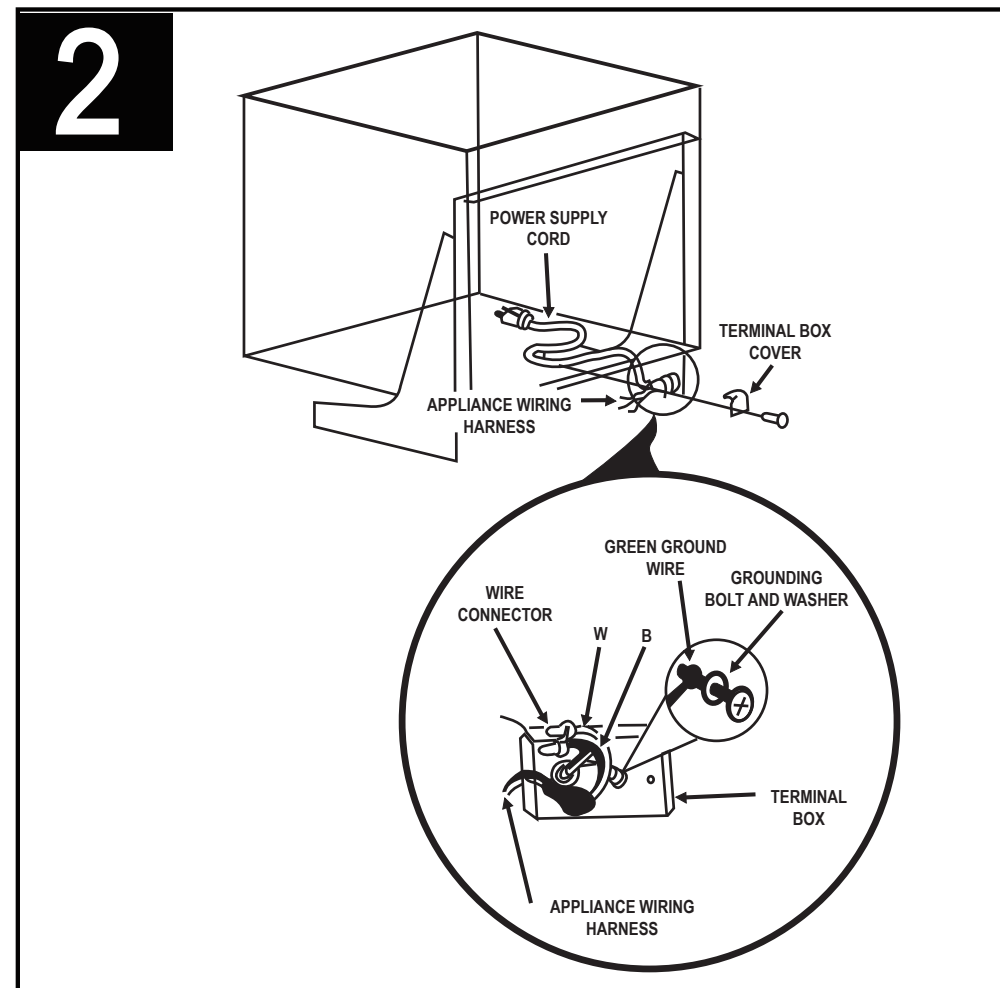


KIT DE CABLE UNIVERSAL PARA TRITURADOR DE BASURA/LAVAPLATOS

Utilitech & UT Design y Grounded in Quality son marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

PARA MONTAR EL NUEVO ENSAMBLE

1. Desconecte la alimentación o desenchufe el lavaplatos.
Retire el panel de acceso y la cubierta de la caja de terminales.
Instale el aliviador de tensión de metal en el orificio en la parte posterior de la caja de terminales.
Instale los conductores (opuestos al extremo del enchufe) del cable en la caja de terminales mediante el aliviador de tensión de metal.
Apriete la abrazadera o el conector en el cable de alimentación con un destornillador Phillips.

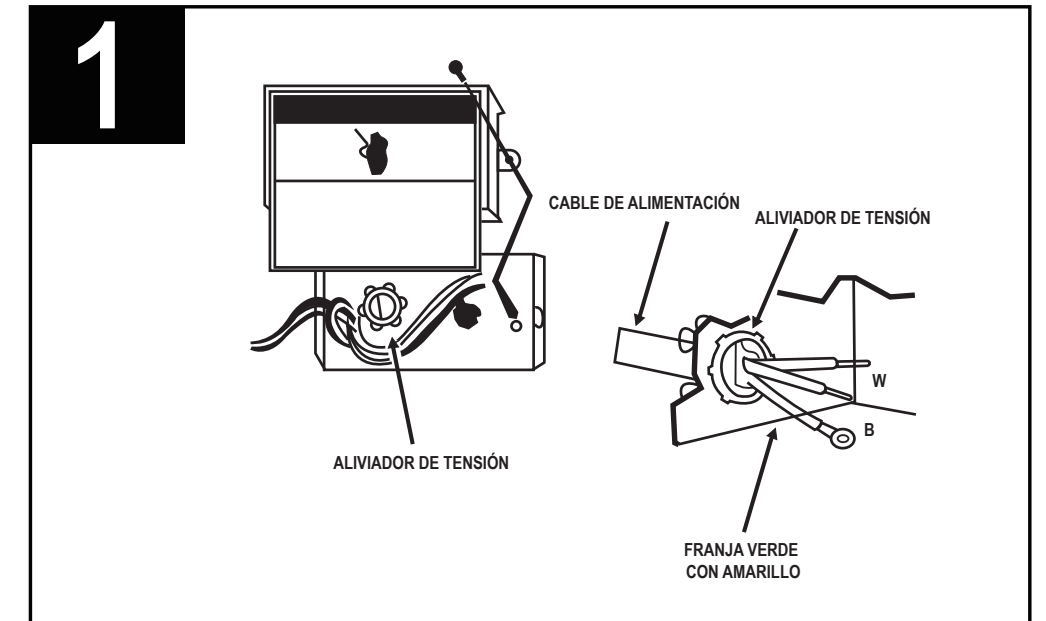

2. Conecte los conductores blanco y negro del cable de suministro de electricidad a los conductores blanco y negro en la caja de terminales usando los conectores de conductores suministrados.
Retire el perno de puesta a tierra y coloque el terminal con ojal del conductor verde de puesta a tierra en el cable de alimentación sobre el perno.
Vuelva a fijar el perno verde y apriételo.
Coloque de nuevo la cubierta de la caja de terminales.
El lavaplatos debe enchufarse o el cable debe haberse pasado por el orificio en el gabinete antes de volver a instalar el panel de acceso.
¡IMPORTANTE: DEBE USAR el aliviador de tensión para evitar que los conductores del cable de alimentación se desconecten de forma accidental de la caja de terminales.
Vuelva a colocar el panel de acceso.
Vuelva a conectar la alimentación o enchufe el lavaplatos.

