




PAVER LINK™




Professionally Engineered Joint Sand for Stone & Paver Applications

Arena para juntas diseñada profesionalmente para aplicaciones de piedra y adoquines

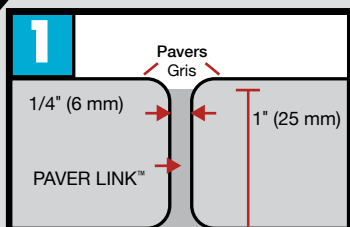


Ensure all joints to be pointed with PAVER LINK™ have a minimum full width of 1/4" (6 mm) and are at least 1" (25 mm) deep. Joints must be free from dirt, debris, weeds and standing water. Ensure the paving bedding is dry and well drained. PAVER LINK must be finished below any chamfered edges.

Asegúrese de que todas las juntas que serán tratadas con PAVER LINK™ tengan 6 mm (1/4 pulg.) de ancho total como mínimo y al menos 25 mm (1 pulg.) de profundidad. Las juntas deben estar limpias, sin polvo, restos de materiales, malezas o agua estancada. Asegúrese de que la capa de adoquines esté seca y sin charcos. El acabado de PAVER LINK debe quedar por debajo de los bordes biselados de los adoquines.



In order to maintain the appropriate spacing for PAVER LINK (minimum 1/4" [6 mm]), a guide can be easily crafted from a piece of wood or plastic at the desired width of the final paver joint. Tile spacers may also be used. When laying out pavers, always maintain the desired joint width. Joints should be crafted at 1/4" - 5/8" (6 mm - 16 mm).

Para mantener el espacio adecuado para PAVER LINK (mínimo de 6 mm [1/4 pulg.]), puede usar como guía un trozo de madera o plástico del ancho de junta final deseado. También puede usar espaciadores de revestimiento cerámico. Al colocar los adoquines, recuerde siempre mantener el ancho de junta deseado. Las juntas deben tener de 6 mm a 16 mm (1/4 pulg. a 5/8 pulg.) de ancho.




To lessen any temporary staining, especially in hot weather, dampen the paver surface prior to application but do not leave standing water. Remove PAVER LINK from the packaging and cut the bag. Once punctured or opened the material must be used within 1 hour. Avoid spreading over a large area before application. Ensure material is all loose by raking through. Do not try to break up and use lumps larger than 1" (25 mm) in diameter. Do not add any extra sand.

Para reducir manchas temporales, en especial en climas cálidos, humedezca la superficie de los adoquines antes de la aplicación sin dejar agua estancada. Quite PAVER LINK del empaque y corte la bolsa. Una vez que se abre o perfora, el material debe utilizarse dentro de una hora. Evite extenderlo sobre un área amplia antes de aplicarlo. Asegúrese de que el material esté desintegrado mediante el rastrillado. No intente romper ni utilizar grumos de un diámetro mayor de 25 mm (1 pulg.). No agregue más arena.

Storage & Cleaning. DO NOT PUNCTURE BAG. Store unopened in cool, dry conditions. Once bag is punctured or opened, contents will harden. Shelf life – minimum 2 years in sealed, unopened bags. DO NOT FREEZE. Clean tools immediately after use with warm, soapy water. Avoid use of strong caustic solutions for cleaning joints and paving. **Health & Safety** May cause sensitization by skin contact. Keep out of the reach of children. Avoid contact with skin. Wear suitable gloves. If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. **WARNING:** Contains silica sand. Crystalline silica inhaled from occupational sources can cause cancer in humans. Prolonged inhalation of silica sand may cause delayed lung injury including Silicosis. May irritate eyes. Avoid contact with eyes. In case of contact, flush thoroughly with water. Do not take internally. Avoid breathing dust. Wear safety glasses and a NIOSH approved dust respirator in dusty areas. For more information consult the MSDS for this product. This product contains a chemical which is known to the State of California to cause cancer and/or reproductive harm.

Almacenamiento y Limpieza. NO PERFORE LA BOLSA. Almacene el producto sin abrir en un lugar fresco y seco. Una vez que la bolsa se abre o perfora, el contenido se endurecerá. Vida útil en almacenamiento: mínimo 2 años en bolsas selladas sin abrir. NO LO CONGEELE. Limpie las herramientas con agua jabonosa tibia inmediatamente después de usarlas. Evite el uso de soluciones cáusticas fuertes para limpiar las juntas y los adoquines. Salud y Seguridad Puede causar sensibilización por contacto cutáneo. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con la piel. Use guantes adecuados. En caso de ingestión, consulte a un médico inmediatamente y muestre este empaque o etiqueta. **ADVERTENCIA:** Contiene arena de sílice. Inhalar sílice cristalina en el lugar de trabajo puede provocar cáncer en los humanos. La inhalación prolongada de arena de sílice puede provocar lesiones pulmonares tardías como silicosis. Puede irritar los ojos. Evite el contacto con los ojos. En caso de que esto ocurra, enjuague la zona afectada con abundante agua. No se debe ingerir. Evite respirar el polvo. En las áreas donde exista polvo, use anteojos de seguridad y una mascarilla para polvo aprobada por NIOSH. Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad de este producto. Este producto contiene un compuesto químico que según el estado de California causa cáncer y daños reproductivos.



Using a soft broom or hand brush for smaller areas, work PAVER LINK into the joints. Make sure each joint is completely filled and the material well compressed.

Use una escoba suave o un cepillo de mano para las áreas más pequeñas y aplique PAVER LINK en las juntas. Asegúrese de que todas las juntas estén bien rellenas y el material bien compactado.



PAVER LINK will usually cure in 8 - 24 hours above 59°F (15°C) in dry conditions. Allow up to 4 days for full set in temperatures between 39°F - 59°F (4°C - 15°C). Contact with rain or moisture can slow the final set. Do not install when temperatures below 32°F (0°C) are imminent.

PAVER LINK demorará de 8 a 24 horas en curar a una temperatura superior a 15 °C (59 °F) en un lugar seco. Deje fraguar hasta 4 días en temperaturas de 4°C a 15 °C (39 °F a 59 °F). El contacto con la lluvia o la humedad pueden ablandar el producto y demorar el fraguado final. No se debe instalar cuando se prevé que la temperatura será menor a 0 °C (32 °F).

See enclosed instruction leaflet for application instructions or contact LATICRETE International Inc.

Consulte las instrucciones de aplicación en el folleto instructivo incluido o comuníquese con LATICRETE International Inc.

Made in England
Fabricado en Inglaterra

*Based on LATICRETE testing.
*Basado en pruebas de LATICRETE.

*LIMITED WARRANTY APPLIES. FOR WARRANTY INFORMATION, LIMITATIONS OR TO OBTAIN A PRODUCT DATA SHEET OR MSDS SHEET, GO TO:

www.laticrete.com
DS 068.0

203.393.0010, ext.235

LATICRETE International, Inc.
Bethany, CT 06524-3423 USA
www.laticrete.com - technicalservices@laticrete.com

©2013 LATICRETE International, Inc.
All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.



L-0505-1013

APPROXIMATE COVERAGE per full unit with 1/4" joint		
RENDIMIENTO APROXIMADO por unidad completa con juntas de 6 mm (1/4 pulg.)		
Paver Size Tamaño del adoquín	1" depth 25 mm de profundidad	2" depth 51 mm de profundidad
4" x 8" (102 mm x 203 mm)	60 sf (5.6 m ²)	30 sf (2.8 m ²)
16" x 16" (406 mm x 406 mm)	160 sf (14.9 m ²)	80 sf (7.4 m ²)



PAVER LINK™

Professionally Engineered Joint Sand for Stone & Paver Applications

Arena para juntas diseñada profesionalmente para aplicaciones de piedra y adoquines

**7X Stronger than
Polymeric Sand***

7 veces más resistente que la
arena polimérica*

Will Not Stain Pavers

No mancha los adoquines

**For Joints 1/4"
(6 mm) or Wider**

(Unit Covers 30 – 80 ft² / 2.8 m² – 7.4 m²)

Para juntas de 6 mm (1/4 pulg.)
o más anchas (una unidad cubre de
2.8 m² a 7.4 m² (30 a 80 pies²))

**Air Cured -
No Watering Required**

Cura por reacción con el aire.
No requiere uso de agua.

**Helps Prevent
Weed Growth**

Ayuda a prevenir el crecimiento
de malezas.



Snap for more information.
Más información en el interior del folleto.

Actual color may vary from packaging.
El color real puede ser diferente del que se muestra en el empaque.

EASY TO INSTALL, JUST BRUSH IN!

FÁCIL DE INSTALAR: SIMPLEMENTE APLIQUE CON CEPILLO

Contents: 32 lb (14.5 KG) air curing paver sand. THIS PRODUCT DOES NOT REQUIRE WATER TO ACTIVATE. DO NOT ALLOW TO FREEZE.
Contenido: 14.5 kg (32 libras) de arena para adoquines, que cura por reacción con el aire. Este producto no requiere el uso de agua para su activación. No permita que se congele.

Grey / Adoquín