
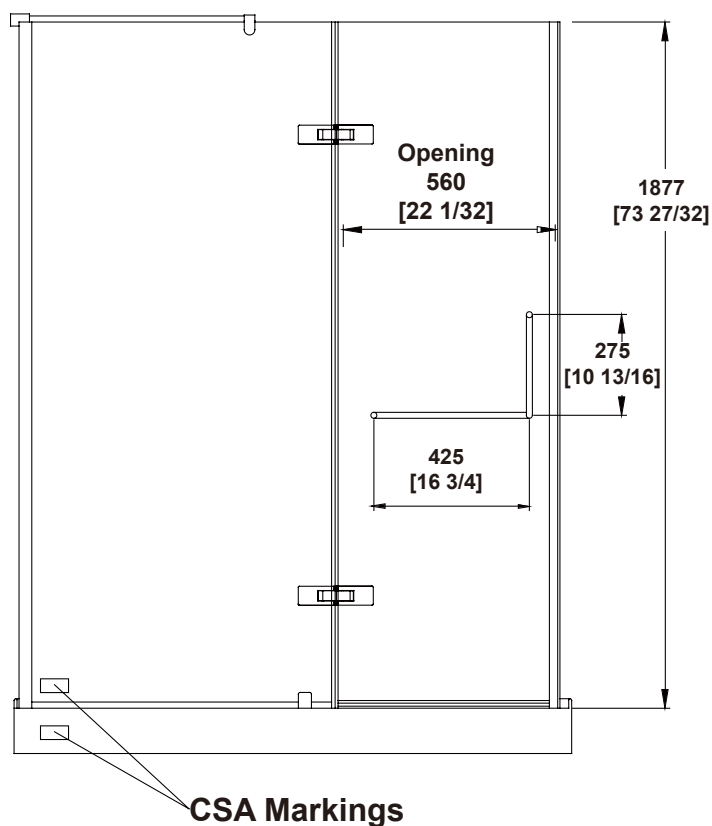


Measures: millimeter [inch]

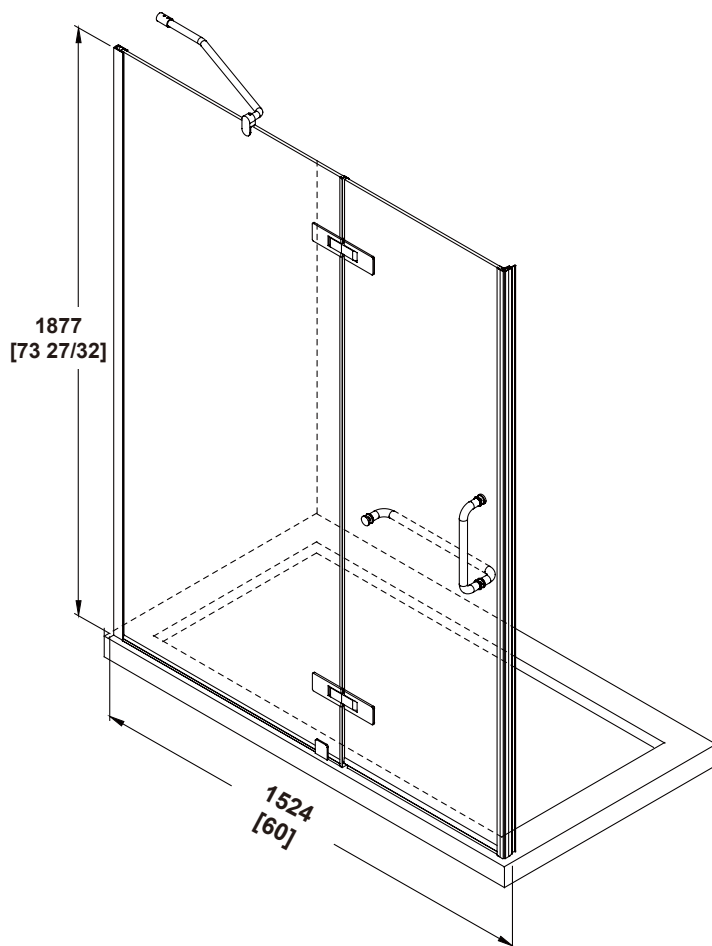

An installation video guide can be found on our Youtube channel (Search for **Shelby**).

www.youtube.com/user/ovedecors1

Purchase date: _____

Product Tracking Reference: _____




Questions, problems, missing parts?

Before returning to your retailer, call our customer service department at
1-866-839-2888, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday

TABLE OF CONTENT

PACKAGE CONTENT.....	4
HARDWARE CONTENT.....	5
TOOLS REQUIRED.....	5
SAFETY INFORMATION.....	6
PREPARATION.....	6
SHOWER REVERSIBILITY.....	7
WALL TO WALL MEASURES.....	7
BASE INSTALLATION GUIDELINES (OPTIONAL).....	8
WALL TRACK INSTALLATION.....	9
FIXED PANEL INSTALLATION.....	10
DOOR PANEL INSTALLATION.....	11
SUPPORT BAR INSTALLATION.....	13
HANDLE INSTALLATION & SEALING.....	14
CARE AND MAINTENANCE.....	15
LIMITED 5 YEARS WARRANTY.....	15

PACKAGE CONTENT

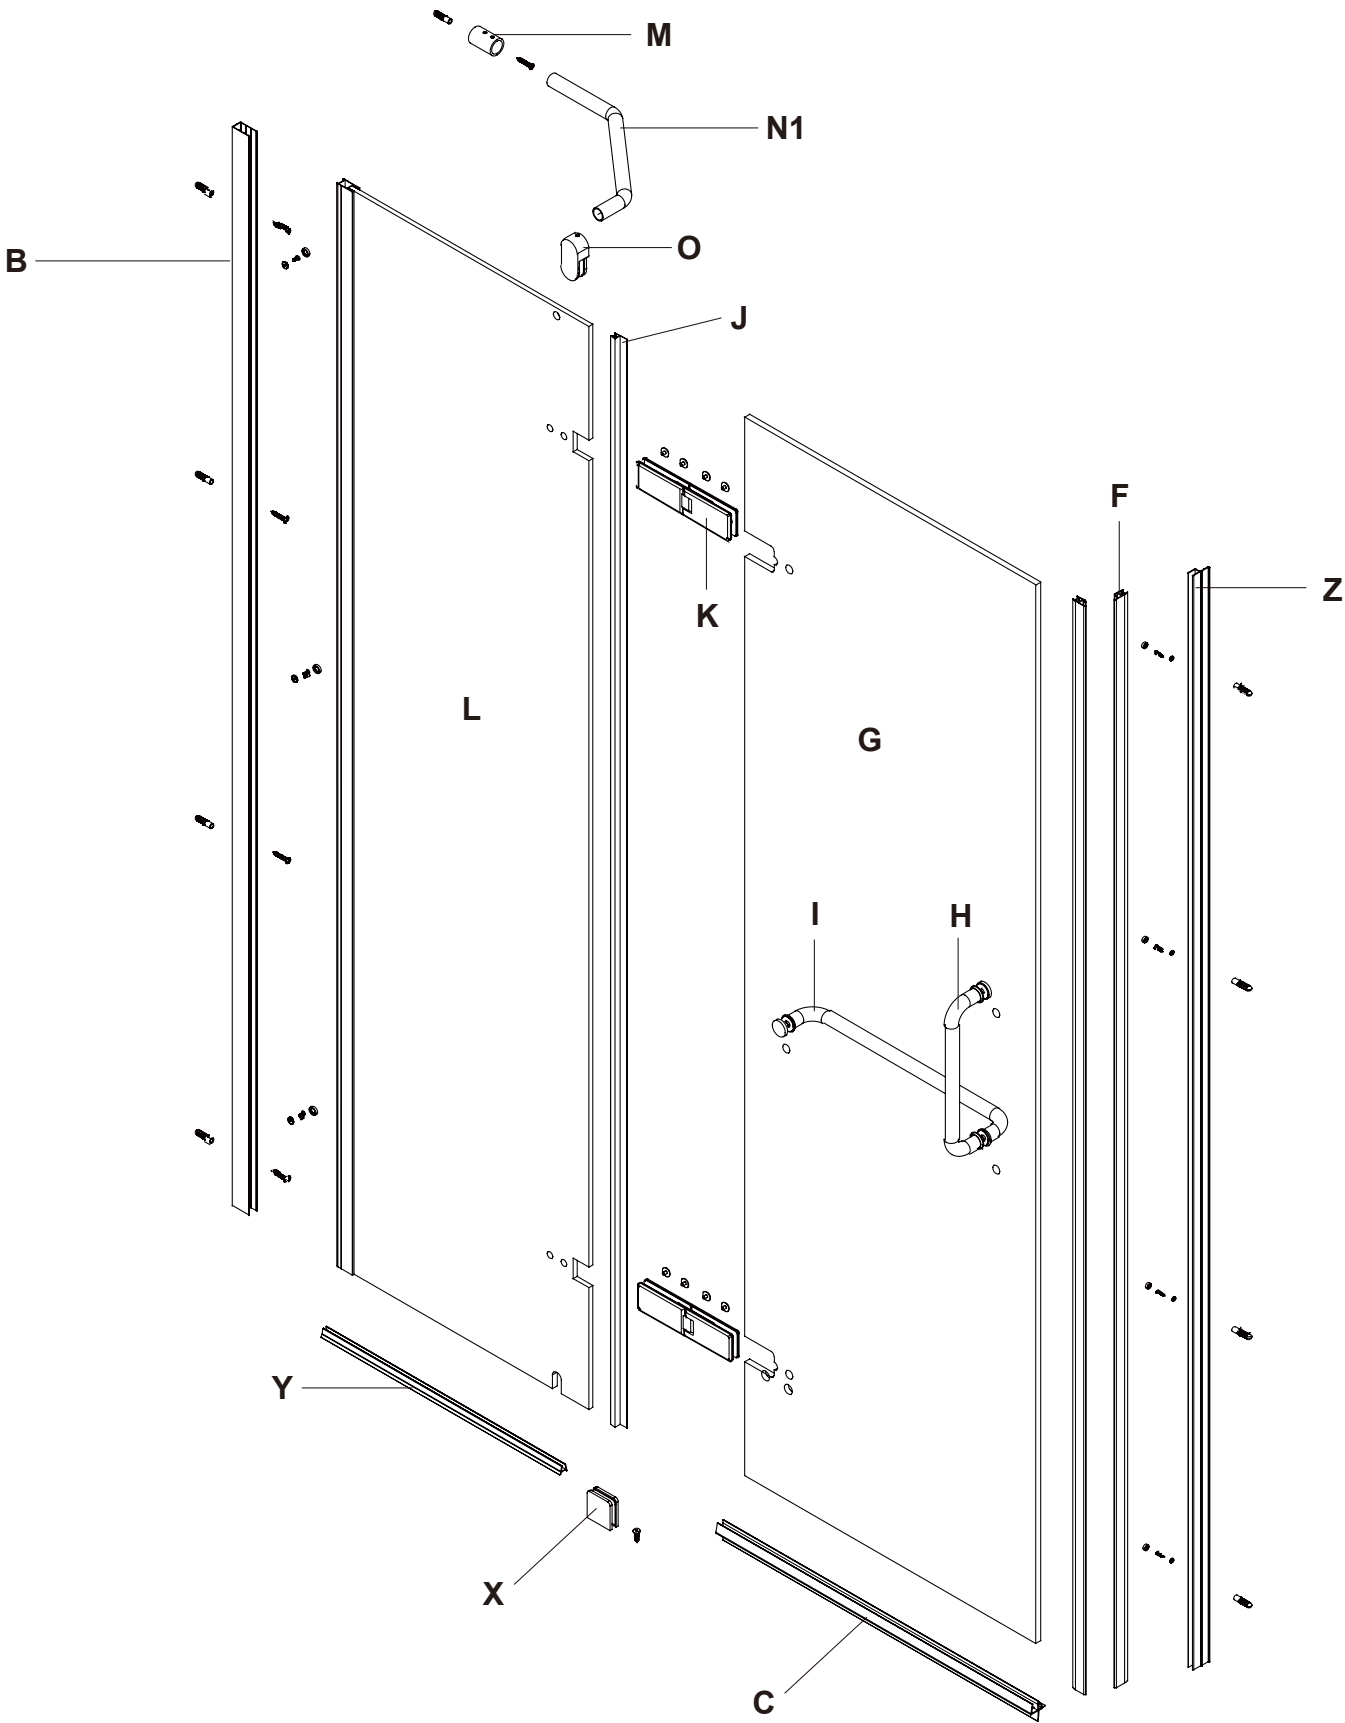

PACKAGE CONTENT

PART#	DESCRIPTION	QTY	CODE
B	Wall track	1	99STR1047-WM
C	Bottom door rubber strip	1	99SRU0009
F	Magnetic door seal strips	2	99SRU0021
G	Shower door	1	99SGD0014-WM
H	External handle for the shower door	1	99SHA1031-WM
I	Internal handle for the shower door	1	
J	Fixed panel vertical seal strip	1	99SRU0006
K	Shower door hinges	2	99SHI1010-WM
L	Fixed glass panel	1	99SG10035
M	Support bar's anchor	1	99SGC1046-WM
N1	Short support bar	1	99SGS1017-WM
O	Glass panel's bracket	1	99SGC1045-WM
X	Glass panel clamp	1	99SGC1044-WM
Y	Fixed panel's bottom seal strip (Long)	1	99SRU0033
Z	Wall track	1	99STR1046


HARDWARE CONTENT

AA




Screw
ST4x15mm
3+1

BB




Screw
ST4x20mm
1+1

DD




Screw
ST4x30mm
5+1

EE



Screw
ST4x30mm
4+1

FF



Wall Anchor
ø6x30mm
9+2

GG



Fitting
x3

HH



Cap
x3

II



Cap
4+1

JJ



Fitting
4+1

KK



Cap
x8

TOOLS REQUIRED




Pencil



Safety glasses



Drill with ceramic tile bits
ø3mm (1/8in) & ø6mm (1/4in)



Level



Measuring Tape




Silicone




Rubber mallet



Cutter



Allen key
2.5mm & 4mm



Ratchet
5mm Bit socket




SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



Handle the tempered glass with caution! Improperly handling the glass can cause it to break suddenly in small pieces (never in pointed fragments).

Do NOT put glass panels on hard surfaces, always work on clean and soft surface (e.g. towel). Shattering may occur otherwise!



HEAVY PRODUCT! You will need at least two people to install this unit properly.

WARNING

- Distributor is not responsible for any damage to the unit or personal property caused by improper installation. If you disregard instructional warnings, you will void your warranty and possibly deal with water damage.

CAUTION

- Carefully remove product from packaging and keep packaging until installation is complete.
- Inspect all parts for damage; if there is damage to the unit prior to installation, please contact customer service at the number provided in this guide.
- Install the shower on a floor that is level and able to accommodate the weight of the unit and an occupant.
- Please, consult local building codes and compliance standards prior to installation and ensure conformity.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: Shower (60 min).

SHOWER REVERSIBILITY


- This instruction is drawn up for an opening from right to left (see illustration A).
- For an installation from left to right (see illustration B), use the same instructions, but switch around the panels: mirror effect.

! Install the shower head on the door's side! This will reduce the risk of leaking.

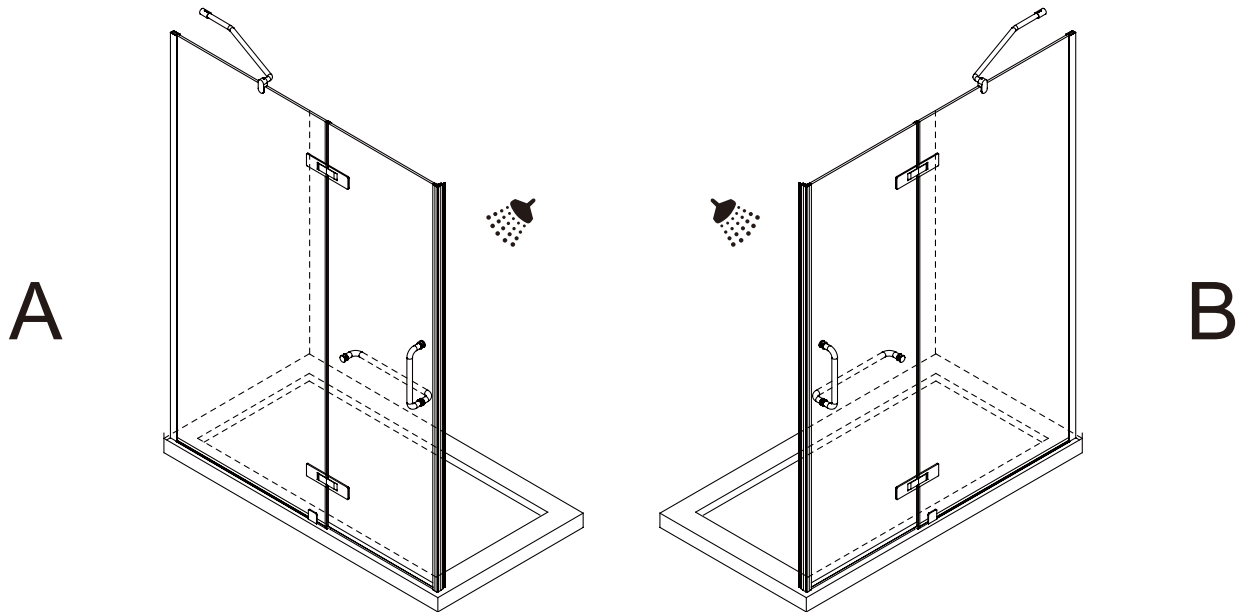

WALL TO WALL MEASURES






- Measure the thickness of your tiles on either side before installing the metal tracks. A thicker tile will limit your space to install the shower panels.
- Make sure to have a tile to tile distance (D) between 1480mm (58 1/4 in) min. and 1498mm (59 in) max. (see image).

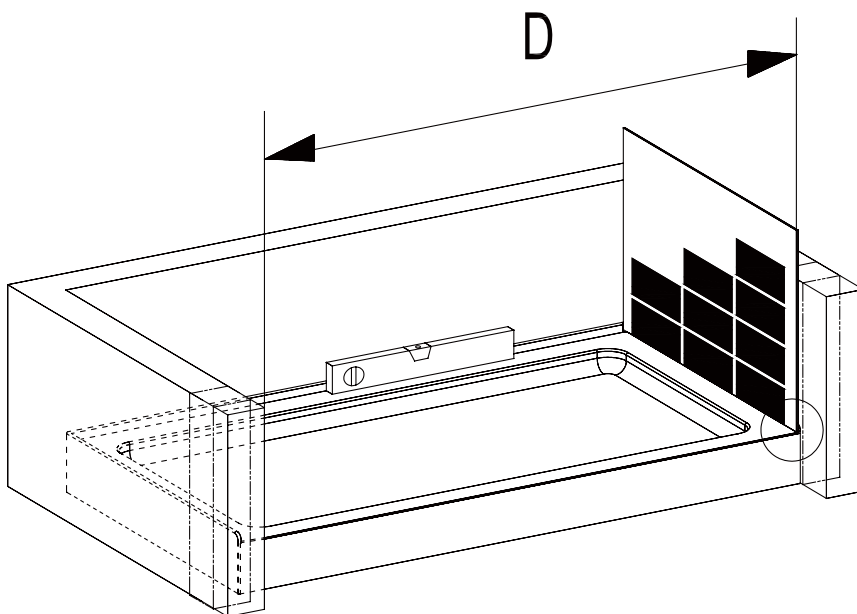

Make sure to have a distance (D) from the left side tile to the right side tile:


D Min: 1480mm (58 1/4 in)
D Max: 1498mm (59 in)

BASE INSTALLATION GUIDELINES (OPTIONAL)

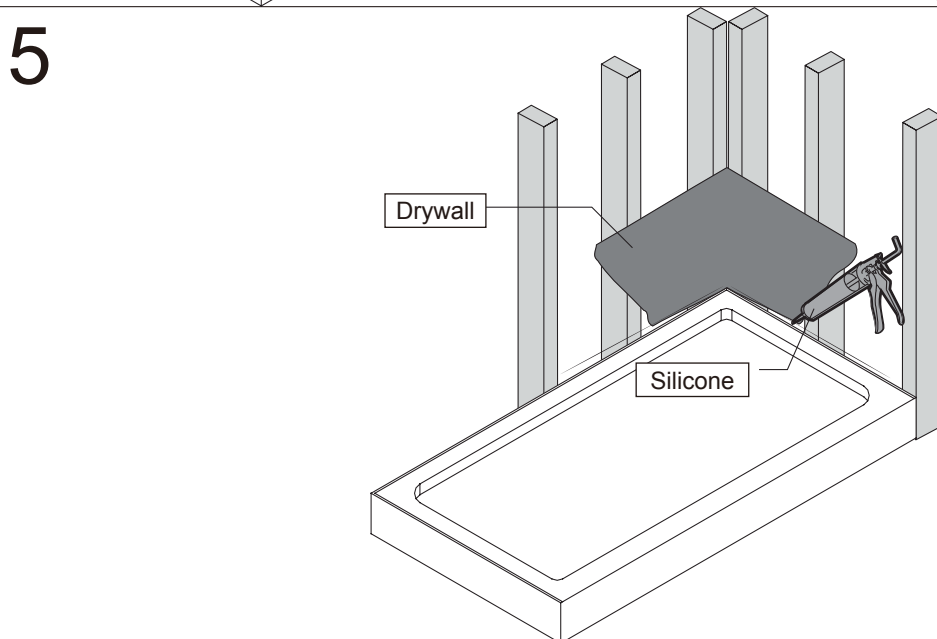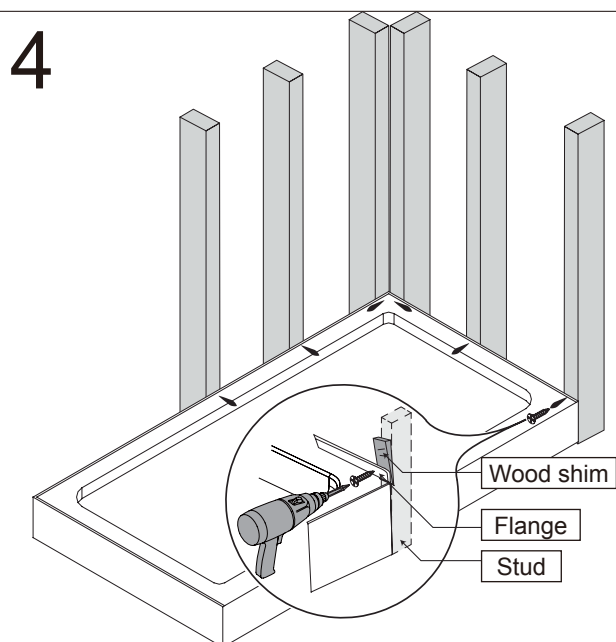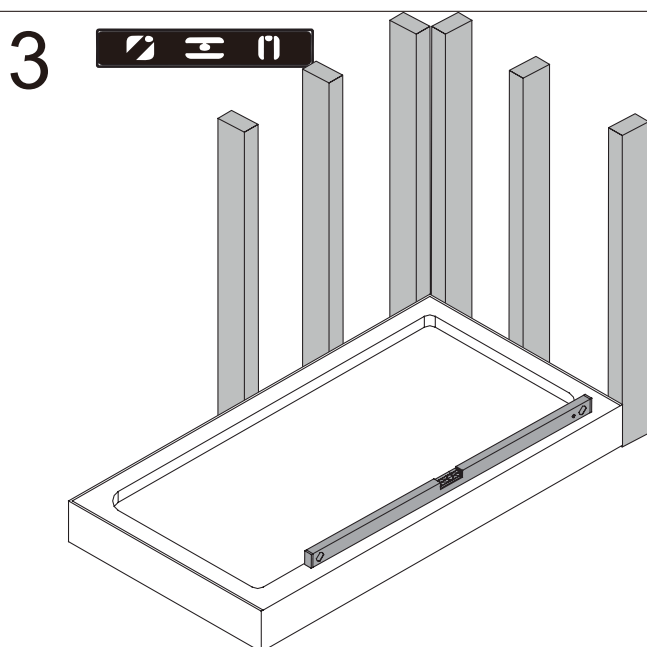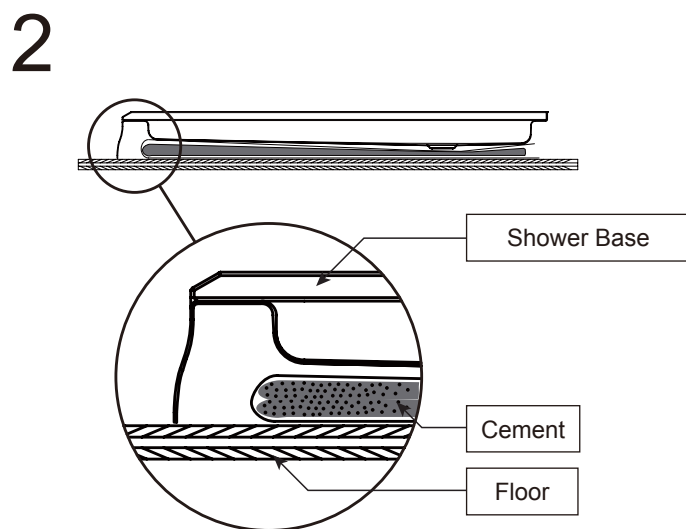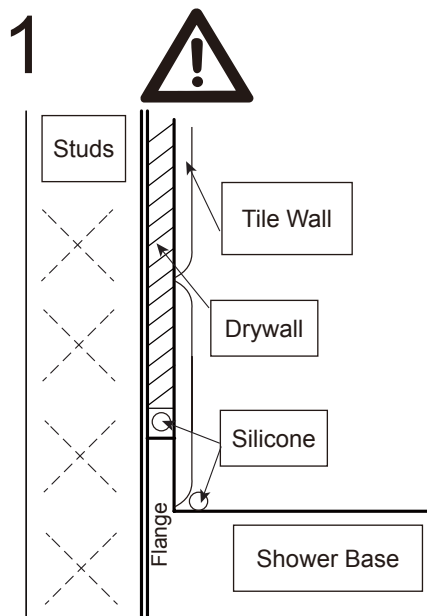

WALL TRACK INSTALLATION





1. Level the track (B) and mark the track holes' positions.
2. Remove the track and drill pilot holes in the marked locations with a $\Phi 6\text{mm}$ (1/4in) drill bit.
3. Insert the wall anchors (FF) using a rubber mallet until the wall anchors are flush with the wall.
4. Replace and secure the track (B) with screws (EE). Do not overtighten.

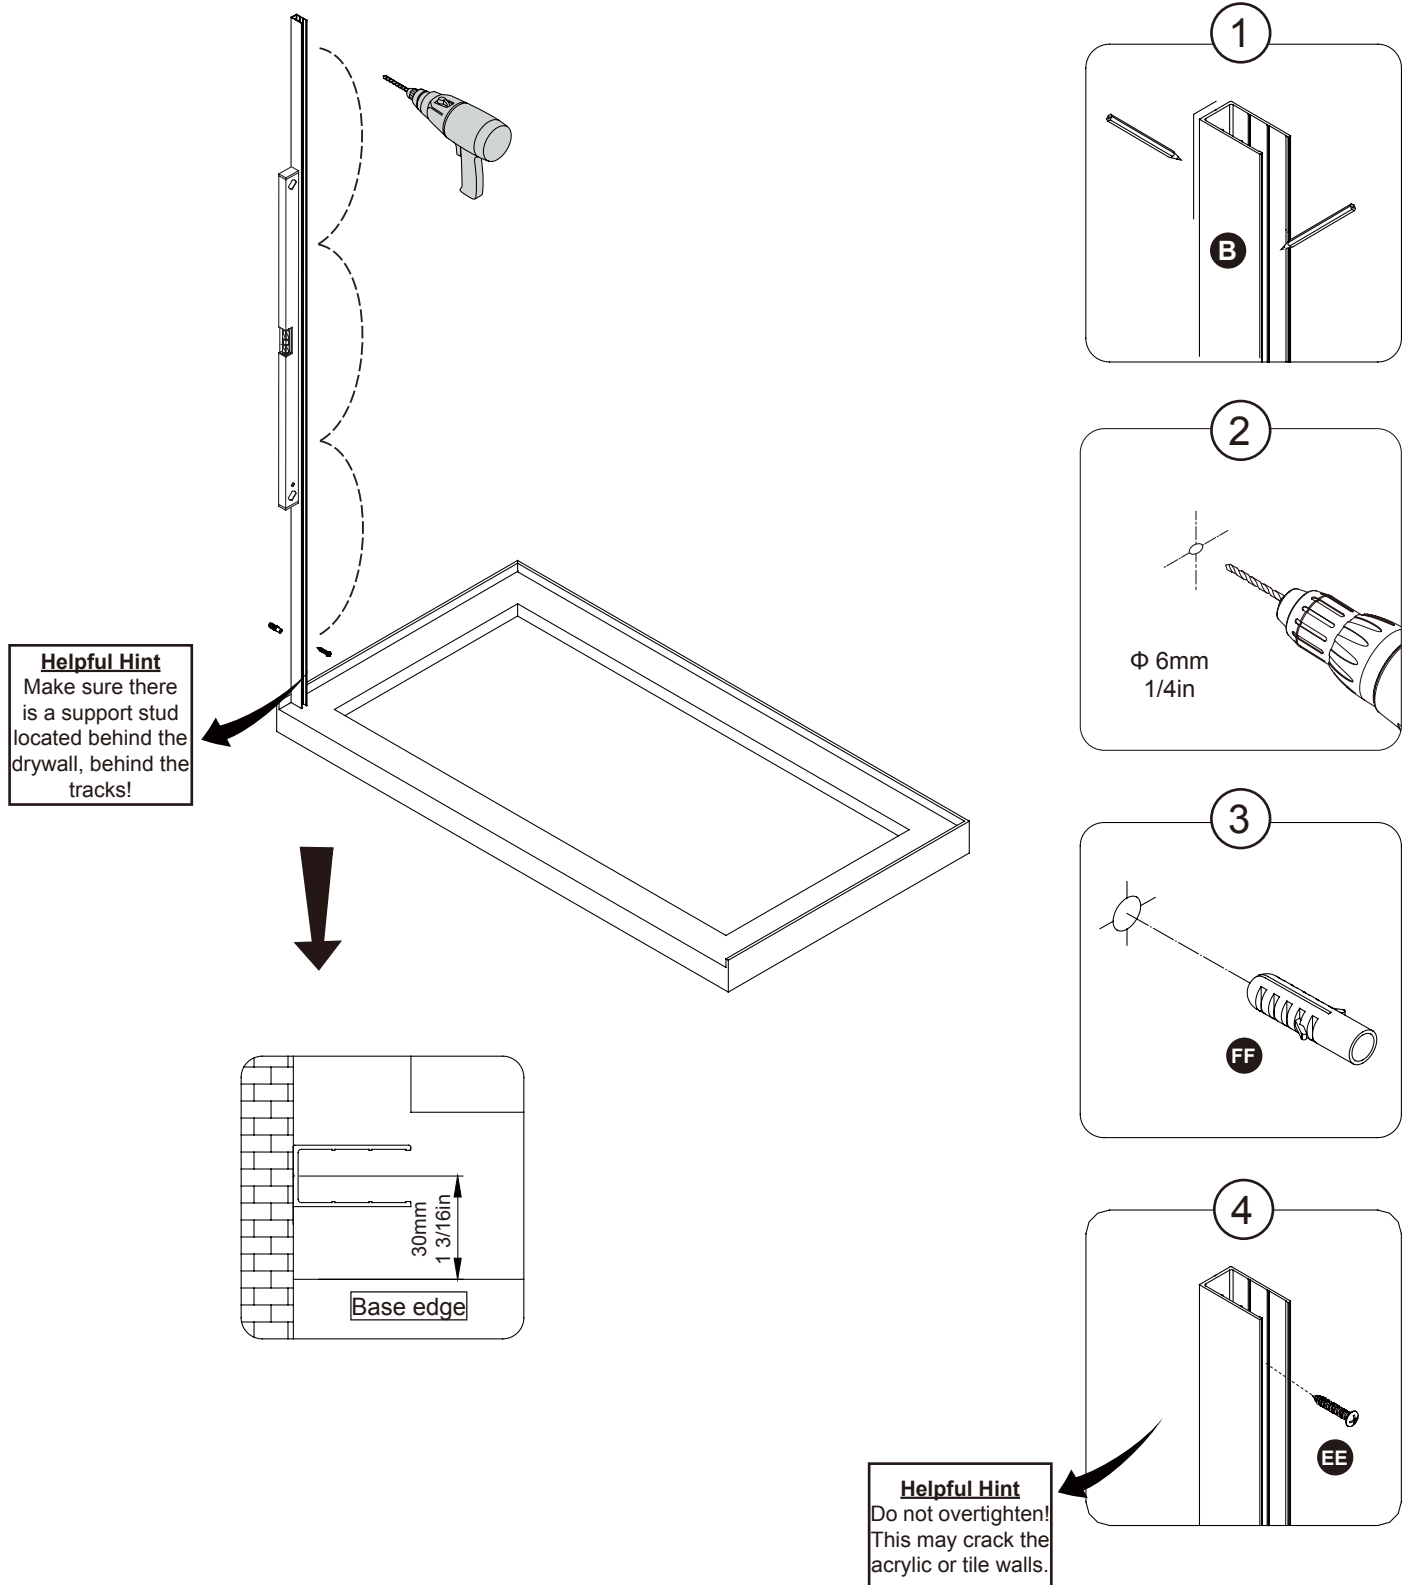

FIXED PANEL INSTALLATION

1-2. Insert the fixed panel's bottom seal strip (Y) at the base of the fixed glass panel (L). Cut the surplus part for the clamp.

3. Insert the fixed panel (L) into the metal track (B). Do not fully tighten it as further adjustments may be required.

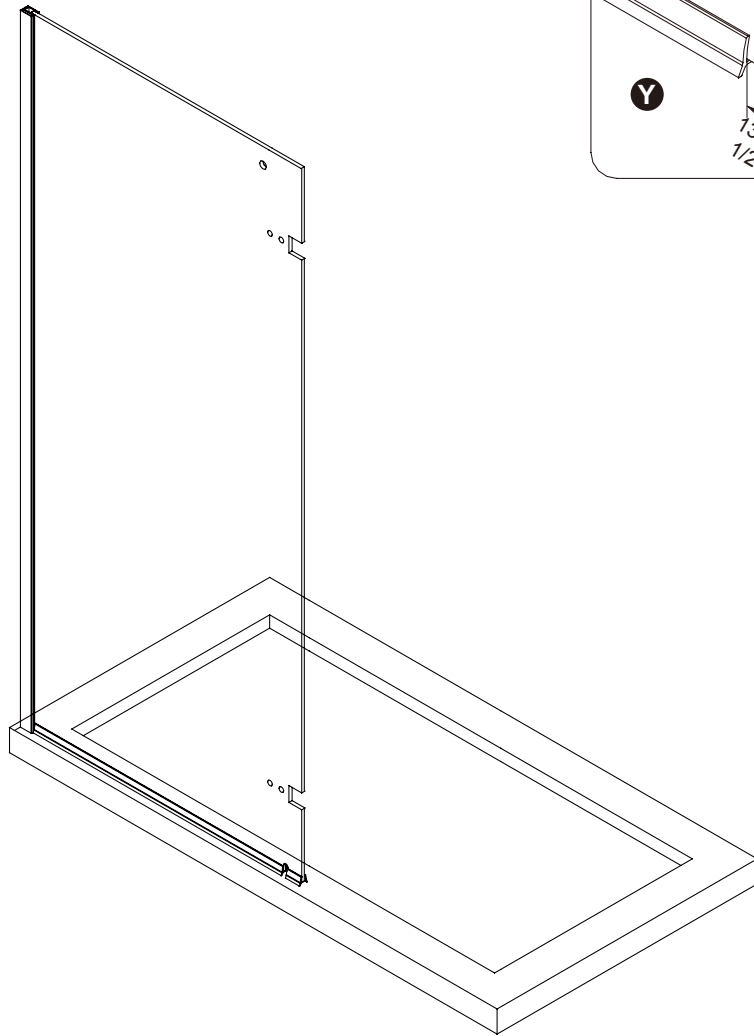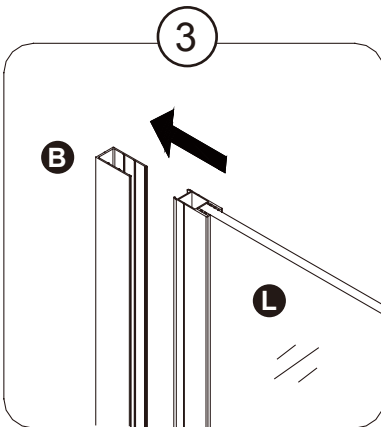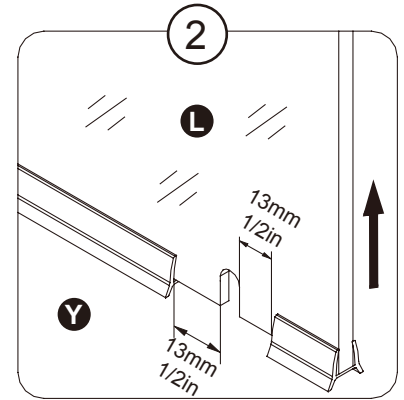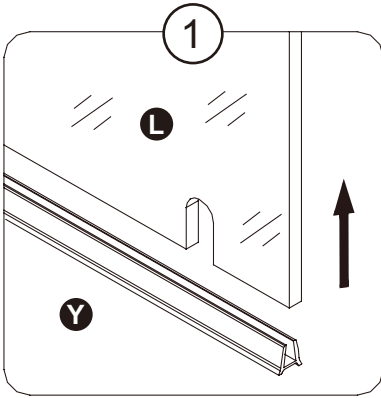


DOOR PANEL INSTALLATION

1. Install fixed glass panel (L) and door panel (G) with the 2 hinges (K). Use a ratchet to strongly tighten the bolts.
2. Insert the door panel's bottom seal strip (C) into the door panel (G).
3. Insert the 2 magnetic door seal strips (F) on the door panel (G) and the track (Z).

Note: The wall tracks (B) allow you to adjust the position of the fixed glass panel (L). Adjusting the depth and/or giving the fixed panel a slight angle allows for precise alignment with the door.

4-6. Mark the position and the holes of the track (Z). Drill the holes with Φ 6mm (1/4in) drill bit.

7-8. Insert the wall anchors (FF) to the wall and secure the track with fittings (JJ), screws (DD) and caps (II).






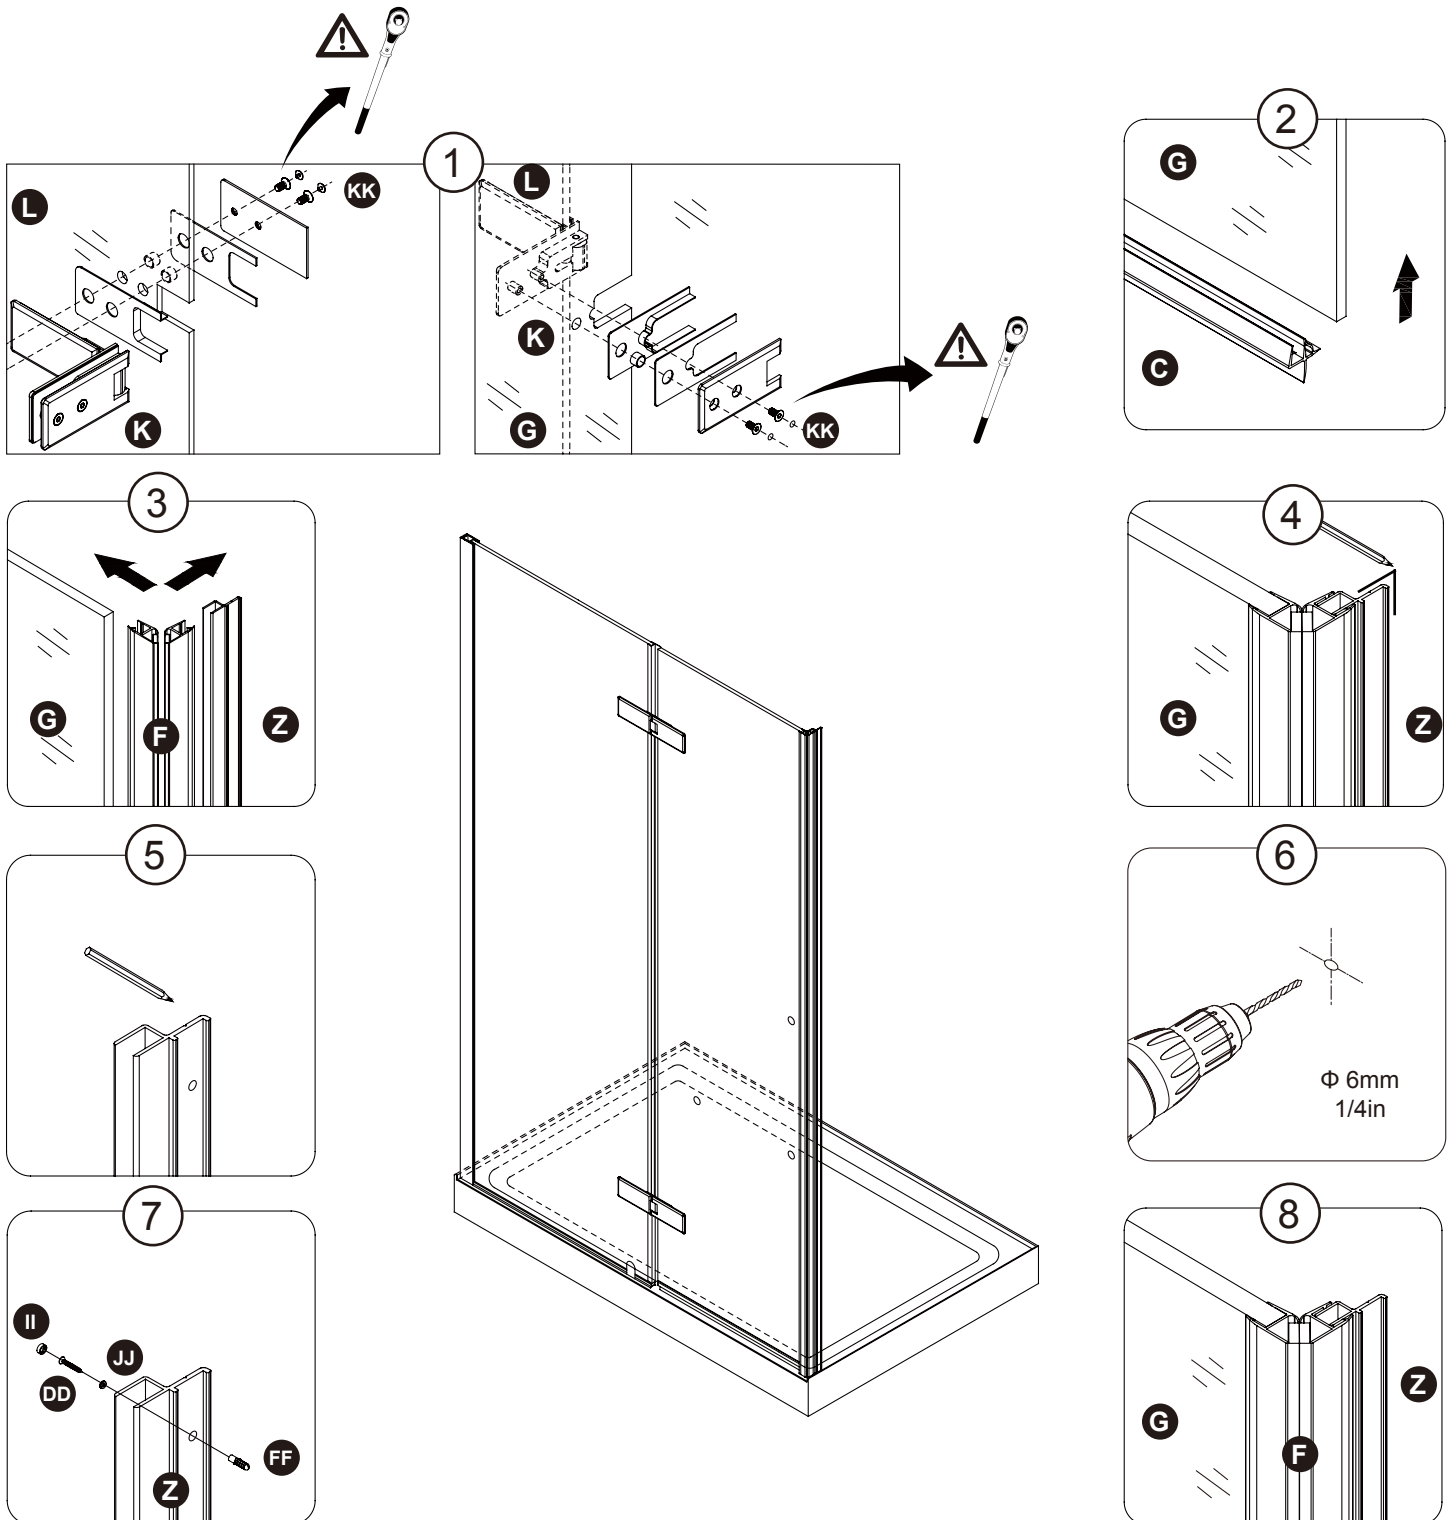


DOOR PANEL INSTALLATION

1. Place the glass panel clamp (X) into the fixed glass panel (L), mark the hole's place and make a hole in the base using $\phi 3\text{mm}$ ($1/8\text{in}$) drill bit.
2. Secure the glass panel clamp (X) using screw (BB).
3. Completely install the glass panel clamp (X) using 4mm Allen key.
4. Insert the fixed panel vertical seal strip (J) into the fixed panel (L). Cut the surplus part for the hinges.
5. Drill the fixed panel (L) with $\Phi 3\text{mm}$ ($1/8\text{in}$) in 3 places.
6. Secure the fixed panel (L) with fittings (GG), screws (AA) and caps (HH).










Helpful Hint

Add a drop of silicone in the holes before inserting the screws

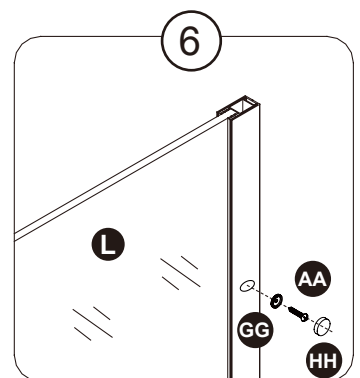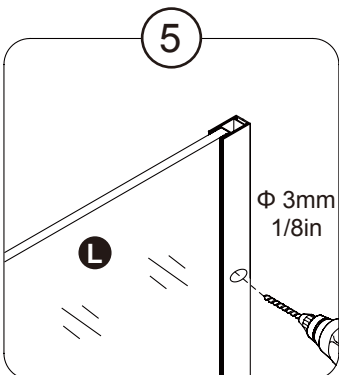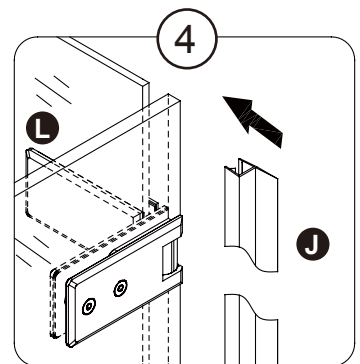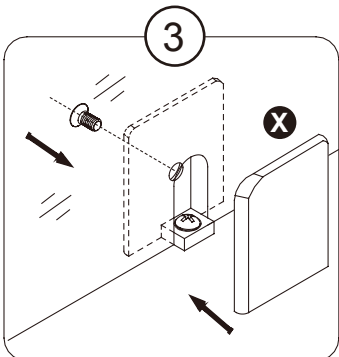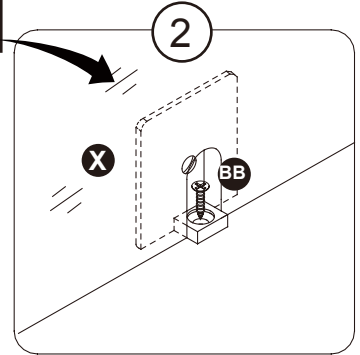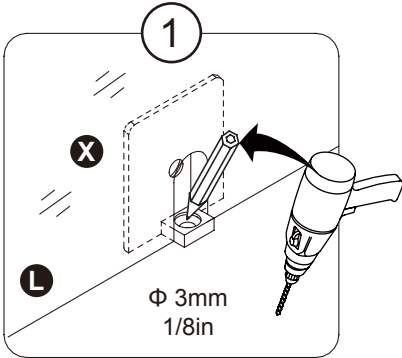

SUPPORT BAR INSTALLATION

- 1-2. Install the glass panel's bracket (O) and the support bar's anchor (M) onto the support bar (N1).
3. Mark the outline of the support bar's anchor (M).
4. Completely remove the support bar (N1). Place the support bar's anchor (M) back on it's wall mark, and mark the position of it's center hole.
5. Drill a hole on the center marks with a $\varnothing 6\text{mm}$ (1/4in) drill bit.
- 6-7. Insert the wall anchors (FF) using a rubber mallet. Fix the center fitting on the support bar's anchor (M) using the screw (DD).
- 8-9. Install again the support bar (N1) onto the fixed glass panel (L) and support bar anchor (M). Strongly tighten the bolts using Allen key.

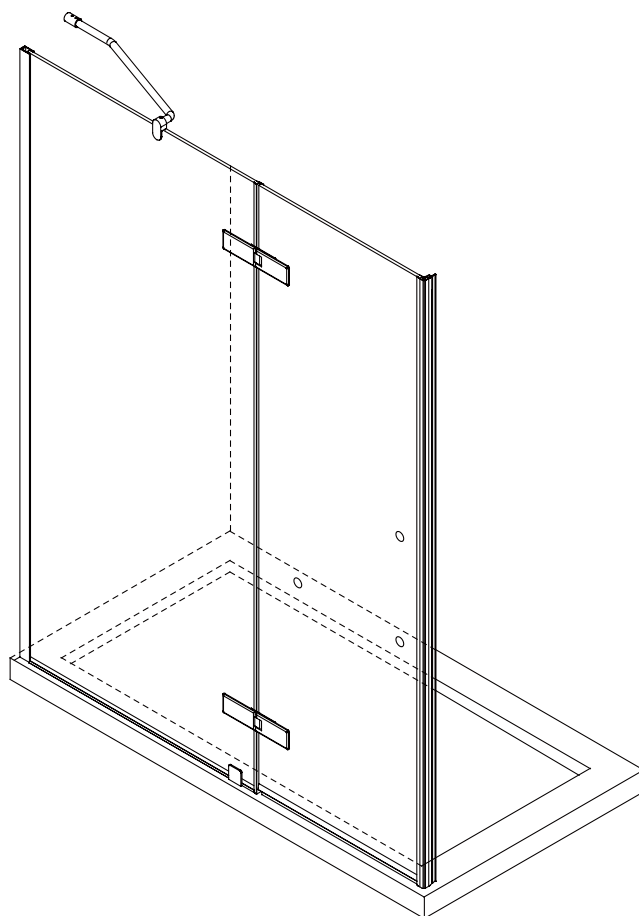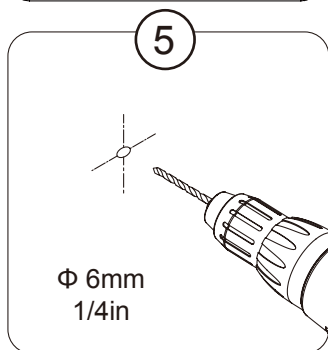

HANDLE INSTALLATION & SEALING



1. Install the door handle (H & I) using an Allen key.

2. Ensure that the door closes and opens smoothly, and that there is a tight connection between the side glass panels and the frame as well as the support bar.

Apply a clear silicone water sealant around the outside perimeter of any fixed shower components (horizontally between bottom of fixed glass panel and the base, as well as vertically between the wall, glass frames, and any side glass panel).

Allow 24 hours for silicone to dry.

Improper application of silicone sealant may cause your shower to leak.

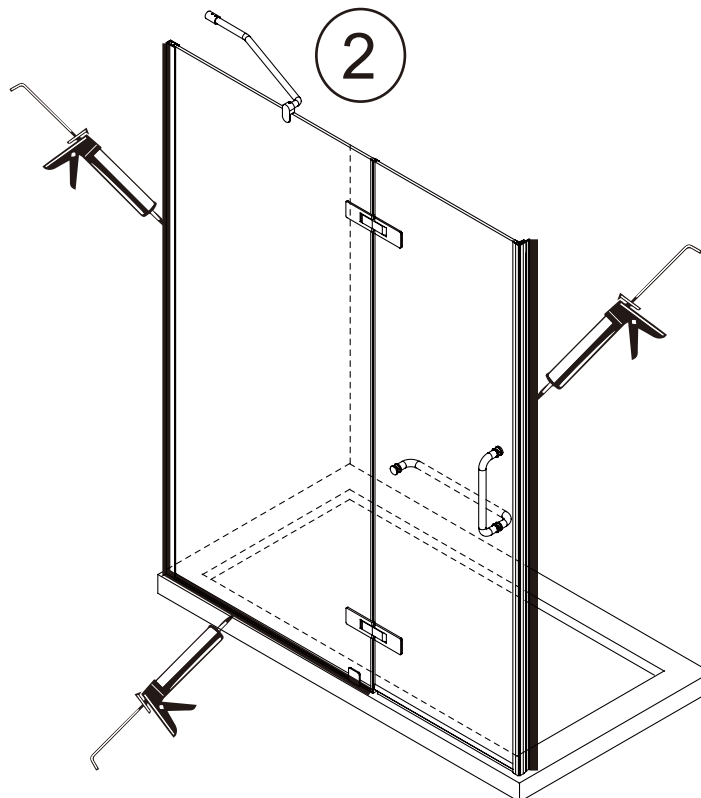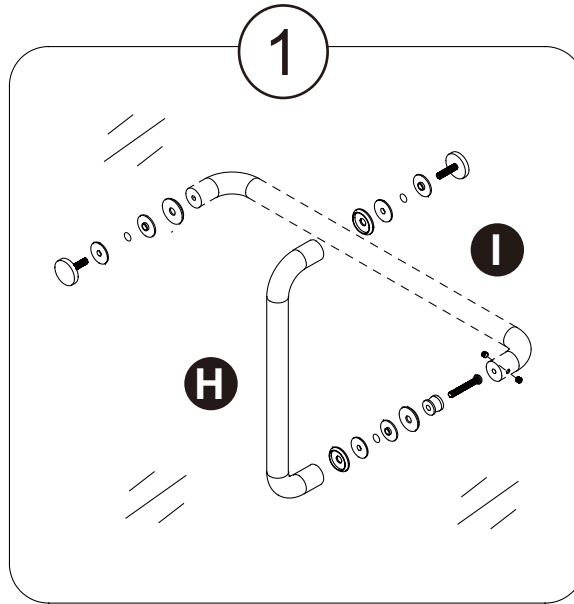

CARE AND MAINTENANCE

For the daily maintenance, use a wet cloth and a soft liquid cleaner.

Never use abrasive cleaners containing some acetone, chlorine or strong bleach, scrapers, metallic brushes, nor other objects or the products which can graze or tarnish surfaces.

Use a ratchet to strongly tighten any bolts used to support the fixed glass panels or doors panel (support bolts can withstand up to 250 lbf*in of torque).

Check these bolts every 4 months and re-tighten them if necessary.

LIMITED 5 YEARS WARRANTY

This warranty extends only to the original owner lend-user for personal household use only. For commercial uses, additional limitations may apply.

Distributor warrants your satisfaction with each shower. Should any shower not meet your satisfaction due to a visual defect, simply return it to your retailer with the original packaging, PRIOR TO INSTALLATION, for a replacement.

Distributor warrants shower doors to be free from defects in workmanship and materials under normal use and service for a period of five (5) years.

Distributor warrants acrylic surface against blistering or cracking and chipping resulting from defect in the acrylic surface material when used under normal conditions and service for a period of five (5) years from purchase date.

Distributor further warrants the structure of the acrylic shell against loss of water through fiberglass laminate of the acrylic body as a result of defect in materials and workmanship for a period of five (5) years from purchase date.

Distributor warrants, shower hardware (handles, hinges, rubber support clips, metal support bars and wall tracks) to be free from defects in workmanship and materials under normal use and service for a period of one (1) year.

Distributor will, at its election, repair, replace, or make appropriate adjustment where distributor optional inspection discloses any such defects occurring in normal usage within the warrantee periods.

Please note distributor is not responsible for installation or removal costs.



Modification of any shower enclosure components may void the warranty. This warranty does not cover any claim arising from abuse, misuse, negligence, accident, improper installation or operations on the part of the purchaser. This warranty is void if the distributor product is subject to alterations, or if repairs where done to the shower unit.

This warranty does not extend to any plumbing or components installed by dealers, installers or by any party other than distributor.

Implied warranties, including that of merchantability or fitness for a particular purpose, are expressly limited in duration to the duration of this warranty.

Distributor disclaims any liability for special, incidental or consequential damages.

Mesures: millimètres [pouces]

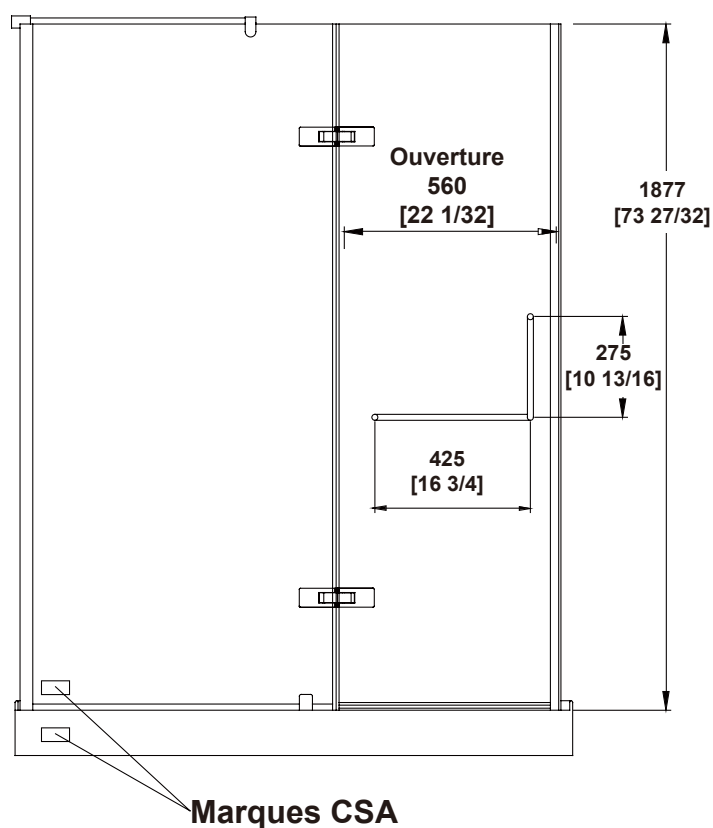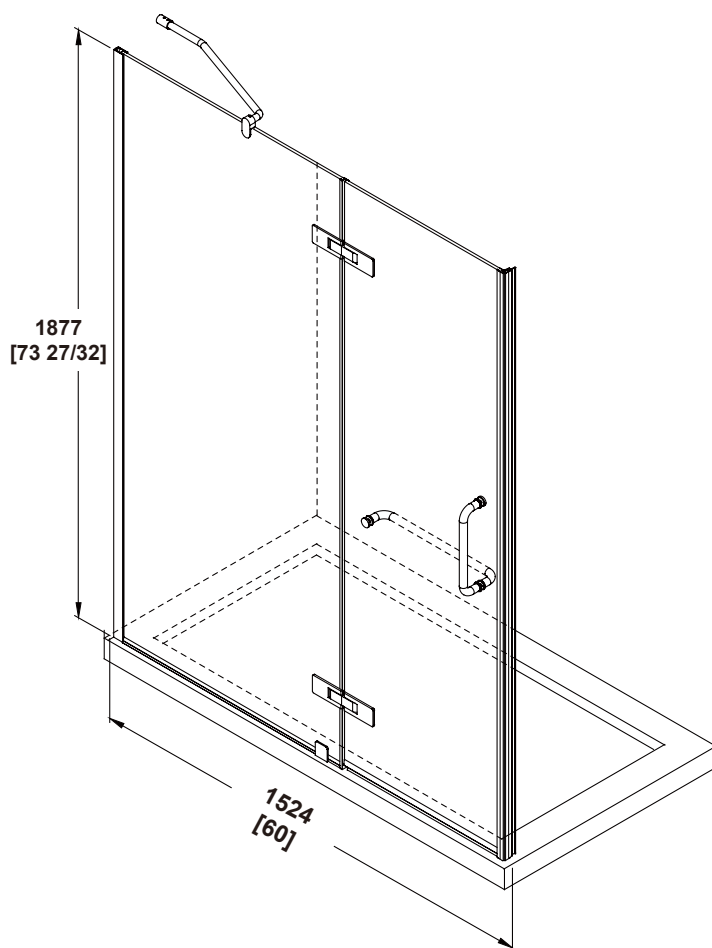

Un guide d'installation video est disponible sur notre chaîne Youtube (Recherchez le terme **Shelby**).

www.youtube.com/user/ovedecors1

Date de l'achat: _____

Numéro de référence du produit: _____




Questions, problèmes ou pièces manquantes?

Avant de retourner le produit à votre détaillant, contactez notre service à la clientèle au 1-866-839-2888, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 HNE.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENU DE L'EMBALLAGE	19
QUINCAILLERIE FOURNIE	20
OUTILS REQUIS	20
INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ	21
PRÉPARATION	21
CETTE DOUCHE EST RÉVERSIBLE	22
MESURES MUR À MUR.....	22
GUIDE D'INSTALLATION DE LA BASE (OPTIONNEL)	23
INSTALLATION DES RAILS MURAUX	24
INSTALLATION DU PANNEAU FIXE	25
INSTALLATION DE LA PORTE	26
INSTALLATION DE LA BARRE DE SUPPORT	28
INSTALLATION DE LA POIGNÉE ET SCELLAGE	29
TRAITEMENT ET ENTRETIEN	30
GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS	30

CONTENU DE L'EMBALLAGE

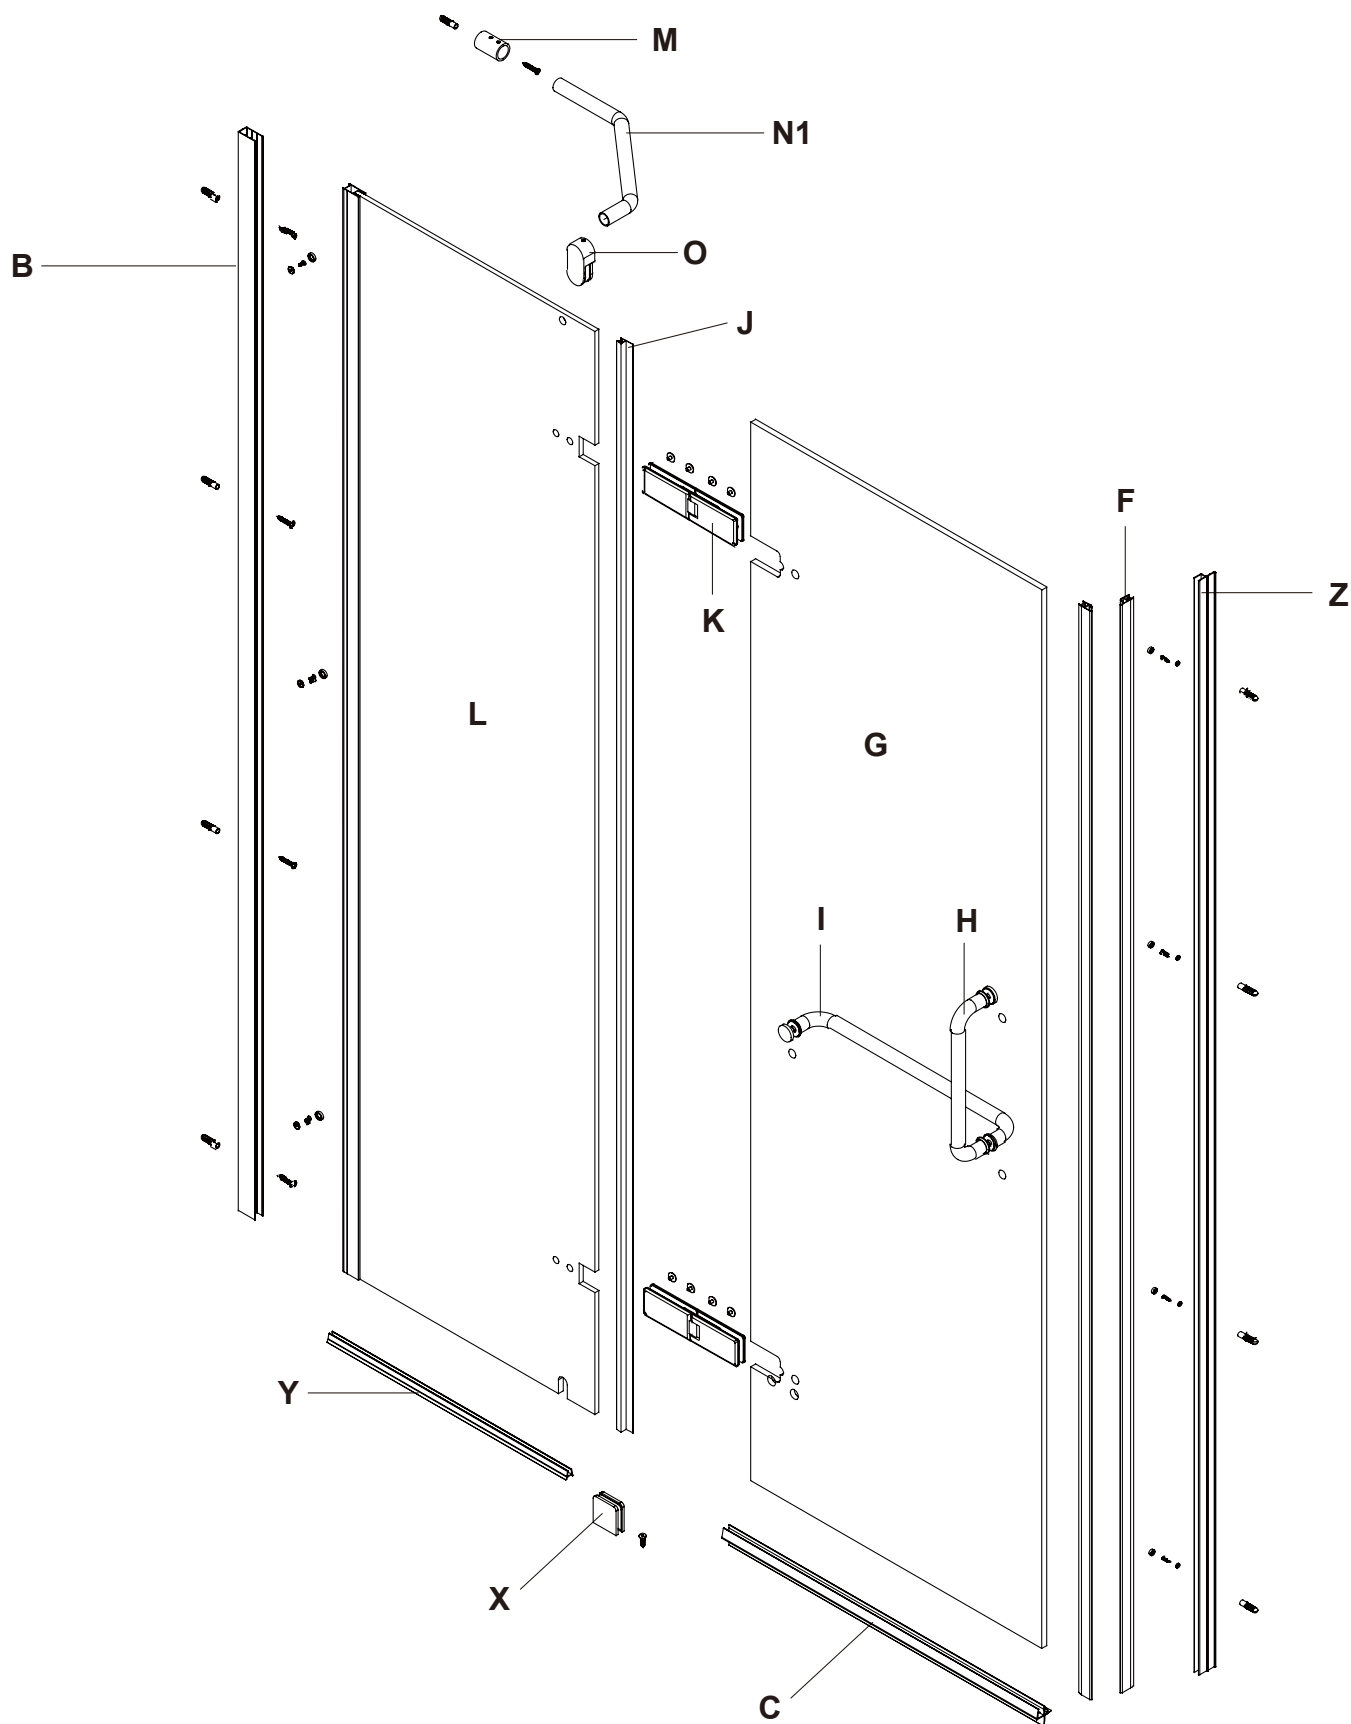

CONTENU DE L'EMBALLAGE

# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	CODE
B	Rail d'aluminium	1	99STR1047-WM
C	Joint d'étanchéité du bas de la porte	1	99SRU0009
F	Joint d'étanchéité magnétique pour la porte	2	99SRU0021
G	Porte de douche	1	99SGD0014-WM
H	Poignée extérieure pour la porte de douche	1	99SHA1031-WM
I	Poignée intérieure pour la porte de douche	1	
J	Joint d'étanchéité pour panneau vertical	1	99SRU0006
K	Charnières de la porte de douche	2	99SHI1010-WM
L	Panneau de verre fixe	1	99SG10035
M	Ancrages pour barre de support	1	99SGC1046-WM
N1	Barre de support courte	1	99SGS1017-WM
O	Raccords pour panneau fixe	1	99SGC1045-WM
X	Attache de soutien des panneaux de verre	1	99SGC1044-WM
Y	Joint d'étanchéité du bas du panneau fixe (long)	1	99SRU0033
Z	Rail d'aluminium	1	99STR1046

QUINCAILLERIE FOURNIE

AA




Vis
ST4x15mm
3+1

BB




Vis
ST4x20mm
1+1

DD




Vis
ST4x30mm
5+1

EE



Vis
ST4x30mm
4+1

FF



Ancrage mural
ø6x30mm
9+2

GG



Raccords
x3

HH



Capuchon
x3

II



Capuchon
4+1

JJ



Raccords
4+1

KK



Capuchon
x8

OUTILS REQUIS




Crayon



Lunettes de Sécurité



Perceuse avec forets à céramique
ø3mm (1/8po) & 6mm (1/4po)



Niveau



Ruban à mesurer




Silicone




Maillet en caoutchouc



Exacto



Clé Allen
2.5mm & 4mm



Clé à rochet
Embout 5mm




INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

S.v.p. lire et comprendre complètement le manuel avant de tenter d'assembler, d'installer et d'utiliser le produit.



Manipulez le verre trempé avec précaution sinon il pourrait se briser en petits morceaux (jamais en fragments pointus).

Ne PAS poser les panneaux de verres sur des surfaces dures, toujours travailler sur des surfaces propres et souples (ex: tapis). Le fracassement pourrait en résulter!



PRODUIT LOURD! 2 personnes sont requises pour installer le produit correctement et sécuritairement.



AVERTISSEMENT

- Le distributeur n'est pas responsable pour les dommages sur le produit ou sur la personne causés par une installation inadéquate. Si vous ne tenez pas compte des indications du manuel d'instruction, vous annulerez votre garantie et vous vous exposerez à des dommages causés par les fuites d'eau.



ATTENTION

- Sortir le produit de son emballage avec soin et le conserver jusqu'à ce que l'installation soit complétée.
- Inspectez toutes les pièces. S'il y a des dommages sur le produit avant l'installation, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au numéro indiqué dans ce guide.
- Installez la douche sur un plancher au niveau et capable de supporter le produit et son utilisateur.
- Veuillez consulter le code du bâtiment et les normes de conformité avant l'installation du produit.

PRÉPARATION


Avant de commencer l'installation du produit, soyez assuré d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec les listes fournies. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps de montage estimé: douche (60 min).

CETTE DOUCHE EST RÉVERSIBLE


- Utilisez ces instructions pour une ouverture de la porte de droite à gauche (illustration A).
- Pour une installation de gauche à droite (illustration B), suivez ces mêmes instructions mais permutuez l'emplacement des panneaux: effet miroir.

! Installez le pommeau de douche du côté de la porte, afin de diminuer les risques de fuites.

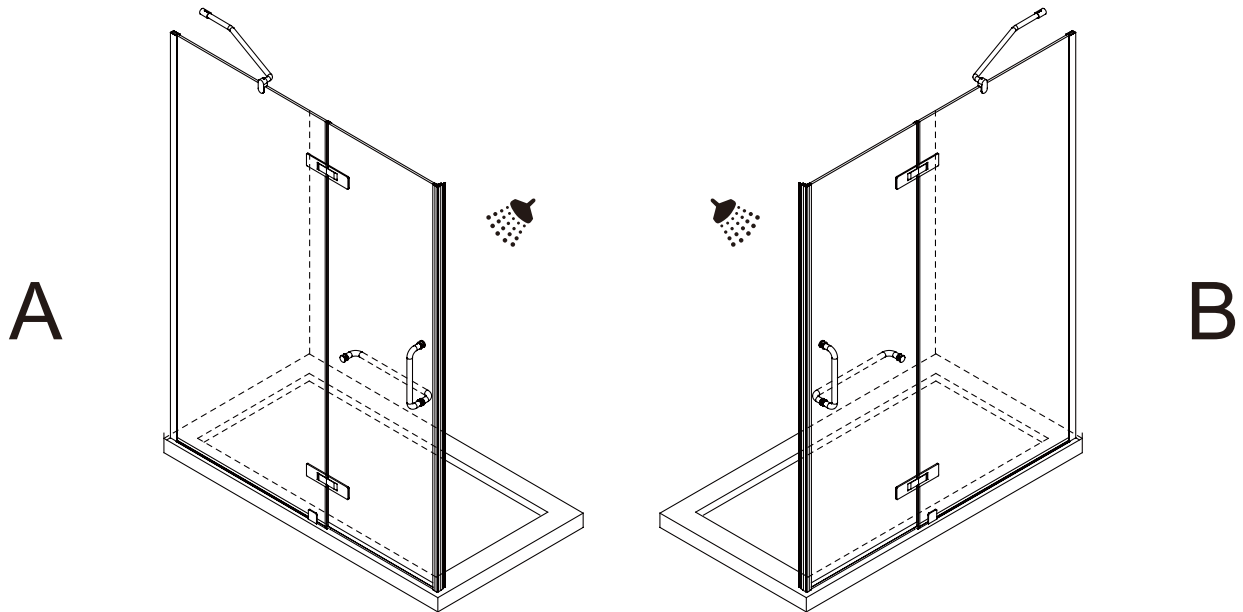

MESURES MUR À MUR

- Mesurez l'épaisseur de vos tuiles sur chacun des côtés avant d'installer le rail mural. Une tuile plus épaisse limitera l'espace requis pour installer votre douche.
- Assurez-vous d'avoir une distance tuile à tuile entre 1480mm (58 1/4 po) min. et 1498mm (59 po) max. (voir image).

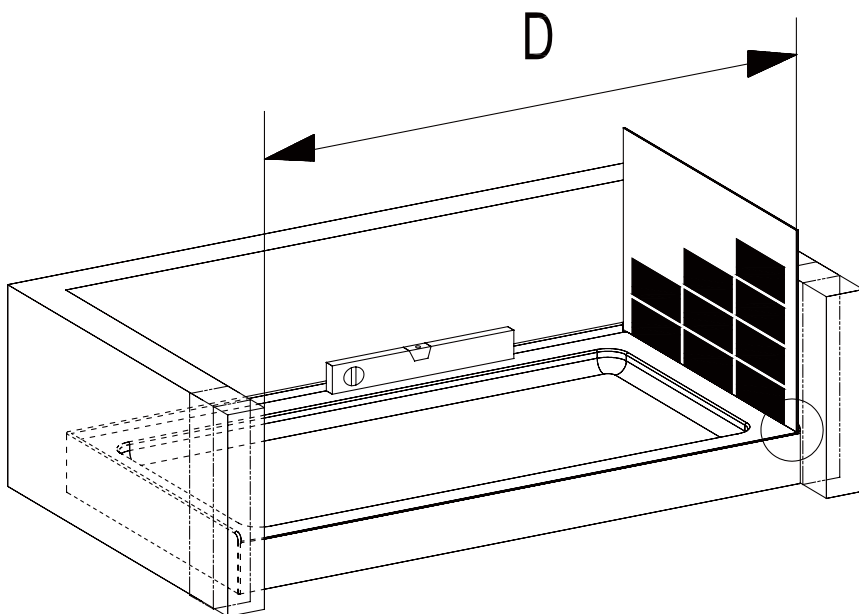


Assurez-vous d'avoir une distance (D) de la tuile droite à la tuile gauche de:

D Min: 1480mm (58 1/4 po)


D Max: 1498mm (59 po)

GUIDE D'INSTALLATION DE LA BASE (OPTIONNEL)


1

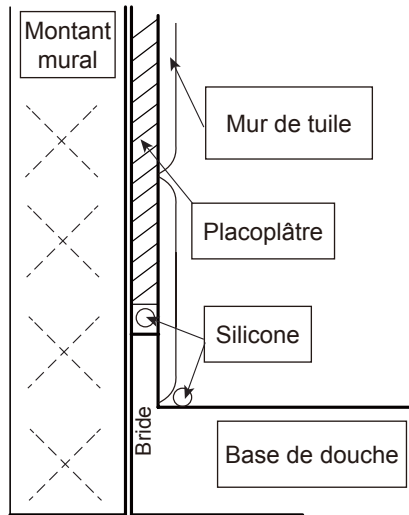


2

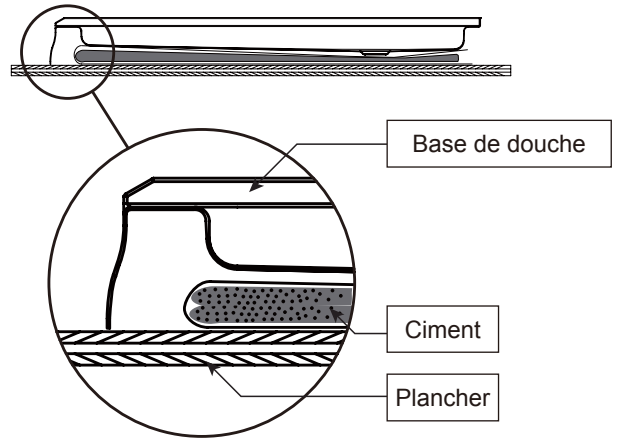


3

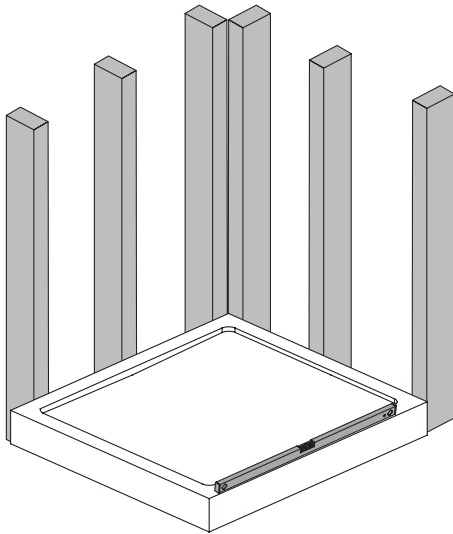

4





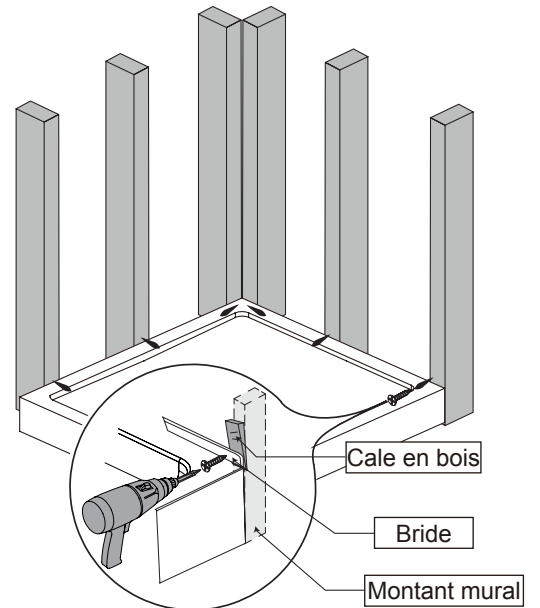


5

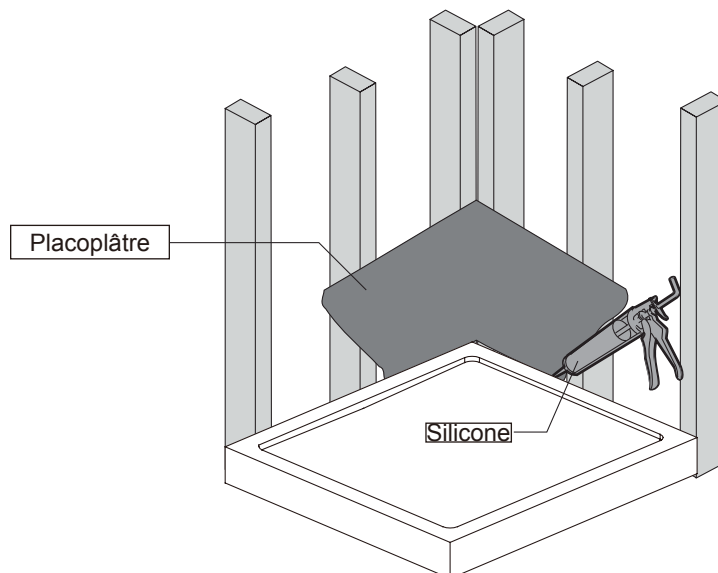

INSTALLATION DES RAILS MURAUX

1. Mettre le rail (B) à niveau et marquer l'emplacement des trous.
2. Retirez les rail et percez des trous guides aux endroits marqués avec un foret $\Phi 6$ mm (1/4po).
3. Insérez les ancrages muraux (FF) en utilisant un maillet en caoutchouc.
4. Remplacez les rail (B), puis les fixer avec les vis (EE). Ne pas serrer trop fortement.

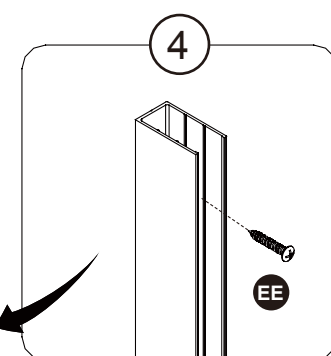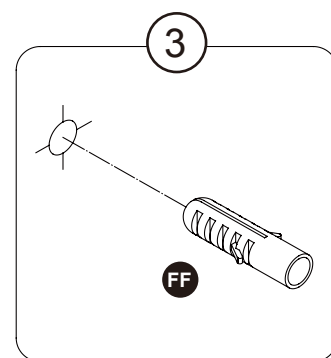
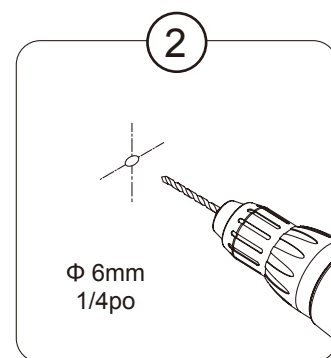
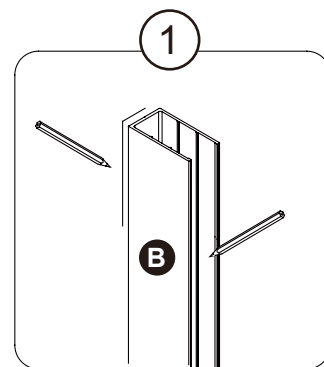
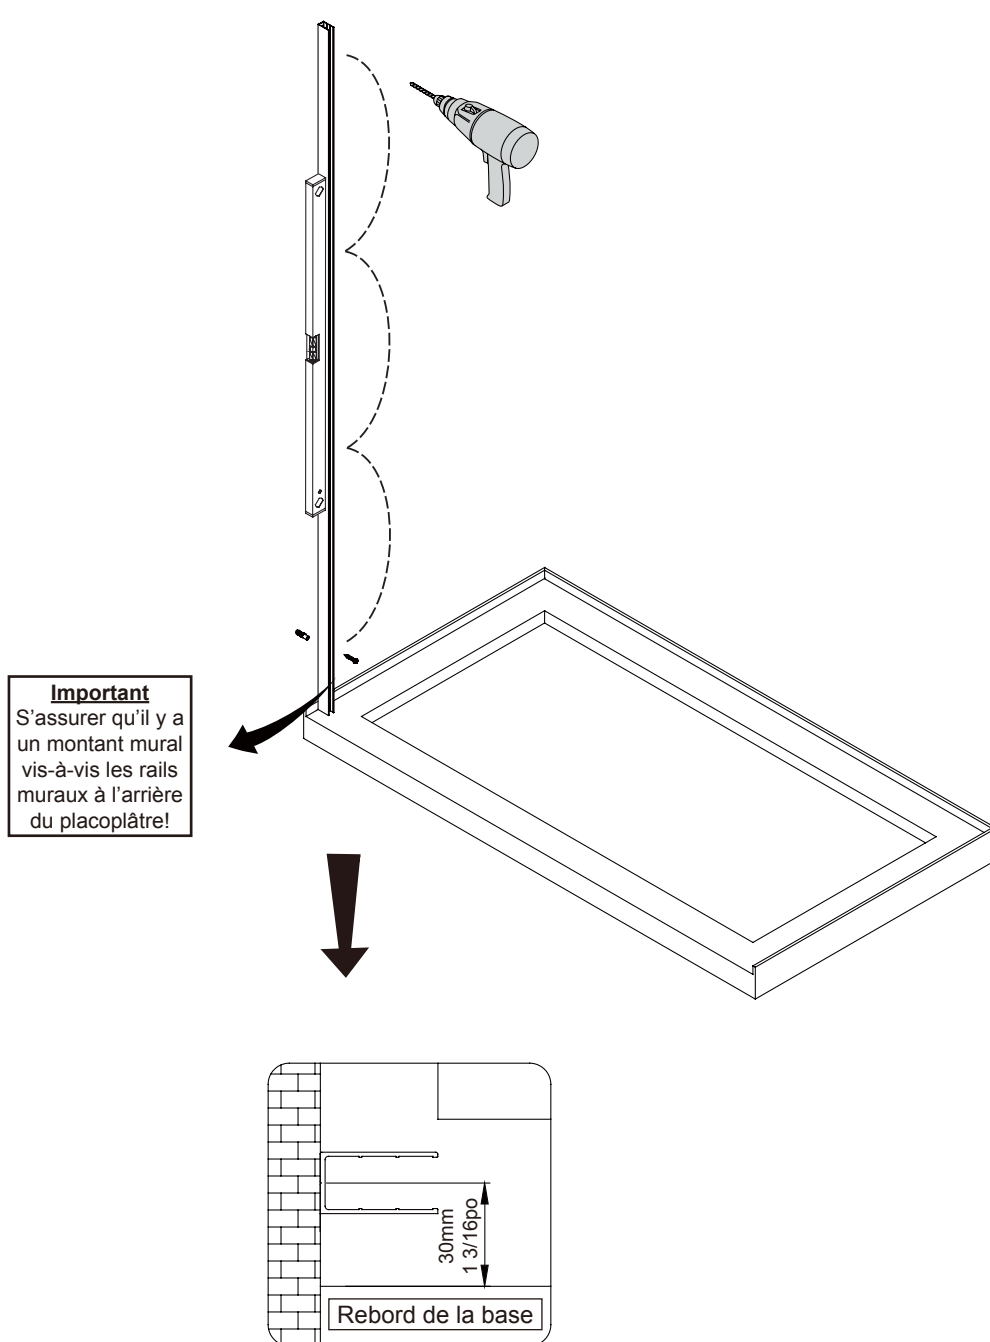


Important
Ne pas serrer trop fortement, cela pourrait craquer les murs d'acrylique ou de tuile.

INSTALLATION DU PANNEAU FIXE

1-2. Insérez le joint d'étanchéité du bas pour le panneau (Y) à la base du panneau de verre fixe (L). Coupez l'excédent pour le serre-joint.

3. Insérez le panneau fixe (L) dans le rail (B). Ne pas serrer trop fortement car vous pourriez apporter de futurs ajustements.

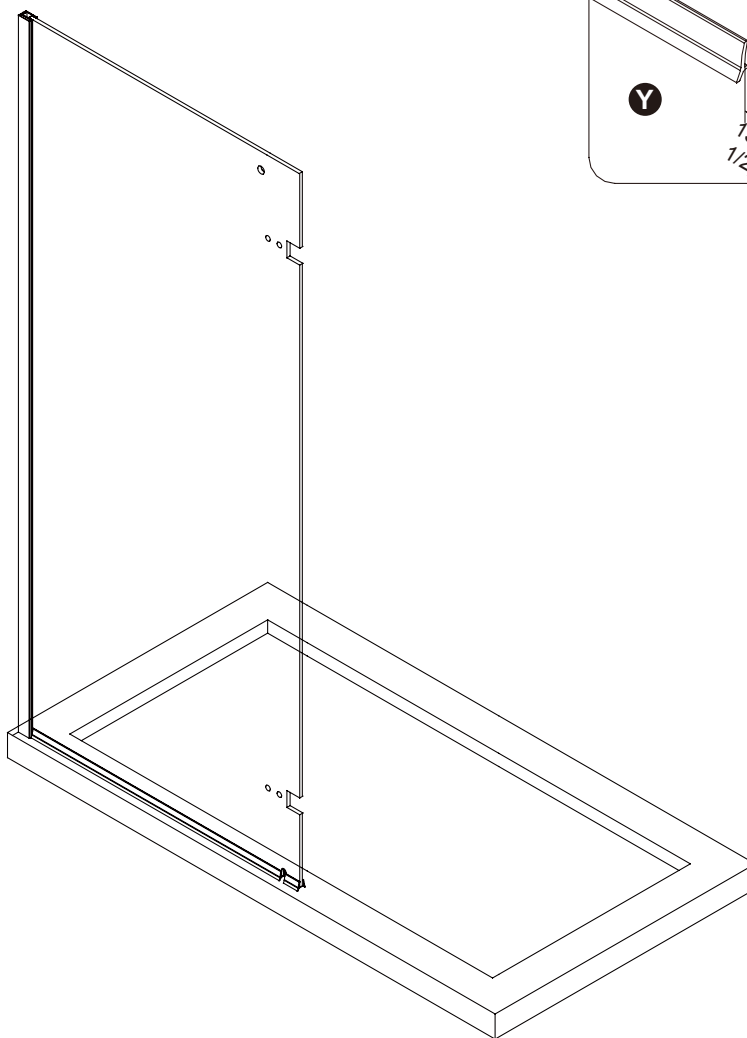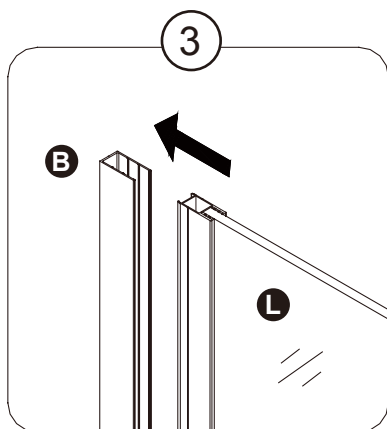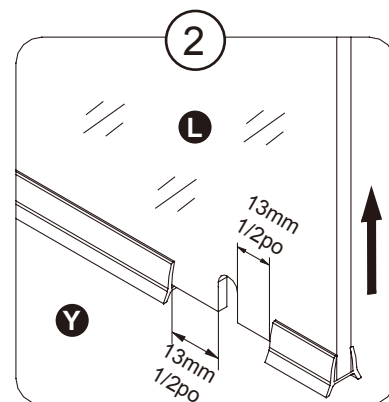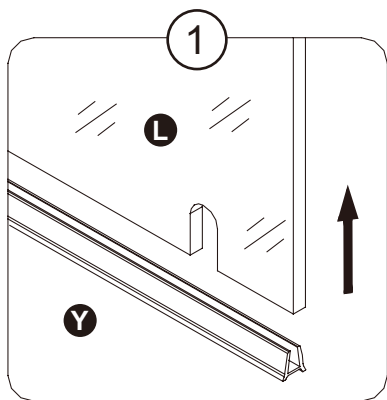


INSTALLATION DE LA PORTE

1. Installez le panneau fixe (L) et la porte (G) grâce aux charnières (K). Utilisez une clé à rochet afin de serrez fortement les boulons.
2. Insérez le joint d'étanchéité du bas de la porte (C) sur la porte (G).
3. Insérez les 2 joints d'étanchéité magnétiques (F) sur la porte (G) et le rail (Z).

Note: Les rail muraux (B) permettent d'ajuster la position des panneaux fixes (L). Ajuster la profondeur ou/et donner un léger angle au panneau permet d'obtenir un alignement parfait avec la porte.


4-6. Marquez la position des trous du rail (Z). Percez les trous guides avec un foret de 6mm (1/4po).

7-8. Insérez les ancrages muraux (FF) au mur et sécurisez le rail avec les raccords (JJ), les vis (DD) et les capuchons (II).






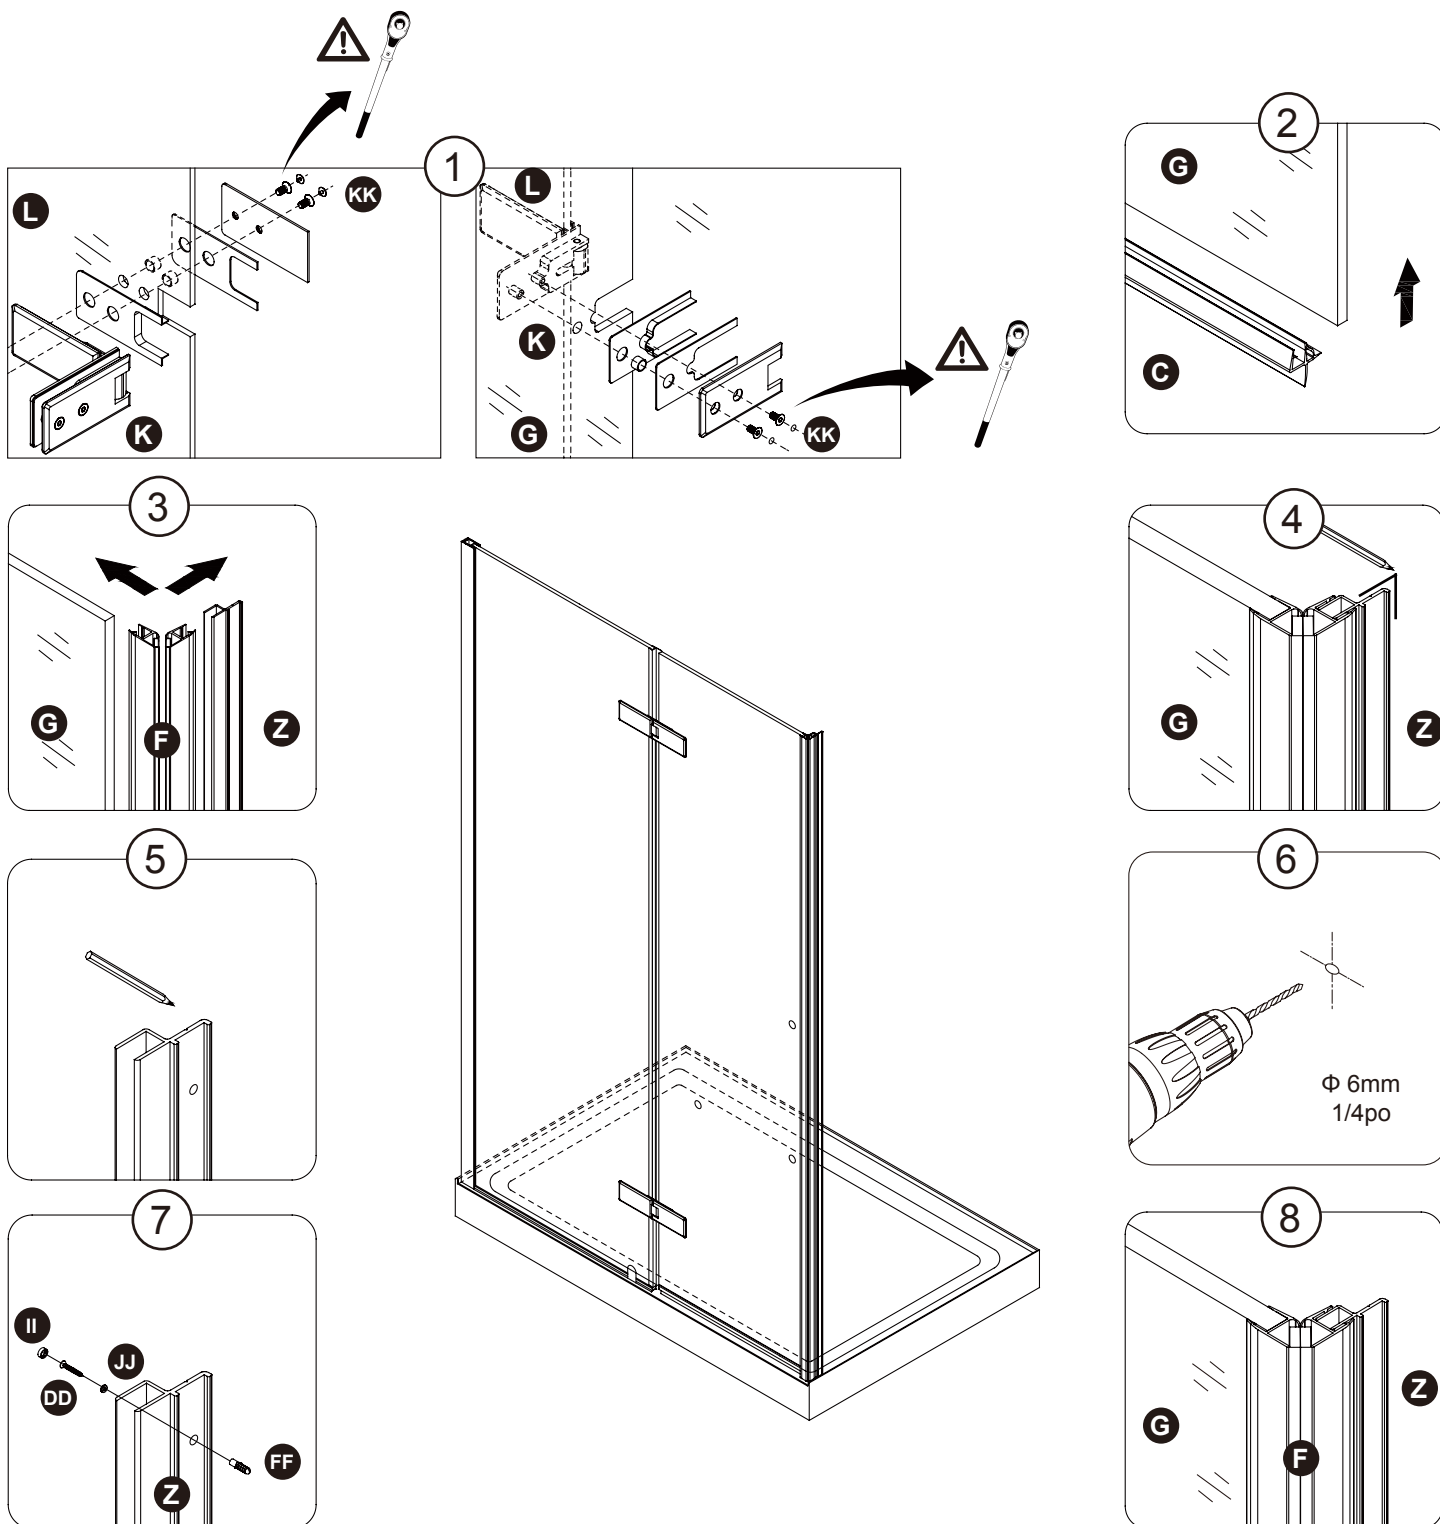


INSTALLATION DE LA PORTE

1. Placez l'attache de soutien (X) dans le panneau fixe (L), marquez la position du trou et percez un trou avec un foret de 3mm (1/8).
2. Sécurez l'attache de soutien (X) avec la vis (BB).
3. Fixez la 2e partie des support (X) avec les boulons fournis. Utilisez une clé Allen 4mm.
4. Insérez le joint d'étanchéité vertical du panneau fixe (J) dans le panneau fixe (L). Coupez l'excédent pour les charnières.
5. Percez à trois endroits le panneau fixe (L) avec un foret de 3mm (1/8po).
6. Sécurez le panneau fixe (L) avec les raccords (GG) les vis (AA) et les capuchons (HH).









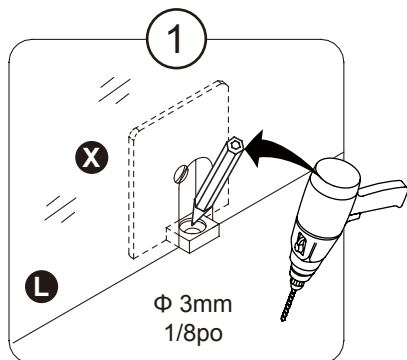


Important
Ajoutez une goutte
de silicone dans
les trous avant de
visser.

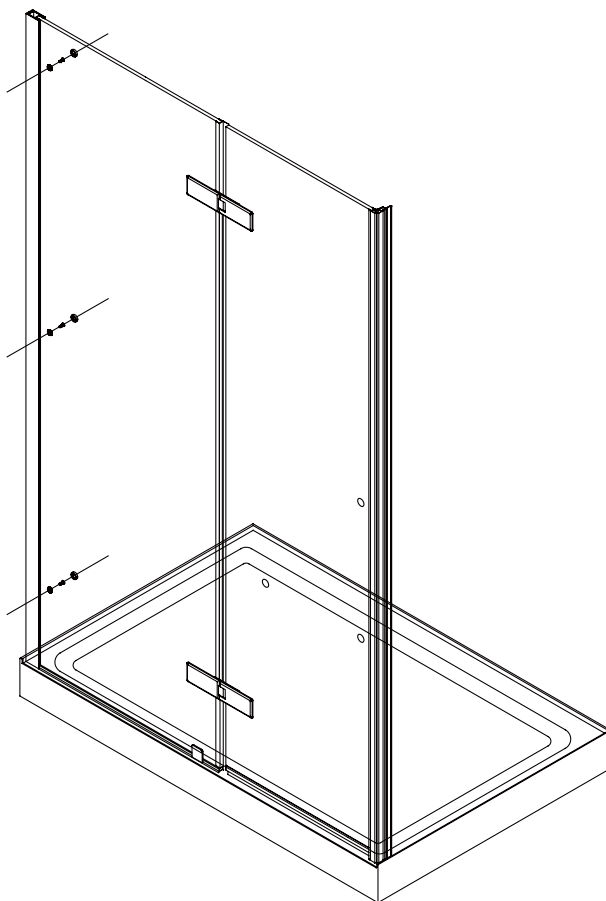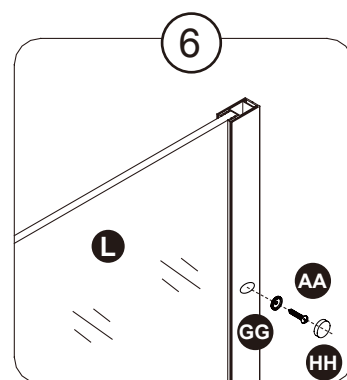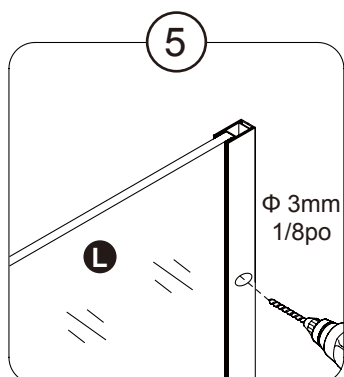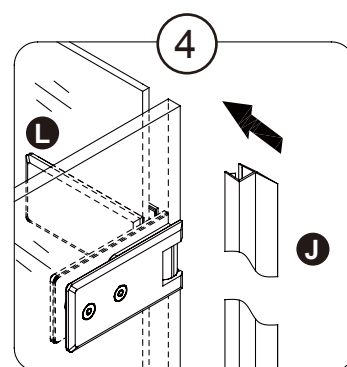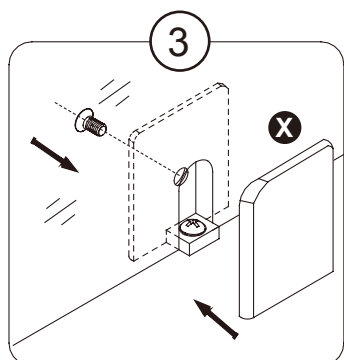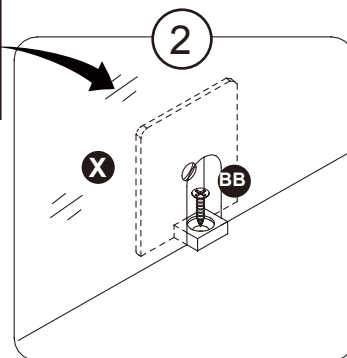

INSTALLATION DE LA BARRE DE SUPPORT

- 1-2. Installez les raccords pour panneaux de verre (O), ainsi que les ancrages pour les barres de support (M) sur les barres (N1).
3. Marquez le contour des ancrages de la barre (M).
4. Complètement retirez les barres (N1). Placez les ancrages (M) à leur endroit marqué, puis marquez leur centre sur le mur.
5. Percez un trou à la marque du centre avec un foret $\varnothing 6\text{mm}$ (1/4po).
- 6-7. Insérez les ancrages (FF) avec un maillet. Fixez les ancrages (M) au mur avec les vis (DD).
- 8-9. Réinstallez les barres de support (N1) sur leur ancrages (M) et sur les panneaux de verre (L). Vissez fortement les boulons avec une clé Allen.

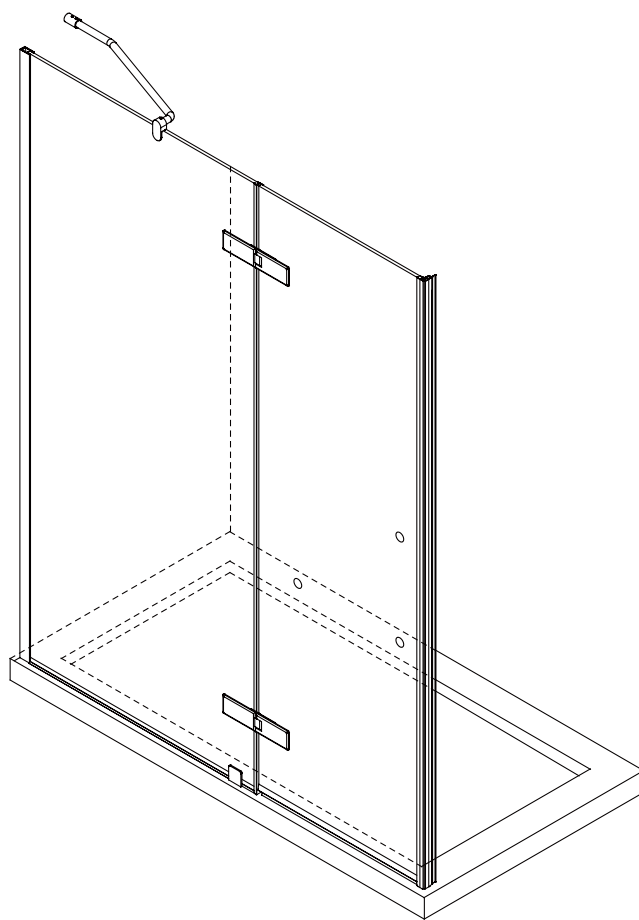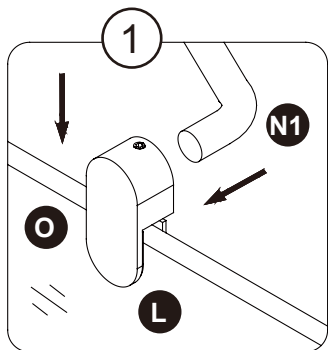

INSTALLATION DE LA POIGNÉE ET SCELLAGE



1. Installez la poignée de porte (H & I) avec une clé Allen.

2. Assurez-vous que la porte se ferme hermétiquement et s'ouvre doucement, et que le châssis et la barre et la barre de support soient étroitement fixés aux panneaux de verre.

Appliquez un scellant étanche à base de silicone sur le contour extérieur de toutes les composantes de la douche, et verticalement entre le mur, le châssis et tous les panneaux de verre).

Laissez sécher le scellant pendant 24 heures.

Une application inadéquate du scellant pourrait entraîner des fuites.

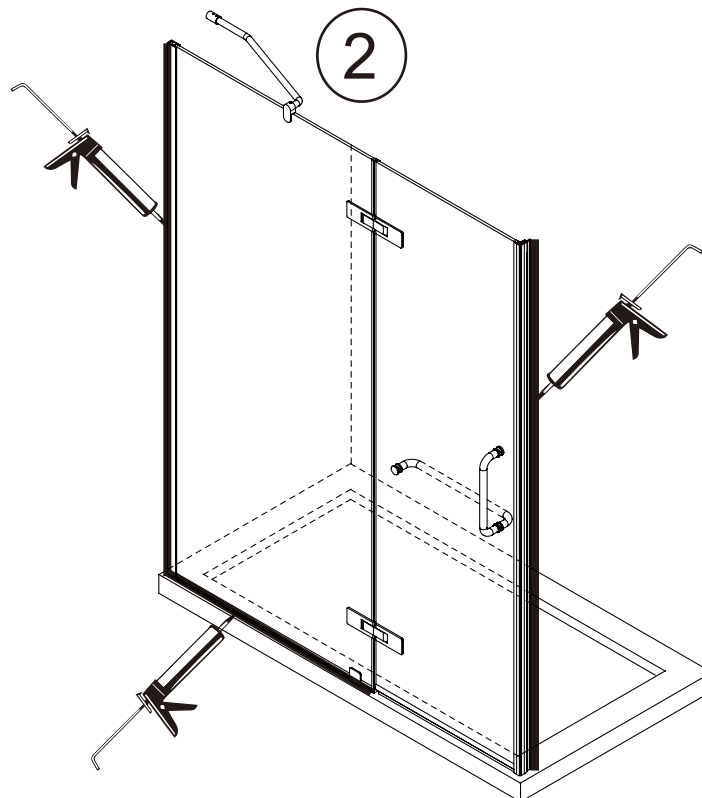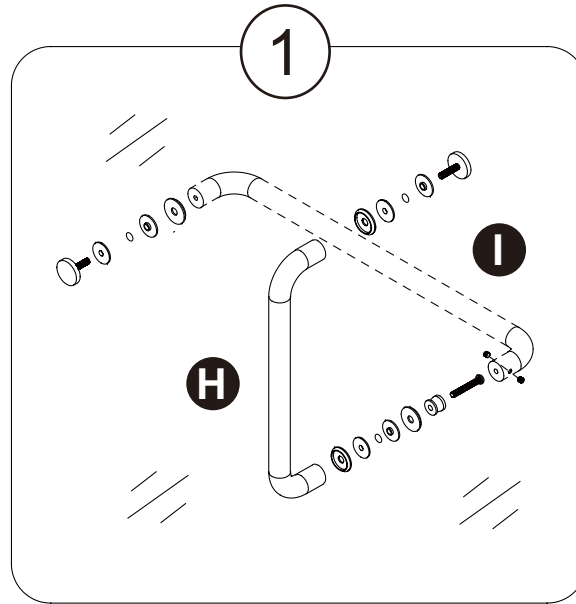

TRAITEMENT ET ENTRETIEN

Utilisez un chiffon mouillé et un nettoyant liquide doux pour l'entretien quotidien.

N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs contenant de l'acétone, du chlore ou du javellisant puissant, et évitez les grattoirs, les brosses métalliques et tout autre objet ou produit pouvant érafler ou ternir les surfaces.

Utilisez la clé à rochet pour serrer fortement tous boulons faisant partie d'une pièce supportant les panneaux fixes de verre et les portes. Ces boulons peuvent soutenir jusqu'à 250 lbf*in de tension de serrage.

Vérifiez ces boulons tous les 4 mois et re-serrer les si nécessaire.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

Cette garantie s'applique uniquement au propriétaire original et lorsque le produit est utilisé à des fins domestiques.

Des restrictions supplémentaires peuvent s'appliquer dans le cas d'un usage commercial.

Le distributeur garantit que chaque douche vous procurera une entière satisfaction.

Si vous n'êtes pas satisfait de votre douche en raison d'un défaut d'ordre esthétique, retournez-la simplement à votre détaillant dans son emballage original AVANT SON INSTALLATION pour son remplacement.

Le distributeur garantit que les panneaux de douche seront exempts de défauts de matériel et de fabrication, dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales, pour une période de 5 ans.

Le distributeur garantit la surface d'acrylique contre les fissures ou les cloques et contre l'écaillage causé par un défaut de la surface d'acrylique dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales, pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat.

Le distributeur garantit également la structure de la coquille d'acrylique contre les fuites à travers la pellicule de fibre de verre de la coquille causées par des défauts de matériel et de fabrication, pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat.

Le distributeur garantit la quincaillerie de la douche (poignée, charnières, fixations de support en caoutchouc, barre de support en métal et rails muraux) contre les défauts de fabrication et de matériel dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales, pour une période d'un an.

Le distributeur pourra, à sa discrétion, réparer, remplacer ou ajuster adéquatement le produit, lorsque l'inspection optionnelle du distributeur révélera la présence de défauts apparaissant dans des conditions d'utilisation normales durant la période de validité de la garantie.

Notez que le distributeur n'est en aucun cas responsable des frais d'installation et de démontage.



La modification de toute pièce de la douche peut entraîner l'annulation de la garantie. Cette garantie ne couvre aucune réclamation résultant d'un abus, d'un mauvais usage, d'une négligence, d'un accident, ou d'une installation ou d'une utilisation inadéquate de la part de l'acheteur. Cette garantie est nulle si le produit fait l'objet d'altérations, ou si des réparations ont été apportées à la douche.

Cette garantie ne s'applique pas à la plomberie et aux matériels installés par des vendeurs, des installateurs ou toute autre partie autre que le distributeur.

Les garanties implicites, y compris celles de vente et d'adaptation à un usage particulier, sont expressément limitées, en termes de durée, à la période de validité de cette garantie.

Le distributeur n'accepte aucune responsabilité quant à des dommages particuliers, accessoires ou indirects.

Medidas: milímetros [pulgadas]

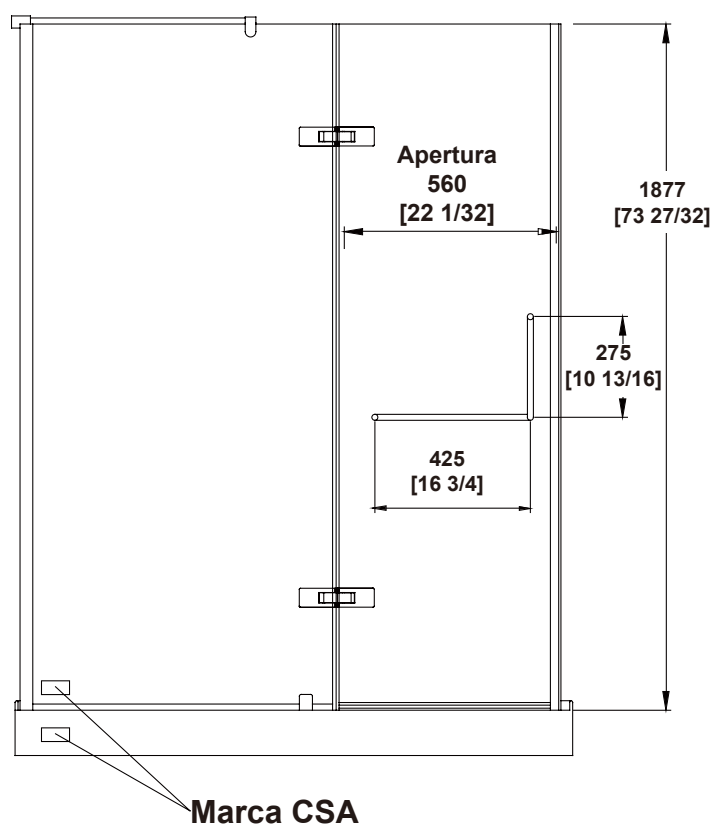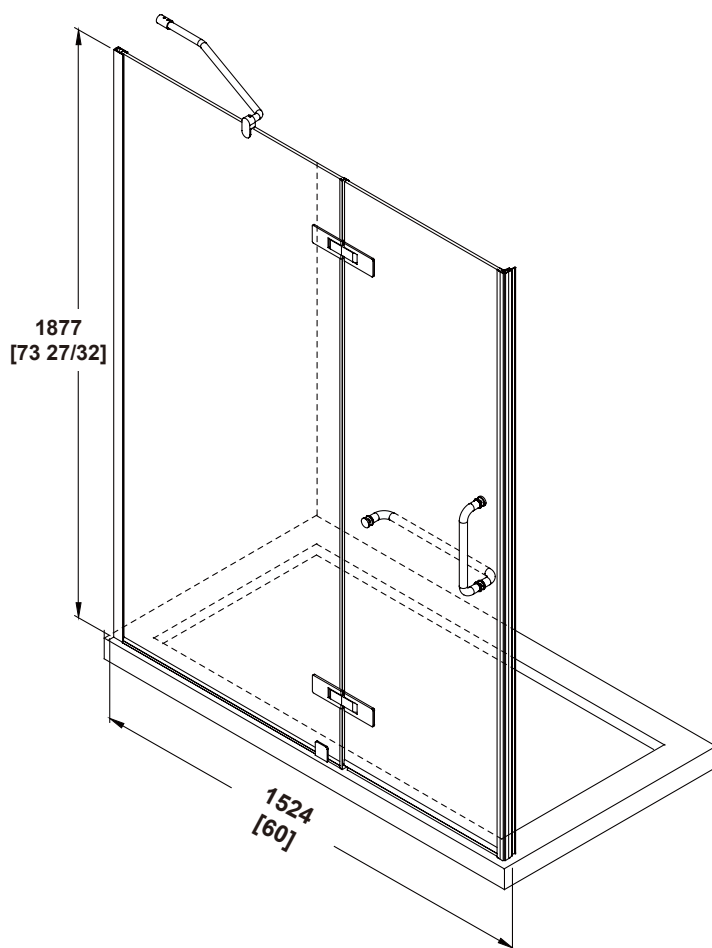

Una guía de instalación de vídeo está disponible en nuestro canal de Youtube (Búsqueda el término **Shelby**).

www.youtube.com/user/ovedecors1

Fecha de compra: _____ Seguimiento y referencia del producto: _____




Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al
1-866-839-2888, 9 am. – 5 pm., HDE, Lunes a Viernes..

TABLA DE CONTENIDOS

CONTENIDO DEL PAQUETE.....	34
CONTENIDO DE HARDWARE.....	35
HERRAMIENTAS NECESARIAS.....	35
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.....	36
PREPARACIÓN.....	36
REVERSIBILIDAD DE LA DUCHA.....	37
DE PARED A PARED MEDIDAS.....	37
GUÍA PARA LA INSTALACIÓN LA BASE (OPCIONAL).....	38
INSTALACIÓN DEL RIEL DE LA PARED.....	39
INSTALACIÓN DEL PANEL FIJO.....	40
INSTALACIÓN DEL PANEL DE LA PUERTA.....	41
INSTALACIÓN DE LA BARRA DE SOPORTE.....	43
INSTALACIÓN DE LA MANIJA Y SELLADO.....	44
CUIDADO Y MANTENIMIENTO.....	45
GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS.....	45

CONTENIDO DEL PAQUETE

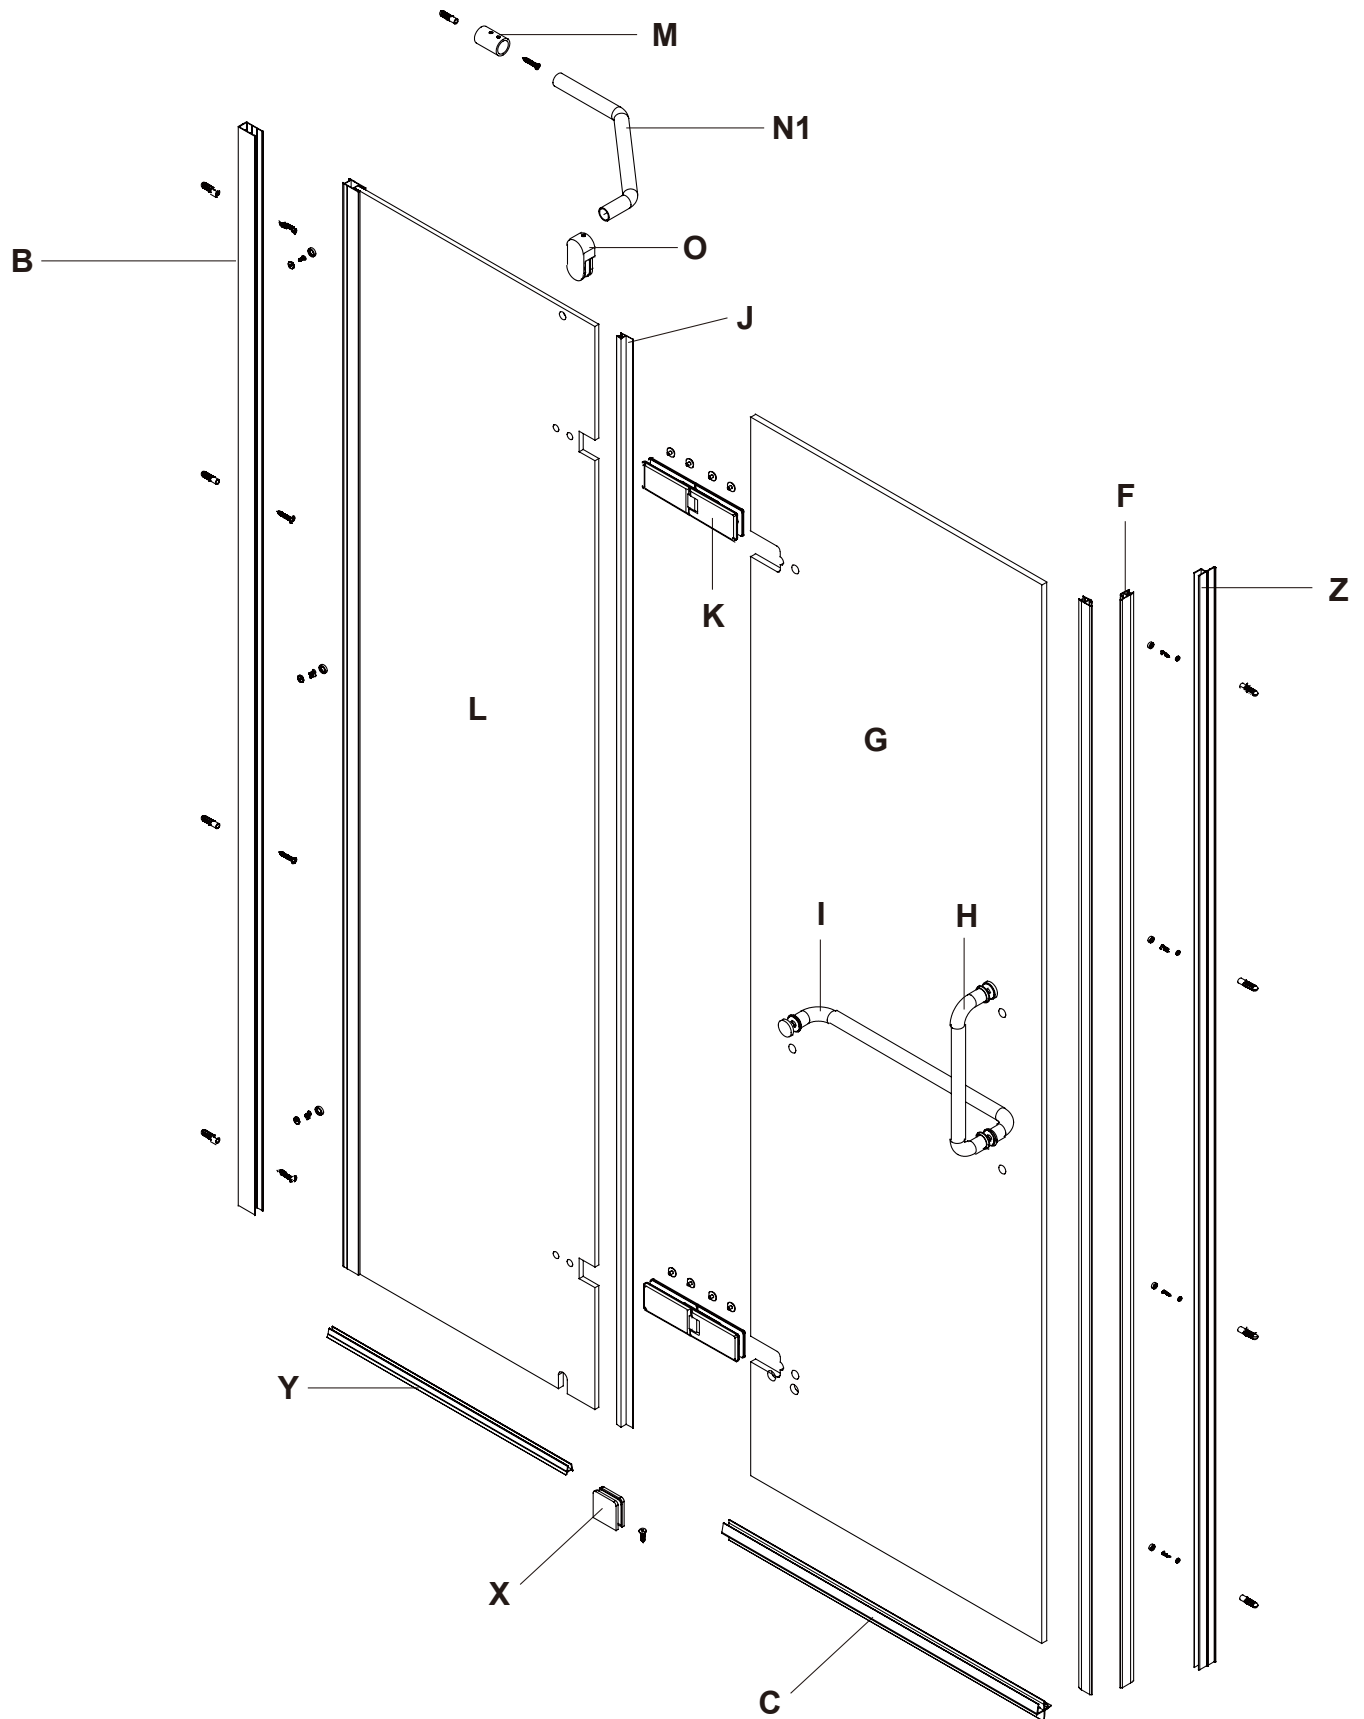

CONTENIDO DEL PAQUETE

PARTE#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIO
B	Riel de aluminio	1	99STR1047-WM
C	Sello de estanqueidad en parte inferior de puerta	1	99SRU0009
F	Sello magnético de la puerta	2	99SRU0021
G	Puerta de la ducha	1	99SGD0014-WM
H	Manija externa de la puerta de la ducha	1	99SHA1031-WM
I	Manija interna de la puerta de la ducha	1	
J	Tira de sellado vertical del panel fijo	1	99SRU0006
K	Bisagras para la puerta de la ducha	2	99SHI1010-WM
L	Panel de vidrio	1	99SG10035
M	Anclaje de la barra de soporte	1	99SGC1046-WM
N1	Barra de soporte (corto)	1	99SGS1017-WM
O	Abrazaderas fijas de panel	1	99SGC1045-WM
X	Mordazas para paneles de vidrio	1	99SGC1044-WM
Y	Tira de sellado inferior para panel de vidrio (largo)	1	99SRU0033
Z	Riel de aluminio	1	99STR1046

CONTENIDO DE HARDWARE

AA




Tornillo
ST4x15mm
3+1

BB




Tornillo
ST4x20mm
1+1

DD




Tornillo
ST4x30mm
5+1

EE



Tornillo
ST4x30mm
4+1

FF



Tarugo
ø6x30mm
9+2

GG



Accesorio
x3

HH



Capuchón
x3

II



Capuchón
4+1

JJ



Accesorio
4+1

KK



Capuchón
x8

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Lápiz



Anteojos de seguridad



Taladro con brocas para cerámica
ø3mm (1/8pu) & ø6mm (1/4pu)



Nivel



Cinta medidora




Silicona




Mazo de goma



Cuchilla



Llave Allen
2.5mm & 4mm



Llave de trinquete
Copa de 5mm




INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.



¡Manipule el vidrio templado con precaución! Una manipulación inadecuada del vidrio puede ocasionar que se rompa.

NO coloque los paneles sobre superficies duras; trabaje siempre una superficie limpia y blanda (por ejemplo, toallas). ¡De lo contrario se puede romper el vidrio!



¡PRODUCTO PESADO! Necesitará al menos dos personas para instalar esta unidad de forma adecuada.



ADVERTENCIA

- El distribuidor no se hace responsable por cualquier tipo de daño a la unidad o propiedad personal ocasionado por una instalación inadecuada. Ignorar estas instrucciones anulará la garantía y ocasionará daños potenciales por agua en su hogar.



PRECAUCIÓN

- Retire con cuidado los productos de envase y embalaje mantendrá hasta que la instalación se haya completado.
- Inspeccione todas las piezas en busca de daños, si hay daños en la unidad antes de la instalación, póngase en contacto con el servicio al cliente al teléfono que figura en esta guía.
- Instale la ducha en un piso que esté nivelado y pueda contener el peso de la unidad y de un ocupante.
- Consulte los códigos de construcción locales y normas requeridas antes de la instalación y asegúrese de cumplirlos.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: Ducha (60 min).

REVERSIBILIDAD DE LA DUCHA


- Estas instrucciones fueron elaboradas para una abertura de puerta de derecha a izquierda (ilustración A).
- Para una abertura de izquierda a derecha (ilustración B), siga estas mismas instrucciones, pero cambie el lugar para la ubicación del riel: efecto espejo.

! ¡Instale la cabeza de la ducha hacia el lado de la puerta! Esto reducirá el riesgo de escape de agua.

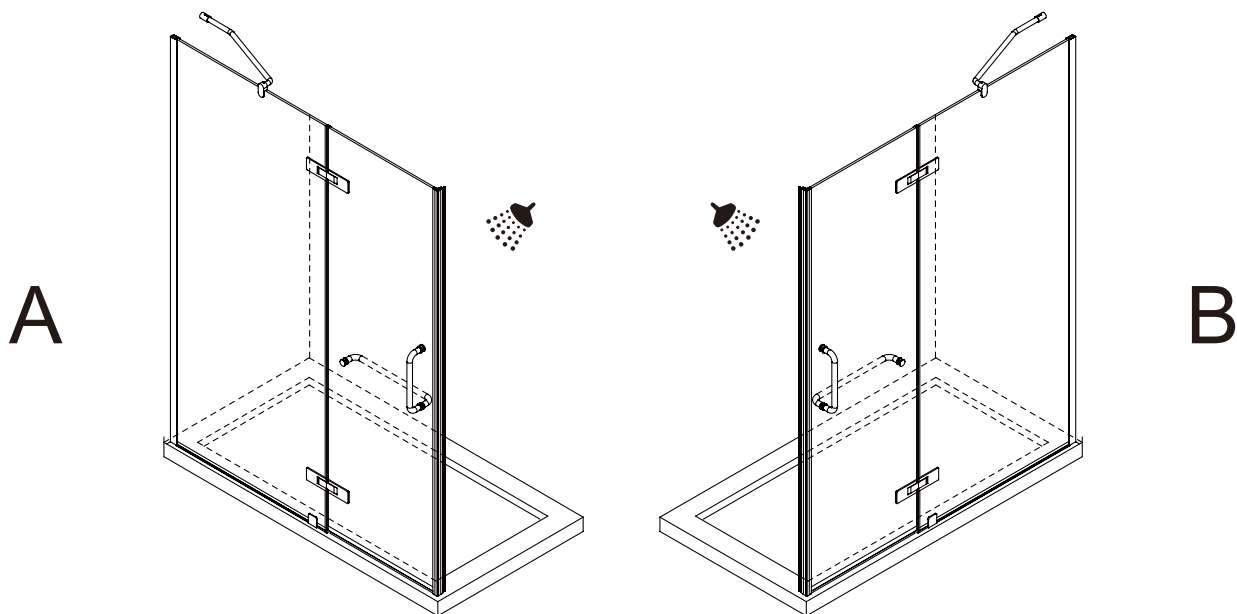

DE PARED A PARED MEDIDAS

- Mida el espesor de las baldosas antes de instalar los rieles metálicos. Una baldosa más espesa limitará el espacio para instalar los paneles de la ducha.
- Asegúrese de tener una distancia baldosa a baldosa entre 1480mm (58 1/4 pulg.) Min y 1498mm (59 pulg.) Max (ver imagen).

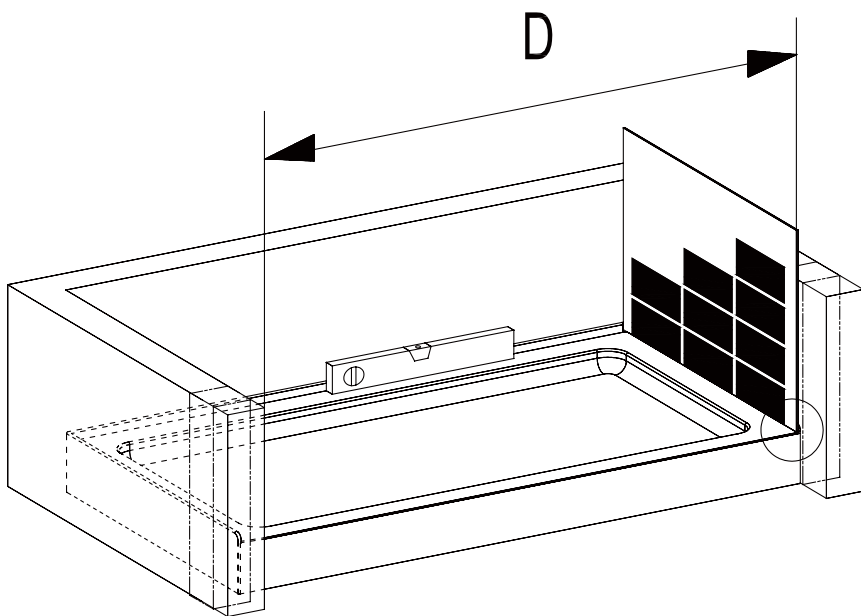


Asegúrese de tener una distancia (D) de baldosas en el lado izquierdo de la teja en el lado derecho:


D Min: 1480mm (58 1/4 pu)
D Max: 1498mm (59 pu)

PAUTAS PARA LA INSTALACIÓN BASE (OPCIONAL)


1

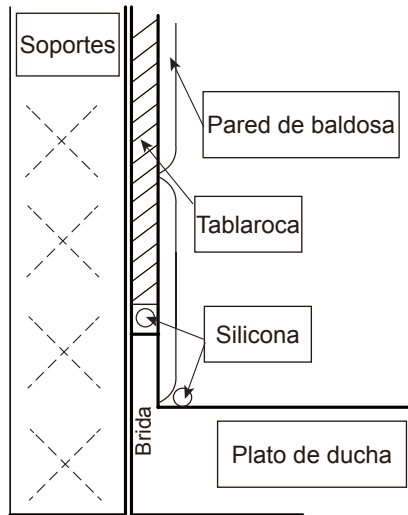


2

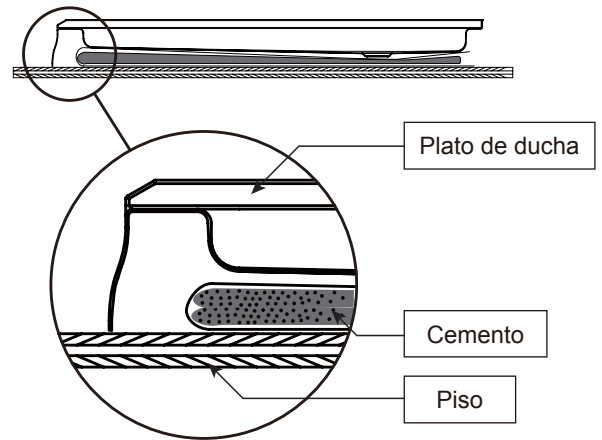


3

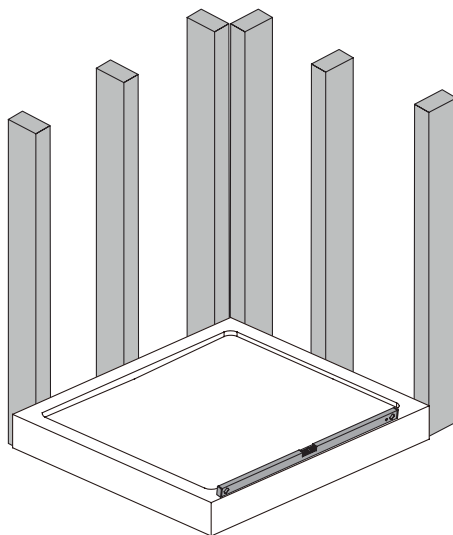

4





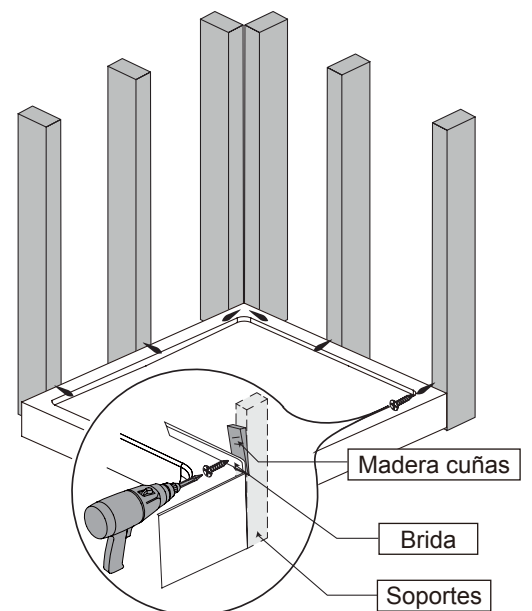


5

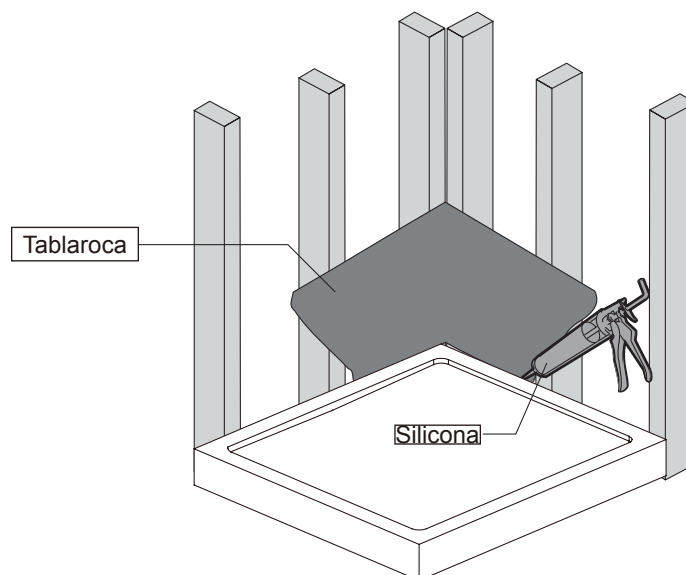

INSTALACIÓN DEL RIEL DE LA PARED

1. Nivele los rieles (B) y marque las posiciones de los agujeros de los rieles.
2. Retire los rieles y perforo los agujeros guía en los sitios marcados con una broca de $\Phi 6\text{mm}$ (1/4pu).
3. Inserte los tacos (FF) de pared utilizando un mazo de caucho hasta que los tacos de pared estén a ras con la pared.
4. Vuelva a colocar y fijar el riel (B) con los tornillos (EE). No los apriete excesivamente.

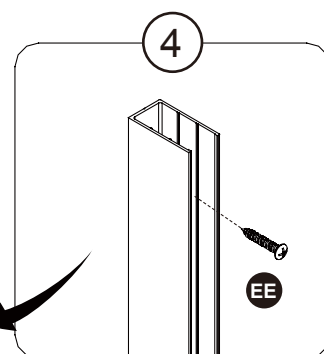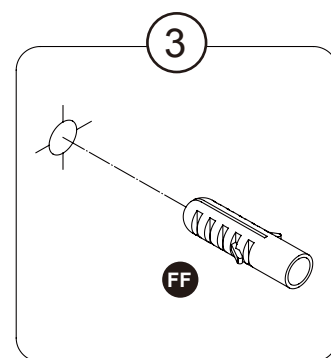
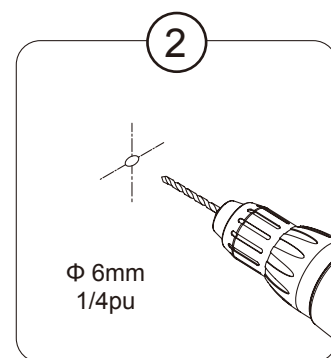
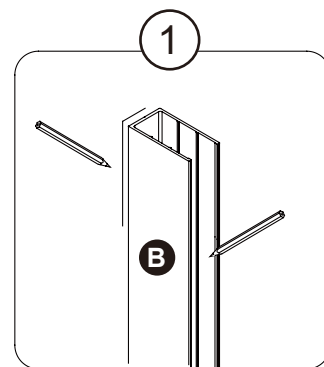
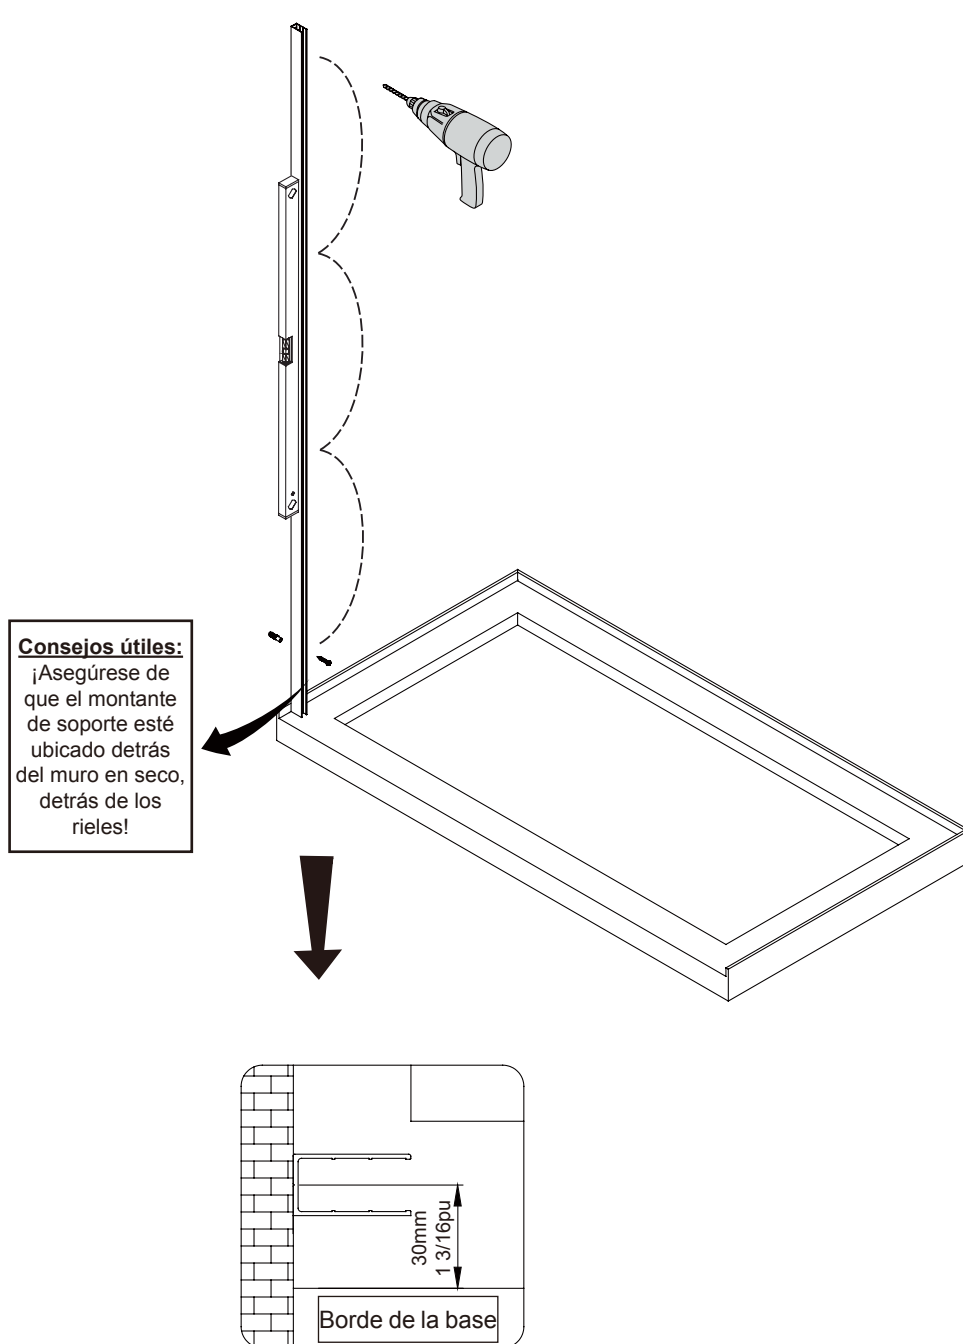


Consejos útiles:
¡No apriete excesivamente! Se podría cuartear las paredes de acrílico o el azulejo!

INSTALACIÓN DEL PANEL FIJO

1-2. Inserte las tiras de sellado inferior (Y) del panel fijo en la base del panel de vidrio fijo (L). Corte la parte sobrante para la abrazadera.

3. Inserte el panel fijo (L) en el riel metálico (B). No lo apriete completamente ya que se puede necesitar más ajustes.

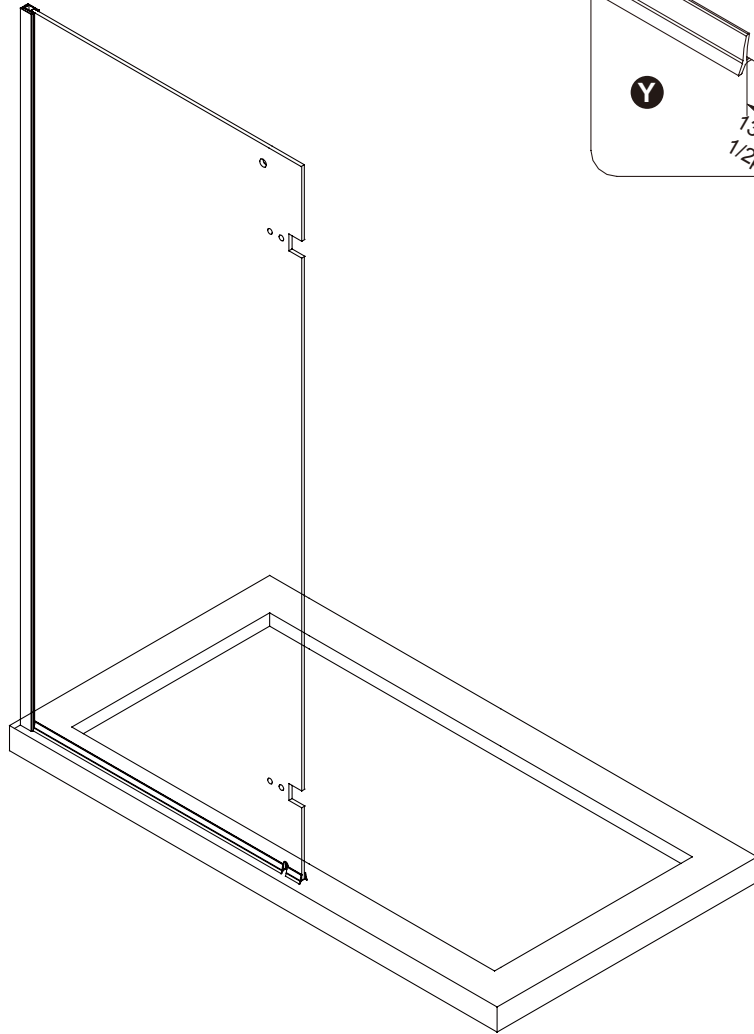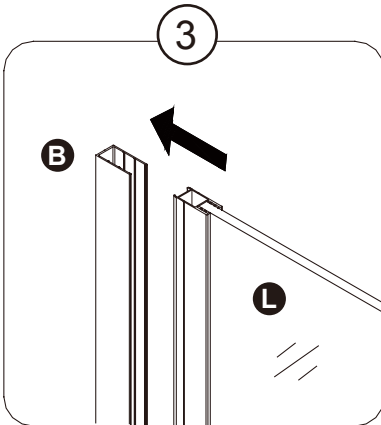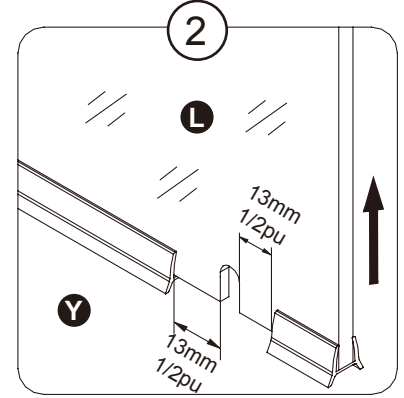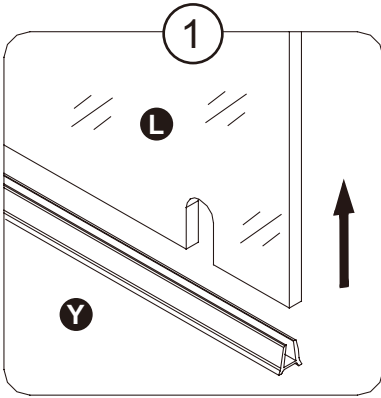

INSTALACIÓN DEL PANEL DE LA PUERTA

1. Instale el panel de vidrio fijo (L) y el panel de la puerta (G) con los 2 bisagras (K), Utilice una llave de trinquete para apretar los pernos fuertemente.


2. Inserte la tira de sellado inferior del panel de la puerta (C) en el panel de la puerta (G).

3. Inserte las 2 tiras magnéticas (F) de sellado de la puerta en el panel de la puerta (G) y el riel (Z).

Nota: Los riel murales (B) le permiten ajustar la posición de los panel vidrio fijos (L). Al ajustar la profundidad y/o al mover el panel fijo hacia un ligero ángulo se permite una alineación precisa con la puerta.

4-6. Marque la posición y los agujeros en el riel (Z). Perfore los agujeros con una broca de Φ 6mm (1/4 pu) de taladro.

7-8. Inserte los tacos de anclaje (FF) en la pared y fije el riel con las arandelas (JJ), los tornillos (DD) y los tapones (II).






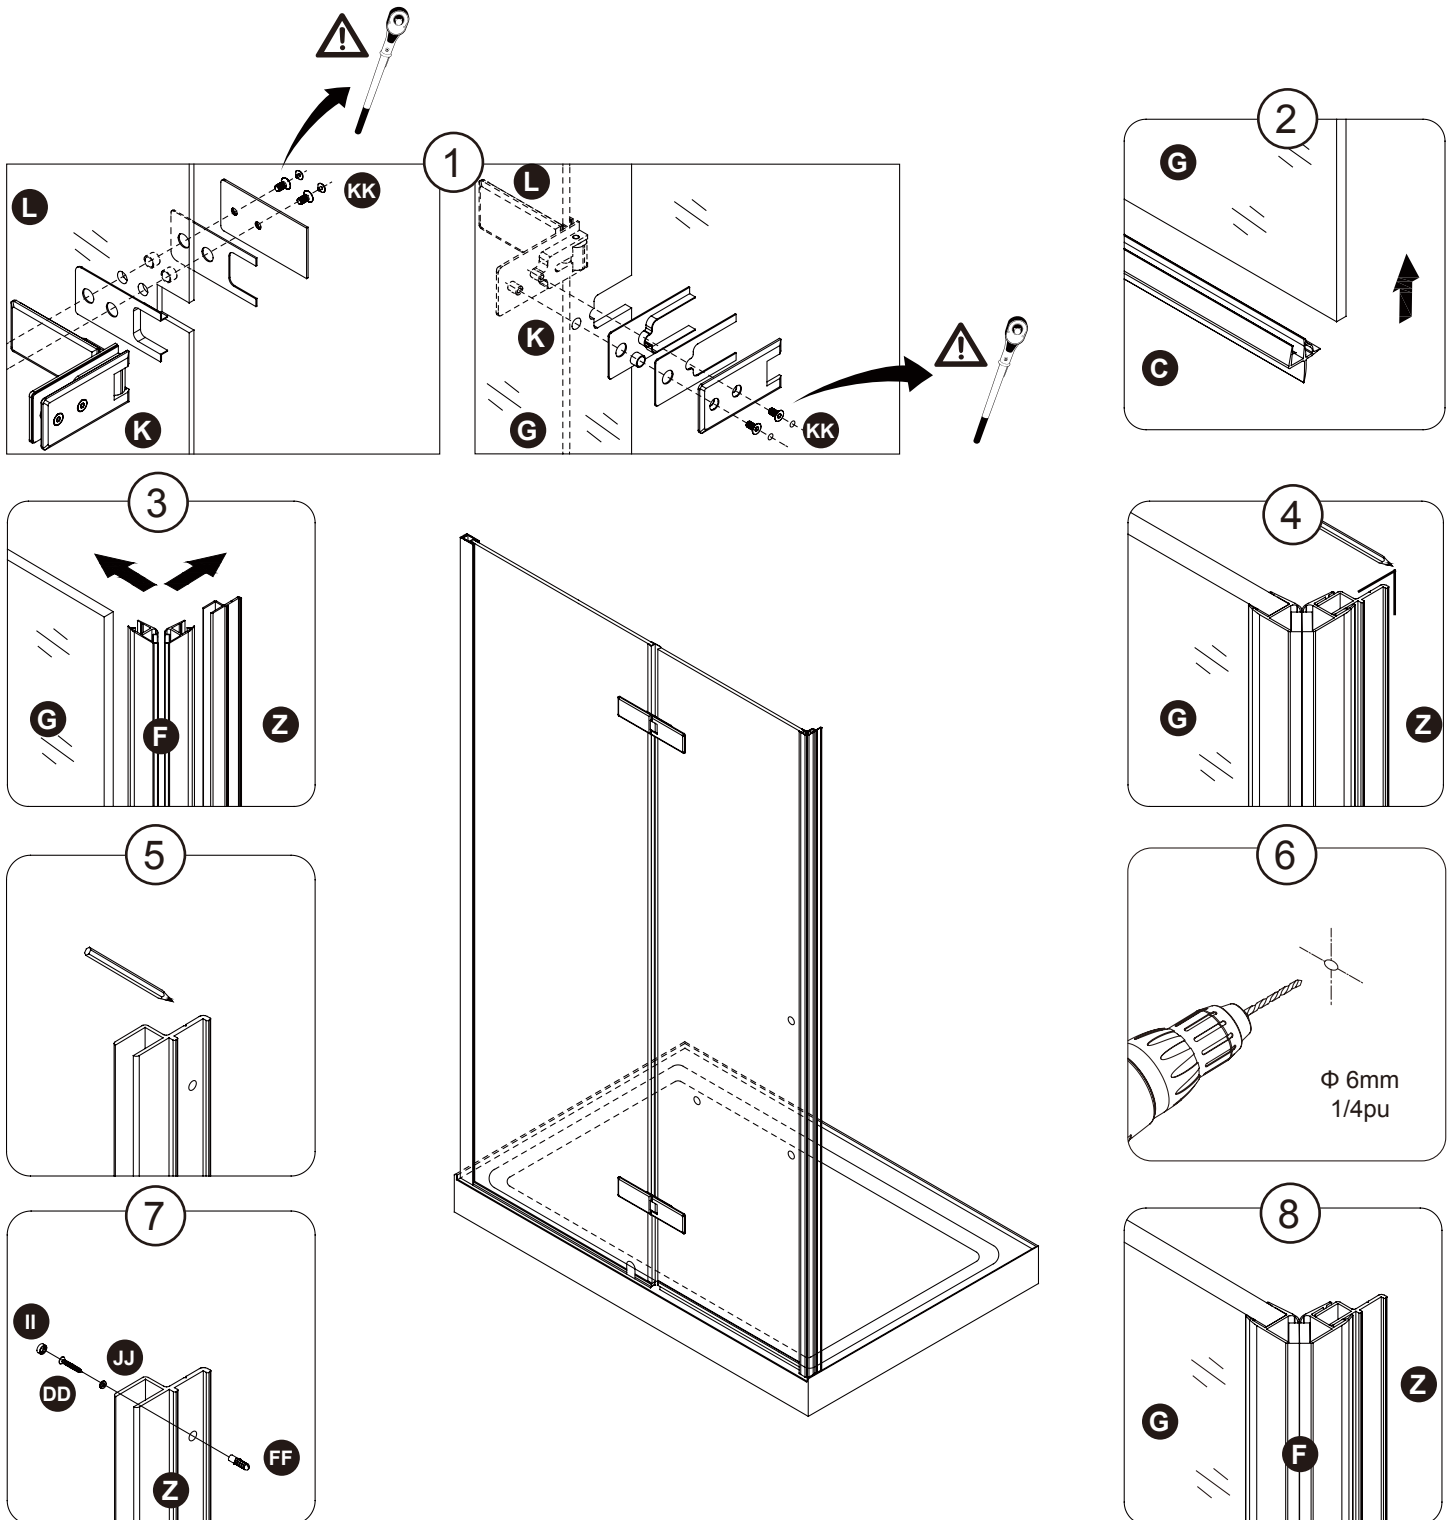


INSTALACIÓN DEL PANEL DE LA PUERTA

1. Coloque la abrazadera (X) del panel de vidrio en el panel de vidrio fijo (L), marque el lugar para el agujero y haga un agujero en la base con una broca de $\varnothing 3\text{mm}$ (1/8 pu) de taladro.
2. Fije las mordazas (X) del panel de vidrio utilizando el tornillo (BB) .
3. Instale completamente las mordazas (X) del panel de vidrio y la llave Allen de 4mm.
4. Inserte la tira de sellado vertical (J) de los paneles de la puerta en el panel fijo (L). Corte la parte sobrante para las bisagras.
5. Perfore el panel fijo (L) con una broca de $\Phi 3\text{mm}$ (1/8 pu) en 3 sitios.
6. Fije el panel fijo (L) con las arandelas (GG), los tornillos (AA) y los tapones (HH).










Consejos útiles:

Agregue una gota de silicona en los agujeros antes de insertar los tornillos.

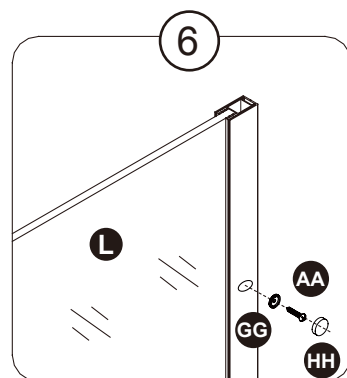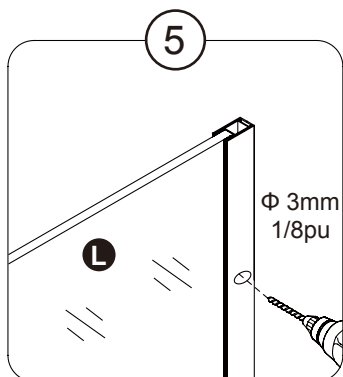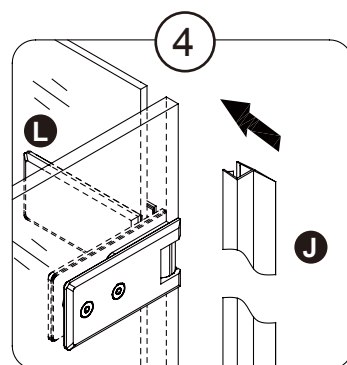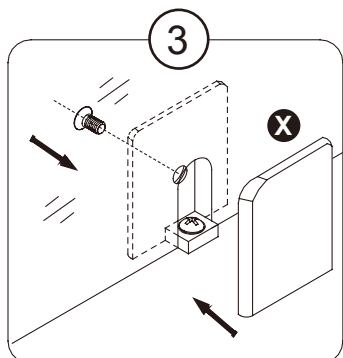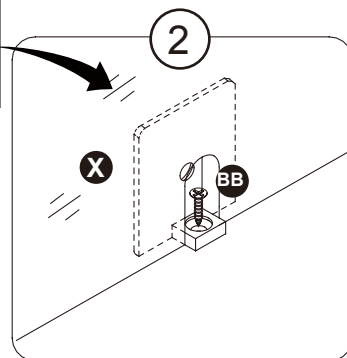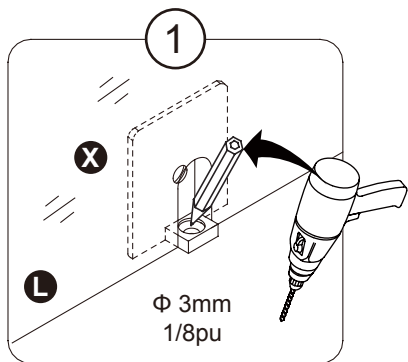

INSTALACIÓN DE LA BARRA DE SOPORTE

- 1-2. Instale la abrazadera del panel de vidrio (O) y el anclaje (M) de la barra de soporte sobre la barra de soporte (N1).
3. Marque el contorno del taco (M) de la barra de soporte.
4. Retire completamente la barra de soporte (N1). Coloque el taco (M) de la barra de soporte nuevamente sobre su marca en la pared, marque su agujero.
5. Perfore un agujero en las marcas centrales con una broca $\varnothing 6\text{mm}$ (1/4pu).
- 6-7. Inserte los tacos (FF) utilizando un mazo de caucho. Fije los accesorios del centro en el taco (M) de la barra de soporte utilizando el tornillo (DD).
- 8-9. Instale nuevamente la barra de soporte (N1) en el panel de vidrio fijo (L) y el taco (M) de la barra de soporte. Apriete fuertemente los pernos utilizando la llave Allen.

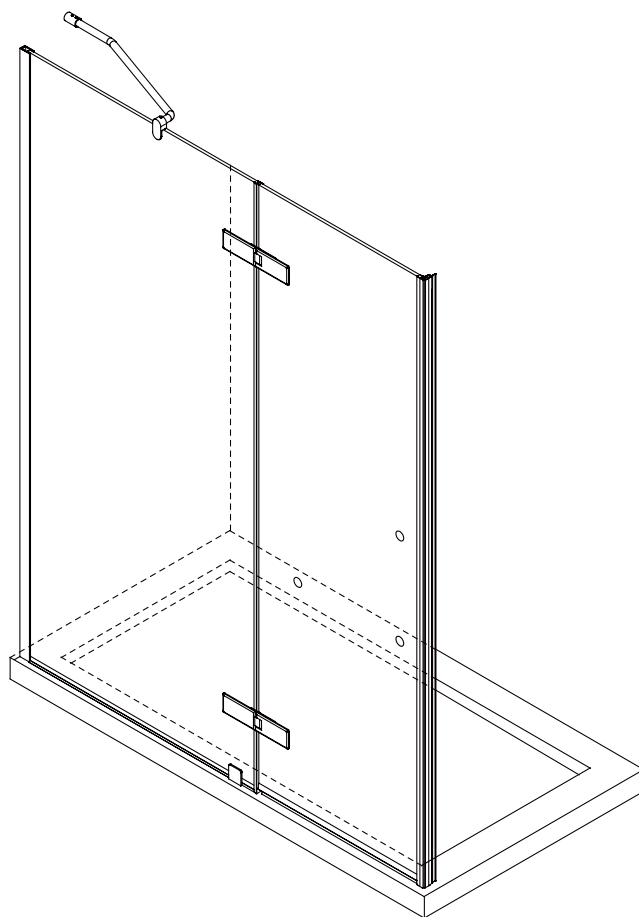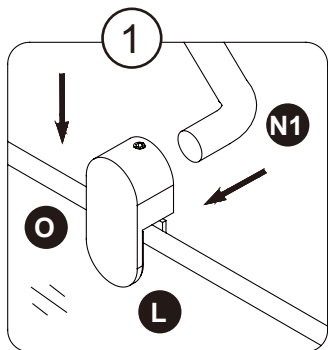

INSTALACIÓN DE LA MANIJA Y SELLADO



1. Instale la manija (H & I) de la puerta utilizando la llave Allen.

2. Asegúrese de que la puerta cierre firmemente y abra suavemente y que haya una conexión apretada entre el panel de vidrio y el riel al igual que con la barra se soporte.

Aplique silicona transparente resistente al agua alrededor del perímetro interno y externo de todos los componentes de la ducha (horizontalmente entre la parte inferior del panel de vidrio y la base, al igual que verticalmente (entre la pared, el riel y el panel de vidrio)).

Deje secar la silicona durante 24h.

La aplicación inadecuada de la silicona puede resultar en fugas durante el uso de la ducha.

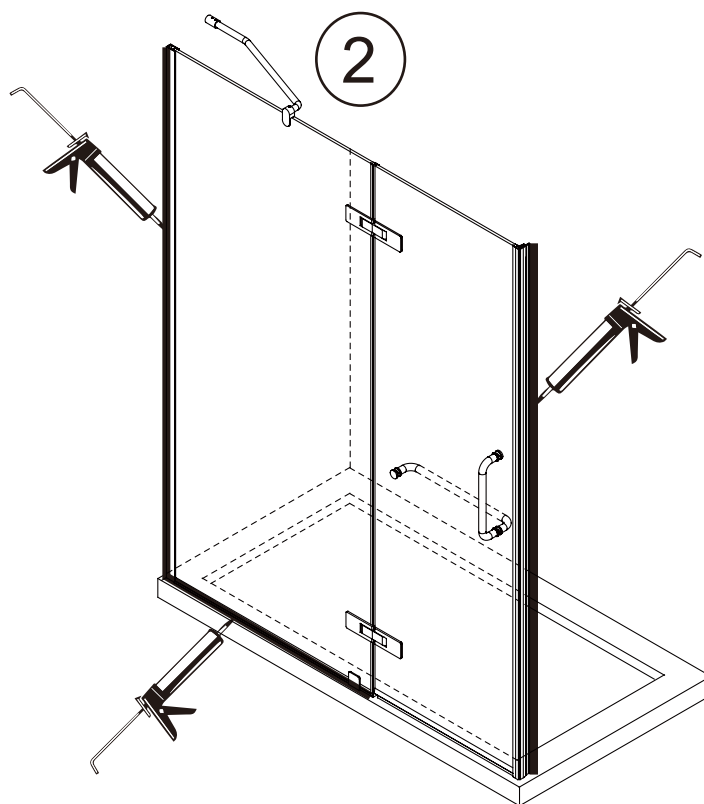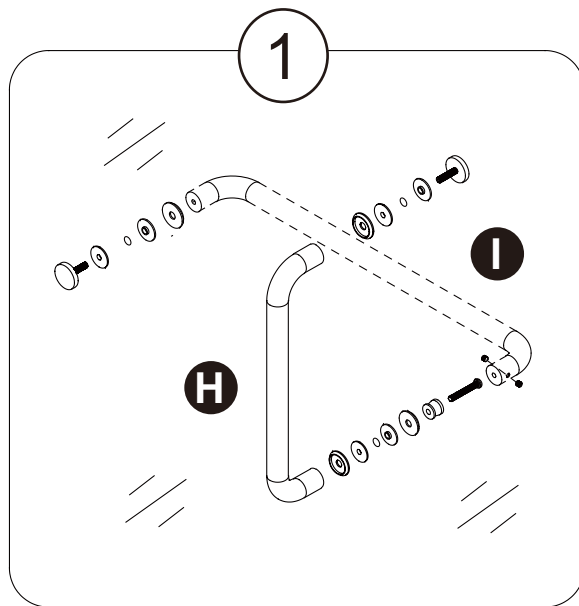

MANTENIMIENTO

Para mantenimiento diario, utilice un paño húmedo y un limpiador líquido suave.

Nunca utilice abrasivos o limpiadores que contenga acetona, cloro o blanqueadores fuertes, espátulas o cepillos de cerdas metálicas, ni objetos o productos que puedan raspar o deslucir las superficies.

Utilice un trinquete para apretar firmemente a cualquier pernos utilizados para soportar los paneles de vidrio fijos o panel de puertas (pernos de soporte pueden soportar hasta 250 lbf * in de torque).

Compruebe el tornillo de la rueda cada 6 meses y apriete de nuevo si es necesario.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

Esta garantía se extiende solo al usuario y propietario original solo para uso doméstico personal. Se pueden aplicar limitaciones adicionales para usos comerciales.

El distribuidor garantiza su satisfacción en cada ducha. Si alguna ducha no le satisface debido a un defecto visual, simplemente devuélvala a la tienda en su empaque original, ANTES DE LA INSTALACIÓN, para un reemplazo.

El distribuidor garantiza que las puertas para ducha están libres de defectos en mano de obra y materiales bajo condiciones de uso y servicio normales por un periodo de cinco (5) años.

El distribuidor garantiza la superficie de acrílico contra la formación de burbujas o el agrietamiento y el desportillado como resultado de defectos en el material de la superficie de acrílico al ser utilizado bajo condiciones y servicio normales por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra.

Asimismo, el distribuidor garantiza la estructura de la corteza acrílica contra pérdida de agua a través del laminado de fibra de vidrio del cuerpo acrílico como resultado de defectos en materiales y mano de obra por un período de un (5) año a partir de la fecha de compra.

El distribuidor garantiza que los aditamentos para ducha (manijas, bisagras, sujetadores con soporte, barras de soporte de metal y rieles de pared) están libres de defectos en mano de obra y materiales bajo condiciones de uso y servicio normales por un periodo de un (1) año.

El distribuidor reparará, reemplazará o realizará los ajustes necesarios, según su elección, en caso de que una inspección opcional realizada por distribuidor muestre que hay dichos defectos en el uso normal dentro de los periodos de garantía.

Tenga en cuenta que el distribuidor no se hará responsable por los costos de instalación o retiro.

La modificación de cualquier componente del cerramiento para ducha puede anular la garantía. Esta garantía no cubre reclamaciones que surjan del abuso, uso inadecuado, negligencia, accidente, instalación inadecuada u operación por parte del comprador. Si el producto del distribuidor está sujeto a alteraciones o si se reparó la unidad de ducha, esta garantía es anulada.

Esta garantía no se extiende a la plomería o componentes instalados por concesionarios, instaladores o cualquier otra parte que no sea el distribuidor.

Las garantías implícitas, incluidas aquellas de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular, están limitadas expresamente en el tiempo a la duración de esta garantía.

El distribuidor no se hace responsable por daños especiales, resultantes o accidentales.