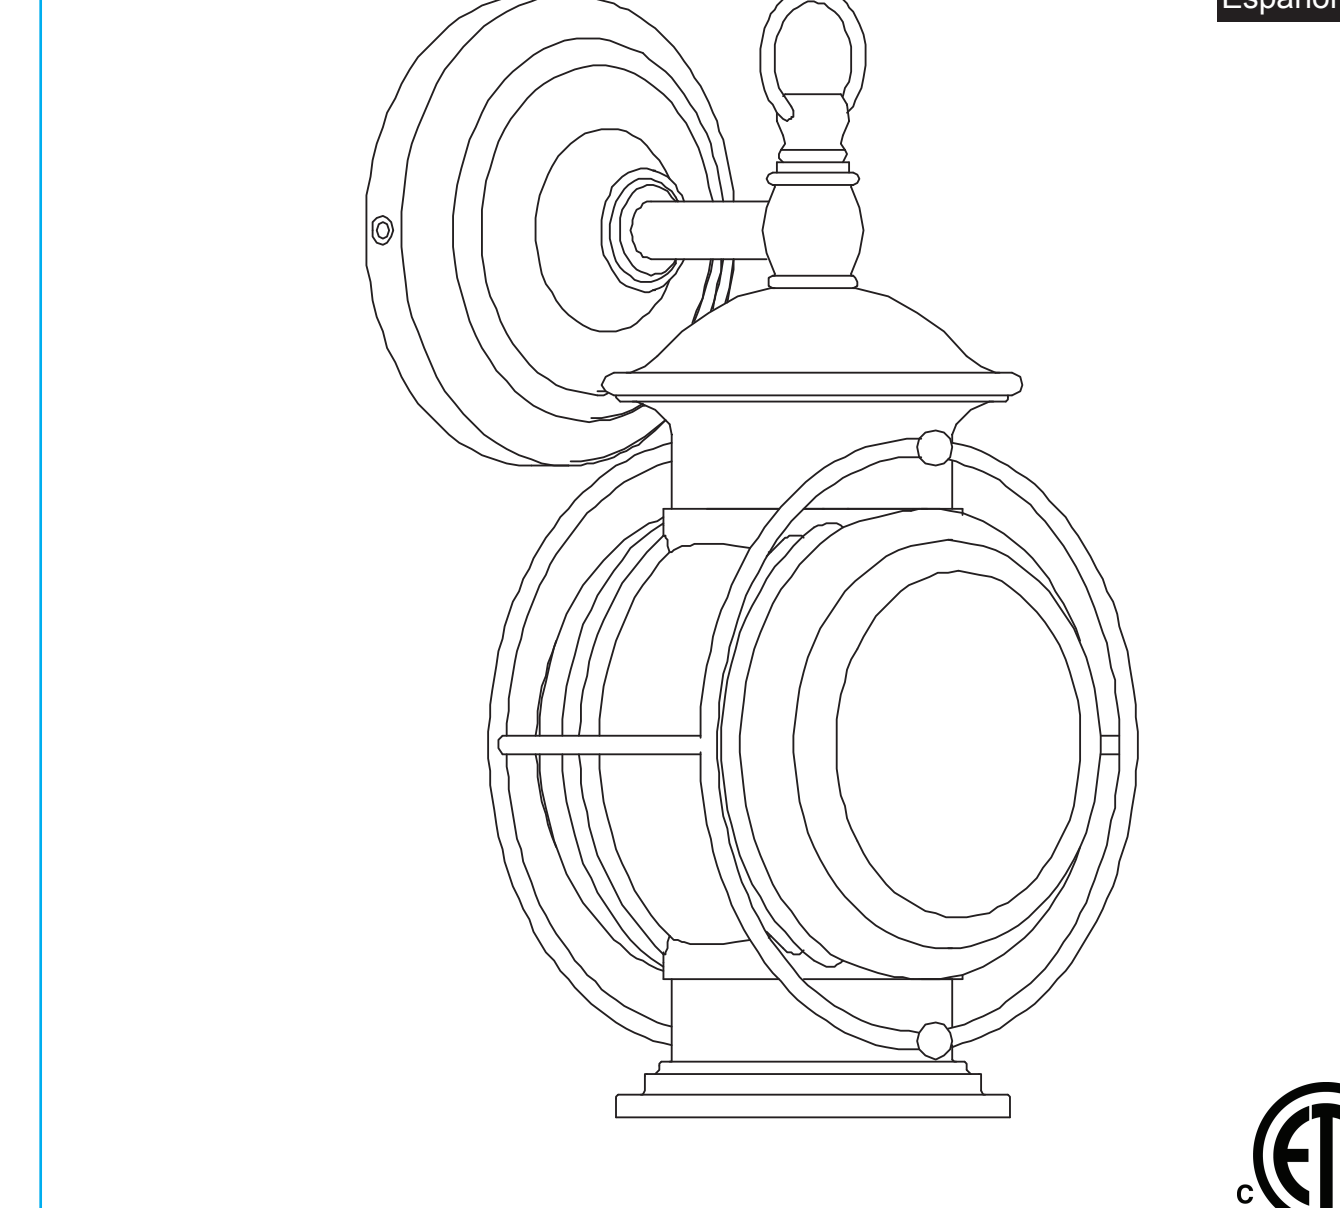


	ITEM #030871300386714
Portfolio® is a registered trademark of J.F. LUC. All rights reserved.	WALL LANTERN
	MODEL #HRH1691AM/HRH1691A
	Français p. 8 Español p. 15
	
	
ATTACH YOUR RECEIPT HERE	
Serial Number _____ Purchase Date _____	
 Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-645-0087, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.	

PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture Body	1
B	Shade	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

Mounting Plate
(unassembled to
Fixture Body (A))

Qty: 1

(NOT TO SCALE)

Wire Connector

Qty: 2

Mounting Screw
(unassembled to
Mounting Plate (A))

Qty: 2

Outlet Box Screw

Qty: 2

2

Lewis components

OUTLINE

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Some metal parts in the future may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
- Use flashlight or alternate light source to light work area during installation.
- Assistance may be required to support fixture during installation.

CAUTION

- Connect fixture to supply wires rated for at least 167°F (75°C).
- Do not use fixture on dimming circuits when using CFL bulbs.
- Workable for dimming circuits when using max. 60-watt incandescent bulbs.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 15 - 20 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver; Phillips screwdriver; Pliers; Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles, Step ladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers, Level.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Turn off power at circuit breaker or fuse panel.
Remove old fixture. Disconnect wiring.
- Unscrew the mounting screws (CC)
Save for later use. Separate the mounting plate (AA) from wall plate of fixture body (A).

Hardware Used

AA	Mounting Plate	x 1
CC	Mounting Screw	x 2

- Attach mounting plate (AA) to outlet box (not included) using outlet box screws (DD).

Hardware Used

AA	Mounting Plate	x 1
DD	Outlet Box Screw	x 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Strip 3/4 in. of insulation from wire ends. Twist stripped ends together with pliers (not included). Back to back (power), write to write (neutral). Strip wire ends. Attach copper wire to ground wire. Helpful hint: Attach copper ground wire to grounded outlet box.

5. Attach wire connectors (BB). Tape wire connectors (BB) and wires together with electrical tape (not included).

Hardware Used

BB	Wire Connector		x 2
----	----------------	---	-----

6. Place fixture body (A) onto mounting plate (AA). Secure fixture body (A) with the mounting screws (CC) using Phillips screwdriver (not included).

Hardware Used

AA	Mounting Plate		x 1
CC	Mounting Screw		x 2

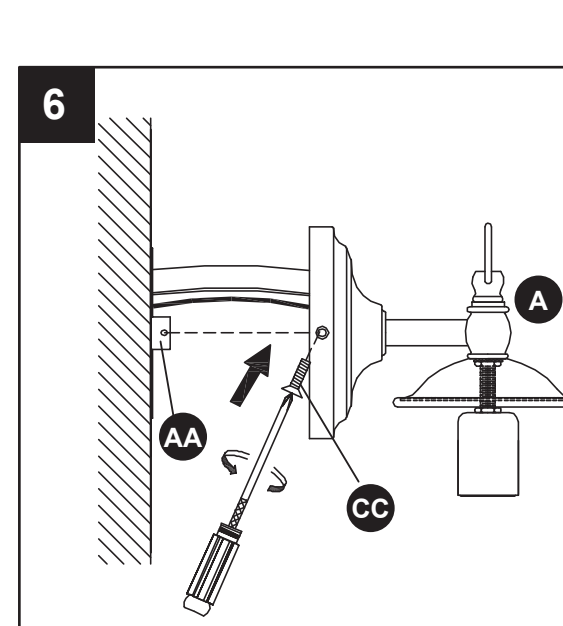
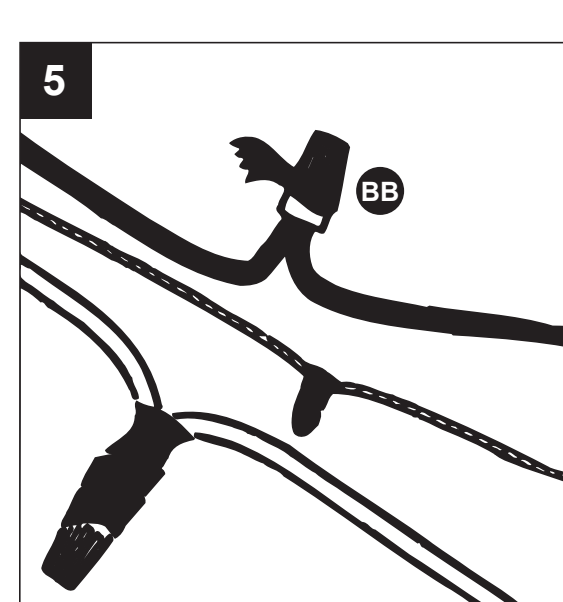
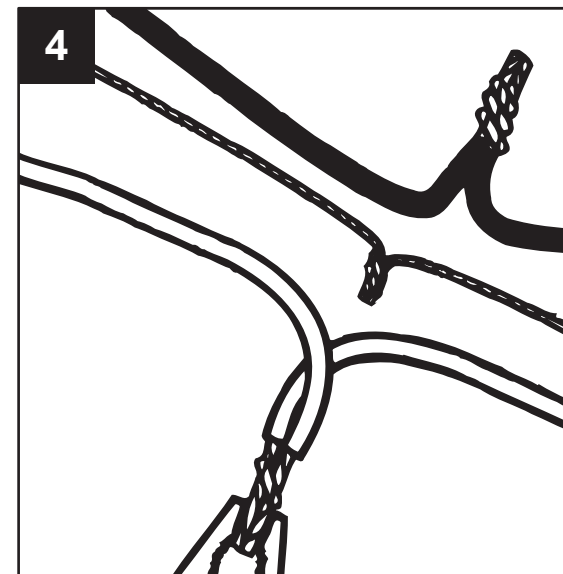


Diagram 4 shows a close-up of two wire ends being stripped and twisted together with pliers. Diagram 5 shows the twisted wires being inserted into wire connectors (BB) and then secured with electrical tape. Diagram 6 shows the fixture body (A) being mounted onto the mounting plate (AA) using two mounting screws (CC) with a Phillips screwdriver.

5

Lower compartment




Frontload

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Install light bulb (not included). Use 60-watt max. medium-base bulbs or 13-watt max. standard-base CFLs.

8. Attach and adjust shade (B) to the holes of fixture body (A). Then, twist the shade (B) to fixture body (A) until it is firmly secured to the fixture.
Note: When twisting the shade (B) into fixture body (A), please hold the shade (B) with two hands.

9. Use silicone caulking to seal between wall plate and wall as well as the area around mounting screws (CC). Leave bottom unsealed so moisture can drain out.

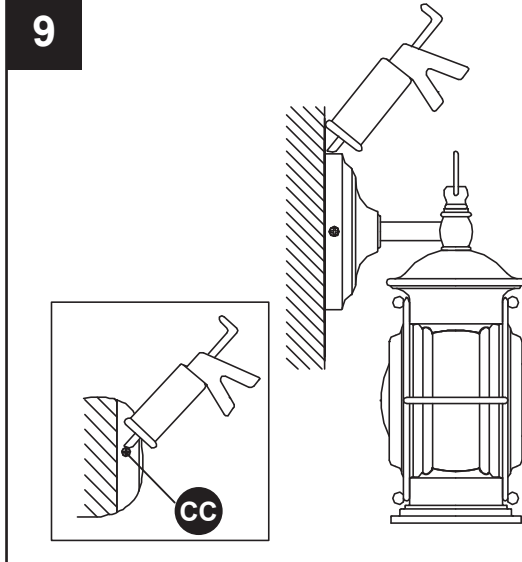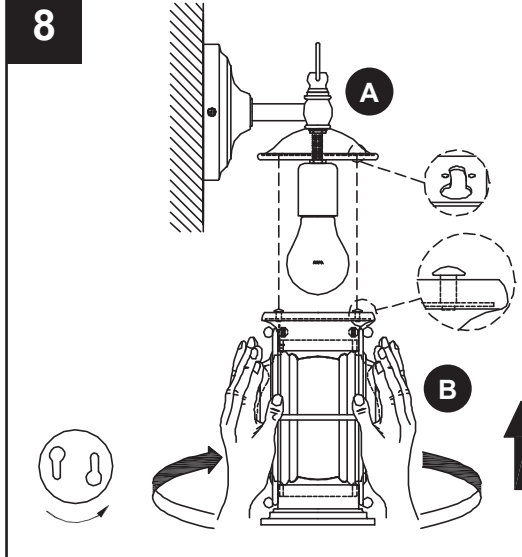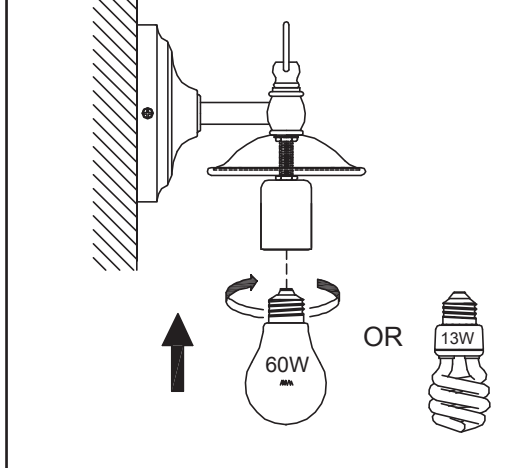

6

LOWE'S COMPANIES, INC. **OUTDOOR**

CARE AND MAINTENANCE		
• Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner. • Do not use abrasive cleaners. • Bulb replacement: Use 60-watt max. medium-base bulbs or 13-watt max. standard-base CFLs.		
TROUBLESHOOTING		
Minor problems can often be fixed without an electrician. Before beginning work on the light, shut off the power supply to avoid electrical shock.		
PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.
WARRANTY		
The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for three (3) years from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase, in the original carton. Is the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover failures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.		
REPLACEMENT PARTS LIST		
For replacement parts, call our customer service department at 1-800-843-0087, 8 a.m. - 6 p.m., EST. Monday - Thursday 8 a.m. - 5 p.m., EST. Friday		
PART	DESCRIPTION	PART #
A	Mounting Plate	030671/030674-AA
B	Wire Connector	030671/030674-BB
C	Mounting Screw	030671/030674-CC
D	Outlet Box Screw	030671/030674-DD

PORTFOLIO
outdoor

Portfolio® est une marque de
commerce déposée de L.T.L.I.C.
Tous droits réservés.

LANTERNE MURALE

MODÈLE # HRH1891AMHRH1591A

JOIGNEZ VOTRE REÇU CI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes ? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-800-645-0067, entre 9 h et 16 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Tracking code

#

Cliquez ici pour télécharger le manuel

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

- Certaines parties métalliques du luminaire peuvent avoir des bords coupants. Afin d'éviter les coupures et les égratignures, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.
- Faites attention à toutes les petites pièces et jetez tout le matériel d'emballage, puisqu'ils pourraient être dangereux pour les enfants.
- Utilisez une lampe de poche ou une autre source de lumière pour éclairer l'aire de travail durant l'installation.
- Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne lors de l'installation afin de soutenir le luminaire.

MISE EN GARDE

- Raccordez le luminaire à des fils d'alimentation dont la température nominale est d'au moins 75 °C (167 °F).
- N'utilisez pas ce luminaire sur un circuit avec gradateur si vous utilisez des ampoules fluocompactes.
- Cet article convient aux circuits avec gradateur si vous utilisez des ampoules incandescentes d'un maximum de 60 watts.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.

Temps d'assemblage approximatif : de 15 à 20 minutes


Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pince coupe-fil, ruban isolant, lunettes de sécurité et escabeau

Outils utiles (non inclus) : pince à dénuder et niveau

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Coupez l'alimentation électrique à partir du panneau de disjoncteurs ou du fusibles. Retirez l'ancien luminaire. Débranchez les fils.

1

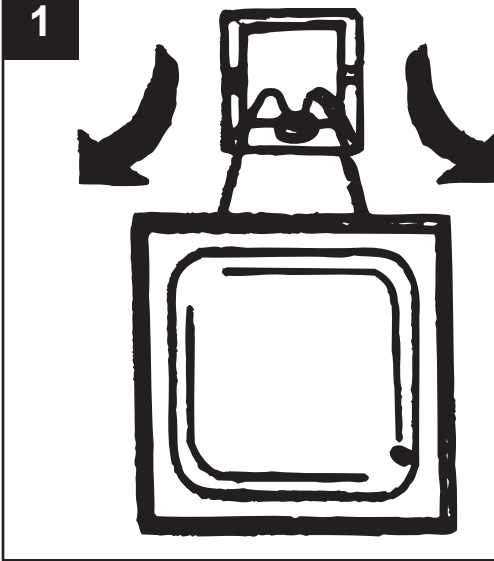


2

2. Dévissez les vis de montage (CC) et mettez-les de côté pour utilisation ultérieure. Séparez la plaque de montage (AA) de la plaque murale se trouvant sur le corps du luminaire (A).

Quincaillerie utilisée

AA	Plaque de montage	x 1
CC	Vis de montage	x 2

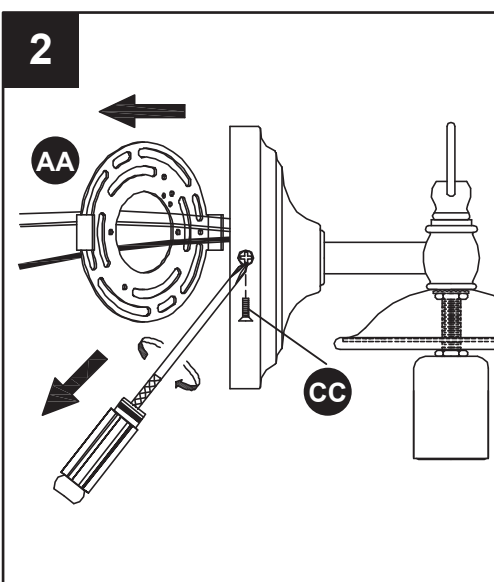


3

3. Fixez la plaque de montage (AA) à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie (DD).

Quincaillerie utilisée

AA	Plaque de montage	x 1
DD	Vis pour boîte de sortie	x 2

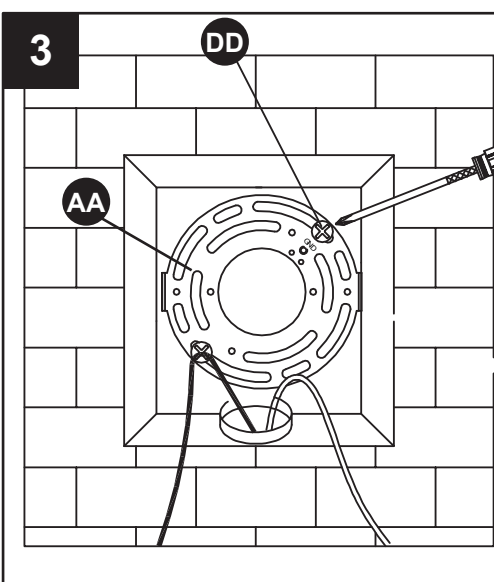

11

www.marchionnibell.com

Projet

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

4. Déroulez l'extrémité des fils sur environ 2 cm. L'ordre les extrémités déroulées avec des crochets (non incluses) en joignant les fils noirs (alimentation) et les fils blancs (neutres). Coupez les extrémités. Fixez le fil en cuivre au fil de mise à la terre. Conseil pratique : Fixez le fil de mise à la terre en cuivre à la boîte de sortie mise à la terre.

5. Fixez les capuchons de connexion (BB). Attachez les capuchons de connexion (BB) et les fils assemblés à l'aide de ruban isolant (non inclus).

Matériel utilisé

100 Capuchon de connexion x 2

6. Placez le corps du luminaire (A) sur la plaque de montage (AA), puis fixez-le à l'aide des vis de montage (CC) et d'un tournevis cruciforme (non inclus).

Matériel utilisé

AA Plaque de montage x 1
CC Vis de montage x 2

12

L'ensemble comprend les produits suivants

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

7. Installez une ampoule (non incluse). Utilisez une ampoule à culot moyen (D) ou une ampoule fluorescente à culot standard (D) d'un maximum de 15 watts.

8. Fixez l'abat-jour (B) aux trous du corps du luminaire (A) et ajustez-le. Tournez ensuite l'abat-jour (B) jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé au corps du luminaire (A).

9. Appliquez un calfeutrant à base de silicone entre la plaque murale et le mur ainsi qu'autour des vis de montage (CC). Laissez une ouverture au bas afin de laisser l'humidité s'échapper.

10. Vissez le luminaire au mur.

11. Allumez le luminaire.

12. Nettoyez le luminaire.

13. Remplacez l'ampoule.

14. Réglez le luminaire.

15. Débranchez le luminaire.

16. Réglez le luminaire.

17. Nettoyez le luminaire.

18. Remplacez l'ampoule.

19. Réglez le luminaire.

20. Nettoyez le luminaire.

21. Remplacez l'ampoule.

22. Réglez le luminaire.

23. Nettoyez le luminaire.

24. Remplacez l'ampoule.

25. Réglez le luminaire.

26. Nettoyez le luminaire.

27. Remplacez l'ampoule.

28. Réglez le luminaire.

29. Nettoyez le luminaire.

30. Remplacez l'ampoule.

31. Réglez le luminaire.

32. Nettoyez le luminaire.

33. Remplacez l'ampoule.

34. Réglez le luminaire.

35. Nettoyez le luminaire.

36. Remplacez l'ampoule.

37. Réglez le luminaire.

38. Nettoyez le luminaire.

39. Remplacez l'ampoule.

40. Réglez le luminaire.

41. Nettoyez le luminaire.

42. Remplacez l'ampoule.

43. Réglez le luminaire.

44. Nettoyez le luminaire.

45. Remplacez l'ampoule.

46. Réglez le luminaire.

47. Nettoyez le luminaire.

48. Remplacez l'ampoule.

49. Réglez le luminaire.

50. Nettoyez le luminaire.

51. Remplacez l'ampoule.

52. Réglez le luminaire.

53. Nettoyez le luminaire.

54. Remplacez l'ampoule.

55. Réglez le luminaire.

56. Nettoyez le luminaire.

57. Remplacez l'ampoule.

58. Réglez le luminaire.

59. Nettoyez le luminaire.

60. Remplacez l'ampoule.

61. Réglez le luminaire.

62. Nettoyez le luminaire.

63. Remplacez l'ampoule.

64. Réglez le luminaire.

65. Nettoyez le luminaire.

66. Remplacez l'ampoule.

67. Réglez le luminaire.

68. Nettoyez le luminaire.

69. Remplacez l'ampoule.

70. Réglez le luminaire.

71. Nettoyez le luminaire.

72. Remplacez l'ampoule.

73. Réglez le luminaire.

74. Nettoyez le luminaire.

75. Remplacez l'ampoule.

76. Réglez le luminaire.

77. Nettoyez le luminaire.

78. Remplacez l'ampoule.

79. Réglez le luminaire.

80. Nettoyez le luminaire.

81. Remplacez l'ampoule.

82. Réglez le luminaire.

83. Nettoyez le luminaire.

84. Remplacez l'ampoule.

85. Réglez le luminaire.

86. Nettoyez le luminaire.

87. Remplacez l'ampoule.

88. Réglez le luminaire.

89. Nettoyez le luminaire.

90. Remplacez l'ampoule.

91. Réglez le luminaire.

92. Nettoyez le luminaire.

93. Remplacez l'ampoule.

94. Réglez le luminaire.

95. Nettoyez le luminaire.

96. Remplacez l'ampoule.

97. Réglez le luminaire.

98. Nettoyez le luminaire.

99. Remplacez l'ampoule.

100. Réglez le luminaire.

101. Nettoyez le luminaire.

102. Remplacez l'ampoule.

103. Réglez le luminaire.

104. Nettoyez le luminaire.

105. Remplacez l'ampoule.

106. Réglez le luminaire.

107. Nettoyez le luminaire.

108. Remplacez l'ampoule.

109. Réglez le luminaire.

110. Nettoyez le luminaire.

111. Remplacez l'ampoule.

112. Réglez le luminaire.

113. Nettoyez le luminaire.

114. Remplacez l'ampoule.

115. Réglez le luminaire.

116. Nettoyez le luminaire.

117. Remplacez l'ampoule.

118. Réglez le luminaire.

119. Nettoyez le luminaire.

120. Remplacez l'ampoule.

121. Réglez le luminaire.

122. Nettoyez le luminaire.

123. Remplacez l'ampoule.

124. Réglez le luminaire.

125. Nettoyez le luminaire.

126. Remplacez l'ampoule.

127. Réglez le luminaire.

128. Nettoyez le luminaire.

129. Remplacez l'ampoule.

130. Réglez le luminaire.

131. Nettoyez le luminaire.

132. Remplacez l'ampoule.

133. Réglez le luminaire.

134. Nettoyez le luminaire.

135. Remplacez l'ampoule.

136. Réglez le luminaire.

137. Nettoyez le luminaire.

138. Remplacez l'ampoule.

139. Réglez le luminaire.

140. Nettoyez le luminaire.

141. Remplacez l'ampoule.

142. Réglez le luminaire.

143. Nettoyez le luminaire.

144. Remplacez l'ampoule.

145. Réglez le luminaire.

146. Nettoyez le luminaire.

147. Remplacez l'ampoule.

148. Réglez le luminaire.

149. Nettoyez le luminaire.

150. Remplacez l'ampoule.

151. Réglez le luminaire.

152. Nettoyez le luminaire.

153. Remplacez l'ampoule.

154. Réglez le luminaire.

155. Nettoyez le luminaire.

156. Remplacez l'ampoule.

157. Réglez le luminaire.

158. Nettoyez le luminaire.

159. Remplacez l'ampoule.

160. Réglez le luminaire.

161. Nettoyez le luminaire.

162. Remplacez l'ampoule.

163. Réglez le luminaire.

164. Nettoyez le luminaire.

165. Remplacez l'ampoule.

166. Réglez le luminaire.

167. Nettoyez le luminaire.

168. Remplacez l'ampoule.

169. Réglez le luminaire.

170. Nettoyez le luminaire.

171. Remplacez l'ampoule.

172. Réglez le luminaire.

173. Nettoyez le luminaire.

174. Remplacez l'ampoule.

175. Réglez le luminaire.

176. Nettoyez le luminaire.

177. Remplacez l'ampoule.

178. Réglez le luminaire.

179. Nettoyez le luminaire.

180. Remplacez l'ampoule.

181. Réglez le luminaire.

182. Nettoyez le luminaire.

183. Remplacez l'ampoule.

184. Réglez le luminaire.

185. Nettoyez le luminaire.

186. Remplacez l'ampoule.

187. Réglez le luminaire.

188. Nettoyez le luminaire.

189. Remplacez l'ampoule.

190. Réglez le luminaire.

191. Nettoyez le luminaire.

192. Remplacez l'ampoule.

193. Réglez le luminaire.

194. Nettoyez le luminaire.

195. Remplacez l'ampoule.

196. Réglez le luminaire.

197. Nettoyez le luminaire.

198. Remplacez l'ampoule.

199. Réglez le luminaire.

200. Nettoyez le luminaire.

201. Remplacez l'ampoule.

202. Réglez le luminaire.

203. Nettoyez le luminaire.

204. Remplacez l'ampoule.

205. Réglez le luminaire.

206. Nettoyez le luminaire.

207. Remplacez l'ampoule.

208. Réglez le luminaire.

209. Nettoyez le luminaire.

210. Remplacez l'ampoule.

211. Réglez le luminaire.

212. Nettoyez le luminaire.

213. Remplacez l'ampoule.

214. Réglez le luminaire.

215. Nettoyez le luminaire.

216. Remplacez l'ampoule.

217. Réglez le luminaire.

218. Nettoyez le luminaire.

219. Remplacez l'ampoule.

220. Réglez le luminaire.

221. Nettoyez le luminaire.

222. Remplacez l'ampoule.

223. Réglez le luminaire.

224. Nettoyez le luminaire.

225. Remplacez l'ampoule.

226. Réglez le luminaire.

227. Nettoyez le luminaire.

228. Remplacez l'ampoule.

229. Réglez le luminaire.

230. Nettoyez le luminaire.

231. Remplacez l'ampoule.

232. Réglez le luminaire.

233. Nettoyez le luminaire.

234. Remplacez l'ampoule.

235. Réglez le luminaire.

236. Nettoyez le luminaire.

237. Remplacez l'ampoule.

238. Réglez le luminaire.

239. Nettoyez le luminaire.

240. Remplacez l'ampoule.

241. Réglez le luminaire.

242. Nettoyez le luminaire.

243. Remplacez l'ampoule.

244. Réglez le luminaire.

245. Nettoyez le luminaire.

246. Remplacez l'ampoule.

247. Réglez le luminaire.

248. Nettoyez le luminaire.

249. Remplacez l'ampoule.

250. Réglez le luminaire.

251. Nettoyez le luminaire.

252. Remplacez l'ampoule.

253. Réglez le luminaire.

254. Nettoyez le luminaire.

255. Remplacez l'ampoule.

256. Réglez le luminaire.

257. Nettoyez le luminaire.

258. Remplacez l'ampoule.

259. Réglez le luminaire.

260. Nettoyez le luminaire.

261. Remplacez l'ampoule.

262. Réglez le luminaire.

263. Nettoyez le luminaire.

264. Remplacez l'ampoule.

265. Réglez le luminaire.

266. Nettoyez le luminaire.

267. Remplacez l'ampoule.

268. Réglez le luminaire.

269. Nettoyez le luminaire.

270. Remplacez l'ampoule.

271. Réglez le luminaire.

272. Nettoyez le luminaire.

273. Remplacez l'ampoule.

274. Réglez le luminaire.

275. Nettoyez le luminaire.

276. Remplacez l'ampoule.

CONTENU

- Câble d'alimentation électrique principale avant de nettoyer le luminaire à l'aide d'un linges doux ou d'un nettoyeur vapor. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Changement d'une ampoule : Utilisez des ampoules à cuit moyen d'un maximum de 60 watts ou des ampoules fluorescentes à cuit moyen d'un maximum de 36 watts.

DÉPANNAGE

Des problèmes mineurs peuvent souvent être réglés sans l'intervention d'un électricien. Avant d'entreprendre le travail sur le luminaire, assurez-vous d'avoir lu attentivement les instructions.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Une ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. Le luminaire est hors tension. 3. Les fils électriques sont mal connectés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est sous tension.	Des fils sont cassés ou il y a pas de mise à la terre.	Vérifiez les connexions.

GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retourné-le au détaillant dans sa boîte d'origine, accompagné du reçu. Le fabricant offrira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent en espèces cash. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation incorrecte ou des excès accidentels. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits de propriété. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RÉCHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, contactez avec notre service à la clientèle au 1 (800) 843-7618 (hors 18 h) (du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h) (NR) ou vendrez-les.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° PIÈCE
1	Plaque de montage	03367130329671-4A
2	Capuchon de montage	03367130329671-4B
3	Vis de montage	03367130329671-4C
4	Vis pour boîte de sortie	03367130329671-4D

Imprimé en Chine

PORTIQUEO
outdoor

Portiqueo es una marca registrada
de I.P. S.C. Todos los derechos
reservados.

ARTÍCULO #03387150338714

FAROL DE PARED

MODELO #HRH1691AMHRH1691A

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, plazas faltantes? ¿Arriba de volver a la tienda. llamo a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-945-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Tracking code

15

(Línea compartida)

PORTIQUEO

CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cuerpo de la lámpara	1
B	Platina	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

Placa de montaje
(prensasmbalada en el
cuerpo de la lámpara (A))

Conector de cables
(prensasmbalado a la
placa de montaje (AA))

Tornillo de montaje
(prensasmbalado a la
placa de montaje (AA))

Tornillo para la
caja de salida

Cant. 1

(NO SE MUESTRA
EN TAMAÑO REAL)

Cant. 2

Cant. 2

Cant. 2

18

www.sengpiro.it

001011-01

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas.
- Quite las piezas pegadas y destruya el material del empaque, ya que pueden ser peligrosos para los niños.
- Cuando realice la instalación, utilice una linterna u otra fuente de iluminación alternativa para iluminar el área de trabajo.
- Podría necesitar ayuda para sostener la lámpara durante la instalación.

PRECAUCIÓN

- Conecte la lámpara a conductores de suministro calificados para al menos 75 °C (167 °F).
- No use esta lámpara en circuitos reguladores cuando use bombillas CFL.
- Funciona con circuitos reguladores cuando se usan bombillas incandescentes de un máximo de 60 vatios.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditalamiento. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15-20 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortantes, cinta aislante, guantes de seguridad, escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas plasmables, nivel.

17

Lowers.com/psf0010

PSF0010

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Desconecte la alimentación en la caja del interruptor de circuito o en la caja de fusibles. Retire la lámpara antigua. Desconecte el cableado.

2. Desatornille los tornillos de montaje (CC). Apriete para su uso posterior. Separe la placa de montaje (AA) de la placa de peral del cuerpo de la lámpara (A).

Aditamentos utilizados

AA	Placa de montaje	x 1
CC	Tornillo de montaje	x 2

3. Fije la placa de montaje (AA) a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos de la caja de salida (DD).

Aditamentos utilizados

AA	Placa de montaje	x 1
DD	Tornillo para la caja de salida	x 2

18

(ver compatible)

PROTECTOR

INSTRUCCIONES DE ENSEMBLAE

4. Pele 1,91 cm del aislamiento de los extremos de los conductores. Enrosque los extremos pelados con las pinzas (no se incluyen) y júntelos negro con negro (energía) y blanco con blanco (neutros). Recorte los extremos. Una el conductor de cobre al conductor de tierra. Consejo JCC: Fije el conductor de puesta a tierra de cobre a la caja de salida con puesta a tierra.

5. Una los conectores de cables (BB). Encínte los conectores de cable (BB) y los cables con cinta aislante (no se incluye).

Adaptamentos utilizados

BB Conector de cables x 2

6. Coloque el cuerpo de la lámpara (A) en la placa de montaje (AA). Asegure el cuerpo de la lámpara (A) con los tornillos de montaje (CC) usando un destornillador Phillips (no se incluye).

Adaptamentos utilizados

AA Placa de montaje x 1
CC Tornillo de montaje x 2

19

Luzes compatibles

POSIBLE

7. Instale la bombilla (no se incluye). Use bombillas de base estándar de 60 vatios como máximo o bombillas CFL de base estándar de 13 vatios como máximo.

8. Coloque y ajuste la pantalla (B) en los orificios del cuerpo de la lámpara (A). Gire la pantalla (B) en el cuerpo de la lámpara (A) hasta que esté bien asegurada a la lámpara.
Nota: Al girar la pantalla (B) en el cuerpo de la lámpara (A), asegúrese de sostener la pantalla (B) con las dos manos.

9. Use masilla de calafateo de silicona para sellar entre la placa de pared y la pared, así como en el área que rodea los tornillos de montaje (CC). Deje la parte inferior sin sellar para que la humedad pueda drenarse.

PROBLEMA Y MANTENIMIENTO

- Corte al suministro de electricidad principal antes de limpiar la lámpara con un paño húmedo o un limpiador de ventosas. No use limpiadores abrasivos.
- Reemplazo de las bombillas: Use bombillas de base mediana de 60 vatios como máximo o bombillas G25 de base mediana de 15 vatios como máximo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas más frecuentes pueden solucionarse sin la ayuda de un electricista. Antes de realizar cualquier trabajo en la instalación eléctrica, corte el suministro eléctrico a fin de evitar descargas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no prende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La lámpara no está correctamente cableada. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si hay suministro de electricidad. 3. Revise el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Quando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de alimentación no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza todas sus lámparas contra defectos de material y mano de obra por tres años a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período se determina que el producto está defectuoso en material o mano de obra, debe devolverlo al lugar donde lo adquirió, con una copia del recibo de venta original como prueba de compra en la caja original. El fabricante, a su elección, reemplazará o reembolsará el monto total de la compra al comprador. Esta garantía no cubre las bombillas dañadas debido al uso mal, defecto accidental, manipulación u instalación inadecuadas y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su estado. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podrá tener otros derechos que varían según el país.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener precios de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-545-5007. Los lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	AA
1	Placa de montaje	033671-033671-4A	AA
2	Conector de cables	033671-033671-4B	BB
3	Tornillo de montaje	033671-033671-4C	CC
4	Tornillo para la caja de salida	033671-033671-4D	DD

21

ALC 10.0, 10 de mayo de 2016

Los precios varían.

Imprimir en Chino