


ARTÍCULO #5644177
5644178

CANDELABRO LED

MODELO #CHL8CH
CHL9BNK

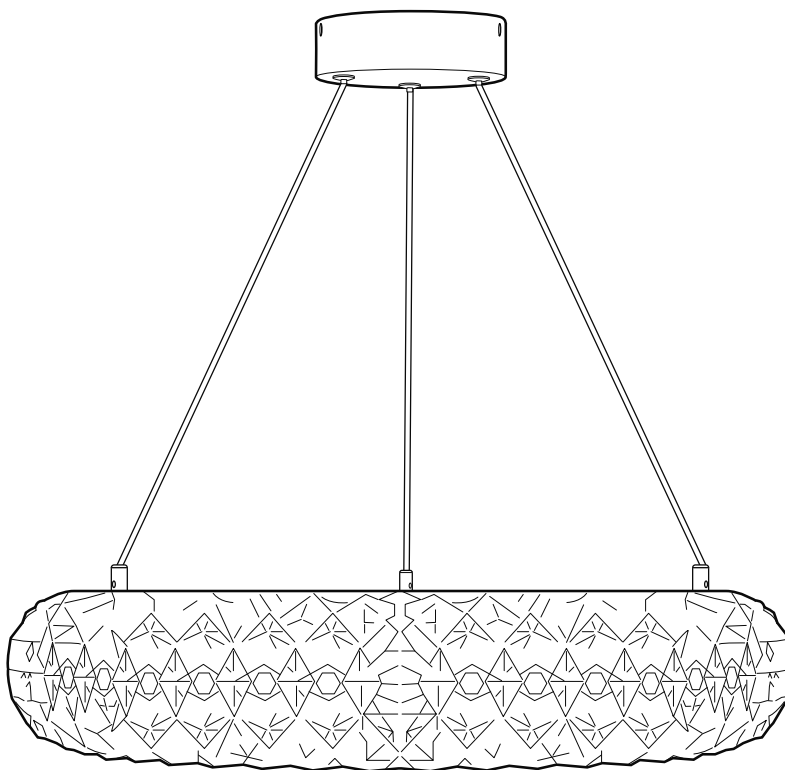

*Todos los
dibujos solo
sirven de
representación;
el producto
puede variar en
el aspecto.*



HOMOLOGADO PARA
LUGARES HÚMEDOS

Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **800-527-1292**, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., hora central.

ÍNDICE

Contenido del paquete	14
Aditamentos	15
Información de seguridad	15
Preparación	17
Instrucciones de ensamblaje	17
Cuidado y mantenimiento	21
Solución de problemas	22
Garantía	22


CONTENIDO DEL PAQUETE

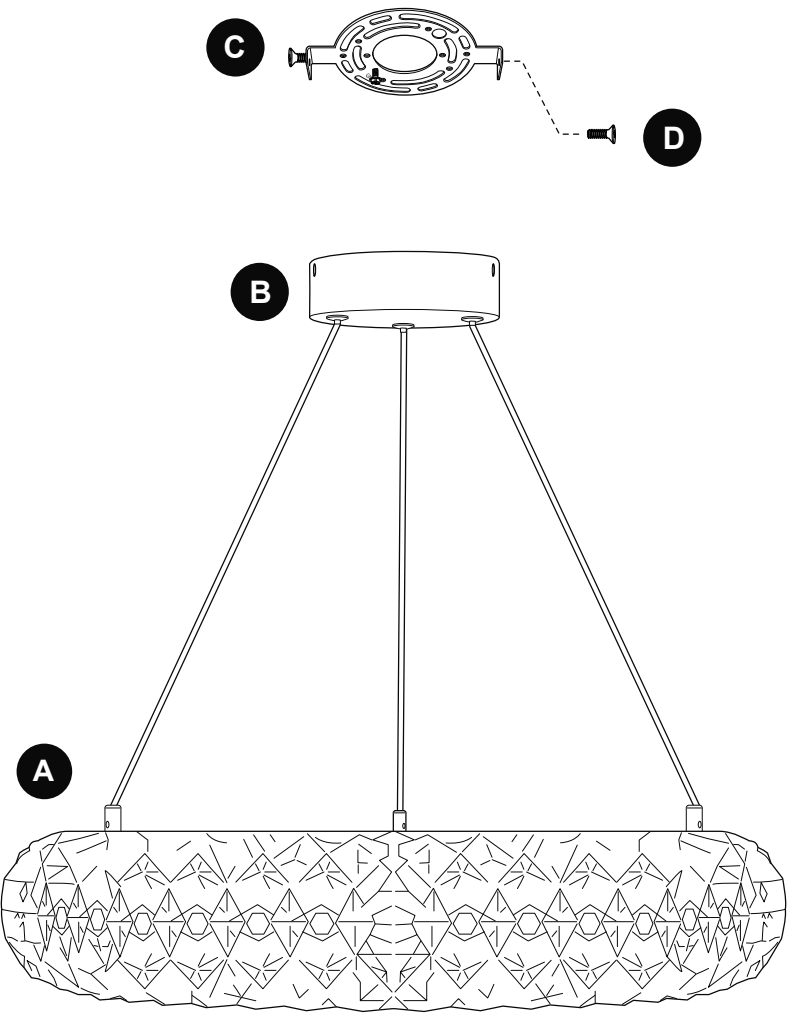

Todos los dibujos solo sirven de representación; el producto puede variar en el aspecto.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Lámpara	1
B	Cubierta (preensamblada a la lámpara (A))	1
C	Placa de montaje (preensamblada a la cubierta (B))	1
D	Tornillo de la placa de montaje (preensamblado a la cubierta (B))	2

AA



Conector de
cables

Cant. 3

BB



Tornillo
para metal

Cant. 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.



PELIGRO

- Por su propia protección y seguridad, lea atentamente y comprenda la información de este manual en su totalidad antes de intentar ensamblar, instalar o usar este producto. No hacerlo podría provocar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones, las que pueden ser peligrosas o incluso fatales.
- NO conecte esta lámpara a un sistema eléctrico que no proporcione un medio de puesta a tierra para el equipo. Nunca utilice una lámpara en un sistema de dos conductores que no tenga puesta a tierra. Instalar una lámpara en un sistema eléctrico que no tenga una puesta a tierra adecuada podría provocar que las piezas de metal de la lámpara conduzcan corriente eléctrica si cualquiera de los cables, las conexiones del cableado o los empalmes de la lámpara se rompen, se cortan o se sueltan durante el montaje o funcionamiento normal. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara podría recibir una descarga eléctrica, la que podría provocar lesiones graves o la muerte.
- NO conecte el conductor de puesta a tierra de aislamiento desnudo o verde de la lámpara al conductor negro (DE CORRIENTE) que lleva la corriente o al conductor blanco (NEUTRO) de la casa. Conectar el conductor de tierra desnudo o verde de la lámpara al conductor negro o blanco interior puede provocar que las piezas metálicas de la lámpara conduzcan corriente eléctrica. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara recibirá una descarga eléctrica, la que podría provocar lesiones graves o la muerte.
- NO dañe ni corte el aislamiento del conductor (cubierta) durante la instalación de la lámpara. NO permita que los conductores entren en contacto con superficies que tengan un borde afilado, ya que esto podría dañar o cortar el aislamiento del conductor y provocar lesiones graves o la muerte debido a una descarga eléctrica.



ADVERTENCIA

- Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con los códigos locales, las ordenanzas, el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y ANSI/NFPA 70-1999. Póngase en contacto con su Departamento de Construcción Municipal para consultar sobre sus códigos, permisos y/o inspecciones locales. Riesgo de incendio: la mayoría de las casas construidas antes de 1985 tienen cables conductores clasificados para 60 °C. Consulte con un electricista calificado antes de instalar.
- Para evitar lesiones personales, puede ser necesario usar guantes al manipular las piezas del ensamble con bordes filosos.
- NUNCA cuelgue lámparas de los cables de la casa. Siempre se debe montar la lámpara directamente en una caja de salida o una placa de montaje que primero esté unida a la caja de salida. Los conectores de alambres no sostendrán el peso de una lámpara. Suspender una lámpara usando los cables de la casa y los conectores de alambres hará que esta se caiga y, como consecuencia, podría provocar lesiones personales y peligro de descarga eléctrica o incendio.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de alambres incluidos con esta lámpara están diseñados para soportar solo un cable de la casa de calibre 12 y dos cables conductores desde el ensamble de iluminación. Si el cable de la casa es de un calibre superior a 12 o hay más de un cable en la casa para conectar los cables conductores de la lámpara correspondientes, pregúntele a un electricista cuál es el tamaño adecuado de los conectores de alambres que debe utilizar.
- Para reducir el riesgo de daño a la lámpara, NO utilice herramientas eléctricas para ensamblar ninguna parte de esta lámpara

PRECAUCIÓN

- **DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD** desde la caja de fusibles principal (o desde la caja del interruptor de circuito) antes de comenzar la instalación; para hacerlo, retire el fusible (o apague el interruptor de circuito).
- NO intente instalar esta lámpara si no está seguro de que su sistema de iluminación tiene una puesta a tierra. Póngase en contacto con un electricista calificado y certificado para obtener información sobre los métodos adecuados de puesta a tierra exigidos por el código local de electricidad de su área.
- Todas las lámparas se deben montar en una caja de salida que está sostenida de la estructura del edificio.
- Si se utiliza un atenuador de control de intensidad con esta lámpara, obtenga asesoría profesional para determinar el tipo y la clasificación eléctrica correcta requerida.
- Antes de completar la instalación, revise cuidadosamente todos los tornillos, pernos y tuercas de la lámpara para comprobar que estén asegurados.
- NO manipule ni intente reparar el componente LED de la lámpara. La fuente de luz está diseñada para esta aplicación específica y el mantenimiento no debe estar a cargo de personal sin capacitación. Si necesita algún tipo de mantenimiento, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.
- Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no provoca ninguna interferencia perjudicial; (2) este dispositivo aceptará cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que provoquen una operación no deseada.
- Los cambios o modificaciones que no estén aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Nota: este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- * Reoriente o reubique la antena de recepción.
- * Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- * Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.

Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Distribuido por: Litex Industries Inc., P.O. Box 535639, Grand Prairie, TX, 75050; 800-527-1292

NOTA: se puede regular al 10% con atenuadores seleccionados. Visite Lowes.com para obtener más información.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de los aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas pelacables, pinzas, pinzas cortacables, gafas de seguridad, escalera de tijera, cinta aislante

Herramientas útiles (no se incluyen): luz de prueba de CA, guía "hágalo usted mismo", paño suave, nivel


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Interrumpa el suministro de electricidad hacia la lámpara apagando los interruptores de circuito y el interruptor de pared.

⚠ PELIGRO: si no desconecta el suministro de electricidad antes de la instalación, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

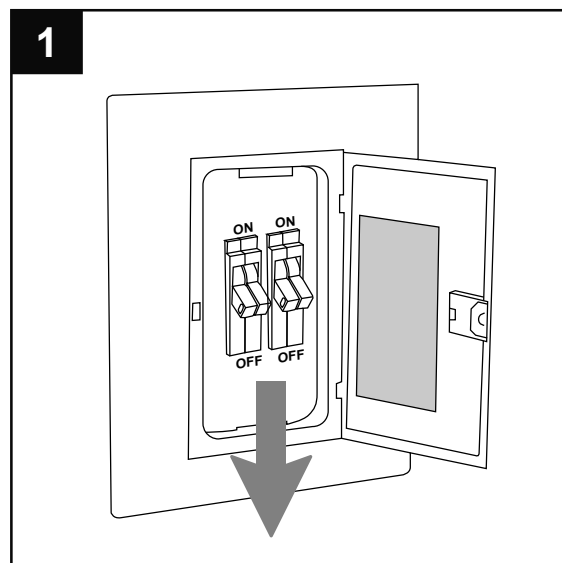


2. Retire la lámpara existente y desconecte el cableado eléctrico.

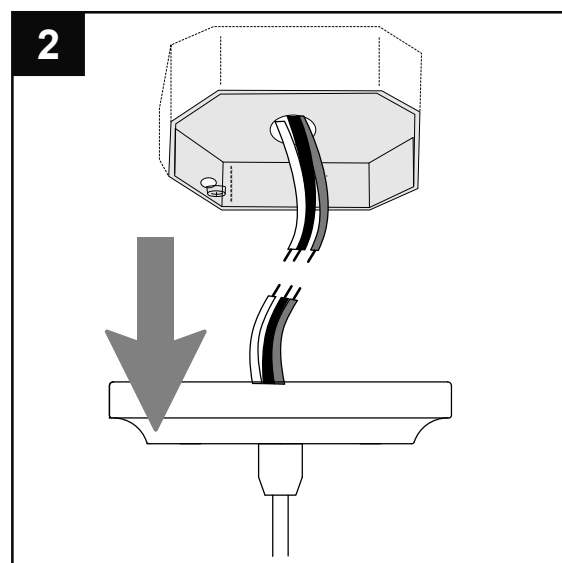

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Retire la placa de montaje (C) de la cubierta (B) retirando los tornillos de la placa de montaje (D) de los bordes de la cubierta (B).


Guarde los tornillos de la placa de montaje (D) para su uso posterior.

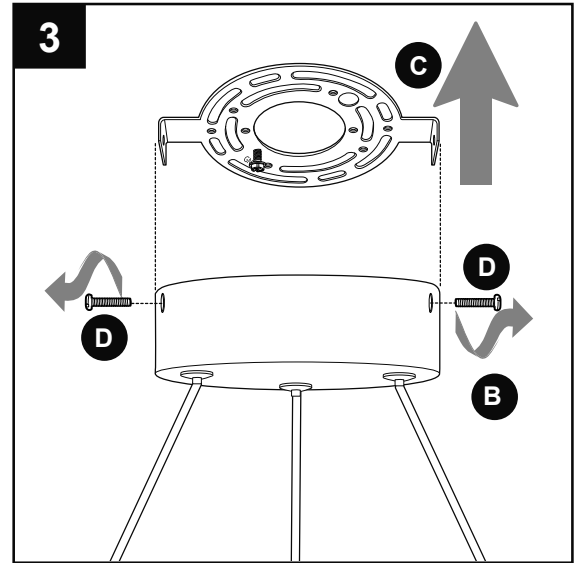

4. Fije la placa de montaje (C) a la caja de salida (no se incluye) con las arandelas existentes y los tornillos de la caja de salida o los tornillos para metal (BB). **NOTA:** si el tamaño de los tornillos de la caja de salida requeridos para su caja es diferente al de los tornillos para metal (BB), consulte a un electricista certificado antes de proceder.

Apriete por completo los tornillos para metal (BB) para fijar la placa de montaje (C) a la caja de salida.

⚠ PRECAUCIÓN: asegúrese de que la caja de salida pueda sostener 15.88 kg de peso colgante. Use una caja de salida de *metal*, no se recomienda el uso de cajas de salida de plástico.

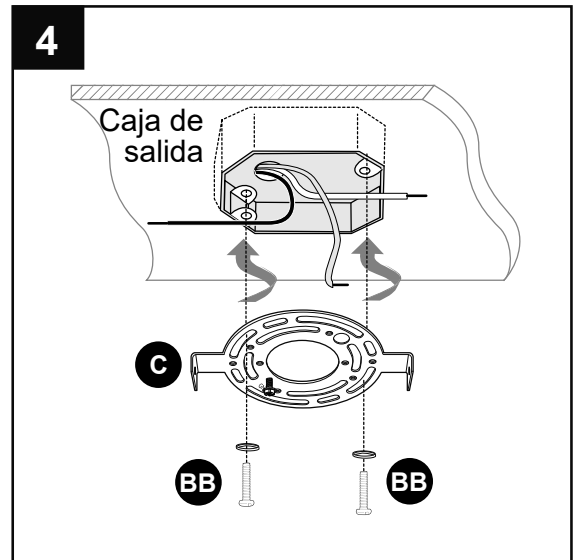


Aditamentos utilizados

BB Tornillo para metal x 2



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Retire la atadura de cada cordón de la lámpara (A) permitiendo que los cordones se extiendan completamente.

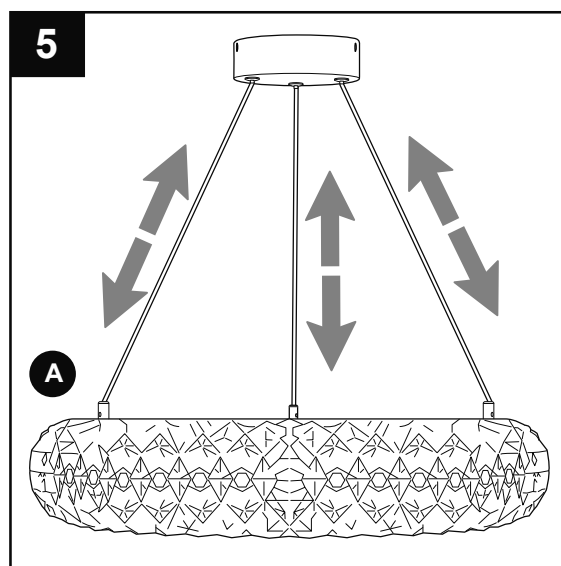


6. Determine el largo del soporte colgante que sea mejor para la lámpara (A).

Si desea cambiar el largo del cordón, afloje (pero **no** quite) la pieza de plástico preensamblada en el cordón localizado dentro de la cubierta (B).

Ajuste el cordón hasta lograr el espacio colgante deseado oprimiendo el collar de metal hacia el lado inferior de la cubierta (B). *Para acortar o alargar el cordón*, empuje el cordón suavemente hacia arriba o hacia abajo como sea necesario desde la parte inferior de la cubierta (B). Cuando se suelta el collar de metal, el cordón se quedará fijado en su lugar automáticamente.

Vuelva a poner la pieza de plástico en la abertura dentro de la cubierta (B).

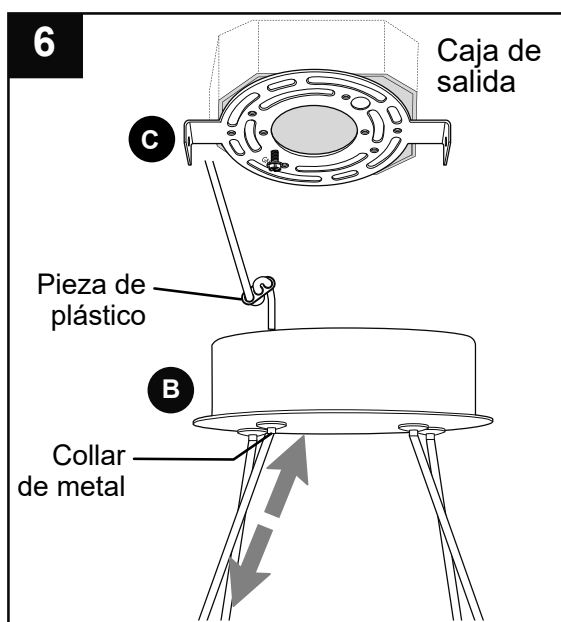

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Prepare el cable pelando 1.27 cm del aislamiento de sus extremos con las pinzas pelacables (no incluidas).

Desenrolle el conductor DESNUDO de los conductores NEGRO y BLANCO. Conecte el conductor DESNUDO/VERDE de puesta a tierra de la caja de salida al conductor DESNUDO de puesta a tierra de la cubierta con el conector de cables (AA). Conecte el conductor NEGRO de la cubierta (B) al conductor NEGRO de la caja de salida con el conector de cables existente o el conector de cables (AA). Conecte el conductor BLANCO de la cubierta (B) al conductor BLANCO de la caja de salida con el conector de cables existente o el conector de cables (AA).

NOTA: enrosque los conectores de cables (AA) en dirección de las manecillas del reloj.

⚠ ADVERTENCIA: nunca conecte el conductor DESNUDO/VERDE de puesta a tierra a los conductores BLANCO o NEGRO del suministro de electricidad.

⚠ ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables (AA) incluidos con esta lámpara están diseñados para soportar sólo un cable de la casa de calibre 12 y dos cables conductores desde la lámpara. Si el cable de la casa es de un calibre superior a 12 o hay más de un cable en la casa para conectar los cables conductores de la lámpara correspondientes, pregúntele a un electricista cuál es el tamaño adecuado de los conectores de cables que debe utilizar.



Aditamentos utilizados

AA Conector de cables x 3

8. Cubra con cinta aislante (no se incluye) cada conector de cables (AA) individual hacia abajo del cable.

⚠ ADVERTENCIA: asegúrese de que no haya conductores desnudos ni filamentos de conductores visibles después de hacer las conexiones.


Acomode cuidadosamente el exceso de cableado y los conectores de cables (AA) dentro de la cubierta (B).

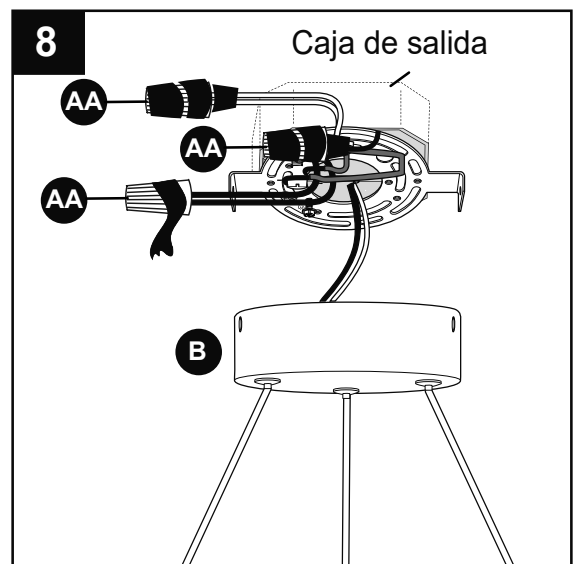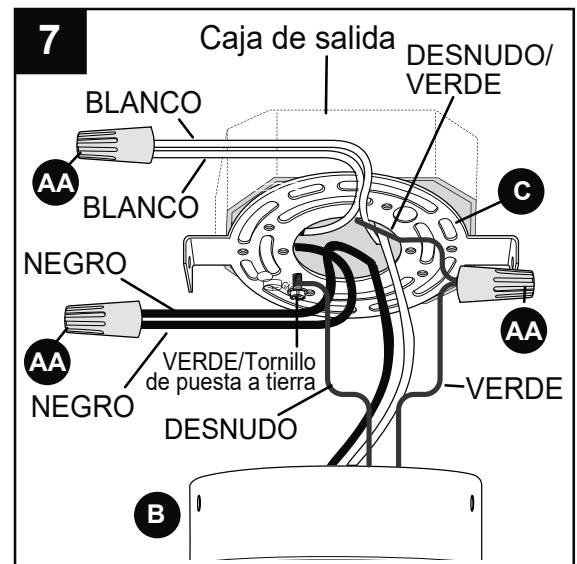

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


9. Acomode cuidadosamente el exceso de cableado y los conectores de cables (AA) dentro de la cubierta (B).

Alinee los orificios del borde de la cubierta (B) con los orificios en los extremos de la placa de montaje (C). Asegure la cubierta (B) con los tornillos de la placa de montaje (D) que retiró anteriormente (paso 3, página 18).

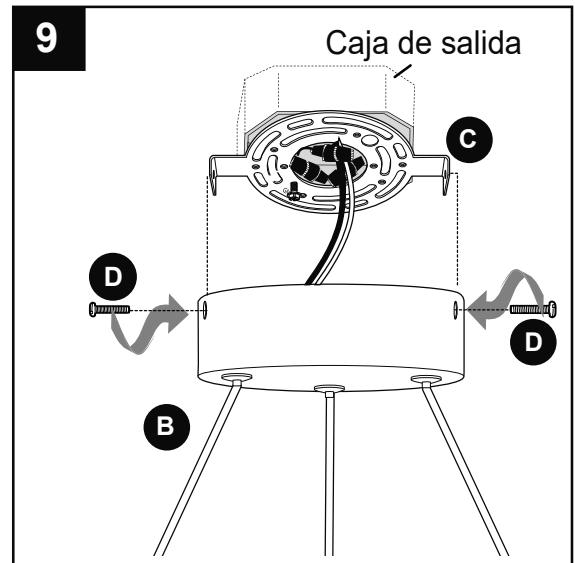

10. Restablezca la alimentación y pruebe la lámpara (A).

Si la lámpara no funciona, consulte la SOLUCIÓN DE PROBLEMAS en la página siguiente.

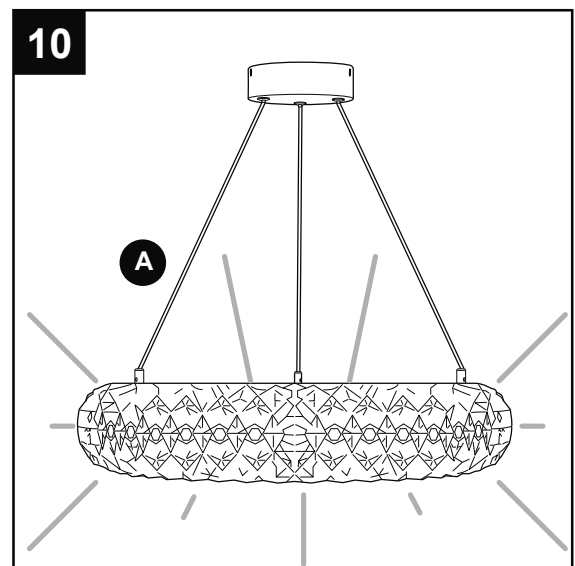

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Corte el suministro principal de electricidad. Limpie la lámpara con un paño suave y húmedo. No use un limpiador abrasivo en la pantalla ni en la lámpara.
- El vataje total de la lámpara CHL8CH es de 23.6 vatios. El vataje total de la lámpara CHL9BNK es de 33 vatios. No intente reemplazar los LED.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTENCIA: antes de comenzar cualquier trabajo, desconecte el suministro de electricidad para evitar descargas eléctricas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende inicialmente o ya no se enciende.	1. No hay alimentación. 2. La conexión es incorrecta. 3. El componente LED no funciona correctamente.	1. Asegúrese de que haya suministro de electricidad. 2. Revise el cableado y todas las conexiones. 3. Contacte al Departamento de Servicio al Cliente.
El fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	1. Los cables están cruzados. 2. El conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	1. Revise el cableado. 2. Revise todas las conexiones.

GARANTÍA

El distribuidor garantiza que todas sus lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Si dentro de este periodo el producto presenta defectos, lleve una copia del recibo de venta como comprobante de la compra y el producto en su caja original al lugar donde lo compró. El distribuidor, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto original de la compra al comprador. Todos los costos de instalación y de extracción de la lámpara son de responsabilidad del comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido a mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes, empaque inadecuado de productos devueltos y desastres naturales. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.