


Roughing-In Guide

5' (1.5 m) Bath Whirlpool


K-1014-HA

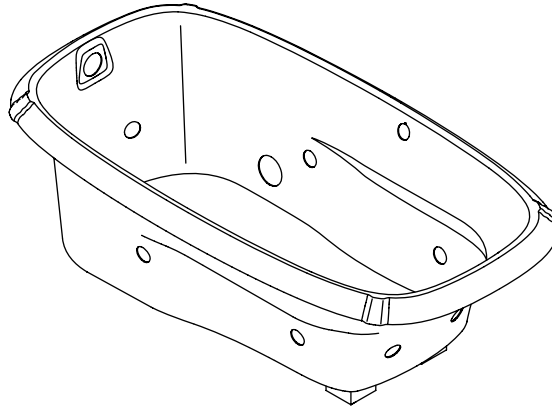

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA/Canada: 1-800-4KOHLER
México: 001-800-456-4537
kohler.com

No change in measurements with drain shown. (K-7161-AF or K-7161M-AF)

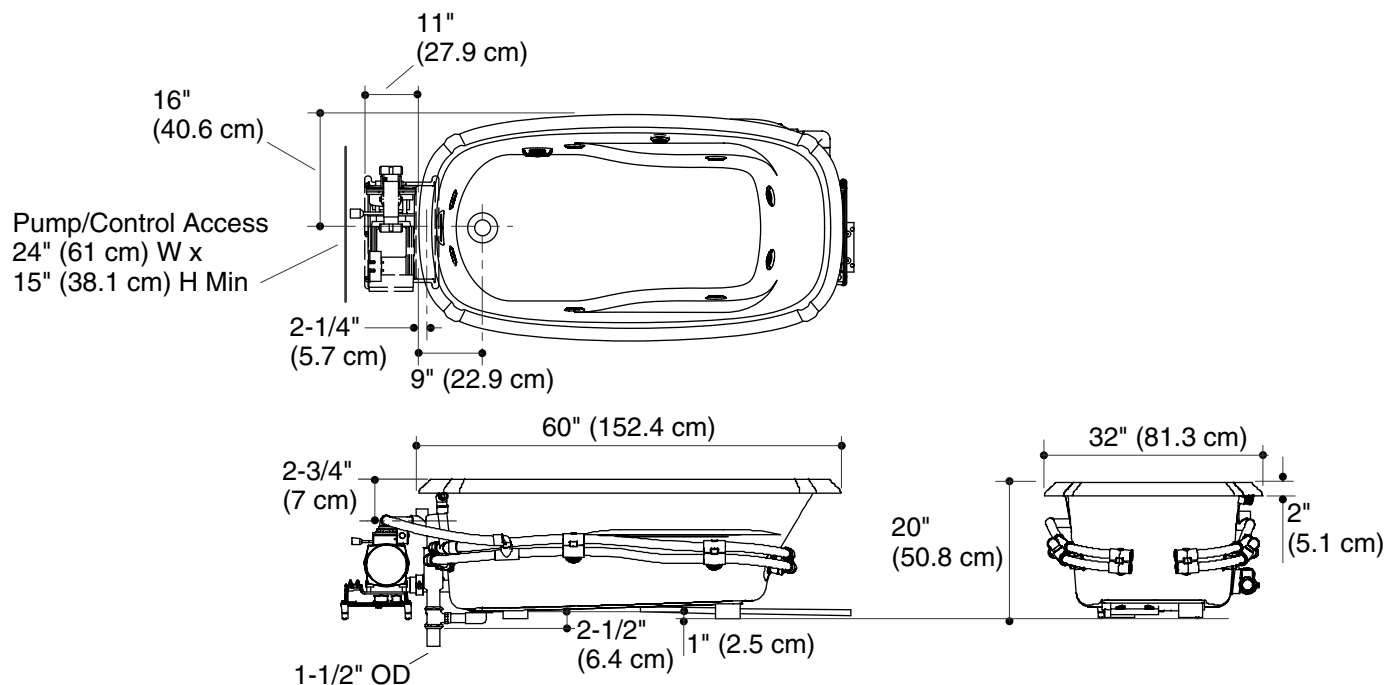

Product Information

Applicable product:				
Drop-in bath whirlpool - custom pump option				K-1014-HA
Fixture*:				
Basin area:				
Bathing well	42" (106.7 cm) x 20" (50.8 cm)			
Top area	51" (129.5 cm) x 24" (61 cm)			
Weight	110 lbs (49.8 kg)			
To overflow:				
Water depth	14" (35.6 cm)			
Capacity	60 gal (227 L)			
* Approximate measurements for comparison only.				
Included component:				
Cut-out template				1022451-7
Pump	Heater	V	Hz	A
	1.5 kW	240	50/60	11
Required accessories				
Jet trim kit				K-9698

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI):	
Blower motor/control	220-240 V, 15 A, 50/60 Hz

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

NOTE: The pump protrudes 1-1/2" (3.8 cm) beyond the rim.

The pump must be relocated to its custom position at the time of installation. Provide adequate clearance.

Floor support under whirlpool must provide for a minimum of 48 lbs/square foot (234 kg/square meter) loading.

Hot water supply should be 70% of capacity or greater.


Installations will vary.

Fixture conforms to ANSI Standard Z124.1.2. All dimensions are nominal.

Guide de raccordement

Baignoire à hydromassage de 5' (1,5 m)

Pas de changement de mesures pour le drain illustré. (K-7161-AF ou K-7161M-AF)

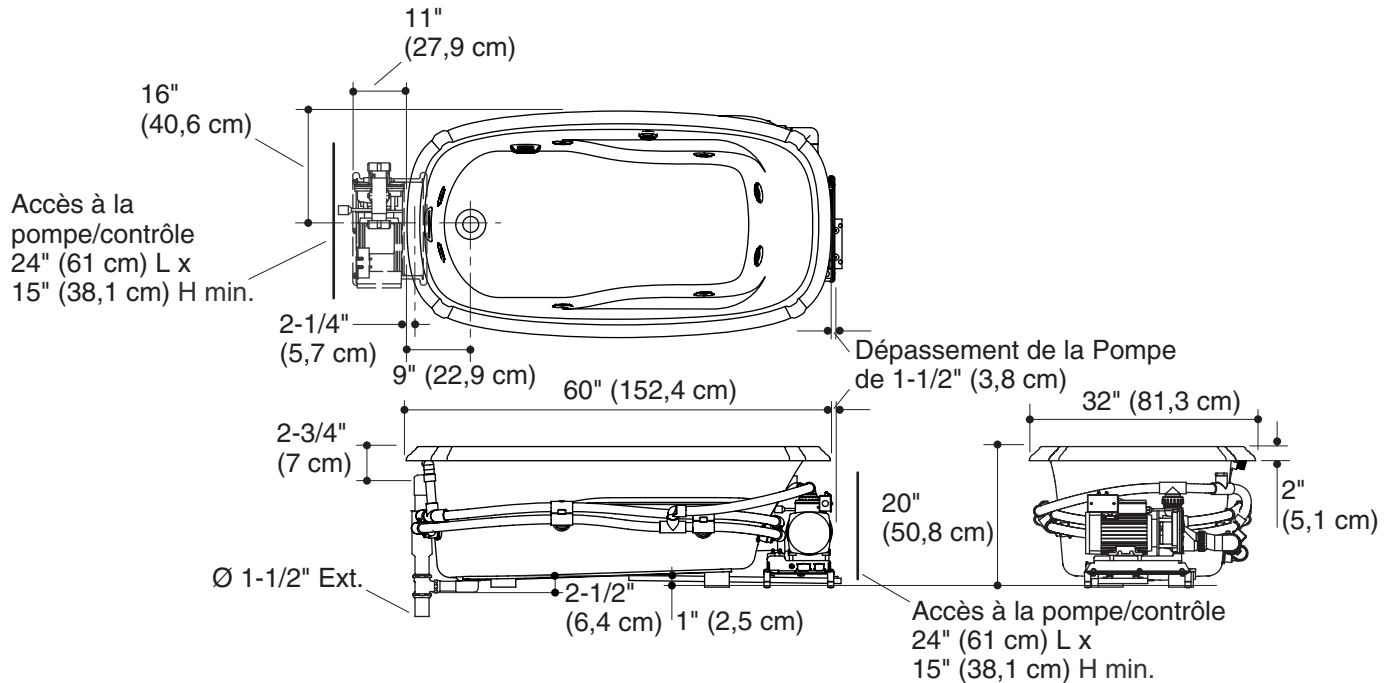

Information sur le produit

Produit applicable:	
Baignoire à hydromassage encastrée - option de pompe customisée	K-1014-HA

Appareil sanitaire*:	
Espace du bassin:	
Bassin de la baignoire	42" (106,7 cm) x 20" (50,8 cm)
Espace supérieur	51" (129,5 cm) x 24" (61 cm)
Poids	110 lbs (49,8 kg)
Au trop-plein:	
Profondeur d'eau	14" (35,6 cm)
Capacité	60 gal (227 L)
* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.	

Composant inclus:	
Gabarit de découpe	1022451-7

Pompe	Chauffe-eau	V	Hz	A
	1,5 kW	240	50/60	11

Accessoires requis	
Kit de garniture de jet	K-9698

Branchement électrique requis

Circuit dédié requis, protégé par un disjoncteur différentiel de classe A (GFCI):	
Moteur-souffleur/contrôle	220-240 V, 15 A, 50/60 Hz

Notes pour l'installation

Installer ce produit selon le guide d'installation.

REMARQUE: La pompe dépasse de 1-1/2" (3,8 cm) au-delà du rebord.

La pompe doit être positionnée à son emplacement correspondant au moment de l'installation. Prévoir un dégagement adéquat.

Le support du sol sous la baignoire à hydromassage doit pouvoir soutenir une charge minimale de 48 lbs./pied carré (234 Kg/mètre carré).


L'alimentation d'eau chaude doit être d'une capacité de 70 % ou plus. Les installations varient.

Cet appareil sanitaire est conforme au standard ANSI Z124.1.2. Toutes les dimensions sont nominales.

Diagrama de instalación

Bañera de hidromasaje de 5' (1,5 m)

No es necesario cambiar las medidas con el desagüe ilustrado. (K-7161-AF o K-7161M-AF)

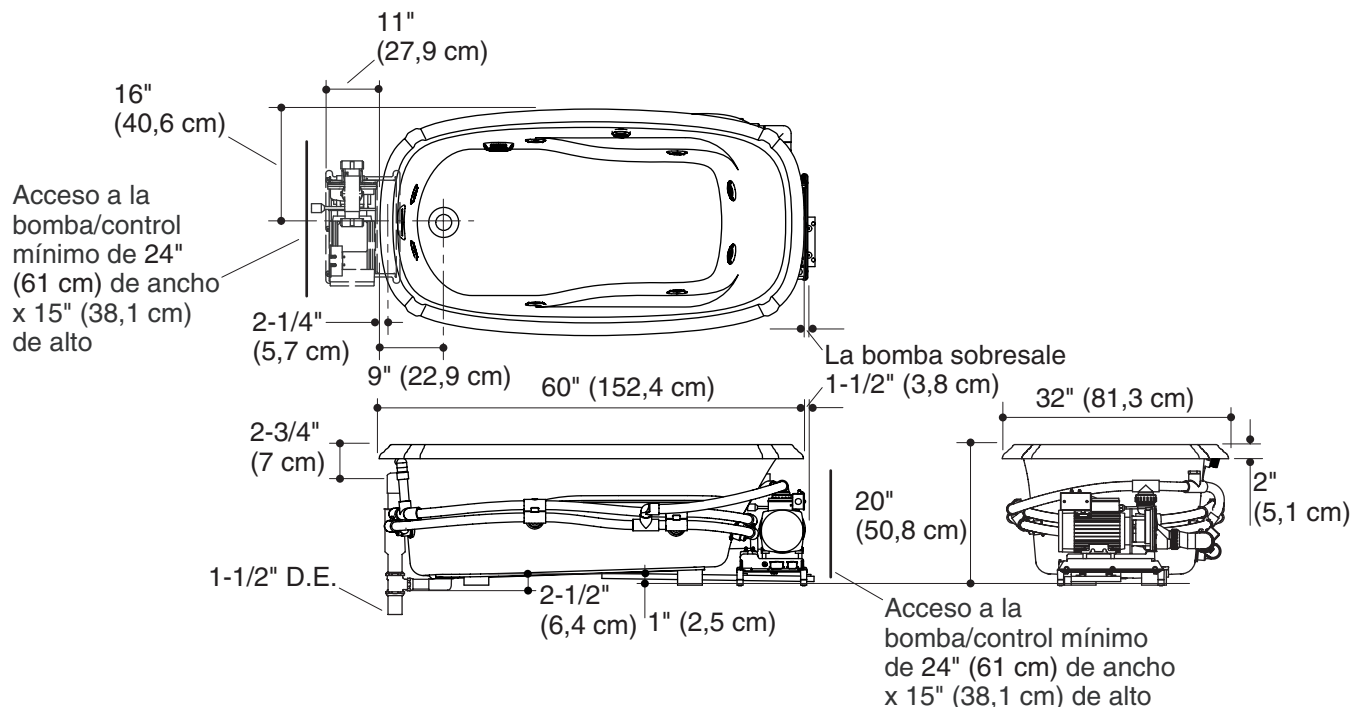

Información sobre el producto

Producto correspondiente:	
Bañera de hidromasaje de sobreponer - opción de bomba a la medida	K-1014-HA

Producto*:	
Área del fondo:	
Área de la bañera	42" (106,7 cm) x 20" (50,8 cm)
Área superior	51" (129,5 cm) x 24" (61 cm)
Peso	110 lbs (49,8 kg)
Al rebosadero:	
Profundidad del agua	14" (35,6 cm)
Capacidad	60 gal (227 L)
* Dimensiones aproximadas sólo para fines de comparación.	

Componente incluido:	
Plantilla de corte	1022451-7

Bomba	Calentador	V	Hz	A
	1,5 kW	240	50/60	11

Accesorios requeridos	
Kit de guarnición de jets	K-9698

Requisitos eléctricos

Requiere un circuito dedicado, protegido con un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) de Clase A:	
Motor soplador/control	220-240 V, 15 A, 50/60 Hz

Notas para la instalación

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

NOTA: La bomba sobresale 1-1/2" (3,8 cm) del borde.

En el momento de la instalación, es necesario cambiar el lugar de instalación de la bomba a la posición a la medida. Deje el espacio libre adecuado.

El soporte del piso debajo de la bañera de hidromasaje debe poder sostener una carga mínima de 48 libras/pie cuadrado (234 kg/metro cuadrado).

El suministro de agua caliente debe llegar al 70% de la capacidad o más. Varía según la instalación.

El producto cumple con la norma Z124.1.2 del ANSI. Todas las dimensiones son nominales.