



HomestylesTM
outdoor storage

Models / Modèles / Modelos

10x8

73005131
73005132
73005137

Owner's Manual
Manuel du propriétaire
Manual del Propietario


Version / Edición

1.0

HIGH WINDLOAD KIT

KIT DE RÉSISTANCE AUX VENTS FORTS

EQUIPO DE ALTA RESISTENCIA AL VIENTO

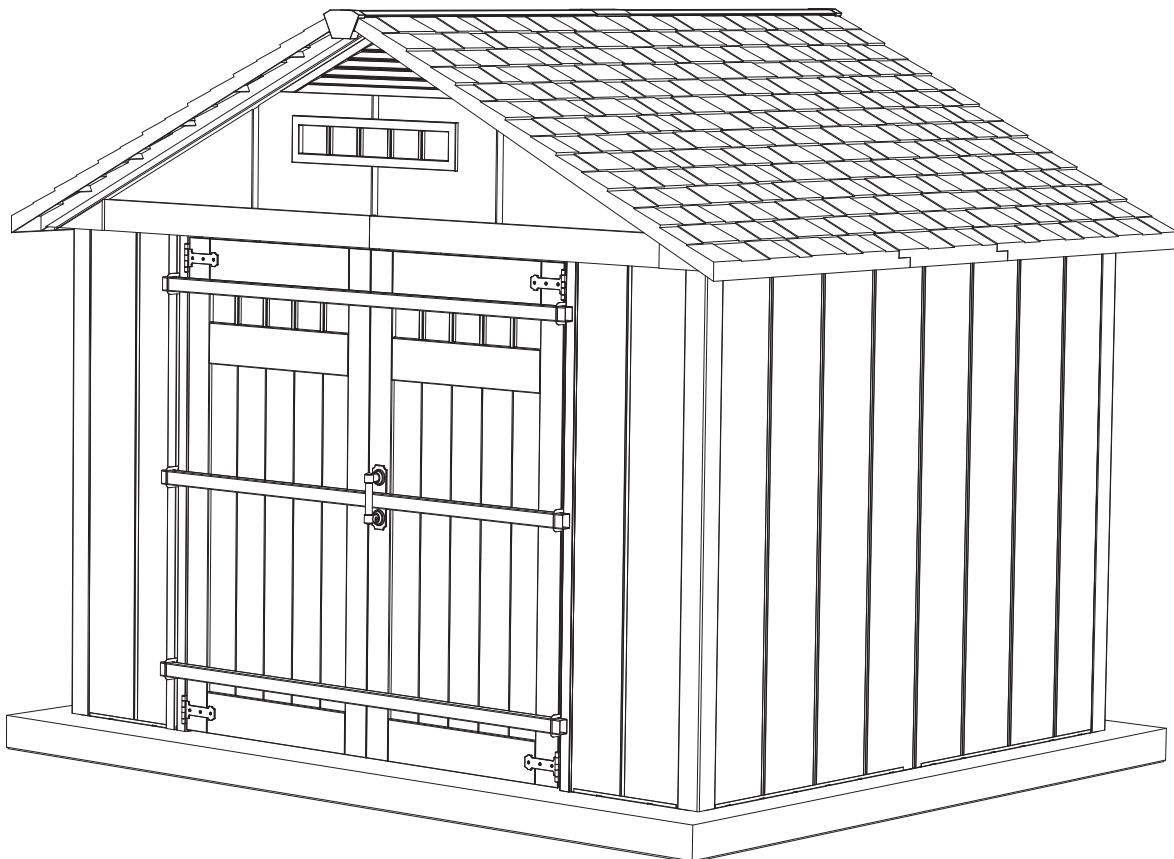

PLEASE READ ASSEMBLY INSTRUCTIONS
COMPLETELY BEFORE STARTING.
ALL STATED SIZES ARE NOMINAL DIMENSIONS.

S'ASSURER DE BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS
DE MONTAGE AVANT DE COMMENCER.
TOUTES LES DIMENSIONS INDIQUÉES SONT NOMINALES.

LEA LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
EN SU TOTALIDAD ANTES DE COMENZAR.
TODAS LAS DIMENSIONES INDICADAS SON NOMINALES.

Thank you for choosing the Barrette Outdoor Living "Windload Kit". Please read this Owner's Manual completely before assembling your building. Retain manual and your dated sales slip for future reference and warranty claims. This Windload kit is for use with 10x8 sheds only. Please use these instructions in conjunction with your shed instructions for proper installation

ATTENTION: Before you assemble the building: PLEASE TAKE A COMPLETE INVENTORY OF ALL PARTS USING THE PARTS LIST AND PART IDENTIFICATION GUIDE. DO NOT ATTEMPT TO ASSEMBLE BUILDING IF PARTS ARE MISSING OR DAMAGED. Please do not return the product to the store, for assistance or replacement parts call: 1-877-362-3409

Merci d'avoir choisi la kit de résistance aux vents forts de Barrette Outdoor Living. Veuillez lire ce manuel d'utilisation au complet avant de monter votre remise. Conservez le manuel et votre reçu date pour consultation future et pour toute réclamation dans le cadre de la garantie. Ce kit de résistance aux vents forts est à utiliser avec 10x8 hangars seulement. S'il vous plaît utiliser ces instructions en conjonction avec les instructions de votre remise pour une installation correcte.

ATTENTION: Avant d'assembler la remise: VEUILLEZ VÉRIFIER QUE VOUS AVEZ BIEN TOUTES LES PIÈCES À L'AIDE DE LA LISTE DES PIÈCES ET DU GUIDE D'IDENTIFICATION DES PIÈCES. N'ESSEYER PAS D'ASSEMBLER LA REMISE S'IL MANQUE DES PIÈCES OU SI ELLES SONT ABÎMÉES. SVP ne pas retourner le produit au magasin, pour obtenir de l'aide ou des pièces de rechange, appelez le: 1-877-362-3409


Gracias por elegir el equipo de alta resistencia al viento de Barrette Outdoor Living. Antes de empezar a armar el cobertizo, lea todas las instrucciones del propietario. Conserve este manual y el comprobante de venta fechado, para futuras consultas y reclamos de garantía. Este equipo de alta resistencia al viento se utiliza con 10x8 arroja solamente. Por favor, siga las instrucciones en relación con las instrucciones de su cobertizo para su correcta instalación.

ATENCIÓN: Antes de ensamblar la edificación: HAGA UN INVENTARIO COMPLETO DE TODAS LAS PIEZAS USANDO LA LISTA DE CONTENIDO Y LA GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS. NO INTENTE ARMAR EL COBERTIZO SI FALTA O SI ESTÁ DAÑADA ALGUNA PIEZA. Por favor no devuelva el producto a la tienda, si necesita ayuda o repuestos, llame al: 1-877-362-3409


Parts List:	Length in. (cm)	Part No.	Qty.
WL Door Jamb Brace	1 (2.5)	DJB	2
Wall Support Beam	72.5 (184.2)	WSB1	7
Wall Support Beam	74.9 (190.2)	WSB2	8
Gable Windload Support	27.75 (70.5)	GWS	2
Corner Brace	17.5 (44.5)	CB1	4
Top Gable Truss Tube	17.17 (43.6)	GTT1	2
Lower Gable Truss Tube	19.68 (50.0)	GTT2	2
Windload Brace Plate	3 (7.6)	WBP	6
Bent WL Brace Plate	3 (7.6)	BBP	4
Square Tube Brace	76 (193.0)	STB	5
5/16" -18 x 13" Hex Bolt		BXB3	2
5/16" -18 x 3/4" Hex Bolt		BXB4	2
5/16" Nut		BNX	2
5/16" Flat Washer		FWC	2
Hilti Kwik 3/8" x 5" Bolt		WLB	24
1/4" x 2" Truss Head Screw		TS5	4
#12 x 3/4" Hex Washer Head Screw		HX1	10
#10 x 3/4" Pan Head Self Tapping Screw		ST1	62

Liste des pièces:	Longueur en po (en cm)	Réf.	Qté.
Contrevent de montant de porte	1 (2,5)	DLB	2
Poutres de support mural	72.5 (184,2)	WSB1	7
Poutres de support mural	74.9 (190,2)	WSB2	8
Support de résistance au vent	27.75 (70,5)	GWS	2
Contrevent cornier	17.5 (44,5)	CB1	4
Tube de ferme de pignon du haut	17.17 (43,6)	GTT1	2
Tube de ferme de pignon du bas	19.68 (50,0)	GTT2	2
Plaque de contreventement pour vents forts	3 (7,6)	WBP	6
Plaque de contreventement coudée pour vents forts	3 (7,6)	BBP	4
Tubes de contreventement carrés	76 (193,0)	STB	5
Boulons à tête hexagonale 5/16 po - 18 x 13 po		BXB3	2
Boulons à tête hexagonale 5/16 po - 18 x 3/4 po		BXB4	2
Écrou 5/16 po		BNX	2
Rondelle plate 5/16 po		FWC	2
Boulon Hilti Kwik 3/8 po x 5 po		WLB	24
Vis à tête bombée 1/4 po x 2 po		TS5	4
Vis à tête hexagonale à embase no 12 x 3/4 po		HX1	10
Vis autotaraudeuses à tête cylindrique no 10 x 3/4 po		ST1	62


Lista de piezas:	Longitud en po (cm)	Pieza No.	Cant.
Refuerzo de montante de puerta	1 (2.5)	DLB	2
Vigas de soporte de muro	72.5 (184.2)	WSB1	7
Vigas de soporte de muro	74.9 (190.2)	WSB2	8
Soportes para vientos fuertes	27.75 (70.5)	GWS	2
Refuerzo de esquina	17.5 (44.5)	CB1	4
Tubo superior del hastial	17.17 (43.6)	GTT1	2
Tubo inferior del hastial	19.68 (50.0)	GTT2	2
Placa de refuerzo	3 (7.6)	WBP	6
Placa de refuerzo doblada	3 (7.6)	BBP	4
Refuerzos de tubo cuadrado	76 (193.0)	STB	5
Pernos hexagonales de 5/16" - 18 x 13"		BXB3	2
Pernos hexagonales de 5/16" - 18 x 3/4"		BXB4	2
Tuerca 5/16"		BNX	2
Arandela plana 5/16"		FWC	2
Perno Hilti Kwik 3/8 x 5 pda		WLB	24
Tornillos de cabeza redonda de 1/4" x 2"		TS5	4
Tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal #12 x 3/4"		HX1	10
Tornillos de cabeza troncocónica autorroscantes #10 x 3/4"		ST1	62

Part Identification / Identification des pièces / Identificación de las piezas



- Gable Windload Support (GWS)
- Support de résistance au vent
- Soportes para vientos fuertes





- Top Gable Truss Tube (GTT1)
- Tube de ferme de pignon du haut
- Tubo superior del hastial




- Lower Gable Truss Tube (GTT2)
- Tube de ferme de pignon du bas
- Tubo inferior del hastial




- Corner Brace (CB1)
- Contrevent cornier
- Refuerzo de esquina

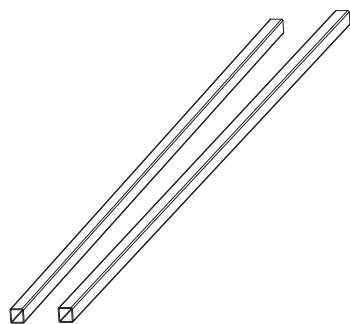


- Wall Support Beams (WSB1, WSB2)
- Poutres de support mural
- Vigas de soporte de muro




- Square Tube Braces (STB)
- Tubes de contreventement carrés
- Refuerzos de tubo cuadrado




- Windload Brace Plate (BBP, WBP)
- Plaque de contreventement pour vents forts
- Placa de refuerzo




- Door Jamb Brace (DJB)
- Contrevent de montant de porte
- Refuerzo de montante de puerta

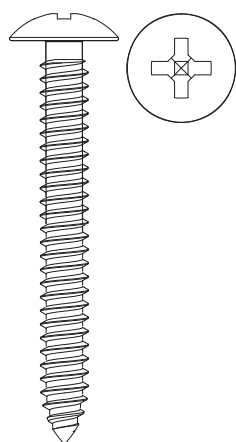


- 1/4" x 2" Truss Head
- Vis à tête bombée 1/4 po x 2 po
- Tornillo de cabeza segmentada 1/4" x 2"




- 5/16" Nut
- Écrou 5/16 po
- Tuerca 5/16"




- 5/16" Flat Washer
- Rondelle plate 5/16 po
- Arandela plana 5/16"




- Hilti Kwik 3/8" x 5" Bolt (WLB)
- Vis à boulon Hilti Kwik 3/8 po x 5 po
- Perno Hilti Kwik 3/8 x 5 pda



- #12 x 3/4" Hex Washer Head
- Vis à tête plate réduite autotaraudeuse no 12 x 3/4 po
- Tornillo autorroscable de cabeza plana con corte inferior #12 x 3/4"



- #10 x 3/4" Self Tapping
- Vis autotaraudeuse no 10 x 3/4 po
- Tornillo autorroscable #10 x 3/4"



- 5/16" - 18 x 3/4" Hex Bolt
- Boulon à tête hexagonale 5/16 po - 18 x 3/4 po
- Perno hexagonal 5/16" - 18 x 3/4"

- 5/16" - 18 x 13" Hex Bolt (shown at half length)
- Boulon à tête hexagonale 5/16 po - 18 x 13 po (montré à la demi longueur)
- Perno hexagonal 5/16" - 18 x 13" (mostrada en media longitud)

Tools Required

- Power drill with Phillips® (#2) or a #2 Robertson bit
 - 5/16" & 9/64" Drill Bit • Safety glasses • Rubber mallet
 - Measuring Tape - Min. 16' feet (5m) • Level • Gloves
- Phillips is a registered trademark of PhillipsScrew Co.

Materials Needed

- Silicone Caulking

Outils requis

- Perceuse électrique avec trépan Phillips® (n° 2) ou Robertson (n° 2)
 - Trépan de 5/16 et 9/64 po • Maillet en caoutchouc • Lunettes de sécurité
 - Ruban à mesurer - minimum de 16 pi (5 m) • Niveau à bulle • Gants
- Phillips est une marque de commerce déposée de PhillipsScrew Co.

Matériaux requis

- Calfeutrage de silicone

Herramientas necesarias

- Taladro eléctrico con una broca Phillips® (No.2) o Robertson No.2
 - Broca de 5/16" y 9/64" • Gafas protectoras • Mazo de caucho
 - Cinta métrica, de 16' (5 m) como mínimo • Guantes • Nivel
- Phillips es marca registrada de PhillipsScrew Co.

Materiales necesarios

- Masilla de silicona para calafatear




- 1** Identify your Base Track configuration using the diagrams below. Pre-drill pilot holes (as shown, FIGURE 1) using a 3/8" drill bit. Install the base track sections on your foundation using Hilti Kwik 3/8" x 5" bolts (WLB).
Please note: The diagonal measurement included in the diagram may vary slightly from the actual measurement.
It is important to ensure that your track has been squared off and your door opening is 71 13/32" (181.3 cm).
APPLY A CONTINUOUS BEAD OF SILICONE CAULK UNDERNEATH BASE TRACK AROUND THE INSIDE PERIMETER OF THE BASE TRACK AND WHERE INDIVIDUAL TRACK PIECES MEET.

À l'aide des diagrammes ci-dessous, déterminez la configuration des rails de base. Percez des avant-trous (comme illustré, FIGURE 1) au moyen d'une mèche de 3/8 po. Installez les sections de rail de base sur la fondation en utilisant des boulons Hilti Kwik 3/8 po x 5 po (WLB).
Note : Les mesures diagonales dans les diagrammes peuvent être différentes des mesures réelles.

Vous devez donc vous assurer que les coins des sections de rail sont bien d'équerre et que l'ouverture de porte mesure 71 13/32 po (181,3 cm).
APPLIQUEZ UN FILET CONTINU DE CALFEUTRAGE DE SILICONE SOUS LES RAILS DE BASE, À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DES RAILS ET AUX ENDROITS OÙ SE RENCONTRENT LES SECTIONS DE RAIL.

Identifique la configuración del canal de base usando los diagramas a continuación. Perfore orificios piloto (como se muestra, FIGURE 1) con una broca de 3/8". Instale las secciones de canal de base sobre el cimiento usando Perno Hilti Kwik 3/8 x 5 pda (WLB).
Tome nota de que la medida diagonal que se incluye en el diagrama podría diferir ligeramente de la medida real.


Es importante comprobar que los canales queden en escuadra y que la abertura de la puerta sea de 71 13/32" (181.3 cm).
APLIQUE UN CORDÓN CONTINUO DE SILICONA DE CALAFATEO DEBAJO DE LOS CANALES DE BASE, SOBRE EL PERÍMETRO INTERIOR DE LOS CANALES DE BASE Y DONDE SE UNEN LAS PIEZAS INDIVIDUALES.

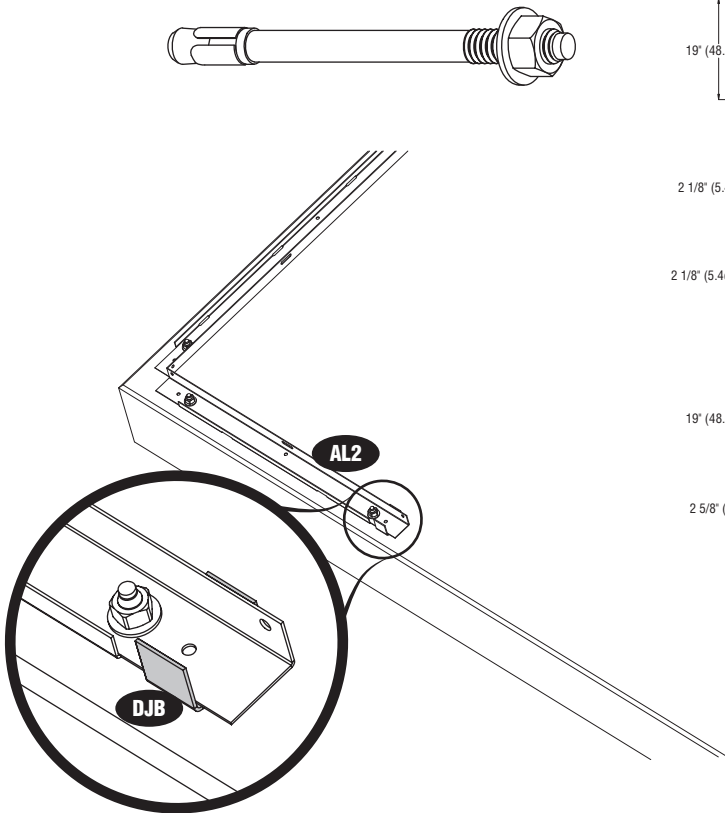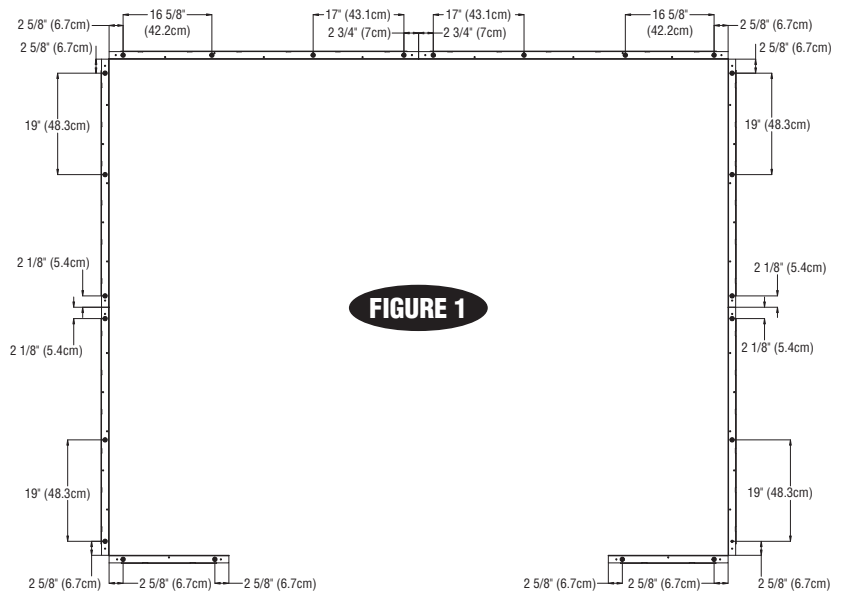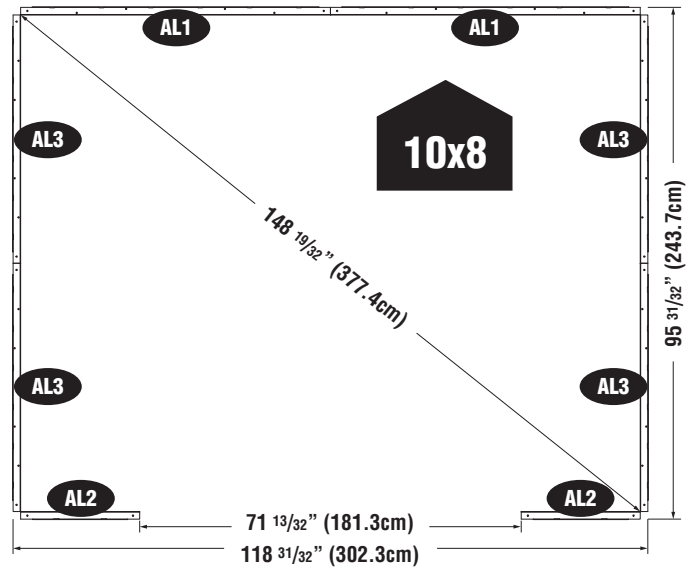

Place Door Jamb Brace (DJB) under Base Track (AL2) at door opening.

Placer le contrevent de montant de porte (DJB) sous le rail de base (AL2) à l'ouverture de la porte.


Coloque el refuerzo de montante de puerta (DJB) debajo del canal de base (AL2) en la abertura de la puerta.

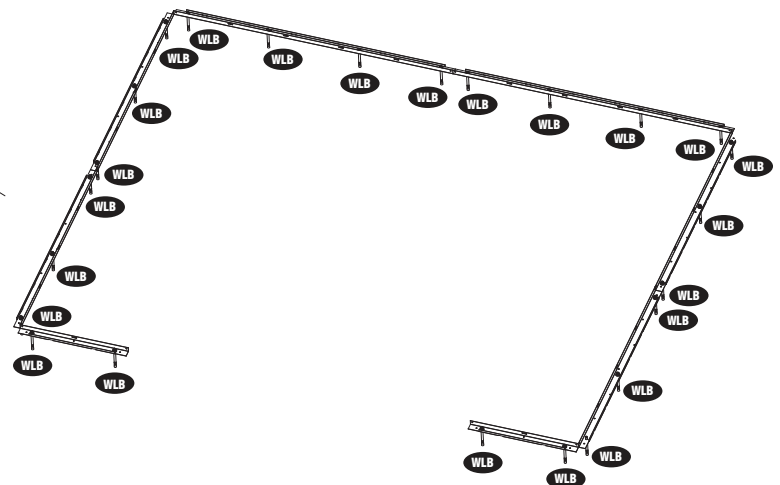

- 3** Insert Wall Support Beams (WSB1, WSB2) into walls during assembly and **mark the location of the Wall Support Beams with a 3" line** on the interior of the shed walls with a pen for reference. Insert a Corner Post (CN1) and a Back and Side Wall Panel (WP1/WP2) at the rear of the platform.

Installez les poutres de support mural (WSB1, WSB2) dans les murs durant le montage de la remise. Avec un crayon, **marquez l'emplacement des poutres de support mural avec une ligne de 3 po** à l'intérieur des murs de la remise en guise de référence. Installez un poteau cornier (CN1), ainsi qu'un panneau mural arrière (WP1) et un panneau mural de côté (WP2) à l'arrière de la base.

Inserte las vigas de soporte de muro (WSB1, WSB2) en los muros durante el ensamblaje y **marque la ubicación de las vigas de soporte de muro con una línea de 3"** en el interior de los muros del cobertizo con un bolígrafo para referencia. Instale un poste esquinero (CN1) y un panel posterior y uno lateral (WP1/WP2) en la parte posterior de la plataforma.

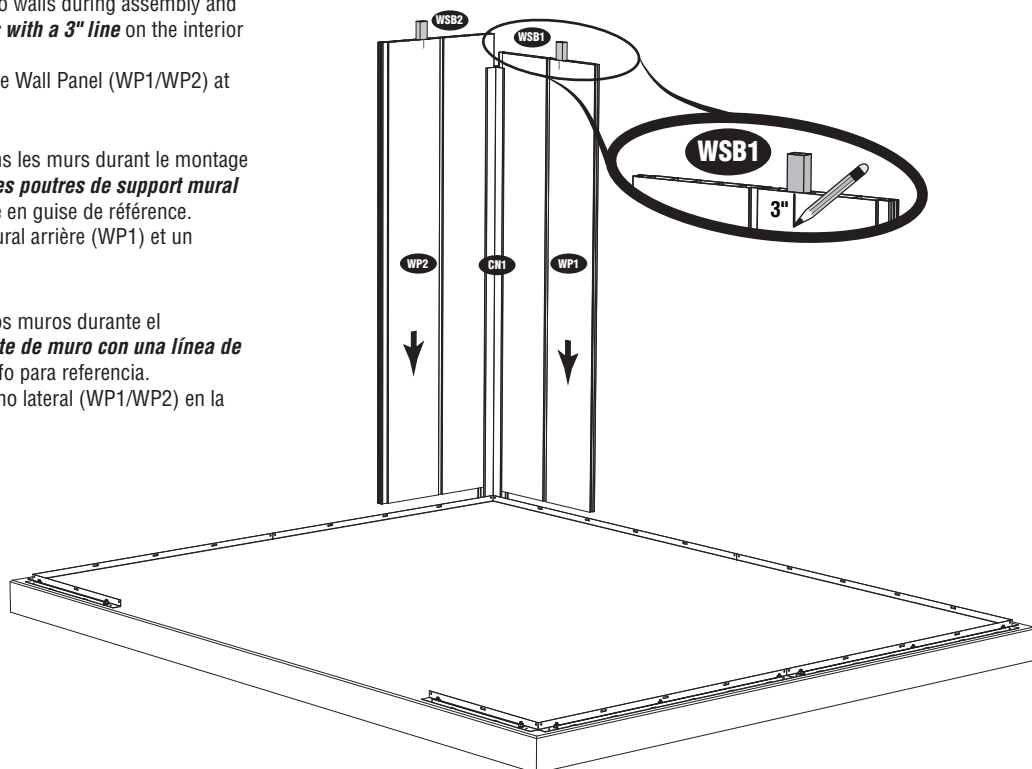


- 4** Continue adding Back and Side Wall Panels (WP1/WP2) and Corner Post (CN1). Snap panels together and push down into the base track. Ensure all parts are fully seated. Insert Wall Support Beams (WSB1, WSB2) into walls as shown and **mark the location of the Wall Support Beams with a 3" line** on the interior of the shed walls with a pen for reference.

Continuez l'installation des panneaux muraux arrière (WP1), des panneaux muraux de côté (WP2) et des poteaux corniers (CN1). Enclenchez les panneaux et poussez-les dans le rail de base. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien emboîtées.

Installez les poutres de support mural (WSB1, WSB2) dans les murs comme illustré. Avec un crayon, **marquez l'emplacement des poutres de support mural avec une ligne de 3 po** à l'intérieur des murs de la remise en guise de référence.

Continúe instalando paneles posteriores y laterales (WP1/WP2) y el poste esquinero (CN1). Una los paneles a presión y luego empújelos hacia abajo para unirlos con el canal de base. Compruebe que todas las piezas estén debidamente asentadas.

Inserte las vigas de soporte de muro (WSB1, WSB2) en los muros, como se muestra, y **marque la ubicación de las vigas de soporte de muro con una línea de 3"** en el interior de los muros del cobertizo con un bolígrafo para referencia.

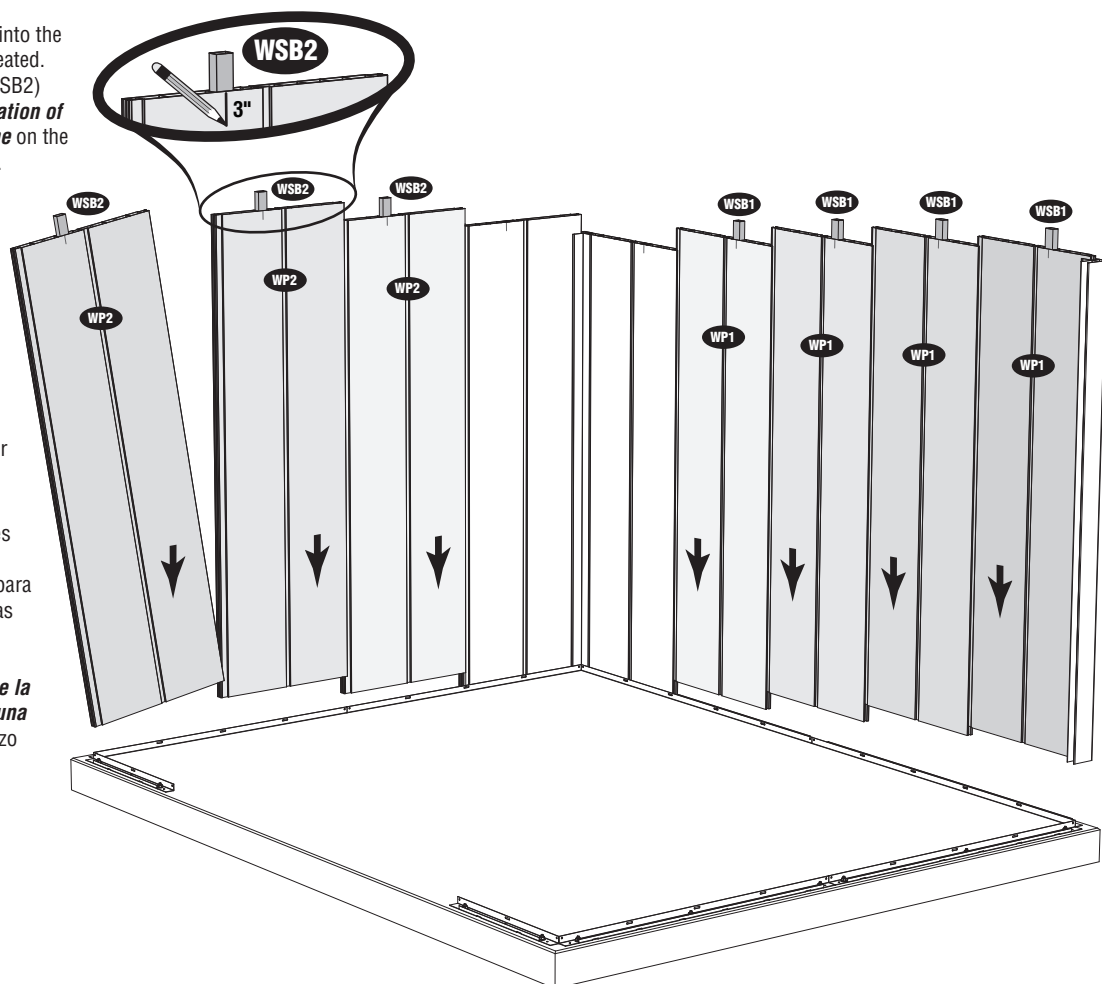

5 Insert Wall Support Beams (WSB2) into walls as shown and **mark the location of the Wall Support Beams with a 3" line** on the interior of the shed walls with a pen for reference.

Add the remaining (WP2) panels to build the right side wall.

Ensure all parts are fully seated.

Installez les poutres de support mural (WSB2) dans les murs comme illustré. Avec un crayon, **marquez l'emplacement des poutres de support mural avec une ligne de 3 po** à l'intérieur des murs de la remise en guise de référence.


Installez les autres panneaux de côté (WP2) pour construire le mur du côté droit.

Assurez-vous que toutes les pièces sont bien emboîtées.

Inserte las vigas de soporte de muro (WSB2) en los muros, como se muestra, y **marque la ubicación de las vigas de soporte de muro con una línea de 3"** en el interior de los muros del cobertizo con un bolígrafo para referencia.

Agregue los restantes paneles (WP2) para construir el muro derecho.

Compruebe que todas las piezas estén debidamente asentadas.

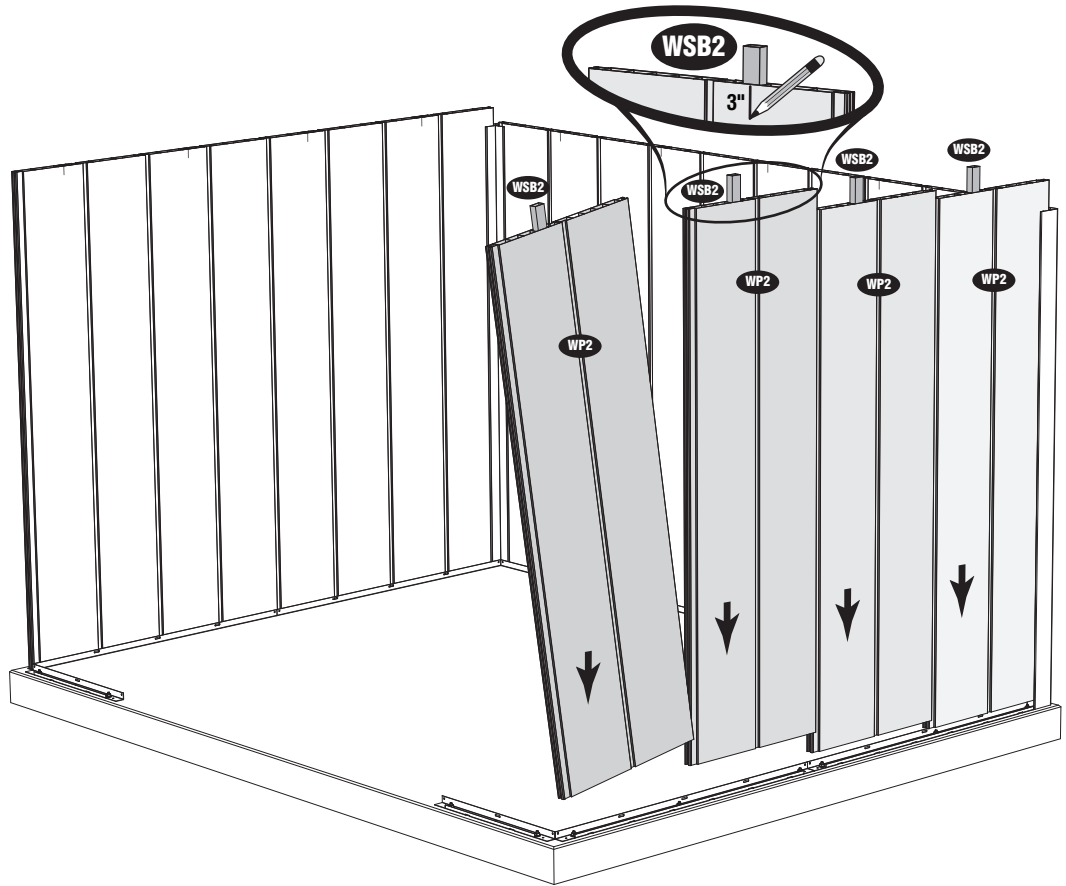


6 Complete the front walls by adding the Corner Posts (CN1), Front Wall Panels (WP3) and Door Jambs (VDJ). Ensure all parts are fully seated. Insert Wall Support Beams (WSB1) into walls as shown and **mark the location of the Wall Support Beams with a 3" line** on the interior of the shed walls with a pen for reference.

Pour construire le mur avant, installez les poteaux corniers (CN1), les panneaux muraux avant (WP3) et les montants de porte (VDJ).

Assurez-vous que toutes les pièces sont bien emboîtées. Installez les poutres de support mural (WSB1) dans les murs comme illustré. Avec un crayon, **marquez l'emplacement des poutres de support mural avec une ligne de 3 po** à l'intérieur des murs de la remise en guise de référence.

Complete los muros anteriores agregando los postes esquineros (CN1), paneles anteriores de muro (WP3) y montante de puerta (VDJ). Compruebe que todas las piezas estén debidamente asentadas. Inserte las vigas de soporte de muro (WSB1) en los muros, como se muestra, y **marque la ubicación de las vigas de soporte de muro con una línea de 3"** en el interior de los muros del cobertizo con un bolígrafo para referencia.

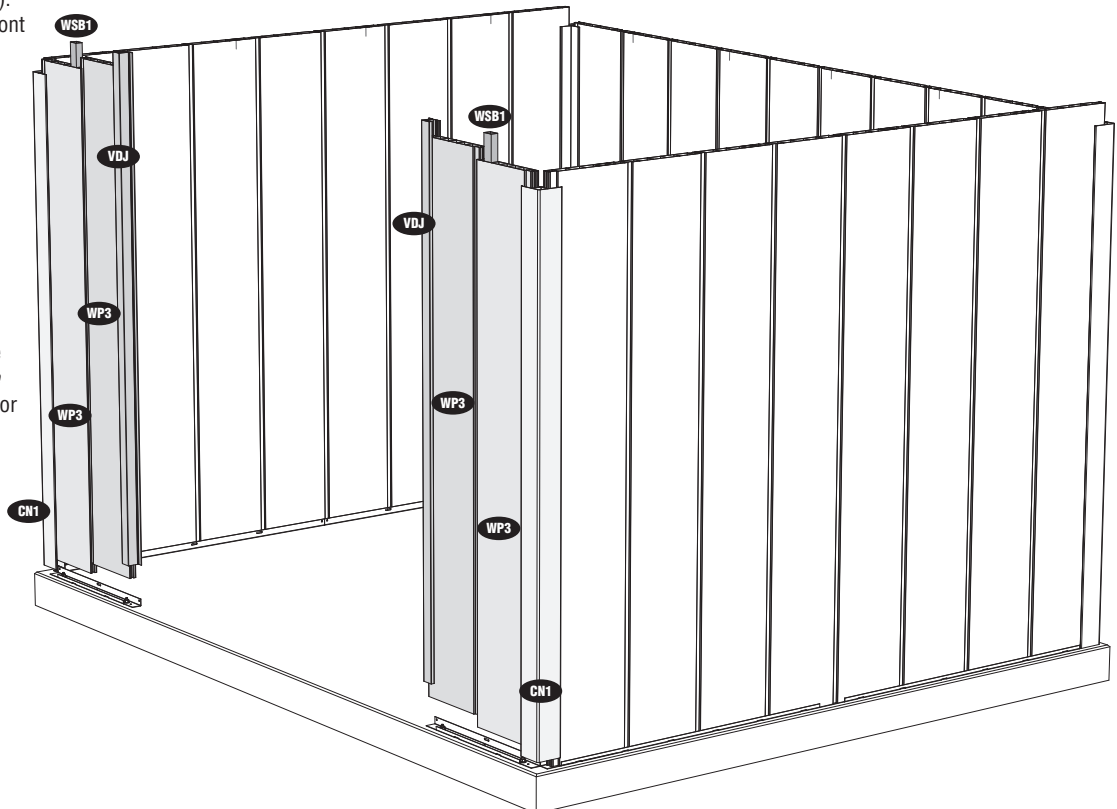




8a

Attach Gable Windload Support to assembled gable using two (2) 1/4" x 2" Truss Head screws (TS5) and three (3) 1/4" x 1" Truss Head screws (TS2).

Fixez le support de résistance au vent au pignon assemblé à l'aide de deux vis à tête bombée 1/4 po x 2 po (TS5) et de trois vis à tête bombée 1/4 po x 1 po (TS2).

Sujete el soporte para vientos fuertes en el hastial ensamblado usando dos (2) tornillos de cabeza redonda de 1/4" x 2" (TS5) y tres (3) tornillos de cabeza redonda de 1/4" x 1" (TS2).

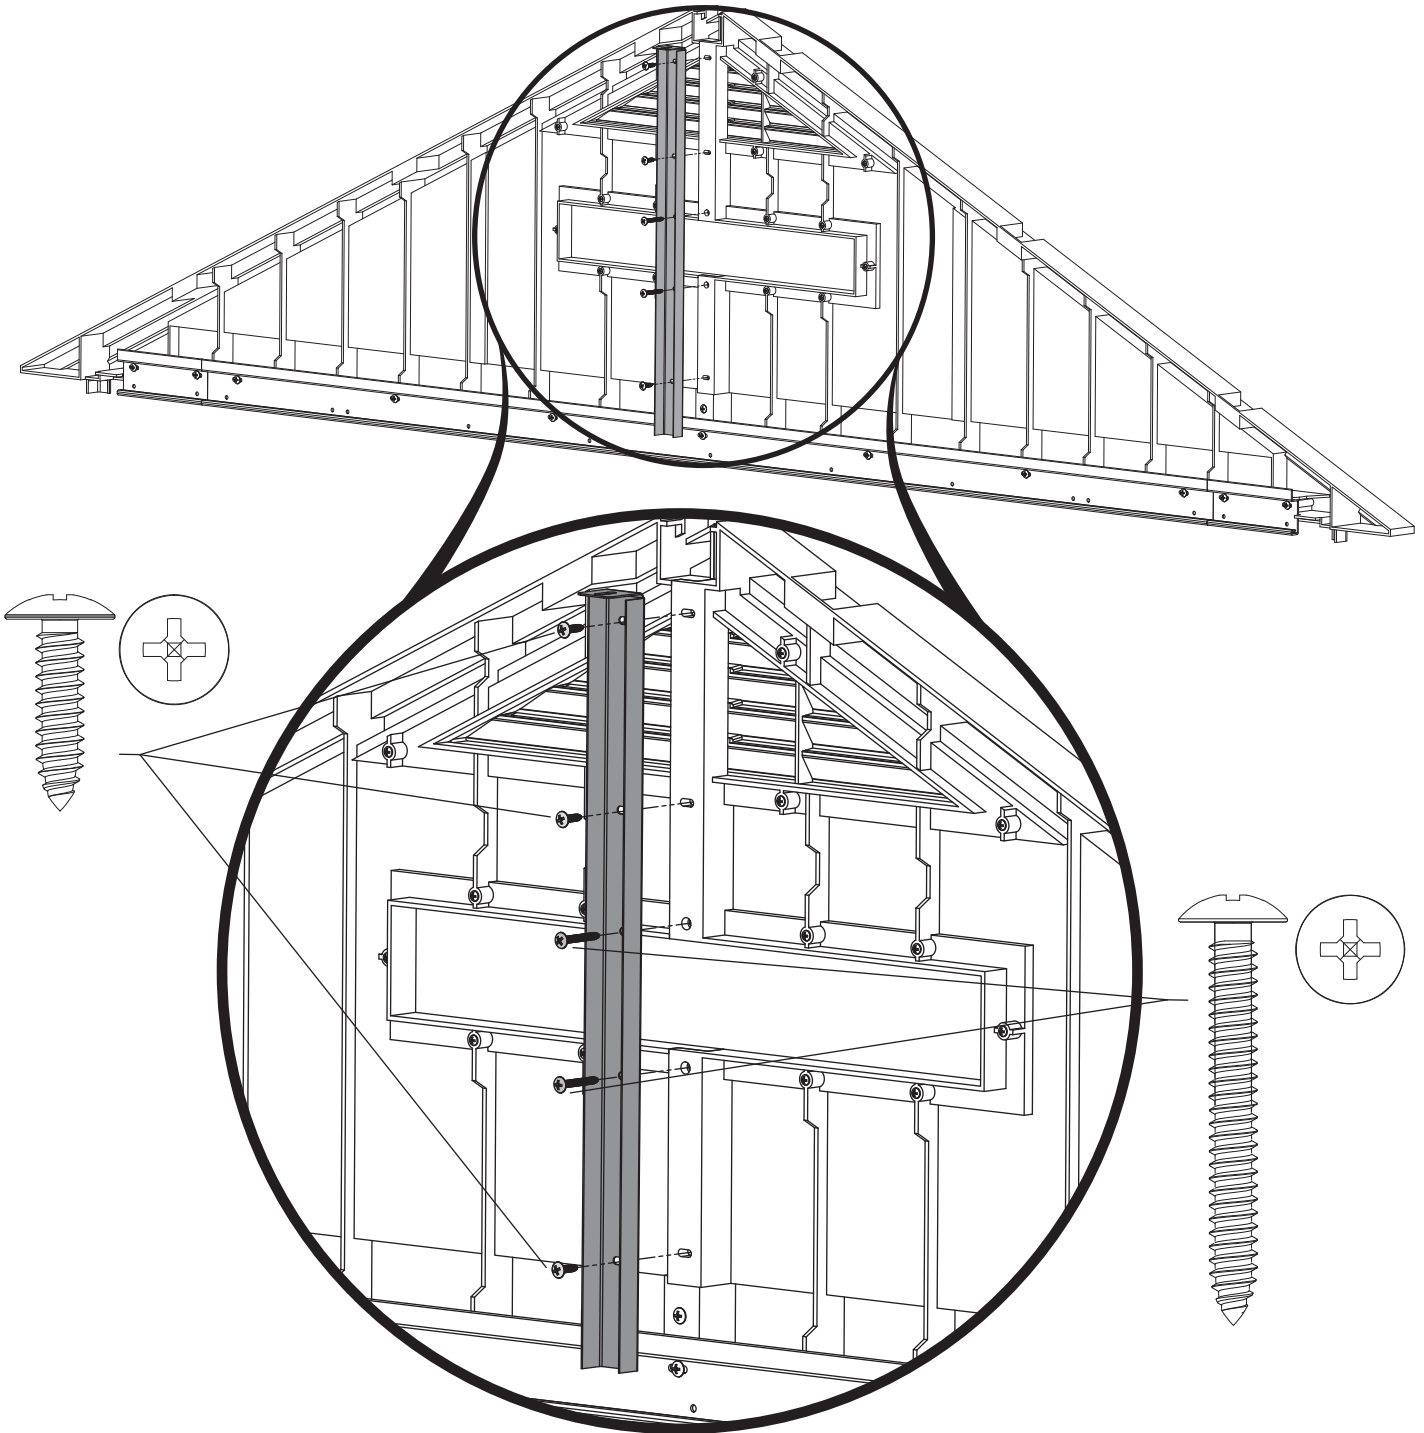


10

Add four (4) 5/16" -18 x 12 3/4" Hex Bolts (HXB2) as shown to assemble the 8' Ridge Beam (RS1).
Slide two (2) 5/16" -18 x 13" Hex Bolts (BXB3) from each end of the ridge beam, followed by sliding two (2) 5/16" x 3/4" (BXB4) Hex Bolt from each end of the Ridge Beam.
Complete assembly by fastening a Ridge Beam End Plate (RBP) at each end using two (2) #8 x 1/2" Pan Head Screws (AS6).

Comme illustré, insérez quatre boulons à tête hexagonale 5/16 po - 18 x 12-3/4 po (HXB2) pour assembler la poutre de faîtage de 8' (RS1).
Glissez deux boulons à tête hexagonale 5/16 po - 18 x 13 po (BXB3) et ensuite deux boulons à tête hexagonale 5/16 po x 3/4 po (BXB4) à partir de chaque extrémité du faîtage.
Terminez l'assemblage en fixant une plaque d'extrémité de faîtage (RBP) à chaque extrémité au moyen de deux vis à tête cylindrique no 8 x 1/2 po (AS6).

Agregue cuatro (4) pernos hexagonales de 5/16" -18 x 12 3/4" (HXB2), como se muestra, para ensamblar la viga de caballete de 8 pies (RS1).
Coloque dos (2) pernos hexagonales de 5/16" - 18 x 13" (BXB3) de cada lado de la viga de caballete, seguido de dos (2) pernos hexagonales de 5/16" x 3/4" (BXB4) de cada lado de la viga de caballete.
Finalice el ensamblaje sujetando la placa terminal de viga de caballete (RBP) en cada extremo usando dos (2) tornillos de cabeza achatada #8 x 1/2" (AS6).

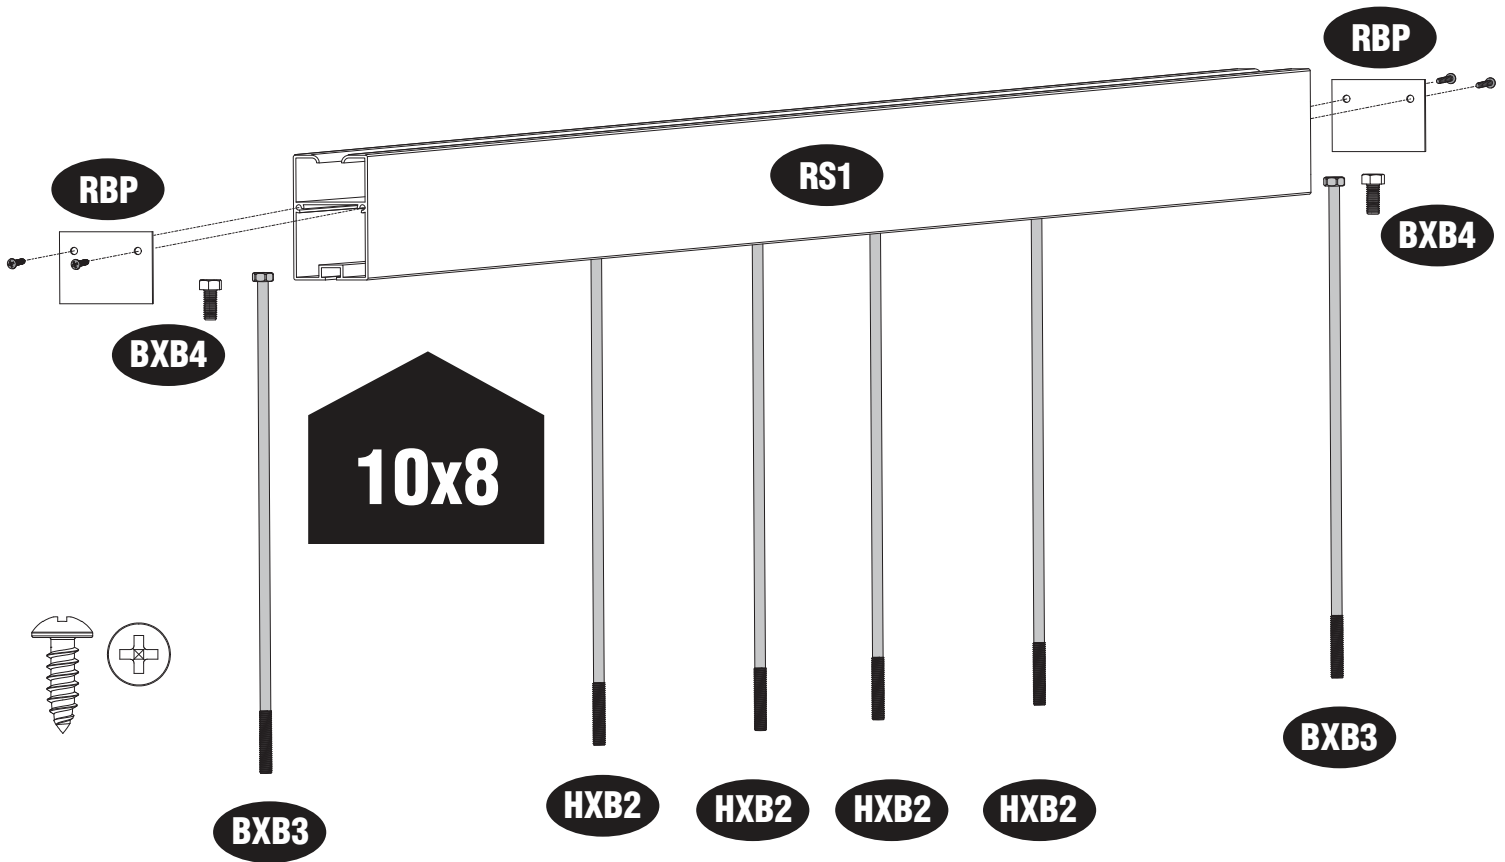



13

Attach Corner Brace (CB1) to gable and wall cap as shown using two (2) #12 x 3/4" Hex Washer Head Screw (HX1).

Attach Top Gable Truss Tube (GTT1) to BXB4 bolt in the aluminum ridge beam using the 5/16" nut (BXN) and washer (FWC) provided.

Next, attach Lower Gable Truss Tube (GTT2) to gable and roof truss as shown using with a 5/16" -18 Acorn Nut (ACN) to roof truss and a #12 x 3/4" Hex Washer Head Screw (HX1).




Fixez un contrevent cornier (CB1) au pignon et au couvre-joint mural comme illustré au moyen de deux vis à tête hexagonale à embase no 12 x 3/4 po (HX1).

Fixez le tube de ferme de pignon du haut (GTT1) au boulon (BXB4) dans la poutre de faîtage en aluminium en utilisant l'écrou (BXN) et la rondelle (FWC) de 5/16 po fourni.

Ensuite, fixez le tube de ferme de pignon du bas (GTT2) au pignon et à la ferme comme illustré au moyen d'un écrou borgne 5/16 po - 18 et d'une vis à tête hexagonale à embase no 12 x 3/4 po (HX1).

Sujete el refuerzo de esquina (CB1) al hastial y a la placa de apoyo, como se muestra, usando dos (2) tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal #12 x 3/4" (HX1). Sujete el tubo superior del hastial (GTT1) al perno de BXB4 en la viga de caballete de aluminio usando la tuerca (BXN) y la arandela (FWC) 5/16" provista.

Luego, sujete el tubo inferior del hastial (GTT2) al hastial y viga de techo, como se muestra, usando una tuerca ciega 5/16" -18 (ACN) para la viga de techo y un tornillo autorroscante de cabeza hexagonal #12 x 3/4" (HX1).

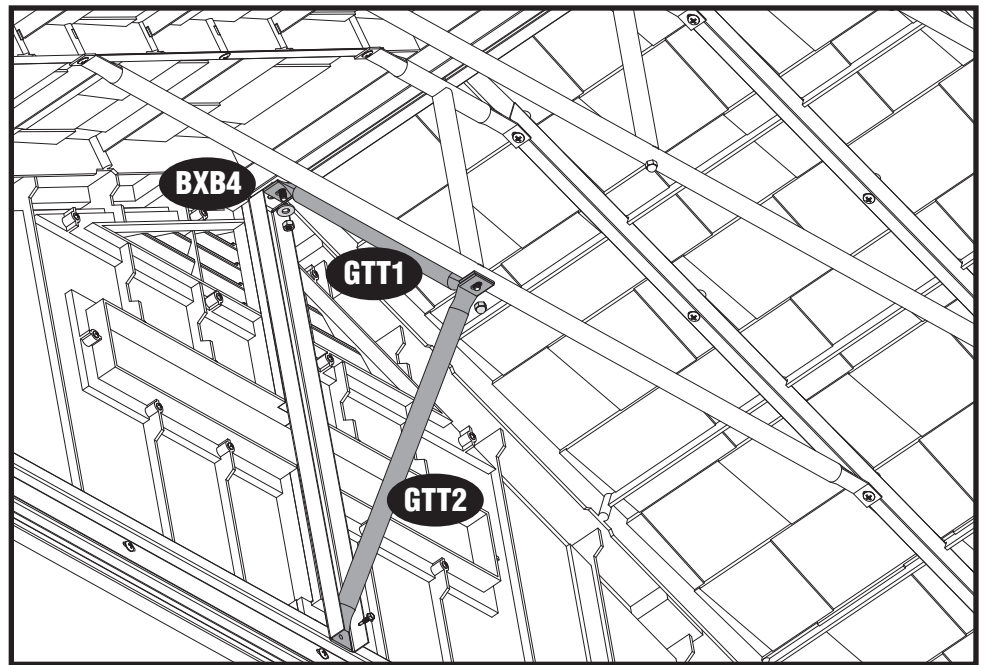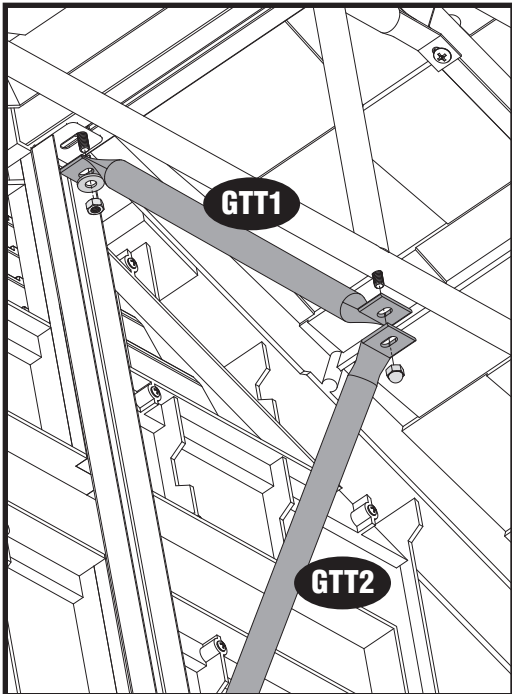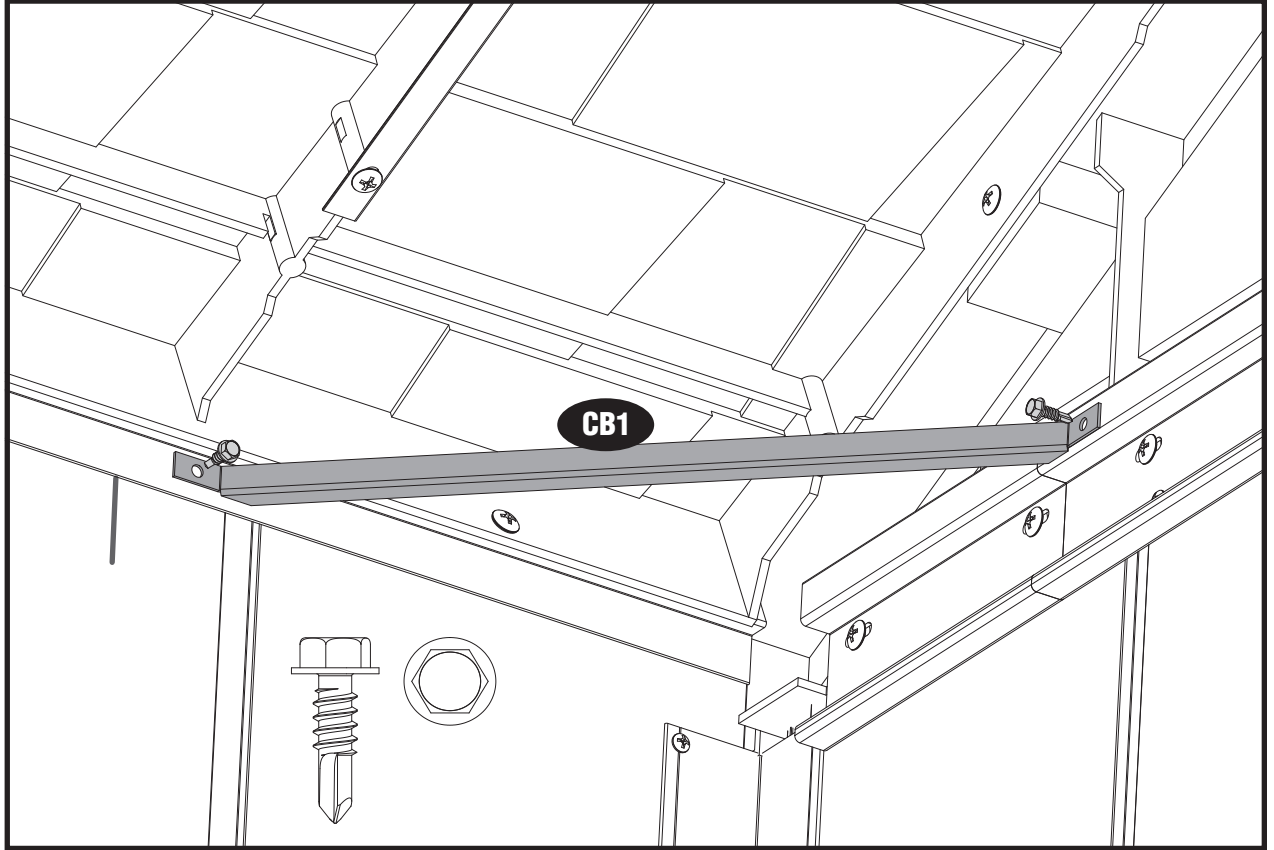

19a

High Windload Brace Plate Alignment:

Locate the top Brace Plate 1/2" below the top door hinge and the bottom Brace Plate 1/2" above the bottom door hinge.

Measure 33" from the top of the shed door to the top of the middle Brace Plate to locate it as shown.

Pre-drill starter holes for the Windload Brace Plate (WBP) using a 9/64" drill bit.

Finally, attach the Brace Plate using #10 x 3/4 Pan Head Self Tapping Screw (ST1).

Do not overtighten screws. Repeat for other braceplate.

Alignement de la plaque de

contreventement pour vents forts :

Placez la plaque de contreventement du haut 1/2 po sous la charnière de porte du haut et la plaque de contreventement du bas 1/2 po au-dessus de la charnière de porte du bas.

Mesurez 33 po du dessus de la porte de la remise jusqu'au dessus de la plaque de contreventement du milieu. Installez la plaque comme illustré.

Au moyen d'une mèche de 9/64 po, percez des avant-trous pour la plaque de contreventement pour vents forts (WBP). Enfin, fixez la plaque de contreventement au moyen de vis autotaraudeuses à tête cylindrique no 10 x 3/4 po (ST1).

Évitez de trop serrer les vis. Répétez le processus pour l'autre plaque de contreventement.

Alineación de la placa de refuerzo para vientos fuertes:




Ubique la placa de refuerzo superior 1/2" pulgada debajo de la bisagra superior de la puerta y la placa de refuerzo inferior 1/2" pulgada encima de bisagra inferior de la puerta.

Mida 33" desde la parte superior de la puerta del cobertizo hasta la parte media de la placa de refuerzo para ubicarla como se muestra.

Perfore orificios iniciadores para la placa de refuerzo (WBP) usando un broca de 9/64".

Finalmente, sujete la placa de refuerzo usando tornillos de cabeza troncocónica autorroscantes #10 x 3/4" (ST1).

No apriete demasiado los tornillos. Repita lo anterior con la otra placa de refuerzo.

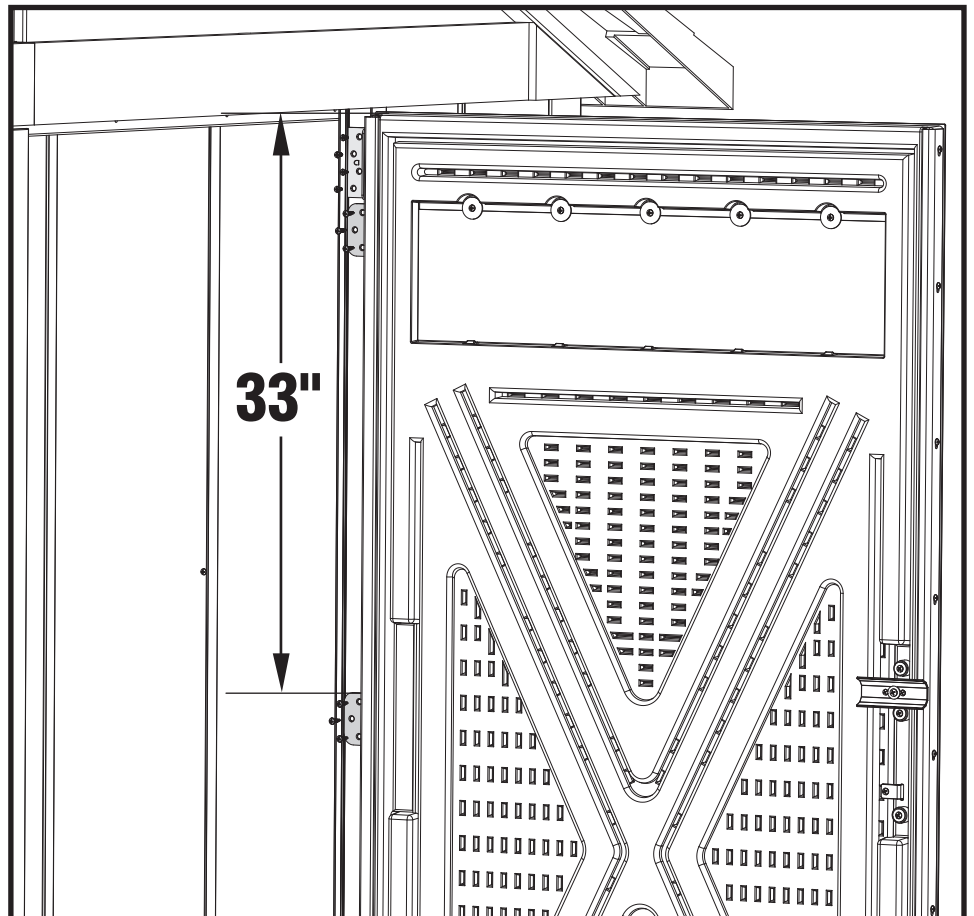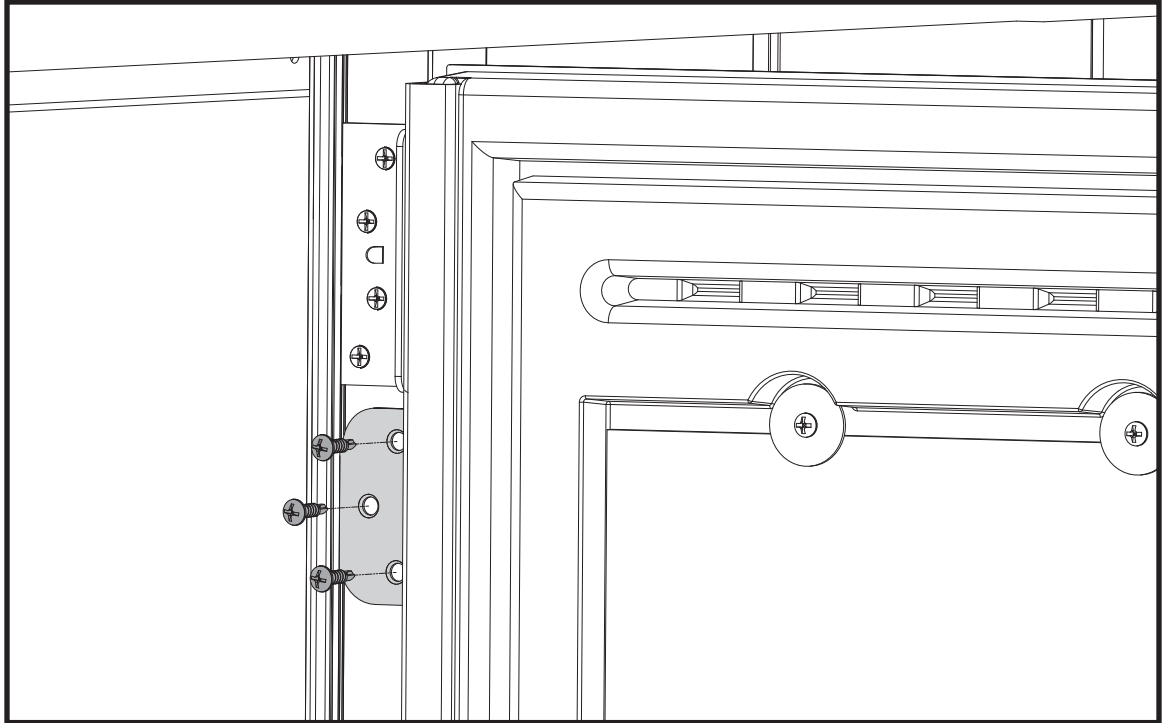



19b



From inside the shed, place Bent Windload Brace Plate (BBP) to Door Jamb (VDJ). Measure 35" from Lintel (LT1) to top of Bent Windload Brace Plate. Measure 62" from Lintel (LT1) to top of Bent Windload Brace Plate. Secure using #10 x 3/4" Pan Head Self Tapping screws (ST1). Repeat for opposite door jamb. There are three (3) exterior and two (2) interior Square Tube Braces. During high wind event, Place Square Tube Brace (STB) into Door Braces as shown to secure doors.

À partir de l'intérieur de la remise, placez la plaque de contreventement coudée pour vents forts (BBP) sur le montant de porte (VDJ). Mesurez 35 po du linteau (LT1) jusqu'au dessus de la plaque de contreventement coudée pour vents forts. Puis mesurez 62 po du linteau (LT1) jusqu'au dessus de l'autre plaque de contreventement coudée pour vents forts. Fixez les plaques au moyen de vis autotaraudeuses à tête cylindrique no 10 x 3/4 po (ST1). Répétez le processus pour le montant de porte du côté opposé.

Il y a trois tubes de contreventement carrés pour l'extérieur et deux pour l'intérieur. Durant les périodes de forts vents, placez les tubes de contreventement carrés (STB) dans les contrevents de porte comme illustré pour consolider les portes.

Desde el interior del cobertizo, ubique la placa de refuerzo doblada (BBP) en el montante de puerta (VDJ). Mida 35" desde dintel (LT1) hasta la parte superior de la placa de refuerzo doblada.

Mida 62" desde dintel (LT1) hasta la parte superior de la placa de refuerzo doblada. Fije usando tornillos de cabeza troncocónica autorroscantes #10 x 3/4" (ST1). Repita lo anterior en el montante de puerta opuesto. Hay tres (3) refuerzos de tubo cuadrado en el exterior y dos (2) en el interior. Durante un evento de vientos fuertes, coloque el refuerzo de tubo cuadrado (STB) en los refuerzos de puertas, como se muestra, para asegurar las puertas.


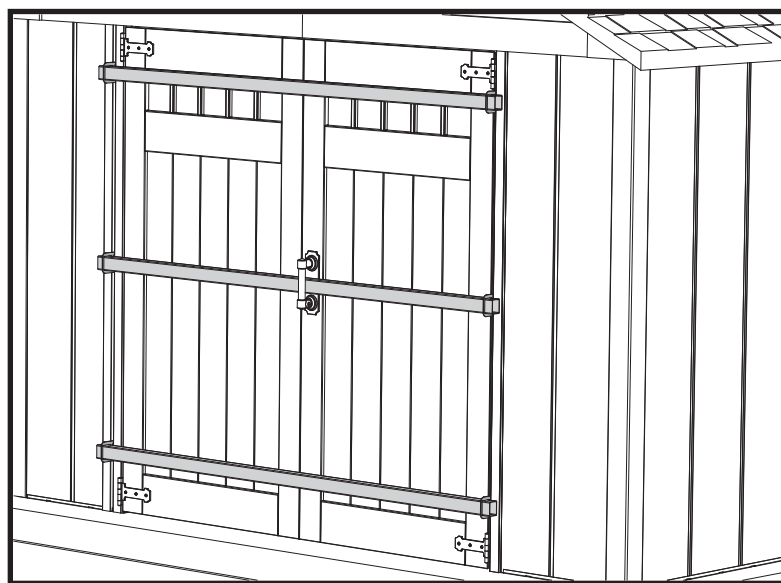
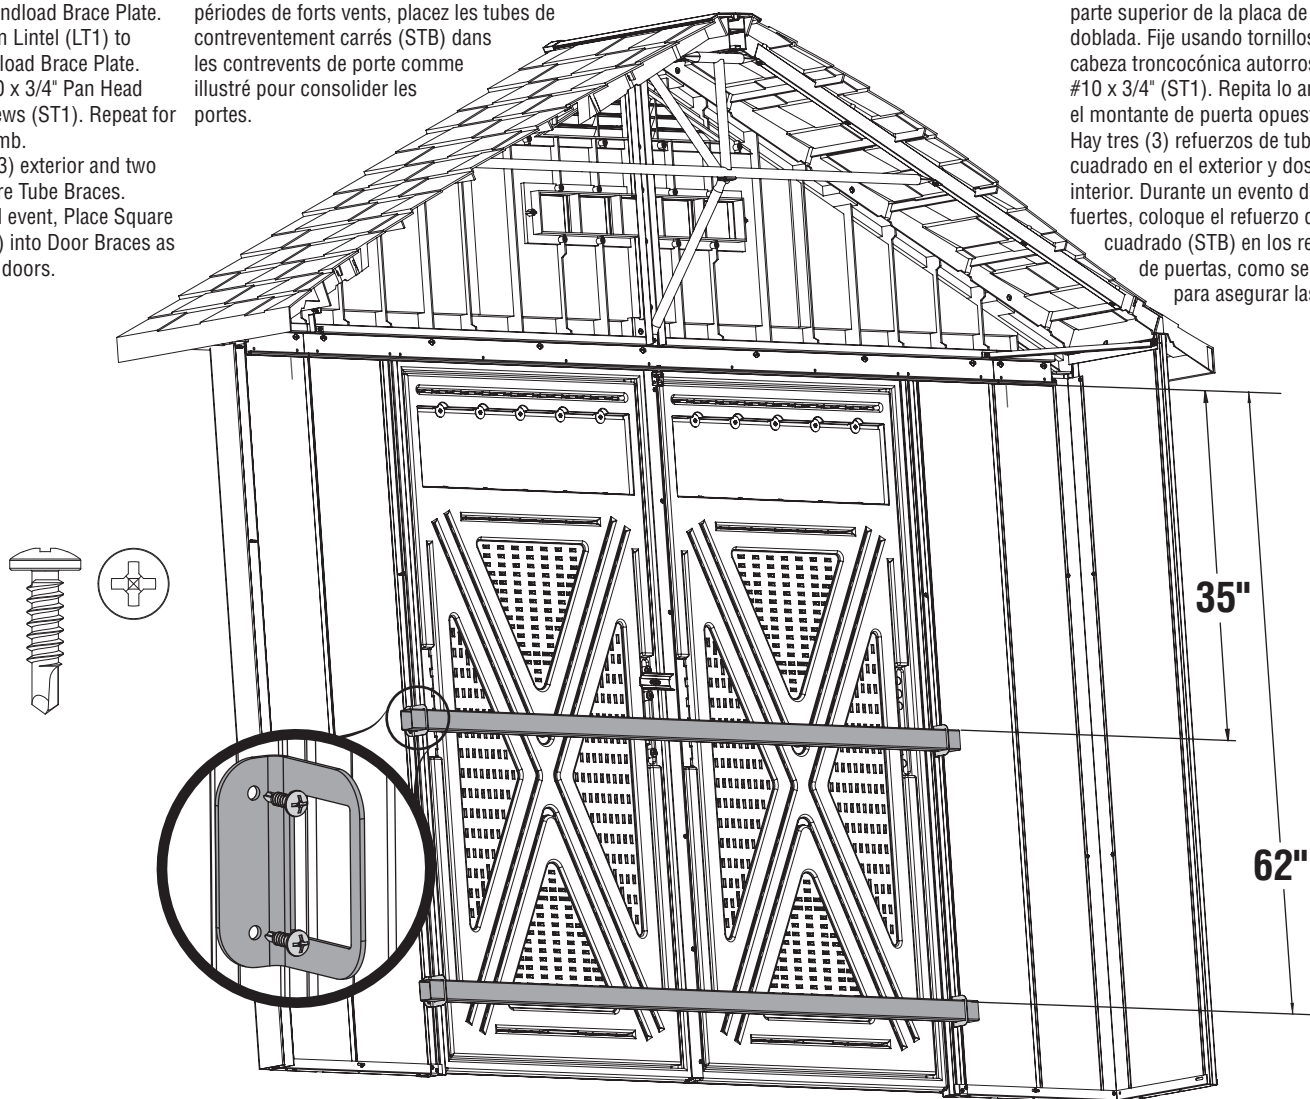


22a

From inside of shed, locate the Wall Support Beam marks made from steps 3-6. Pre-drill pilot holes using 9/64" drill bit at the wall cap interface and Base Track interface or side walls. Pre-drill at lintel and floor track interface of front and back wall. Do not drill through wall panel. Secure using #10 x 3/4" Pan Head Self Tapping screws (ST1).

À partir de l'intérieur de la remise, repérez les marques indiquant l'emplacement des poutres de support mural (voir étapes 3 à 6). Percez des avant-trous avec une mèche de 9/64 po au point de rencontre entre le couvre-joint mural et le rail de base et les murs de côté. Percez également des avant-trous au linteau et au point de rencontre entre le rail de plancher et les murs avant et arrière. Ne percez pas jusqu'à travers le panneau mural. Fixez les poutres au moyen de vis autotaraudeuses à tête cylindrique no 10 x 3/4 po (ST1).

Desde el interior del cobertizo, ubique las marcas de la viga de soporte del muro que hizo durante los pasos 3 a 6. Perfore usando una broca de 9/64" en la interfaz con la placa de apoyo y el canal del piso o los muros laterales. Perfore en el dintel e interfaz de canal de base en el muro anterior y posterior. No atravesie el panel de pared. Fije usando tornillos de cabeza troncocónica autorroscantes #10 x 3/4" (ST1).

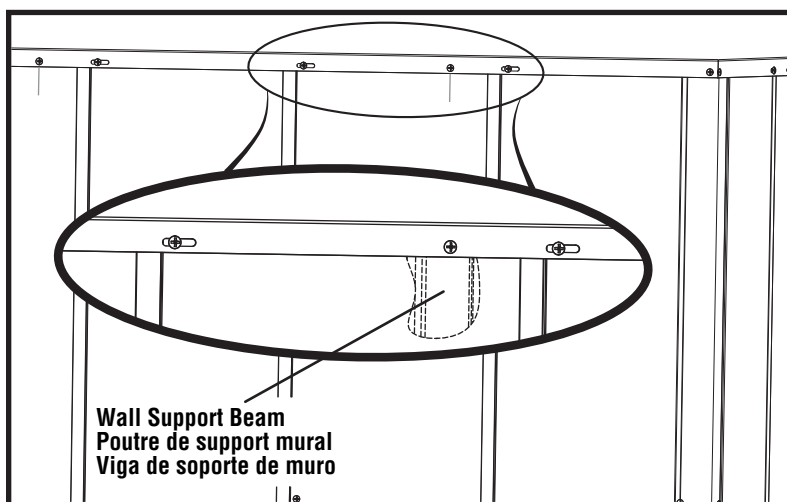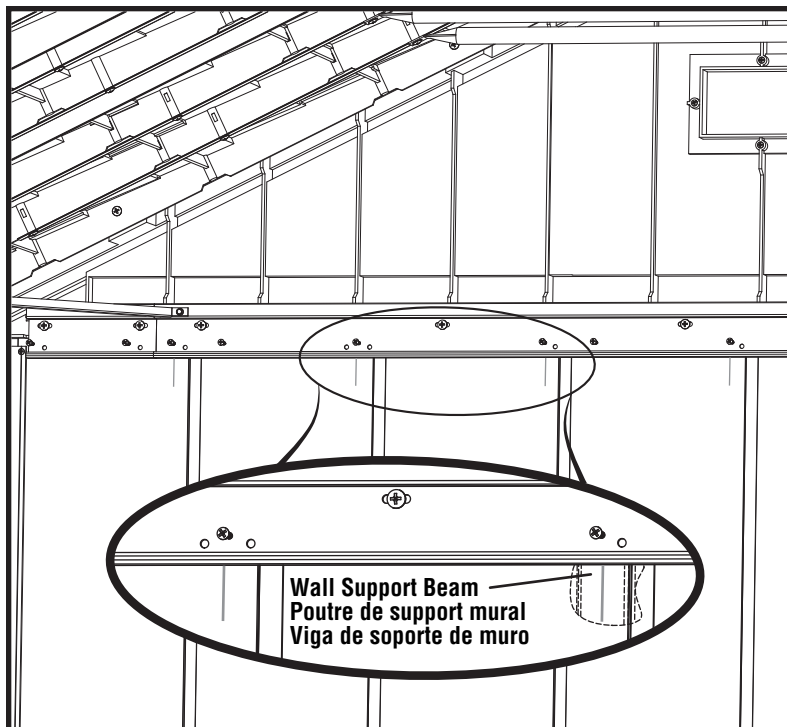

Line up screws with marks made Steps 3 thru 6 to ensure contact to Wall Support Beams.

Alignez les vis sur les marques faites aux étapes 3 à 6 pour vous assurer qu'elles entrent en contact avec les poutres de support mural.

Alinee los tornillos con las marcas hechas en los pasos 3 a 6 para asegurar el contacto con las vigas de soporte de muro.

