

IMPORTANT: Read all instructions before installing fixtures. Retain for future reference.

SAFETY: For your safety, this fixture must be wired in accordance to local electrical codes and ordinances. All work should be done by a qualified electrician.

WARNING: Make certain power is OFF from the electrical panel before starting installation or attempting any maintenance.

INCLUDED COMPONENTS

- 1 × THINLED MULTI fixture
- 3 × Trim rings
- 2 × Butterfly clips with screws
- 1 × Medium base adapter with quick connector
- 2 × M4 screws with silicone washer

SEMI-RECESSED-MOUNT INSTALLATION

1. Cut the terminal ring at the end of the ground wire (yellow-green) on the back of the luminaire. Make the electrical connections. Connect the ground wires (yellow-green/green). Connect the neutral wires (white). Connect the live wires (black) [Fig. 1].
2. Secure the luminaire to the junction box with provided M4 screws with silicone washer [Fig. 2].
3. Install the selected trim ring by placing the metal side towards the luminaire. The magnets on the luminaire will secure the trim ring in place [Fig. 3].
4. Turn on the power for testing.

IMPORTANT : Lire toutes les instructions avant d'installer rencontre. Conserver pour référence future.

SÉCURITÉ : Pour votre sécurité, ce dispositif doit être câblés conformément aux codes électriques locaux et des ordonnances. Tous les travaux doivent être effectués par un électricien qualifié.




AVERTISSEMENT : S'assurer est hors tension à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation ou toute tentative de maintenance.

COMPOSANTS INCLUS

- 1 × Luminaire THINLED MULTI
- 3 × Anneau de garniture
- 2 × Pincas papillon avec vis
- 1 × Adaptateur de base moyen avec connecteur rapide
- 2 × Vis M4 avec rondelle en silicone

INSTALLATION SEMI-ENCASTRÉE

1. Coupez l'anneau de la borne à l'extrémité du fil de terre (jaune vert) situé à l'arrière du luminaire. Effectuez les raccords électriques. Branchez les fils de terre (jaune vert / verts). Branchez les fils neutres (blancs). Branchez les fils sous tension (noirs) [Fig. 1].
2. Sécurisez le luminaire à la boîte de raccordement au moyen des vis M4 fournies avec rondelle de silicone [Fig. 2].
3. Installez l'anneau de garniture choisi en plaçant le côté en métal en direction du luminaire. Les aimants situés sur le luminaire fixeront l'anneau de garniture en place [Fig. 3].
4. Rétablissez le courant pour le tester.

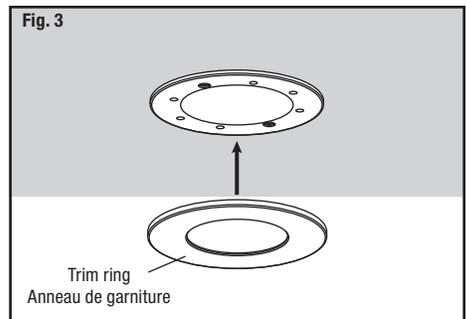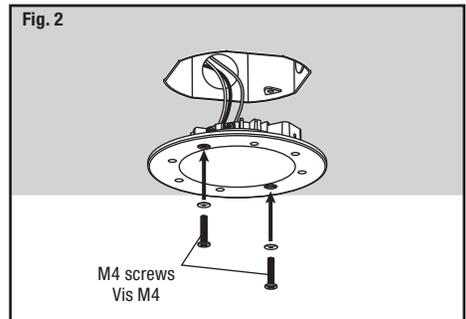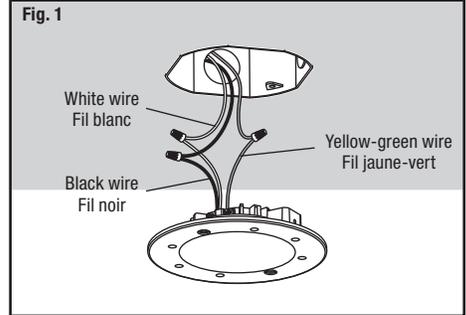

IMPORTANT: Read all instructions before installing fixtures. Retain for future reference.

SAFETY: For your safety, this fixture must be wired in accordance to local electrical codes and ordinances. All work should be done by a qualified electrician.

WARNING: Make certain power is OFF from the electrical panel before starting installation or attempting any maintenance.

INCLUDED COMPONENTS

- 1 x THINLED MULTI fixture
- 3 x Trim rings
- 2 x Butterfly clips with screws
- 1 x Medium base adaptor with quick connector
- 2 x M4 screws with silicone washer

WARNING – RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK

FOR USE WITH INCANDESCENT HOUSING MODELS:

COMMERCIAL ELECTRIC HBR2000B, HBR2000R, HBR2000BICAT; HALO H99T, H99RT, H99ICT, H99TAT, H99RTAT, H99ICAT; CORDELIA X2000LICAT, X2000LRICAT, X2000LICATB; CAPRI R4, RR4; ELCO EL99A, EL99RA, EL99ICA; JUNO TC1, TC1R; LITHONIA L3, L3R; PROGRESS P832-TG, P830-TG; THOMAS PS4, PS4-RM; NORA NSCIC-40IAT; ELITE B4, 4R. HALO LED HOUSINGS – H995ICAT, H995RICAT. LITELINE RECESSED DOWNLIGHTING HOUSINGS – RF401ICAT, RF401AICAT, RF402CICAT

- Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component. Installation of the retrofit assembly requires a person familiar with the construction and operation of the luminaire's electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

4-INCH 120V RECESSED HOUSING INSTALLATION

Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

WARNING – RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. INSTALL THIS KIT ONLY IN THE LUMINAIRE THAT HAS THE CONSTRUCTION FEATURES AND DIMENSIONS SHOWN IN THE PHOTOGRAPHS AND/OR DRAWINGS AND WHERE THE INPUT RATING OF THE RETROFIT KIT DOES NOT EXCEED THE INPUT RATING OF THE LUMINAIRE. THE RETROFIT KIT IS ACCEPTED AS A COMPONENT OF A LUMINAIRE WHERE THE SUITABILITY OF THE COMBINATION SHALL BE DETERMINED BY AUTHORITIES HAVING JURISDICTION. THE INSTALLATION GUIDE DOES NOT SUPERSEDE LOCAL OR NATIONAL REGULATIONS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS.

1. Secure the butterfly clips to the luminaire with the two screws provided [Fig. 4].
2. Secure the medium based adaptor into socket in recessed housing [Fig. 5].
3. Insert the wires from the luminaire to the quick connector. Connect the live (black) wire to the marked slot of the quick connector [Fig. 6].
4. Connect the ground wire (yellow-green) by securing the terminal ring to the recessed housing using the provided self-tapping screw. Use 1/8" drill bit to drill the hole on the recessed housing for the self-tapping screw. (Hook up the light with the medium base adaptor by the quick connectors.) Squeeze spring clips and install the luminaire in recessed housing. Make sure the luminaire is centered in recessed housing [Fig. 7].
5. Install the selected trim ring by placing the metal side towards the luminaire. The magnets on the luminaire will secure the trim ring in place [Fig. 8].
6. Turn on the power for testing.

Notes:

Commercial Electric™, Halo®, Cordelia® Lighting, Philips Capri™, Elco Lighting®, Juno®, Lithonia Lighting®, Progress® Lighting, Thomas®, Nora Lighting® Elite™ and their product brandnames, where identified above, are tradenames or trademarks of each respective company and Liteline makes no representation of these trademarks.

IMPORTANT : Lire toutes les instructions avant d'installer rencontre. Conserver pour référence future.

SÉCURITÉ : Pour votre sécurité, ce dispositif doit être câblé conformément aux codes électriques locaux et des ordonnances. Tous les travaux doivent être effectués par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT : S'assurer est hors tension à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation ou toute tentative de maintenance.

COMPOSANTS INCLUS

- 1 x Luminaire THINLED MULTI
- 3 x Anneau de garniture
- 2 x Pincas papillon avec vis
- 1 x Adaptateur de base moyen avec connecteur rapide
- 2 x Vis M4 avec rondelle en silicone

AVERTISSEMENT – RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE

CONVIENT AUX MODÈLES DE BOÎTIERS POUR LAMPE À INCANDESCENCE : COMMERCIAL ELECTRIC HBR2000B, HBR2000R, HBR2000BICAT; HALO H99T, H99RT, H99ICT, H99TAT, H99RTAT, H99ICAT; CORDELIA X2000LICAT, X2000LRICAT, X2000LICATB; CAPRI R4, RR4; ELCO EL99A, EL99RA, EL99ICA; JUNO TC1, TC1R; LITHONIA L3, L3R; PROGRESS P832-TG, P830-TG; THOMAS PS4, PS4-RM; NORA NSCIC-40IAT; ELITE B4, 4R. BOÎTIERS DEL HALO – H995ICAT, H995RICAT. BOÎTIERS POUR PROJECTEURS ENCASTRÉS LITELINE – RF401ICAT, RF401AICAT, RF402CICAT.

- Ne modifiez, déplacez ou éliminez les fils, les douilles, le bloc d'alimentation ni aucune autre composante électrique. L'installation du nécessaire de modification doit être faite par une personne qui connaît la construction et l'utilisation du système électrique du luminaire et les risques intrinsèques. Ne tentez pas d'effectuer l'installation si vous n'êtes pas qualifié. Consultez un maître électricien.
- Pendant l'installation, n'effectuez ni ne modifiez aucun orifice ouvert dans le boîtier de câblage ou les composantes électriques.
- Pour éviter d'endommager ou d'abradier les fils, voyez à ce qu'ils ne touchent pas les rebords en tôle ni d'objets tranchants.

INSTALLATION DU BOÎTIER ENCASTRÉ 4 po (10 cm) 120 V

Pendant l'installation, n'effectuez ni ne modifiez aucun orifice ouvert dans le boîtier de câblage ou les composantes électriques.

AVERTISSEMENT – RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE N'INSTALLEZ LE NÉCESSAIRE QUE DANS UN LUMINAIRE DONT LES CARACTÉRISTIQUES ET LES DIMENSIONS CORRESPONDENT À CELLES INDICÉES DANS LES PHOTOS OU ILLUSTRATIONS, ET QUE SI LA PUISSANCE NOMINALE DU NÉCESSAIRE N'EST PAS SUPÉRIEURE À CELLE DU LUMINAIRE. LE NÉCESSAIRE DE MODIFICATION CONVIENT COMME COMPOSANTE D'UN LUMINAIRE LÀ OÙ LA CONVENANCE DE LA COMBINAISON EST DÉTERMINÉE PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES. LE GUIDE D'INSTALLATION NE REMPLACE PAS LES RÈGLEMENTS LOCAUX OU NATIONAUX CONCERNANT LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.

1. Fixez les pincas papillon au luminaire au moyen des deux vis fournies [Fig. 4].
2. Fixez l'adaptateur de base moyen dans la douille du boîtier encastré [Fig. 5].
3. Insérez les fils du luminaire dans le connecteur rapide. Branchez le fil sous tension (noir) dans la fente marquée du connecteur rapide [Fig. 6].
4. Branchez le fil de terre (jaune vert) en fixant l'anneau de la borne au boîtier encastré au moyen de la vis autotaraudeuse fournie. Utilisez un foret de 1/8 po pour percer le trou de la vis autotaraudeuse dans le boîtier encastré. (Accrochez la lampe l'adaptateur de base moyen en utilisant les connecteurs rapides.) Serrez les ressorts des pincas et installez le luminaire dans le boîtier encastré. Assurez-vous que le luminaire est bien centré dans le boîtier encastré [Fig. 7].
5. Installez l'anneau de garniture choisi en plaçant le côté en métal en direction du luminaire. Les aimants situés sur le luminaire fixeront en place l'anneau de garniture [Fig. 8].
6. Rétablissez le courant pour le tester.

Remarques :

Commercial Electric™, Halo®, Cordelia® Lighting, Philips Capri™, Elco Lighting®, Juno®, Lithonia Lighting®, Progress® Lighting, Thomas®, Nora Lighting® Elite™ et les noms de marque de leurs produits, identifiés ci-dessus, sont des noms commerciaux ou des marques de commerce de chacune des sociétés respectives et Liteline ne fait aucune représentation de ces marques.

