

Holman 9 Light Chandelier

31810- I.I




GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

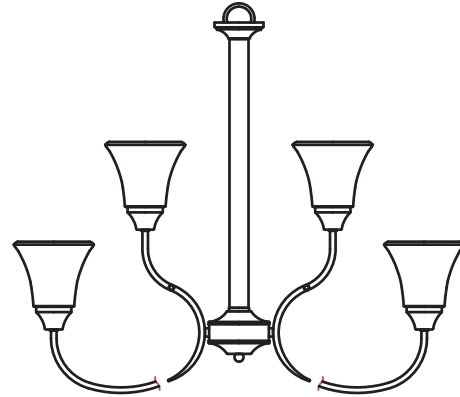

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.



NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pour l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483



To register your fixture, please visit our website:
www.SeaGullLighting.com

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. LED light sources are warranted for five years. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantie

À la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Sources de lumière LED sont garantis pour cinq ans. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. À sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'œuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'œuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Garantía


Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Lámparas LED tienen una garantía de cinco años. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulará el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: SeaGullLighting.com

Install the Fixture

1A

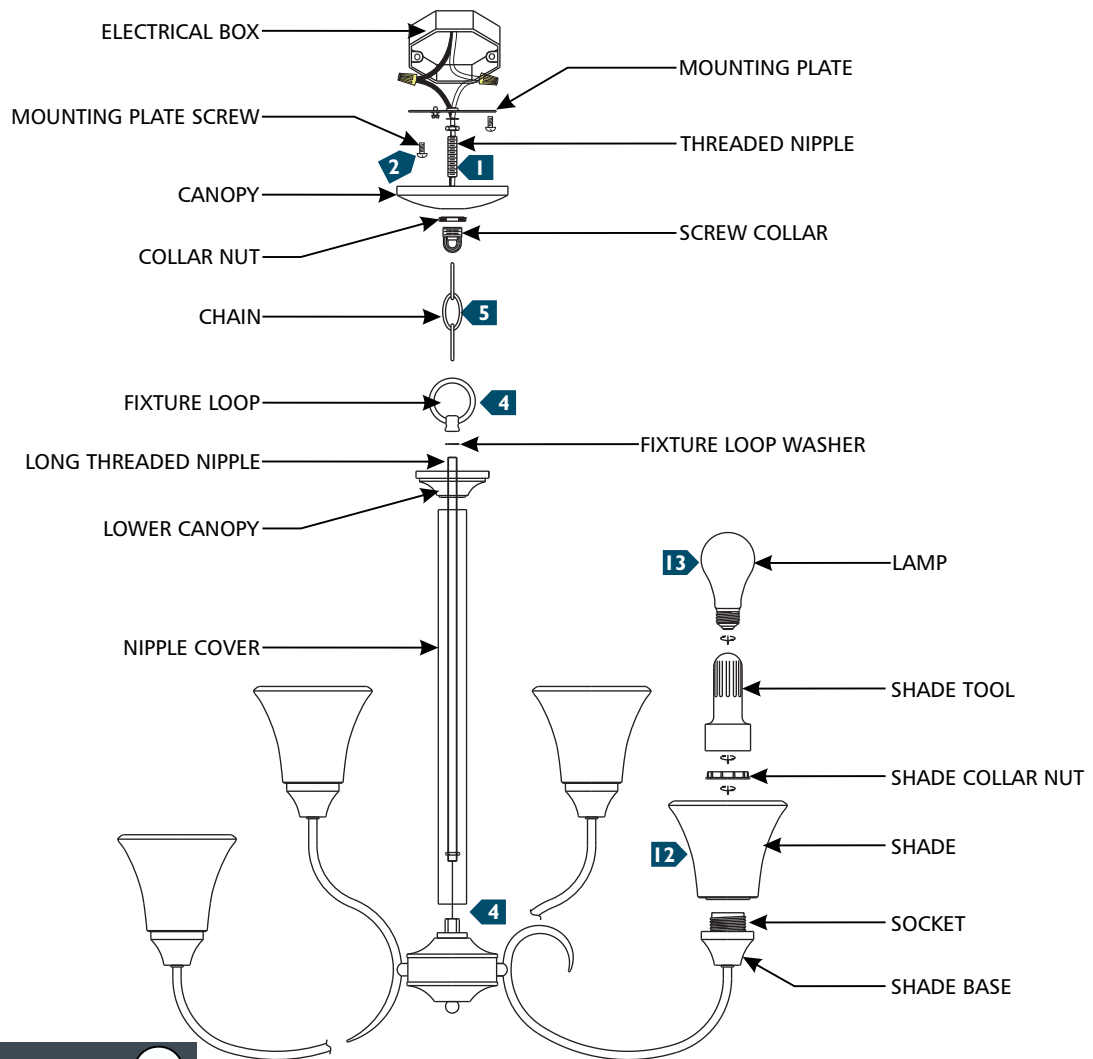


Use **MAX** 120 volt **60 Watt**
Type A19 Medium Base Lamp.

- 1** If necessary, screw the shorter end of the threaded nipple tightly onto the mounting plate.
- 2** Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
- 3** Temporarily unscrew and remove the collar nut and screw the screw collar tightly onto the threaded nipple.
- 4** Screw the shorter end of the long threaded nipple tightly onto the fixture, place the nipple cover and the lower canopy onto the long threaded nipple. Finally place the fixture loop washer on the long threaded nipple and screw the fixture loop on tightly.
- 5** Determine the wanted height of the fixture and remove a portion of the chain by opening a link and removing it from the bottom.
- 6** Install the collar nut and the canopy onto the chain (in that order) then install the open link onto the fixture loop and secure it in place by closing the link.
- 7** Weave the cord through the chain, screw collar, canopy, threaded nipple, and out of the electrical box. Trim the cord leaving enough to make electrical connections.
- 8** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 9** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 10** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 11** Neatly place all the wires into the electrical box, place the canopy onto the ceiling, and secure it in place by screwing the collar nut tightly onto the screw collar.
- 12** Place the shade onto the shade base and secure it in place by installing and tightly screwing the shade collar nut onto the socket using the shade tool; repeat for all shades.
- 13** Screw the lamps into the sockets.

Installer le Luminaire

IA

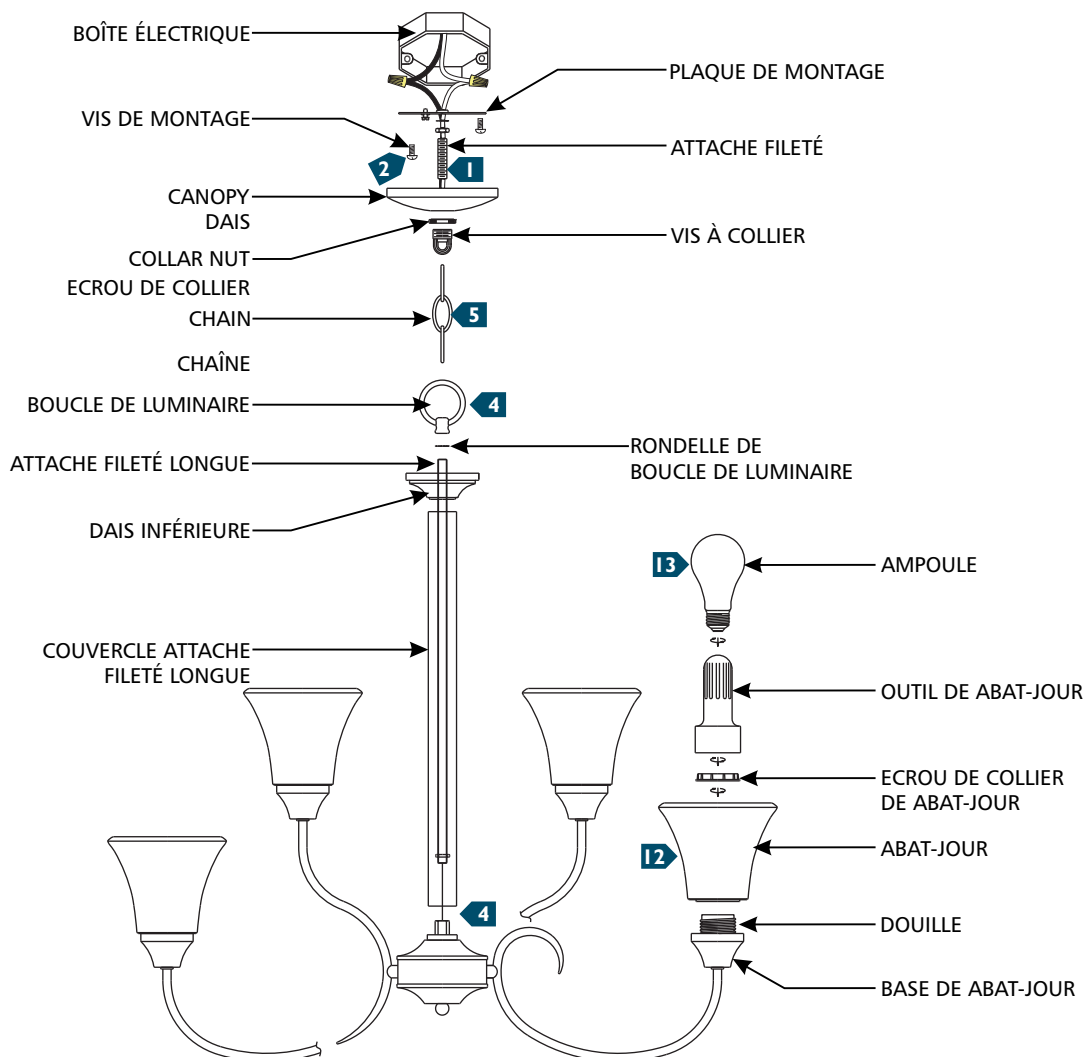


Utilisez **MAX** 120 volts, **60 Watt**
Tapez A19 Ampoule à Culot Moyen.



- 1** Si nécessaire, visser l'extrémité courte de la attache fileté fermement sur la plaque de montage.
- 2** Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec deux vis de montage.
- 3** Temporairement dévisser et retirer l'écrou de collier et revisser la vis à collier fermement sur le attache fileté.
- 4** Vissez l'extrémité courte de la attache fileté longue fermement sur l'appareil, placez le couvercle de attache fileté et la dais inférieure sur le attache fileté longue. Enfin placer la rondelle de la boucle sur le attache fileté longue et vissez la boucle de luminaire fermement.
- 5** Déterminer la hauteur désirée de l'appareil et supprimer une partie de la chaîne par l'ouverture d'une liaison et la retirer de la partie inférieure.
- 6** Installez l'écrou de collier et le dais sur la chaîne (dans cet ordre), puis installer le lien ouvert sur la boucle de luminaire et fixer en place en fermant le lien.
- 7** Tisser le cordon à travers la chaîne, vis à collier, dais, attache fileté, et hors de la boîte électrique. Coupez le cordon en laissant suffisamment d'établir des connexions électriques.
- 8** Connectez l'appareil à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 9** Connectez le fil blanc de luminaire (carré et / ou rigide) au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 10** Connectez le fil noir de luminaire (ronde et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation à chaud avec un écrou de fil.
- 11** Placer soigneusement tous les fils dans la boîte électrique, placer la dais au plafond, et fixez-le en vissant l'écrou de collier serré sur le vis à collier
- 12** Placez l'abat-jour sur la base de l'abat-jour et le fixer en place par l'installation et un serrage de l'écrou de collier de abat-jour de sur la douille en utilisant l'outil de l'abat-jour; répétez l'opération pour toutes les abat-jours.
- 13** Visser les ampoules dans les douilles.

Instale la Lámpara

1A

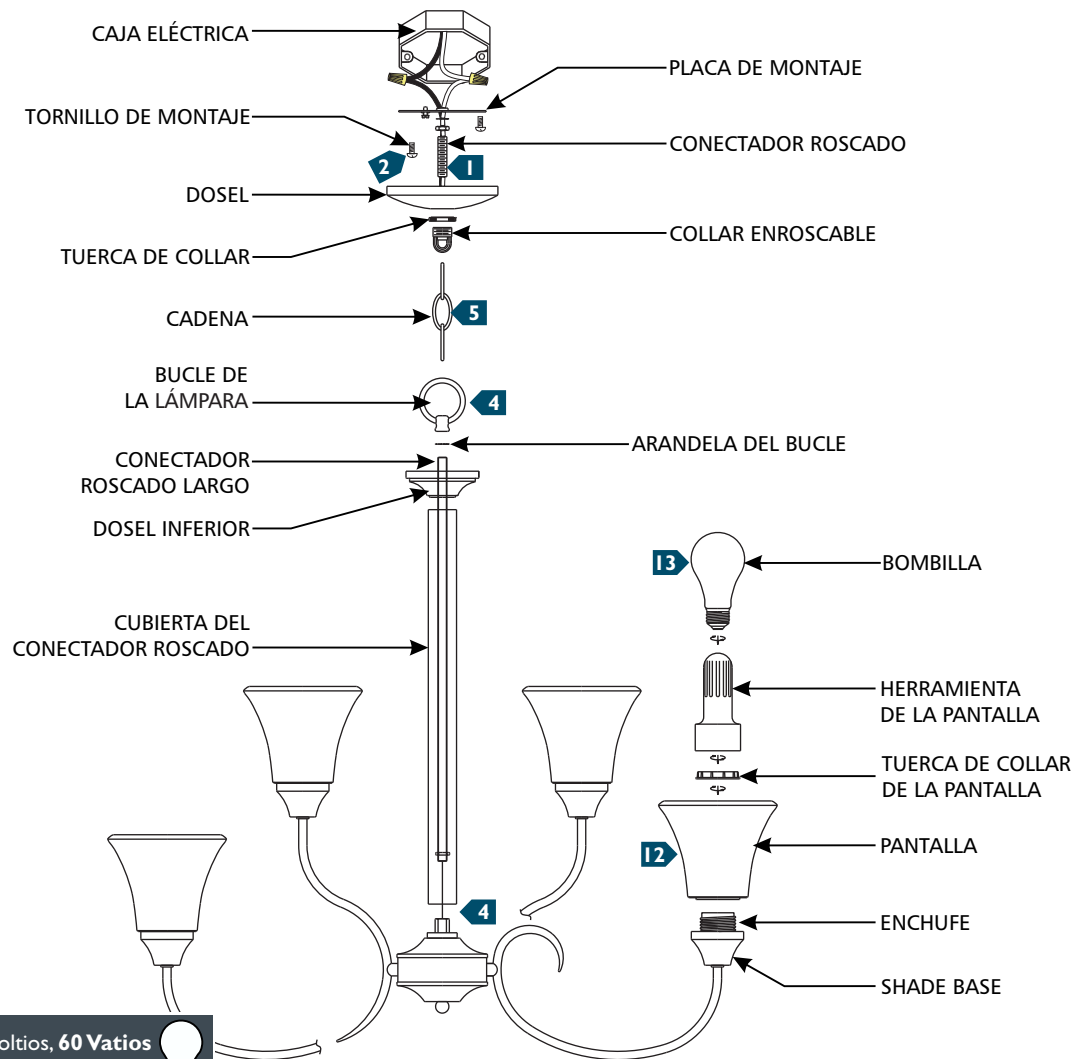

Utilice **MAX** 120 voltios, **60 Vatios**
Escriba A19 Bombilla Base Mediana.

- 1** Si es necesario, atornille el extremo más corto del conector roscado firmemente sobre la placa de montaje.
- 2** Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de montaje.
- 3** Temporalmente desenroscar y quitar la tuerca de collar y el collar enroscable firmemente en el conector roscado.
- 4** Atornille el extremo más corto del conector roscado largo firmemente en el la lámpara, coloque la cubierta del conector roscado y el dosel inferior en el conector roscado largo. Finalmente coloque la arandela del bucle en el conector roscado largo y atornille el bucle de la lámpara.
- 5** Determinar la altura deseada de la lámpara y retirar una porción de la cadena mediante la apertura de un enlace y la eliminación de la parte inferior.
- 6** Instale la tuerca de collar y el dosel sobre la cadena (en ese orden) y luego instale el enlace abierto en el circuito de fijación y seguro en su lugar cerrando el enlace.
- 7** Teje el cable a través de la cadena, tornillo de cuello, canopy, niple roscado, y fuera de la caja eléctrica. Recorte el cable dejando lo suficiente para hacer las conexiones eléctricas.
- 8** Conecte la lámpara a una tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 9** Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable de la línea de alimentación neutra con una tuerca de cable.
- 10** Conecte el cable negro de la lámpara (redondo y / o lisas) al cable de la línea eléctrica caliente con una tuerca de cable.
- 11** Coloque cuidadosamente todos los cables en la caja eléctrica, coloque el dosel sobre el techo, y seguro en su lugar atornillando la tuerca de collar firmemente en el collar enroscable.
- 12** Coloque la pantalla en la base de pantalla y seguro en su lugar mediante la instalación y apretándolo firmemente la tuerca de collar de la pantalla en el enchufe con la herramienta de pantalla; repita para todas las pantallas.
- 13** Atornille las bombillas en los enchufes.

SeaGull Lighting.

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.323.3226 - 847.626.6300

www.SeaGullLighting.com

© 2015 Sea Gull Lighting. All rights reserved. The "Sea Gull Lighting" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company