


KOBALT®

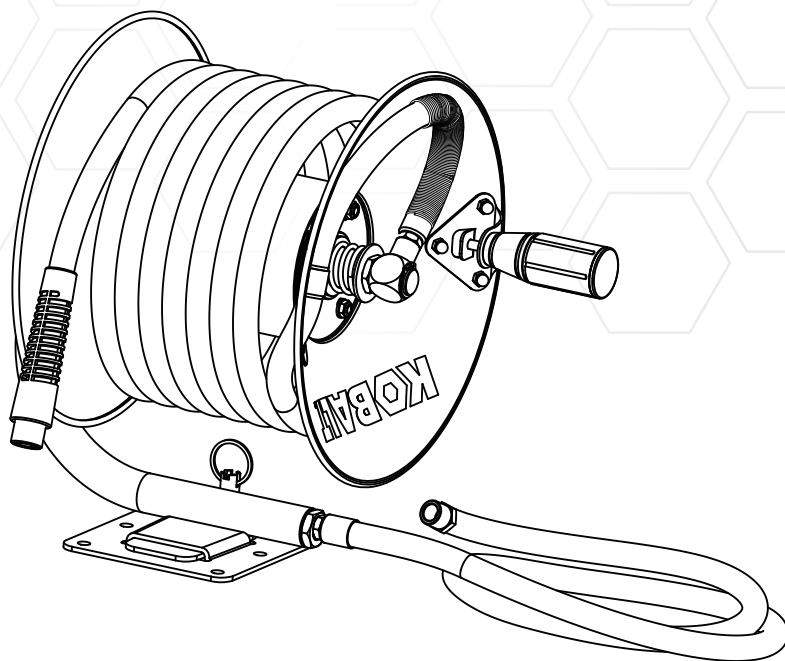

ITEM #5091973

50-ft Manual Reel with Rubber Air Hose

MODEL #SGY-AIR264

KOBALT and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

Español p. 10

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-3KOBALT, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday-Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

SS22246

TABLE OF CONTENTS


Package Contents	3
Safety Information	4
Preparation	5
Assembly Instructions.....	5
Operating Instructions.....	7
Care and Maintenance	8
Troubleshooting	8
Warranty	8
Replacement Parts List	9

PACKAGE CONTENTS

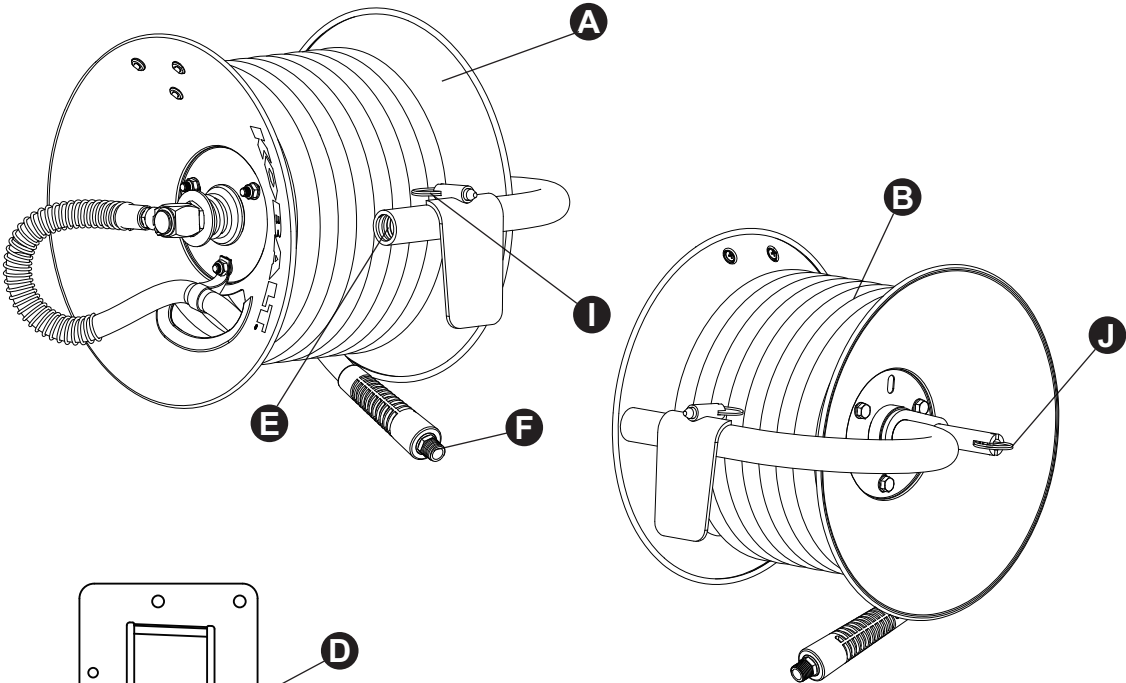


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Manual Wind Hose Reel	1
B	Air Hose (50-ft.)	1
C	Lead Hose (3-ft.)	1
D	Wall Mounting Bracket	1
E	Air Inlet	1
F	Air Outlet	1
G	Handle	1
H	Handle Assembly Hardware	3
I	Quick Release Pin	1
J	Manual Brake Pin Lock	1

HARDWARE CONTENTS

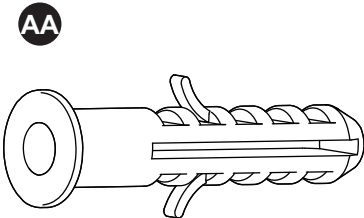

Plastic Anchor Qty.4



ST6.3 × 45 mm Lag Bolt
Qty. 4



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 888-3KOBALT, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday-Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

⚠WARNING

- Improper assembly or operation of this product could result in serious injury or property damage. Read and understand all assembly and operation instructions.
- Do not exceed maximum pressure of 300 PSI.
- Protect your eyes by wearing safety glasses or a face shield when mounting and using this product.
- Keep loose clothing, hair, and jewelry away from moving parts of hose reel.
- Make sure that the product is firmly mounted before pressurizing.
- Keep hose away from sharp edges. Check hose for wear before each use.

PREPARATION

Before assembling the product, make sure all parts are included. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do **not** attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10-15 minutes.

Tools required for assembly and installation (not included):

- 9/16" (14 mm) Wrench
- Phillips Screwdriver
- Sealant Tape
- Drill & 3/8" Drill Bit
- Pencil
- Level

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Pull the quick release pin (I) out and turn it 90 degrees to unlock the wall mounting bracket (D). Tap down on the wall mounting bracket to remove from the manual hose reel (A).


2. Pick where you would like to hang the manual hose reel. Take and place the wall mounting bracket (D) against the wall and using a pencil mark the four holes in the bracket. See fig 1.

3. Using a 3/8" drill bit, drill the 4 holes you marked with the pencil. See fig 2.

NOTE:

If drilling directly into wood then there is no need to use the plastic anchors.

If drilling into dry wall or cement you will need to insert the plastic anchors into the holes.

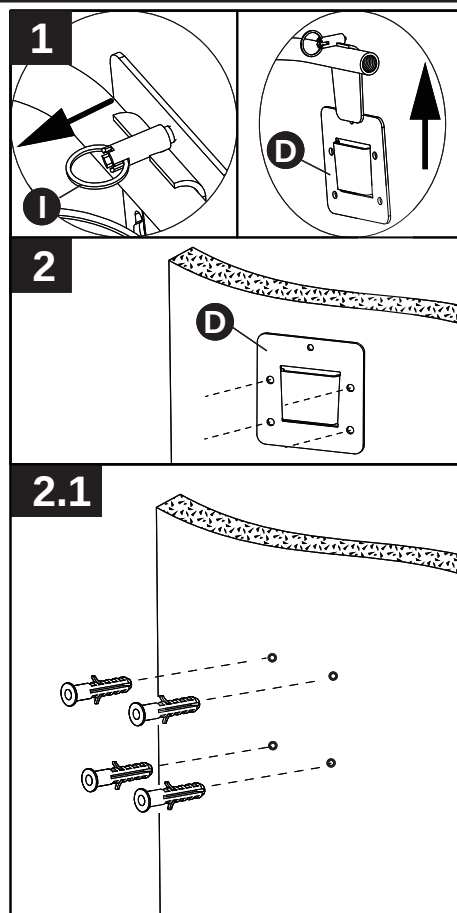


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Place the wall mounting bracket (D) over the holes (flat side against the wall) and screw in all 4 screws tightly. See fig 3.

5. To hang the manual hose reel, insert the hose reel back plate into slot on the mounting bracket (D). Push down on the hose reel back plate until the hole in the back plate lines up with the quick release pin (I).


Pull out the quick release pin (I) and turn it 90 degrees to lock hose reel in place.

6. Attach the handle (G) with supplied handle assembly screws (H) using a 5/16" (7.9mm) wrench and Phillips screwdriver.

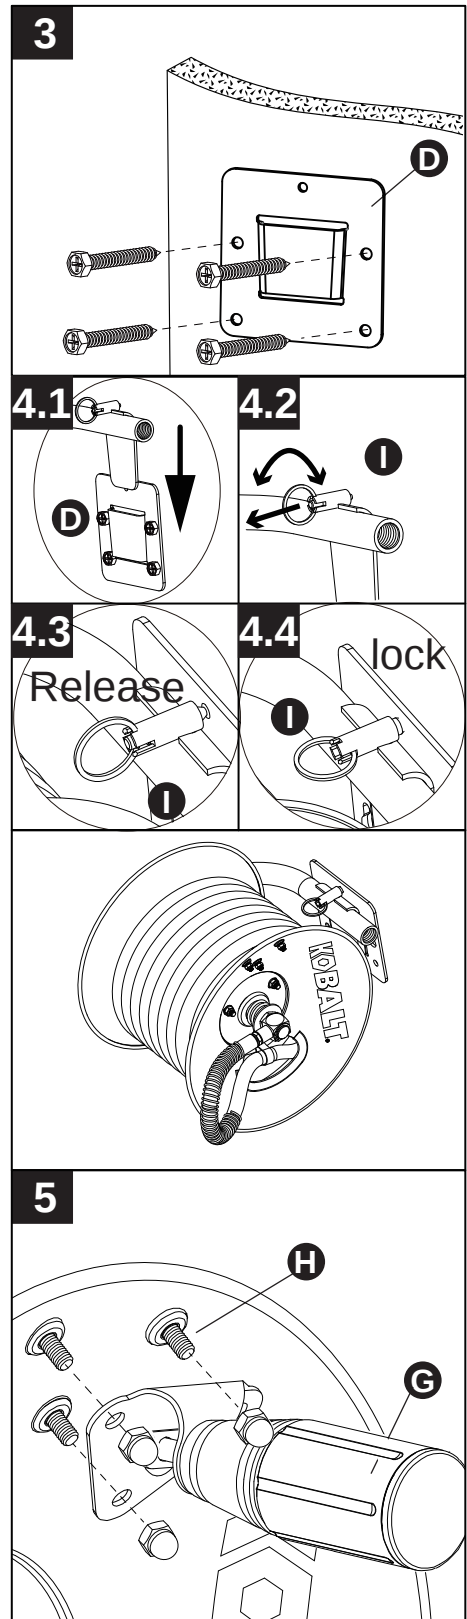


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Wrap 3-5 layers of sealant tape on both male plug ends on the leader hose (C). Attach one end into the air inlet (E) using a 9/16" (14mm) wrench to tighten.

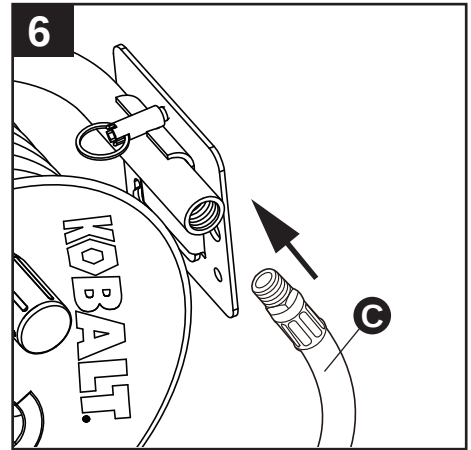


OPERATING INSTRUCTIONS

To extend air hose (B), pull out the manual brake pin lock (J) and turn 90 degrees until it locks into the short slot.

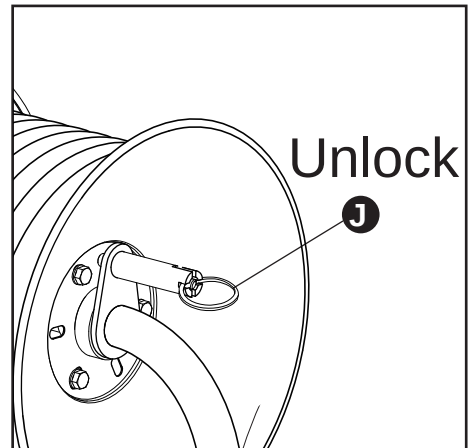

To lock the hose reel in place, pull the hose to the desired length, pull the manual brake pin lock (J) out and turn 90-degrees until it will lock into the longer slot.

NOTE Make sure pin is aligned with one of the 3 slots on the drum.

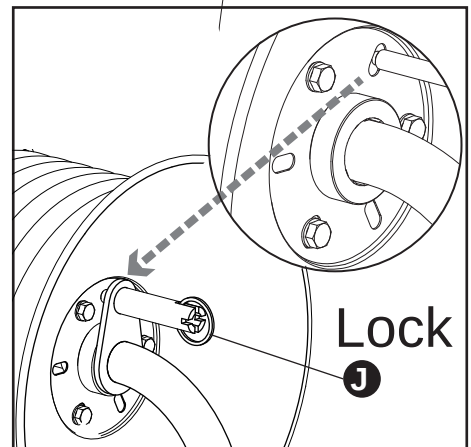

CARE AND MAINTENANCE

- Always operate the product with care by following the operating instructions.

TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call customer service at 888-3KOBALT, 8:00 a.m. - 8:00 p.m. EST, Monday-Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

WARRANTY

This tool is warranted by the manufacturer to the original purchaser from the original purchase date for one (1) year subject to the warranty coverage described herein. This tool is warranted to the original user to be free from defects in material and workmanship. If you believe that a tool is defective, return the tool, with proper proof of purchase to the point of purchase. If it is determined that the tool is defective and covered by this warranty, the distributor will replace the tool or refund the purchase price.


This warranty is void if: defects in materials or workmanship or damages result from repairs or alterations which have been made or attempted by others or the unauthorized use of nonconforming parts; the damage is due to normal wear, damage is due to abuse (including overloading of the tool beyond capacity), improper maintenance, neglect or accident; or the damage is due to the use of the tool after partial failure or use with improper accessories or unauthorized repair or alteration.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

For warranty questions, call our customer service department at 888-3KOBALT, 8:00 a.m. - 8:00 p.m. EST, Monday-Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.


Printed in China

REPLACEMENT PARTS LIST

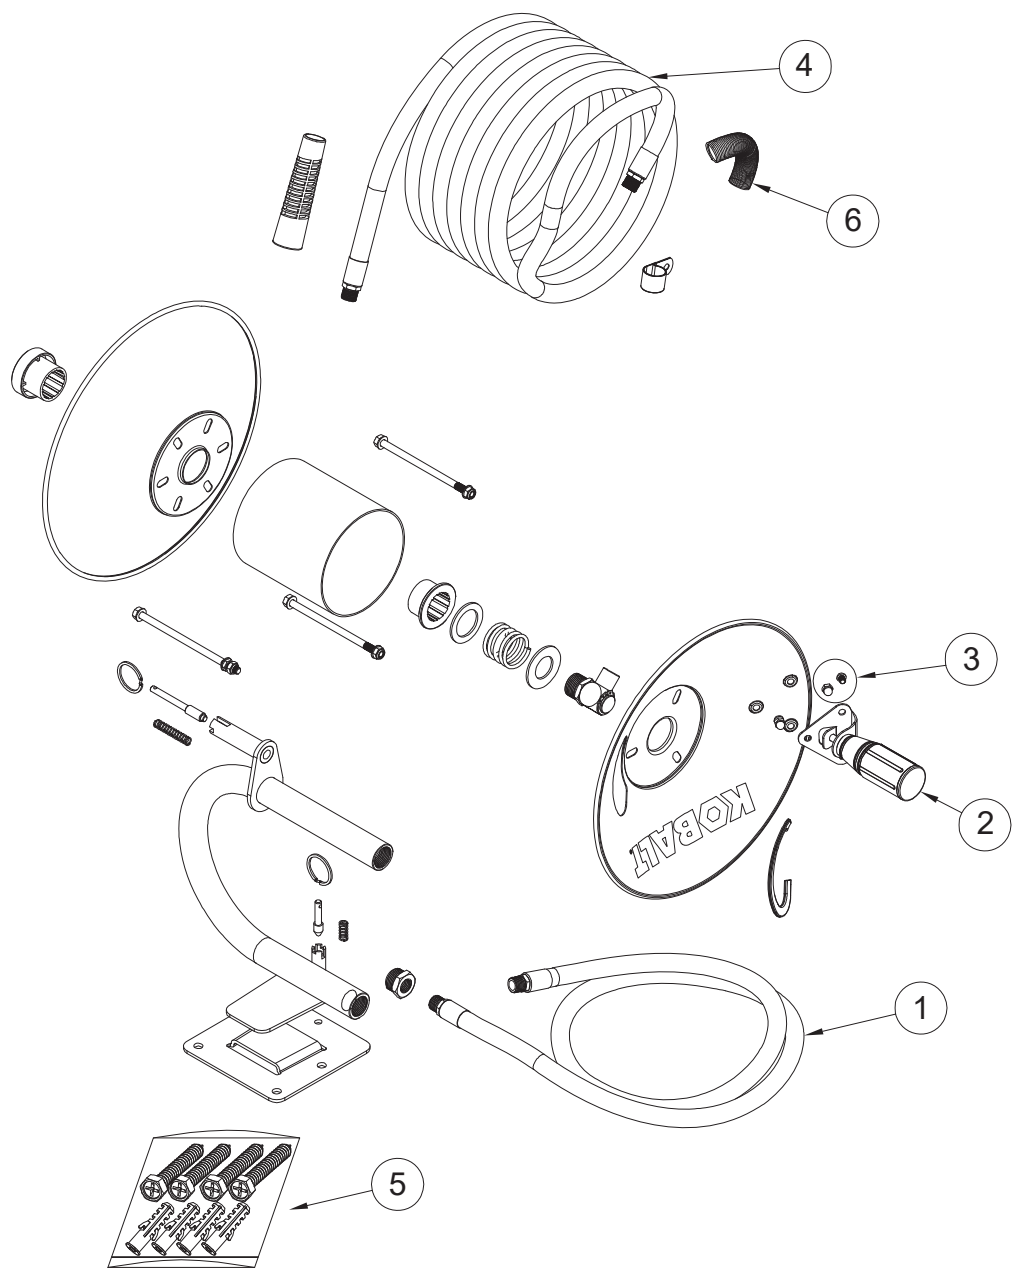

PART	DESCRIPTION	QTY
1	Lead In Hose	1
2	Handle	1
3	Hardware for Handle	3
4	50 ft Hose	1
5	Hardware Packs	1
6	Bend Restrictor Spring	1

KOBALT®

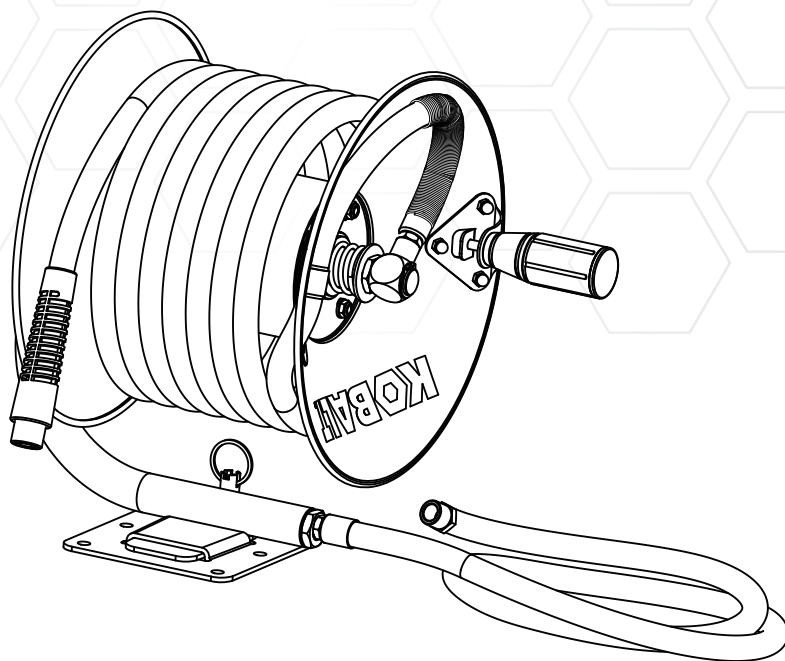

ARTÍCULO #5091973

Carrete manual con manguera de aire de goma de 15,24 m

MODELO #SGY-AIR264

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas
comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda,
llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT, de
lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora estándar del Este. También
puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.


ÍNDICE

Contenido del paquete.....	11
Información de seguridad.....	12
Preparación.....	14
Instrucciones de ensamblaje.....	14
Instrucciones de funcionamiento.....	16
Cuidado y mantenimiento.....	17
Solución de problemas.....	17
Garantía.....	17
Lista de piezas de repuesto	18


CONTENIDO DEL PAQUETE

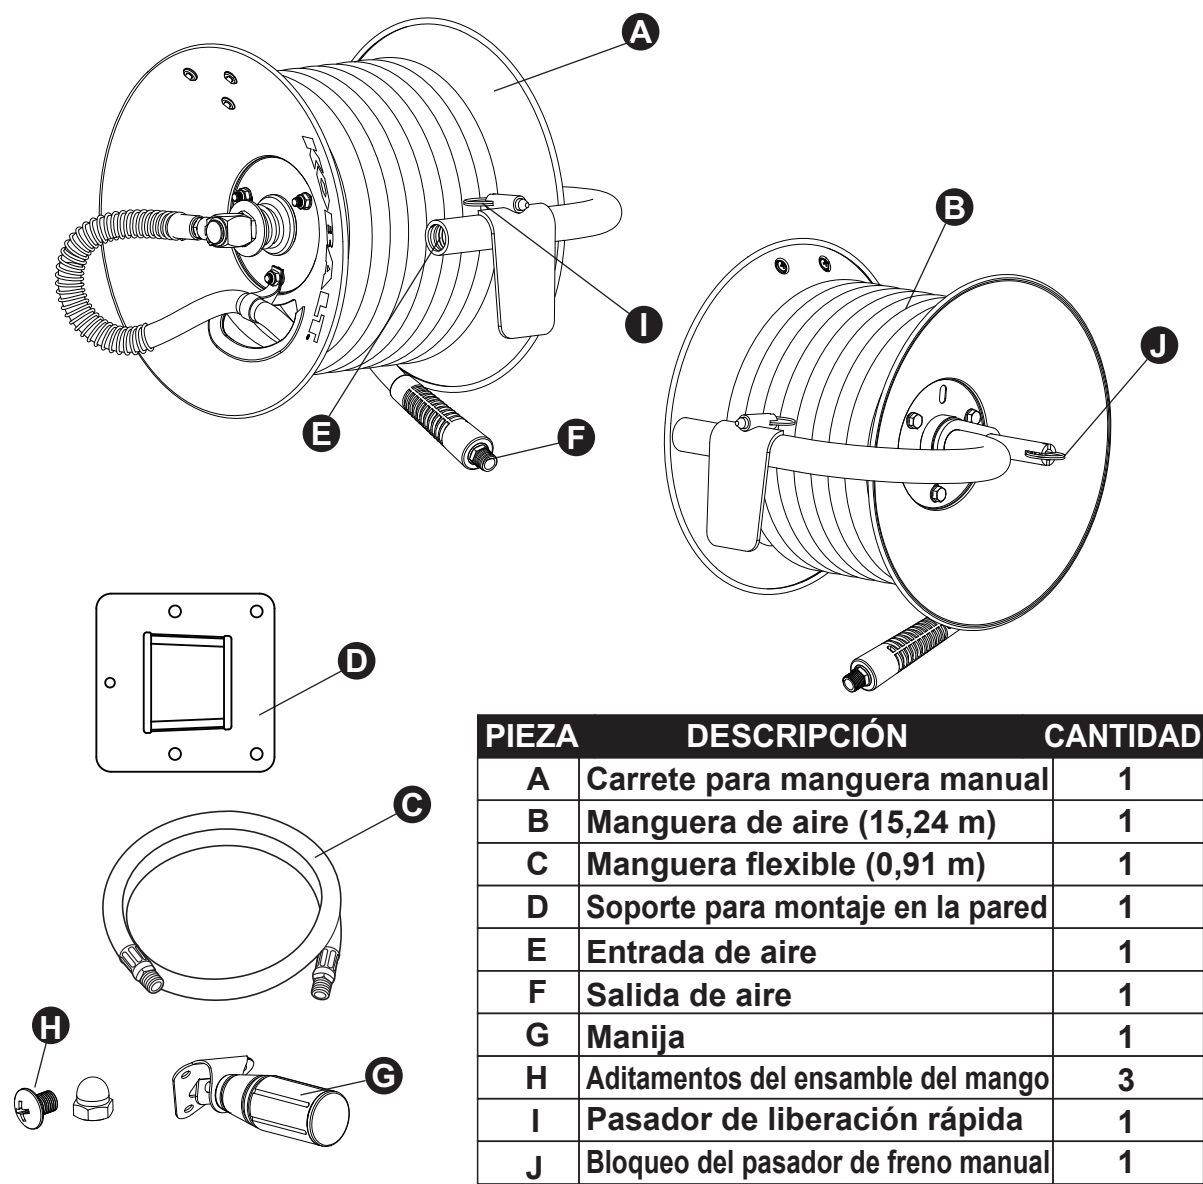

ADITAMENTOS

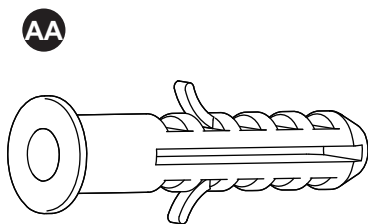

Ancla de expansión de plástico Cant. 4



Tirafondo ST6.3 × 45 mm Cant. 4



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

ADVERTENCIA

- El ensamblaje o el uso inadecuado de este producto pueden ocasionar lesiones graves o daños materiales. Lea y comprenda todas las instrucciones de ensamblaje y funcionamiento.
- No exceda la presión máxima de 300 PSI.
- Proteja los ojos con lentes de seguridad o un protector facial cuando monte y use este producto.
- Mantenga el cabello, la ropa holgada y las joyas lejos de las piezas en movimiento del carrito para manguera.
- Asegúrese de que el producto esté firmemente montado antes de presurizar.
- Mantenga la manguera alejada de los bordes afilados. Inspeccione la manguera en busca de rasgaduras antes de cada uso.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de que se incluyan todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 a 15 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje y la instalación (no se incluyen):

- Llave inglesa de 14,28 mm (9/16")
- Destornillador Phillips
- Cinta selladora
- Taladro y broca para taladro de 3/8"
- Lápiz
- Nivel

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Retire el pasador de liberación rápida (I) y gírelo 90 grados para desbloquear el soporte de montaje de pared (D). Golpee el soporte de montaje de pared para retirarlo del carrito para manguera manual (A).


2. Elija dónde le gustaría colgar el carrito para manguera manual. Tome y coloque el soporte de montaje de pared (D) contra la pared y marque con un lápiz los cuatro orificios en el soporte. Consulte la Fig. 1.

3. Con una broca para taladro de 3/8", perforo los 4 orificios que marcó con el lápiz. Consulte la Fig. 2.

NOTA:

Si taladra directamente en la madera, no es necesario utilizar las anclas de expansión de plástico.

Si perfora una pared de yeso o cemento, deberá insertar las anclas de expansión de plástico en los orificios.

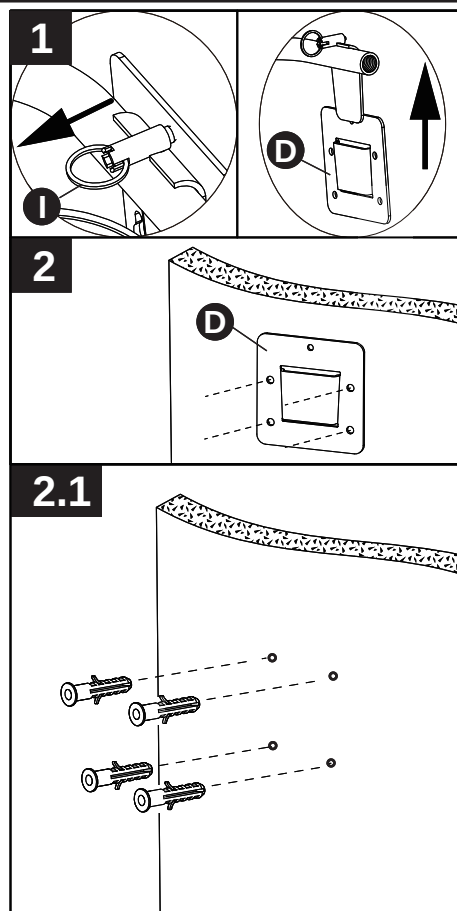


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Coloque el soporte de montaje de pared (D) sobre los orificios (el lado plano contra la pared) y atornille los 4 tornillos firmemente. Consulte la Fig. 3.

5. Para colgar el carrete para manguera manual, inserte la placa posterior del carrete para manguera en la ranura del soporte de montaje (D). Presione la placa posterior del carrete para manguera hasta que el orificio de la placa posterior se alinee con el pasador de liberación rápida (I).


Retire el pasador de liberación rápida (I) y gírelo 90 grados para bloquear el carrete para manguera en su lugar.

6. Fije el mango (G) con los tornillos de montaje del mango suministrados (H) con una llave de 7,93 mm (5/16") y un destornillador Phillips.

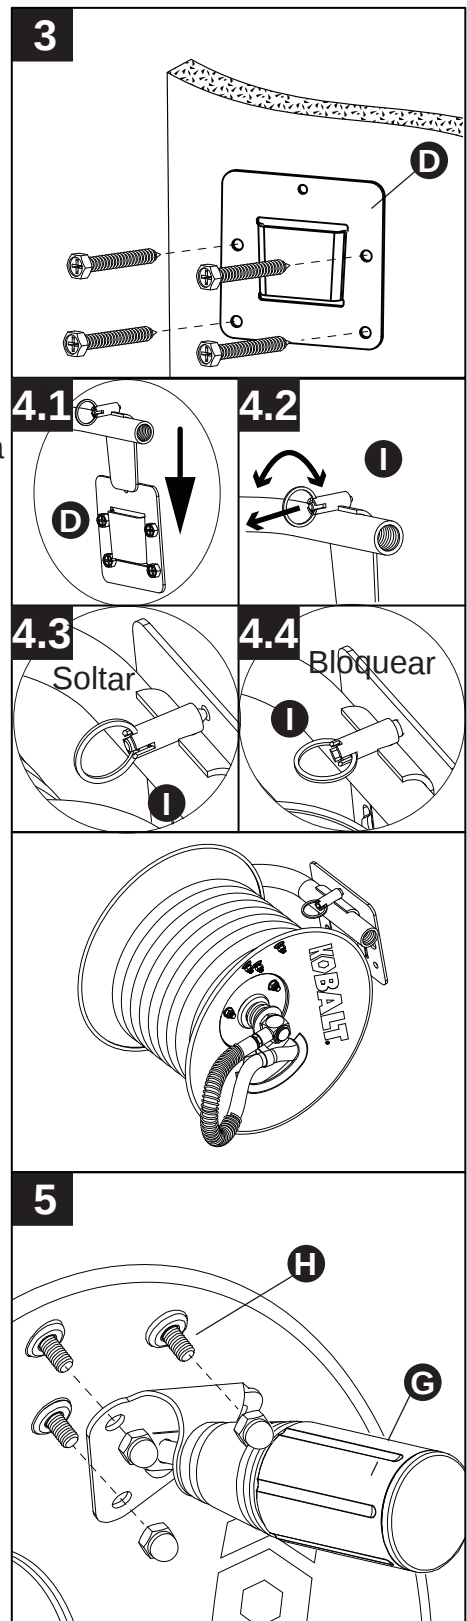


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Envuelva de 3 a 5 capas de cinta selladora en ambos extremos del enchufe macho de la manguera guía (C). Fije un extremo a la entrada de aire (E) con una llave de 14,28 mm (9/16") para apretar.

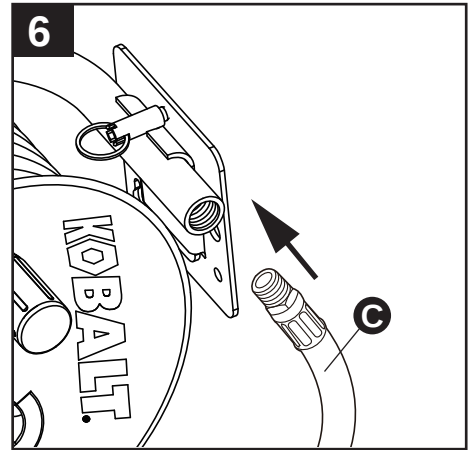


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Para extender la manguera de aire (B), jale del pasador de bloqueo del freno manual (J) y gírelo 90 grados hasta que encaje en la ranura corta.

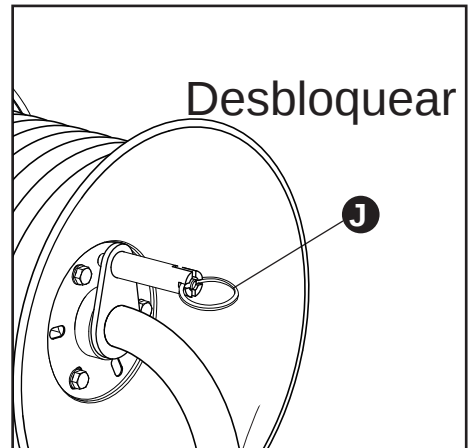

Para bloquear el carrito para manguera en su lugar, jale de la manguera hasta la longitud deseada, jale del pasador de bloqueo del freno manual (J) y gírelo 90 grados hasta que encaje en la ranura más larga.

NOTA Asegúrese de que el pasador esté alineado con una de las 3 ranuras del tambor.

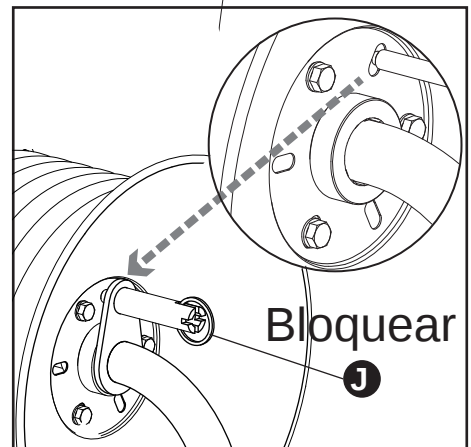

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Siempre utilice el producto con cuidado siguiendo las instrucciones de funcionamiento.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene alguna pregunta relacionada con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 888-8-3KOBALT, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

GARANTÍA

Esta herramienta está garantizada por el fabricante para el comprador original desde la fecha de compra original por un (1) año y está sujeta a la cobertura de la garantía que se describe en el presente. Esta herramienta tiene una garantía para el usuario original contra defectos en los materiales y la mano de obra. Si cree que una herramienta presenta defectos, devuelva la herramienta con una adecuada prueba de compra al lugar de la compra. Si se determina que la herramienta presenta defectos y estos están cubiertos por esta garantía, el distribuidor reemplazará la herramienta o reembolsará el precio de compra.


Esta garantía es nula si: los defectos en los materiales, la mano de obra o los daños se produjeron debido a reparaciones o modificaciones hechas o que se hayan intentado hacer por parte de terceros o el uso no autorizado de piezas que no cumplan con los requisitos, el daño se debe al desgaste normal; el daño se debe al abuso (lo que incluye la sobrecarga del producto por encima de su capacidad), mantenimiento inadecuado, negligencia o accidente; o el daño se debe al uso de la herramienta después de una falla parcial o uso con accesorios inadecuados o reparación o alteración no autorizada.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Si tiene preguntas acerca de la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

Impreso en China

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

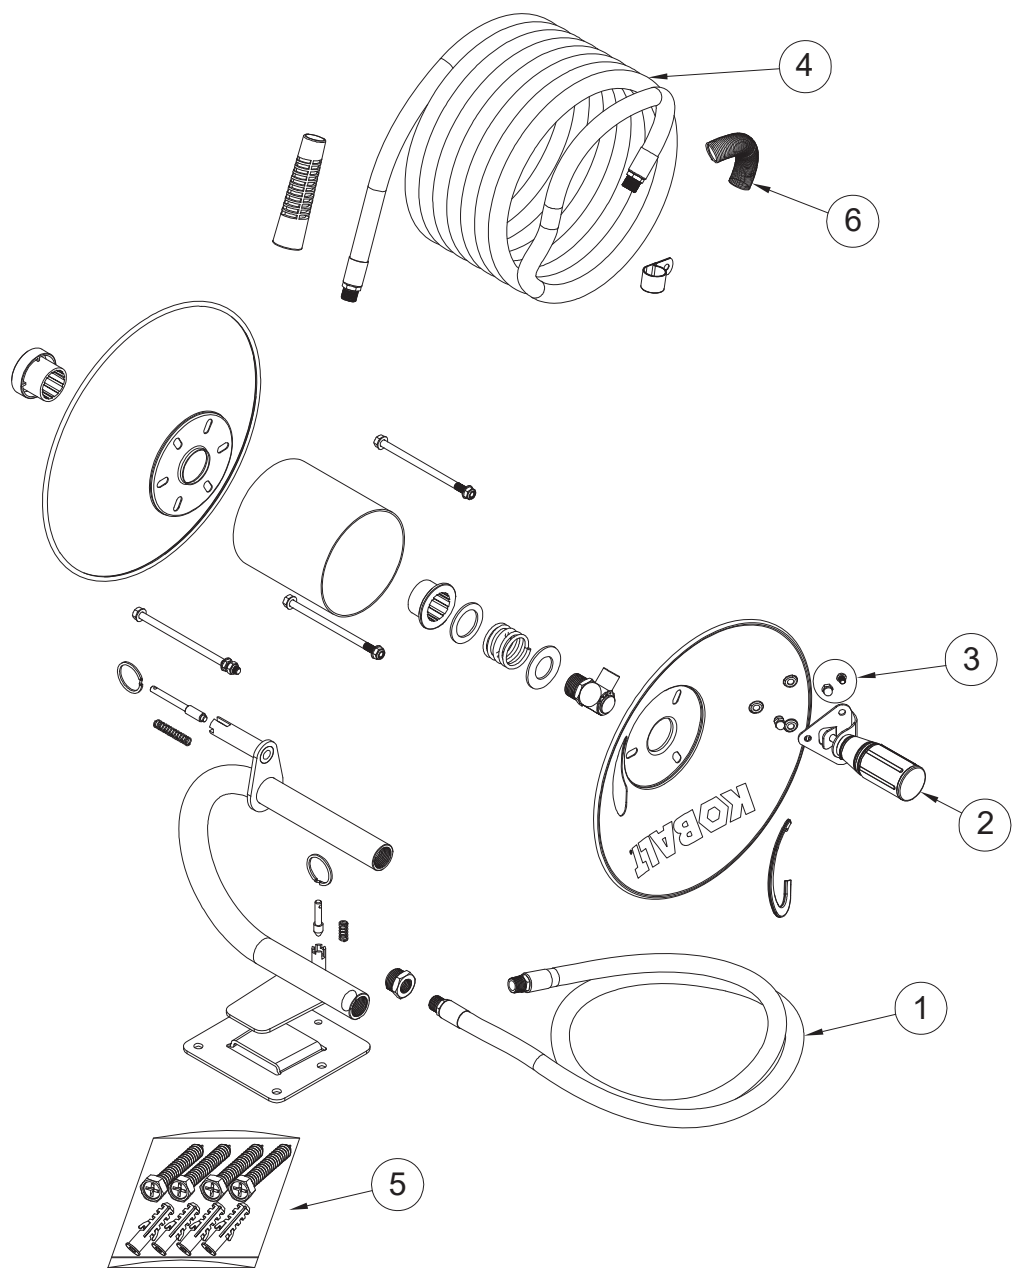

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Manguera principal	1
2	Manija	1
3	Aditamentos para la manija	3
4	Manguera de 15,24 m	1
5	Paquetes de aditamentos	1
6	Resorte inhibidor de curvaturas	1