

REVISIONS			
REV.	DATE	DATE	BY
-	07-23-26	INITIAL RELEASE	RMV

Adapter, 2-Gang, Switch / Round, Switch / Round, 21-IN-1, Rounded

Adapter, 2-Gang, Switch / Round, 8-IN-1, Rounded

Adapter, 2-Gang, Receptacle, 2-IN-1, Rounded

Adapter, 2-Gang, Switch / Round, Receptacle, 20-IN-1, Rounded

(2) Insert, 1-Gang, Duplex




Machine Screw, 6-32 x 1/2", Phillips Flat Head

Machine Screw, 6-32 x 1", Phillips Pan Head

Gasket, 2-Gang, Base Gasket With Adhesive

Base, Flat, Plastic, 2-Gang, GFCI Style

Cover, Flat, Plastic, 2-Gang

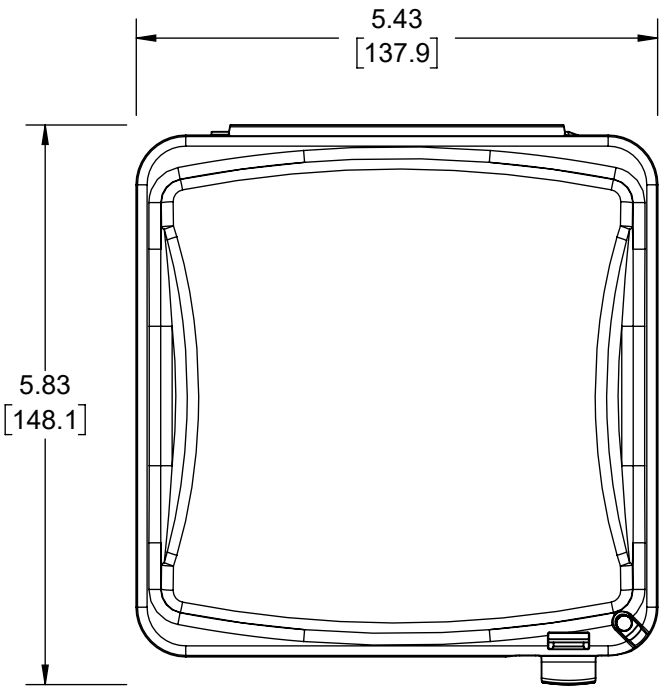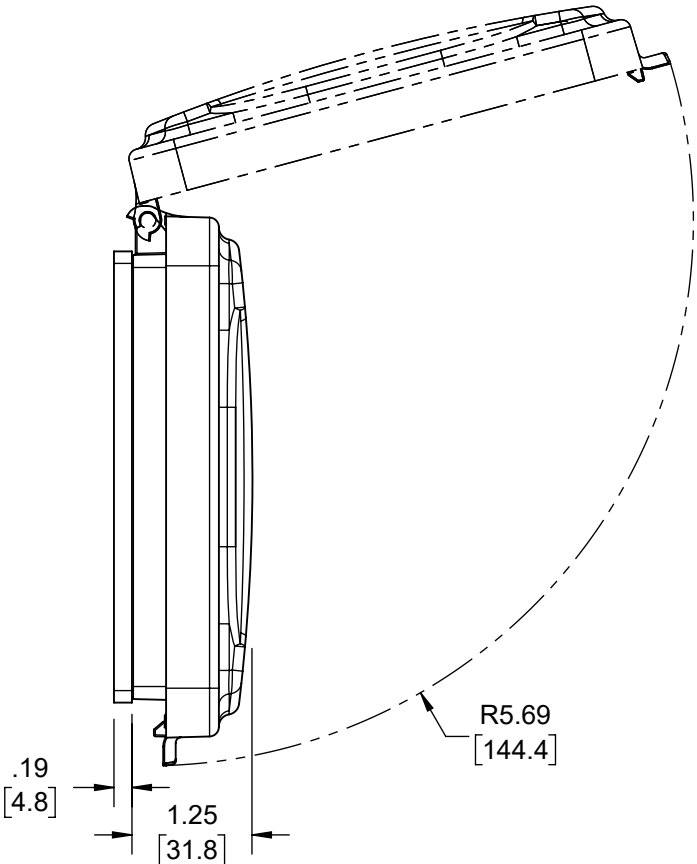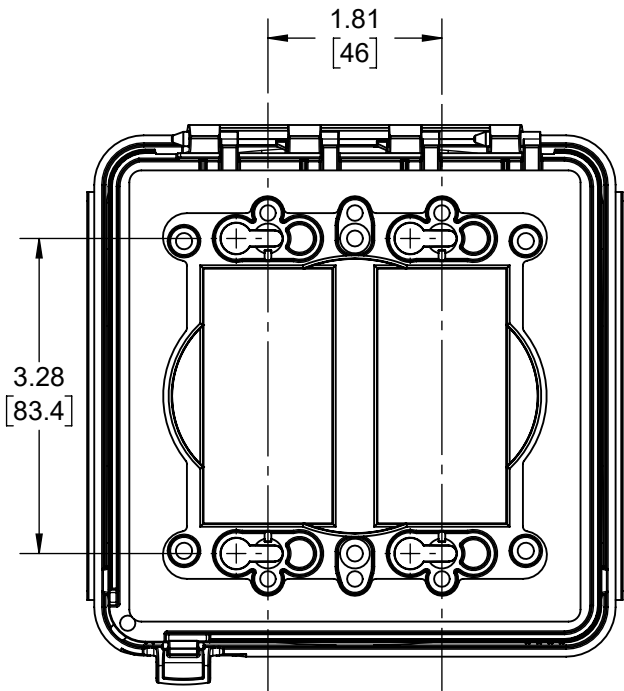

FASTENERS	STEEL	GALVANIZED
GASKET	PE FOAM	GRAY/BLACK
ADAPTERS	PC	GRAY
COVER	PC	CLEAR
BASE	PC	CLEAR
DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

LIST OF PARTS

THE DESIGN AND DIMENSIONS OF THE PRODUCT SHOWN ON THIS DRAWING ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

TITLE:
Flat Enclosure, Plastic, 2-Gang, GFCI Style, CLEAR

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.XX DECIMAL ±.015
.XXX DECIMAL ±.005
ANGLE ±2°




DRAWN BY:	RMV	SCALE:	SIZE:
APP. BY:	N.S.		
DATE:	07-23-26	1:2	B

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES AND [MILLIMETERS]
2. ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY
3. cULus LISTED
4. FOR INSTRUCTION SHEET(S), SCROLL DOWN TO NEXT SHEET(S)

IMPORTANT: Turn off power to outlet.
IMPORTANTE: Desconecte corriente del circuito del desaque o toma.




GFCI Configuration

Configuración para GFCI

1. Comes pre-configured for double GFCI.

1. Viene configurado previamente para GFCI doble.




Duplex Configuration

Configuración para Doble

1. Snap in duplex adapters to the back of the base.
2. Base is ready to mount to receptacle box.

1. Empuje con presión el adaptadores dúplex a la espalda de la base.
2. Base esta lista para montaje.

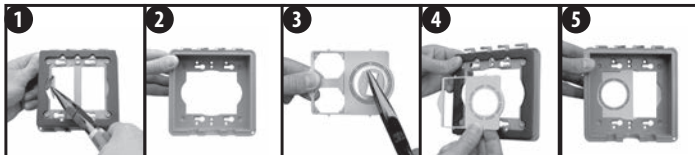

Adapter (Switch / Rounds) Configuration

Configuración para el Adaptador de Interruptor / Redondo

1. For 2-gang adapter, snap out round pieces on both sides and center strip.
2. Base is ready for 2-gang adapter.
3. Adapter is pre-configured for duplex and toggle switch. For other configurations use needle nose pliers to snap out.
4. Snap adapter to back of base.
5. The base is ready to mount to receptacle box.

1. Arranque las piezas circulares de ambos lados et la sección del centro para el adaptador doble.
2. La base está lista para el adaptador doble.
3. El adaptador está pre-configurado para el dúplex y la toma de corriente. Para otras configuraciones, utilice pinzas de punta para desprender.
4. Fije el adaptador a la parte posterior de la base.
5. La base está lista para montarse a la caja que sirve de receptáculo.

IMPORTANT: Turn off power to receptacle at the circuit breaker box or equivalent.


NOTE: Base should be installed on a smooth flat surface. To ensure a weatherproof seal on irregular surfaces such as brick or cedar siding, a 1/4 inch bead of non-hardening silicone caulk (not included) must be placed between the gasket and the mounting surface

WARNING: Improper installation of any electrical device can cause serious injury or death.

IMPORTANTE: Desconecte corriente del circuito del desaque o toma.

NOTA: La base deberá instalarse en una superficie suave y plana. A fin de garantizar un sello a prueba de agua en superficies irregulares, tales como ladrillo o tablas de cedro, se deberá colocar un reborde de 1/4 de pulgada de calafateo de silicona (no incluido) flexible entre el empaque y la superficie de montaje.

AVISO: Instalación incorrecta del algún aparato eléctrico puede causar heridas graves o hasta la muerte.



Mounting to Receptacle Box

Montarse a la Caja

1. Back out receptacle screws. Do not remove screws.
2. Align all four screws with the four slots on base! Slide on base. Tighten screws.
3. Slide cover hinges onto base hinges, until they snap together.
4. The Multi-Mac cover is installed.

1. Dé vuelta a los tornillos del receptáculo para aflojarlos, pero no los saque.
2. Alinee los tornillos con las ranuras de la base. Deslice sobre la base. Apriete los tornillos.
3. Deslice las bisagras de la cubierta encima de las bisagras de la base, hasta que cierren juntas.
4. La cubierta del Multi-Mac ya está instalada.