

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Welding Hose Reels

Model: WHRMS02

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

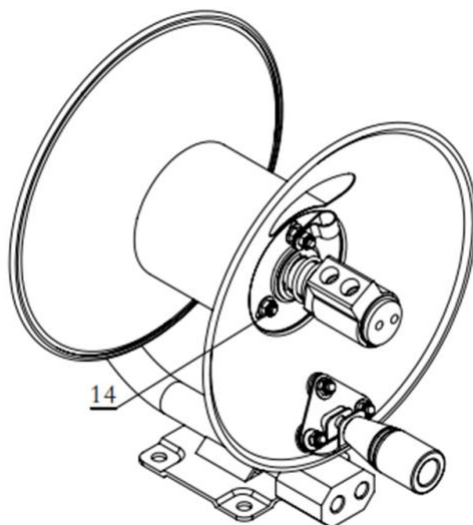

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.

INSTALLING HOSE REEL

Note: Mounting hardware (four 3/8" bolts and four washers) is not included and must be purchased separately. Decide first where reel will be mounted before purchasing hardware. Different mounting positions may require additional hardware. Note: Mounting hardware (four 3/8" bolts and four washers) is not included and must be purchased separately. Decide first where reel will be mounted before purchasing hardware. Different mounting positions may require additional hardware.

INSTALLATION HARDWARE

Stainless Steel hardware is recommended for its corrosion resistance. The Hose Reel backing plate features 4 - 3/8" holes for securing to mounting surface. Select mounting hardware designed for the designated mounting surface. For proper mounting on masonry, source stainless steel sleeve anchors designed for masonry applications which are 3/8" x 1-3/4".

INSTALLING HOSE

The red hose is the acetylene hose for acetylene gas and the green hose is the oxygen hose for oxygen. Once the reel is secured in place, the side of the hose reel is the air inlet for oxygen or acetylene gas.

PRODUCT PARAMETER

Model	Types of hoses	Hose Size	W.P.B.P	Fittings
WHRMS02	R-GRADE	1/4"	300/900PSI	9/16"-18 B fittings

WARNING

BEFOR USE, READ AND UNDERSTAND OPERATOR'S MANUAL

Personal injury and/or equipment damage may result if proper safety precautions are not observed. Wear impact-resistant eyewear in work area at all times. This reel must be only mounted to load bearing structural objects such as wall studs, rafter, or floor which can support the combined weight of reel and hose and can withstand pulling forces on hose when in use. Air hose is designed for air pressures not exceeding 300PSI. **DO NOT EXCEED 300PSI.** Be sure to restrain rewinds. Do not allow hose to rewind unrestrained. Read and follow all accessory attachment manuals and instructions.

PRECAUTIONS

1. For use and connection, it is necessary to ensure that the oxygen and acetylene hoses are firmly and correctly connected. Special interfaces that meet standards must be used to avoid leakage.
2. When in use or storage, the hoses should avoid contact with sharp objects to prevent being cut and worn, and at the same time, prevent the hoses from being squeezed by heavy objects.
3. Oily substances are strictly prohibited. Because oxygen is prone to cause combustion and even explosion when it encounters oil.
4. After work, turn off the gas source, empty the gas in the hose, coil it up and store it properly. Regularly check whether the hose is damaged or aged.
5. R-rated Suitable for use with oxygen-acetylene only.
6. T-rated Suitable for use with propane, propylene and MAPP gas.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

do węży spawalniczych


Model: WHRMS02

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu ostrożnie gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Welding Hose Reels Instruction Manual

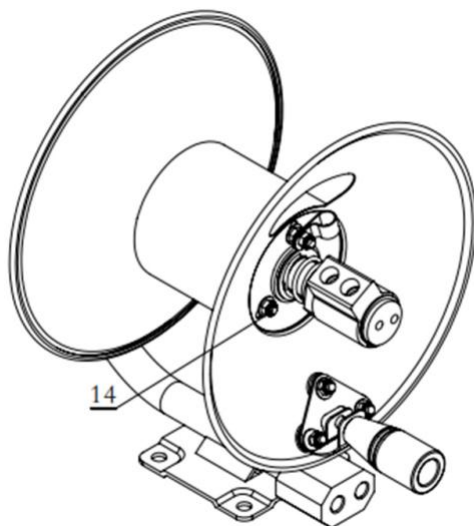

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INSTALLING HOSE REELINSTALLING HOSE REEL

Uwaga: Sprzęt montażowy (cztery śruby 3/8" i cztery podkładki) nie jest dołączony i należy go zakupić osobno. oddzielnie, najpierw zdecyduj, gdzie szpula będzie zamontowana przed zakupem sprzętu. Różne sposoby montażu pozycje mogą wymagać dodatkowego sprzętu. Uwaga: Sprzęt montażowy (cztery śruby 3/8" i cztery podkładki) nie jest dołączony i należy go zakupić osobno. Najpierw zdecyduj, gdzie zostanie zamontowany szpula, zanim zakup sprzętu. Różne pozycje montażowe mogą wymagać dodatkowego sprzętu.

INSTALLATION HARDWARE

Zalecane jest okucie ze stali nierdzewnej ze względu na odporność na korozję. Płyta nośna bębna węża posiada 4 otwory 3/8" do mocowania do powierzchni montażowej. Wybierz osprzęt montażowy przeznaczony do wyznaczona powierzchnia montażowa. W celu prawidłowego montażu na murze, należy zaopatrzyć się w kotwy tulejowe ze stali nierdzewnej przeznaczone do zastosowań murarskich o wymiarach 3/8" x 1-3/4".

INSTALLING HOSE

Czerwony wąż to wąż acetylenowy do gazu acetylenowego, a zielony wąż to wąż tlenowy dla tlenu. Po zamocowaniu bębna na miejscu, bok bębna węża jest wlotem powietrza dla tlenu lub gaz acetylenowy.

PRODUCT PARAMETER

Model	Rodzaje węży	Rozmiar węża	W .P .BP	Armatura
WHRMS02	KLASA R	1/4"	300/900PSI	Złączki 9/16 "-18 B

WARNING

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ I ZROZUMIEJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

Nieprzestrzeganie odpowiednich środków ostrożności może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie sprzętu. Zawsze noś okulary ochronne odporne na uderzenia w miejscu pracy. Ten kołowrotek może być montowany wyłącznie w celu załadunku nośne elementy konstrukcyjne, takie jak słupki ścienne, krokwie lub podłoga, które mogą utrzymać łączny ciężar z rolki i wąż i może wytrzymać siły ciągnące na wąż podczas użytkowania. Wąż pneumatyczny jest przeznaczony do powietrza ciśnienia nieprzekraczające 300PSI. **NIE PRZEKRACZAĆ 300PSI.** Należy upewnić się, że ograniczono przewijanie. Nie dopuszczać wąż do zwijania bez ograniczeń. Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i instrukcjami dotyczącymi mocowania akcesoriów.

PRECAUTIONS

1. Do użytkowania i podłączania należy upewnić się, że węże tlenowe i acetylenowe są solidnie i prawidłowo podłączone. Aby uniknąć wycieków, należy używać specjalnych interfejsów spełniających normy.
2. Podczas użytkowania lub przechowywania węże powinny być chronione przed kontaktem z ostrymi przedmiotami, aby zapobiec ich przecięciu lub przetarciu, a także przed zgnieceniem przez ciężkie przedmioty.
3. Substancje oleiste są surowo zabronione. Ponieważ tlen jest podatny na zapłon, a nawet wybuch, gdy napotka olej.
4. Po zakończeniu pracy wyłącz źródło gazu, opróżnij wąż z gazu, zwiń go i przechowuj prawidłowo. Regularnie sprawdzaj, czy wąż nie jest uszkodzony lub stary.
5. Klasa R. Nadaje się wyłącznie do stosowania z tlenem i acetylenem.
6. Klasa T. Nadaje się do stosowania z propanem, propylenem i gazem MAPP.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Schweißschlauchaufroller

Modell: WHRMS02


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig

wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

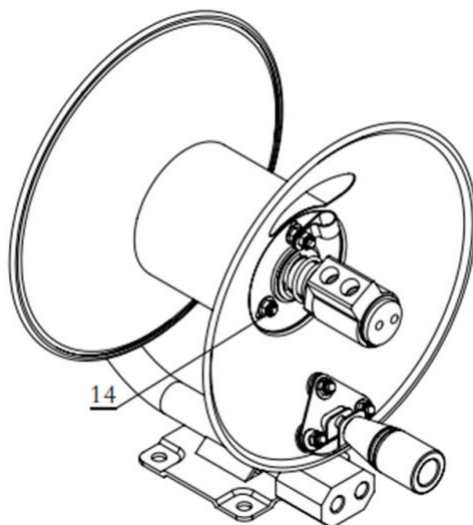

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .



Achtung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

INSTALLING HOSE REELINSTALLING HOSE REEL

Hinweis: Montagezubehör (vier 3/8" Schrauben und vier Unterlegscheiben) ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss erworben werden. Entscheiden Sie zuerst, wo die Rolle montiert werden soll, bevor Sie die Hardware kaufen. Verschiedene Montagemöglichkeiten Positionen können zusätzliche Hardware erfordern. Hinweis : Montagehardware (vier 3/8" Schrauben und vier Unterlegscheiben) ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden. Entscheiden Sie zuerst, wo die Rolle montiert werden soll, bevor Kauf von Hardware. Für unterschiedliche Montagepositionen ist möglicherweise zusätzliche Hardware erforderlich.

INSTALLATION HARDWARE

Edelstahlbeschläge werden aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit empfohlen. Die Trägerplatte der Schlauchtrommel verfügt über 4 - 3/8" Löcher zur Befestigung an der Montagefläche. Wählen Sie Montagezubehör für die vorgesehene Montagefläche. Für die ordnungsgemäße Montage auf Mauerwerk verwenden Sie Hülsenanker aus Edelstahl. Entwickelt für Mauerwerk mit den Abmessungen 3/8 x 1-3/4 Zoll.

INSTALLING HOSE

Der rote Schlauch ist der Acetylschlauch für Acetylgas und der grüne Schlauch ist der Sauerstoffschlauch für Sauerstoff. Sobald die Rolle an ihrem Platz befestigt ist, ist die Seite der Schlauchrolle der Lufteinlass für Sauerstoff oder Acetylgas.

PRODUCT PARAMETER

Modell	Arten von Schläuche n	Schlauchgrö ße	W. P. BP	Armaturen
WHRMS02	R-KLASS E	1/4 Zoll	300/900PSI	9/16"-18 B - Anschlüsse

WARNING

VOR DEM GEBRAUCH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN UND VERSTEHEN

Bei Nichtbeachtung der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen kann es zu Verletzungen und/oder Sachschäden kommen . Tragen Sie im Arbeitsbereich stets eine schlagfeste Schutzbrille. Diese Rolle darf nur zum Laden von tragende Strukturobjekte wie Wandpfosten, Sparren oder Böden, die das Gesamtgewicht tragen können von Rolle und Schlauch und kann Zugkräften auf den Schlauch während des Gebrauchs standhalten. Der Luftschauch ist für Luft ausgelegt Drücke nicht über 300 PSI. 300 PSI NICHT ÜBERSTEIGEN. Achten Sie darauf, Rückspulungen zu verhindern. Lassen Sie nicht Schlauch ungehindert aufrollen. Lesen und befolgen Sie alle Handbücher und Anweisungen zum Zubehör.

PRECAUTIONS

1. Für den Einsatz und Anschluss ist darauf zu achten, dass die Sauerstoff- und Acetylschläuche fest und korrekt angeschlossen sind. Um Leckagen zu vermeiden, müssen spezielle Schnittstellen verwendet werden, die den Normen entsprechen.
2. Vermeiden Sie während des Gebrauchs oder der Lagerung den Kontakt der

Schläuche mit scharfen Gegenständen, um Schnitte und Verschleiß zu verhindern. Gleichzeitig sollten Sie verhindern, dass die Schläuche durch schwere Gegenstände eingeklemmt werden.

3. Ölige Substanzen sind streng verboten. Denn Sauerstoff kann bei Kontakt mit Öl eine Verbrennung oder sogar eine Explosion verursachen.

4. Nach der Arbeit die Gasquelle abstellen, das Gas im Schlauch entleeren, aufrollen und ordnungsgemäß lagern. Regelmäßig prüfen, ob der Schlauch beschädigt oder gealtert ist.

5. R-klassifiziert. Nur für die Verwendung mit Sauerstoff-Acetylen geeignet.

6.T-zertifiziert. Geeignet für die Verwendung mit Propan, Propylen und MAPP-Gas.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

Enrouleurs de tuyaux de soudage

Modèle : WHRMS02

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.

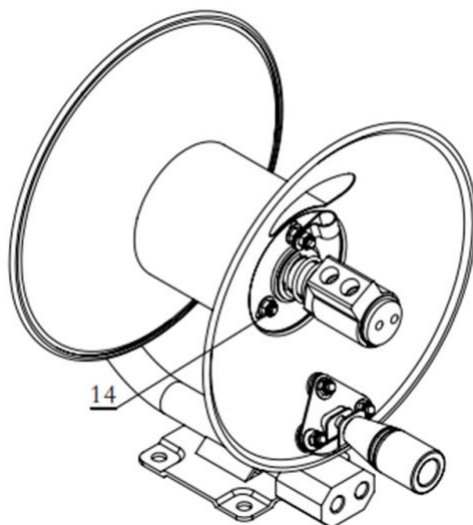

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

INSTALLING HOSE REELINSTALLING HOSE REEL

Remarque : le matériel de montage (quatre boulons 3/8 po et quatre rondelles) n'est pas inclus et doit être acheté séparément, décidez d'abord où la bobine sera montée avant d'acheter le matériel. Montage différent les positions peuvent nécessiter du matériel supplémentaire. Remarque : le matériel de montage (quatre boulons de 3/8 po et quatre rondelles) n'est pas inclus et doit être acheté séparément. Décidez d'abord où le moulinet sera monté avant achat de matériel. Différentes positions de montage peuvent nécessiter du matériel supplémentaire.

INSTALLATION HARDWARE

Le matériel en acier inoxydable est recommandé pour sa résistance à la corrosion. La plaque de support du dévidoir de tuyau dispose de 4 trous de 3/8" pour la fixation à la surface de montage. Sélectionnez le matériel de montage conçu pour le surface de montage désignée. Pour un montage correct sur la maçonnerie, utilisez des ancrages à manchon en acier inoxydable conçu pour les applications de maçonnerie de 3/8" x 1-3/4".

INSTALLING HOSE

Le tuyau rouge est le tuyau d'acétylène pour le gaz acétylène et le tuyau vert est le tuyau d'oxygène pour l'oxygène. Une fois l'enrouleur fixé en place, le côté de l'enrouleur de tuyau est l'entrée d'air pour l'oxygène ou du gaz acétylène.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	Types de tuyaux	Taille du tuyau	W.P.BP	Accessoires
WHRMS02	R-GRADE	1/4"	300/900 PSI	Raccords 9/16"-18 B

WARNING

AVANT UTILISATION, LISEZ ET COMPRENEZ LE MANUEL D'UTILISATION

Des blessures corporelles et/ou des dommages matériels peuvent survenir si les précautions de sécurité appropriées ne sont pas respectées . Portez toujours des lunettes résistantes aux chocs dans la zone de travail. Ce moulinet ne doit être monté que pour charger portant des objets structurels tels que des montants muraux, des chevrons ou un plancher qui peuvent supporter le poids combiné de bobine et tuyau et peut résister aux forces de traction exercées sur le tuyau lors de son utilisation. Le tuyau d'air est conçu pour l'air pressions ne dépassant pas 300 PSI. **NE PAS DÉPASSER 300 PSI.** Assurez-vous de limiter les rembobinages. Ne laissez pas tuyau à enrouler sans retenue. Lisez et suivez tous les manuels et instructions de fixation des accessoires.

PRECAUTIONS

1. Pour l'utilisation et le raccordement, il est nécessaire de s'assurer que les tuyaux d'oxygène et d'acétylène sont fermement et correctement connectés. Des interfaces spéciales conformes aux normes doivent être utilisées pour éviter les fuites.
2. Lors de l'utilisation ou du stockage, les tuyaux doivent éviter tout contact avec des objets tranchants pour éviter d'être coupés et usés, et en même temps, éviter que les tuyaux ne soient écrasés par des objets lourds.

3. Les substances huileuses sont strictement interdites. En effet, l'oxygène est susceptible de provoquer une combustion, voire une explosion, lorsqu'il entre en contact avec l'huile.
4. Après le travail, éteignez la source de gaz, videz le gaz du tuyau, enroulez-le et rangez-le correctement. Vérifiez régulièrement si le tuyau est endommagé ou vieilli.
5. Classé R. Convient uniquement à une utilisation avec de l'oxygène-acétylène.
6. Classé T. Convient pour une utilisation avec du propane, du propylène et du gaz MAPP.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Slanghaspels voor lassen

Model: WHRMS02


Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig

wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing
Half in vergelijking met de grote topmerken.

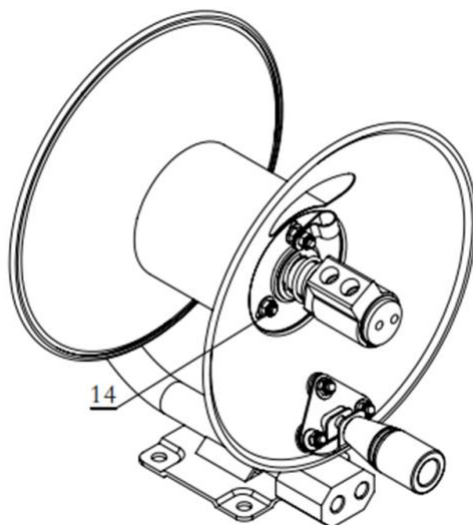

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .



Waarschuwing: Om het risico op letsel te beperken, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

INSTALLING HOSE REELINSTALLING HOSE REEL

Let op: Montagemateriaal (vier 3/8" bouten en vier ringen) is niet inbegrepen en moet apart worden aangeschaft. afzonderlijk, Bepaal eerst waar de haspel gemonteerd zal worden voordat u hardware aanschaft. Verschillende montage posities kunnen extra hardware vereisen. Let op: Montagehardware (vier 3/8" bouten en vier ringen) is niet inbegrepen en moet apart worden aangeschaft. Bepaal eerst waar de haspel wordt gemonteerd voordat u hardware aanschaffen. Verschillende montageposities kunnen extra hardware vereisen.

INSTALLATION HARDWARE

Roestvrijstalen hardware wordt aanbevolen vanwege de corrosiebestendigheid. De slanghaspel-achterplaat beschikt over 4 - 3/8" gaten voor bevestiging aan het montageoppervlak. Selecteer montagehardware die is ontworpen voor de aangewezen montageoppervlak. Voor een correcte montage op metselwerk, bron roestvrijstalen hulsankers ontworpen voor metselwerktoeepassingen van 3/8" x 1-3/4".

INSTALLING HOSE

De rode slang is de acetylene slang voor acetylene gas en de groene slang is de zuurstof slang voor zuurstof. Zodra de haspel op zijn plaats is bevestigd, is de zijkant van de slanghaspel de luchtinlaat voor zuurstof of acetylene gas.

PRODUCT PARAMETER

Model	Soorten slangen	Slangmaat	W.P.BP	Uitrusting
WHRMS02	R-KLASS E	1/4"	300/900PSI	9/16"-18 B fittingen

WARNING

LEES EN BEGRIJP DE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR GEBRUIK

Persoonlijk letsel en/of schade aan de apparatuur kan het gevolg zijn als de juiste veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen . Draag te allen tijde een schokbestendige bril op de werkplek. Deze haspel mag alleen worden gemonteerd om dragende structurele objecten zoals wandstijlen, spanten of vloeren die het gecombineerde gewicht kunnen dragen van haspel en slang en kan trekkrachten op de slang weerstaan wanneer deze in gebruik is. Luchtslang is ontworpen voor lucht druk niet hoger dan 300 PSI. **OVERSCHRIJD NIET 300 PSI.** Zorg ervoor dat u terugspoelen beperkt. Laat niet toe slang om ongebonden terug te wikkelen. Lees en volg alle handleidingen en instructies voor accessoires.

PRECAUTIONS

1. Voor gebruik en aansluiting is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de zuurstof- en acetylene slangen stevig en correct zijn aangesloten. Speciale interfaces die voldoen aan de normen moeten worden gebruikt om lekkage te voorkomen.
2. Vermijd contact van de slangen met scherpe voorwerpen tijdens gebruik of opslag, om snijwonden en slijtage te voorkomen. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat de slangen worden afgekneld door zware voorwerpen.
3. Olieachtige stoffen zijn strikt verboden. Omdat zuurstof de neiging heeft om verbranding en zelfs explosie te veroorzaken wanneer het in aanraking komt met olie.
4. Draai na het werk de gasbron dicht, leeg het gas in de slang, rol deze op en berg deze goed op. Controleer regelmatig of de slang beschadigd of verouderd is.
5. R-classificatie Alleen geschikt voor gebruik met zuurstofacetyleen.
6. T-classificatie Geschikt voor gebruik met propaan-, propyleen- en MAPP-gas.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Svetsslangrullar

Modell: WHRMS02

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

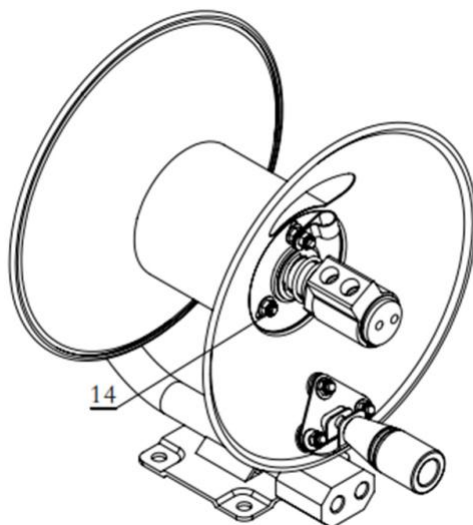

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning: För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

INSTALLING HOSE REELINSTALLING HOSE REEL

Obs: Monteringsutrustning (fyra 3/8" bultar och fyra brickor) ingår inte och måste köpas separat, bestäm först var rullen ska monteras innan du köper hårdvara. Olika montering positioner kan kräva ytterligare hårdvara. Obs: Monteringsbeslag (fyra 3/8" bultar och fyra brickor) ingår inte och måste köpas separat. Bestäm först var rullen ska monteras innan köpa hårdvara. Olika monteringspositioner kan kräva ytterligare hårdvara.

INSTALLATION HARDWARE

Hårdvara av rostfritt stål rekommenderas för dess korrosionsbeständighet. Slangrullens stödplatta har 4 - 3/8" hål för att fästa på monteringsytan. Välj monteringsutrustning avsedd för avsedd monteringsyta. För korrekt montering på murverk, anskaffa hylsankare i rostfritt stål designad för murverk som är 3/8" x 1-3/4".

INSTALLING HOSE

Den röda slangen är acetylenslangen för acetylengas och den gröna slangen är syrgasslangen för syre. När cylindern väl är säkrad på plats är sidan av slangrullen luftintaget för syre eller acetylengas.

PRODUCT PARAMETER

Modell	Typer av slangar	Slangstorlek	W.P. BP	Beslag
WHRMS02	R-GRAD	1/4"	300/900PSI	9/16"-18 B f i ttings

WARNING

LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNING INNAN ANVÄNDNING

Personskada och/eller utrustningsskador kan uppstå om lämpliga säkerhetsåtgärder inte iakttas . Bär alltid slagtåliga glasögon i arbetsområdet. Denna rulle får endast monteras för att ladda bärande strukturella föremål som väggreglar, takbjälkar eller golv som kan bära den kombinerade vikten av rulle och slang och tål dragkrafter på slangen vid användning. Luftslang är designad för luft tryck som inte överstiger 300PSI. ÖVERSTIG INTE 300PSI. Var noga med att hålla tillbaka tillbakaspolning. Tillåt inte slang för att spola tillbaka ohämmat. Läs och följ alla manualer och instruktioner för tillbehör.

PRECAUTIONS

1. För användning och anslutning är det nödvändigt att se till att syrgas- och acetylenslangarna är ordentligt och korrekt anslutna. Särskilda gränssnitt som uppfyller standarder måste användas för att undvika läckage.
2. Vid användning eller förvaring bör slangarna undvika kontakt med vassa föremål för att förhindra att de skärs och slits, och samtidigt förhindra att slangarna kläms av tunga föremål.
3. Oljiga ämnen är strängt förbjudna. Eftersom syre är benäget att orsaka förbränning och till och med explosion när det stöter på olja.
4. Efter arbetet, stäng av gaskällan, töm gasen i slangen, rulla ihop den och förvara den på rätt sätt. Kontrollera regelbundet om slangen är skadad eller åldrad.
5. R-klassad Lämplig endast för användning med syre-acetylen.
- 6.T-klassad Lämplig för användning med propan, propen och MAPP-gas.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Carretes de manguera para soldadura

Modelo: WHRMS02

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros
Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.
con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir
Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado
Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas líderes.

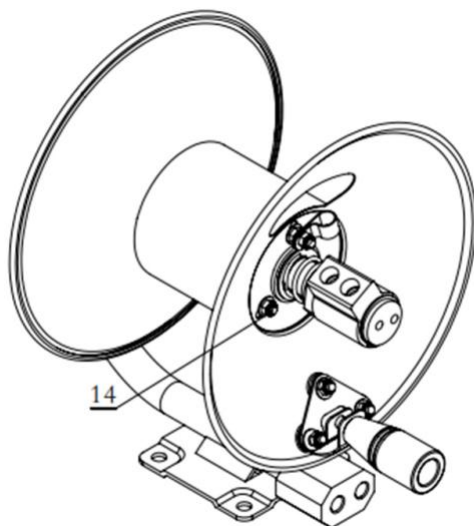

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

INSTALLING HOSE REELINSTALLING HOSE REEL

Nota: Los accesorios de montaje (cuatro pernos de 3/8" y cuatro arandelas) no están incluidos y deben comprarse Por separado, decida primero dónde se montará el carrete antes de comprar el hardware. Diferentes tipos de montaje Las posiciones pueden requerir hardware adicional. Nota: El hardware de montaje (cuatro pernos de 3/8" y cuatro arandelas) no está incluido y debe comprarse por separado. Decida primero dónde se montará el carrete antes de Compra de hardware. Es posible que las diferentes posiciones de montaje requieran hardware adicional.

INSTALLATION HARDWARE

Se recomienda el uso de herrajes de acero inoxidable por su resistencia a la corrosión. La placa de soporte del carrete de manguera Cuenta con 4 orificios de 3/8" para asegurarlo a la superficie de montaje. Seleccione el hardware de montaje diseñado para el Superficie de montaje designada. Para un montaje adecuado sobre mampostería, utilice anclajes de manguito de acero inoxidable. Diseñado para aplicaciones de mampostería de 3/8" x 1-3/4".

INSTALLING HOSE

La manguera roja es la manguera de acetileno para gas acetileno y la manguera verde es la manguera de oxígeno. Para el oxígeno. Una vez que el carrete está asegurado en su lugar, el costado del carrete de la manguera es la entrada de aire para el oxígeno. o gas acetileno.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	Tipos de manguera	Tamaño de la manguera	W.P.BP	Guarniciones
--------	-------------------	-----------------------	--------	--------------

	s			
WHRMS02	GRADO R	1/4"	300/900 PSI	Conexiones B de 9/16"-18

WARNING

ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DEL OPERADOR

Si no se observan las precauciones de seguridad adecuadas, pueden producirse lesiones personales o daños en el equipo . Use gafas resistentes a los impactos en el área de trabajo en todo momento. Este carrete solo debe montarse para cargar objetos estructurales de soporte, como montantes de pared, vigas o pisos, que puedan soportar el peso combinado de carrete y Manguera y puede soportar fuerzas de tracción en la manguera cuando está en uso. La manguera de aire está diseñada para aire. presiones que no excedan los 300 PSI. **NO EXCEDA LOS 300 PSI.** Asegúrese de restringir los rebobinados. No permita Manguera para rebobinar sin restricciones. Lea y siga todos los manuales e instrucciones de conexión de accesorios.

PRECAUTIONS

1. Para su uso y conexión, es necesario asegurarse de que las mangueras de oxígeno y acetileno estén conectadas de forma firme y correcta. Se deben utilizar interfaces especiales que cumplan con las normas para evitar fugas.
2. Durante su uso o almacenamiento, las mangueras deben evitar el contacto con objetos afilados para evitar cortes y desgastes y, al mismo tiempo, evitar que sean aplastadas por objetos pesados.
3. Las sustancias aceitosas están estrictamente prohibidas, ya que el oxígeno es propenso a provocar combustión e incluso explosión cuando entra en contacto con el aceite.
4. Después de trabajar, cierre la fuente de gas, vacíe el gas de la manguera,

enróllela y guárdela adecuadamente. Compruebe periódicamente si la manguera está dañada o envejecida.

5. Clasificación R. Adecuado para uso exclusivo con oxígeno-acetileno.

Clasificación 6.T. Adecuado para uso con gas propano, propileno y MAPP.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Avvolgitubo per saldatura

Modello: WHRMS02

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente

quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio
Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Welding Hose Reels Instruction Manual

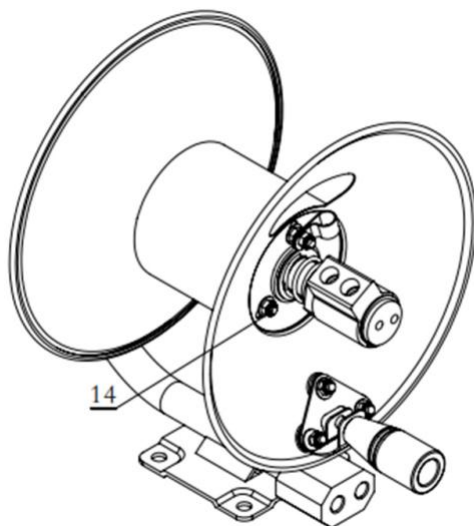

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

INSTALLING HOSE REELINSTALLING HOSE REEL

Nota: l'hardware di montaggio (quattro bulloni da 3/8" e quattro rondelle) non è incluso e deve essere acquistato separatamente, decidere prima dove verrà montato il mulinello prima di acquistare l'hardware. Diversi tipi di montaggio posizioni potrebbero richiedere hardware aggiuntivo. Nota: l'hardware di montaggio (quattro bulloni da 3/8" e quattro rondelle) non è incluso e deve essere acquistato separatamente. Decidere prima dove verrà montato il mulinello prima acquisto di hardware. Posizioni di montaggio diverse potrebbero richiedere hardware aggiuntivo.

INSTALLATION HARDWARE

Si raccomanda l'hardware in acciaio inossidabile per la sua resistenza alla corrosione. La piastra di supporto del mulinello presenta 4 fori da 3/8" per il fissaggio alla superficie di montaggio. Selezionare l'hardware di montaggio progettato per superficie di montaggio designata. Per un corretto montaggio su muratura, procurarsi tasselli a manicotto in acciaio inossidabile progettato per applicazioni in muratura da 3/8" x 1-3/4".

INSTALLING HOSE

Il tubo rosso è il tubo dell'acetilene per il gas acetilene e il tubo verde è il tubo dell'ossigeno per l'ossigeno. Una volta che il mulinello è fissato in posizione, il lato del mulinello è l'ingresso dell'aria per l'ossigeno o gas acetilene.

PRODUCT PARAMETER

Modello	Tipi di tubi flessibili	Dimensioni del tubo flessibile	BP : ...	Raccordi
WHRMS02	GRADO R	1/4"	300/900PSI	Raccordi 9/16"-18 B

WARNING

PRIMA DELL'USO, LEGGERE E COMPRENDERE IL MANUALE DELL'OPERATORE

Lesioni personali e/o danni all'attrezzatura possono verificarsi se non vengono osservate le dovute precauzioni di sicurezza . Indossare sempre occhiali antiurto nell'area di lavoro. Questo mulinello deve essere montato solo per caricare oggetti strutturali portanti come montanti di pareti, travi o pavimenti che possono supportare il peso combinato di bobina e flessibile e può supportare forze di trazione sul flessibile quando è in uso. Il flessibile dell'aria è progettato per l'aria pressioni non superiori a 300PSI. **NON SUPERARE 300PSI.** Assicurarsi di limitare i riavvolgimenti. Non consentire tubo flessibile per riavvolgerlo senza vincoli. Leggere e seguire tutti i manuali e le istruzioni di fissaggio degli accessori.

PRECAUTIONS

1. Per l'uso e il collegamento, è necessario assicurarsi che i tubi flessibili dell'ossigeno e dell'acetilene siano collegati saldamente e correttamente. Devono essere utilizzate interfacce speciali che soddisfano gli standard per evitare perdite.
2. Durante l'uso o lo stoccaggio, i tubi flessibili devono evitare il contatto con oggetti appuntiti per evitare tagli e usura e, allo stesso tempo, evitare che vengano schiacciati da oggetti pesanti.

3. Le sostanze oleose sono severamente proibite. Perché l'ossigeno è incline a causare combustione e persino esplosione quando incontra l'olio.
4. Dopo il lavoro, spegnere la fonte di gas, svuotare il gas nel tubo, arrotolarlo e riporlo correttamente. Controllare regolarmente se il tubo è danneggiato o invecchiato.
5. Classificazione R. Adatto all'uso solo con ossigeno-acetilene.
- 6.T-rated Adatto all'uso con gas propano, propilene e MAPP.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support