




ITEM #4063178

VANITY WITH TOP AND MIRROR

MODEL #BV-8533

STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

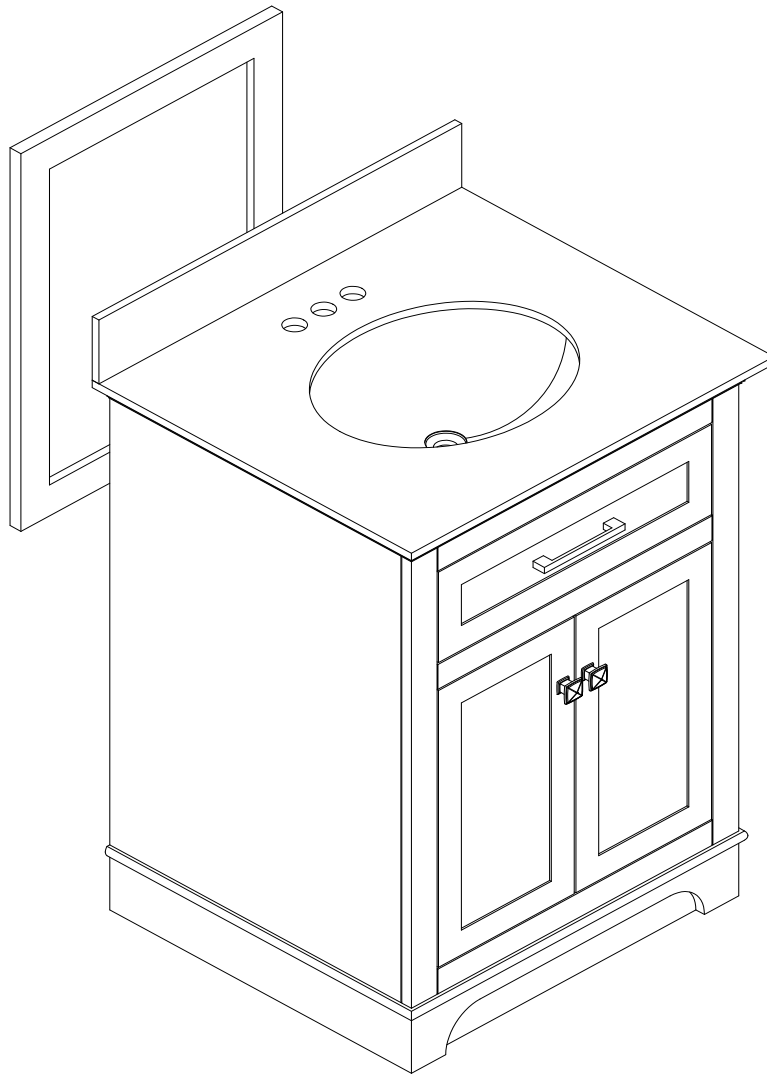

Serial Number _____ **Purchase Date** _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

AS21312

TABLE OF CONTENTS

Package Contents3

Hardware Contents4

Safety Information4

Warning4

Preparation4

Tools Required (Not included)5

Installation Instructions5


Care and Maintenance8

Warranty8

Replacement Parts List9

PACKAGE CONTENTS

Carefully check all components for damages and/or missing parts prior to installation. If there are any damages or if you are missing parts, do not proceed with the installation. Report damages and/or missing parts immediately to the manufacturer. Do not dispose of packaging before you are satisfied with your new utility sink.

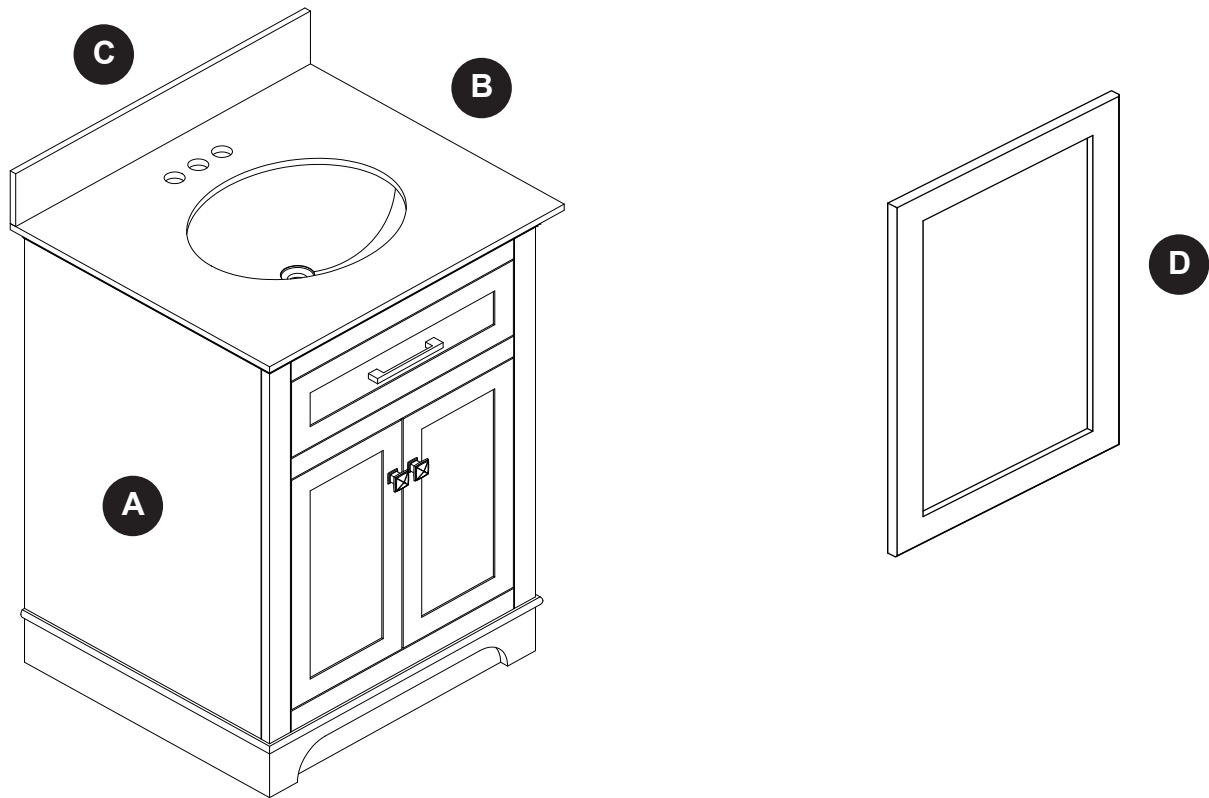

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vanity	1
B	Top (Pre assembled to Vanity (A))	1
C	Backsplash	1
D	Mirror	1


HARDWARE CONTENTS

Note: Hardware not shown to size.




AA

Touch-Up Pen
Qty: 1




BB

Screw
Qty: 2



CC

Wall Anchor
Qty: 2



E

Optional Nickel Pull
Qty: 1



G

Optional Nickel Knob
Qty: 2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Keep small parts away from children.
- Some steps are more easily handled with 2 adults.


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Installation Time: 20-30 minutes (24 hours for adhesive to dry).

Tools and materials recommended for installation (not included): saw, hammer, variable speed drill, tape measure, level, adjustable wrench, stud finder, lag bolts, screwdrivers (phillips and flathead), socket and ratchet (for lag bolts), toggle bolts (optional), clear silicone caulk/sealant (do not use plumber's putty).


TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)



Phillips
Screwdriver




Utility Knife




Sealant



Power Drill
With Drill Bit



Measuring Tape




Hammer

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1: Vanity Drawer Removal


- 1a. Open the preassembled drawer as far as possible.
- 1b. Simultaneously press the plastic cards on the bottom of drawer left side and right side inward.
- 1c. Once both plastic cards are held in the indicated position, pull the drawer straight out.

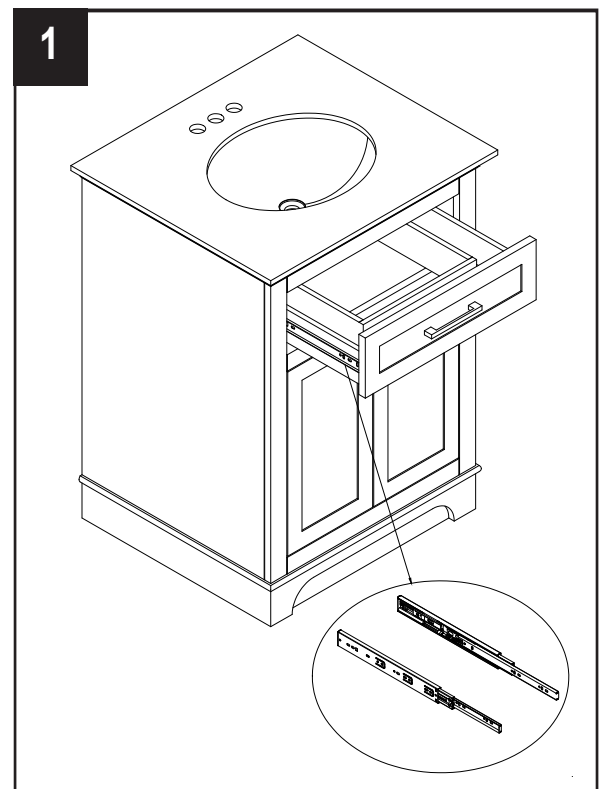

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Step 2: Hinge Adjustable for Door Alignment

2. If the doors preassembled to vanity (A) require adjustment, follow the below options as needed:
To adjust door up or down, loosen screws (a), adjust door and retighten screws. To adjust door left and right, turn screw (b) in or out. To adjust door in and out, loosen screw (c), adjust door and retighten screws.

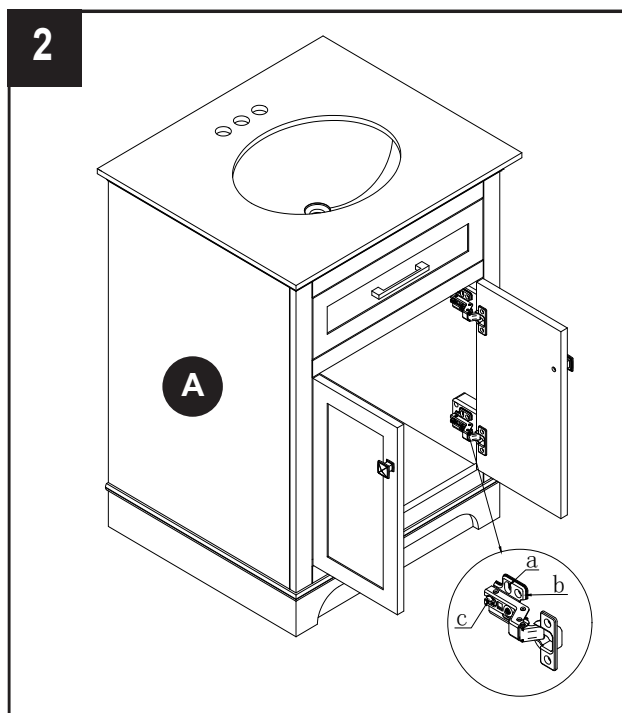

Step 3: Adjustable Level


3. In case of uneven floors, floor levelers are provided at the bottom of the vanity. If necessary, adjust floor levelers by hand to correct tilting and/or level doors.

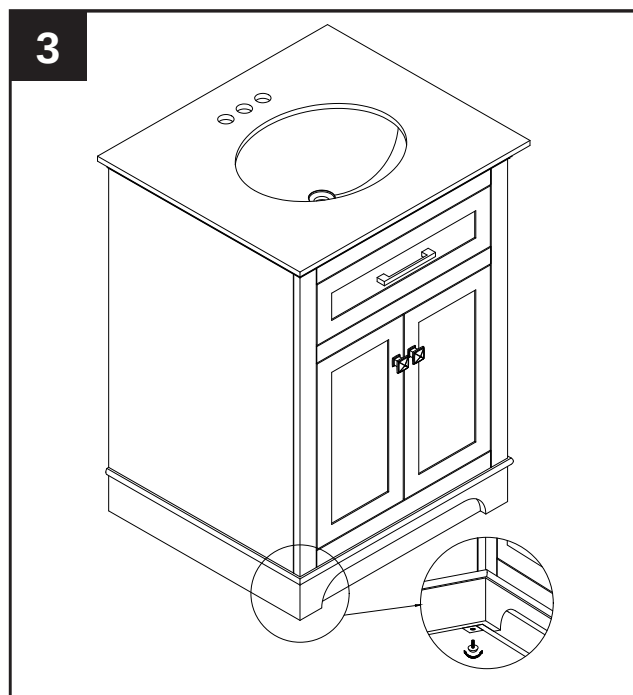

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Step 4: Backsplash Installation

4. To mount the backsplash (C) to the wall, apply a thin bead of silicone compound (not included) to the unpolished back side and bottom of the backsplash (C). Position backsplash (C) as shown onto vanity top (B) and against the wall. Clean any excess silicone compound before allowing it to dry.

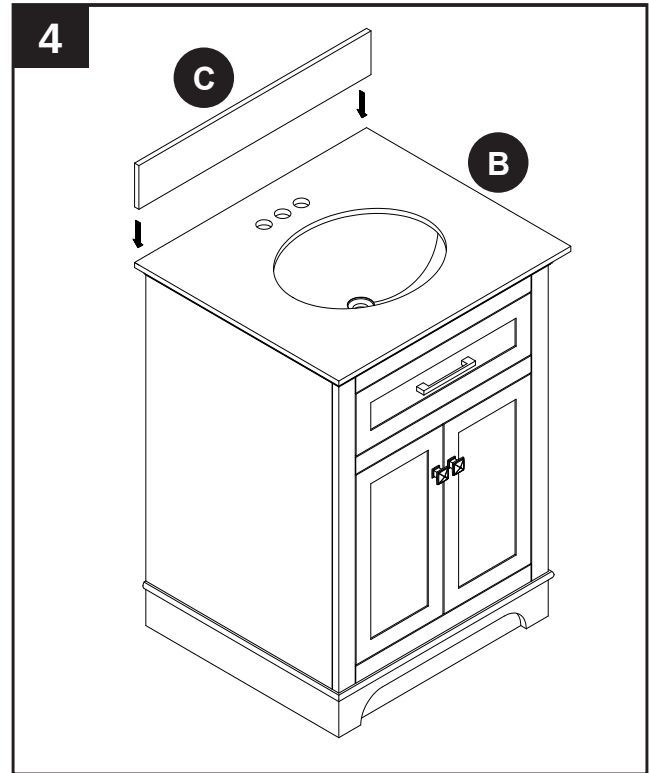

Step 5: Mirror Installation


- 5a. Use mirror (D) as the guide, mark on the wall location of the preassembled mounting brackets on mirror.
- 5b. Use hammer (not included) to install wall anchors (CC) flush into the holes drilled into installation site.
- 5c. Insert handle screws (BB) into wall anchors (CC) with a distance to hang mirror (D) on the exposed screw heads.

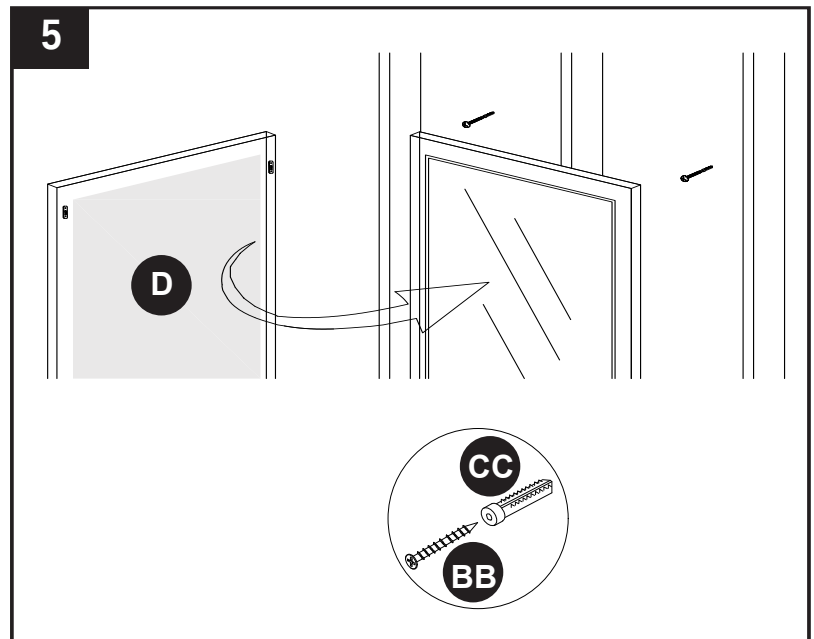

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Optional Step 6 : Replace hardware

6. Open the doors and drawer, remove the preassembled screws, change the optional nickel pulls and relock the screws.

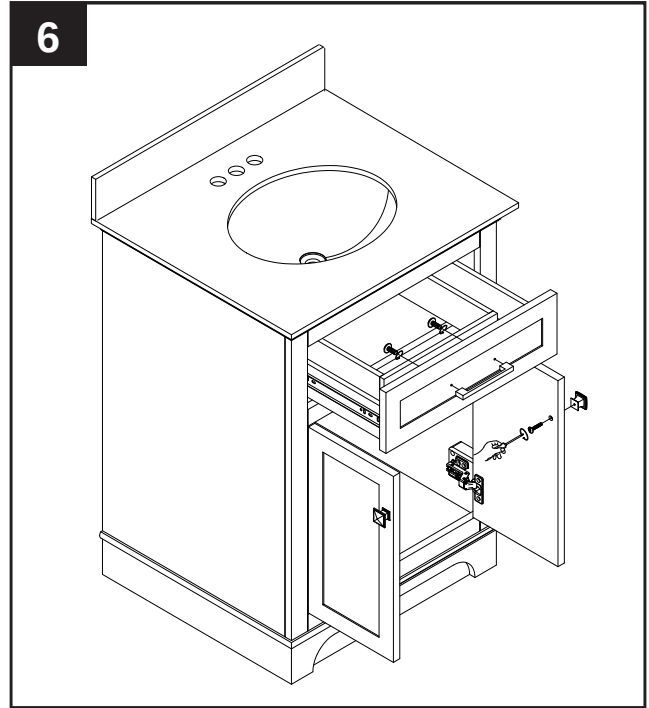

CARE AND MAINTENANCE


- Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner.
- Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- The sintered stone top can be cleaned using soft cloth. Avoid placing sharp ceramic and/or heavy items on the vanity top and sink directly.
- Tips for using touch-up pen (AA): For scratches, stroke in direction of scratch. Rub off excess colorant promptly with a soft cloth.

WARRANTY

The manufacturer provides a one-year limited warranty for residential use. The vanity combo will be free from manufacturing defects, provided the original purchaser resides in or owns the home of installation, and provided the vanity combo is installed and maintained according to the installation and maintenance instructions contained within and supplied by the manufacturer. The liability will be limited to cost of products only. This warranty is in lieu of any other implied or expressed warranties. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

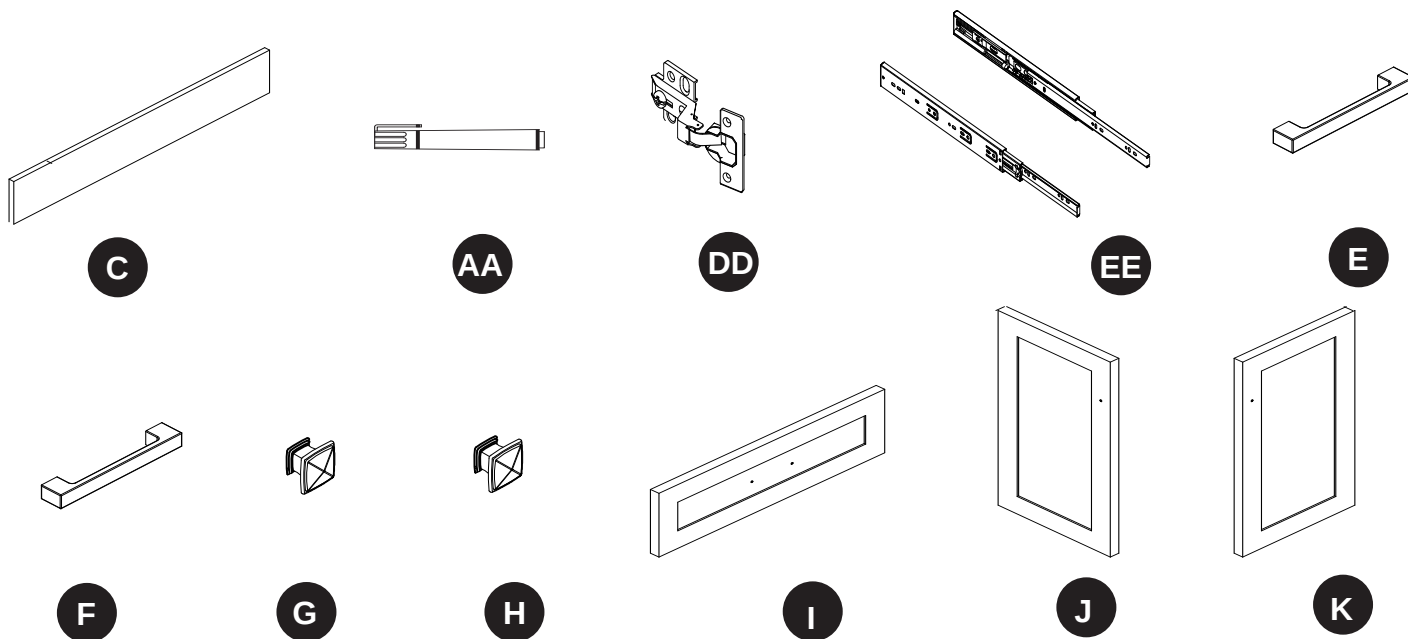

PART	DESCRIPTION	PART#
C	Backsplash	BV-8533-01
AA	Touch-up Pen	BV-OF-0010
DD	Hinge	BV-002-CR
EE	Soft Glide Track Set	BV-8533-02
E	Optional Nickel Pull	BV-8533-HN01
F	Matte Black Pull	BV-8533-HB01
G	Optional Nickel Knob	BV-8533-HN02
H	Matte Black Knob	BV-8533-HB02
I	Drawer Panel	BV-8533-03
J	Left Door Panel	BV-8533-04
K	Right Door Panel	BV-8533-05




ARTÍCULO #4063178

TOCADOR CON PARTE SUPERIOR Y ESPEJO

STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

MODELO #BV-8533

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

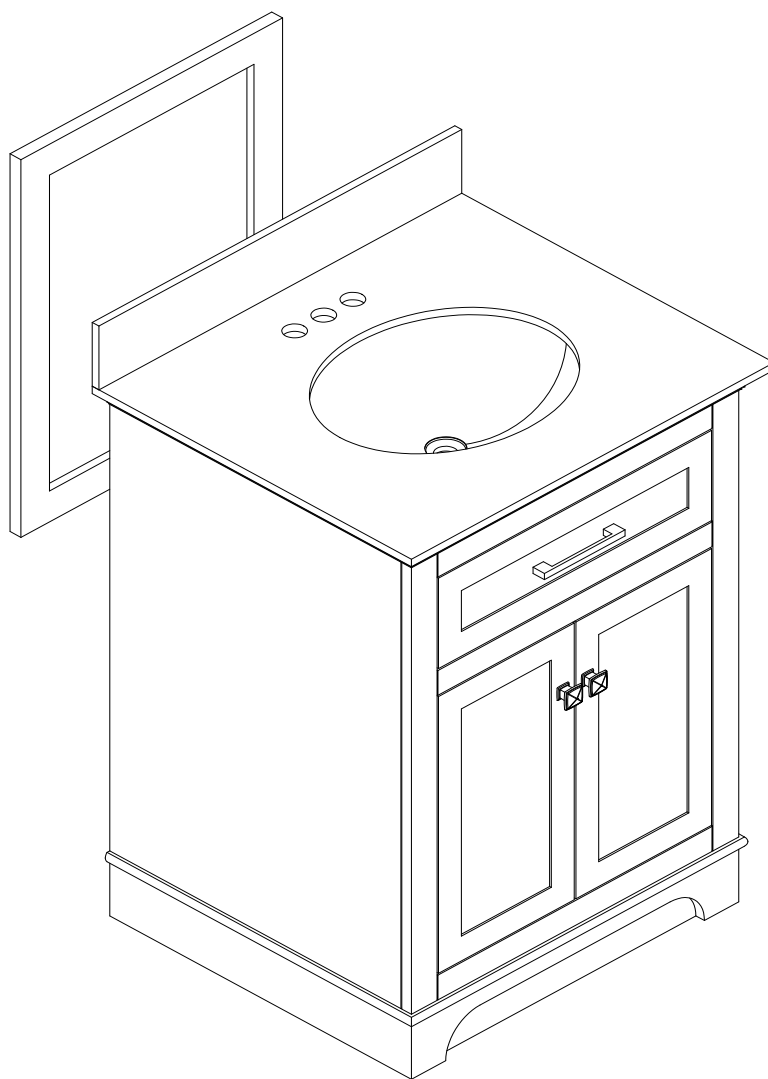

Número de serie _____

Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.


AS21312

ÍNDICE

Contenido del paquete	12
Aditamentos	13
Información de seguridad	13
Advertencia	13
Preparación	13
Herramientas necesarias (no se incluyen)	14
Instrucciones de instalacion	14
Cuidado y mantenimiento	16
Garantía	16
Lista de piezas de repuesto	18

CONTENIDO DEL PAQUETE

Verifique detenidamente que ninguno de los componentes esté dañado o que no falte ninguna pieza antes de la instalación. Si hay piezas dañadas o faltantes, no continúe con la instalación. Informe al fabricante de inmediato sobre los daños y las piezas faltantes. No elimine el empaque antes de estar satisfecho con su nuevo lavamanos para uso general.

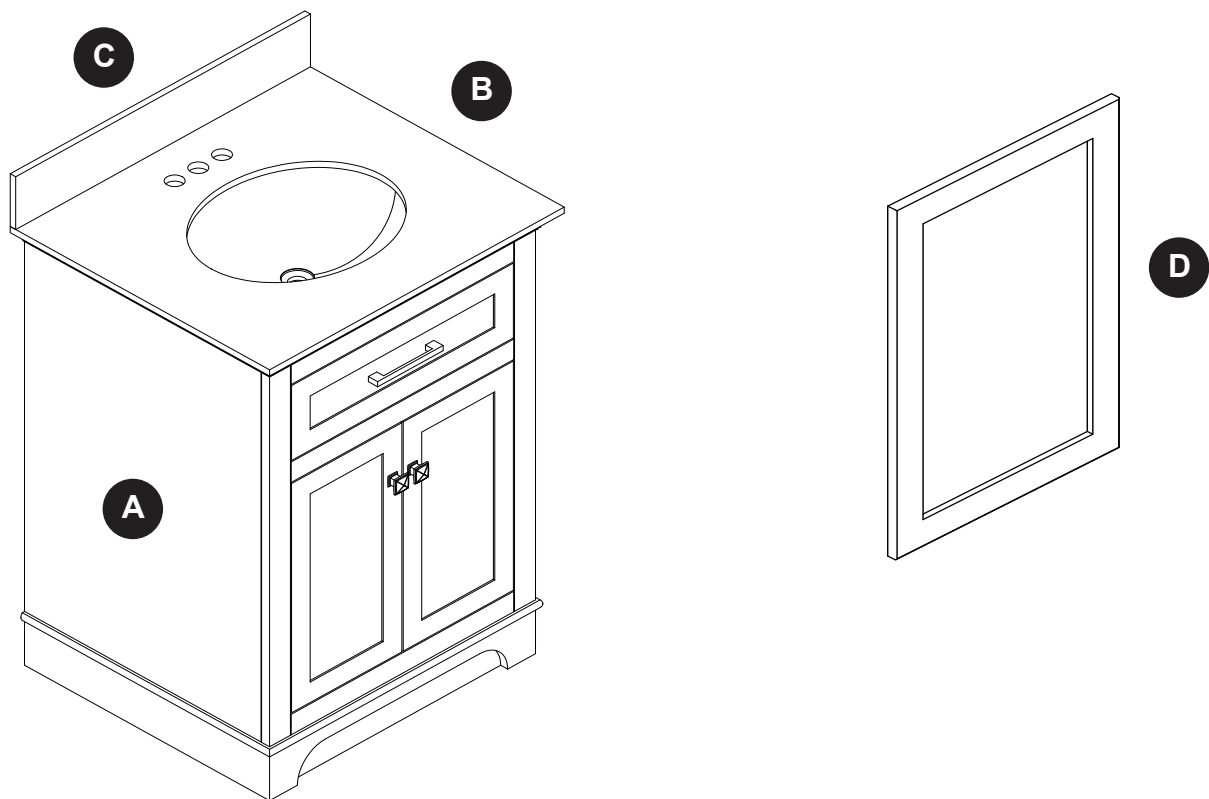

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tocador	1
B	Cubierta (preensamblada al tocador [A])	1
C	Protector contra salpicaduras	1
D	Espejo	1


ADITAMENTOS

Nota: los aditamentos no se muestran en tamaño real.




AA

Aplicador
de retoque
Cant: 1




BB

Tornillo
Cant: 2



CC

Ancla de
expansión
para pared
Cant: 2



E

Tirador de
níquel opcional
Cant: 1



G

Perilla de
níquel
opcional
Cant: 2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Mantenga a los niños alejados de las piezas pequeñas.
- Algunos de los pasos se pueden realizar con mayor facilidad entre 2 adultos.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo aproximado para la instalación: 20 a 30 minutos (24 horas para que se seque el adhesivo).
Herramientas y materiales recomendados para la instalación (no se incluyen): sierra, martillo, taladro de velocidad variable, cinta métrica, nivel, llave inglesa ajustable, detector de vigas, pernos de cabeza cuadrada, destornilladores (Phillips y de cabeza plana), dado y trinquete (para los pernos de cabeza cuadrada), pernos acodados (opcionales), masilla de calafateo/sellador de silicona transparente (no use masilla de plomero).


HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN)



Destornillador
Phillips




Cuchillo para uso general




Sellador



Taladro eléctrico
con broca



Cinta métrica




Martillo

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1: retiro de la gaveta del tocador


- 1a. Abra la gaveta preensamblada lo máximo que sea posible.
- 1b. Presione simultáneamente las tarjetas de plástico en la parte inferior de la gaveta del lado izquierdo y del lado derecho hacia adentro.
- 1c. Después de sostener ambas tarjetas de plástico en la posición indicada, jale y retire la gaveta.

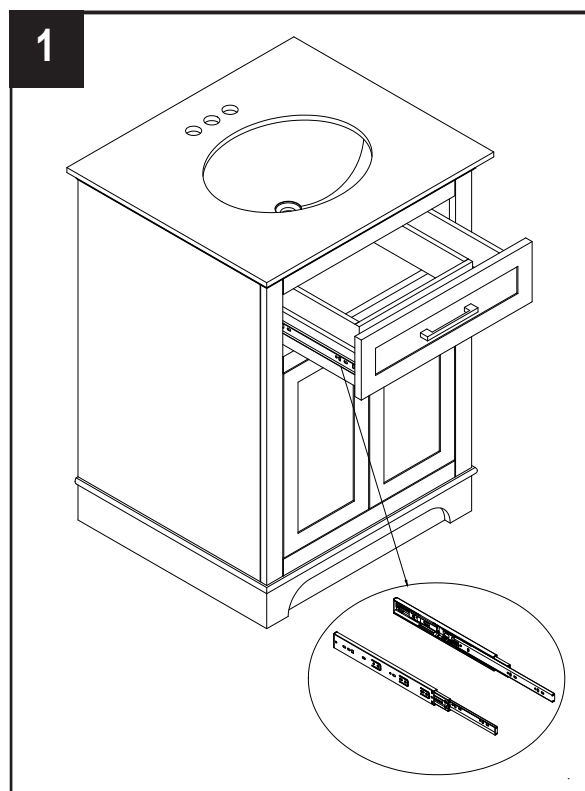

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Paso 2: bisagra ajustable para alineación de la puerta

2. Si las puertas preensambladas al tocador (A) requieren ajuste, siga las opciones a continuación, según sea necesario: para ajustar las puertas hacia arriba o hacia abajo, afloje los tornillos (a), ajuste la puerta y vuelva a apretar los tornillos. Para regular las puertas hacia la derecha o la izquierda, gire el tornillo (b) hacia dentro o afuera. Para ajustar las puertas hacia adentro o afuera, afloje el tornillo (c), ajuste la puerta y vuelva a apretar los tornillos.

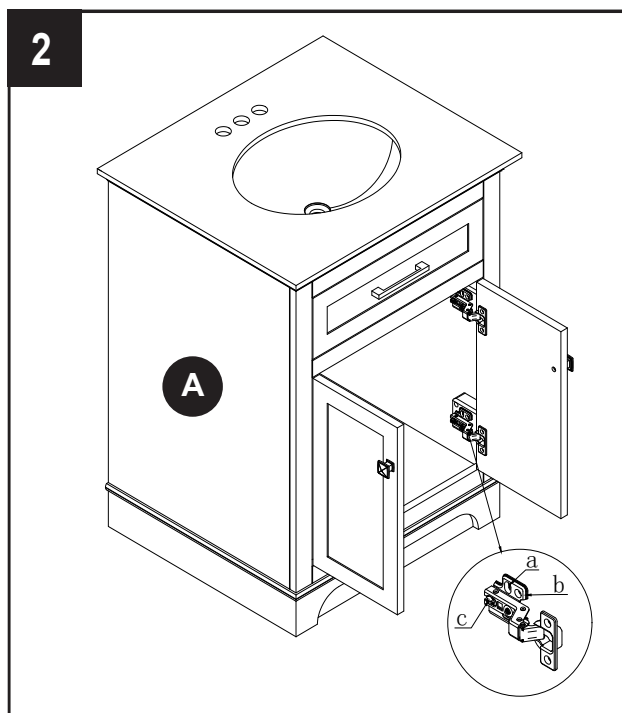

Paso 3: nivel ajustable


3. En caso de que el piso esté desnivelado, se incluyen niveladores para piso en la parte inferior del tocador. Si es necesario, regule los niveladores de piso de forma manual para corregir la inclinación o para nivelar las puertas.

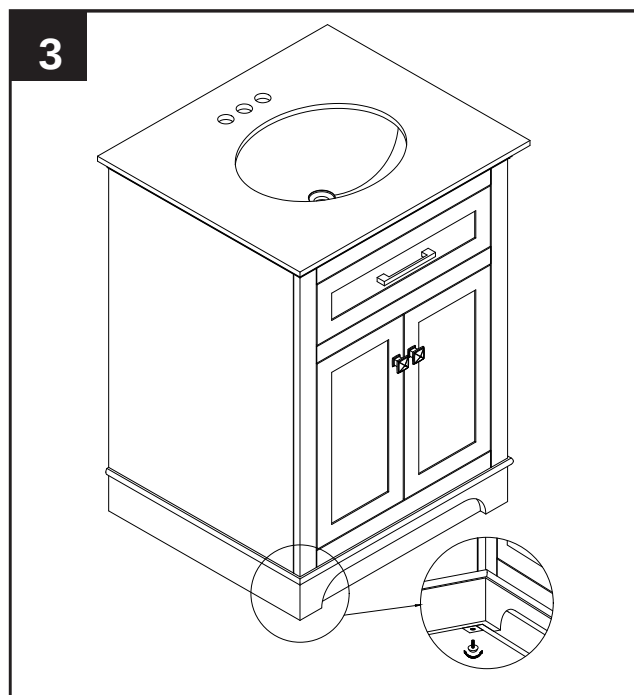

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Paso 4: Instalación del protector contra salpicaduras

4. Para montar el protector contra salpicaduras (C) en la pared, aplique un cordón delgado de compuesto de silicona (no se incluye) en la parte posterior sin pulir y en la parte inferior del protector contra salpicaduras (C). Coloque el protector contra salpicaduras (C) como se muestra, sobre la cubierta de tocador (B) y pegado a la pared. Limpie todo exceso de compuesto de silicona antes de dejar secar.

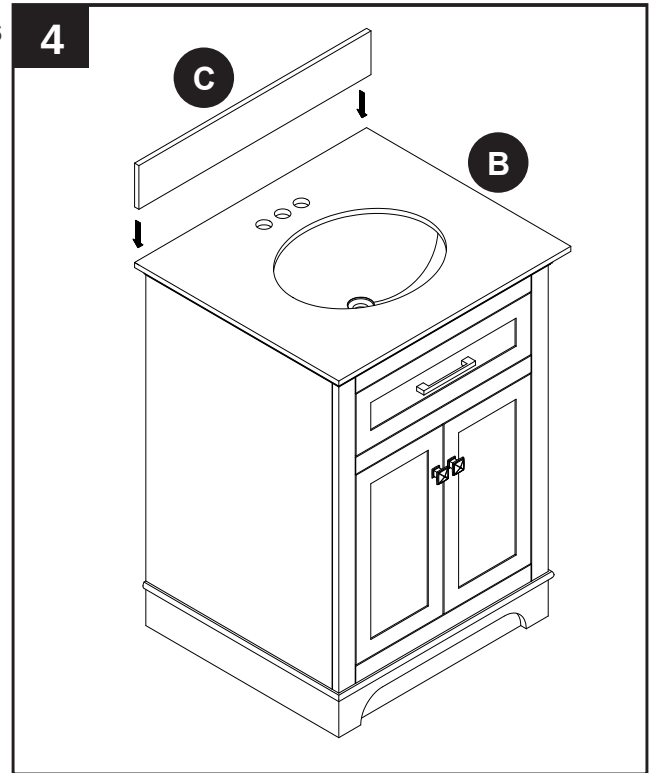

Paso 5: instalación del espejo


- 5a. Utilice el espejo (D) como guía, marque la ubicación en la pared de los soportes de montaje preensamblados en el espejo.
- 5b. Utilice un martillo (no se incluye) para instalar las anclas de expansión de pared (CC) al ras de la pared en los orificios realizados en el lugar de instalación.
- 5c. Inserte los tornillos de la manija (BB) en las anclas de expansión de pared (CC) con una distancia para colgar el espejo (D) en las cabezas de los tornillos expuestos.

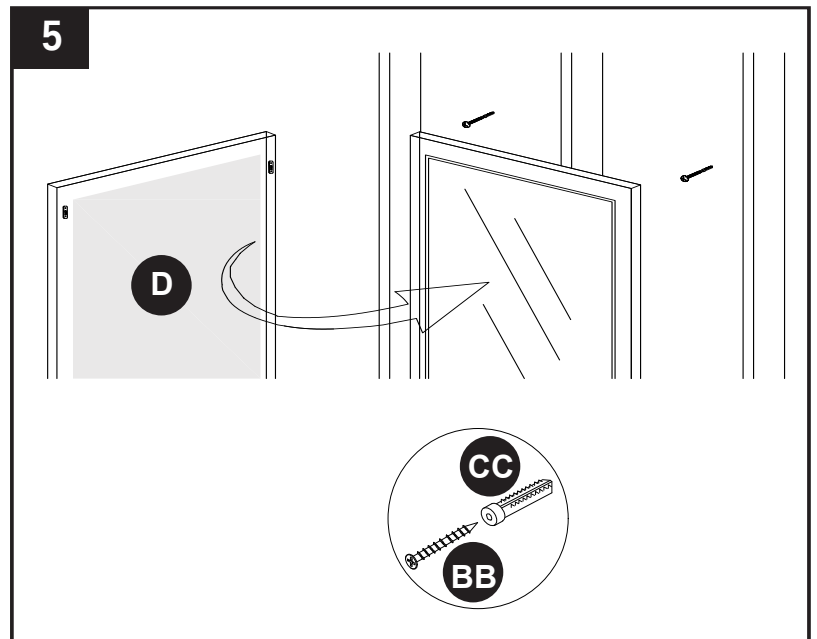

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 6 (opcional) : reemplazo de los aditamentos

6. Abra las puertas y la gaveta, retire los tornillos preensamblados, cambie los tiradores de níquel opcionales y vuelva a fijar los tornillos.

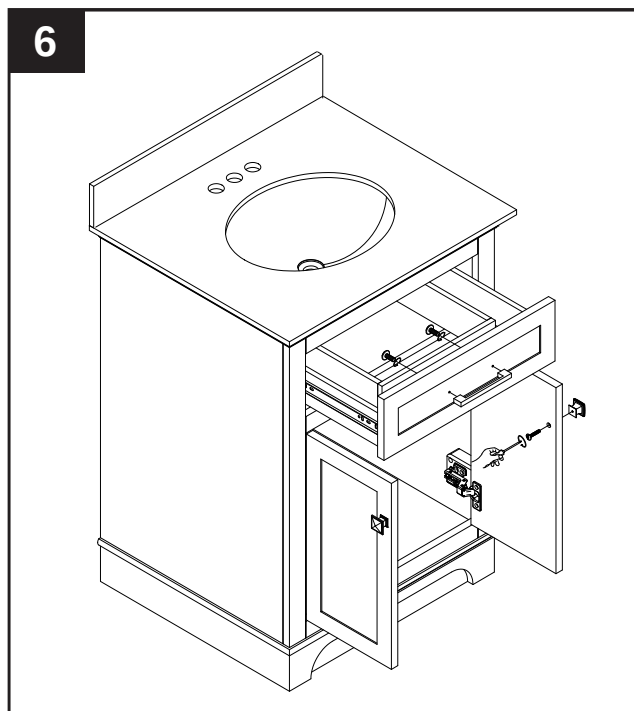

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


- Limpie el tocador regularmente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Puede limpiar el tocador con un limpiador doméstico suave no abrasivo.
- Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o una toalla suave.
- La cubierta de piedra sinterizada se puede limpiar con un paño suave. Evite colocar artículos afilados de cerámica o pesados directamente sobre la cubierta para tocador y sobre el lavamanos.
- Consejos para usar el aplicador de retoque (AA): para rayones, aplique en la dirección del rayón. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave para retirarlo.

GARANTÍA

El fabricante ofrece una garantía limitada de un año para uso residencial. El juego de tocador no presentará defectos de fabricación, siempre y cuando el comprador original viva en o sea dueño de la casa en la que se realizó la instalación y el juego de tocador se instale y se mantenga de acuerdo con las instrucciones de instalación y de mantenimiento incluidas y provistas por el fabricante. La responsabilidad se limitará solo al costo de los productos. Esta garantía reemplaza a cualquier otra garantía, implícita o expresa. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica a ningún daño al producto producido por accidente, uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

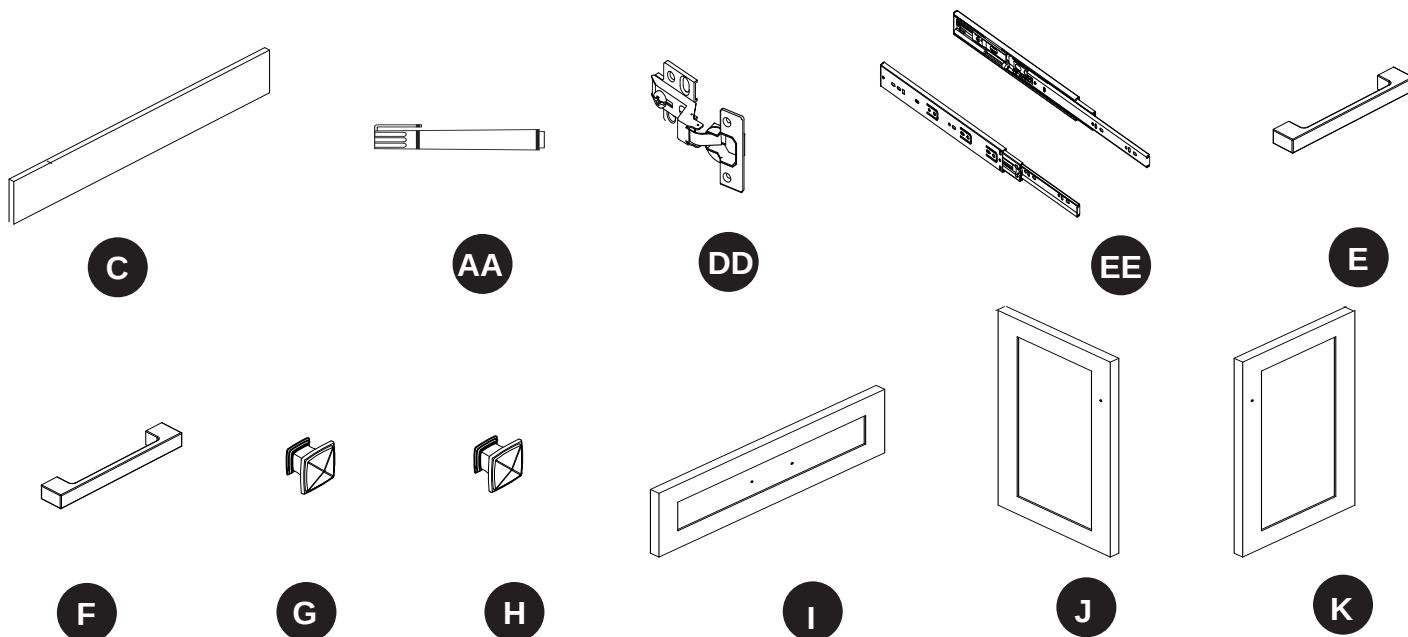

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
C	Protector contra salpicaduras	BV-8533-01
AA	Aplicador de retoque	BV-OF-0010
DD	Bisagra	BV-002-CR
EE	Juego de rieles de deslizamiento suave	BV-8533-02
E	Tirador de níquel opcional	BV-8533-HN01
F	Tirador en negro mate	BV-8533-HB01
G	Perilla de níquel opcional	BV-8533-HN02
H	Perilla en negro mate	BV-8533-HB02
I	Panel de la gaveta	BV-8533-03
J	Panel de puerta izquierda	BV-8533-04
K	Panel de puerta derecha	BV-8533-05