


allen + roth.

welcoming • sophisticated • inspiring

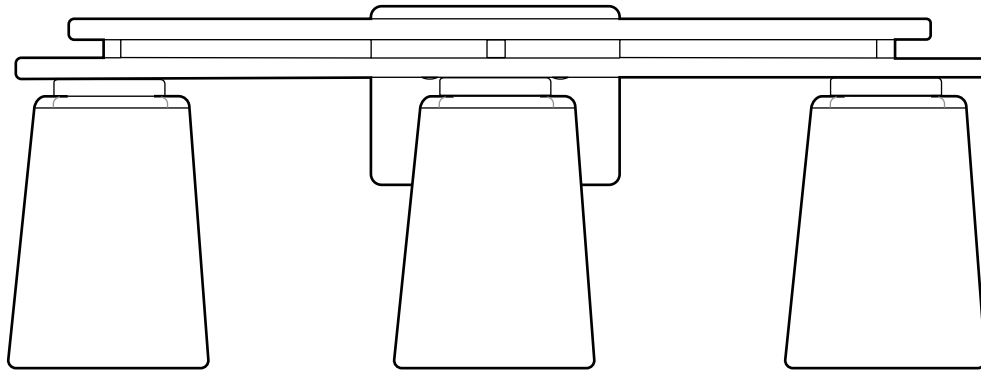

Intertek
5011449

APPROVED FOR USE IN
DAMP LOCATIONS

ALLEN + ROTH and logo design are
trademarks or registered trademarks
of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5989628/5989656
MODEL #VB231-3BNK/VB231-3BK

3 LIGHT VANITY BAR

Español p. 10

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Purchase Date _____



Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.

Questions, problems, missing parts?

Before returning, contact us on:

866-439-9800, 8 a.m.-8 p.m., EST, Monday-Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 2

Hardware Contents 3

Safety Information 3

Preparation 4




Assembly Instructions 5

Care and Maintenance 8

Troubleshooting 8

Warranty 8


PACKAGE CONTENTS

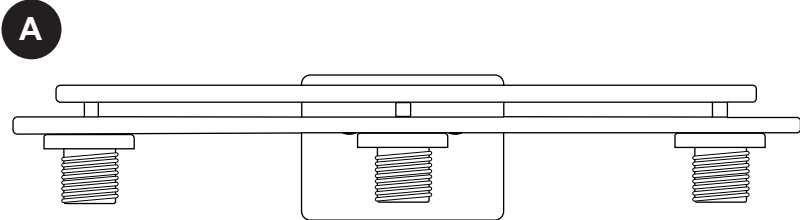

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture	1
B	Mounting Plate (preassembled)	1
C	Screw (preassembled)	2
D	Socket Ring (preassembled)	3
E	Shade	3

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



Lever Wire
Connector

Qty. 3

BB



Machine
Screw

Qty. 2

SAFETY INFORMATION

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

DANGER

- For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install or operate this product. Failure to do so could lead to fire, electrical shock or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- TURN OFF ELECTRICITY at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by removing the fuse (or switching the circuit breaker off).
- DO NOT connect this fixture to an electrical system that does not provide a means for equipment grounding. Never use a fixture in a two-wire system that is not grounded. Installing a fixture into an electrical system not having a proper grounding means could cause metal parts of the fixture to carry electrical currents if any of the fixture wires, wire connections or splices were to become broken, cut or loose during the mounting or normal operation of the fixture. Under this condition, anyone coming in contact with the fixture would be subject to electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT connect the BARE or GREEN insulation fixture ground wire to the BLACK (HOT) current-carrying wire or the WHITE (NEUTRAL) house wire. Connection of the BARE or GREEN fixture ground wire to the BLACK or WHITE house wires may cause metal parts of the fixture to carry electrical currents. Under this condition, anyone coming in contact with the fixture will receive electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT damage or cut the wire insulation (covering) during installation of fixture. DO NOT permit wires to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation, which could cause serious injury or death from electrical shock.

WARNING

- All electrical connections must be in agreement with local codes and ordinances, the National Electric Code (NEC) and ANSI/NFPA 70-1999. Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections. Risk of fire - most dwellings built before 1985 have supply wire rated for 140°F. Consult a qualified electrician before installation.
- To avoid personal injury, the use of gloves may be necessary while handling fixture parts with sharp edges.
- To reduce the risk of damage to the fixture, DO NOT use power tools to assemble any part of the fixture.

SAFETY INFORMATION

WARNING

- DO NOT suspend any fixture by the house wires. A fixture must always be mounted directly to an outlet box or to a mounting strap that is first attached to the outlet box. Wire connectors will not support the weight of a fixture. Suspending a fixture by the house wires and wire connectors will result in the fixture falling, with the possibility of personal injury and the danger of electrical shock or fire.
- To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, lever wire connectors provided with this light fixture are designed to accept only one 12-gauge house wire and one lead wire from the light fixture. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fixture lead wires, consult an electrician for the proper size lever wire connectors to use.

CAUTION

- If you are not sure the lighting system has a grounding means, DO NOT attempt to install this fixture. Contact a qualified, licensed electrician for information regarding the proper grounding methods as required by the local electrical code in your area.
- All fixtures must be mounted to an outlet box that is supported by the building structure.
- DO NOT use bulbs having a wattage greater than the maximum value stated on the fixture. The use of bulbs with higher wattage than specified will increase temperatures and risk of fire.
- If a dimmer control switch is used with this fixture, obtain professional advice to determine the correct type to use as well as the electrical rating required.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Flathead Screwdriver, Phillips Screwdriver, Wire Strippers, Pliers, Wire Cutters, Safety Glasses, Stepladder, Electrical Tape

Helpful Tools (not included): A/C Tester Light, Do-It-Yourself Guide, Soft Cloth, Level


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off circuit breakers and wall switch to the fixture supply line leads.

⚠ DANGER: Failure to disconnect power supply prior to installation may result in serious injury or death.

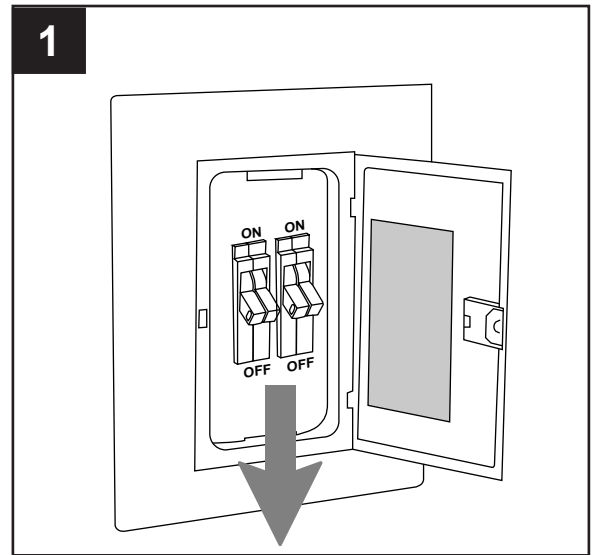


2. Remove existing fixture and disconnect all electrical wiring.

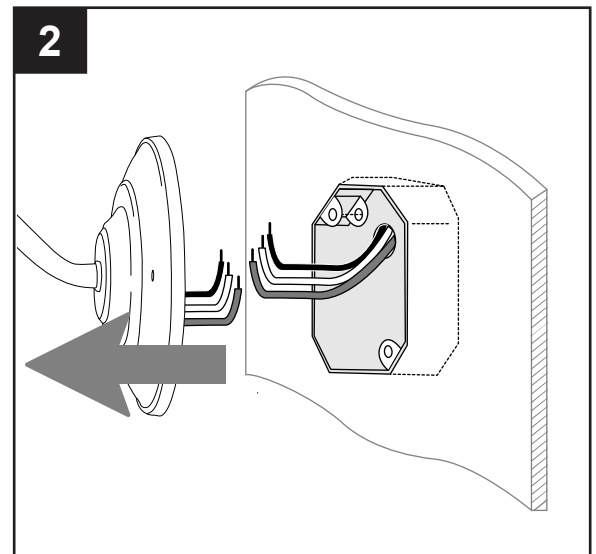

3. Remove mounting plate (B) from fixture (A) by removing screws (C) from the edges of the fixture (A).

Save screws (C) for later use.

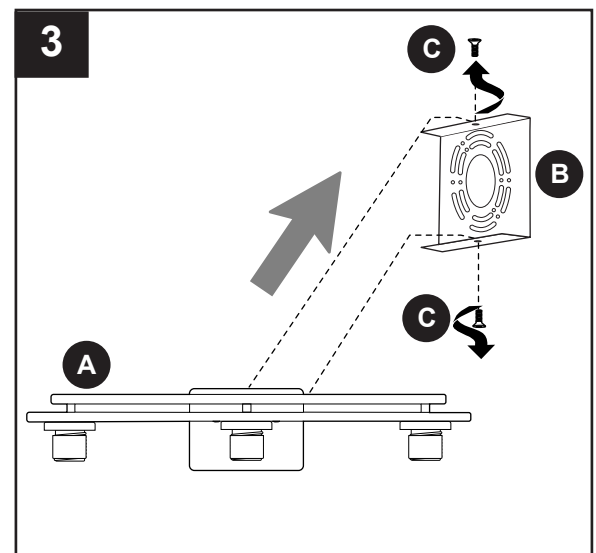


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Attach mounting plate (B) to outlet box (not included) using existing washers and outlet box screws or the machine screws (BB).


Use a level (not included) to adjust mounting plate (B) so mounting plate (B) is parallel with floor and ceiling as needed.

NOTE: If the outlet box screws required for your outlet box are of a different size than the machine screws (BB), consult a licensed electrician before proceeding. Tighten machine screws (BB) to secure mounting plate (B).

⚠ CAUTION: The fixture must be mounted to an outlet box that is supported by the building structure. Plastic outlet boxes are not recommended.

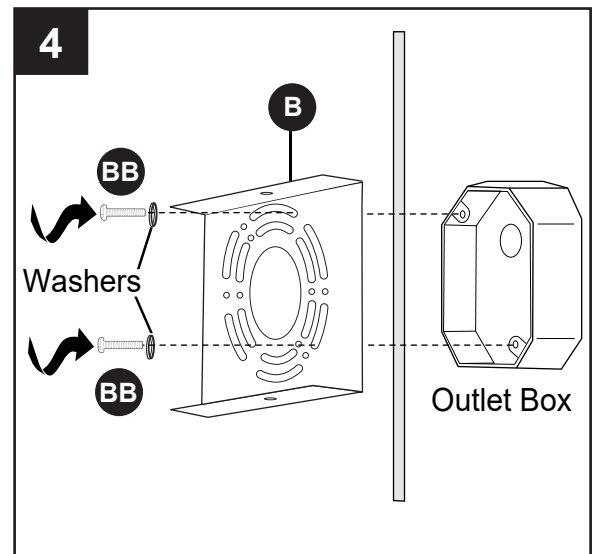


Hardware Used

BB Machine Screw  x 2

- 5a. **IMPORTANT:** Each wire connection is made by firmly raising the levers on each lever wire connector (AA), as shown. Then, ONE wire is inserted into each opening.

⚠ WARNING: In order for wire connections to be secure, all levers on the lever wire connectors (AA) must be completely returned to their original position.

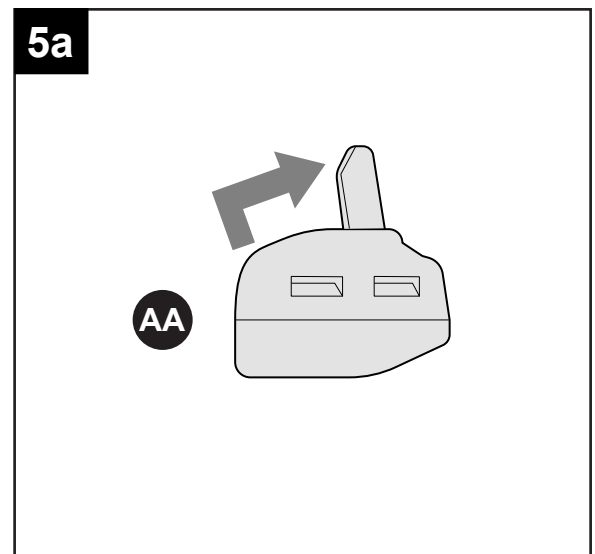


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 5b. Unwrap BARE fixture wire from BLACK and WHITE fixture wires. Prepare wires by stripping 3/8 in. of insulation from wire ends using wire strippers (not included). Insert BARE/GREEN ground wire from outlet box and BARE ground wire from fixture (A) into openings in lever wire connector (AA). Insert WHITE wire from fixture (A) and WHITE wire from outlet box into openings in lever wire connector (AA). Insert BLACK wire from fixture (A) and BLACK wire from outlet box into openings in lever wire connector (AA).

⚠ WARNING: Never connect ground wire to WHITE or BLACK power supply wires.


⚠ WARNING: GENTLY pull on wires in each lever wire connector (AA) to confirm the lock is engaged and that wires are secure.

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, lever wire connectors (AA) are designed to accept only one 12-gauge house wire and one lead wire from the light fixture. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fixture lead wires, consult an electrician for the proper size lever wire connectors to use.

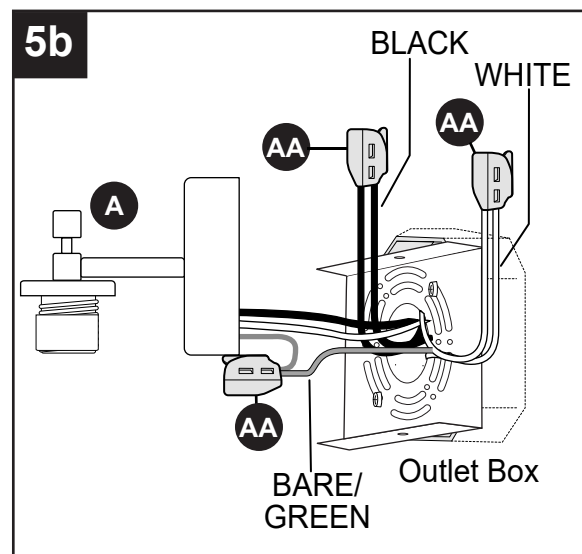

Hardware Used

AA Lever Wire Connector




x 3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


6. Wrap electrical tape (not included) around each individual lever wire connector (AA) down to the wire. Push lever wire connectors (AA) gently back into outlet box. Carefully push excess wiring into outlet box.

⚠ WARNING: Make sure no bare wire or wire strands are visible after making connections.

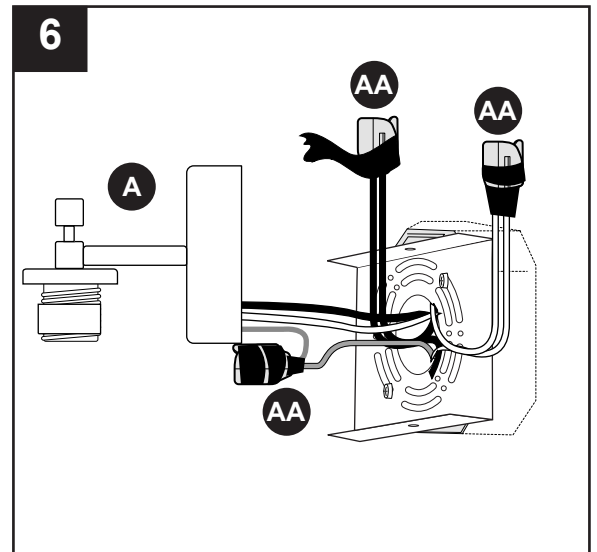

7. Attach fixture (A) to mounting plate (B) using the screws (C) previously removed (Step 3, Page 5).


NOTE: Fixture (A) can be installed with the sockets facing either up or down.

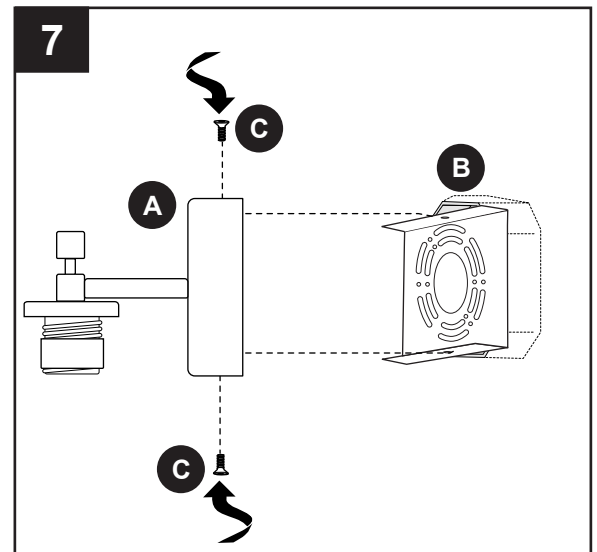

8. Remove socket ring (D) from socket of fixture (A). Attach shade (E) to socket, securing with socket ring (D).

Repeat for remaining sockets.

⚠ WARNING: Do not overtighten socket ring (D) as shade (E) may crack or break.

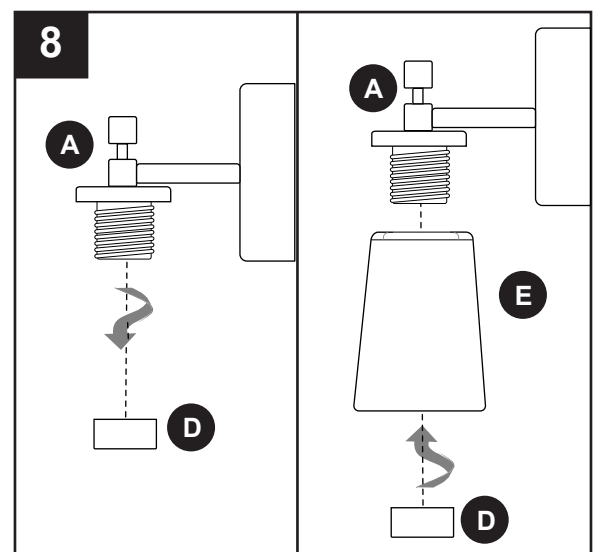


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Install three standard-base bulbs (not included). Use 60-watt max. incandescent bulbs or CFL/LED equivalent.

⚠ WARNING: When replacing bulb(s), please allow bulbs and fixture (A) to cool down before touching.

Restore power and test fixture (A).

If lights do not function, please refer to TROUBLESHOOTING below.

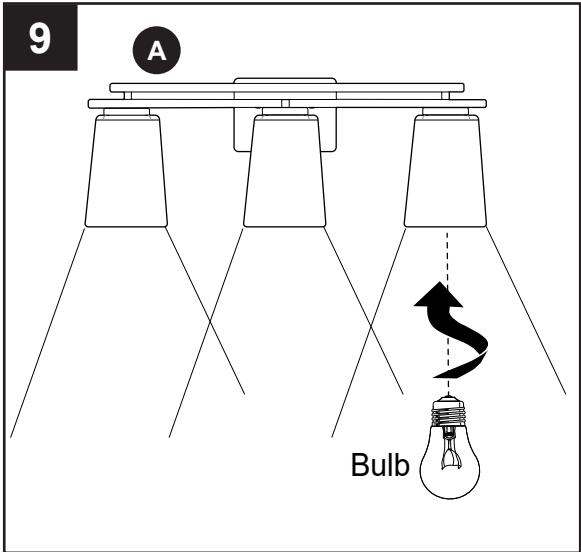

CARE AND MAINTENANCE

- Shut off main power supply. Wipe with soft cloth or use window cleaner. Do not use an abrasive cleaner.

TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING: Before beginning work, shut off the power supply to avoid electrical shock.


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb(s) will not light.	1. Bulb(s) is/are burned out. 2. Power is OFF. 3. Faulty connection.	1. Replace light bulb(s). 2. Make sure power supply is ON. 3. Check wiring and all connections.
Fuse blows out or circuit breaker trips.	1. Crossed wires. 2. Power wire is grounding out.	1. Check wiring. 2. Check all connections.

WARRANTY

The distributor warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective, take a copy of the bill of sale as a proof of purchase and the product in its original carton to the place of purchase. The distributor will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the consumer. All costs of installation and removal of the fixture is the responsibility of the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage or improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages, improper packaging of returned products and acts of God. As some states do not allow exclusions of limitations on an implied warranty, the above exclusion and limitation may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

allen + roth.

welcoming • sophisticated • inspiring

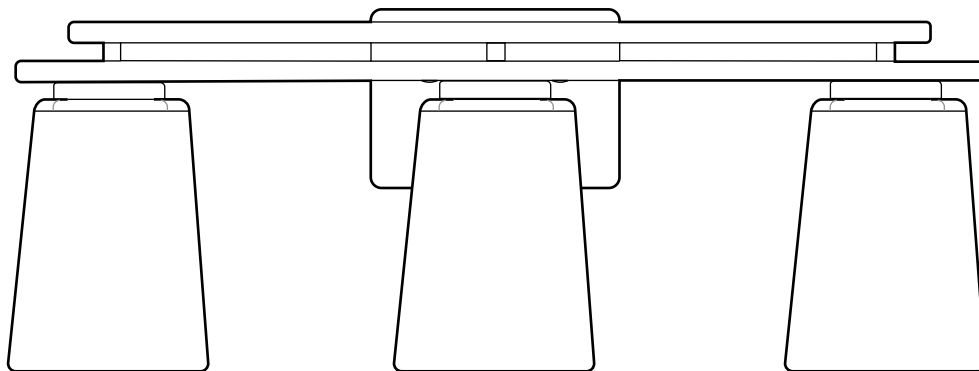

Intertek
5011449

HOMOLOGADO PARA
UBICACIÓN HÚMEDA

ALLEN+ROTH y el diseño del logotipo
son marcas comerciales o marcas registradas
de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5989628/5989656
MODELO #VB231-3BNK/VB231-3BK

BARRA PARA TOCADOR DE 3 LUCES

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Fecha de compra _____



Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?




Antes de devolver, póngase en contacto con nosotros al:

866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m.-8 p.m., hora estándar del
Este, o en **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE


Contenido del paquete	11
Aditamentos	12
Información de seguridad	12
Preparación	13
Instrucciones de ensamblaje	14
Cuidado y mantenimiento	18
Solución de problemas	18
Garantía	18

CONTENIDO DEL PAQUETE

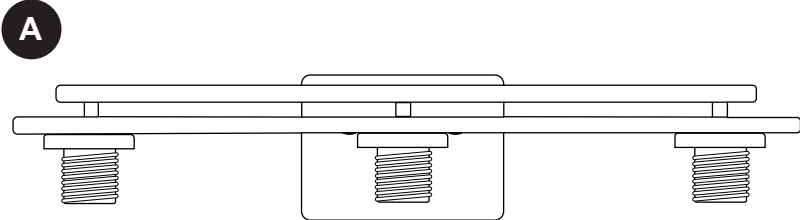

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Lámpara	1
B	Placa de montaje (preensamblada)	1
C	Tornillo(preensamblado)	2
D	Anillo del portalámpara (preensamblado)	3
E	Pantalla	3


AA



Conector de
cables de palanca

Cant. 3

BB



Tornillo para
metal

Cant. 2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PELIGRO

- **DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD** desde la caja de fusibles principal (o desde la caja del interruptor de circuito) antes de comenzar la instalación; para hacerlo, retire el fusible (o apague el interruptor de circuito).
- Por su propia protección y seguridad, lea atentamente y comprenda la información de este manual en su totalidad antes de intentar ensamblar, instalar o usar este producto. No hacerlo podría provocar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones, las que pueden ser peligrosas o incluso fatales.
- **NO conecte esta lámpara a un sistema eléctrico que no proporcione un medio de puesta a tierra para el equipo.** Nunca utilice una lámpara en un sistema de dos conductores que no tenga puesta a tierra. Instalar una lámpara en un sistema eléctrico que no tenga una puesta a tierra adecuada podría provocar que las piezas de metal de la lámpara conduzcan corriente eléctrica si cualquiera de los cables, las conexiones del cableado o los empalmes de la lámpara se rompen, se cortan o se sueltan durante su montaje o funcionamiento normal. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara podría recibir una descarga eléctrica, la que podría ocasionar lesiones graves o la muerte.
- **NO conecte el conductor de puesta a tierra de aislamiento DESNUDO o VERDE de la lámpara al conductor NEGRO (DE CORRIENTE) que lleva la corriente o al conductor BLANCO (NEUTRO) de la casa.** Conectar el conductor de tierra DESNUDO o VERDE de la lámpara al conductor NEGRO o BLANCO de la casa puede provocar que las piezas metálicas de la lámpara conduzcan corriente eléctrica. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara recibirá una descarga eléctrica que podría ocasionar una lesión grave o la muerte.
- **NO dañe ni corte el aislamiento del cable (cubierta) durante la instalación de la lámpara.** NO permita que los conductores entren en contacto con ninguna superficie que tenga un borde afilado, ya que esto podría dañar o cortar el aislamiento del cable y ocasionar lesiones graves o la muerte debido a una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA

- Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con los códigos locales, las ordenanzas, el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y ANSI/NFPA 70-1999. Póngase en contacto con su Departamento de construcción municipal para consultar sobre sus códigos, permisos y/o inspecciones locales. Riesgo de incendio: la mayoría de las casas construidas antes de 1985 tienen cables conductores clasificados para 60 °C. Consulte con un electricista calificado antes de instalar.
- Para evitar lesiones personales, puede ser necesario usar guantes al manipular las piezas del ensamble con bordes filosos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- NUNCA cuelgue lámparas de los cables de la casa. Siempre se debe montar la lámpara directamente en una caja de salida o una placa de montaje que primero esté unida a la caja de salida. La caja de salida debe estar sostenida de la estructura del edificio. Los conectores de cables no sostendrán el peso de una lámpara. Suspender una lámpara usando los cables de la casa y los conectores de cables hará que esta se caiga y, como consecuencia, podría provocar lesiones personales y peligro de descarga eléctrica o incendio.
- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables de palanca incluidos con esta lámpara están diseñados para soportar solo un cable de la casa de calibre 12 y un cable conductor desde la lámpara. Si el cable de la casa es de un calibre superior a 12 o hay más de un cable en la casa para conectar los cables conductores de la lámpara correspondientes, pregúntele a un electricista cuál es el tamaño adecuado de los conectores de cables de palanca que debe utilizar.
- Para reducir el riesgo de daño a la lámpara, NO utilice herramientas eléctricas para ensamblar ninguna parte de esta lámpara.

PRECAUCIÓN

- NO intente instalar esta lámpara si no está seguro de que su sistema de iluminación tiene una puesta a tierra. Póngase en contacto con un electricista calificado y certificado para obtener información sobre los métodos adecuados de puesta a tierra exigidos por el código local de electricidad de su área.
- Todas las lámparas se deben montar en una caja de salida que esté sostenida de la estructura del edificio.
- NO utilice bombillas de un vataje mayor que el valor máximo establecido en la lámpara. La utilización de bombillas cuyo vataje sea mayor que el especificado incrementará la temperatura y producirá riesgo de incendio.
- Si se utiliza un atenuador de control de intensidad con esta lámpara, obtenga asesoría profesional para determinar el tipo y la clasificación eléctrica correcta requerida.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de los aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas pelacables, pinzas, pinzas cortacables, gafas de seguridad, escalera de tijera, cinta aislante

Herramientas útiles (no se incluyen): luz de prueba de CA, guía "hágalo usted mismo", paño suave, nivel


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Apague los interruptores de circuito y el interruptor de pared que alimentan los terminales de la línea de suministro de la lámpara.

⚠ PELIGRO: si no interrumpe el suministro de electricidad antes de la instalación, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

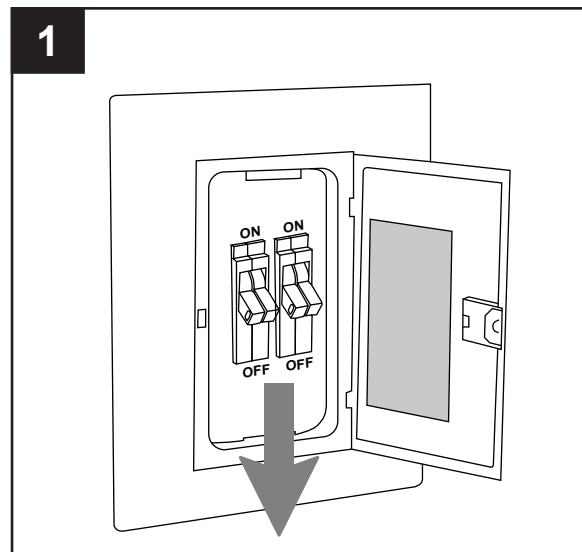


2. Retire la lámpara existente y desconecte el cableado eléctrico.

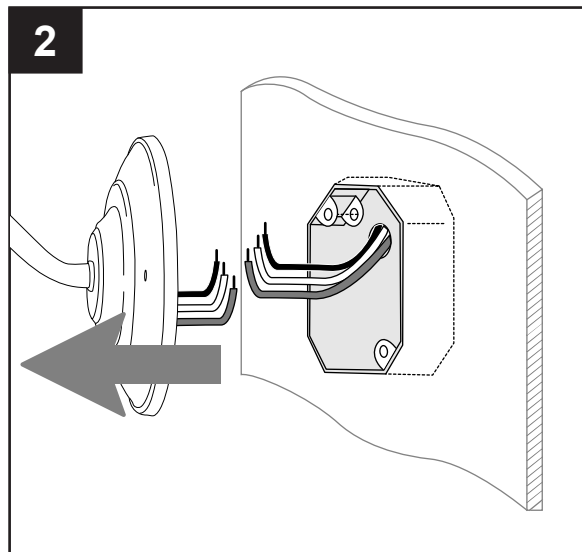

3. Retire la placa de montaje (B) de la lámpara (A) retirando los tornillos de la placa de montaje (C) de los bordes de la lámpara (A).

Guarde los tornillos de la placa de montaje (C) para su uso posterior.

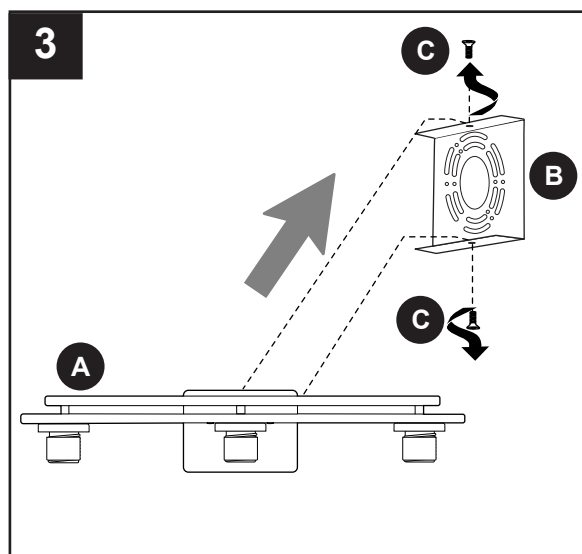

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Fije la placa de montaje (B) a la caja de salida (no se incluye) con las arandelas existentes y los tornillos de la caja de salida o los tornillos para metal (BB).

Use un nivel (no se incluye) para ajustar la placa de montaje (B) en forma paralela al piso y al techo.

NOTA: si el tamaño de los tornillos de la caja de salida requeridos para su caja es diferente al de los tornillos para metal (BB), consulte a un electricista certificado antes de proceder. Apriete los tornillos para metal (BB) para fijar la placa de montaje (B).



! PRECAUCIÓN: la lámpara se debe montar en una caja de salida que esté sostenida de la estructura del edificio. No se recomienda el uso de cajas de salida de plástico.

Aditamentos utilizados

BB Tornillo para metal  x 2

- 5a. **IMPORTANTE:** cada conexión de cables se realiza levantando firmemente las palancas en cada conector de cables de palanca (AA), como se muestra. Luego, se introduce UN cable en cada abertura.

! ADVERTENCIA: para que las conexiones de los cables estén seguras, todas las palancas en los conectores de cables de palanca (AA) se deben de volver a poner en su posición original.

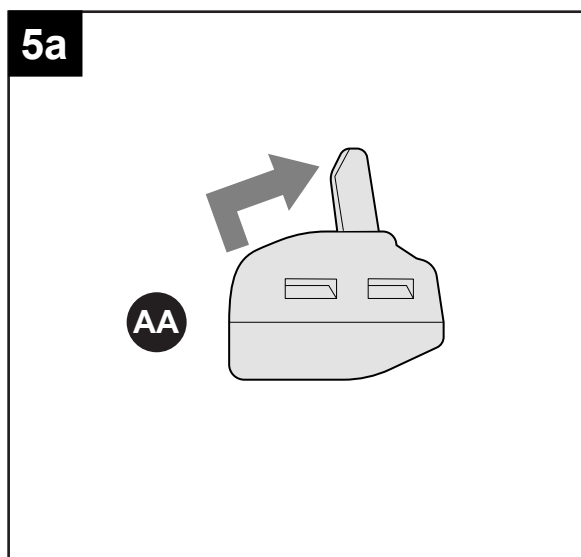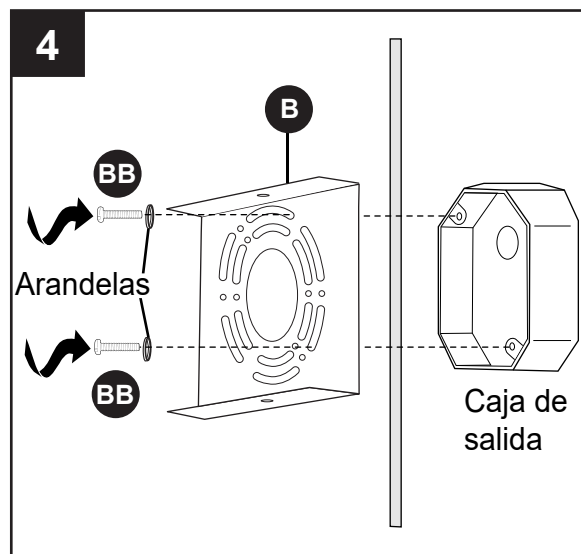

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5b. Desenrole el conductor DESNUDO de los conductores NEGRO y BLANCO. Prepare los conductores pelando 1.91 cm del aislamiento de sus extremos con las pinzas pelacables (no se incluyen).

Introduzca el conductor DESNUDO/VERDE de puesta a tierra de la caja de salida y el conductor DESNUDO de puesta a tierra de la lámpara (A) en las aberturas de un conector de cables de palanca (AA).


Introduzca el conductor BLANCO de la lámpara (A) y el conductor BLANCO de la caja de salida en las aberturas de un conector de cables de palanca (AA).

Introduzca el conductor NEGRO de la lámpara (A) y el conductor NEGRO de la caja de salida en las aberturas de un conector de cables de palanca (AA).

⚠ ADVERTENCIA: nunca conecte el conductor de puesta a tierra a los conductores BLANCO o NEGRO del suministro de electricidad.

 **ADVERTENCIA:** jale SUAVEMENTE los cables en cada conector de cables de palanca (AA) para asegurar que el bloqueo esté activado y que los cables estén seguros.


 **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables de palanca (AA) incluidos con esta lámpara están diseñados para sostener solo un cable interior de calibre 12 y un cable conductor de la lámpara. Si el cable interior es de un calibre superior a 12 o hay más de un cable interior para conectar los cables conductores de la lámpara correspondientes, pregúntele a un electricista cuál es el tamaño adecuado de los conectores de cables que debe utilizar.

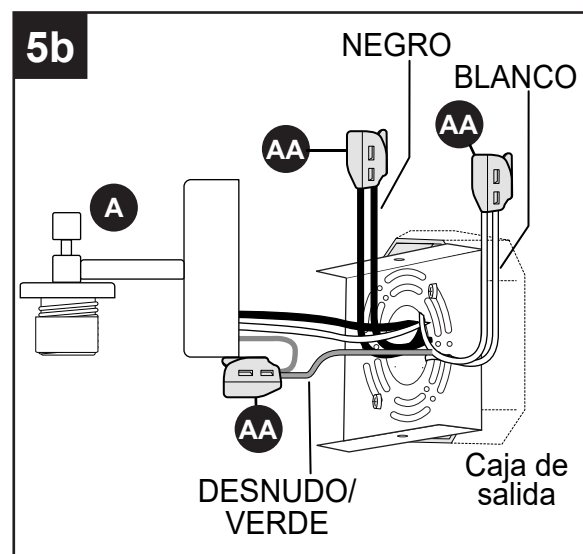

Aditamentos utilizados



Conector de cables




x 3

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


6. Cubra con cinta aislante (no se incluye) cada conector de cables de palanca (AA) individual hacia abajo del cable. Empuje los conectores de cables de palanca (AA) suavemente de vuelta hacia la caja de salida. Empuje cuidadosamente el exceso de cableado hacia el interior de la caja de salida.

⚠ ADVERTENCIA: asegúrese de que no haya cables desnudos ni filamentos de cables visibles después de hacer la conexión.

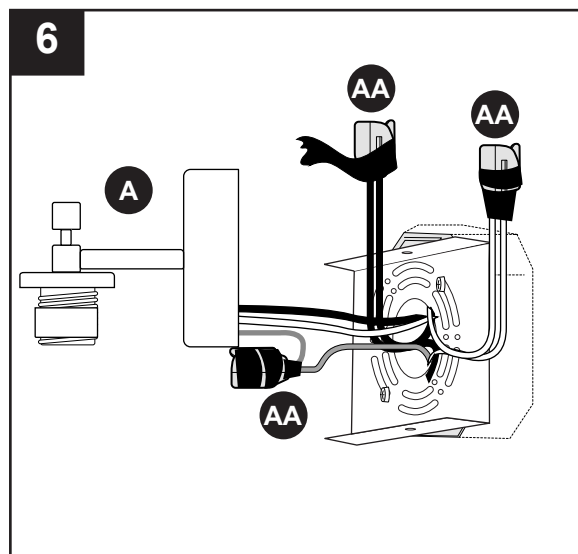

7. Fije la lámpara (A) a la placa de montaje (B) usando los tornillos de la placa de montaje (C) que retiró anteriormente (paso 3, página 16).


NOTA: se puede instalar la lámpara (A) con los portalámparas orientados hacia arriba o hacia abajo.

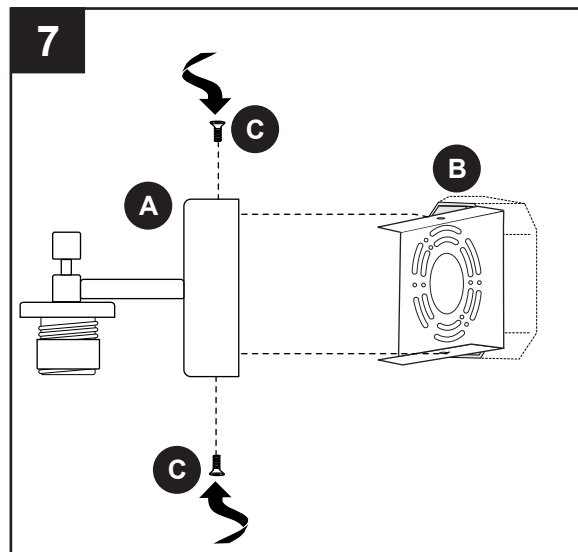

8. Retire el anillo del portalámpara (D) del portalámpara de la lámpara (A). Fije la pantalla (E) en el portalámpara y asegúrela con el anillo del portalámpara (D).

Repita para los portalámparas restantes.

⚠ PRECAUCIÓN: no apriete demasiado el anillo del portalámpara (D), ya que la pantalla (E) podría agrietarse o quebrarse.

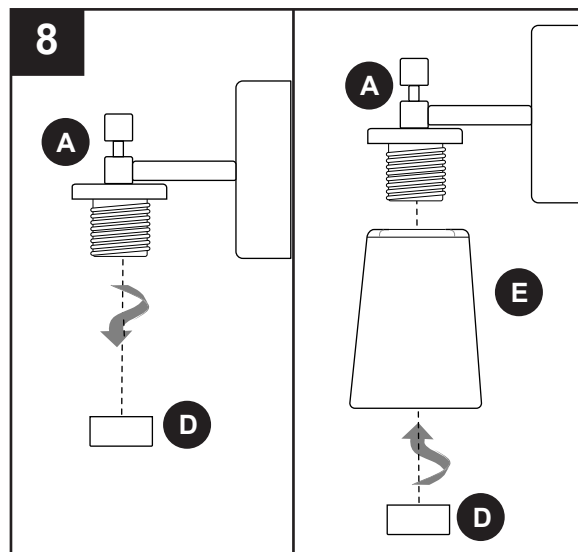


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Instale tres bombillas de base estándar (no se incluyen). Utilice bombillas incandescentes de 60 vatios como máximo o bombillas CFL/LED equivalentes.

⚠ ADVERTENCIA: cuando reemplace la(s) bombilla(s), permita que ésta(s) y la lámpara (A) se enfríen antes de tocarlas.

Restablezca la alimentación y pruebe la lámpara (A).

Si las bombillas no funcionan, consulte la SOLUCIÓN DE PROBLEMAS abajo.

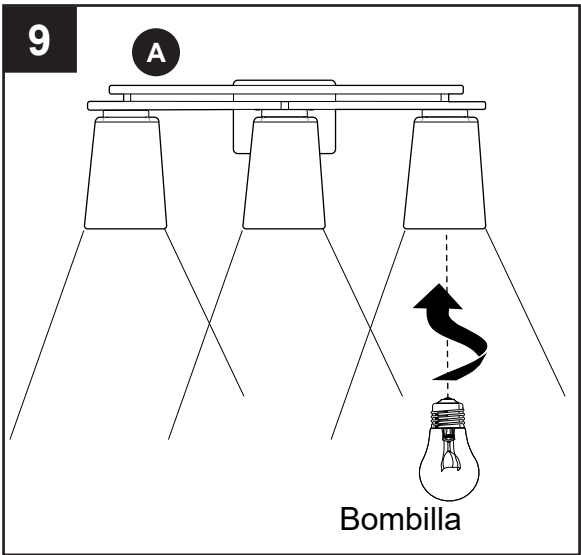

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Corte el suministro principal de electricidad. Limpie con un paño suave o utilice un limpiador de ventanas. No use un limpiador abrasivo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTENCIA: antes de comenzar cualquier trabajo, desconecte el suministro de electricidad para evitar descargas eléctricas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La(s) bombilla(s) no enciende(n).	1. La(s) bombilla(s) está(n) quemada(s). 2. No hay alimentación. 3. La conexión es incorrecta.	1. Reemplace la(s) bombilla(s). 2. Asegúrese de que haya suministro de electricidad. 3. Revise el cableado y todas las conexiones.
El fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	1. Los cables están cruzados. 2. El conductor de suministro está haciendo cortocircuito.	1. Revise el cableado. 2. Revise todas las conexiones.

GARANTÍA

El distribuidor garantiza que todas sus lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este periodo el producto presenta defectos, lleve una copia del recibo de venta como comprobante de la compra y el producto en su caja original al lugar donde lo compró. El distribuidor, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto original de la compra al comprador. Todos los costos de instalación y de extracción de la lámpara son de responsabilidad del comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido a mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes, empaque inadecuado de productos devueltos y desastres naturales. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.