




CH28055 / CH28059 / CH28051 Series

Wiring supplies
as required by
electrical code

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:




Wrench



Pliers



Wire Cutters



Philips Screwdriver


SAFETY PRECAUTIONS:

1. Turn off power at main electrical service box before starting installation.
2. Electrical connections must comply with local code ordinances or national electrical codes.


INSTALLATION:

Refer to the mounting bracket style that matches the bracket provided with your fixture

Style #1



Style #2



Step 1: Assembly. Loosen top loop and nut on center tube of fixture. Slide top loop nut and flying disc up the wire to allow room for the center tube to clear the threaded pipe. Slide center tube up until clear of threaded pipe. Ensure the ground wire (bare wire) is placed in the groove in the center of the fixture wire (insulated) and carefully slide the threaded tube down the wire until you contact the coupling. Twist threaded pipe into coupling and secure in place with nut provided. Slide center tube, flying disc and loop over threaded pipe and secure using the nut provided.

Step 2: Attach chain to loop on top of fixture and to upper loop on canopy. Thread all wires through chain and feed through upper loop in canopy.

Step 3: Check electrical box to ensure it is securely attached to ceiling. If you are unsure contact a qualified electrician. Attach mounting bracket to box using screws provided or screws in the box.

Step 4: Connect ground wire to electrical box. Connect white wire from ceiling to the identified conductor (has ribs or writing on it) from the chandelier. Connect black wire from ceiling to the non identified conductor from chandelier.

Step 5: Ensure all wires are tucked inside electrical box and slide canopy carefully over mounting screws. Secure canopy in place using cap nuts provided with your fixture. (Fig 1)

Step 6: Using the rings and bars provided install the glass onto the fixture. Secure the glass in place using the glass mounting rings. (Fig 2)

Step 7: Install proper type and wattage of bulb as per label on socket or socket ring.

Your installation is now complete, restore power and enjoy your new fixture.

Care and Cleaning

Always turn off power at the source (main electrical panel) before any type of cleaning or maintenance.

The glass can be cleaned using a soft cloth and mild dish soap. Never use abrasive pads or strong cleaning agents as this may damage the finish of the glass. Allow to dry completely before re-installing on the fixture. The fixture can be cleaned using a soft dry cloth. Never use abrasive pads or water to clean electrical fixtures.

Questions or concerns ? info@whitfieldlighting.com

Website: www.whitfieldlighting.com

Imported By: WHITFIELD LIGHTING, 110 4350 104th Ave S.E. Calgary, Alberta, T2C 1R7

Figure 1

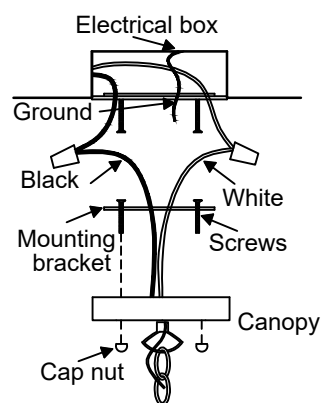


Figure 2 CH28055 / CH28059



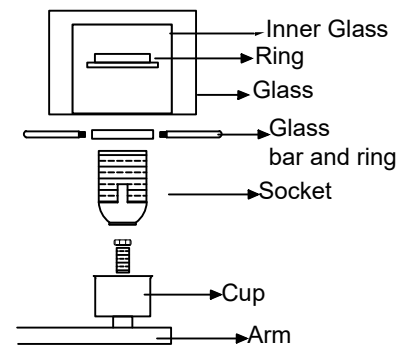


Figure 2 CH28051

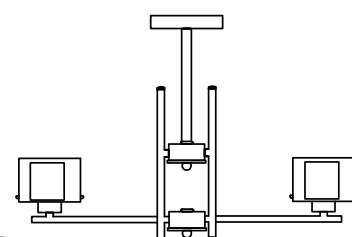

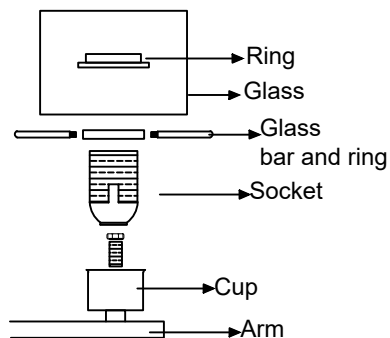


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

SÉRIE CH28055 / CH28059 / CH28051

POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC WHITFIELD :

Info@whitfieldlighting.com / www.whitfieldlighting.com

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS :




Clé



Pincettes



Coupe-fil



Tournevis cruciforme

Matériel de câblage
exigé par le code
de l'électricité

MESURES DE SÉCURITÉ :


1. Coupez l'alimentation au coffret de branchement principal avant de commencer l'installation.
2. Les raccords électriques doivent être conformes au code de l'électricité local ou national.

INSTALLATION :


(Les dessins des pièces peuvent différer de pièces réelles.)

Vérifier quel style de support de montage correspond au support inclus avec le luminaire.

Style #1



Style #2



Étape 1 : Assembler. Desserrer la boucle supérieure et l'écrou du tube central du luminaire. Glisser l'écrou et la plaque mobile de la boucle supérieure vers le haut du fil afin qu'il y ait suffisamment d'espace pour dégager le tube central du tuyau fileté. Glisser le tube central vers le haut jusqu'à ce qu'il soit dégagé du tuyau fileté. S'assurer que le fil de mise à la terre (fil nu) est placé dans la rainure au centre du fil du luminaire (isolé) et glisser soigneusement le tuyau fileté vers le bas jusqu'à ce qu'il entre en contact avec le raccord. Faire tourner le tuyau fileté dans le raccord et le fixer avec l'écrou fourni. Glisser le tube central, la plaque mobile et la boucle sur le tuyau fileté et les fixer à l'aide de l'écrou fourni.

Étape 2 : Fixer la chaîne à la boucle sur le dessus du luminaire et à la boucle supérieure du couvercle. Faire passer tous les fils à travers la chaîne et la boucle supérieure du couvercle.

Étape 3 : Vérifier que le boîtier électrique est bien fixé au plafond. En cas de doute, communiquer avec un électricien qualifié. Fixer le support de montage au boîtier en utilisant les vis fournies ou du boîtier.

Étape 4 : Brancher le fil de mise à la terre au boîtier électrique. Brancher le fil blanc du plafond au conducteur identifié (par des nervures ou de l'écriture) du lustre. Brancher le fil noir du plafond au conducteur non identifié du lustre.

Étape 5 : S'assurer que tous les fils sont rentrés dans le boîtier électrique et glisser soigneusement le couvercle sur les vis de montage. Fixer le couvercle en place à l'aide des écrous borgnes fournis avec le luminaire (figure 1).

Étape 6 : Utiliser les anneaux et les barres fournis pour installer le tube de verre sur le luminaire. Fixer le tube de verre à l'aide des anneaux de montage (figure 2).

Étape 7 : Installer des ampoules de type et de puissance appropriés conformément à l'étiquette sur la tête du luminaire ou la douille.

Votre installation est maintenant terminée. Remettez l'alimentation électrique et profitez de votre nouveau luminaire.

Entretien et nettoyage

Toujours couper l'alimentation à la source (panneau électrique principal) avant tout travail de nettoyage ou d'entretien.

Nettoyer le verre avec un linge doux et du savon à vaisselle doux. Ne jamais utiliser de tampons abrasifs ou de nettoyeurs forts car ils endommageraient le fini du verre. Laisser sécher complètement avant de réinstaller le verre sur le luminaire. Le luminaire peut être nettoyé avec un linge doux et sec. Ne jamais utiliser de tampons abrasifs ou d'eau pour nettoyer les luminaires électriques.

Importé par : Whitfield Lighting. Adresse : 4350, 104e avenue S.E., suite 110, Calgary, Alberta, T2C 1R7

Figure 1

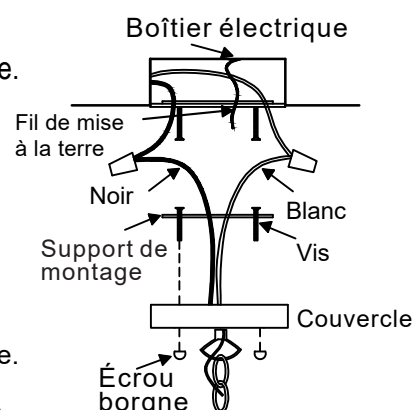


Figure 2 CH28055 / CH28059

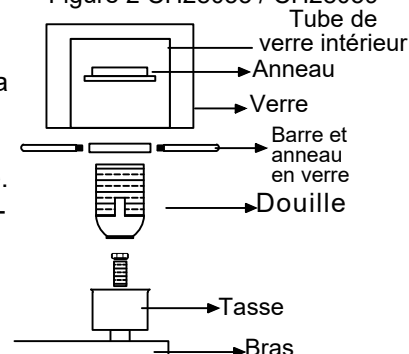


Figure 2 CH28051

