


PROJECT SOURCE EXTERIOR SHADE

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Congratulations on the purchase of your Project Source Exterior Shade. Please be sure to read the manual in its entirety before installing your Shade.

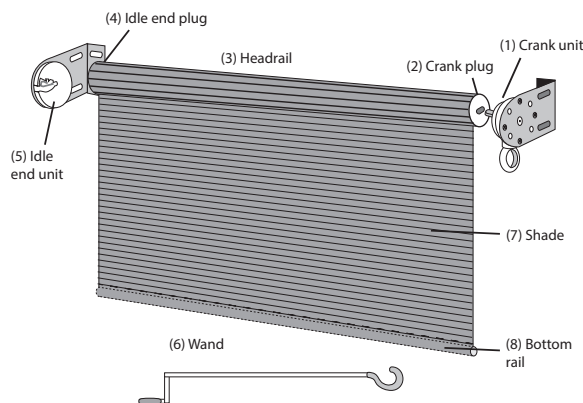

PARTS LIST		QTY
1	Crank unit	1
2	Crank plug	1
3	Headrail	1
4	Idle end plug	1
5	Idle end unit	1
6	Wand	1
7	Shade	1
8	Bottom rail	1

ADDITIONAL TOOLS NEEDED

- Drill with 3/16 in. bit
- Tape measure
- Flathead Screwdriver
- Level
- Pencil



20 minute set up
(approximate time)

1 INSTALL BRACKETS

A. Identify the Bracket-to-Bracket position of your Shade (**Fig. 1**).




B. Use the the center of the screw holes to allow for movement if necessary to provide a snug fit. Crank unit bracket will be on the right side, and the Idle end unit bracket should be on the left side; they cannot be interchanged (**Fig. 2**).

I NOTE: Do not tighten screws completely yet.

2 CHANGE TO A TOP CEILING MOUNT

If you want your Shade to hang from the top (for example, the ceiling), you will need to make a simple change to your Crank unit and Idle end unit before you install your Shade.

A. Remove the two screws from both brackets (**Fig. 3**).

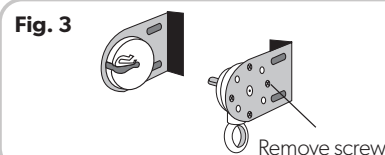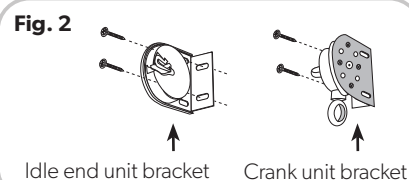

B. Turn the Crank unit 90° so the crank eyelet hangs straight down. Now turn the Idle end unit so the opening is facing away from the window (**Fig. 4**), then put the screws back in.

3 ATTACHING THE SHADE

A. Insert the Crank plug into the Crank unit (**Fig. 5**). Then insert the Idle end plug into the Idle end unit and snap the Idle end plug securely into place (**Fig. 6**).




i IMPORTANT: With the shade in place, adjust the brackets so they provide a snug fit. Now go back and tighten the bracket screws completely. The screws included in your hardware kit are for use with wood only. See your retailer for mounting recommendations when attaching your Shade to any other material.

i TAKE DOWN INSTRUCTIONS

A. On the Idle end bracket, carefully slide a flathead screwdriver into the opening (**Fig. 7**), and press gently downward to release the Shade from the bracket. Once disengaged, slide the right side of the Shade out of the Crank bracket.

B. You must pull gently forward on the fabric roll while you are pressing up or down.

C. Forcing the roll out of the unit will often break the Idle end clip. If it breaks, please contact our customer service for a replacement part.

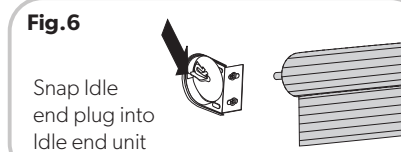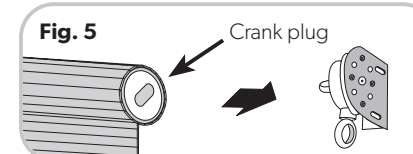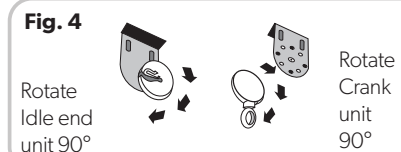

i Retract your exterior shade when not in use, or before strong storms, to prevent damage.

MAINTENANCE: Your Project Source Exterior Shade has been made of the finest materials and, when properly cared for, will provide years of shade and privacy. To clean your Shade, simply rinse with water, scrub with mild soap or any nonabrasive cleaner, rinse and allow to dry. Do not store Shade wet. In moist areas, roll Shade down frequently to air dry. Call us for missing parts or mechanical problems.

CAUTION: Use of solvents or abrasive cleaners may damage the fabric and will void your warranty. Do not use bleach or chlorine.


Questions or Comments? Contact us at:

GALE Pacific USA | Order replacement parts online: www.coolarooosa.com | 1-800-560-4667

PROJECT SOURCE

PERSIANA PARA EXTERIOR

Felicitaciones por la compra de su Project Source persiana para exteriores. Asegúrese de leer el manual en su totalidad antes de instalar su persiana.

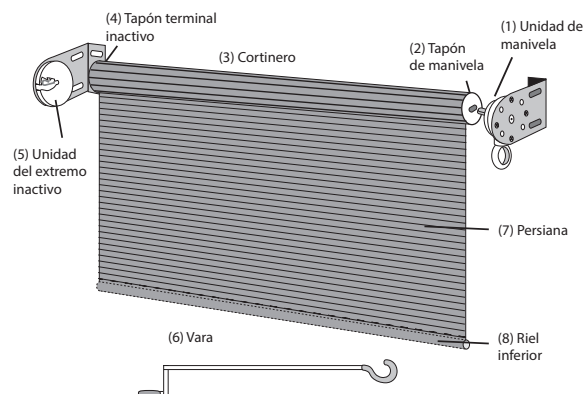

LISTA DE PIEZAS	CANT.
1 Unidad de manivela	1
2 Tapón de manivela	1
3 Cortinero	1
4 Tapón terminal inactivo	1
5 Unidad del extremo inactivo	1
6 Vara	1
7 Persiana	1
8 Riel inferior	1

HERRAMIENTAS ADICIONALES NECESARIAS

- Taladro con broca de 3/16 pulg
- Nivel
- Destornillador de cabeza plana
- Cinta métrica
- Lápiz



Configuración de 20 minutos
(tiempo aproximado)

1 INSTALE LOS SOPORTES

A. Identifique la posición de soporte a soporte de su persiana (**Fig. 1**).




B. Utilice el centro de los orificios para tornillos para permitir el movimiento si es necesario y proporcionar un ajuste perfecto. Al instalar, el soporte de la Unidad de manivela estará en el lado derecho, y el soporte de la Unidad del extremo inactivo debe estar en el lado izquierdo. No se pueden intercambiar (**Fig. 2**).

NOTA: No apriete completamente los tornillos todavía.

2 CAMBIE A UN MONTAJE SUPERIOR DE TECHO

Si desea que su persiana cuelgue de la parte superior (por ejemplo, el techo), deberá realizar un cambio simple en la unidad de manivela y la Unidad del extremo inactivo antes de instalar su persiana.

A. Retire los dos tornillos de ambos soportes (**Fig. 3**).

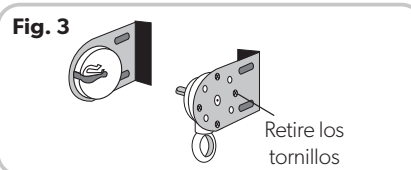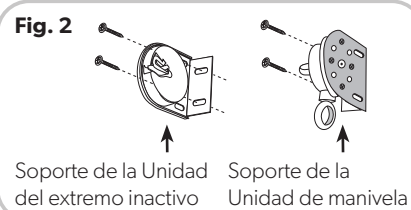

B. Gire la Unidad de manivela 90° para que el ojal del Tapón cuelgue hacia abajo. Ahora gire la Unidad del extremo inactivo de manera que la abertura quede hacia afuera de la ventana (**Fig. 4**), luego vuelva a colocar los tornillos.

3 ADJUNTANDO LA PERSIANA

A. Inserte el Tapón de manivela en la Unidad de manivela (**Fig. 5**). Luego, inserte el Tapón terminal inactivo en la Unidad del extremo inactivo y presione el Tapón terminal inactivo con firmeza en su lugar (**Fig. 6**).

¡IMPORTANTE! Con la persiana en su lugar, ajuste los soportes para obtener un ajuste perfecto. Ahora regrese y apriete los tornillos del soporte por completo. Los tornillos incluidos en el kit de aditamentos solo deben utilizarse en madera. Consulte al minorista para obtener recomendaciones de montaje cuando fije la persiana a cualquier otro material.

INSTRUCCIONES DE RETIRO

A. En la Unidad del extremo inactivo, con o uso del destornillador de cabeza plana, deslice en la abertura (**Fig. 7**) y presione suavemente hacia abajo para soltar la persiana de el soporte. Una vez desenganchado deslice el lado del acoplamiento fuera de la persiana del rodillo. (**Fig. 7**).

B. Debe tirar suavemente hacia adelante el rollo de tela mientras presiona hacia arriba o abajo.

C. Sacar por la fuerza el rollo de la unidad a menudo hará que se rompa el clip de sujeción. En caso de que este se rompa, por favor entre en contacto con el servicio al cliente para obtener un repuesto.



Retraiga la Project Source Persiana para exterior cuando no la utilice o antes de tormentas intensas para evitar que se dañe.

MANTENIMIENTO: La Project Source Persiana para exterior está fabricada con los materiales más finos y, cuando se cuida adecuadamente, proporciona años de sombra y privacidad. Para limpiar la persiana, simplemente enjuáguela con agua, cepíllela con jabón suave o con cualquier limpiador no abrasivo, enjuague nuevamente y deje secar. Llámenos si faltan piezas o si tiene problemas mecánicos. No almacene la persiana húmeda. En zonas húmedas, desenrolle la persiana con frecuencia para que se seque al aire.

PRECAUCIÓN: El uso de solventes o limpiadores abrasivos puede dañar la tela y anulará la garantía. No utilice blanqueador ni cloro.

¿Preguntas o comentarios? O póngase en contacto con nosotros en:

GALE Pacific USA | Orden piezas de repuesto en línea: www.coolaroousa.com | 1-800-560-4667

INSTALACIÓN DE INSTRUCCIONES

