

SPECIFICATIONS

Features/Benefits



- 2.2 gpm (8.3 L/min) @ 60 psi
- Ceramic Disc Cartridges
- 3-Hole installation
- Swing Spout with IPS Connection




Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
ADA

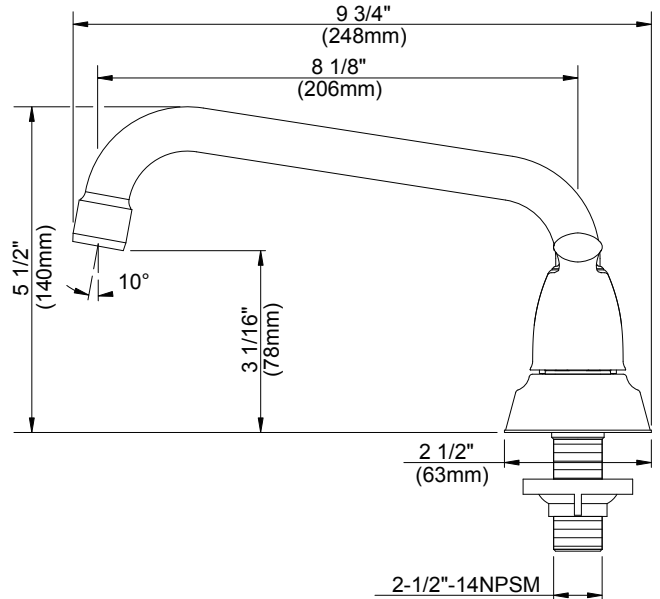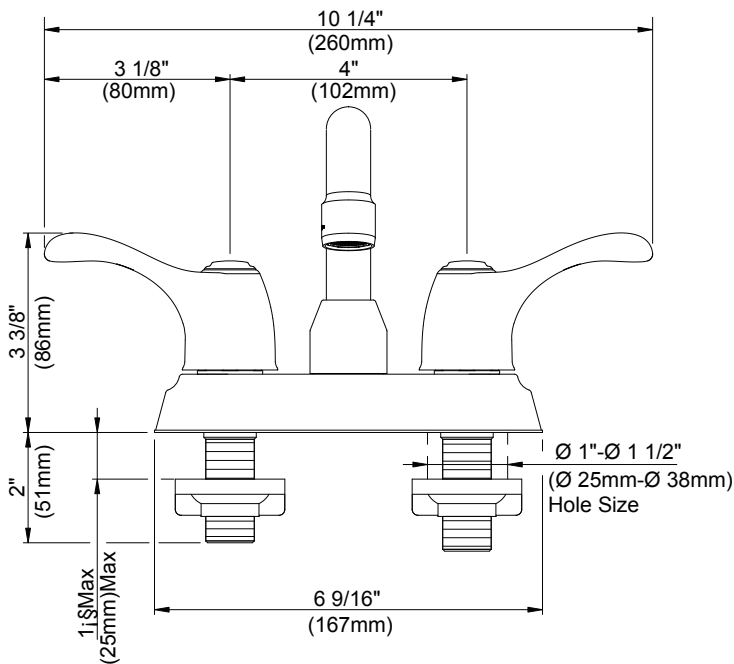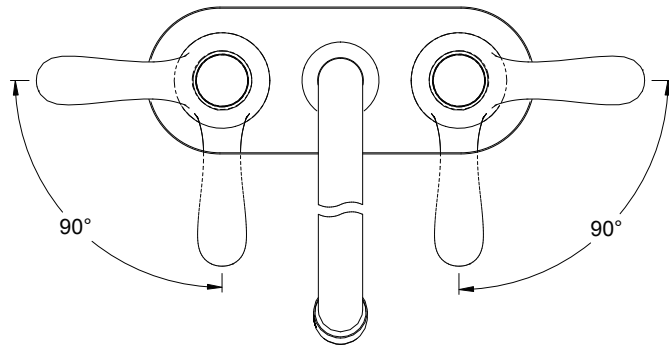

Submittal Information:

Name: _____
Location: _____

Contractor: _____
Contact #: _____

Robinet de buanderie à deux poignées

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages



- Débit de 2,2 gal/min (8,3 l/min) à 60 psi
- Cartouche à disque céramique
- Installation à 3 trous
- Bec pivotant avec raccord IPS

Couleurs/finis offerts




Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ADA

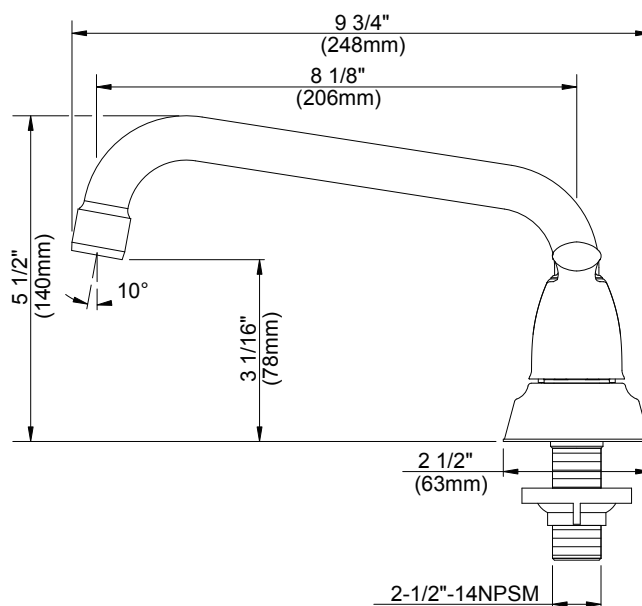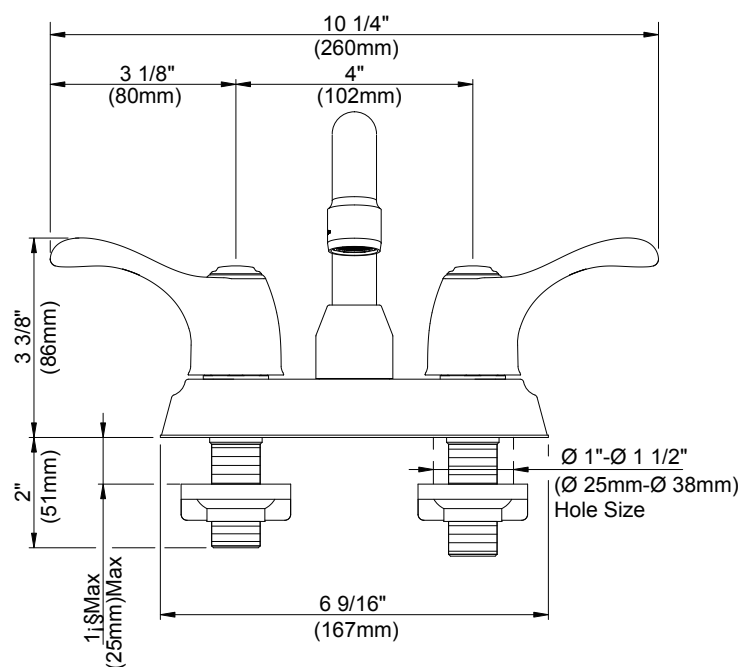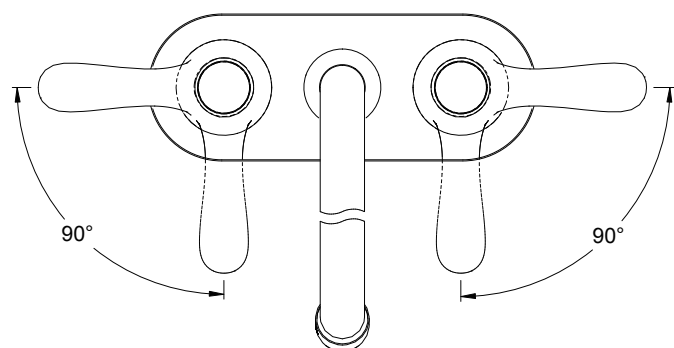

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES

Características/Beneficios



- 2.2 gpm (8.3 l/min) a 60 psi
- Cartucho de disco de cerámica
- Instalación en 3 orificios
- Caño giratorio con conexión de IPS

Colores/Acabados disponibles




Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ADA

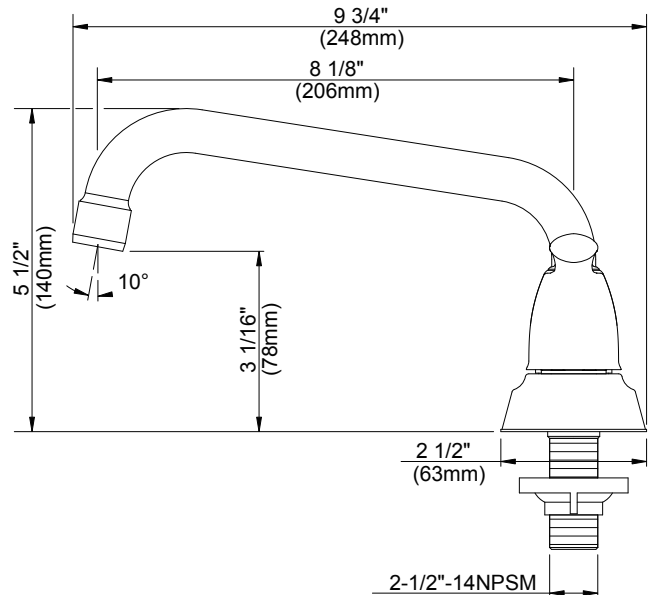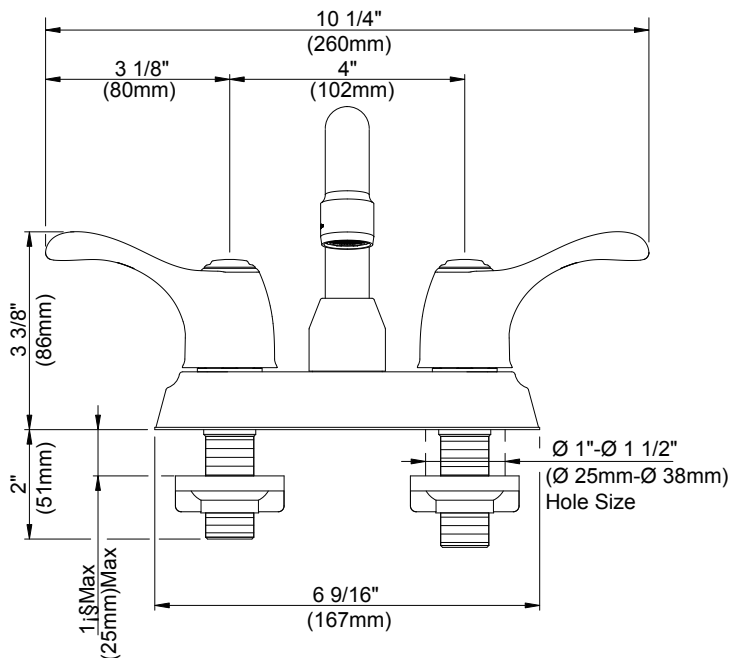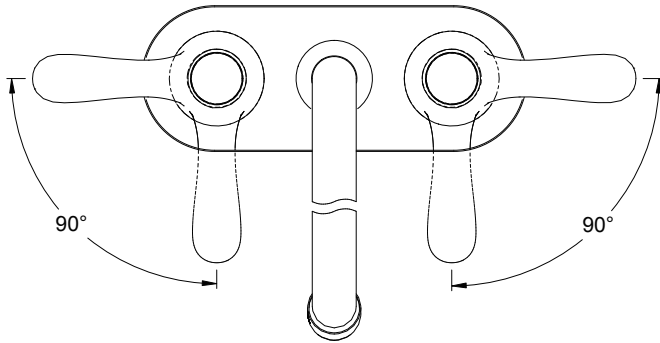

Información a presentar:

Nombre: _____
Ubicación: _____

Contratista: _____
N.º de contacto: _____