

styleselections®


ITEM #0669018

LOG RACK

MODEL #15268L

Francia p. 7

España p. 13

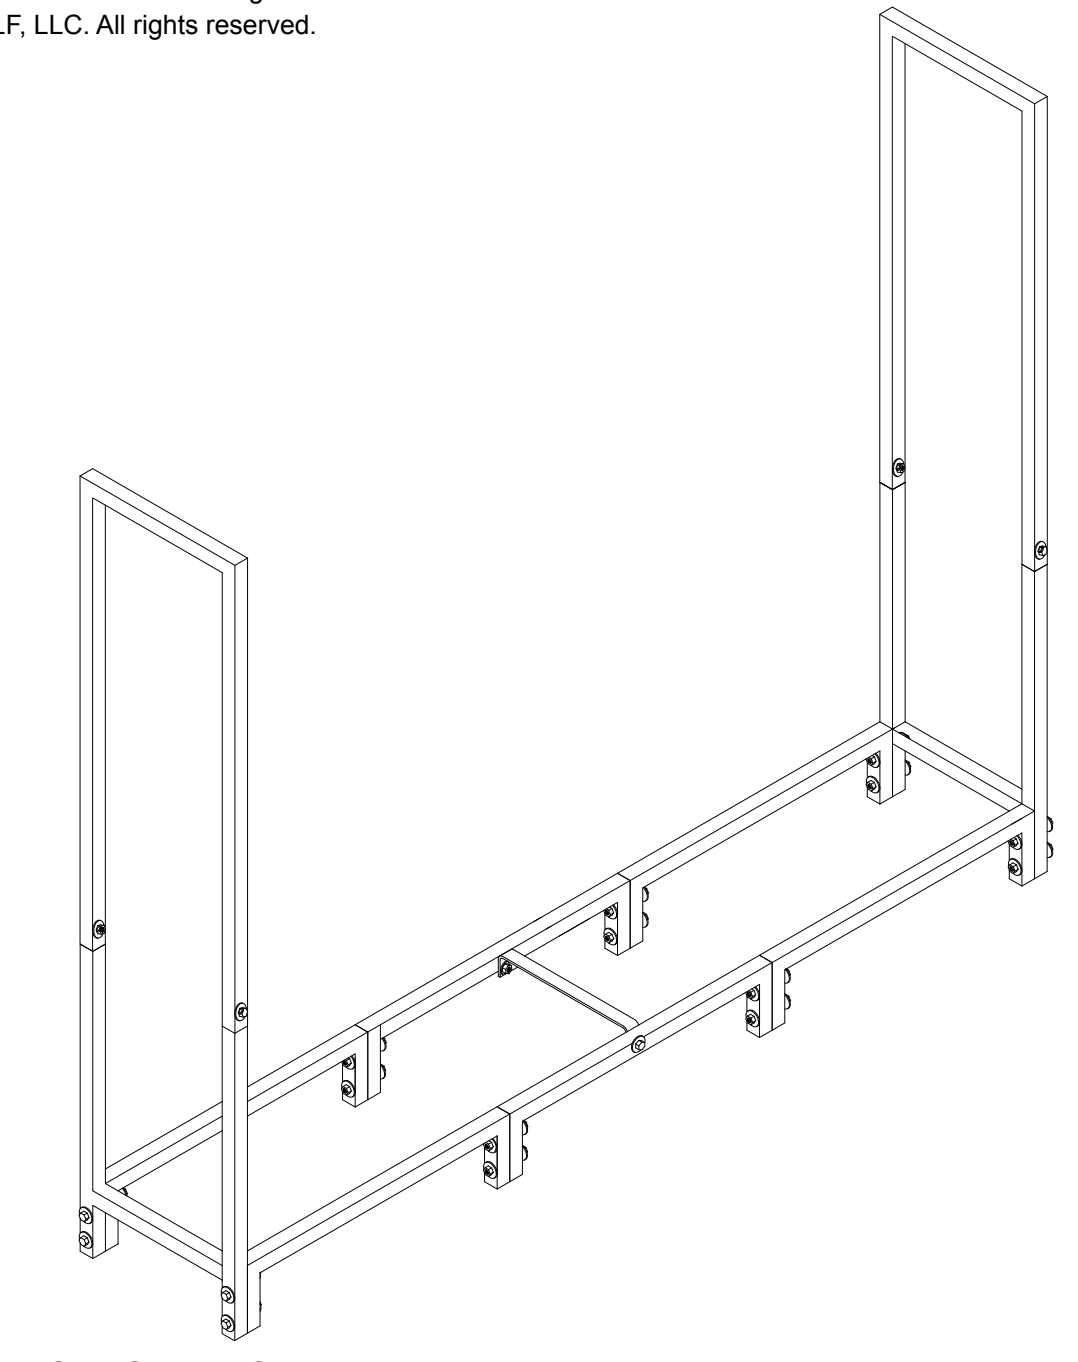

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____

EB15244

1

Lowes.com styleselections

PACKAGE CONTENTS

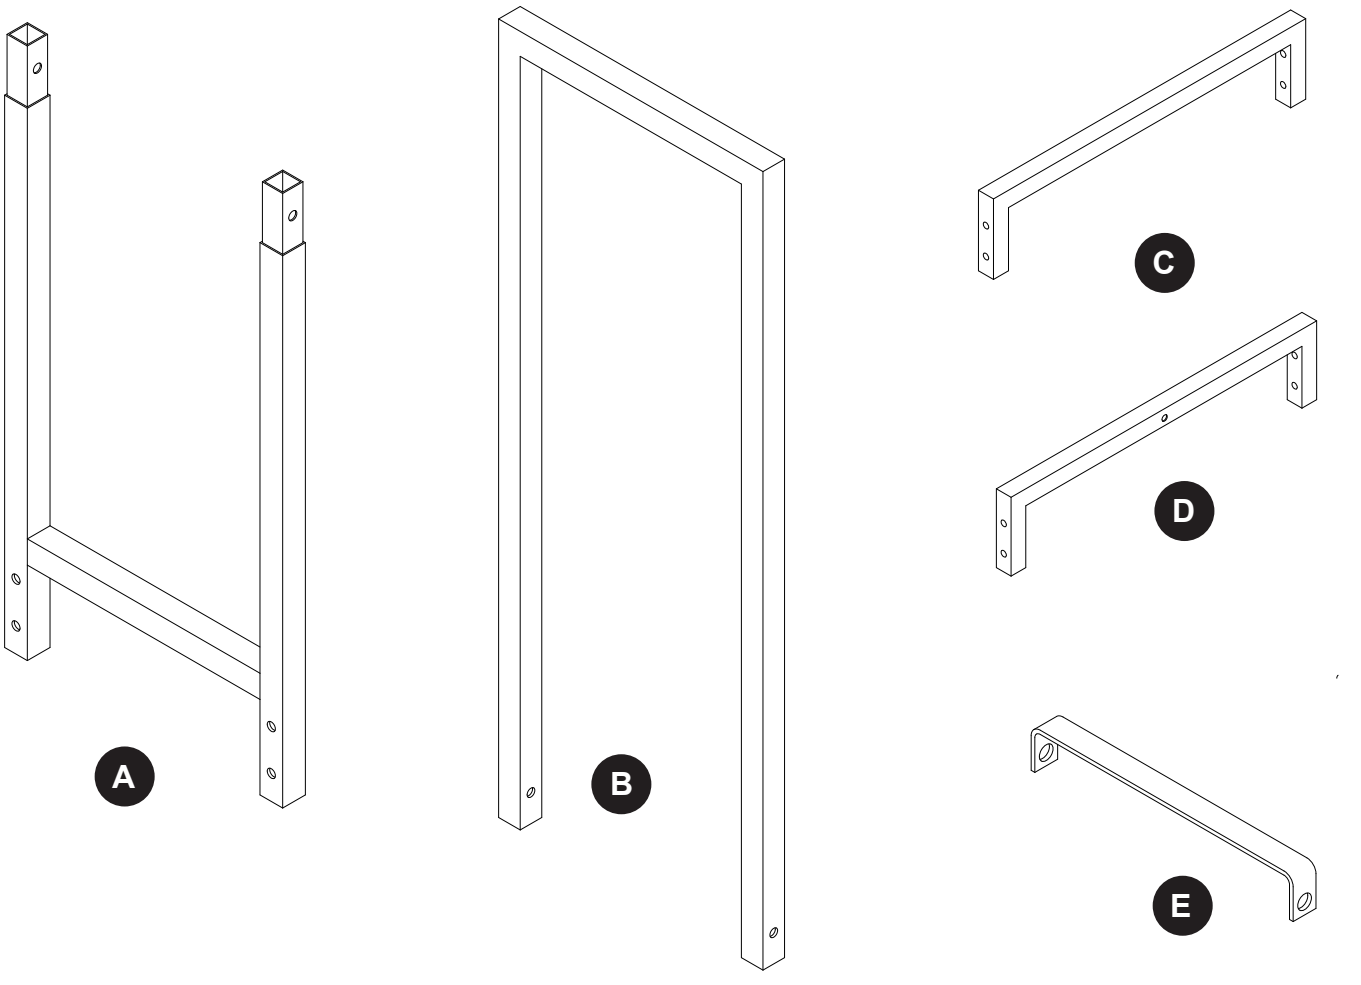


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Upright	2
B	U-shape Tube	2
C	Side Bottom Tube	4
D	Center Bottom Tube	2
E	Support Bar	1

2

Lowes.com styleselections

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

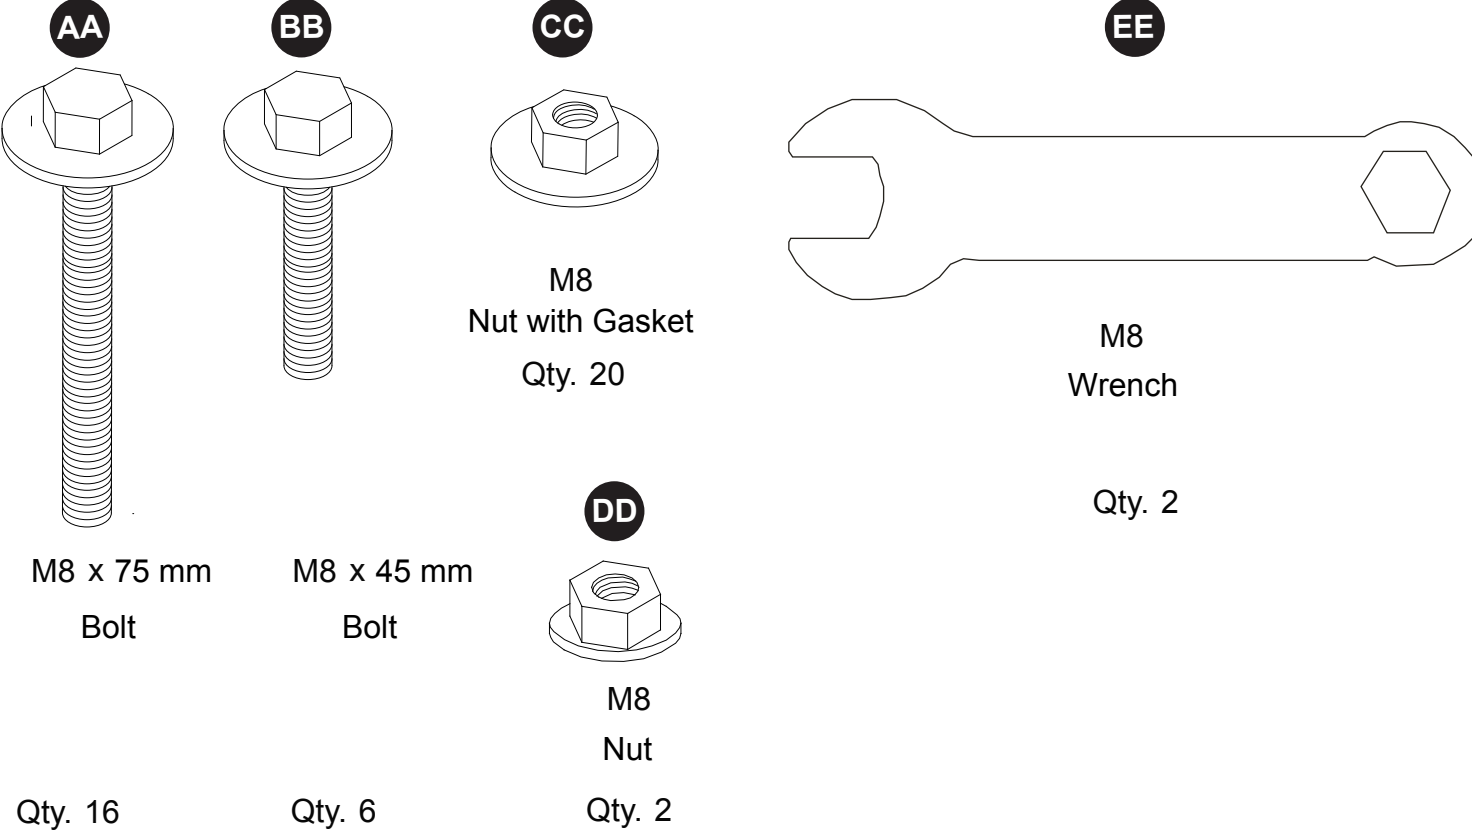

Qty. 16

Qty. 6

Qty. 2

SAFETY INFORMATION
Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
WARNING
• Do not allow children to play with or around log rack.
CAUTION
• Place rack on hard, dry surface.
• Protect rack from moisture.
PREPARATION
Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Estimated Assembly Time: 20 minutes
Tools Required for Assembly (included): Wrench.

3


Lowes.com styleselections

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Slip a U-shape tube (B) into the top of an upright (A). Insert two M8 x 45 mm bolts (BB) through predrilled holes, then attach nuts with gaskets (CC) and tighten with wrench (EE). Repeat for remaining U-shape tube (B) and upright (A).

Hardware Used


- BB M8 x 45 mm Bolt x 4
- CC M8 Nut with Gasket x 4
- EE M8 Wrench x 2

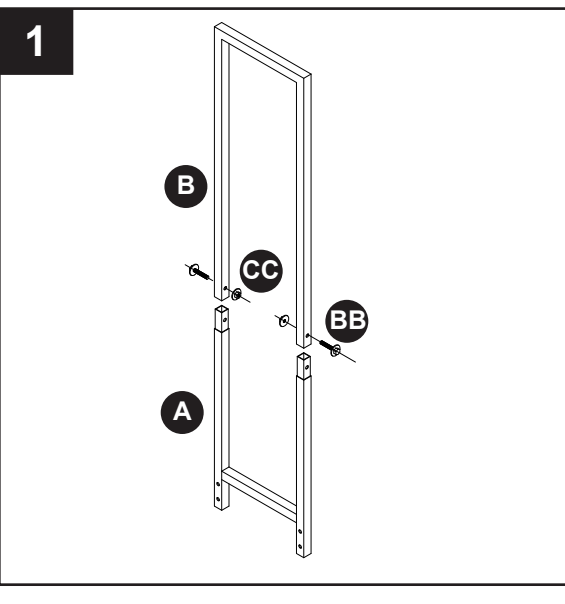

2. Attach 2 bottom tubes (C) to a bracket assembly, securing with 4 M8 x 75 mm bolts (AA). Attach nuts with gaskets (CC), then tighten with wrench (EE). Repeat for remaining bracket assembly (EE).

Hardware Used

- AA M8 x 75 mm Bolt x 8
- CC M8 Nut with Gasket x 8
- EE M8 Wrench x 2

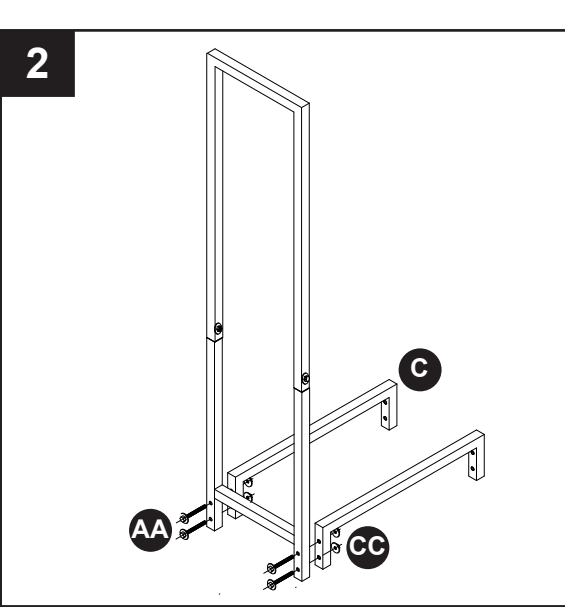

4


Lowes.com styleselections

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Attach a center bottom tube (D) to the end of one of the assemblies by inserting two M8 x 75 mm bolts (AA) through the predrilled holes in each center bottom tube (D). Secure with nuts with gaskets (CC), and tighten with wrench (EE). Repeat with second center bottom tube (D).

Hardware Used


- AA M8 x 75 mm Bolt x 4
- CC M8 Nut with Gasket x 4
- EE M8 Wrench x 2

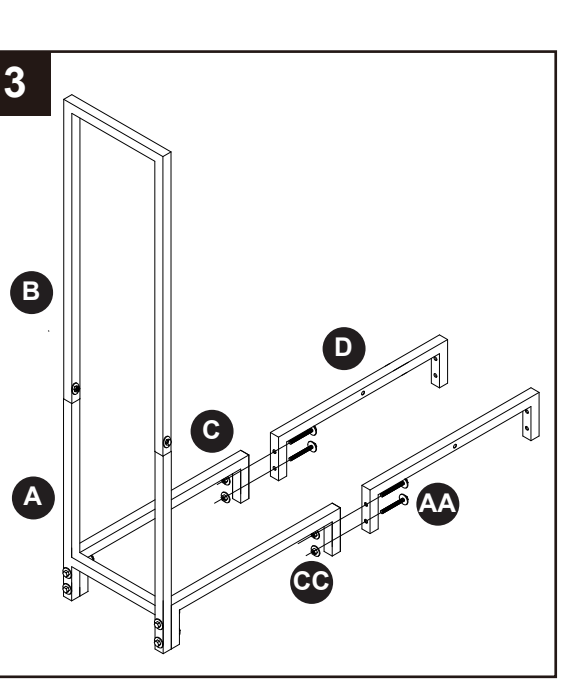

4. Attach support bar (E) by inserting 2 M8 x 45 mm bolts (BB) from the outside through the predrilled holes in the center bottom tubes (D) and the support bar (E). Attach nuts (DD) and tighten with wrench (EE).

Hardware Used

- BB M8 x 45 mm Bolt x 2
- DD M8 Nut x 2
- EE M8 Wrench x 2

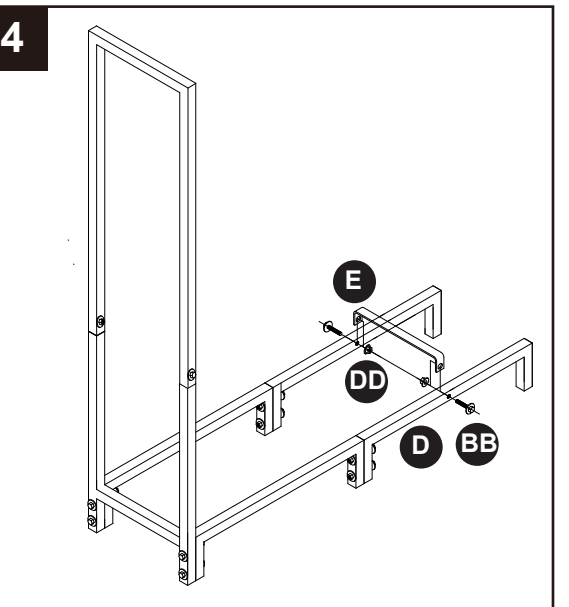

5


Lowes.com styleselections

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Attach remaining upright assembly to the end of the completed assembly by inserting M8 x 75 mm bolts (AA) through the predrilled holes in each side bottom tube (C) into center bottom tubes (D). Secure with nuts with gaskets (CC) and tighten with wrench (EE).

Hardware Used

- AA M8 x 75 mm Bolt x 4
- CC M8 Nut with Gasket x 4
- EE M8 Wrench x 2

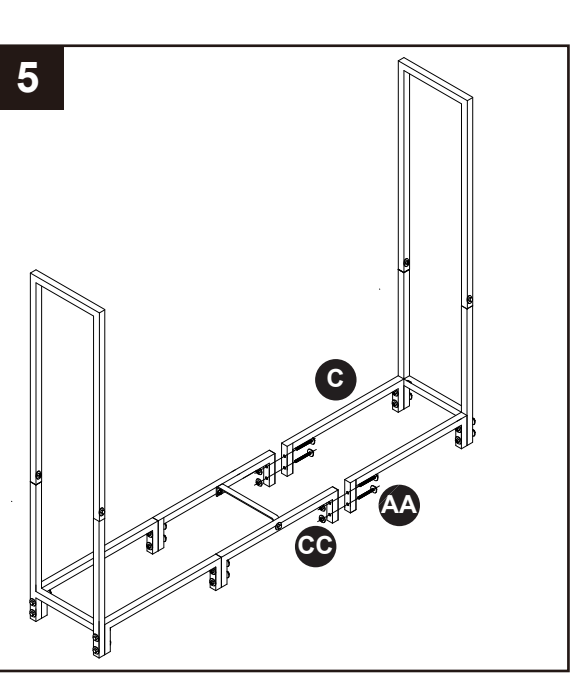

CARE AND MAINTENANCE
• Keep log rack protected from elements.
• Do not attempt to overload rack.
• Clean with mild detergent as needed.
WARRANTY
Frames are warranted to be free of defects in material or workmanship for a period of one (1) year. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages.

6

Lowes.com styleselections


styleselections®

ARTICLE # 0669018

SUPPORT POUR BûCHES

MODELE #15268L

Style Selections® est une marque de commerce déposée de L.F. LLC. Tous droits réservés.

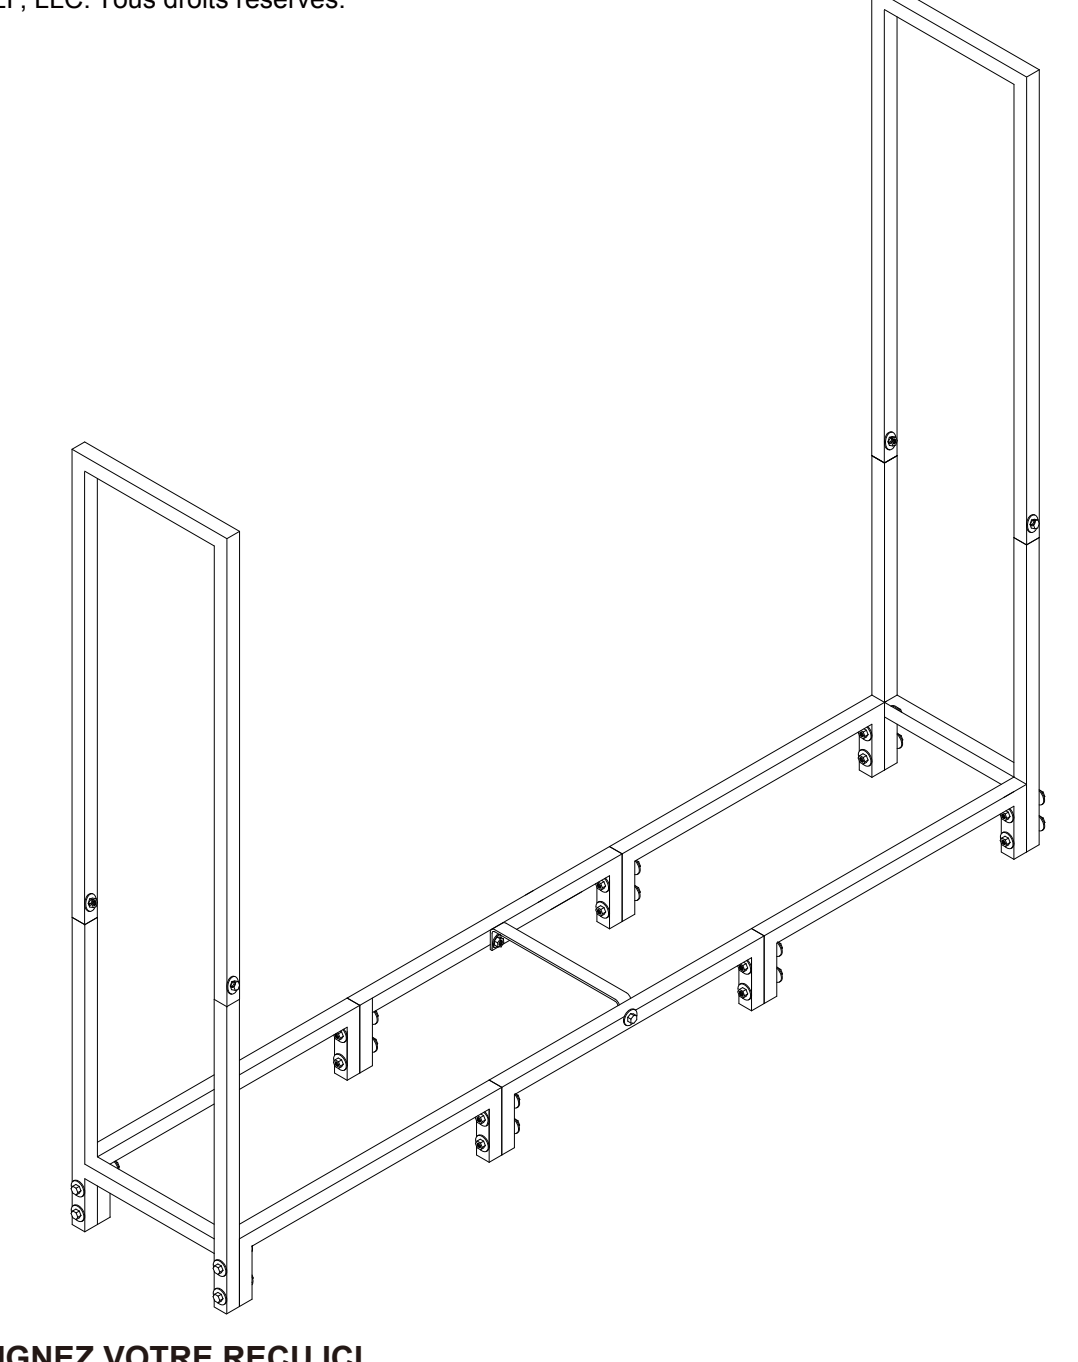


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

7

Lowes.com styleselections

CONTENU DE L'EMBALLAGE

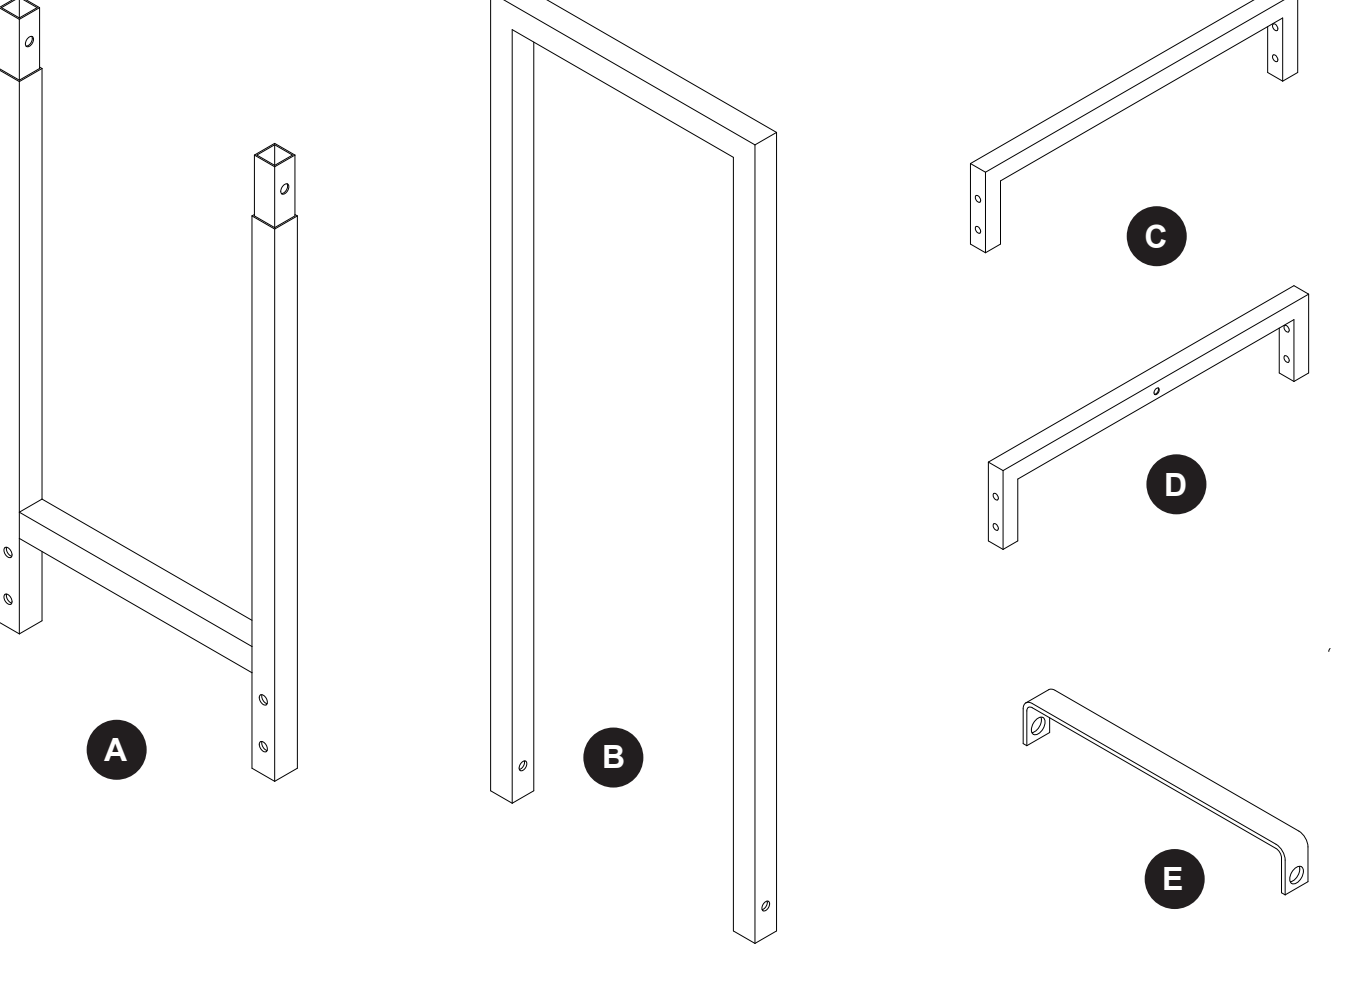


PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Montant	2
B	Tube en U	2
C	Tube inférieur latéral	4
D	Tube inférieur central	2
E	Barre de soutien	1

8

Lowes.com styleselections

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

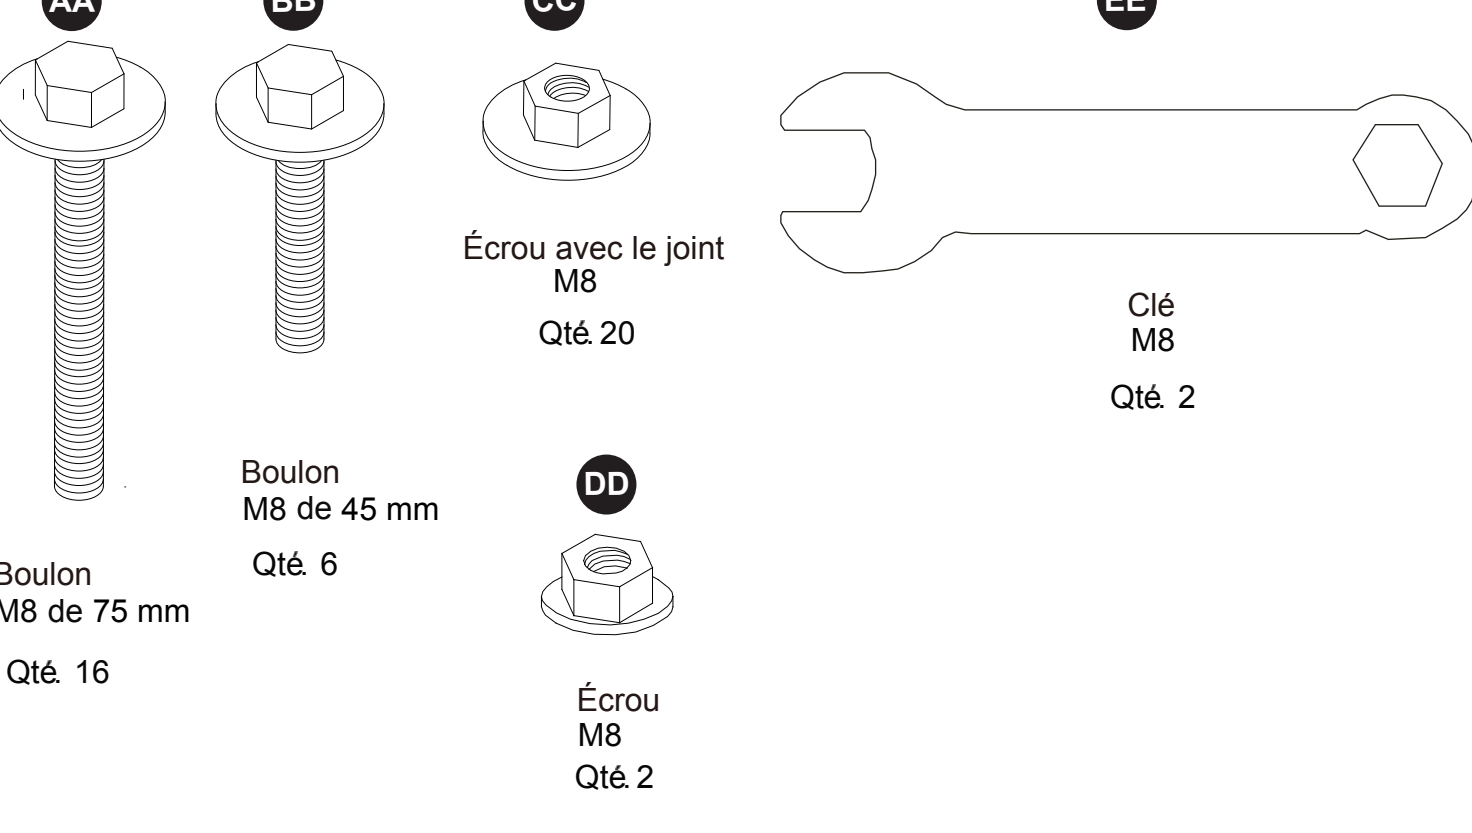

Qty. 16

Qty. 6

Qty. 2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.
AVERTISSEMENT
• Ne laissez les enfants ni jouer avec le support à bûches ni à proximité de celui-ci.
ATTENTION
• Placez le support sur une surface dure et sèche.
• Protégez le support de l'humidité.
PRÉPARATION
Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.
Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes
Outils nécessaires pour l'assemblage (inclus) : clé.

9


Lowes.com styleselections

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Embotez un tube en U (B) dans la partie supérieure d'un montant (A). Insérez deux boulons M8 de 45 mm (BB) dans les trous préparés et fixez les écrous avec le joint (CC), puis serrez-les à l'aide de la clé (EE). Faites de même pour le tube en U (B) et le montant (A) restants.

Quincaillerie utilisée


- BB Boulon M8 de 45 mm x 4
- CC Ecrou avec le joint x 4
- EE Clé x 2

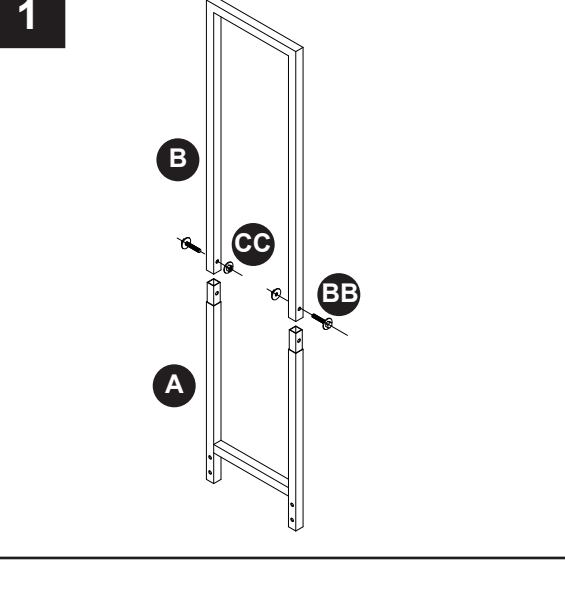

2. Fixez les 2 tubes inférieurs (C) à un ensemble de support à l'aide de 4 boulons M8 de 75 mm (AA). Posez les écrous avec les joints (CC) et serrez-les à l'aide de la clé (EE). Répétez ces étapes pour l'ensemble de support restant.

Quincaillerie utilisée

- AA Boulon M8 de 75 mm x 8
- CC Ecrou avec le joint x 8
- EE Clé x 2

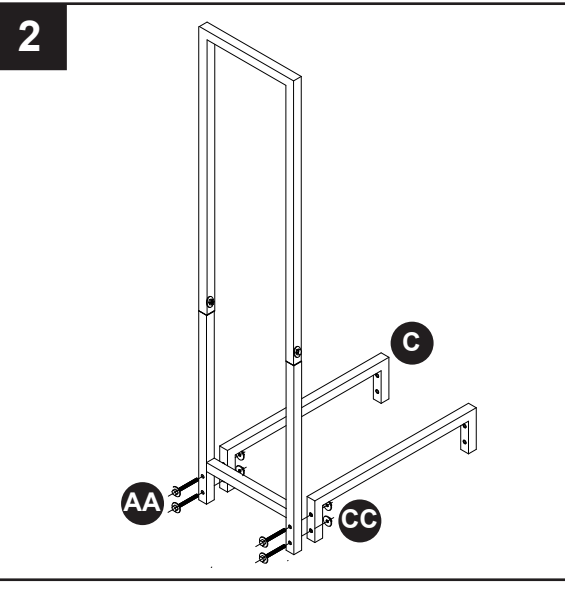

10


Lowes.com styleselections

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. Fixez un tube inférieur central (D) à l'extrémité d'un assemblage comme illustré en insérant deux boulons M8 de 75 mm (AA) dans les trous préparés dans chaque tube inférieur central (D). Fixez-les à l'aide d'écrous avec les joints (CC), puis serrez à l'aide de la clé (EE). Faites de même pour le second tube inférieur central (D).

Quincaillerie utilisée


- AA Boulon M8 de 75 mm x 4
- CC Ecrou avec le joint x 4
- EE Clé x 2

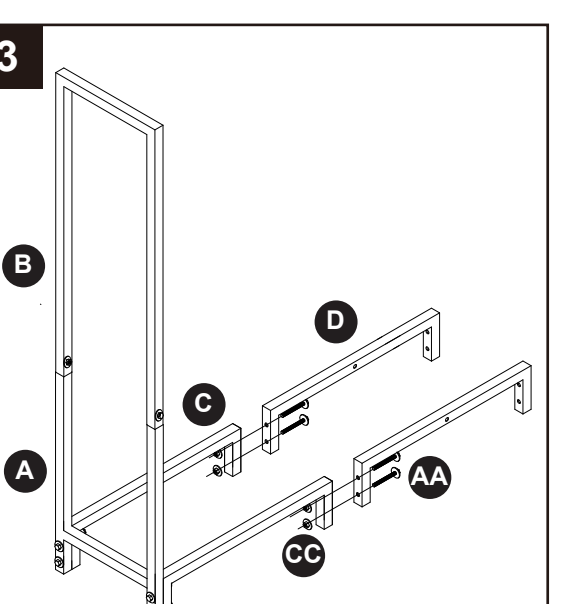

4. Fixez la barre de soutien (E) en insérant 2 boulons M8 de 45 mm (BB) à partir de l'extérieur, à travers les trous préparés des tubes inférieurs centraux (D) et de la barre de soutien (E). Posez des écrous (DD) et serrez-les à l'aide de la clé (EE).

Quincaillerie utilisée

- BB Boulon M8 de 45 mm x 2
- DD Ecrou x 2
- EE Clé x 2

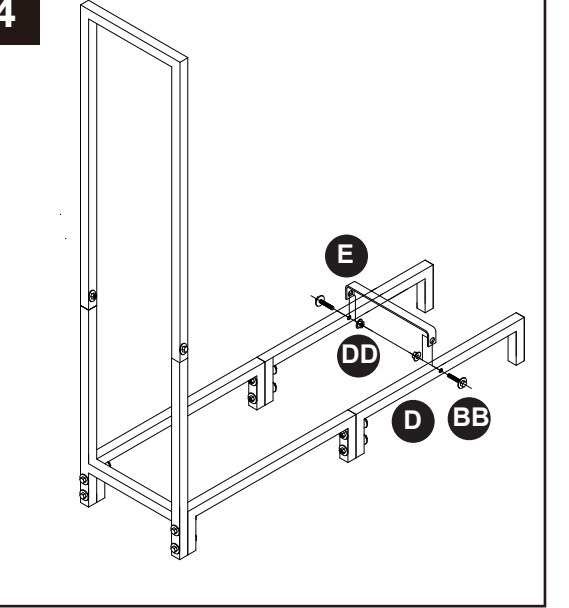

11


Lowes.com styleselections

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Fixez l'assemblage de montants restants à l'extrémité de l'assemblage terminé en insérant des boulons M8 de 75 mm (AA) dans les trous préparés dans chaque tube inférieur latéral (C) et dans chaque tube inférieur central (D). Fixez-les à l'aide d'écrous avec les joints (CC), puis serrez à l'aide de la clé (EE).

Quincaillerie utilisée

- AA Boulon M8 de 75 mm x 4
- CC Ecrou avec le joint x 4
- EE Clé x 2

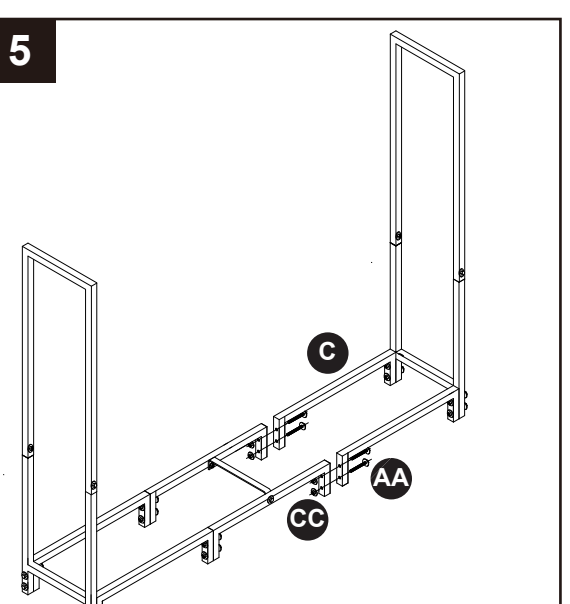

ENTRETIEN
• Protégez le support à bûches des intempéries.
• Évitez de surcharger le support.
• Nettoyez avec un détergent doux au besoin.
GARANTIE
Les armatures sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an. La présente garantie ne couvre pas les défauts résultant d'un usage inadéquat, anormal ou inapproprié, d'un accident ou d'une modification. Si vous ne respectez pas toutes les instructions contenues dans le guide d'utilisation, la présente garantie sera annulée. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs.

12

Lowes.com styleselections


styleselections®

ARTÍCULO # 0669018

SOPORTE PARA LEÑAS

MODELO # 15268L

Style Selections® es una marca registrada de L.F. LLC. Todos los derechos reservados.

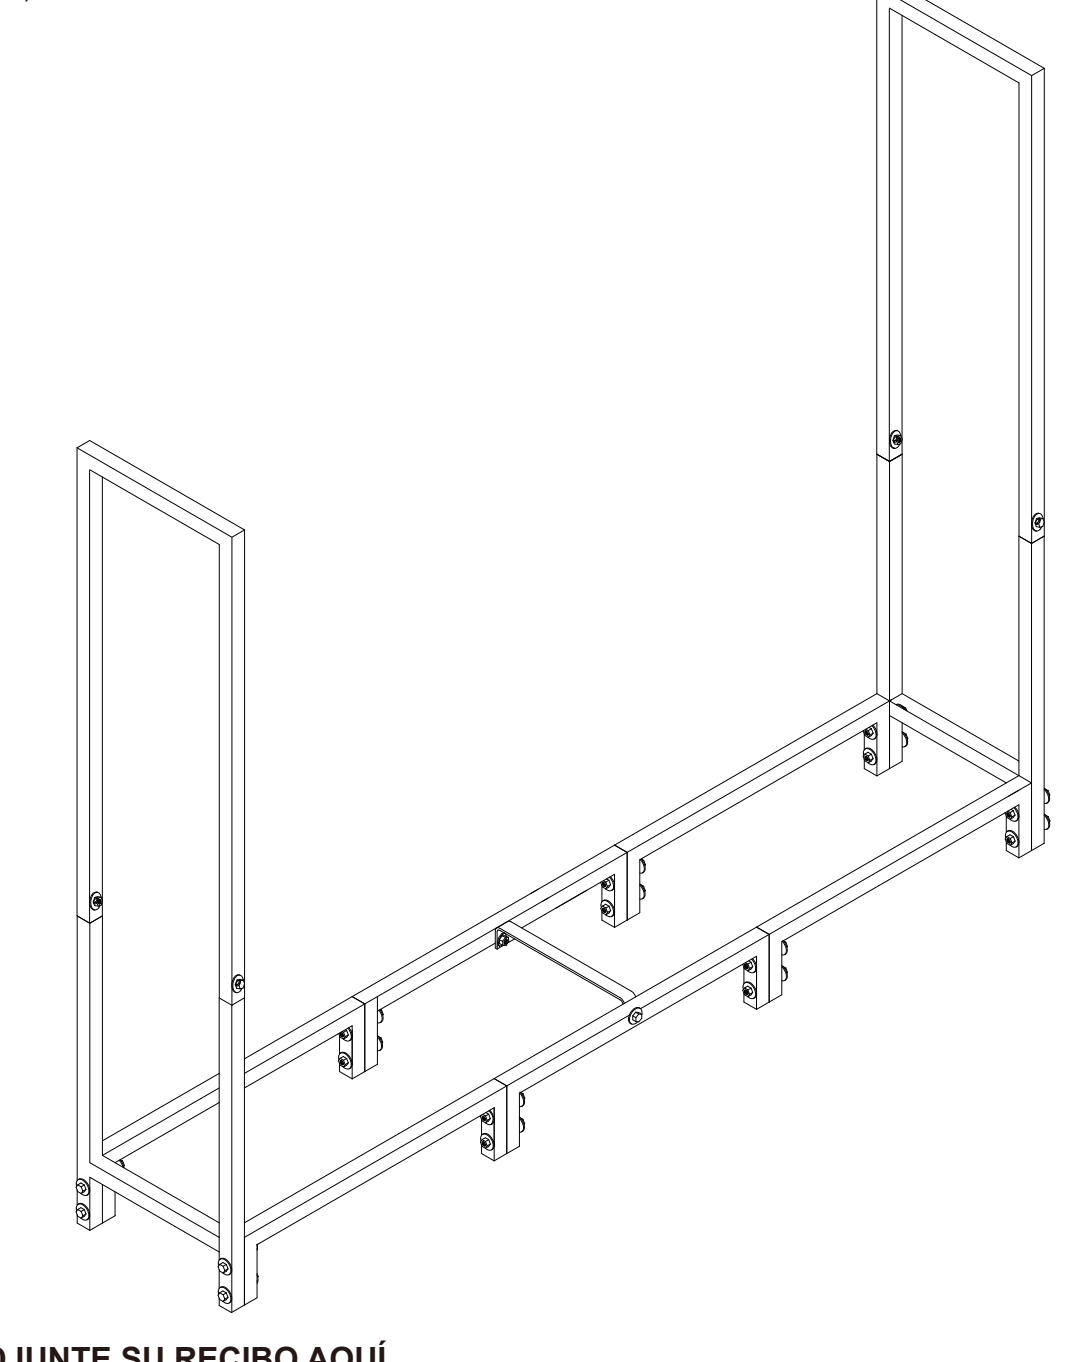


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

13

Lowes.com styleselections

CONTENIDO DEL PAQUETE

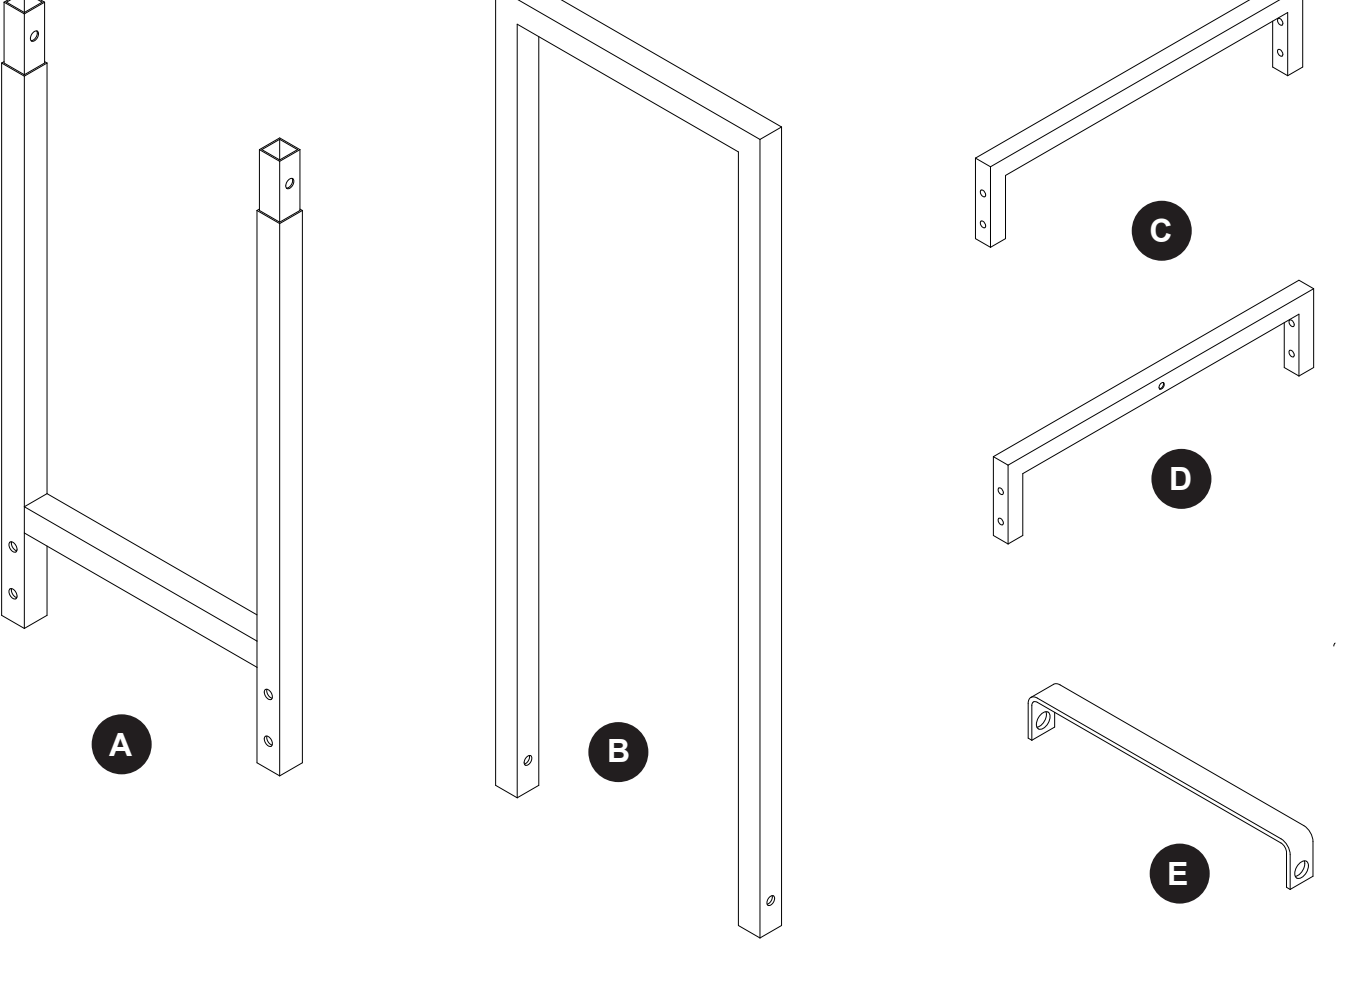


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Soporte vertical	2
B	Tubo en forma de U	2
C	Tubo lateral inferior	4
D	Tubo lateral central	2
E	Barra de soporte	1

14

Lowes.com styleselections

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

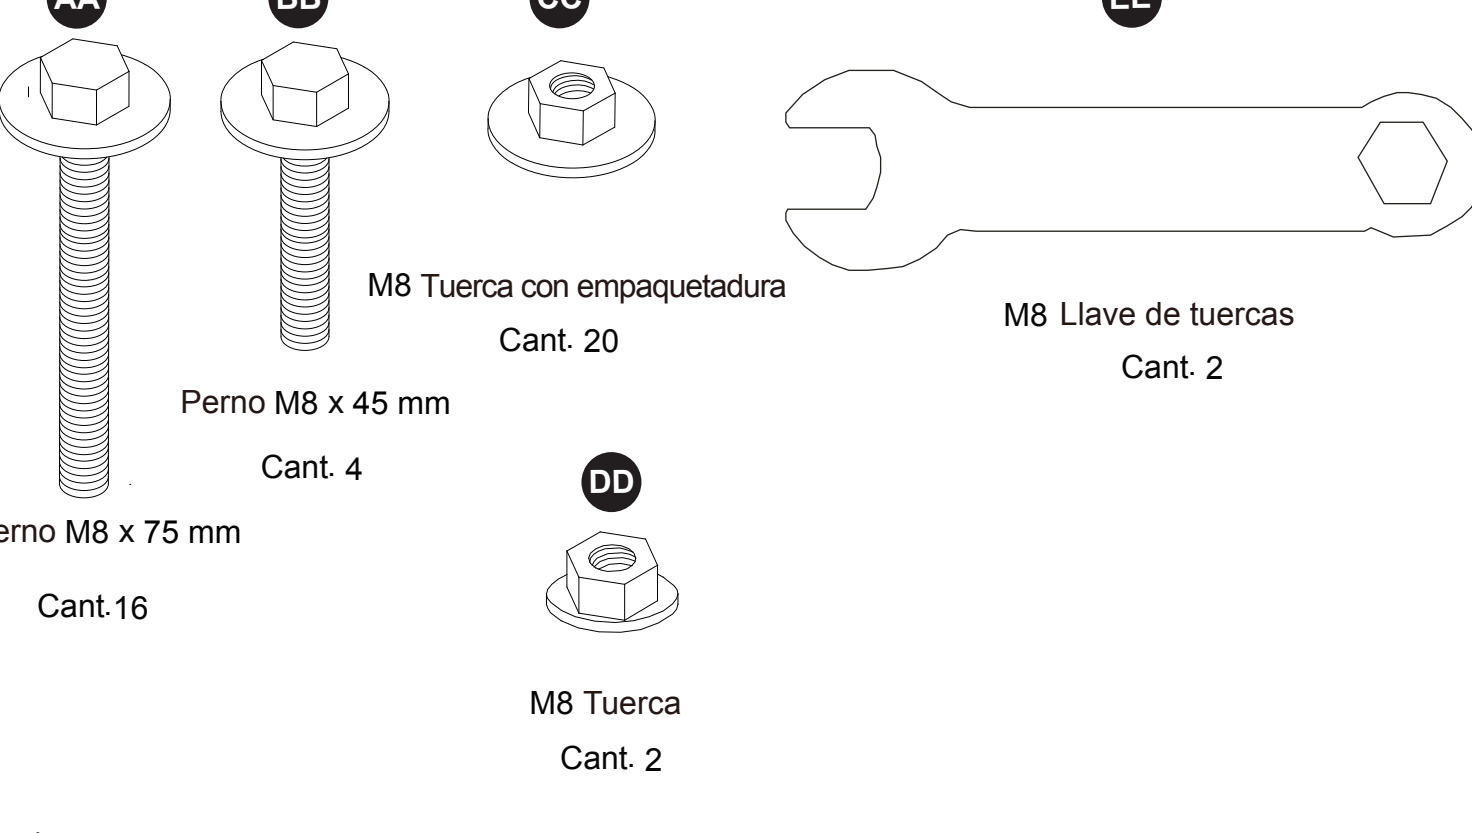

Cant. 16

Cant. 4

Cant. 2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.
ADVERTENCIA
• No permita que los niños jueguen con el soporte para leños o cerca de él.
PRECAUCIÓN
• Coloque el soporte en una superficie dura y seca.
• Proteja de la humedad.
PREPARACIÓN
Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.
Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos
Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): Llave de tuercas.

15


Lowes.com styleselections

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque un tubo en forma de U (B) en la parte superior de un soporte vertical (A). Inserte dos pernos M8 x 45 mm (BB) a través de los orificios pretaladrados, luego coloque las tuercas con empaquetadura (CC) y apriételes firmemente con la llave de tuercas (EE). Repita la operación para el otro tubo en forma de U (A) y soporte vertical (B).

Aditamentos utilizados


- BB Perno M8 x 45 mm x 4
- CC Tuerca con empaquetadura x 4
- EE Llave de tuercas x 2

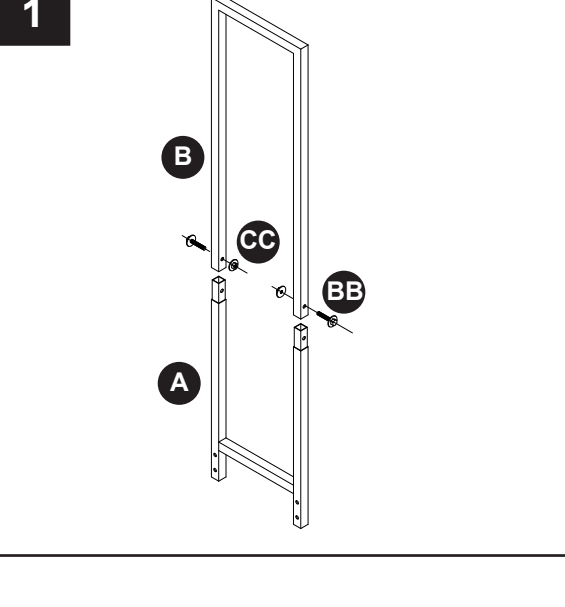

2. Fije 2 tubos inferiores (C) a un ensamble de abrazadera, asegurándolo con 4 pernos M8 x 75 mm (AA). Coloque las tuercas con empaquetadura (CC) y luego apriete con la llave inglesa (EE). Repita para el ensamble de la abrazadera restante.

Aditamentos utilizados

- AA Perno M8 x 75 mm x 8
- CC Tuerca con empaquetadura x 8
- EE Llave de tuercas x 2

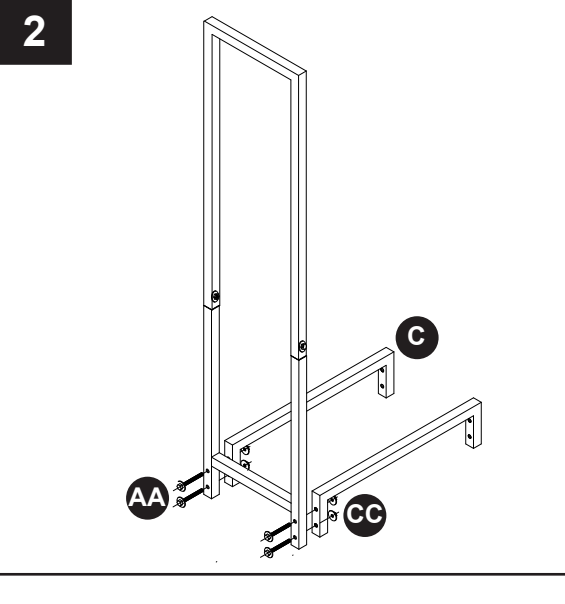

16


Lowes.com styleselections

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Fije un tubo inferior central (D) al extremo de uno de los ensambles insertando dos pernos M8 x 75 mm (AA) a través de los orificios pretaladrados en cada tubo inferior central (D). Asegure con tuercas con empaquetadura (CC) y ajuste con la llave de tuercas (EE). Repita este procedimiento con el segundo tubo inferior central (D).

Aditamentos utilizados


- AA Perno M8 x 75 mm x 4
- CC Tuerca con empaquetadura x 4
- EE Llave de tuercas x 2

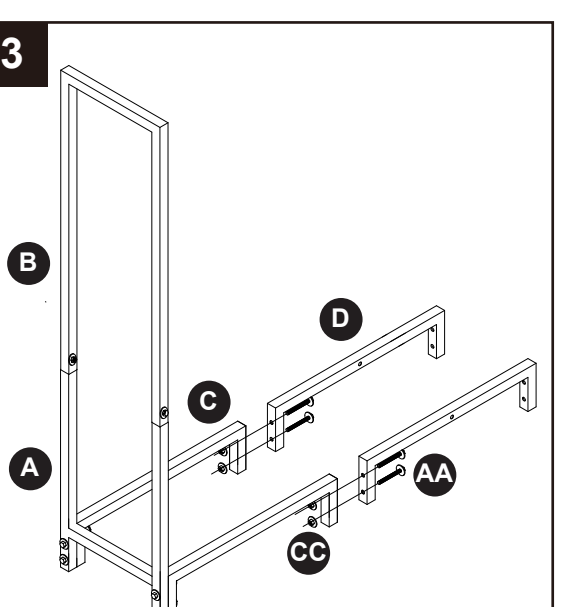

4. Fije la barra de soporte (E) insertando 2 pernos M8 x 45 mm (BB) desde la parte exterior y a través de los orificios pretaladrados en los tubos inferiores centrales (D) y la barra de soporte (E). Coloque las tuercas (DD) y apriete con una llave de tuercas (EE).

Aditamentos utilizados

- BB Perno M8 x 45 mm x 2
- DD Tuerca x 2
- EE Llave de tuercas x 2

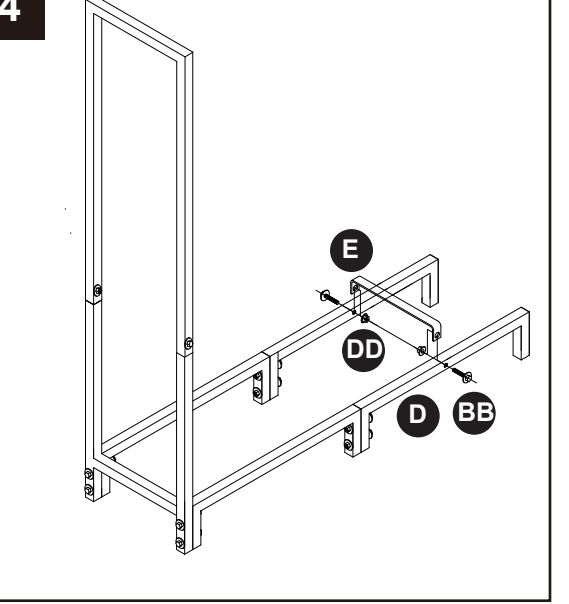

17


Lowes.com styleselections

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Fije el ensamble vertical restante al extremo del ensamble completo como se muestra, insertando pernos M8 x 75 mm (AA) a través de los orificios pretaladrados en cada tubo inferior lateral (C). Asegure con tuercas con empaquetadura (CC) y ajuste con la llave de tuercas (EE).

Aditamentos utilizados

- AA Perno M8 x 75 mm x 4
- CC Tuerca con empaquetadura x 4
- EE Llave de tuercas x 2

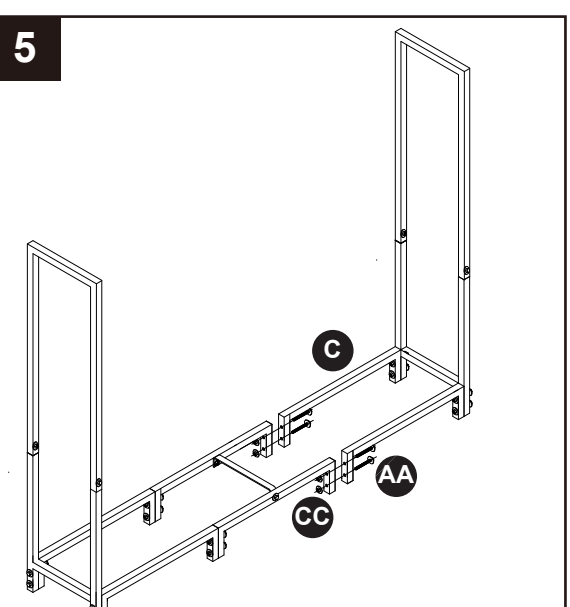

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
• Mantenga el soporte para leños protegido del clima.
• No intente sobrecargar el soporte.
• Limpie con detergente suave según sea necesario.
GARANTÍA
La estructura está garantizada contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra durante un período de un (1) año. Esta garantía no cubre defectos que sean producto de un uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidente o alteración. No seguir todas las instrucciones del manual del propietario también anulará esta garantía. El fabricante no será responsable de daños accidentales o resultantes.

18

Lowes.com styleselections