

Please read carefully and save these instructions as you may need them at a later date.

WARNING - RISK OF ELECTRIC SHOCK. DISCONNECT MAIN POWER AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING OR SERVICING THE FIXTURE.

GENERAL: All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician. Remove the flushmount fixture from the box and make sure that no parts are missing by referencing the PARTS illustrations.

WARNING- RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK

FOR USE AS A FLUSH MOUNT LED FIXTURE ON AN OUTLET BOX WHICH IS SUITABLE FOR INSTALLING IN WET LOCATIONS.

- Do not alter, relocate, or remove wiring, power supply, or any other electrical component. Installation of the fixture requires a person familiar with the construction and operation of the fixture's electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during installation.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.


ASSEMBLY AND INSTALLATION

Can Housing Installation

FOR INSTALLATION ONTO 6 INCH RECESSED CANS ONLY.


1. Remove the **lens** from the **fixture pan** by rotating the **lens** counter clock-wise.
2. Move the position of the CCT switch on the LED board on the fixture pan to the desired color temperature. (FIG. 1)
3. Thread the **socket adapter** into the socket. (FIG. 2)
4. Plug the female connector on the fixture into the male connector on the housing. (FIG. 3)
5. Squeeze both **torsion spring arms** together and insert into the **torsion spring slots** (or receiver brackets) of the can. (FIG. 4)
6. Tuck all wires into the can and carefully push the **fixture** into can. (FIG. 5) Make sure the fixture is securely flush against the ceiling surface.
7. Position the lens on to the fixture pan and turn it clockwise until secure (FIG. 5)

Parts



Compatible Housing Dimensions






6" Can Housing






Junction Box Installation

FOR INSTALLATION ONTO STANDARD 4 INCH ELECTRICAL BOXES ONLY.

1. Remove the **lens** from the **fixture pan** by rotating the **lens** counter clock-wise.
2. Move the position of the switch on the **fixture** to the desired color temperature. (FIG. 1)
3. Pull the supply wires out from the **outlet box**. Thread the **mounting screws** into the **outlet box**. (FIG. 6)
4. Using wire cutters, remove the female connector from the **fixture supply wires**.
5. Connect the black supply wire to the black fixture wire using a **wire connector**. Connect the white supply wire to the white fixture wire using a **wire connector**. Connect the fixture ground wire to the supply ground wire using a **wire connector**. (FIG. 7)
6. Carefully tuck all wiring into the **outlet box**. Align the **fixture pan** over the **outlet box**, position the **mounting screws** through the large openings of the key hole slots. Rotate the **fixture pan** to seat the screws, and tighten securely. (FIG. 8)
7. Position **lens** onto the **fixture pan** and turn it clockwise until secure.

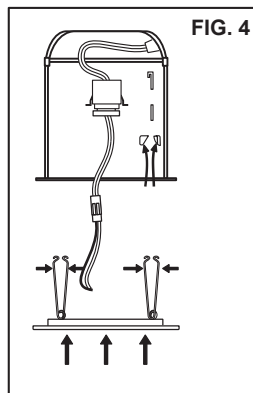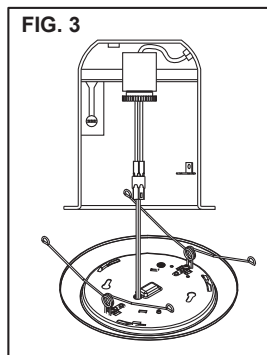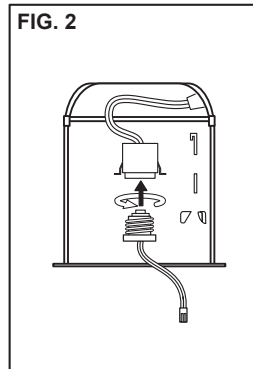

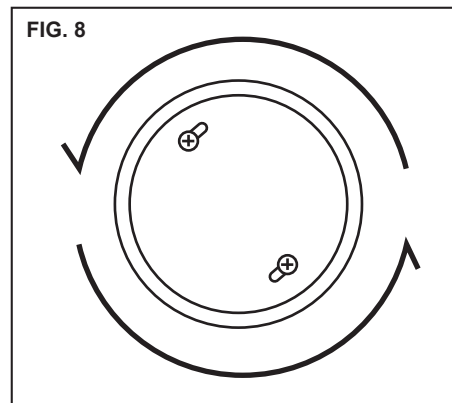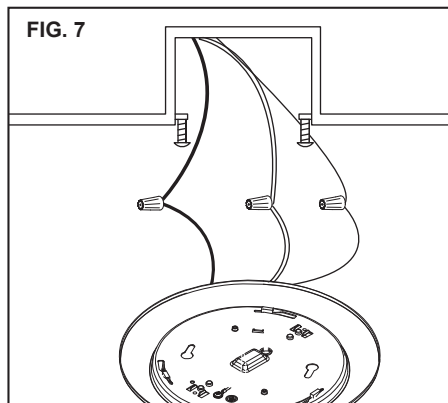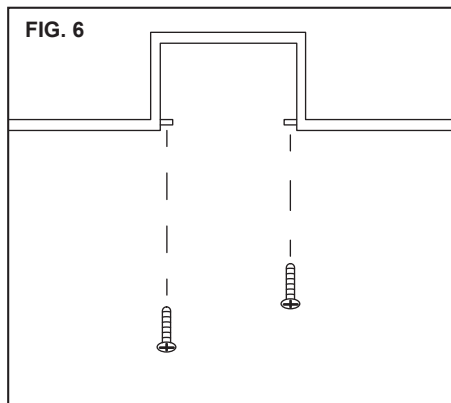

DIMMING

For a complete list of compatible dimmers, please look up the item number at www.envirolite-LED.com.

FCC NOTICE

FCC responsible party: Cordelia Lighting
Address: 20101 S Santa Fe Avenue
 East Rancho Dominguez, CA 90221
Phone: (800) 345-0542

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiver antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Install the product onto a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult with the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes made to the electronics circuit will void this equipment's compliance with Part 15 of the FCC Rules and should not be operated.

Complies with CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

LIGHT DISTRIBUTION MAP.

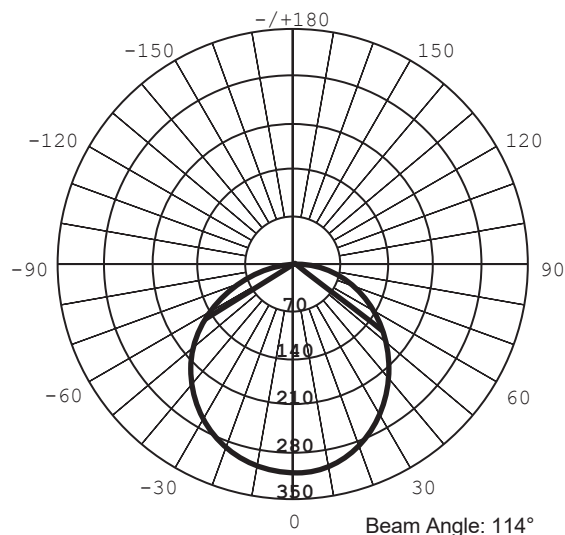

FIVE-YEAR LIMITED WARRANTY

EnviroLite® warrants this product to be free from defects in material and workmanship for five years from the original date of purchase by the consumer. This warranty is limited to the counter replacement at the time of purchase, with the original purchase receipt. **EnviroLite®** will not be liable for the loss or damage of any kind, incidental or consequential damages of any kind, whether based on warranty contract or negligence, and arising in connection with the sale, use or repair of the product claimed to be defective. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state. Misuse, accident, improper installation or maintenance will also void the warranty.

Lea detenidamente y guarde estas instrucciones, ya que puede necesitarlas más adelante.
ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL EN EL FUSIBLE O EN EL DISYUNTOR ANTES DE INSTALAR O REPARAR EL APARATO.
GENERAL: Todas las conexiones eléctricas deben estar de acuerdo con las normas locales y del Código Eléctrico Nacional (N.E.C.). Si no está familiarizado con las conexiones de cableado eléctrico adecuadas, obtenga los servicios de un electricista calificado. Retire el accesorio de montaje empotrado de la caja y asegúrese de que no falte ninguna pieza consultando las ilustraciones de PIEZAS.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA

PARA USO COMO LUGAR LED DE MONTAJE EMPOTRADO EN UNA CAJA DE TOMA DE CORRIENTE ADECUADA PARA INSTALAR EN LUGARES HÚMEDOS.

- No altere, reubique ni elimine el cableado, la fuente de alimentación ni ningún otro componente eléctrico. La instalación de la lámpara requiere una persona familiarizada con la construcción y el funcionamiento del sistema eléctrico de la lámpara y los peligros involucrados. Si no está calificado, no intente la instalación. Póngase en contacto con un electricista calificado.
- No haga ni altere ningún orificio abierto en un recinto de cableado o componentes eléctricos durante la instalación.
- Para evitar daños o abrasiones en el cableado, no exponga el cableado a bordes de láminas de metal u otros objetos afilados.

MONTAJE E INSTALACIÓN

Instalación de Carcasa de Lata

SÓLO PARA LA INSTALACIÓN EN LATAS EMPOTRADAS DE 6 PULGADAS.


1. Retire la pantalla de la bandeja de la lámpara girando la lente en sentido anti-horario.
2. Mueva la posición del interruptor CCT en la placa LED en el bandeja del accesorio a la temperatura de color deseada. (FIG. 1)
3. Enrosque el adaptador de enchufe en el enchufe. (FIG. 2)
4. Enchufe el conector hembra del accesorio en el conector macho sobre la vivienda. (FIG. 3)
5. Apriete ambos brazos de resorte de torsión e insértelos en el ranuras de resorte de torsión (o soportes receptores) de la lata. (FIG. 4)
6. Meta todos los cables en la lata y empuje con cuidado el accesorio dentro de la lata. (FIG. 5) Asegúrese de que la lámpara esté bien nivelada contra la superficie del techo.
7. Coloque la lente en la bandeja de la lámpara y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se asegure. (FIG. 5)

Instalación de Caja de Conexiones

PARA INSTALACIÓN EN CAJAS ELÉCTRICAS ESTÁNDAR DE 4 PULGADAS ÚNICAMENTE.







1. Retire la lente de la bandeja de la lámpara girando el contador de lentes agujas del reloj.
2. Mueva la posición del interruptor CCT en la placa LED en el bandeja del accesorio a la temperatura de color deseada. (FIG. 1)
3. Saque los cables de suministro de la caja de salida. Enhebre el tornillos de montaje en la caja de salida. (FIG. 6)
4. Usando cortadores de alambre, retire el conector hembra del accesorio de los cables de alimentación.
5. Conecte el cable de suministro negro al cable negro de la lámpara usando un cable conector. Conecte el cable de suministro blanco al cable blanco de la lámpara utilizando un conector de cable. Conecte el cable de tierra de la lámpara al suministro cable a tierra usando un conector de cable. (FIG. 7)
6. Meta con cuidado todo el cableado en la caja de salida. Alinee la bandeja de accesorios sobre la caja de salida, coloque los tornillos de montaje a través de la aberturas de las ranuras del ojo de la cerradura. Gire la bandeja del accesorio para asentar el tornillos y apriete firmemente. (FIG. 8)
7. Coloque la lente en la bandeja de la lámpara y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté segura.




Partes



Carcasa Compatible Dimensiones

Carcasa para latas de 6"

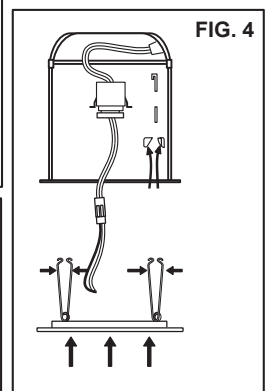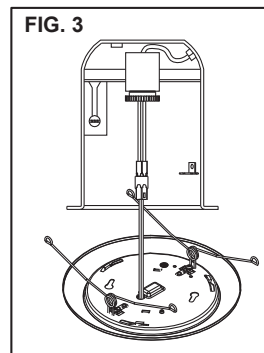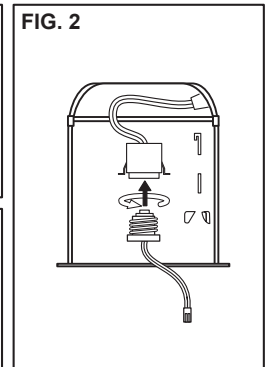

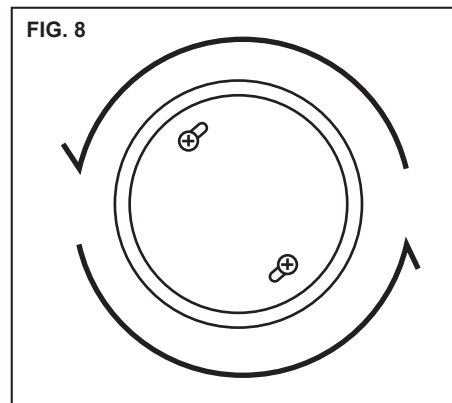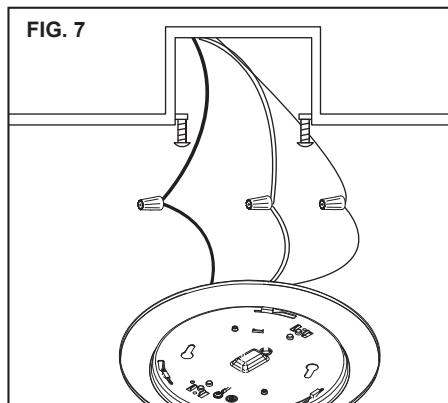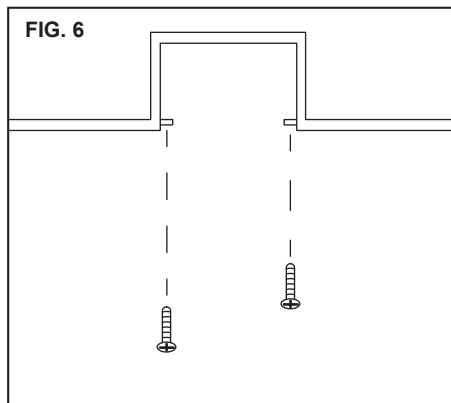

ATENUACIÓN

Para obtener una lista completa de atenuadores compatibles, busque el artículo número en www.envirolite-LED.com.

AVISO DE LA FCC

Parte responsable FCC: Cordelia Lighting
Dirección: 20101 S Santa Fe Avenue
 East Rancho Dominguez, CA 90221
Teléfono: (800) 345-0542

Este aparato cumple con la parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:


1. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de la Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar al apagar y encender el equipo, pedimos al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe que se encuentre dentro de un circuito diferente a donde está conectado el receptor.
- Consultar a su distribuidor o un técnico de radio/TV especializado para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio hecho al circuito electrónico anulará el cumplimiento de este equipo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC y no debe ser operado.

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ

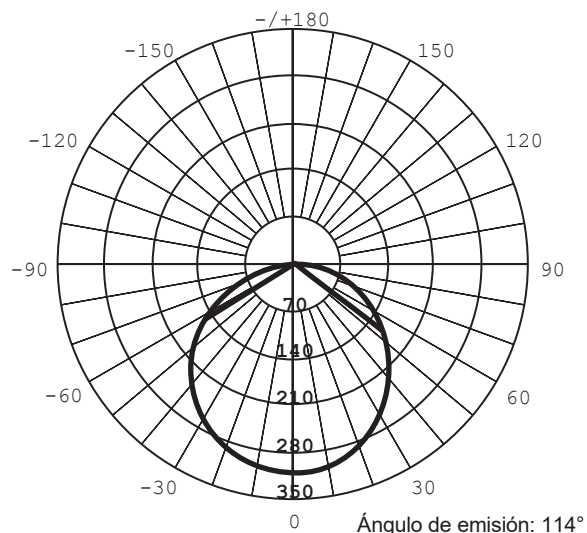

GARANTIA LIMITADA DE CINCO AÑOS

EnviroLite® garantiza este producto contra defectos en sus materiales y mano de obra por un plazo de cinco años a partir de la fecha de compra. Esta garantía está limitada al cambio del producto en el mostrador al momento de la compra, con la presentación del recibo de compra original. **EnviroLite®** no se responsabiliza por ningún tipo de pérdida o daño así como tampoco por daños incidentales o indirectos, ya sea que se basen en el contrato de garantía o en negligencia y que resulten de la venta, uso o reparación del producto que se reclama como defectuoso. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos por lo cual la limitación anterior podría no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos que varían según el estado. El uso indebido, accidente, instalación o mantenimiento incorrectos invalidarán también la garantía.

Veuillez lire attentivement et conserver ces instructions car vous pourriez en avoir besoin ultérieurement.

AVERTISSEMENT - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION PRINCIPALE AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR AVANT D'INSTALLER OU D'ENTREtenir L'APPAREIL.

GÉNÉRAL : Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux normes locales et nationales du code électrique (N.E.C.). Si vous n'êtes pas familier avec les connexions de câblage électrique appropriées, faites appel aux services d'un électricien qualifié. Retirez le luminaire encastré de la boîte et assurez-vous qu'aucune pièce ne manque en vous référant aux illustrations des PIÈCES.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE

À UTILISER COMME LUMINAIRE LED À MONTAGE ENCASTRÉ SUR UNE BOÎTE DE SORTIE QUI CONVIENT À L'INSTALLATION DANS DES ENDROITS HUMIDES.

- Ne pas modifier, déplacer ou retirer le câblage, l'alimentation électrique ou tout autre composant électrique. L'installation du luminaire nécessite une personne familiarisée avec la construction et le fonctionnement du système électrique du luminaire et les risques encourus. Si vous n'êtes pas qualifié, ne tentez pas l'installation. Contactez un électricien qualifié.
- Ne faites ni ne modifiez aucun trou ouvert dans un boîtier de câblage ou de composants électriques pendant l'installation.
- Pour éviter d'endommager le câblage ou de l'abrasion, n'exposez pas le câblage aux bords de la tôle ou à d'autres objets pointus.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Installation du logement de la canette


POUR UNE INSTALLATION SUR DES BOÎTES ENCASTRÉES DE 6 POUCES UNIQUEMENT.




1. Retirez la lentille du plateau du luminaire en tournant la lentille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Déplacez la position du commutateur CCT sur la carte LED sur la casserole du luminaire à la température de couleur désirée. (**FIG. 1**)
3. Vissez l'adaptateur de prise dans la prise. (**FIG. 2**)
4. Branchez le connecteur femelle du luminaire dans le connecteur mâle sur le logement. (**FIG. 3**)
5. Serrez les deux bras du ressort de torsion ensemble et insérez-les dans fentes de ressort (ou supports de récepteur) de la boîte. (**FIG. 4**)
6. Rentez tous les fils dans la boîte et poussez soigneusement le luminaire dans la boîte. (**FIG. 5**) Assurez-vous que le luminaire est bien aligné contre la surface du plafond.
7. Positionnez la lentille sur le plateau du luminaire et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit sécurisée. (**FIG. 5**)

Installation de la boîte de jonction

POUR INSTALLATION SUR DES BOÎTES ÉLECTRIQUES STANDARDS DE 4 POUCES UNIQUEMENT.

1. Retirez la lentille du plateau du luminaire en tournant le compteur de lentille dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Déplacez la position du commutateur CCT sur la carte LED sur la casserole du luminaire à la température de couleur désirée. (**FIG. 1**)
3. Tirez les fils d'alimentation hors de la boîte de sortie. Enfilez le vis de montage dans la boîte de sortie. (**FIG. 6**)
4. À l'aide d'une pince coupante, retirez le connecteur femelle du luminaire fils d'alimentation.
5. Connectez le fil d'alimentation noir au fil noir du luminaire à l'aide d'un fil connecteur. Connectez le fil d'alimentation blanc au fil blanc du luminaire à l'aide d'un connecteur de fil. Connectez le fil de terre du luminaire à l'alimentation fil de terre à l'aide d'un connecteur de fil. (**FIG. 7**)
6. Rentez soigneusement tout le câblage dans la boîte de sortie. Aligner le plateau du luminaire sur la boîte de sortie, placez les vis de montage à travers les grandes ouvertures des fentes de trou de serrure. Faites pivoter le plateau du luminaire pour asseoir le vis et serrez fermement. (**FIG. 8**)
7. Positionnez la lentille sur le plateau du luminaire et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

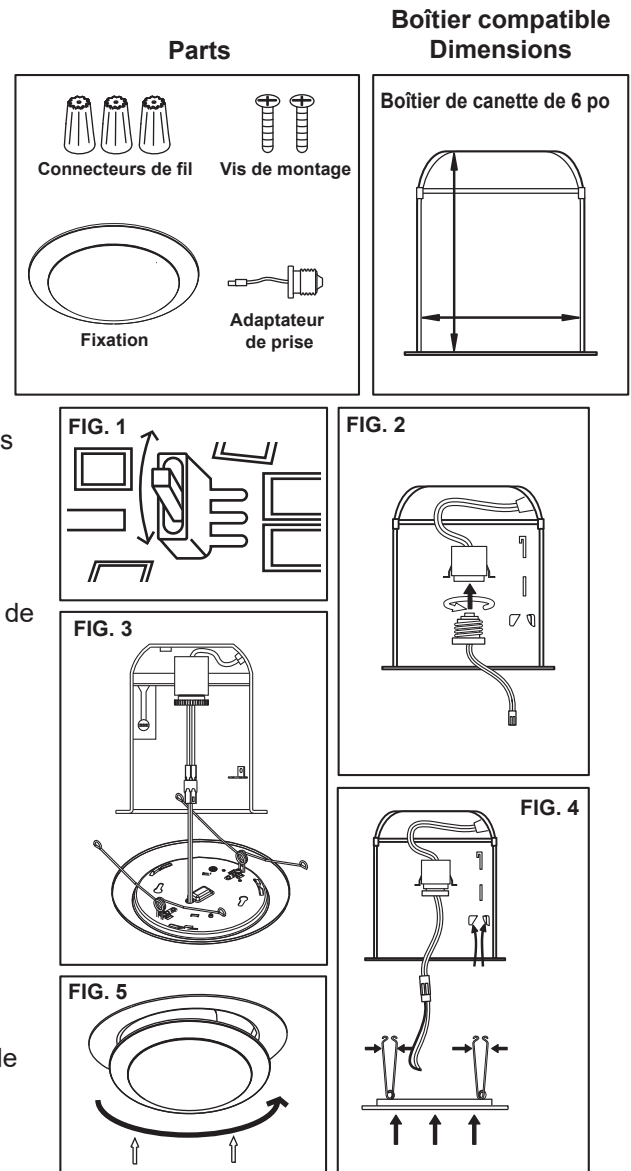

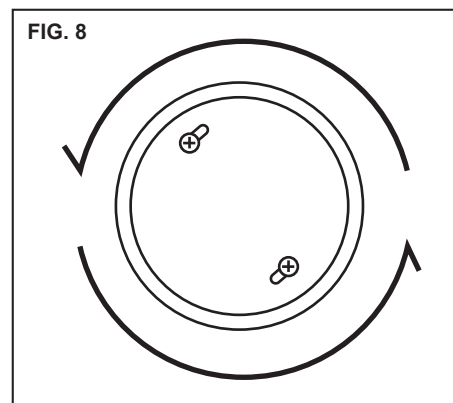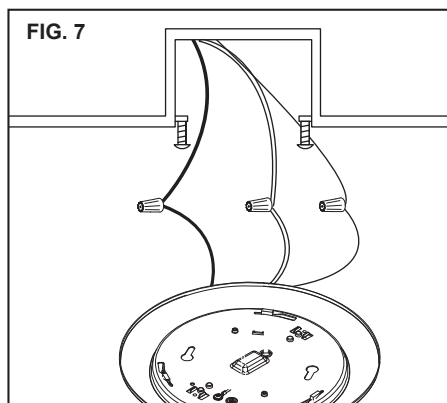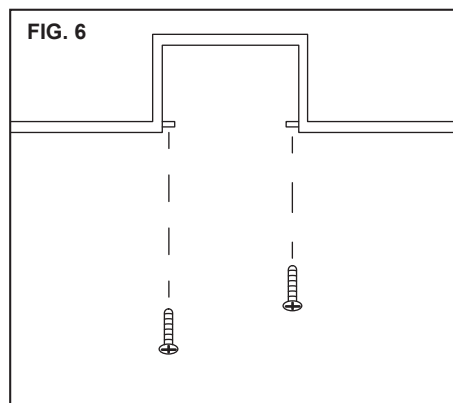

ATTÉNUATION

Pour une liste complète des gradateurs compatibles, veuillez rechercher le numéro d'article sur www.envirolite-LED.com.

AVIS DE LA FCC

Partie responsable FCC: Cordelia Lighting
Adresse: 20101 S Santa Fe Avenue
 East Rancho Dominguez, CA 90221
Téléphone: (800) 345-0542

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:


1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles,
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

À NOTER : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, aux termes de l'article 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de manière à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur;
- demande l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

MISE EN GARDE : Toute modification du circuit électrique aura pour effet d'annuler la conformité de l'appareil aux exigences du FCC, partie 15, et, par conséquent, devrait être évitée.

CARTE DE DISTRIBUTION LUMINEUSE

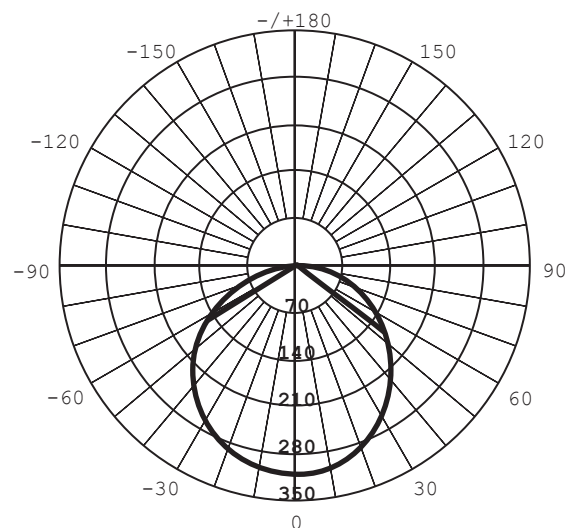

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS

EnviroLite® garantit ce produit contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période d'ans à partir de la date d'achat initial par le client, à l'exception de la pile. La garantie se limite à la correction desdits défauts en remplaçant le produit défectueux, accompagné de la preuve d'achat originale. Cette garantie ne couvre pas les ampoules. **EnviroLite®** ne pourra être tenue responsable d'aucune perte ou dommage de quelque sorte que ce soit, d'aucun dommage accessoire ou indirect, fondé sur la garantie ou la négligence, découlant de la vente, de l'utilisation ou de la réparation du produit réputé défectueux. Certains États interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects et, par conséquent, cette garantie peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits spécifiques, en sus des autres droits dont vous pourriez bénéficier et qui peuvent varier d'un État à l'autre. Une utilisation incorrecte, un accident, une installation inadéquate ou un entretien déficient aura pour effet d'annuler la présente garantie.