

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HVAC AIR PURIFIER

MODEL:UV-218HP/UV-317HPC

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HVAC Air Purifier

Model:UV-218HP/UV-317HPC



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

- 1.Please read and understand this manual carefully before using the HVAC Air Purifier .
- 2.The installation should be done by an adult, and children should not use it without supervision.
- 3.UV lights are harmful to exposed skin and eyes, causing temporary or permanent blindness. Never look straight at the UV light.
- 4.Disconnect the power before installing or replacing the UV bulb, otherwise may cause shock and death.
- 5.Please wear gloves and install the HVAC Air Purifier to avoid cuts during installation.
- 6.Transportation Attention : During transportation, the package should be upright, handled with care,prevent strong impact,vibration, extrusion.
- 7.Do not modify the unit in any way. Any modification could damage the device or render it dangerous to others.
- 8.Repair or maintenance should only be carried out by a qualified person.
- 9.Only the rated voltage specified in this manual can be used.
- 10.Do not use this product in the kitchen, where the oily fume may shorten the lifetime of the lamps.
- 11.Do not use this product in acidic, alkaline or other organic gas area where may cause fire.
- 12.Do not use this product in flammable and explosive places, otherwise it will cause fire.


List of kit parts

		
HVAC Air Purifier×1pc	Connect Bracket×1pc	Self-drill tail screw×6pcs

Install the hole template×1pc	Instructions×1pc	
----------------------------------	------------------	--



PARAMETER LIST

Model	UV-218HP	UV-317HPC
Adapter Input	100-240V~ 50/60Hz 1A	100-240V~ 50/60Hz 1A
Power	12W	24W
Lights tube length	212mm	313mm
Light wavelength	254nm	254nm
Additional purification function	PCO (Tio2)	PCO (Tio2) and active carbon coating
Using Lifetime	3years	3years

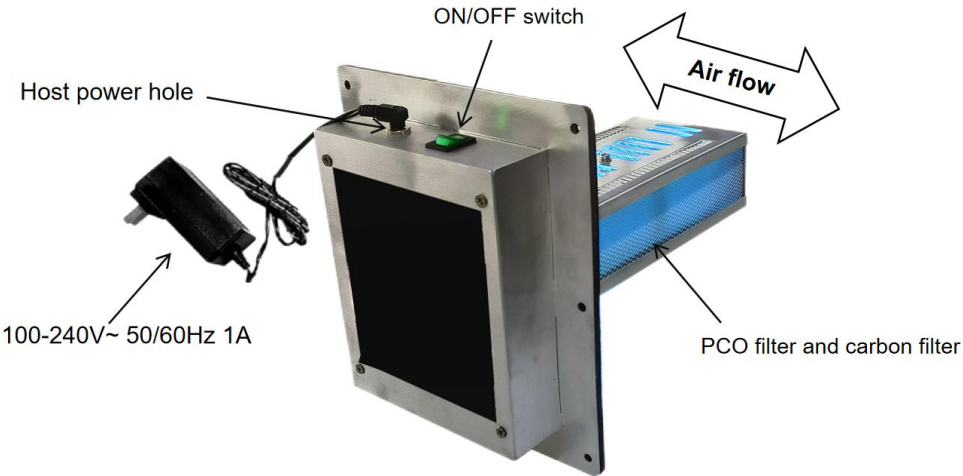

Note:The above shows UV-317 HPC, UV-218HP is no active carbon.

product size

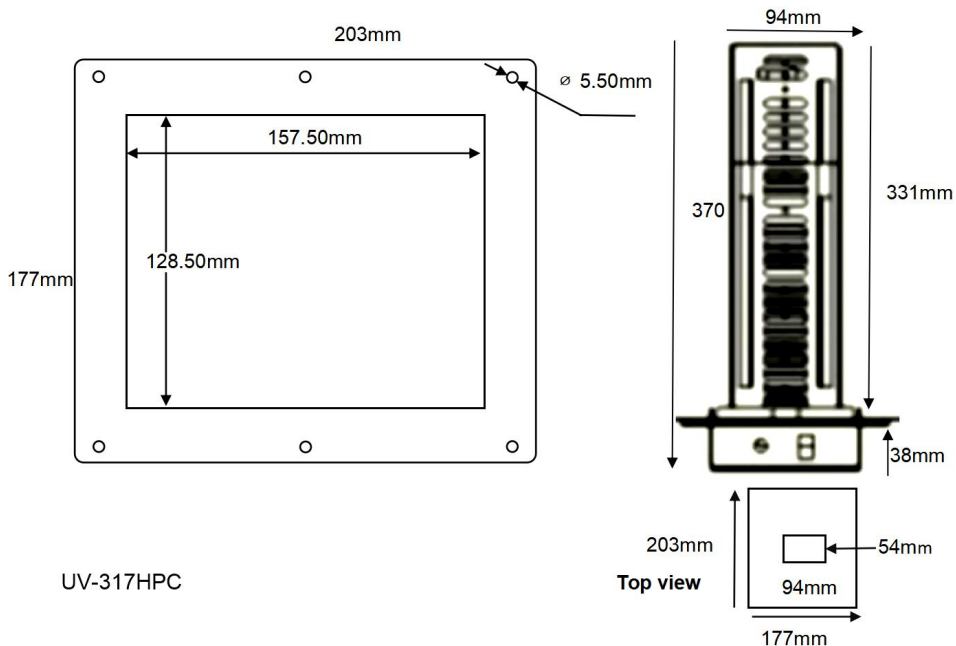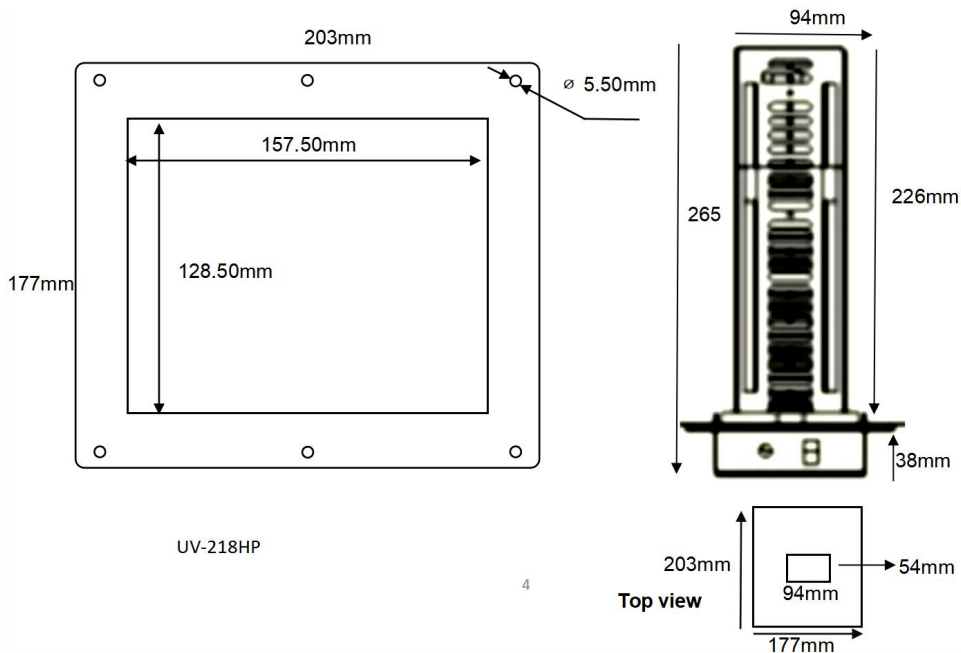

Note: Please note whether the interior space of the HVAC pipe can

accommodate the product.


Installation Instructions

Thank you for your purchase of HVAC Air Purifier .

The HVAC Air Purifier adopts of UVC with PCO "photocatalytic" (Tio2) technology , which is designed to be installed into an existing HVAC system , and used as a virtually maintenance-free air purification. This unit can effectively kill up common microorganisms in the air ducts, and achieve the effect of air disinfection.

Locate a suitable area of duct for installation, near a power source.


Such as one unit can be installed in the air conditioner outlet and return air outlet to protect the air conditioner, or installed it near the middle of the duct and the room Air Conditioner outlet to ensure that each room has fresh air. One unit can suit for 20-30sqm room.

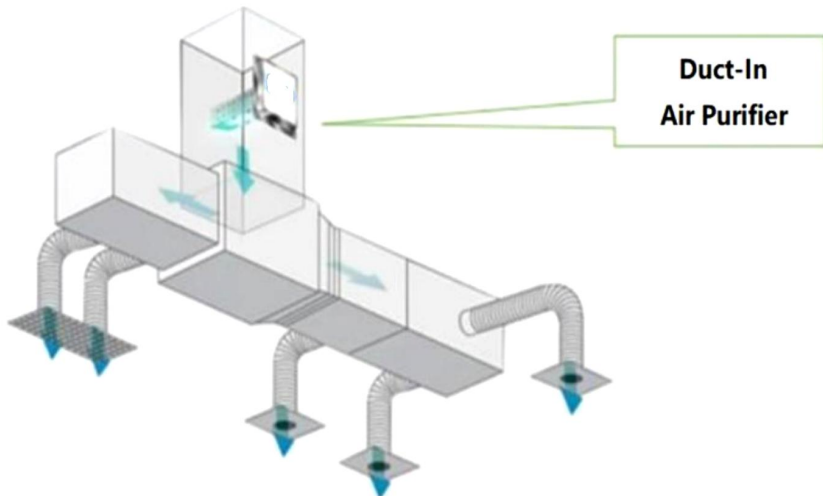

operational principle

UV light reacted with PCO (Tio2) Filters by using water particles and oxygen from the air to create highly reactive compounds, such as hydroxyl


radical OH , hydrogen peroxide H_2O_2 , negative ions and pure oxygen
Ozone to actively purify air and inactive molds, bacterias , etc.

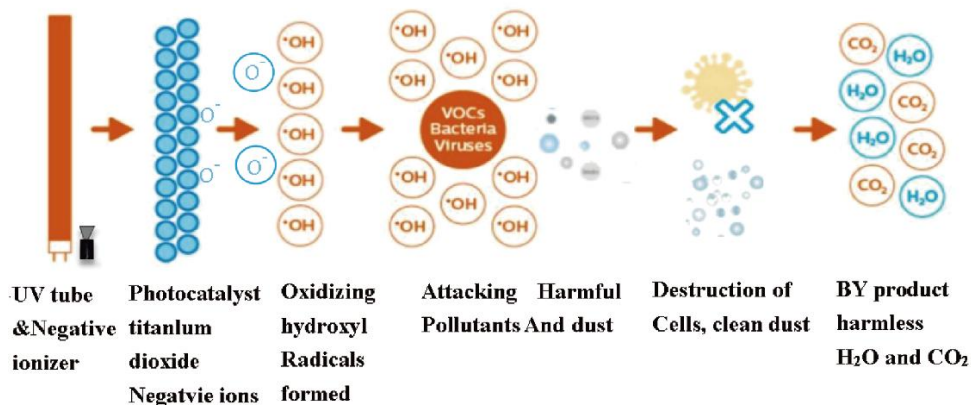


Installation steps

1. Find a suitable plumbing installation area near the power supply. Open a 159 * 130mm square hole in the pipe according to the flange size.

Note: Please find this sticker in the box to help you opening the hole on the duct properly; Referring to the diagram, watch out for the direction of the hole position and the direction of the air flow.

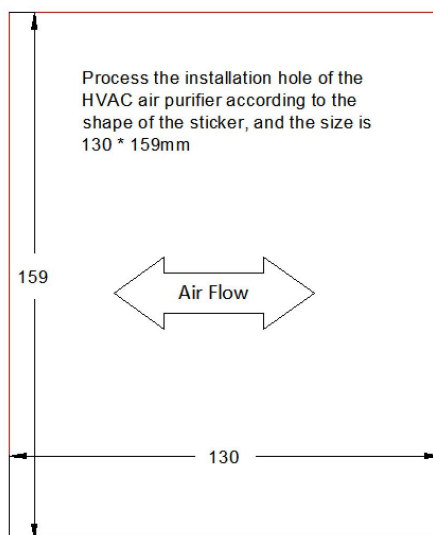


2.Insert the product into the opening of Air Ducts, making sure the space is enough and the air will pass the unit in the air duct.

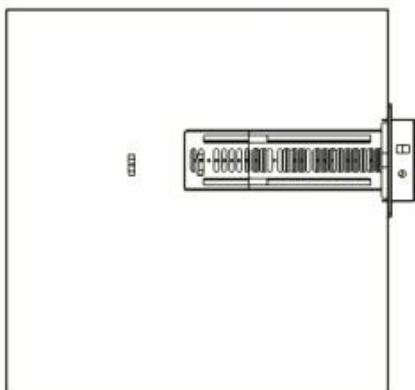


Note:before installation, connect the adapter to the power supply to confirm that the product is operational.

3.Attach the product to the HVAC pipe using 6 self-drill screws.

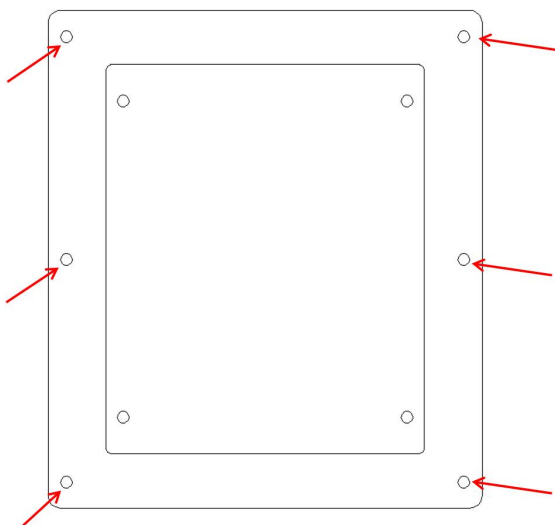

4.Plug in the unit into a proper power source , and switch it on.

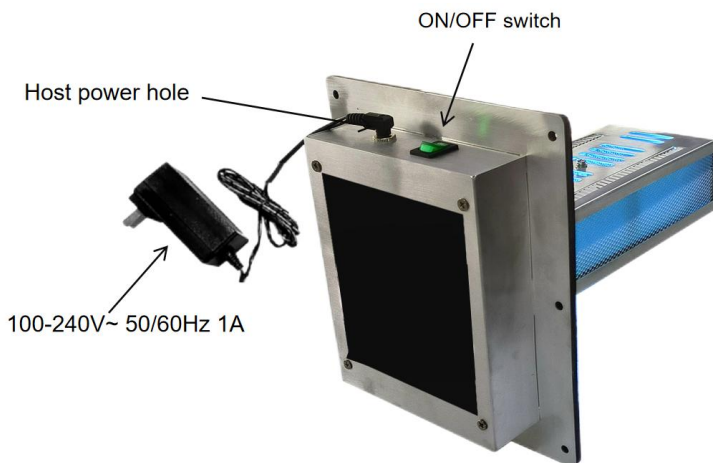

Adaptive power supply

- 1.The power supply for this product is: 110-240VAC transferring to 24VDC/1.6A. Make sure DC plug is firmly inserted to DC jack,and the other end DC wire into the DC24V power supply, firmly inserted.
- 2.Press the switch on the side of the base, it will light up for normal working.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PURIFICATEUR D'AIR CVC

MODÈLE : UV-218HP/UV-317HPC

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Purificateur d'air pour système CVC

Modèle : UV-218HP/UV-317HPC



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Veuillez lire et comprendre attentivement ce manuel avant d'utiliser le système CVC.
Purificateur d'air.
2. L'installation doit être effectuée par un adulte et les enfants ne doivent pas l'utiliser.
il sans surveillance.
3. Les rayons UV sont nocifs pour la peau et les yeux exposés, provoquant des
cécité permanente. Ne regardez jamais directement la lumière UV.
4. Débranchez l'alimentation avant d'installer ou de remplacer l'ampoule UV, sinon cela pourrait
provoquer un choc électrique et la mort.
5. Veuillez porter des gants et installer le purificateur d'air CVC pour éviter les coupures pendant
installation.
6. Transport Attention : Pendant le transport, le colis doit être
droit, manipulé avec précaution, éviter les chocs violents, les vibrations et l'extrusion.
7. Ne modifiez en aucun cas l'appareil. Toute modification pourrait endommager l'appareil.
l'appareil ou le rendre dangereux pour les autres.
8. La réparation ou l'entretien ne doit être effectué que par une personne qualifiée.
9. Seule la tension nominale spécifiée dans ce manuel peut être utilisée.
10. N'utilisez pas ce produit dans la cuisine, où les vapeurs huileuses peuvent raccourcir
la durée de vie des lampes.
11. N'utilisez pas ce produit dans une zone contenant des gaz acides, alcalins ou autres gaz organiques.
où cela peut provoquer un incendie.
12. N'utilisez pas ce produit dans des endroits inflammables et explosifs, sinon il
provoquera un incendie.


Liste des pièces du kit

		
Purificateur d'air CVC × 1 pièce	Support de connexion × 1 pièce	Queue auto-foreuse vis × 6 pièces

Installer le trou modèle × 1pc	Instructions × 1 pièce	
-----------------------------------	------------------------	--



LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	UV-218HP	UV-317HPC
Entrée de l'adaptateur	100-240 V~ 50/60 Hz 1A	100-240 V~ 50/60 Hz 1A
Pouvoir	12W	24W
Longueur du tube lumineux	212 mm	313 mm
Longueur d'onde de la lumière	254 nm	254 nm
Purification supplémentaire fonction	PCO (Tio2)	PCO (Tio2) et actif revêtement en carbone
Utilisation de Lifetime	3 ans	3 ans

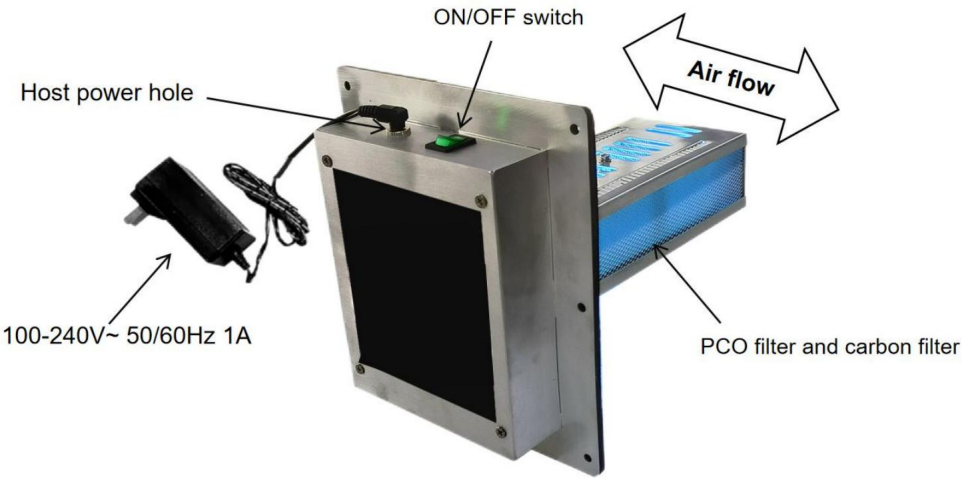

Remarque : ce qui précède montre que l'UV-317 HPC, l'UV-218HP n'est pas du charbon actif.

taille du produit

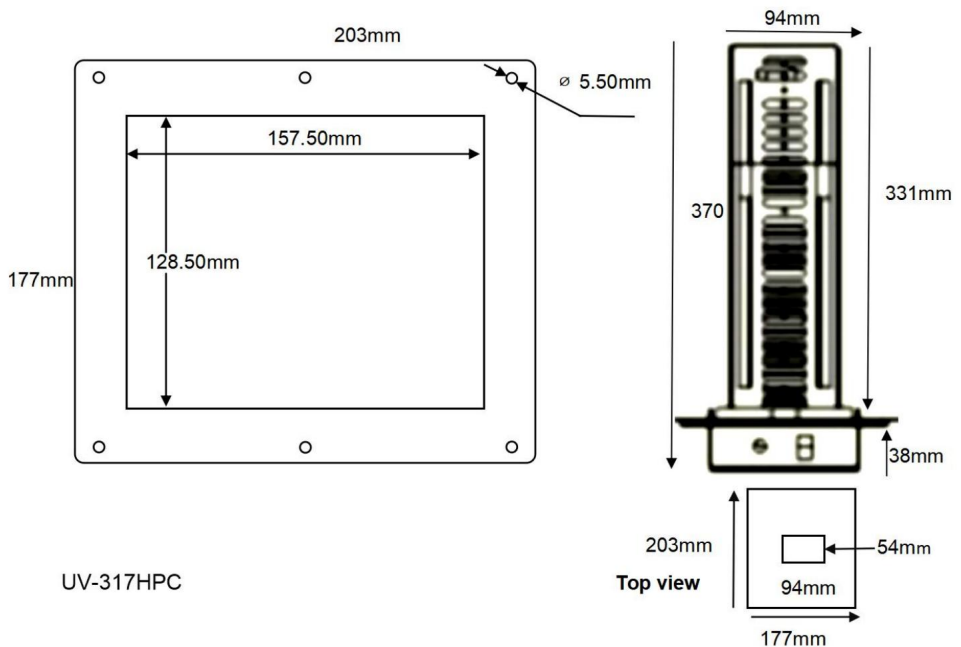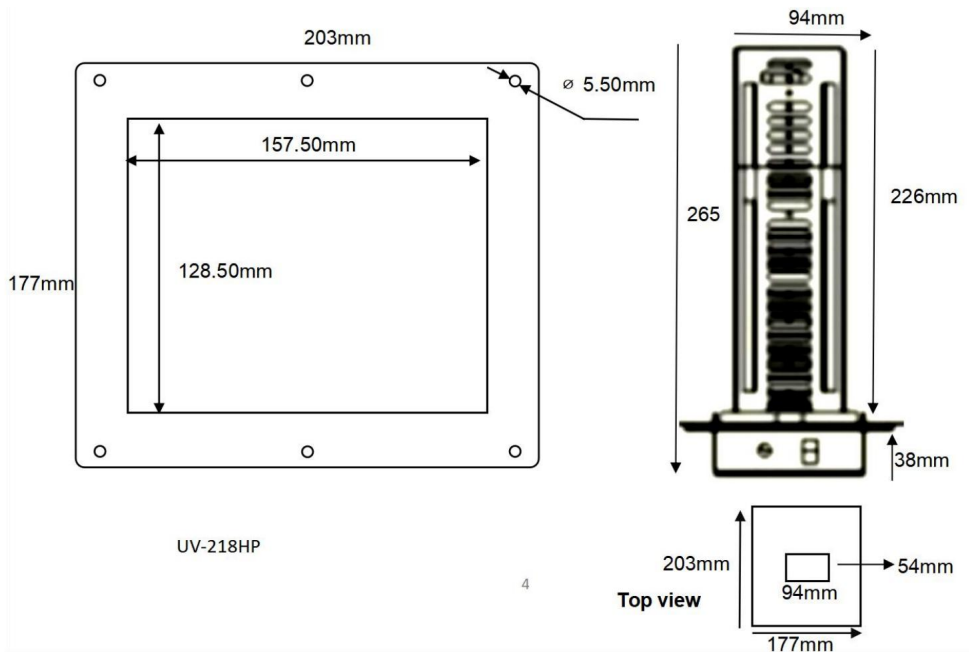

Remarque : Veuillez noter si l'espace intérieur du tuyau CVC peut

accueillir le produit.

Instructions d'installation


Nous vous remercions d'avoir acheté un purificateur d'air HVAC.

Le purificateur d'air HVAC adopte l'UVC avec PCO « photocatalytique » (Tio2) technologie conçue pour être installée dans un système CVC existant système, et utilisé comme un purificateur d'air pratiquement sans entretien. Cette unité peut tuer efficacement les micro-organismes courants dans les conduits d'air, et obtenir l'effet de désinfection de l'air.

Localisez une zone de conduit appropriée pour l'installation, à proximité d'une source d'alimentation. Une unité peut par exemple être installée dans la sortie du climatiseur et dans l'air de retour.

sortie pour protéger le climatiseur, ou l'installer près du milieu du conduit et la sortie du climatiseur de la pièce pour garantir que chaque pièce dispose d'air frais.

Une unité peut convenir à une pièce de 20 à 30 m².

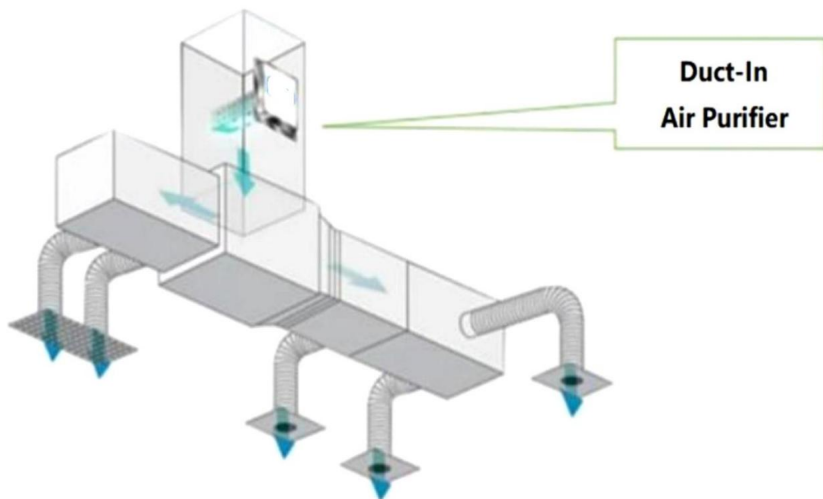


principe de fonctionnement

La lumière UV réagit avec les filtres PCO (Tio2) en utilisant des particules d'eau et l'oxygène de l'air pour créer des composés hautement réactifs, tels que les hydroxyles

radical OH, peroxyde d'hydrogène H₂O₂, ions négatifs et oxygène pur


L'ozone purifie activement l'air et neutralise les moisissures et les bactéries , etc.

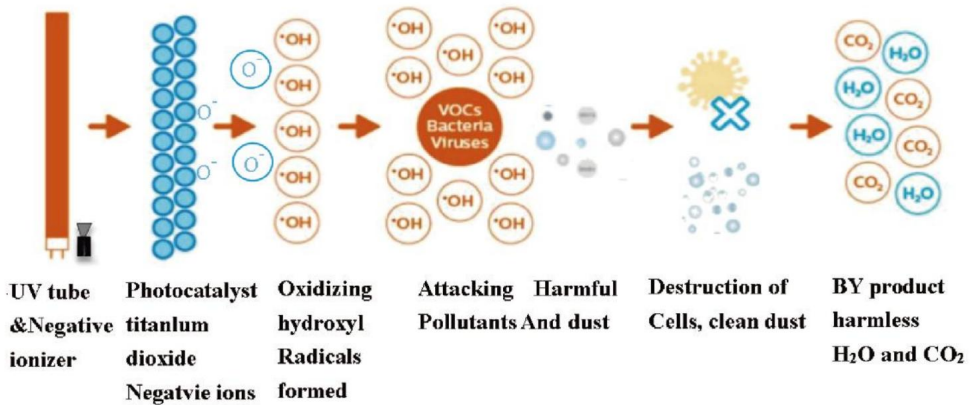


Étapes d'installation

1. Trouvez une zone d'installation de plomberie appropriée à proximité de l'alimentation électrique. Ouvrez un 159 * Trou carré de 130 mm dans le tuyau selon la taille de la bride.

Remarque : veuillez trouver cet autocollant dans la boîte pour vous aider à ouvrir le trou sur le conduit correctement; En vous référant au schéma, faites attention au sens du la position du trou et la direction du flux d'air.

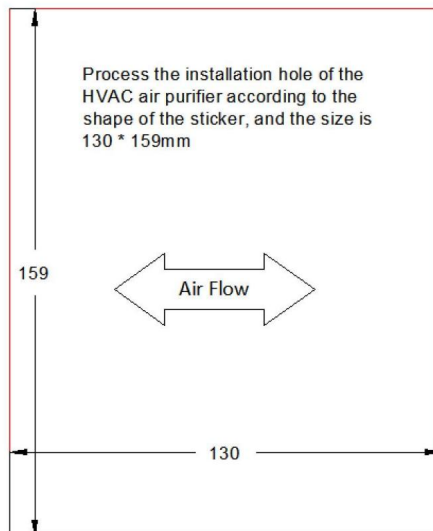


2. Insérez le produit dans l'ouverture des conduits d'air, en vous assurant que l'espace est suffisamment et l'air passera l'unité dans le conduit d'air.

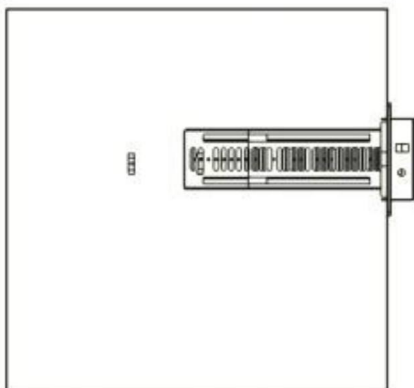


Remarque : avant l'installation, connectez l'adaptateur à l'alimentation électrique pour confirmer que le produit est opérationnel.

3. Fixez le produit au tuyau CVC à l'aide de 6 vis autoperceuses.

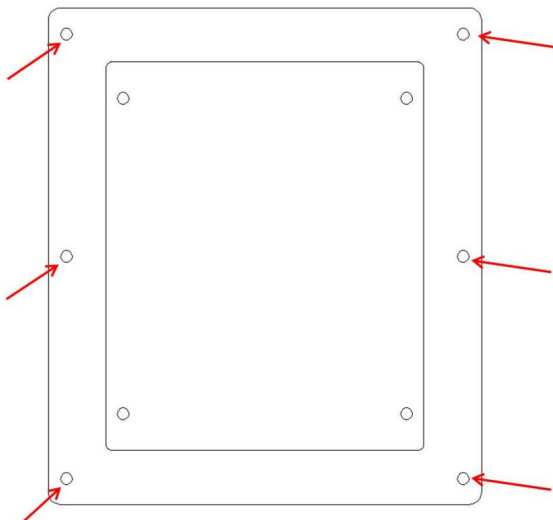

4. Branchez l'appareil sur une source d'alimentation appropriée , et allumez-le.

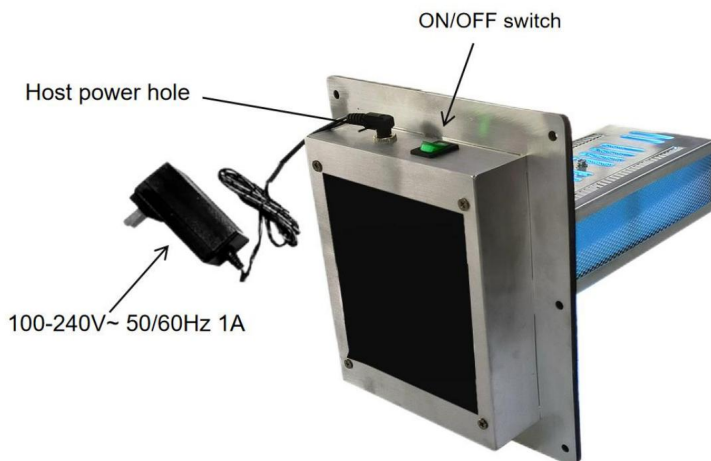

Alimentation adaptative


1. L'alimentation électrique de ce produit est : 110-240 VCA transférant vers 24 V CC/1,6 A. Assurez-vous que la fiche CC est fermement insérée dans la prise CC et que l'autre Branchez le fil CC dans l'alimentation CC 24 V et insérez-le fermement.
2. Appuyez sur l'interrupteur sur le côté de la base, il s'allumera normalement fonctionnement.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

HVAC-LUFTREINIGER

MODELL: UV-218HP/UV-317HPC

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HVAC-Luftreiniger

Modell: UV-218HP/UV-317HPC



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen und verstehen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das HVAC verwenden Luftreiniger.
2. Die Installation sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden, und Kinder sollten nicht verwenden es ohne Aufsicht.
3. UV-Licht ist schädlich für die Haut und die Augen und verursacht vorübergehende oder dauerhafte Erblindung. Schauen Sie niemals direkt in das UV-Licht.
4. Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie die UV-Lampe installieren oder austauschen. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag und zum Tod kommen.
5. Bitte tragen Sie Handschuhe und installieren Sie den HVAC-Luftreiniger, um Schnitte während zu vermeiden Installation.
6. Transport Achtung: Während des Transports sollte das Paket aufrecht stehen, mit Vorsicht handhaben, starke Stöße, Vibrationen und Extrusion vermeiden.
7. Verändern Sie das Gerät nicht. Jede Veränderung kann das Gerät beschädigen. Gerät beschädigen oder es für andere gefährlich machen.
8. Reparaturen oder Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
9. Es darf nur die in diesem Handbuch angegebene Nennspannung verwendet werden.
10. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Küche, da der ölige Rauch die die Lebensdauer der Lampen.
11. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in sauren, alkalischen oder anderen organischen Gasbereichen. wo es zu Bränden kommen kann.
12. Verwenden Sie dieses Produkt nicht an entflammaren und explosiven Orten, sonst wird einen Brand verursachen.


Liste der Bausatzteile

		
HVAC-Luftreiniger × 1 Stück	Verbindungshalterung × 1 Stück	Selbstbohrender Schwanz Schraube × 6 Stück

Installieren Sie das Loch Vorlage × 1 Stück	Anleitung×1 Stück	
--	-------------------	--



PARAMETERLISTE

Modell	UV-218HP	UV-317HPC
Adaptiereingang	100-240 V~ 50/60 Hz 1A	100-240 V~ 50/60 Hz 1A
Leistung	12W	24W
Länge der Lichtröhre	212 mm	313 mm
Lichtwellenlänge	254 nm	254 nm
Zusätzliche Reinigung Funktion	PCO (Tio2)	PCO (Tio2) und aktive Kohlenstoffbeschichtung
Lebenszeit verwenden	3 Jahre	3 Jahre

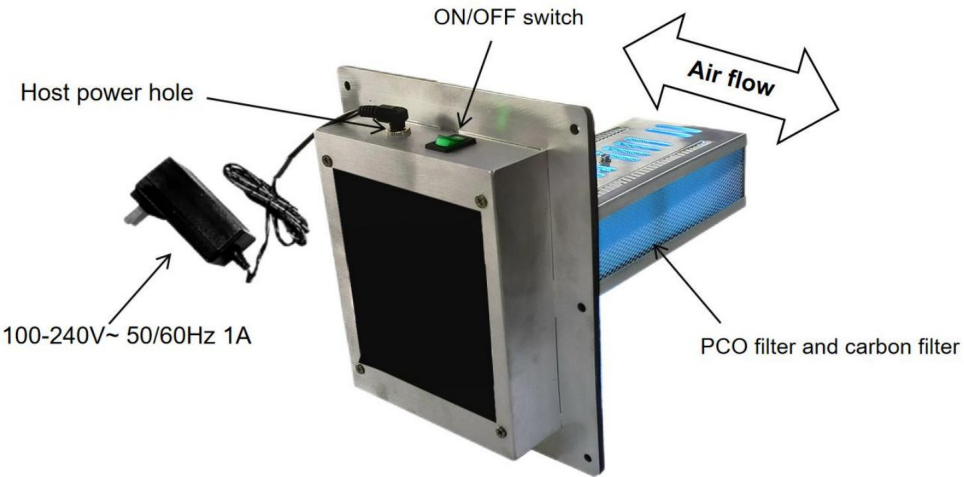

Hinweis: Oben ist UV-317 HPC dargestellt, UV-218HP ist keine Aktivkohle.

Produktgröße

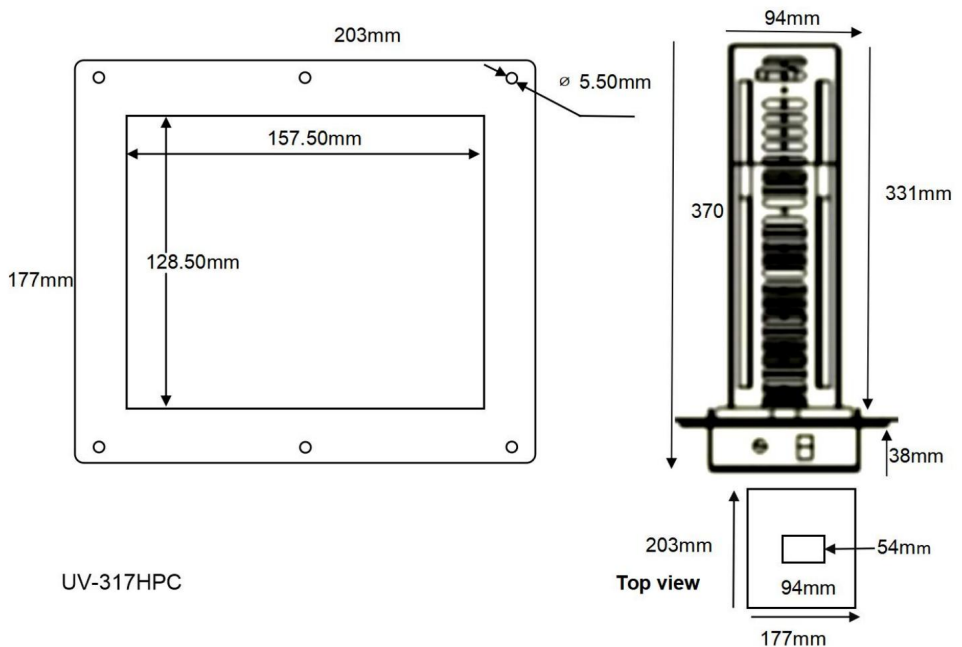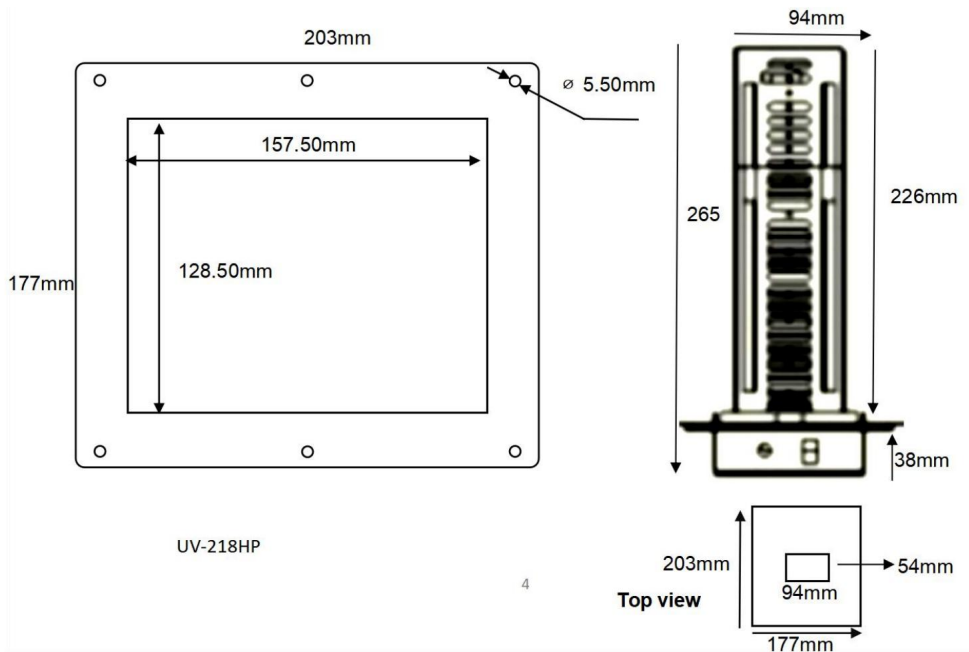

Hinweis: Bitte beachten Sie, ob der Innenraum der HLK-Leitung

das Produkt unterbringen.

Installationsanleitung

Vielen Dank für den Kauf Ihres HVAC-Luftreinigers.


Der HVAC-Luftreiniger verwendet UVC mit PCO „photokatalytisch“ (Tio2) Technologie, die für den Einbau in eine bestehende HLK-Anlage konzipiert ist System, und als nahezu wartungsfreie Luftreinigung eingesetzt werden. Dieses Gerät kann effektiv töten gemeinsame Mikroorganismen in den Luftkanälen, und den Effekt der Luftdesinfektion erzielen.

Suchen Sie einen geeigneten Kanalbereich für die Installation in der Nähe einer Stromquelle.

So kann eine Einheit in der Klimaanlage Auslass und Rückluft installiert werden

Auslass zum Schutz der Klimaanlage oder in der Nähe der Mitte des Kanals installiert und der Raumklimaanlagenauslass, um sicherzustellen, dass jeder Raum frische Luft hat.


Eine Einheit reicht für einen Raum von 20–30 m².

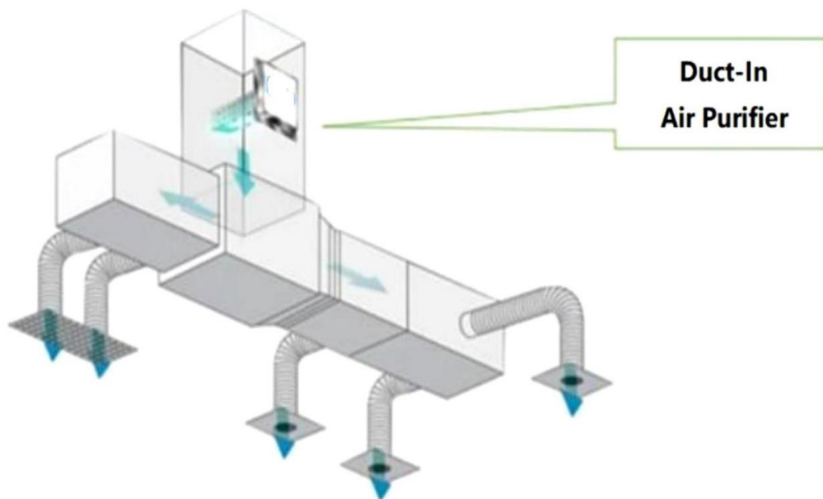

Funktionsprinzip

UV-Licht reagiert mit PCO (Tio₂) Filtert durch Wasserpartikel und Sauerstoff aus der Luft, um hochreaktive Verbindungen wie Hydroxyl zu erzeugen


Radikale OH, Wasserstoffperoxid H_2O_2 , negative Ionen und reiner Sauerstoff
Ozon zur aktiven Luftreinigung und Entfernung inaktiver Schimmelpilze und Bakterien , usw.

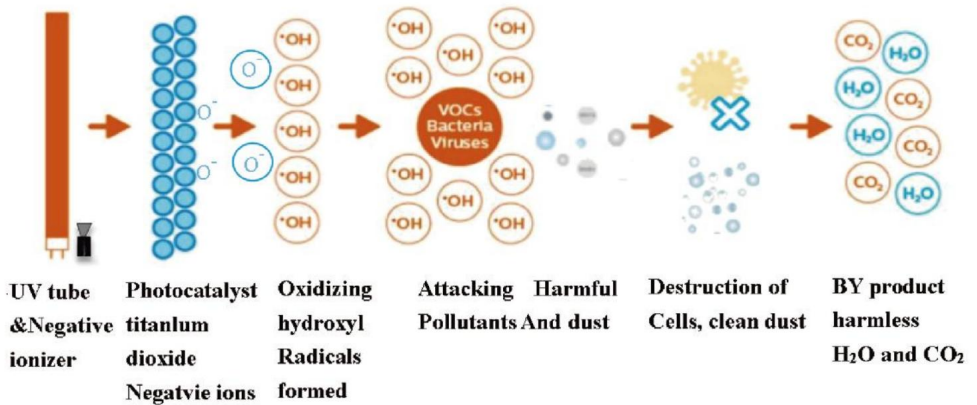


Installationsschritte

1. Suchen Sie einen geeigneten Sanitärinstallationsbereich in der Nähe der Stromversorgung. Öffnen Sie 159 * 130mm Vierkantloch im Rohr entsprechend der Flanschgröße.

Hinweis: Dieser Aufkleber befindet sich in der Verpackung und hilft Ihnen beim Öffnen des Lochs auf dem Kanal richtig; Beachten Sie im Diagramm die Richtung der Lochposition und Richtung des Luftstroms.

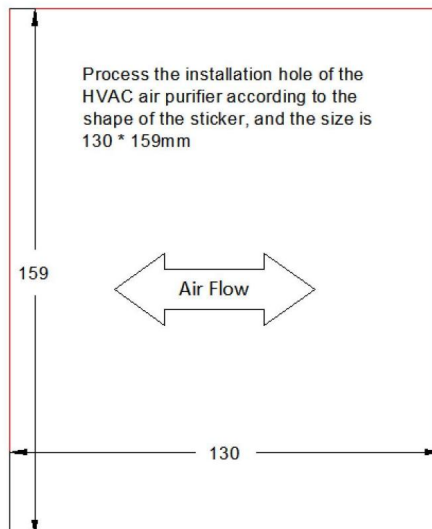


2. Setzen Sie das Produkt in die Öffnung der Luftkanäle ein und stellen Sie sicher, dass der Raum genug und die Luft wird im Luftkanal am Gerät vorbeiströmen.

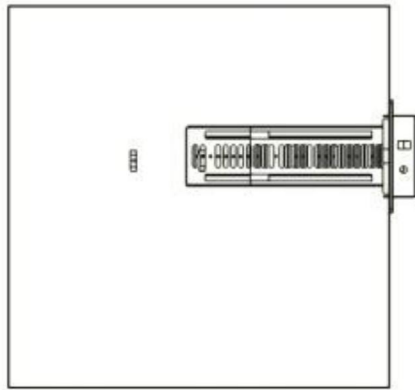

Hinweis: Vor der Installation muss der Adapter an die Stromversorgung angeschlossen werden, um Bestätigen Sie, dass das Produkt betriebsbereit ist.

3. Befestigen Sie das Produkt mit 6 selbstbohrenden Schrauben am HVAC-Rohr.

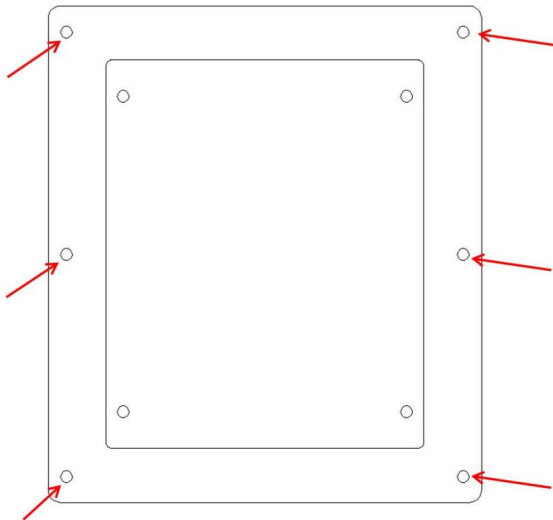

4. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromquelle an. , und schalten Sie es ein.



Adaptive Stromversorgung

1. Die Stromversorgung für dieses Produkt ist: 110-240VAC Übertragung auf 24 VDC/1,6 A. Stellen Sie sicher, dass der DC-Stecker fest in die DC-Buchse eingesteckt ist und der andere Das DC-Ende des Kabels muss fest in die DC24V-Stromversorgung eingesteckt werden.
2. Drücken Sie den Schalter an der Seite der Basis, er leuchtet für normale Arbeiten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PURIFICATORE D'ARIA HVAC

MODELLO:UV-218HP/UV-317HPC

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Purificatore d'aria HVAC

Modello:UV-218HP/UV-317HPC



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Si prega di leggere e comprendere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'HVAC Purificatore d'aria.
2. L'installazione deve essere eseguita da un adulto e i bambini non devono utilizzarla senza supervisione.
3. Le luci UV sono dannose per la pelle e gli occhi esposti, causando danni temporanei o cecità permanente. Non guardare mai direttamente la luce UV.
4. Scollegare l'alimentazione prima di installare o sostituire la lampadina UV, altrimenti si potrebbero verificare scosse elettriche e morte.
5. Indossare guanti e installare il purificatore d'aria HVAC per evitare tagli durante installazione.
6. Attenzione al trasporto: durante il trasporto, il pacco deve essere in posizione verticale, maneggiare con cura, evitare forti urti, vibrazioni ed estrusioni.
7. Non modificare l'unità in alcun modo. Qualsiasi modifica potrebbe danneggiare l'unità, dispositivo o renderlo pericoloso per gli altri.
8. Eventuali riparazioni o manutenzioni devono essere eseguite solo da personale qualificato.
9. È possibile utilizzare solo la tensione nominale specificata nel presente manuale.
10. Non utilizzare questo prodotto in cucina, dove il fumo oleoso potrebbe accorciarsi la durata delle lampade.
11. Non utilizzare questo prodotto in aree acide, alcaline o con altri gas organici dove potrebbe verificarsi un incendio.
12. Non utilizzare questo prodotto in luoghi infiammabili ed esplosivi, altrimenti causerà un incendio.


Elenco delle parti del kit

		
Purificatore d'aria HVAC × 1 pz.	Staffa di collegamento × 1 pz.	Coda autoforante vite×6pz

Installare il foro modello×1pz	Istruzioni×1pz	
-----------------------------------	----------------	--



ELENCO PARAMETRI

Modello	UV-218HP	UV-317HPC
Ingresso adattatore	100-240 V~ 50/60 Hz 1A	100-240 V~ 50/60 Hz 1A
Energia	12W	24W
Lunghezza del tubo luminoso	212mm	313mm
Lunghezza d'onda della luce	254 nm	254 nm
Purificazione aggiuntiva funzione	PCO2 (Tio2)	PCO (Tio2) e attivo rivestimento in carbonio
Utilizzo di Lifetime	3 anni	3 anni

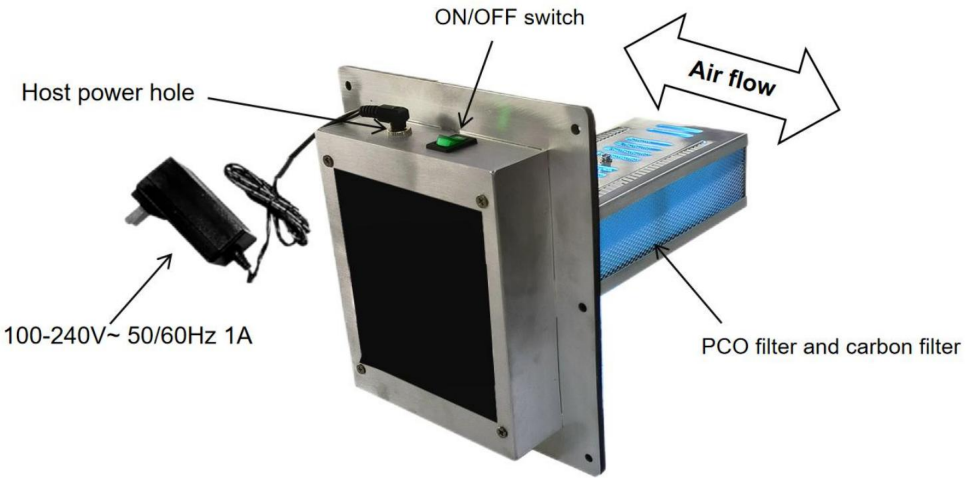

Nota: quanto sopra mostra UV-317 HPC, UV-218HP non è carbone attivo.

dimensione del prodotto

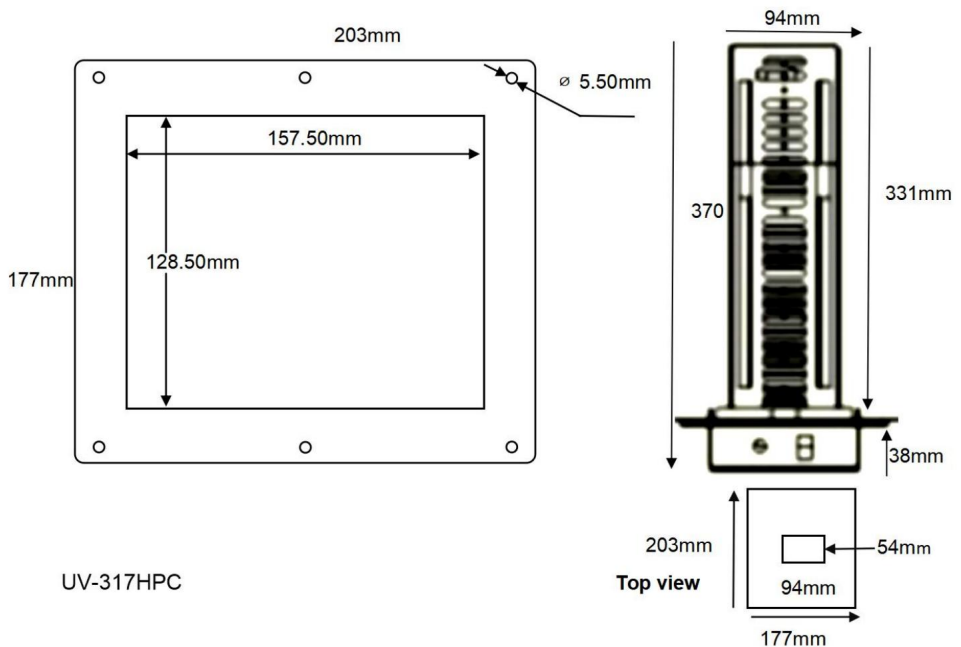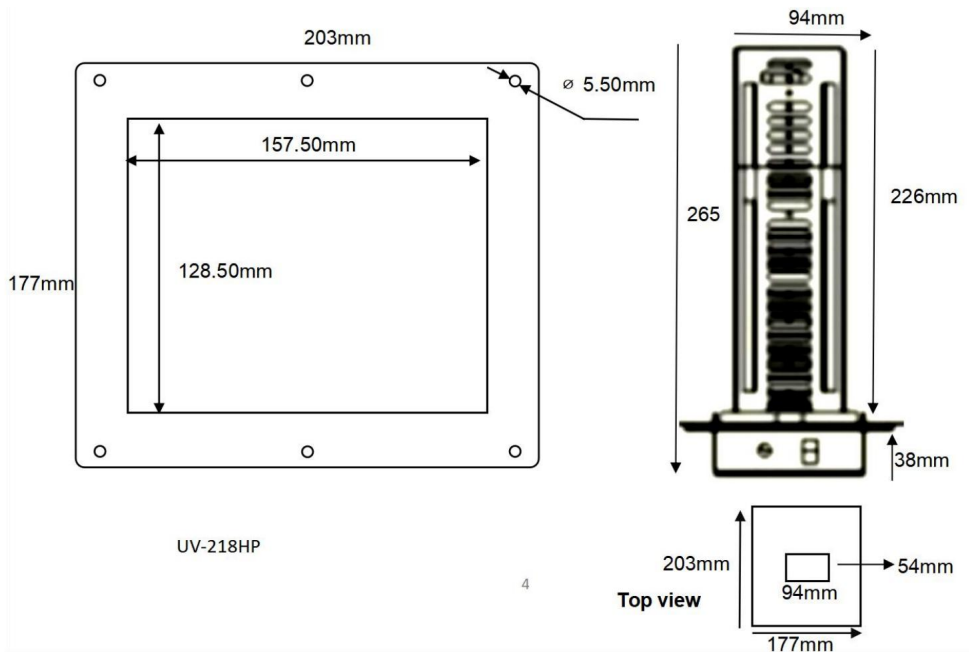

Nota: si prega di notare se lo spazio interno del tubo HVAC può

accogliere il prodotto.

Istruzioni per l'installazione


Grazie per aver acquistato il purificatore d'aria HVAC.

Il purificatore d'aria HVAC adotta UVC con PCO "fotocatalitico" (Tio2) tecnologia, progettata per essere installata in un sistema HVAC esistente sistema, e utilizzato come purificatore d'aria praticamente esente da manutenzione. Questa unità può uccidere efficacemente i microrganismi comuni nei condotti dell'aria e ottenere l'effetto di disinfezione dell'aria.

Individuare un'area adatta del condotto per l'installazione, vicino a una fonte di alimentazione.

Ad esempio, un'unità può essere installata nell'uscita dell'aria condizionata e nell'aria di ritorno presa per proteggere il condizionatore d'aria, oppure installarla vicino al centro del condotto e l'uscita dell'aria condizionata della stanza per garantire che ogni stanza abbia aria fresca.


Un'unità può essere adatta per una stanza di 20-30 mq.

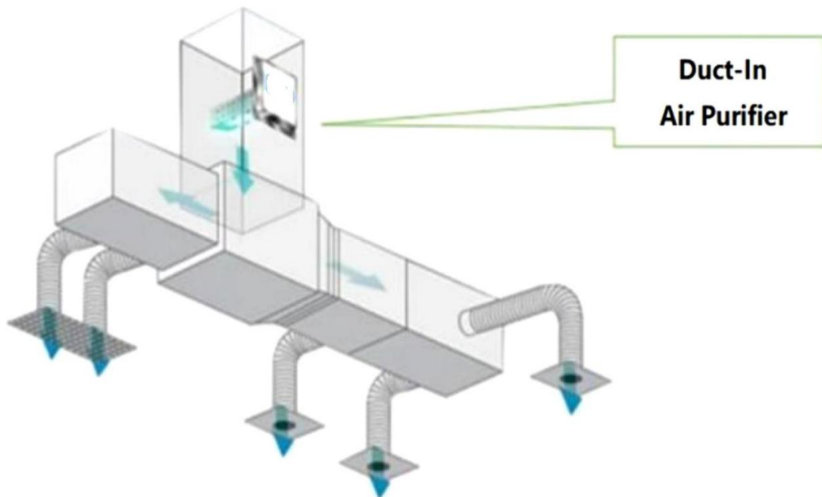

principio operativo

La luce UV ha reagito con i filtri PCO (Tio2) utilizzando particelle d'acqua e ossigeno dall'aria per creare composti altamente reattivi, come l'idrossile


radicale OH, perossido di idrogeno H_2O_2 , ioni negativi e ossigeno puro
Ozono per purificare attivamente l'aria e inattivare muffe e batteri , ecc.

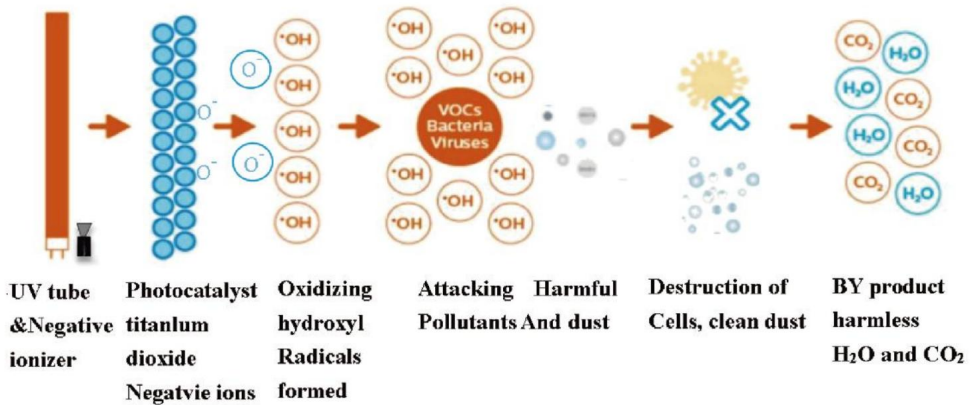


Fasi di installazione

1. Trova un'area di installazione idraulica adatta vicino all'alimentazione elettrica. Apri un 159 * Foro quadrato da 130 mm nel tubo in base alle dimensioni della flangia.

Nota: si prega di trovare questo adesivo nella scatola per aiutarvi ad aprire il foro sulla condotta correttamente; Facendo riferimento allo schema, fare attenzione alla direzione del posizione del foro e direzione del flusso d'aria.

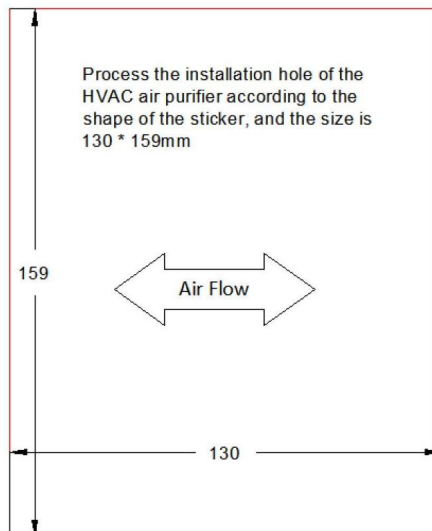


2. Inserire il prodotto nell'apertura dei condotti dell'aria, assicurandosi che lo spazio sia sufficiente e l'aria passerà attraverso l'unità nel condotto dell'aria.

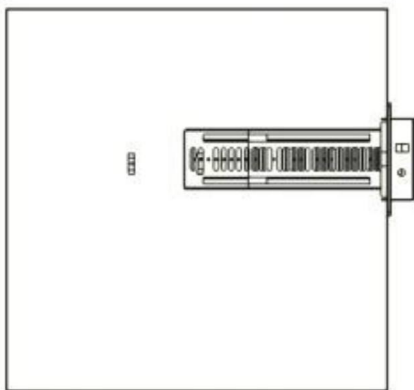


Nota: prima dell'installazione, collegare l'adattatore all'alimentazione elettrica confermare che il prodotto è operativo.

3. Fissare il prodotto al tubo HVAC utilizzando 6 viti autoforanti.

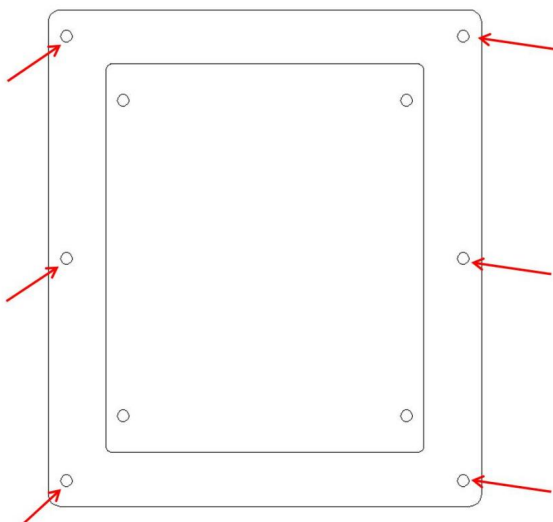

4. Collegare l'unità a una fonte di alimentazione adeguata , e accenderlo.

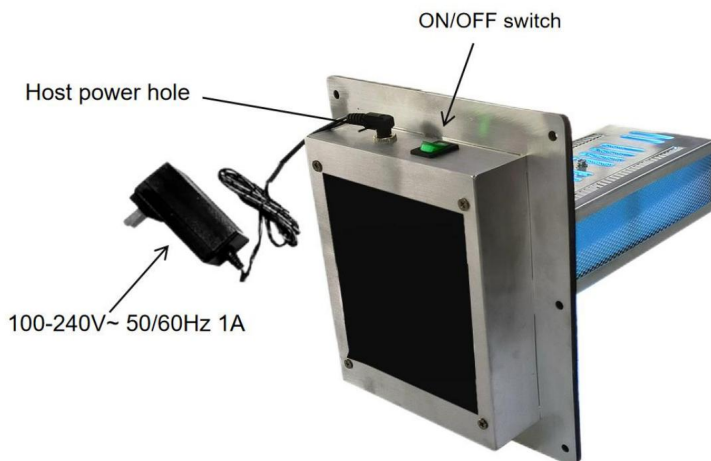

Alimentazione adattiva

1. L'alimentazione per questo prodotto è: 110-240 V CA in trasferimento a 24 V CC/1,6 A. Assicurarsi che la spina CC sia inserita saldamente nel jack CC e l'altra collegare saldamente il filo CC all'alimentatore DC24V.
2. Premere l'interruttore sul lato della base, si accenderà normalmente lavorando.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PURIFICADOR DE AIRE HVAC

MODELO: UV-218HP/UV-317HPC

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Purificador de aire HVAC

Modelo: UV-218HP/UV-317HPC



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea y comprenda este manual detenidamente antes de utilizar el sistema HVAC.

Purificador de aire .

2. La instalación debe ser realizada por un adulto y los niños no deben utilizarlo.

sin supervisión.

3. Las luces ultravioleta son dañinas para la piel y los ojos expuestos, causando quemaduras temporales o Ceguera permanente. Nunca mires directamente a la luz ultravioleta.

4. Desconecte la alimentación antes de instalar o reemplazar la bombilla UV, de lo contrario podría provocar una descarga eléctrica y la muerte.

5. Utilice guantes e instale el purificador de aire HVAC para evitar cortes durante instalación.

6. Atención durante el transporte: Durante el transporte, el paquete debe Vertical, manipulado con cuidado, evitar fuertes impactos, vibraciones y extrusiones.

7. No modifique la unidad de ninguna manera. Cualquier modificación podría dañarla. dispositivo o hacerlo peligroso para otros.

8.La reparación o el mantenimiento sólo deben ser realizados por una persona calificada.

9.Solo se puede utilizar el voltaje nominal especificado en este manual.

10. No utilice este producto en la cocina, donde el humo aceitoso puede acortarse. la vida útil de las lámparas.

11. No utilice este producto en áreas con gases ácidos, alcalinos u otros gases orgánicos. donde pueda producirse un incendio.

12. No utilice este producto en lugares inflamables o explosivos, de lo contrario provocará un incendio.


Lista de piezas del kit

		
Purificador de aire HVAC × 1 pieza	Soporte de conexión × 1 pieza	Cola autoperforante Tornillo × 6 piezas

Instalar el agujero plantilla×1pc	Instrucciones × 1 pieza	
--------------------------------------	-------------------------	--



LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	UV-218HP	UV-317HPC
Entrada del adaptador	100-240 V~ 50/60 Hz 1A	100-240 V~ 50/60 Hz 1A
Fuerza	12 W	24W
Longitud del tubo de luz	212 mm	313 mm
Longitud de onda de la luz	254nm	254nm
Purificación adicional función	PCO2 (Tio2)	PCO (Tio2) y activo recubrimiento de carbono
Usando Lifetime	3 años	3 años

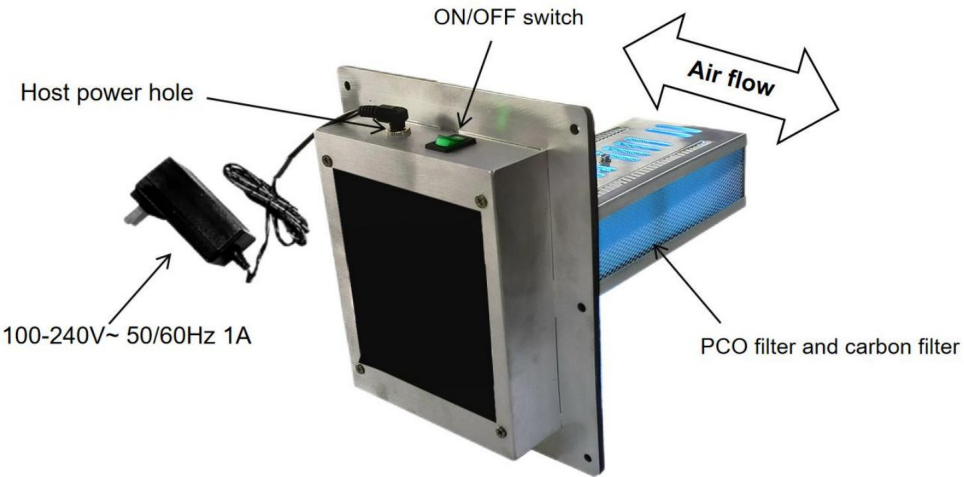

Nota: Lo anterior muestra que UV-317 HPC, UV-218HP no es carbón activo.

Tamaño del producto

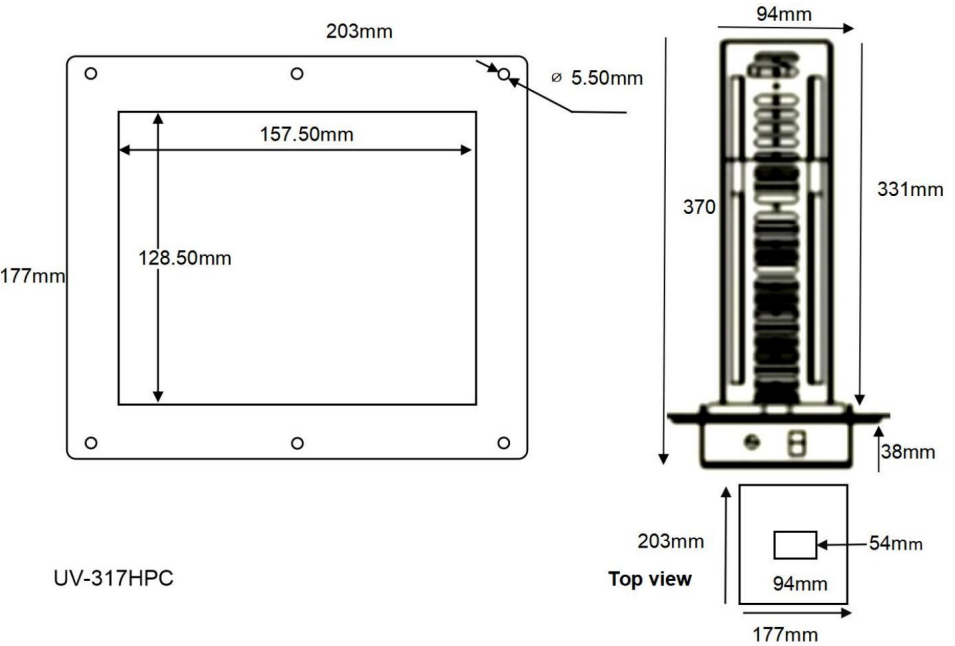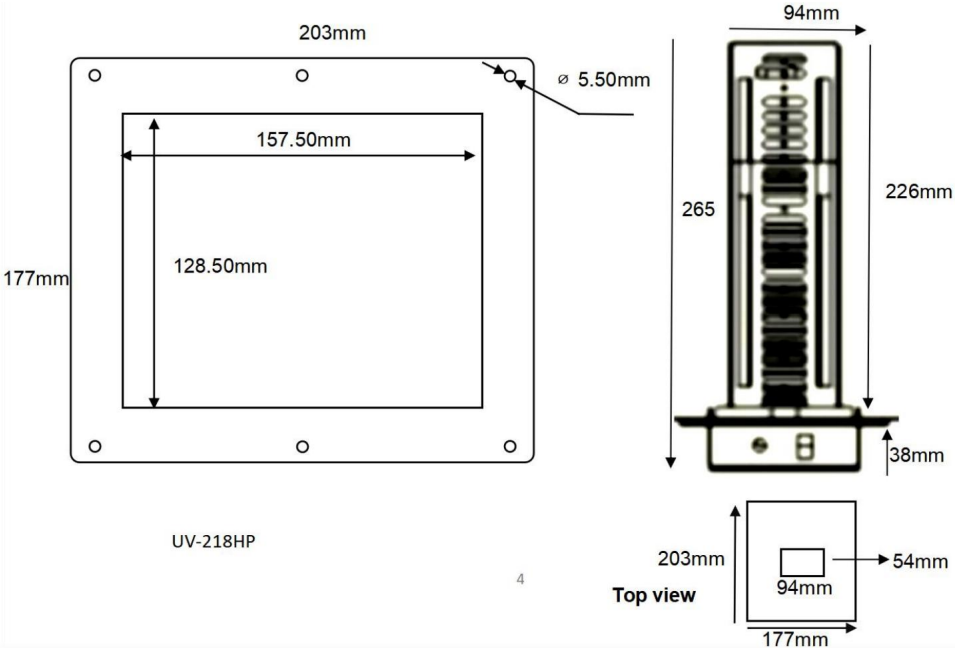

Nota: Tenga en cuenta si el espacio interior de la tubería HVAC puede

acomodar el producto.

Instrucciones de instalación

Gracias por comprar el purificador de aire HVAC.

El purificador de aire HVAC adopta UVC con PCO "fotocatalítico" (Tio₂)

Tecnología que está diseñada para instalarse en un sistema HVAC existente.

El sistema y se utiliza como purificador de aire que prácticamente no requiere mantenimiento. Esta unidad puede eliminar eficazmente los microorganismos comunes en los conductos de aire y lograr el efecto de desinfección del aire.


Ubique un área adecuada de conducto para la instalación, cerca de una fuente de energía.

Por ejemplo, se puede instalar una unidad en la salida del aire acondicionado y en el aire de retorno.

salida para proteger el aire acondicionado, o instalarlo cerca del medio del conducto

y la salida del aire acondicionado de la habitación para garantizar que cada habitación tenga aire fresco.


Una unidad puede ser adecuada para una habitación de 20 a 30 metros cuadrados.

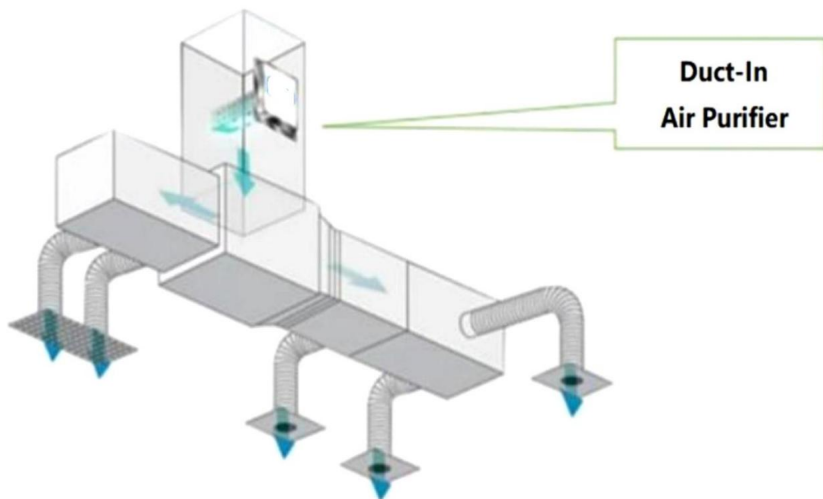

Principio de funcionamiento

La luz ultravioleta reaccionó con filtros PCO (Tio₂) mediante el uso de partículas de agua y oxígeno del aire para crear compuestos altamente reactivos, como el hidroxilo


radical OH, peróxido de hidrógeno H₂O₂, iones negativos y oxígeno puro
Ozono para purificar activamente el aire e inactivar mohos y bacterias. , etc.

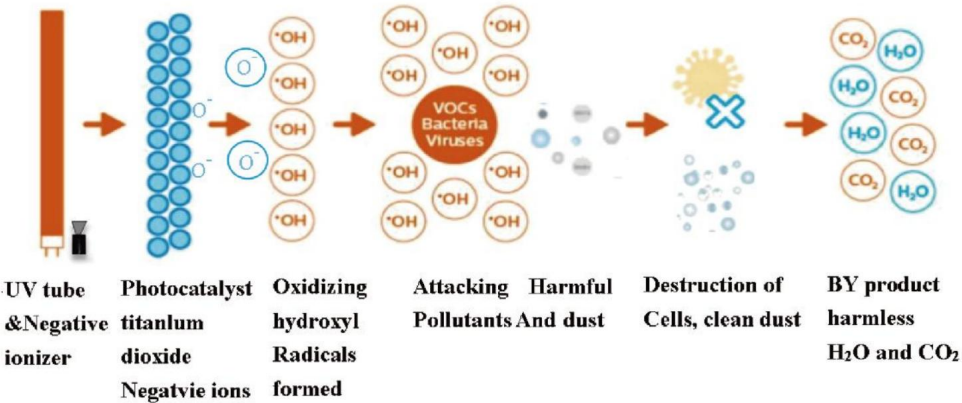


Pasos de instalación

1. Busque un área adecuada para la instalación de plomería cerca de la fuente de alimentación. Abra un 159 * Orificio cuadrado de 130 mm en la tubería según el tamaño de la brida.

Nota: Busque esta pegatina en la caja para ayudarle a abrir el orificio en la conducto correctamente; Consulte el diagrama y preste atención a la dirección del conducto.
Posición del orificio y dirección del flujo de aire.

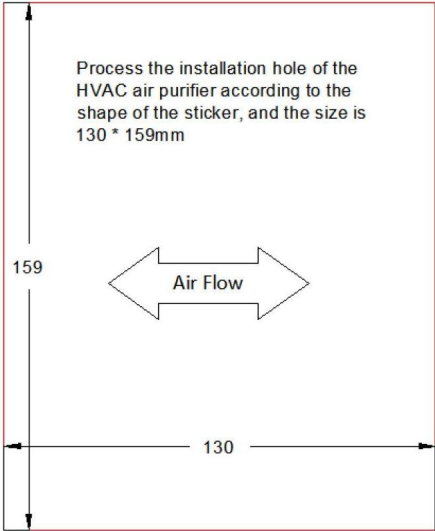


2. Inserte el producto en la abertura de los conductos de aire, asegurándose de que el espacio sea suficiente.
suficiente y el aire pasará por la unidad en el conducto de aire.

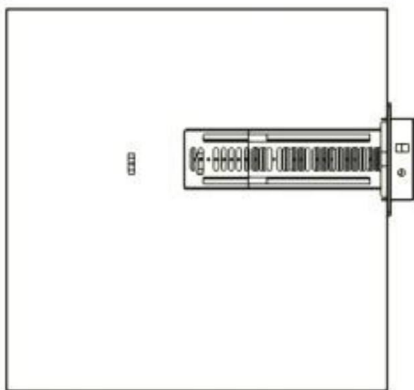


Nota: antes de la instalación, conecte el adaptador a la fuente de alimentación.
confirmar que el producto está operativo.

3. Fije el producto a la tubería HVAC utilizando 6 tornillos autopercutorantes.

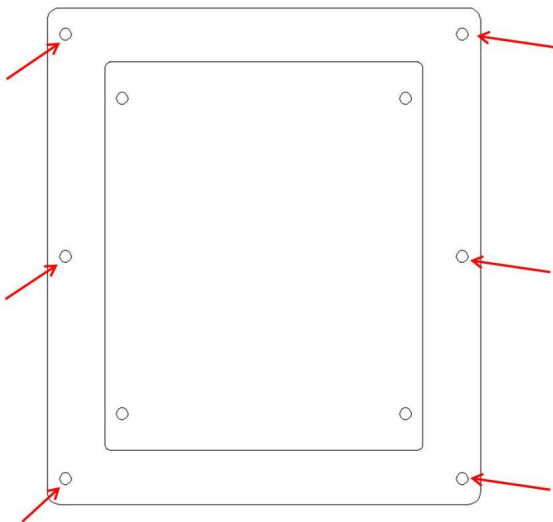

4. Conecte la unidad a una fuente de alimentación adecuada. , y enciéndelo.

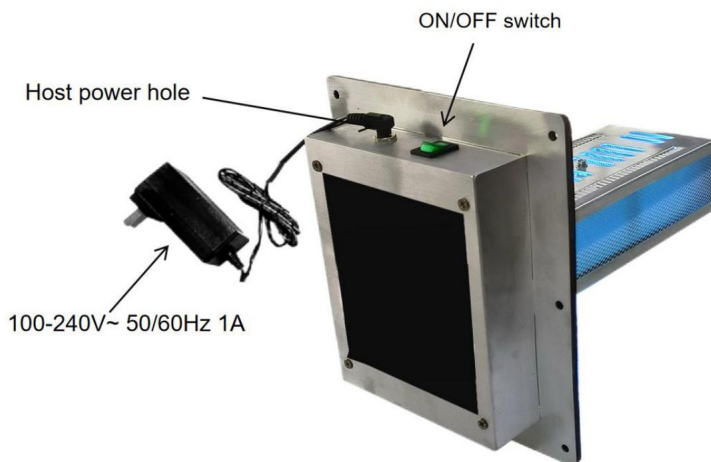

Fuente de alimentación adaptable

1. La fuente de alimentación para este producto es: 110-240 V CA que se transfiere a 24 V CC/1,6 A. Asegúrese de que el enchufe de CC esté firmemente insertado en el conector de CC y que el otro Coloque el extremo del cable de CC en la fuente de alimentación de CC de 24 V y colóquelo firmemente.
2. Presione el interruptor en el costado de la base, se iluminará con normalidad. laboral.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

OCZYSZCZACZ POWIETRZA HVAC

MODEL: UV-218HP/UV-317HPC

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Oczyszczacz powietrza HVAC

Modele: UV-218HP/UV-317HPC



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem systemu HVAC należy uważnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję.

Oczyszczacz powietrza.

2. Instalację powinna wykonać osoba dorosła. Dzieci nie powinny używać urządzenia.

bez nadzoru.

3. Promienie UV są szkodliwe dla odsłoniętej skóry i oczu, powodując tymczasowe lub stałą ślepotę. Nigdy nie patrz prosto w światło UV.

4. Przed instalacją lub wymianą żarówki UV należy odłączyć zasilanie, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem i śmierci.

5. Załóż rękawiczki i zamontuj oczyszczacz powietrza HVAC, aby uniknąć skaleczeń podczas instalacji.

6. Transport Uwaga: Podczas transportu paczka powinna być

w pozycji pionowej, ostrożnie obchodzić się z przedmiotem, unikać silnych uderzeń, wibracji, wyciskania.

7. Nie modyfikuj urządzenia w żaden sposób. Wszelkie modyfikacje mogą uszkodzić urządzenie lub uczynić je niebezpiecznym dla innych.

8. Naprawy i konserwacje powinny być wykonywane wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną.

9. Można stosować wyłącznie napięcie znamionowe określone w niniejszej instrukcji.

10. Nie należy używać tego produktu w kuchni, gdzie opary oleju mogą powodować skrócenie czasu gotowania. żywotność lamp.

11. Nie należy używać tego produktu w środowisku kwaśnym, zasadowym lub zawierającym inne gazy organiczne. gdzie może dojść do pożaru.

12. Nie używaj tego produktu w miejscach zagrożonych wybuchem lub łatwopalnych, w przeciwnym razie spowoduje pożar.

Lista części zestawu



Oczyszczacz powietrza HVAC×1 szt.



Uchwyt łączący × 1 szt.




Ogon samowierzący
śruba×6szt

Zainstaluj otwór szablon×1 szt.	Instrukcje×1 szt.	
------------------------------------	-------------------	--



LISTA PARAMETRÓW

Model	UV-218HP	UV-317HPC
Wejście adaptera	100-240 V~ 50/60 Hz 1A	100-240 V~ 50/60 Hz 1A
Moc	12W	24W
Długość rurki świetlnej	212 mm	313 mm
Długość fali światła	254 nm	254 nm
Dodatkowe oczyszczanie funkcjonować	PCO (Tio2)	PCO (Tio2) i aktywny powłoka węglowa
Korzystanie z Lifetime	3 lata	3 lata

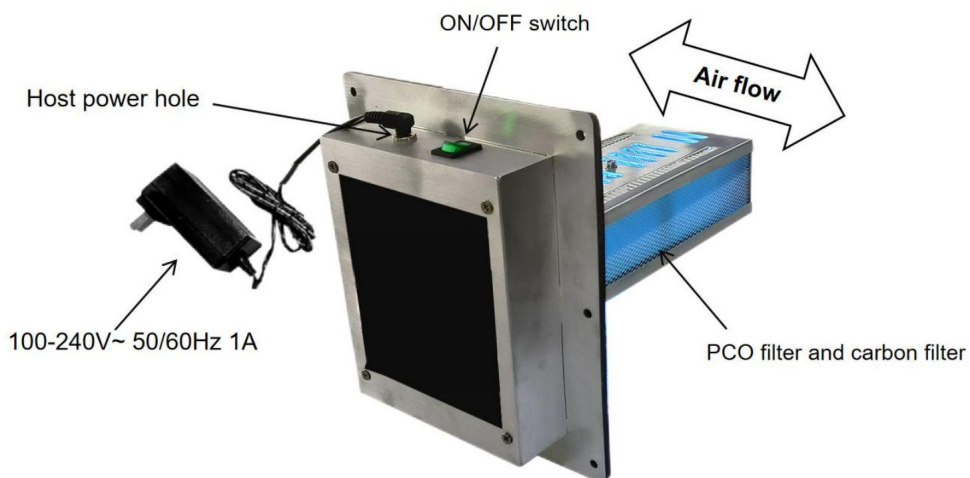

Uwaga: Powyżej przedstawiono UV-317 HPC, UV-218HP nie jest węglem aktywnym.

rozmiar produktu

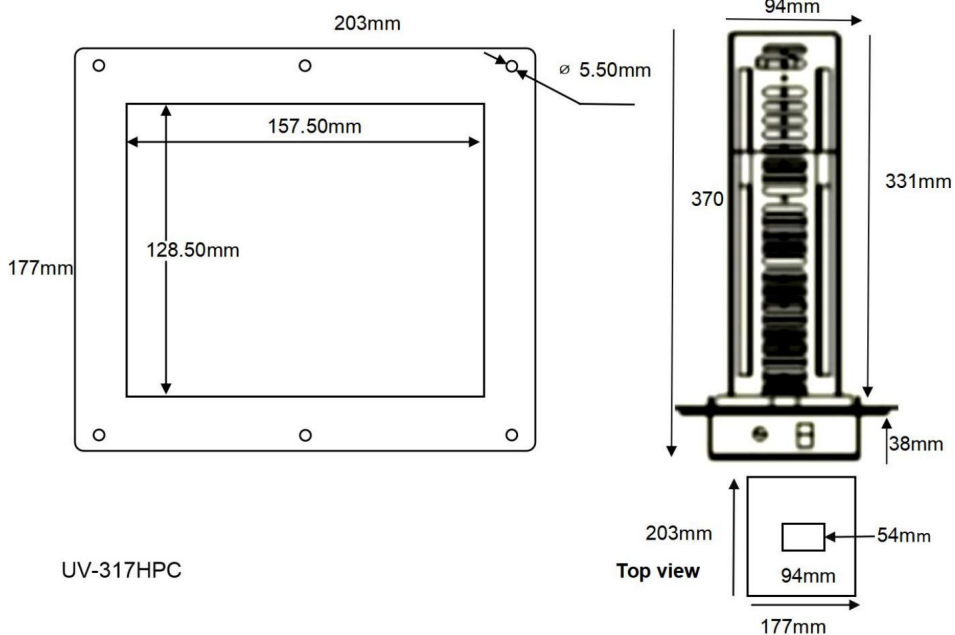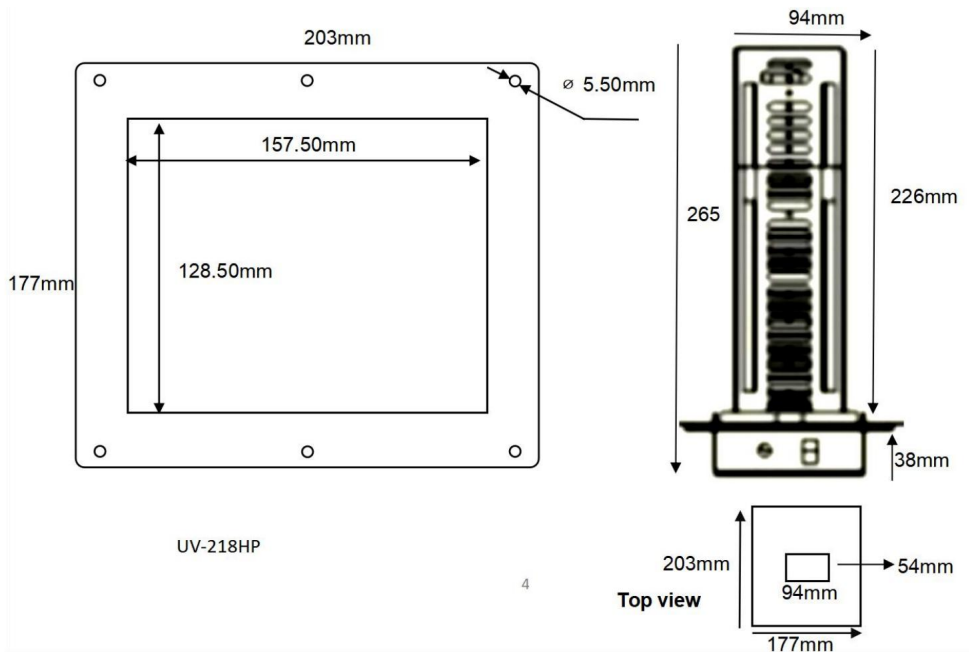

Uwaga: Należy zwrócić uwagę, czy przestrzeń wewnętrzna rury HVAC może

pomieścić produkt.

Instrukcje instalacji


Dziękujemy za zakup oczyszczacza powietrza HVAC.

Oczyszczacz powietrza HVAC wykorzystuje promieniowanie UVC z fotokatalitycznym PCO (Tio2) technologia przeznaczona do instalacji w istniejącym systemie HVAC system, i używane jako praktycznie bezobsługowe oczyszczanie powietrza. Ta jednostka który może skutecznie zabijać powszechne mikroorganizmy w przewodach wentylacyjnych i osiągnąć efekt dezynfekcji powietrza.

Wybierz odpowiedni obszar kanału do instalacji, blisko źródła zasilania.

Na przykład jedną jednostkę można zainstalować na wylocie i powrocie powietrza z klimatyzatora wylot chroniący klimatyzator lub zainstalowany w pobliżu środka kanału i wylotu klimatyzatora, aby zapewnić w każdym pomieszczeniu świeże powietrze.

Jeden moduł może być wykorzystany w pomieszczeniu o powierzchni 20-30 m2.

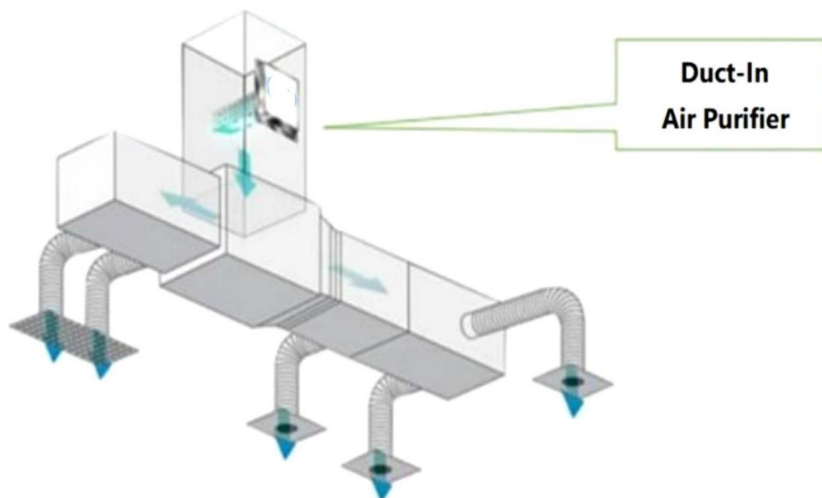


zasada działania

Światło UV reaguje z filtrami PCO (Tio2) za pomocą cząsteczek wody i tlen z powietrza, tworząc wysoce reaktywne związki, takie jak hydroksyl

rodnik OH, nadtlenek wodoru H_2O_2 , jony ujemne i czysty tlen

Ozon aktywnie oczyszcza powietrze i neutralizuje pleśń i bakterie , itp.

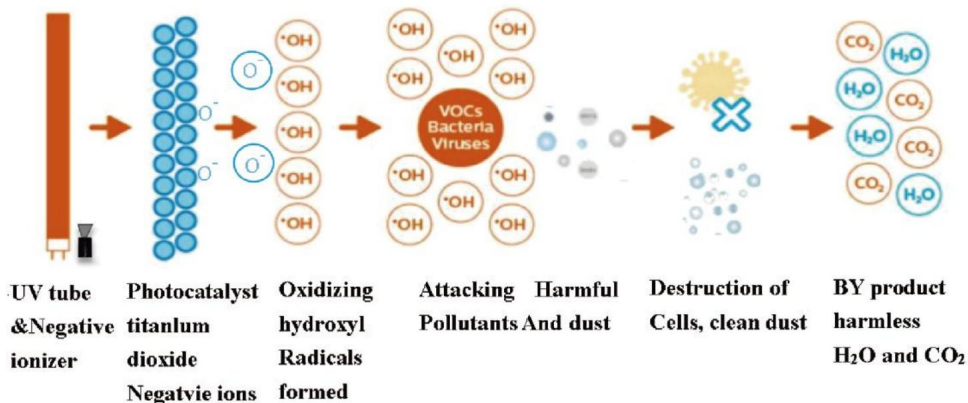


Kroki instalacji


1. Znajdź odpowiednie miejsce do instalacji hydraulicznej w pobliżu źródła zasilania. Otwórz 159 * Otwór kwadratowy o wymiarach 130 mm w rurze, w zależności od rozmiaru kołnierza.

Uwaga: W pudełku znajdziesz naklejkę, która pomoże Ci utworzyć otwór.

prawidłowo ułożyć przewód;Zwracając uwagę na schemat, zwróć uwagę na kierunek położenie otworu i kierunek przepływu powietrza.

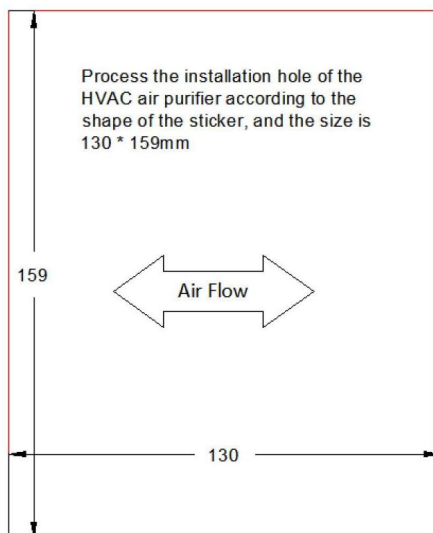


2. Włóż produkt do otworu kanału powietrznego, upewniając się, że jest wystarczająco dużo miejsca. wystarczająco, a powietrze przejdzie przez urządzenie w kanale powietrznym.

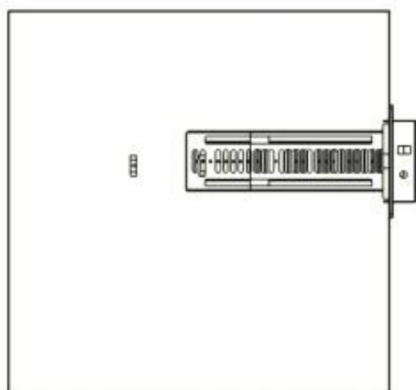


Uwaga: przed instalacją należy podłączyć adapter do zasilania, aby potwierdzić, że produkt jest sprawny.

3. Przymocuj produkt do rury HVAC za pomocą 6 wkrętów samowiercących.

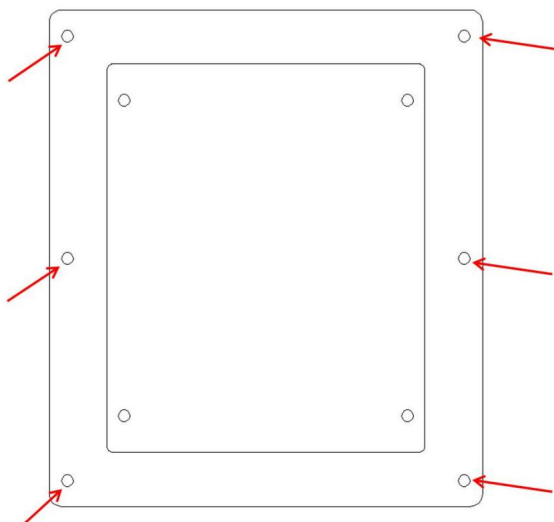

4. Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania , i włącz go.

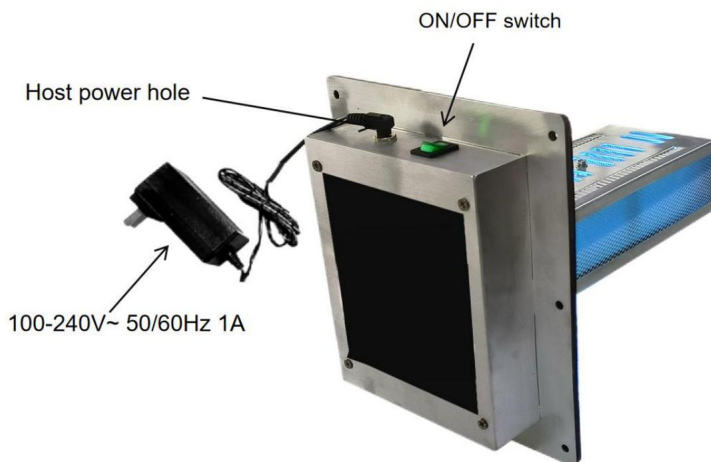

Zasilacz adaptacyjny

1. Zasilanie tego produktu to: 110-240VAC przesyłane do 24 V DC/1,6 A. Upewnij się, że wtyczka DC jest mocno włożona do gniazda DC, a druga przewód prądu stałego podłączyć do zasilacza DC24V i mocno wsunąć.
2. Naciśnij przełącznik z boku podstawy, a zacznie świecić normalnie. pracujący.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HVAC LUCHTREINIGER

MODEL: UV-218HP/UV-317HPC

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HVAC-luchtreiniger

Model:UV-218HP/UV-317HPC



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees en begrijp deze handleiding zorgvuldig voordat u het HVAC-systeem gaat gebruiken.
Luchtreiniger.
2. De installatie moet door een volwassene worden uitgevoerd en kinderen mogen het apparaat niet gebruiken.
zonder toezicht.
3. UV-licht is schadelijk voor de blootgestelde huid en ogen en kan tijdelijke of
permanente blindheid. Kijk nooit recht in het UV-licht.
4. Koppel de stroom los voordat u de UV-lamp installeert of vervangt. Dit kan een schok
of de dood tot gevolg hebben.
5. Draag handschoenen en installeer de HVAC-luchtreiniger om snijwonden te voorkomen tijdens het werk.
installatie.
6. Transport Let op: Tijdens het transport moet het pakket
rechttop, voorzichtig behandelen, sterke impact, trillingen en extrusie vermijden.
7. Wijzig het apparaat op geen enkele manier. Elke wijziging kan het apparaat beschadigen.
apparaat beschadigen of gevaarlijk maken voor anderen.
8. Reparaties en onderhoud mogen uitsluitend door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd.
9. Alleen de in deze handleiding vermelde nominale spanning mag worden gebruikt.
10. Gebruik dit product niet in de keuken, omdat de olieachtige dampen de houdbaarheid kunnen verkorten.
de levensduur van de lampen.
11. Gebruik dit product niet in zure, alkalische of andere organische gasgebieden.
waar brand kan ontstaan.
12. Gebruik dit product niet op ontvlambare en explosieve plaatsen, anders kan het
zal brand veroorzaken.


Lijst met kitonderdelen

 HVAC-luchtreiniger×1st	 Verbindingsbeugel×1st	 Zelfborende staart schroef×6st
---	--	---

Plaats het gat sjabloon×1pc	Instructies×1st	
--------------------------------	-----------------	--



PARAMETERLIJST

Model	UV-218HP	UV-317HPC
Adapter-ingang	100-240V~ 50/60Hz 1A	100-240V~ 50/60Hz 1A
Stroom	12W	24W
Lengte van de lampenbuis	212mm	313mm
Lichtgolflengte	254 nm	254 nm
Extra zuivering functie	PCO-systeem (Tio2)	PCO (Tio2) en actief koolstofcoating
Levensduur gebruiken	3 jaar	3 jaar

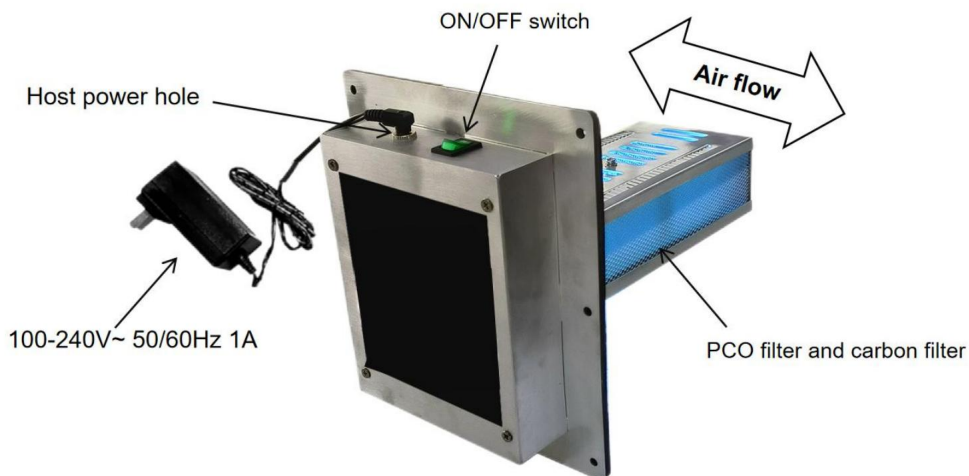

Let op: Hierboven ziet u dat UV-317 HPC geen actieve kool is. UV-218HP is geen actieve kool.

productgrootte

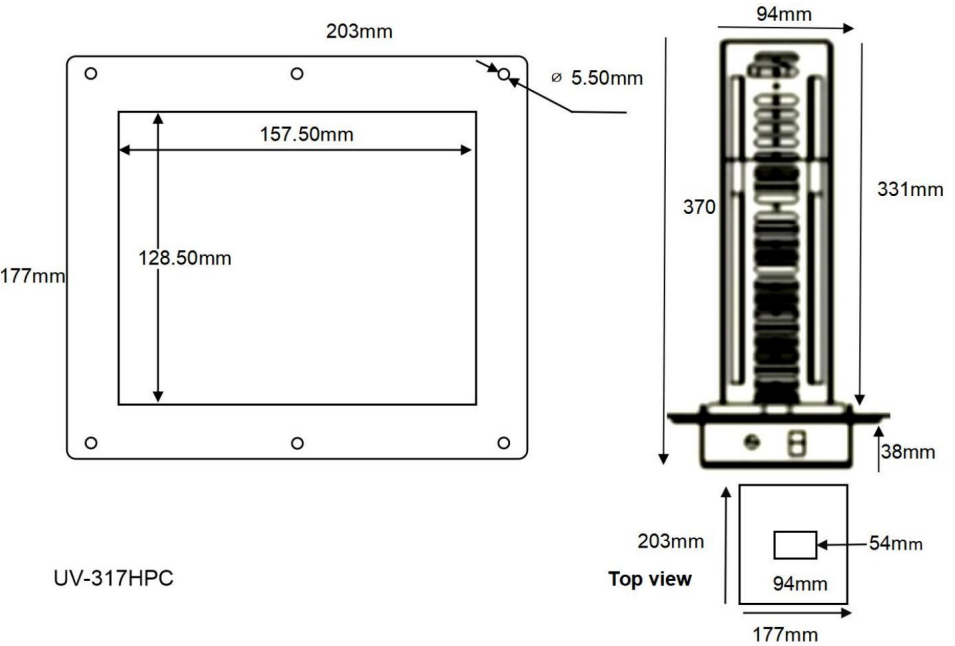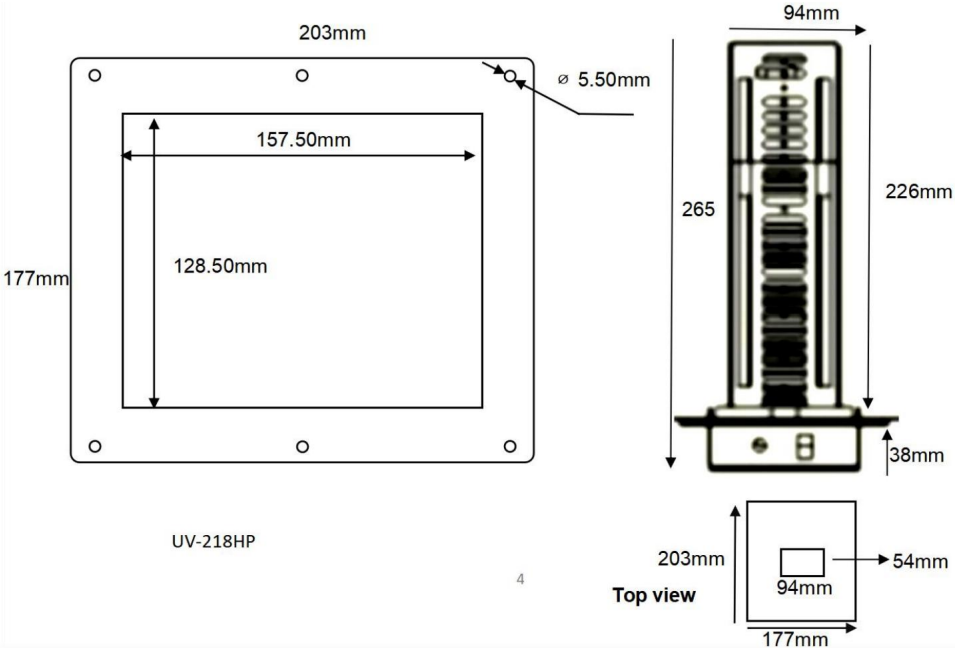

Let op: Let op of de binnenruimte van de HVAC-buis

het product aanpassen.

Installatie-instructies


Hartelijk dank voor uw aankoop van uw HVAC-luchtreiniger.

De HVAC-luchtreiniger maakt gebruik van UVC met PCO "fotokatalytisch" (Tio₂) technologie, die is ontworpen om in een bestaand HVAC-systeem te worden geïnstalleerd systeem, en gebruikt als een vrijwel onderhoudsvrije luchtzuivering. Deze unit kan effectief veelvoorkomende micro-organismen in de luchtkanalen doden, en het effect van luchtdesinfectie bereiken.

Zoek een geschikte plek voor de installatie van de leiding, in de buurt van een stroombron.

Zo kan er één unit in de uitlaat en de retourlucht van de airconditioner worden geïnstalleerd uitlaat om de airconditioner te beschermen, of installeer deze in het midden van de buis en de kamer Airconditioner uitlaat om ervoor te zorgen dat elke kamer frisse lucht heeft.

Eén unit is geschikt voor een ruimte van 20-30 m².

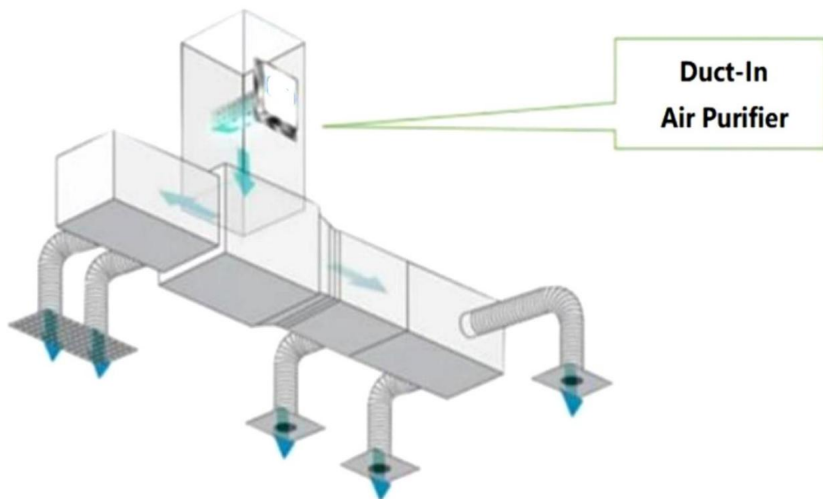


operationeel principe

UV-licht reageert met PCO (Tio₂) Filters door gebruik te maken van waterdeeltjes en zuurstof uit de lucht om zeer reactieve verbindingen te creëren, zoals hydroxyl

radicaal OH, waterstofperoxide H_2O_2 , negatieveionen en zuivere zuurstof


Ozon om de lucht actief te zuiveren en inactieve schimmels en bacteriën te verwijderen , enz.

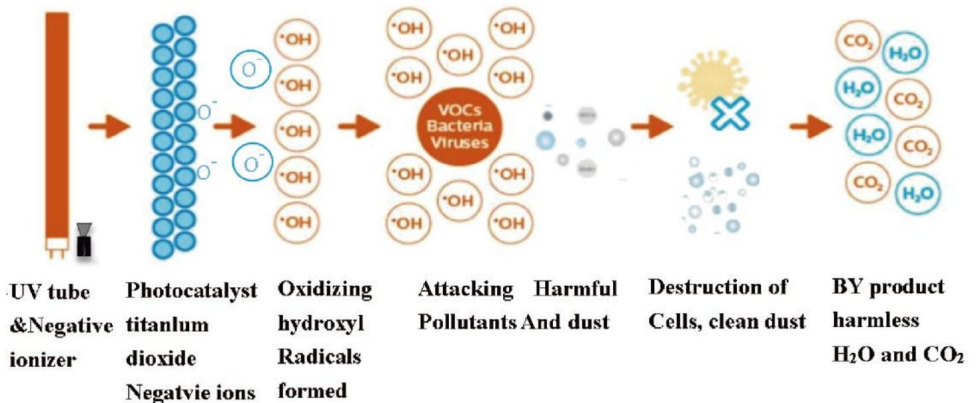


Installatiestappen

1. Zoek een geschikte installatieplek voor loodgieterswerk in de buurt van de stroomvoorziening. Open een 159 * Vierkant gat van 130 mm in de buis, afhankelijk van de flensmaat.

Let op: Deze sticker vindt u in de doos om u te helpen het gat op de kanaal correct; Let op de richting van de leiding, zie het diagram positie van het gat en de richting van de luchtstroom.

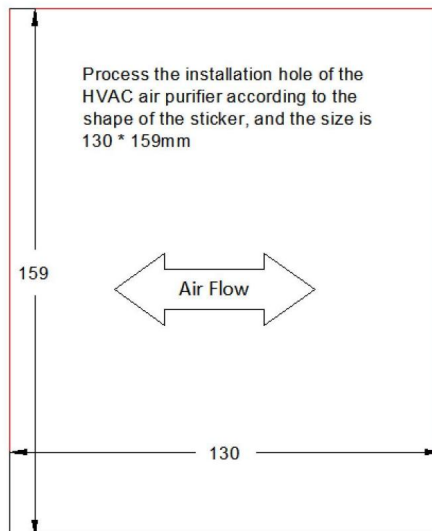


2. Plaats het product in de opening van de luchtkanalen en zorg ervoor dat de ruimte voldoende is. voldoende is en de lucht zal via het luchtkanaal door de unit stromen.

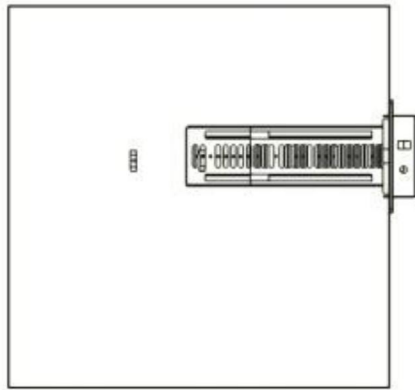

Let op: sluit de adapter vóór de installatie aan op de voeding om bevestigen dat het product operationeel is.

3. Bevestig het product aan de HVAC-buis met behulp van 6 zelfborende schroeven.

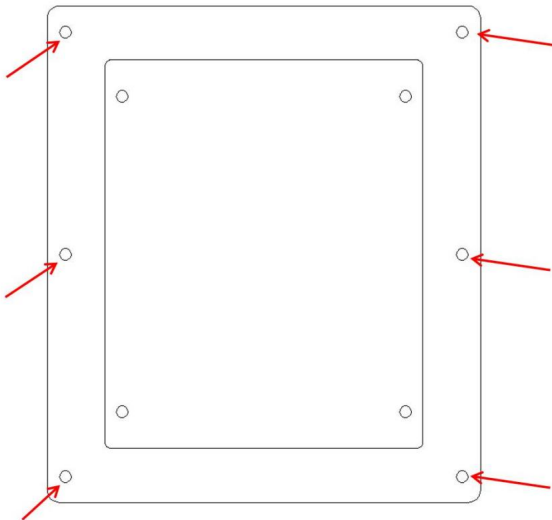

4. Sluit het apparaat aan op een geschikte stroombron , en zet hem aan.



Adaptieve voeding

1. De voeding voor dit product is: 110-240VAC overbrengen naar 24VDC/1.6A. Zorg ervoor dat de DC-stekker stevig in de DC-aansluiting zit en dat de andere Sluit de DC-draad stevig aan op de DC24V-voeding.
2. Druk op de schakelaar aan de zijkant van de basis, deze zal normaal oplichten werken.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

VVS LUFTRENARE

MODELL: UV-218HP/UV-317HPC

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HVAC luftrenare

Modell: UV-218HP/UV-317HPC



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Vänligen läs och förstå denna bruksanvisning noggrant innan du använder HVAC Luftrenare.
2. Installationen ska göras av en vuxen och barn ska inte använda det utan övervakning.
3. UV-ljus är skadliga för exponerad hud och ögon, vilket orsakar tillfälliga eller permanent blindhet. Titta aldrig rakt på UV-ljuset.
4. Koppla bort strömmen innan du installerar eller byter ut UV-lampan, annars kan det orsaka stötar och dödsfall.
5. Använd handskar och installera HVAC-luftrenaren för att undvika skärsår under tiden installation.
6. Transport Observera: Under transport bör paketet vara upprätt, hanteras med försiktighet, förhindra stark stöt, vibration, extrudering.
7. Modifiera inte enheten på något sätt. Alla ändringar kan skada enheten eller göra den farlig för andra.
8. Reparation eller underhåll bör endast utföras av en kvalificerad person.
9. Endast den märkspänning som anges i denna manual kan användas.
10. Använd inte denna produkt i köket, där den oljiga ångan kan förkorta lampornas livslängd.
11. Använd inte denna produkt i områden med sura, alkaliska eller andra organiska gaser där kan orsaka brand.
12. Använd inte denna produkt på brandfarliga och explosiva platser, annars det kommer att orsaka brand.

Lista över satsdelar



HVAC luftrenare×1st



Anslut fäste×1 st




Självbörande svans

skruv×6 st

Montera hålet mall×1 st	Instruktioner×1 st	
----------------------------	--------------------	--



PARAMETERLISTA

Modell	UV-218HP	UV-317HPC
Adapteringång	100-240V~ 50/60Hz 1A	100-240V~ 50/60Hz 1A
Driva	12W	24W
Ljusrörets längd	212 mm	313 mm
Ljus våglängd	254nm	254 nm
Ytterligare rening fungera	PCO (Tio ₂)	PCO (Tio ₂) och aktiv kolbeläggning
Använder Lifetime	3 år	3 år

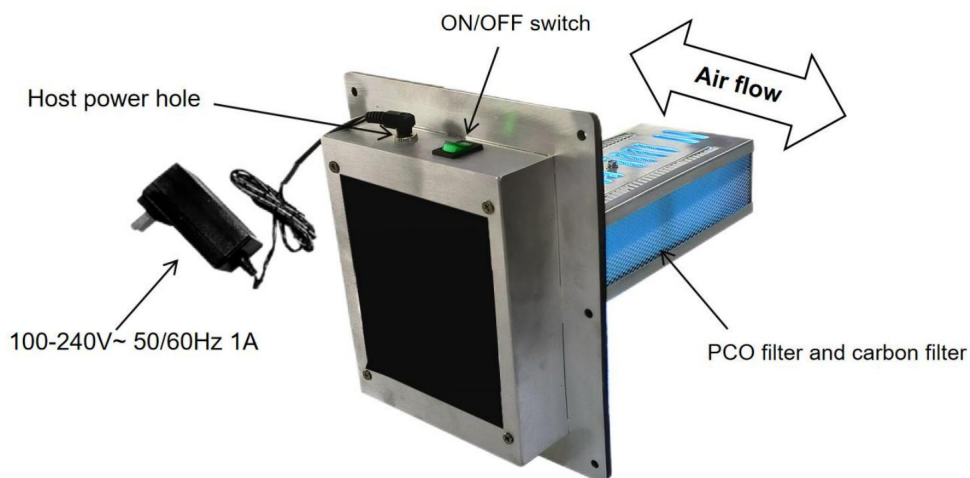

Obs: Ovanstående visar UV-317 HPC, UV-218HP är inget aktivt kol.

produktstorlek

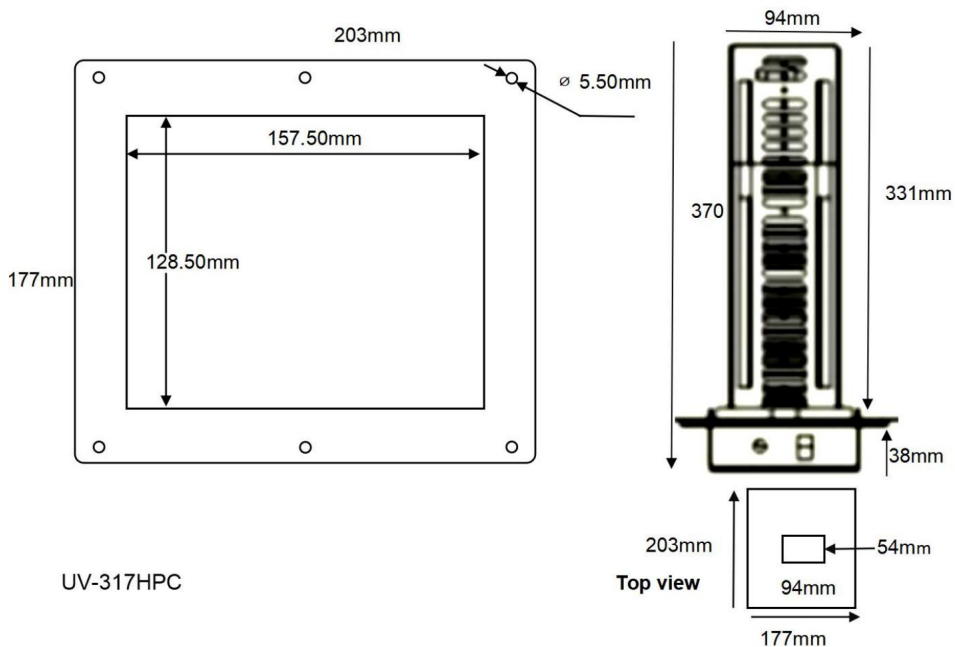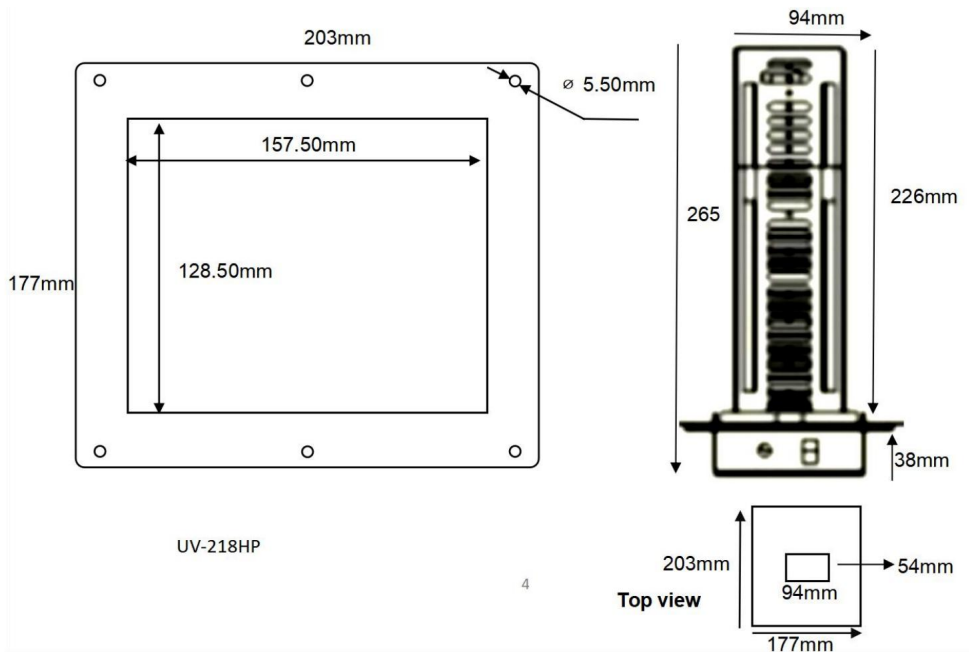

Obs: Observera om det inre utrymmet på VVS-röret kan

rymma produkten.

Installationsinstruktioner


Tack för ditt köp av HVAC Air Purifier.

HVAC-luftrenaren använder UVC med PCO "fotokatalytisk" (Tio₂) teknologi , som är designad för att installeras i en befintlig HVAC system , och används som en praktiskt taget underhållsfri luftrening. Denna enhet kan effektivt döda vanliga mikroorganismer i luftkanalerna, och uppnå effekten av luftdesinfektion.

Leta upp ett lämpligt område med kanal för installation, nära en strömkälla.

Såsom en enhet kan installeras i luftkonditioneringens utlopp och returluft uttag för att skydda luftkonditioneringen, eller installera den nära mitten av kanalen och rummets luftkonditioneringsuttag för att säkerställa att varje rum har frisk luft.

En enhet kan passa för 20-30 kvm rum.

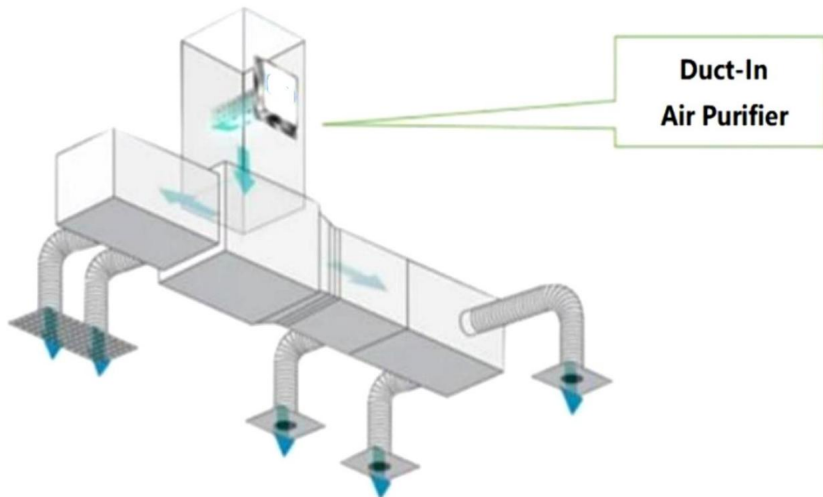


operativ princip

UV-ljus reagerade med PCO (Tio₂) Filter genom att använda vattenpartiklar och syre från luften för att skapa mycket reaktiva föreningar, såsom hydroxyl

radikal OH , väteperoxid H₂O₂ , negativa joner och rent syre


Ozon för att aktivt rena luft och inaktiva mögelsvampar, bakterier , etc.

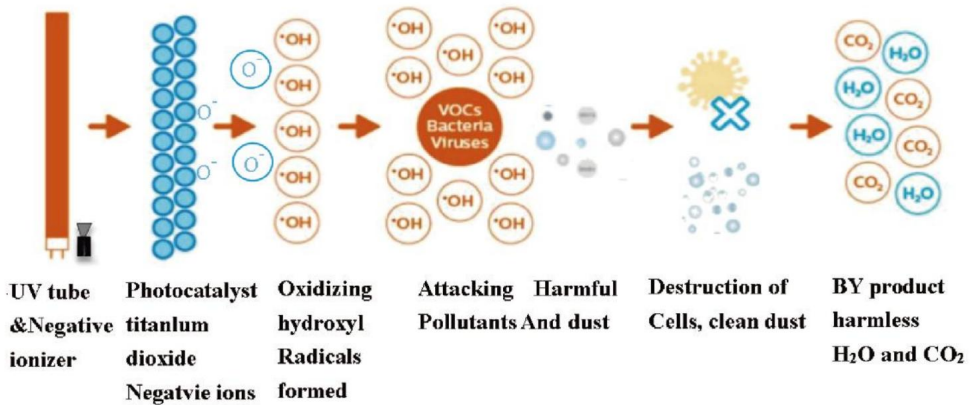


Installationssteg

1. Hitta en lämplig VVS-installation nära strömförsörjningen. Öppna a 159 * 130 mm fyrkantigt hål i röret enligt flänsstorlek.

Obs: Vänligen hitta denna klistermärke i lådan för att hjälpa dig att öppna hålet på kanal korrekt; Med hänvisning till diagrammet, se upp för riktningen av hålets läge och luftflödets riktning.

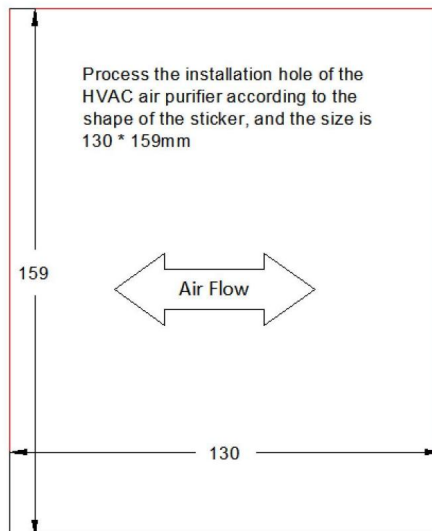


2. Sätt in produkten i öppningen på luftkanalerna och se till att det finns utrymme tillräckligt och luften kommer att passera enheten i luftkanalen.

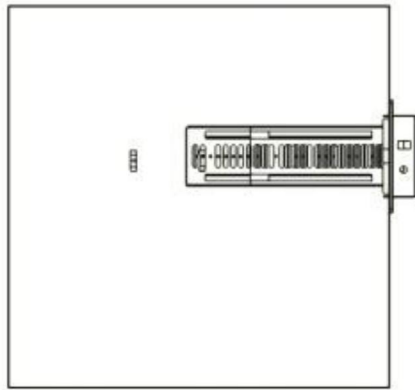


Obs: före installation, anslut adaptorn till strömförsörjningen till bekräfta att produkten fungerar.

3. Fäst produkten till HVAC-röret med 6 självborrande skruvar.

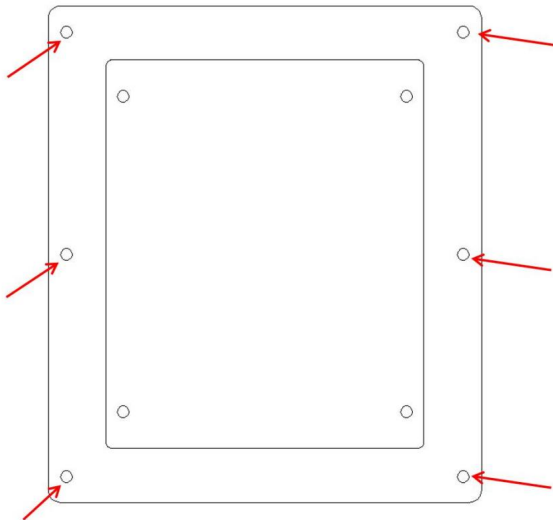

4. Anslut enheten till en lämplig strömkälla , och slå på den.

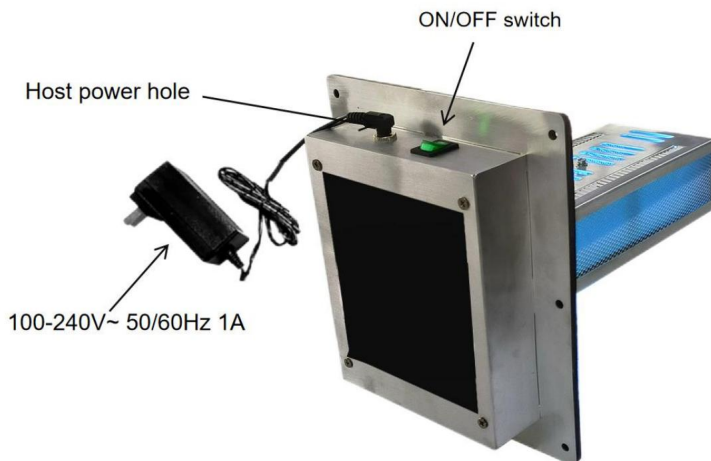

Adaptiv strömförsörjning

1. Strömförsörjningen för denna produkt är: 110-240VAC överföring till 24VDC/1,6A. Se till att DC-kontakten är ordentligt insatt i DC-uttaget och den andra avsluta DC-kabeln i DC24V-strömförsörjningen, ordentligt insatt.
2. Tryck på strömbrytaren på sidan av basen, den tänds som vanligt arbetssätt.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support