

Washing Machine Drain Pan

Protects your floor from washing machine leaks

Ramasse-gouttes pour machine à laver

Protège votre plancher contre toute fuite éventuelle de votre machine à laver

Features:

- Deeper pan depth allows side mount of drain fitting
- High-strength injection molded design is stronger and thicker
- Heavy duty impact-resistant polypropylene resists shattering
- Pre-formed cut lines make installation easier

Caractéristiques :

- Cuvette profonde permettant l'installation latérale du raccord de vidange
- Pièce moulée par injection résistante et épaisse
- Polypropylène robuste résistant aux chocs et aux bris
- Lignes de découpage préformées facilitant l'installation

Tray Dimensions:

27 inch x 30 inch x 2-1/8 inch (30 inch x 32 inch OD)


Dimensions du ramasse-gouttes :

68,5 cm x 76,2 cm x 5,39 cm (27 po x 30 po x 2 1/8 po)

Dia. extérieur de 76,2 cm x 81,2 cm (30 po x 32 po)

LIMITED WARRANTY: Camco warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use and service conditions for 12 months from the date of first purchase. Camco's liability is limited solely to the replacement of any defective product returned to us. To the extent allowable by law, Camco makes no other warranty, either expressed or implied, nor assumes any liability for incidental or consequential damages resulting from the use of this product or for breach of warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Submit warranty claims to Camco Manufacturing, 121 Landmark Drive, Greensboro, NC 27409.

GARANTIE LIMITÉE : Camco garantit que ce produit ne comporte aucun défaut de fabrication ni de main-d'œuvre, et ce, pour une période de 12 mois suivant la date de son achat initial, dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales. La garantie de Camco est limitée au remplacement gratuit de tout produit défectueux qui nous est retourné. Dans la mesure où la loi le permet, aucune autre garantie n'est avancée, de manière expresse ou implicite, et nous n'endossons aucune responsabilité en cas de dommages indirects résultant de l'utilisation de ce produit ou de la rupture de la garantie de qualité marchande ou d'adaptation de cet article à des fins particulières. Prière de soumettre toute réclamation au titre de la garantie à l'adresse suivante : Camco Manufacturing, 121 Landmark Drive, Greensboro, NC 27409.

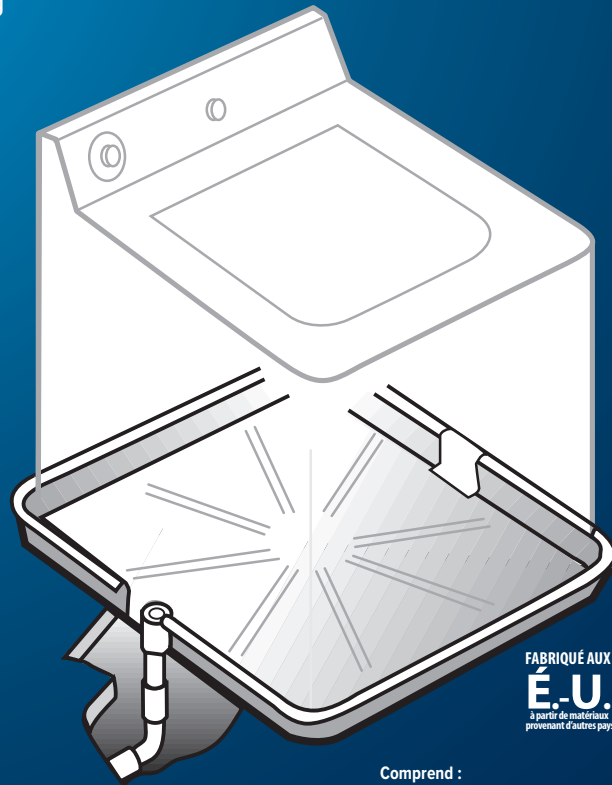

FABRIQUÉ AUX
É.-U.
à partir de matériaux
provenant d'autres pays

CAMCO USA

Comprend :

- Raccord de vidange de 2,5 – 3,8 cm (1 – 1,5 po)
- Écrou auto-freiné
- Rondelle

Includes:

- 1/1.5 inch drain fitting
- Locknut
- Washer

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

121 LANDMARK DRIVE / GREENSBORO, NC 27409
MADE IN USA / FABRIQUÉ AUX É.-U.
1-800-334-2004 / WWW.CAMCO.NET



20753

MISE EN GARDE : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques dont le plomb, que l'État de la Californie considère comme une cause de cancer, d'anomalies congénitales ou d'autres effets nocifs sur la reproduction. Pour en savoir plus, visitez le site www.P65Warnings.ca.gov [en anglais seulement].

881325

#917

Easy to Install:

- Install drain fitting in side or bottom of pan. Position pan where washing machine will be placed and connect fitting to drain pipe.
- Set washing machine in center of drain pan and complete installation.


Prior to operating the washing machine, please ensure that there is a minimum of 1 inch clearance from the pan ribs to the bottom of the washer. Adjust washer feet if needed.

Facile à installer :

- Installer le raccord de vidange sur le côté ou au fond du ramasse-gouttes. Placer le ramasse-gouttes à l'endroit où la machine à laver sera installée et unir le raccord au tuyau de vidange.
- Placer la machine à laver au centre du ramasse-gouttes et compléter l'installation.

Avant de faire fonctionner la machine à laver, s'assurer que les nervures du ramasse-gouttes se situent à au moins 2,5 cm (1 po) du fond de la machine à laver. Régler les pattes de l'appareil au besoin.

Cut out inner circle in drain pan (if not pre-cut) and install drain fitting as shown. (Bottom installation shown) Découper le cercle intérieur du ramasse-gouttes (s'il n'est pas prédécoupé) et installer le raccord de vidange comme illustré. (Voir l'illustration de l'installation du raccord au fond du ramasse-gouttes)

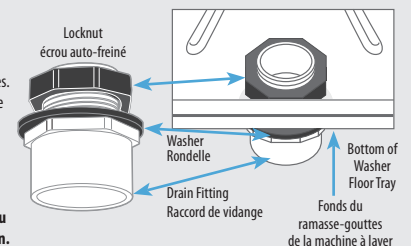

Colors	4/0 process
Size	8.5 x 10.5 aqueous
Coating	no
Die cut?	square cut
Stock:	80 lb gloss text



PRINTER:

Add UPC-A Symbol between Address lines and part number as shown above

0 14717 20753 9

UPC MUST
SCAN "A"