




UTILITECH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #6036843
MODELO #LST-2418-WH

LUZ DE SEGURIDAD LED SOLAR CON DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Español p. 11

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

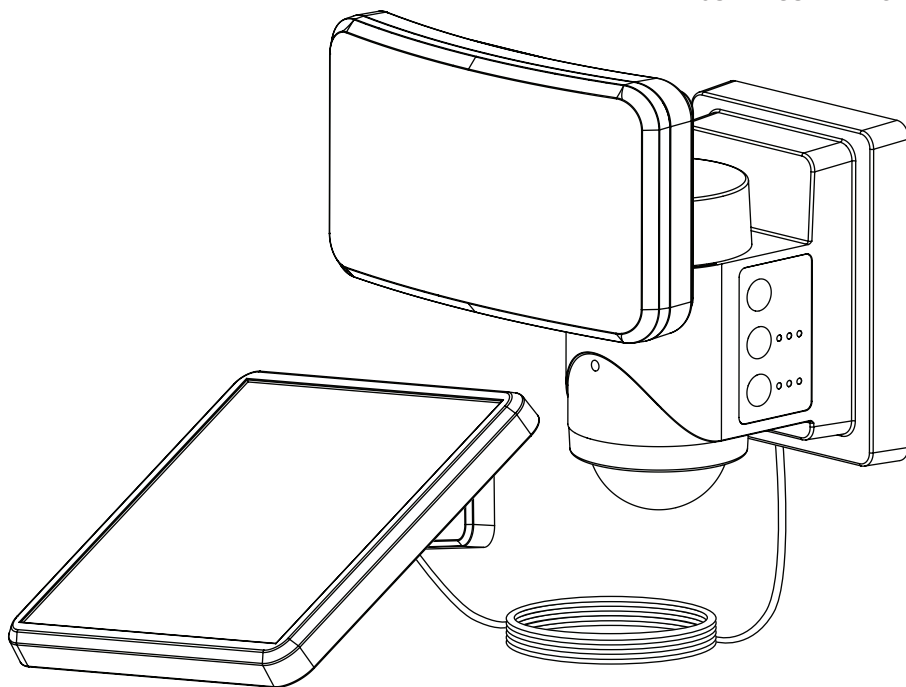

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto UTILITECH.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, comuníquese con nosotros al:

866-994-4148, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o
en ascs@lowes.com.

WU-016475236


ÍNDICE

Contenido del paquete	13
Aditamentos.....	14
Información de seguridad	14
Preparación	15
Instrucciones de instalación	16
Reemplazo de las baterías.....	18
Instrucciones de funcionamiento	19
Cuidado y mantenimiento.....	20
Solución de problemas	20
Garantía.....	20

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACIONES
Altura de instalación: aproximadamente 2.5 m / 8 pies.	Temperatura de color: 5000 K
Ángulo de detección: 240º	Brillo en lúmenes: bajo 1000 lm - alto 1800 lm
Rango de detección: hasta 15 m / 50 pies	Tipo de batería: iones de litio de 2000 mAh/3.7 V/IMR 18650 x 2
Temperatura de funcionamiento: -25 °C a + 45 °C	Clasificación de protección: IP65


CONTENIDO DEL PAQUETE

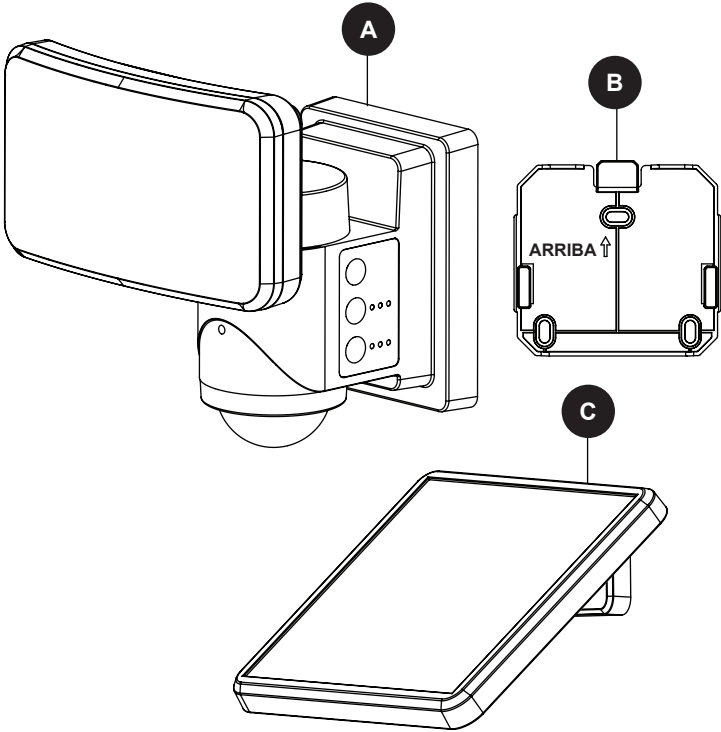

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Lámpara	1
B	Placa de pared	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
C	Panel solar	1

AA



Tornillo
M4 x 30 mm

Cant. 5

BB



Tapón para
tornillo
M4 x 30 mm

Cant. 5

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Se recomienda apagar la luz y cargarla bajo la luz solar directa durante 2 días antes del primer uso. Asegúrese de que el producto tenga suficiente energía.
- La luz con detector de movimiento solar debe instalarse en exteriores para recibir suficiente luz solar.
- Si nota que la luz no es muy brillante, significa que la luz ha entrado en su modo de bajo consumo, lo cual es normal cuando la carga de la batería es baja. Volverá al brillo alto después de que esté completamente cargada.
- El panel solar debe limpiarse con un paño de algodón húmedo periódicamente para garantizar un rendimiento óptimo y la carga de la batería.
- Decida la ubicación adecuada para su producto.
- Evite instalar el producto en un entorno corrosivo.
- Nunca coloque nada sobre el producto ni cuelgue nada en ninguna parte de este producto.
- Tenga cuidado de no perforar tuberías ni cables eléctricos al realizar los orificios guía.
- No mire directamente hacia las luces LED.

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

PRECAUCIÓN

Información sobre el cuidado y la eliminación de las baterías:

- No mezcle baterías viejas con nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio, níquel-hidruro metálico o litio).
- No incinere las baterías.
- Se deben reciclar o desechar las baterías de acuerdo con las pautas.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente instalar, usar o ensamblar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): gafas de seguridad, destornillador Phillips, taladro eléctrico, escalera.


Selección de una ubicación

Asegúrese de elegir un lugar para instalar la luz donde pueda recibir suficiente luz solar.

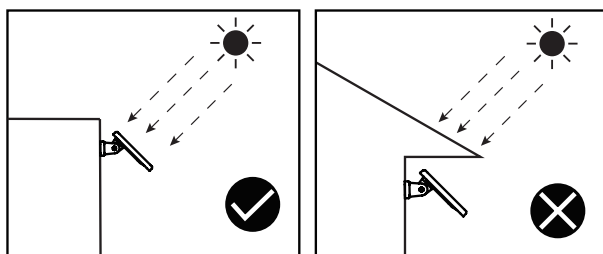

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Perfore orificios para la instalación de la lámpara.

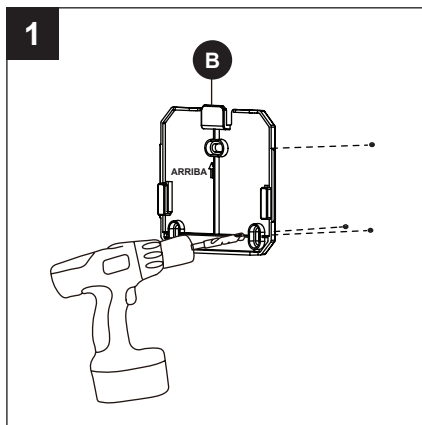


2. Instale el soporte de pared. Siga la posición de la flecha hacia ARRIBA.


Aditamentos utilizados

AA Tornillo M4 x 30 mm x 3

BB Tapón para tornillo M4 x 30 mm x 3

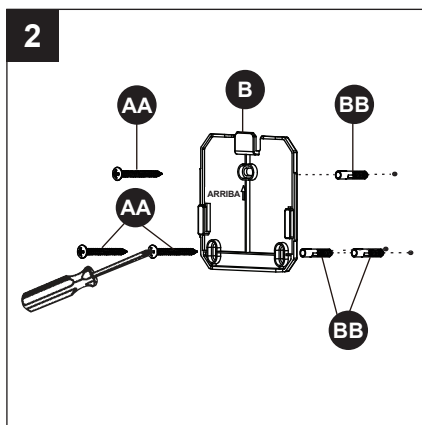

3. Perfore los orificios para la instalación del panel solar.

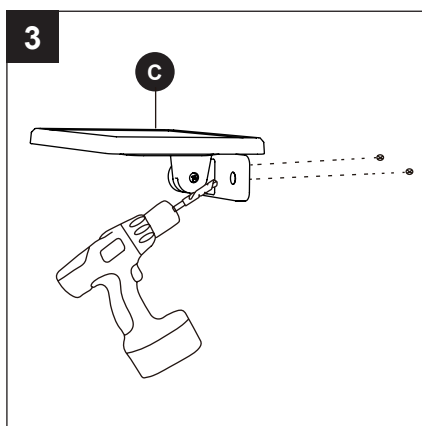


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

4. Instale el panel solar.


Aditamentos utilizados

AA Tornillo M4 x 30 mm x 2


BB Tapón para tornillo M4 x 30 mm x 2

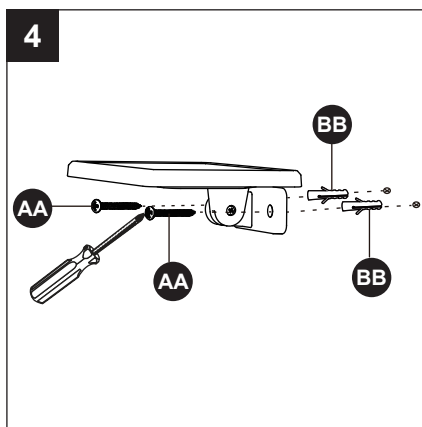

5. Coloque el interruptor en la posición de ENCENDIDO.

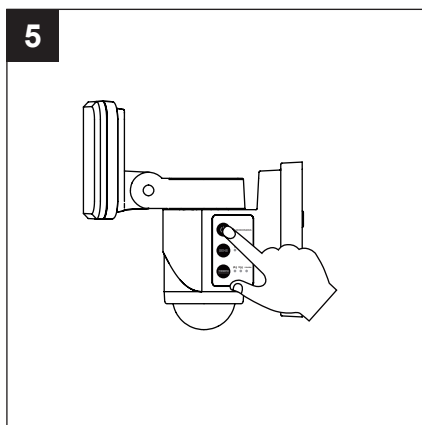


6. Instale la luz y conecte los cables.

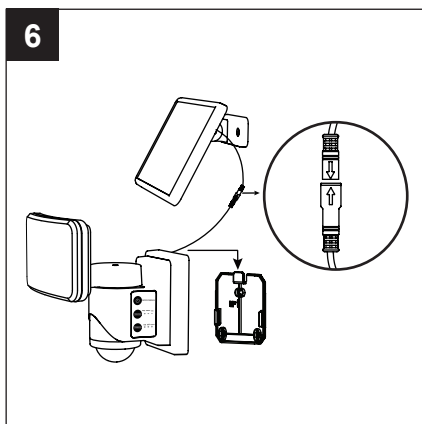


REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS


1. Las baterías recargables de iones de litio deberían durar varios años, pero si ya no se recargan, aquí están las instrucciones para reemplazarlas.
Abra la tapa de las baterías.

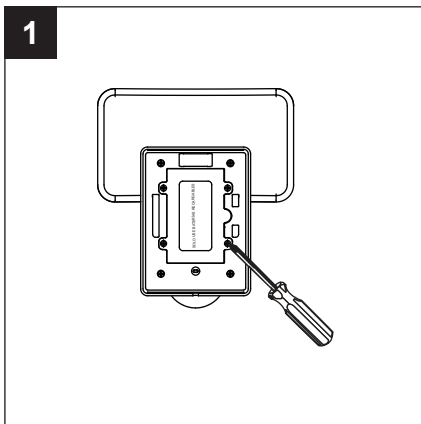

2. Instale 2 baterías nuevas de iones de litio de 2000 mAh/3.7 V/IMR 18650. Asegúrese de que la polaridad sea correcta.

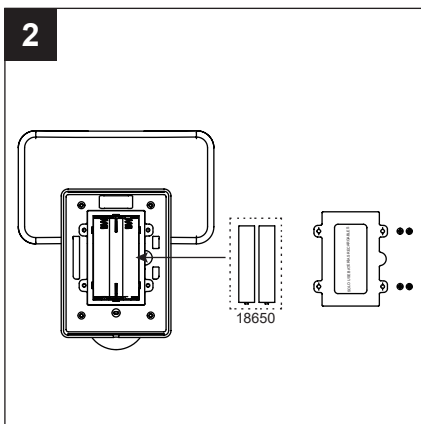


3. Vuelva a instalar la tapa de las baterías.

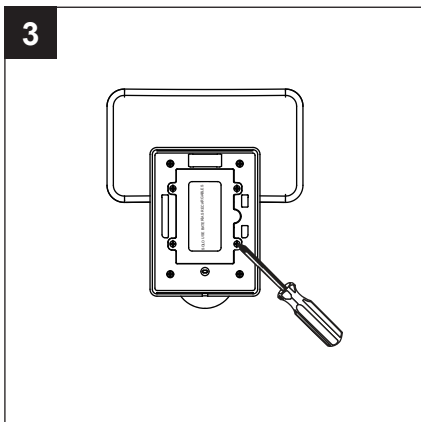

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. El cabezal de la lámpara es inclinable.
La luz se enciende y gira para seguir el movimiento.

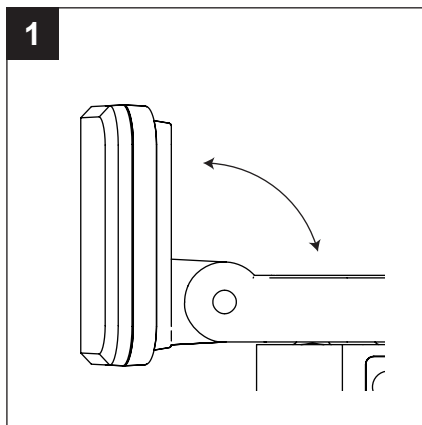

2. Control de funciones

MODO

Cambio cíclico entre brillo alto, brillo bajo y apagado.


SENS

Ajuste la distancia de detección. (L) baja es cerca, (M) media es lejos, (H) alta es lo más lejano.

TIEMPO

Cambio cíclico del tiempo de iluminación: 15S, 30S, TEST. TEST (prueba) le permite probar la cobertura del sensor de día y de noche

El tiempo de reconocimiento de la luz indicadora es de 20 segundos y se apagará automáticamente después de 20 segundos sin presionar.

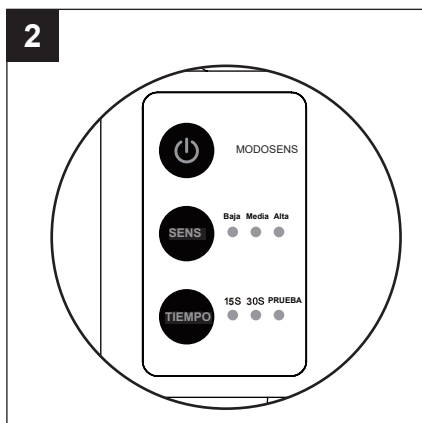

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- La luz y el panel solar deben limpiarse periódicamente con un paño de algodón húmedo para garantizar un rendimiento óptimo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El farol no enciende.	No hay alimentación.	Verifique el botón MODE (modo) y asegúrese de que esté en ON (encendido).
	Las baterías recargables ya no funcionan.	Asegúrese de que el panel esté orientado hacia el sol y que las conexiones sean buenas para que las baterías puedan recargarse.
	El panel solar no está conectado a la lámpara.	Asegúrese de que el panel solar y la lámpara estén conectados correctamente.

GARANTÍA

Esta es una "Garantía limitada" que le da derechos legales específicos. Además, puede tener otros derechos que varían según el estado o la provincia.

Cualquier falla causada por piezas con defectos de fábrica o con defecto en la mano de obra se corregirá sin cargo por un período de tres años desde la fecha de compra. Para obtener un reembolso o un reemplazo, devuelva el producto al lugar de compra.

NO ESTÁ CUBIERTO: el servicio de reparación, ajuste y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia. La reparación no autorizada o la modificación del producto o de cualquiera de los componentes suministrados anularán esta garantía. Esta garantía no incluye reembolsos por inconvenientes, instalación, tiempo de ensamblaje, pérdida o uso, o reparación no autorizada.

Esta garantía cubre solamente los productos IQ America y no se extiende a otros equipos y componentes que un cliente usa en conjunto con nuestros productos.

Esta garantía reemplaza expresamente todas las demás garantías, explícitas o implícitas, incluida cualquier garantía, representación o condición de comerciabilidad o idoneidad de los productos para cualquier propósito o uso particular y específicamente excluye todos los daños especiales, indirectos, incidentales o resultantes.

La reparación o el reemplazo serán los únicos resarcimientos para el cliente y no habrá responsabilidad alguna de parte de IQ America por ningún daño especial, indirecto, accidental o resultante, lo que incluye, entre otros, la pérdida de actividad o lucro cesante, fueren o no previsibles. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, por lo tanto puede que la limitación o la exclusión anterior no se aplique en su caso. Conserve el recibo para reclamos de la garantía.