EBCCN-7503RB-EFSL
(REV. A)

7503

3-Way Decorator Switch
Interrupteur décoratif à 3 voies
Interruptor decorador de 3 vias

15A-120/277V/AC/c.a./CA
Grounding/mise à la terre/conexión a tierra

◀ Tear here for instructions / Déchirer ici pour voir les instructions / Abra aquí para obtener instrucciones ◀

Fonctionnalités
- Contrôle la lumière à deux endroits
- Connexions latérales et à pression
- Remplace n'importe quel interrupteur standard avec cette amélioration du concepteur

Les instructions se trouvent à l'intérieur de la boîte.

Unipolaire et
3 voies

c UL us
LISTED
SWITCH
3RKP

NOM 426

ANCE

EATON

3-Way Decorator Switch
Interrupteur décoratif à 3 voies
Interruptor decorador de 3 vias

15A
120/277V

EATON 7503

Caracteristicas
- Controla la luz desde dos ubicaciones.
- Cableado lateral, posterior y a presión
- Reemplace cualquier interruptor estándar con este diseño mejorado

Las instrucciones se encuentran en el interior de la caja.

Unipolar y
3 vias

Importador:
Arrow Hart S de RL de CV
AHA680116PQ4
Avenida Santa Fe No.481, piso 16
Col. Santa Fe Cuajimalpa
Cuajimalpa de Morelos,
CDMX 05348

EATON

Features
- Controls light from two locations
- Side, back and push wire
- Replace any standard switch with this designer upgrade

Instructions on inside of box.

Single Pole
& 3-Way

Made in China/ Fabriqué au Chine/
Hecho en China

Eaton
Peachtree City, GA 30269
866-853-4293

www.eaton.com
www.eaton.com/wiringdevices

EATON® and Powering Business Worldwide™ are trademarks of Eaton

7503RB-BX-LW
Oil Rubbed Bronze / Bronze
Huilé / Bronce Aceitado

0 32664 76256 7

To install:
1. Strip wires to length of strip gauge on back of switch.
2. Connect wires per wiring diagram as follows:
To use terminal screws: Insert stripped wire between wire clamp and terminal and tighten screw securely.
To use Push Wire holes: Use only solid #14 copper wire. Push each stripped wire fully into each push wire hole.
3. This device must be grounded. Connect green or bare grounding wire to green hex head screw.

Installation :
1. Dénuder les fils de la longueur de la jauge de dénudation à l'arrière de l'interrupteur
2. Brancher les fils selon le schéma de câblage suivant :
Pour utiliser les vis de borne : Insérer le fil dénudé entre le serre-fils et la borne, puis serrer fermement la vis.
Pour utiliser les trous pour fil à pousser : Utiliser seulement des fils de cuivre solides de calibre 14. Pousser chaque fil dénudé dans le fond de chaque trou pour fil à pousser.
3. Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Connecter le fil de mise à la terre vert ou nu à la vis de borne verte de tête de sort.

Para instalar:
1. Pele los cables hasta la altura del medidor de cable en la parte posterior del interruptor.
2. Conecte los cables según el diagrama de cableado de la siguiente manera:
Para usar los tornillos de los terminales: Inserte el cable pelado entre la abrazadera de cable y el terminal y ajuste firmemente el tornillo.
Para usar los agujeros para cables a presión: Solo use cables de cobre sólidos N.º 14. Empuje cada cable pelado totalmente hacia adentro de cada agujero para cables a presión.
3. Este dispositivo debe estar conectado a tierra adecuadamente.
Conecte el cable verde o pelado de conexión a tierra al tornillo del terminal verde con cabeza hexagonal.

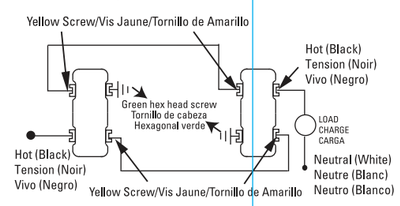

FOR REFERENCE ONLY

PMS 432 CP 65/43/26/78	Eaton Blue PMS 300 100/43/0/0
PMS 123 CP 0/19/89/0	

ARTWORK PROOF# 1

Lori Marcum 12/19/19

1. Author/Designer Date
2. Marketing Specialist Date
3. Engineering Date
4. Codes & Standards Date
5. Product Line Manager Date
6. Retail Date
7. Packaging Manager Date
8. Marketing Communication Manager Date
9. Associate Director of Marcom Date

Date release to Vendor/PDF to shared drive

PART #: EBCCN-7503RB-EFSL (REV. A)
DIE VINYL PART#:
REVISION LEVEL: A - INITIAL ARTWORK RELEASE