



ORIGIN 21 and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #5686791

MODEL #WIR-VS50-W

50-IN VERTICAL STANDARD

Español p. 14

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____ Purchase Date _____



Thank you for purchasing this ORIGIN 21 product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents3

Hardware Contents4

Safety Information5

Preparation5

Assembly Instructions6


Operating Instructions11

Care and Maintenance12

Warranty12

Replacement Parts List13

PACKAGE CONTENTS

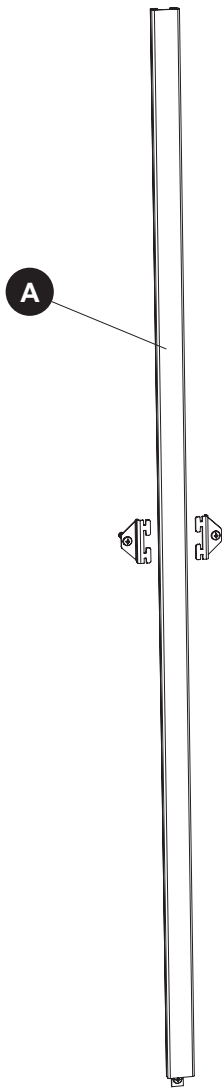


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vertical Standard	1

HARDWARE CONTENTS


HARDWARE PACK

AA



Wall Anchor
Qty. 4

BB




4.8 x 38
Panhead Screw White
Qty. 4

CC




M4 x 8
Screw
Qty. 3

DD

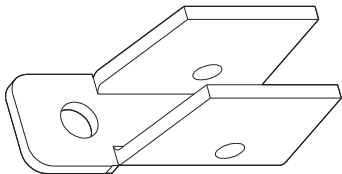

Bottom Mount
Wall Clip
Qty. 1

EE

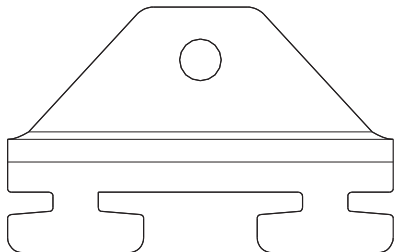

Universal
Wall Clip
Qty. 2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Please confirm all parts are correct before starting the assembly process.
- Please read all instructions carefully before beginning.



WARNING

- Do not allow children to climb or play in, on, or around this product.
- Do not alter this product in any manner.
- Failure to obey installation instructions and warnings can result in injury or death.
- Use correct hardware for your specific wall type, the hardware provided is intended for 1/2 inch drywall.
- Horizontal and Vertical Standards must be firmly secured to the wall.
- Do not overload.


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes


Tools Required for Assembly (not included):

Tape Measure, #2 Phillips Screwdriver, Pencil, Drill Bits (1/8" & 5/16"), Drill

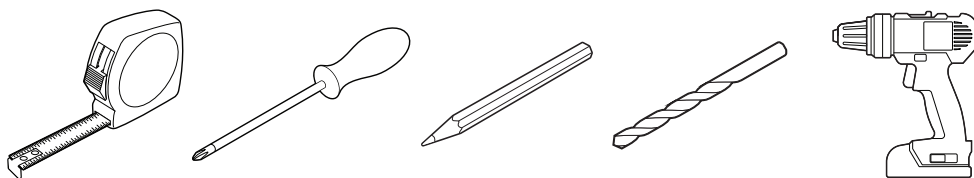

Tools Recommended for Assembly (not included):

Step Ladder, Stud Finder, Rubber Mallet

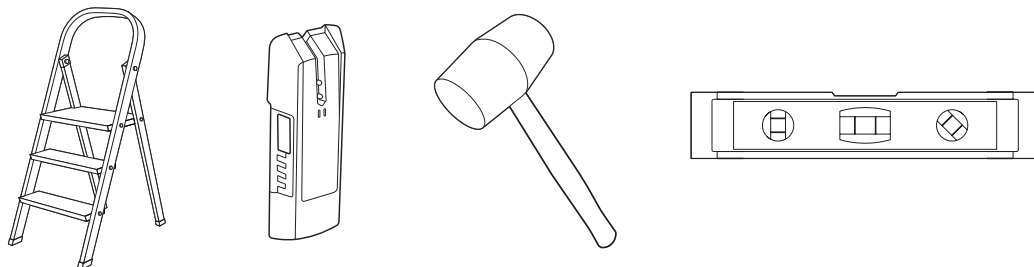


Find helpful install videos and tips at [lowes.com](https://www.lowes.com)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Insert the Bottom Mount Wall Clip (DD) into the Vertical Standard (A) with tab facing down. Fasten the Bottom Mount Wall Clip with M4 x 8 screws (CC).

Hardware Used


CC	M4 x 8		x 2
DD	Bottom Mount Wall Clip		x 1

NOTE:

If using 26-IN Vertical Standard Kit (sold separately), refer to the instructions provided with the 26-IN Vertical Standard Kit at this step.

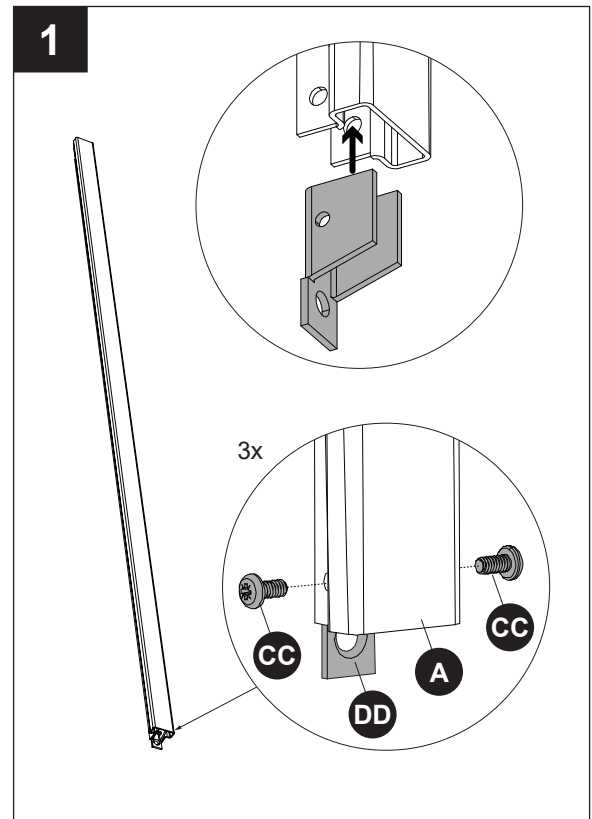


2. Hang Vertical Standards (A) to Horizontal Top Track (sold separately) as shown.

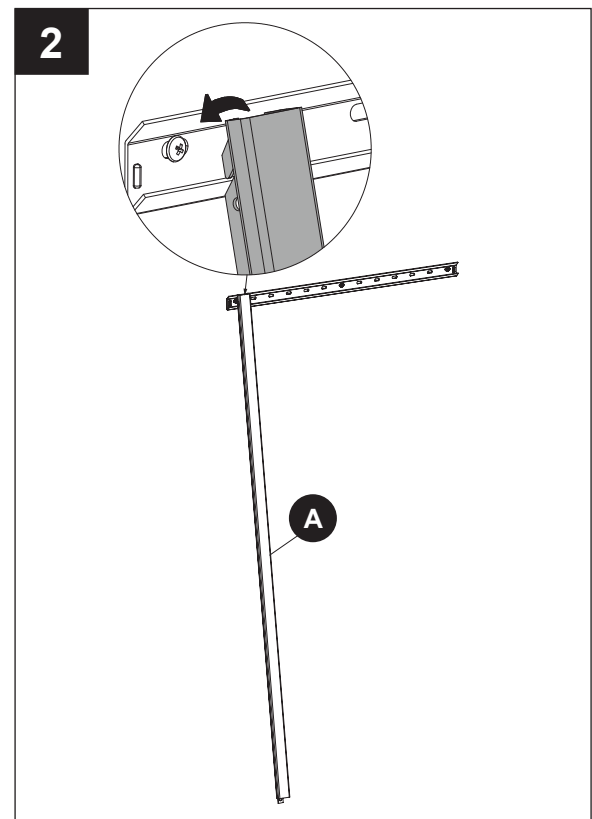

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Mark the hole location of the Bottom Mount Wall Clips (DD).


Hardware Used

DD Bottom Mount Wall Clip  x 1



PRO TIP

Use a level to ensure the vertical standard is straight.

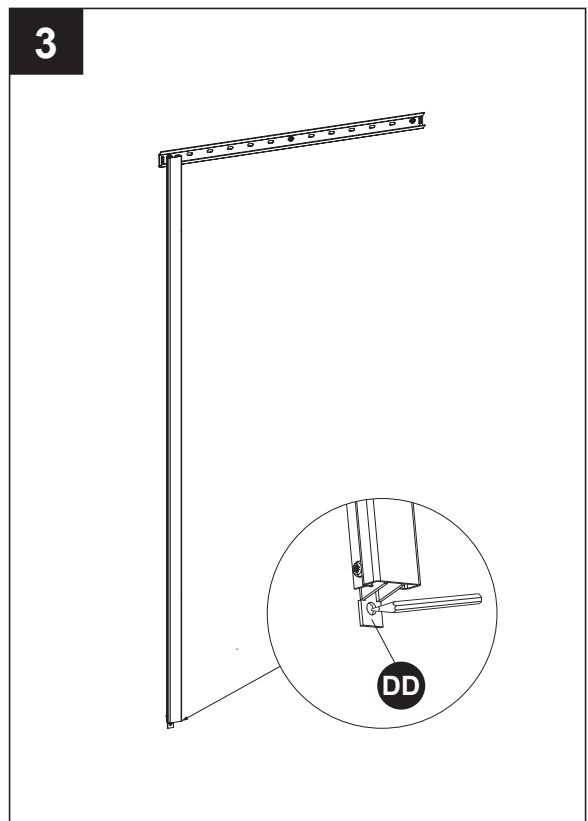


4. Move the Vertical Standard (A) to the side to reveal the marks made in the previous step. Using 5/16" drill bit to pre-drill holes into drywall. Use a 1/8" drill bit if this is in a stud. **Do not drill through the metal brackets.**



PRO TIP

If you are unsure if a stud is located behind markings, use 1/8" drill bit to drill all holes. If no stud is present, then use 5/16" drill bit to make holes larger for drywall anchors.

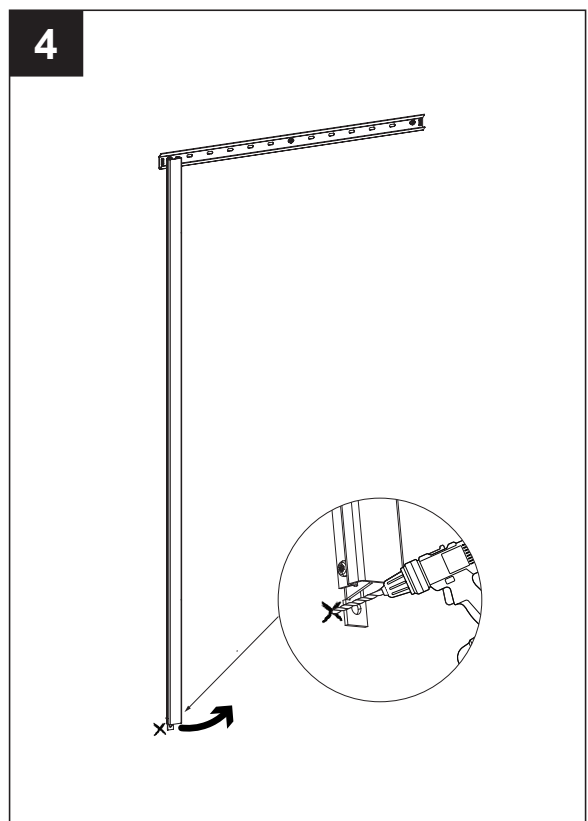

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


5. While the standard is shifted to the side, install Drywall Anchor (AA) into pre-drilled drywall hole.

Hardware Used





PRO TIP

Use a rubber mallet to lightly tap Drywall Anchors (AA) into the drywall.

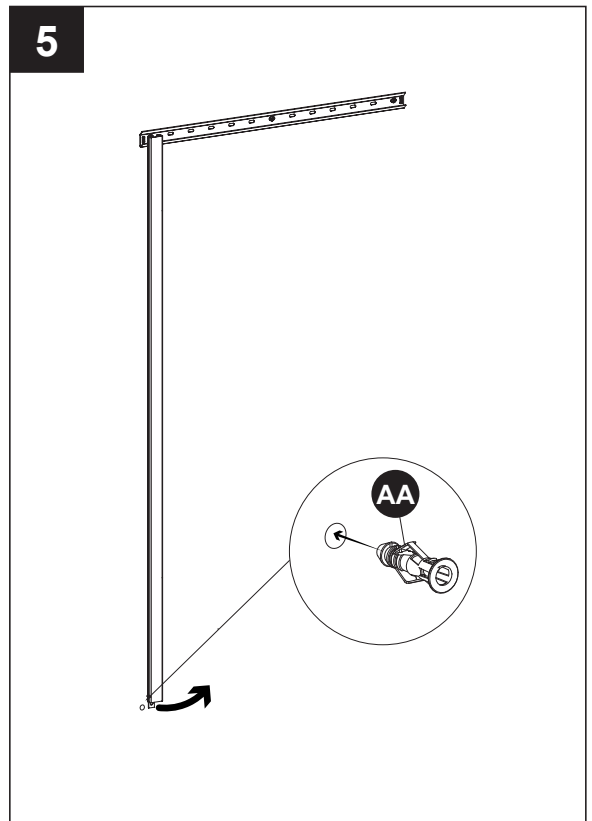

6. Secure the Vertical Standard (A) to wall through the Bottom Mount Wall Clip (DD) using 4.8 x 38 Panhead Screw White (BB).

Hardware Used

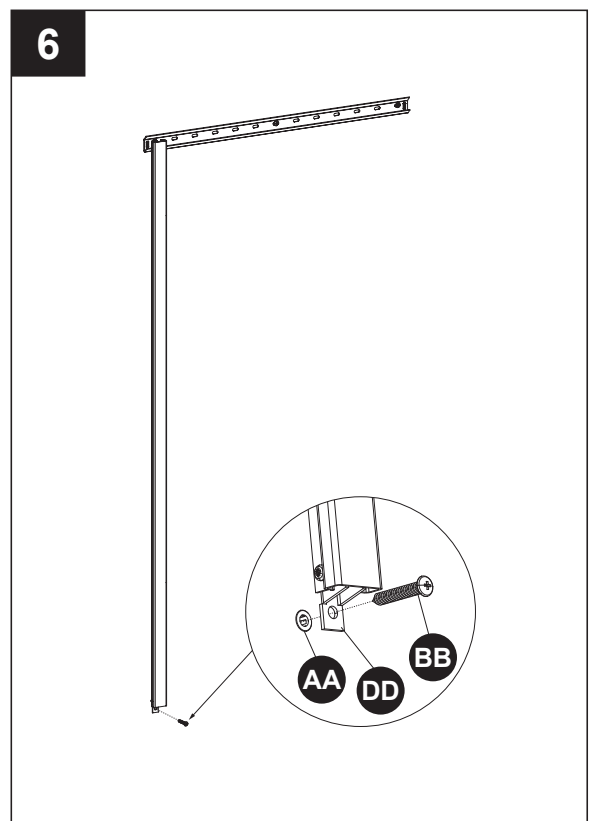

Find helpful install videos and tips at [lowes.com](https://www.lowes.com)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Insert the Universal Wall Clip (EE) into both sides of the Vertical Standard (A) near its center point. Once inserted push clips up and mark the hardware hole locations.

NOTE:

You will NOT be able to install a shelf or clothing rod where the Universal Wall Clip is located, so please plan accordingly.

Hardware Used (Pack B)



NOTE:

Ensure Universal Wall Clip is installed in upward direction for maximum support.



8. Remove Universal Wall Clip (EE) and using 5/16" drill bit, pre-drill marked hole locations into drywall. **Do not drill through the metal brackets.**

Hardware Used (Pack B)



PRO TIP

If you are unsure if a stud is located behind markings, use 1/8" drill bit to drill all holes. If no stud is present, then use 5/16" drill bit to make holes larger for drywall anchors.

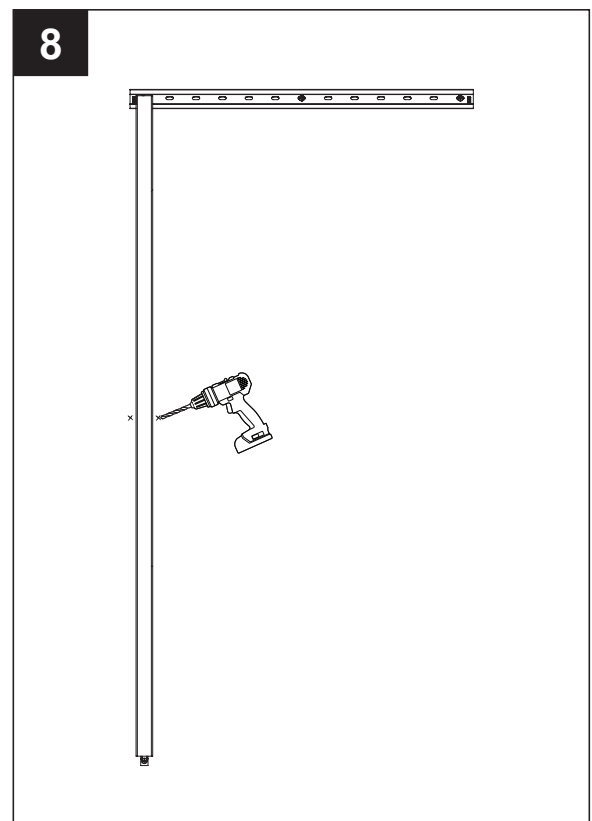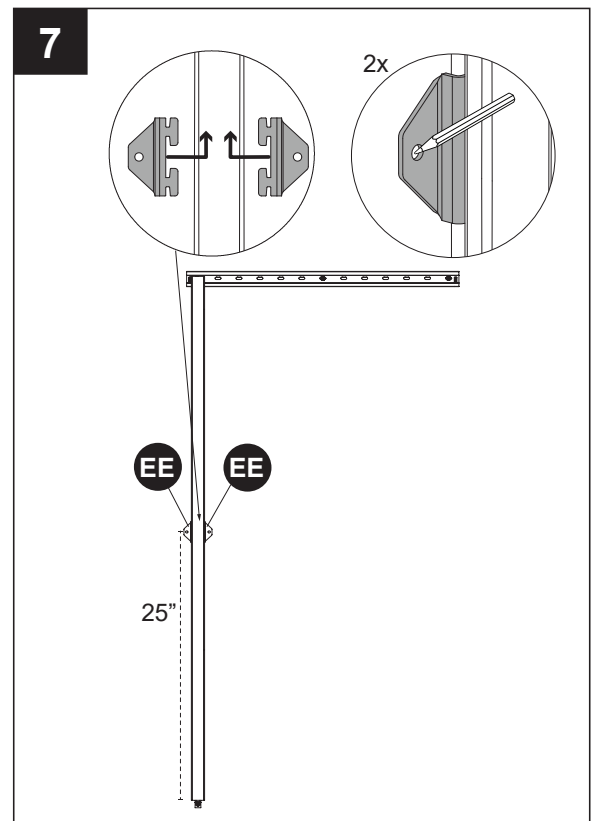

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


9. Install Drywall Anchors (AA) into pre-drilled drywall holes.

Hardware Used




PRO TIP

Use a rubber mallet to lightly tap Drywall Anchors (AA) into the drywall.

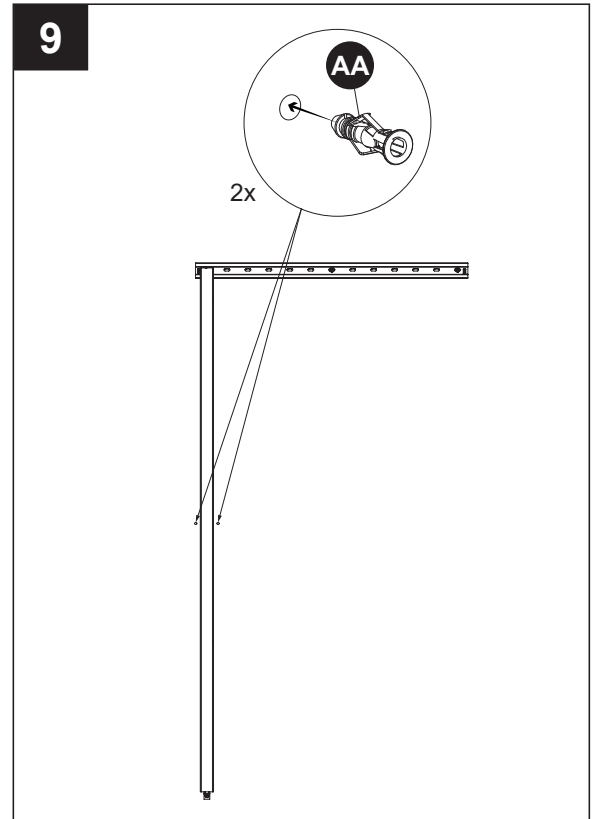


10. Re-install each Universal Wall Clip (EE) into Vertical Standard (A) at marked hole locations and secure Clip to wall using 4.8 x 38 Panhead Screw White (BB).

Hardware Used





You could also contact us at ascs@lowes.com.

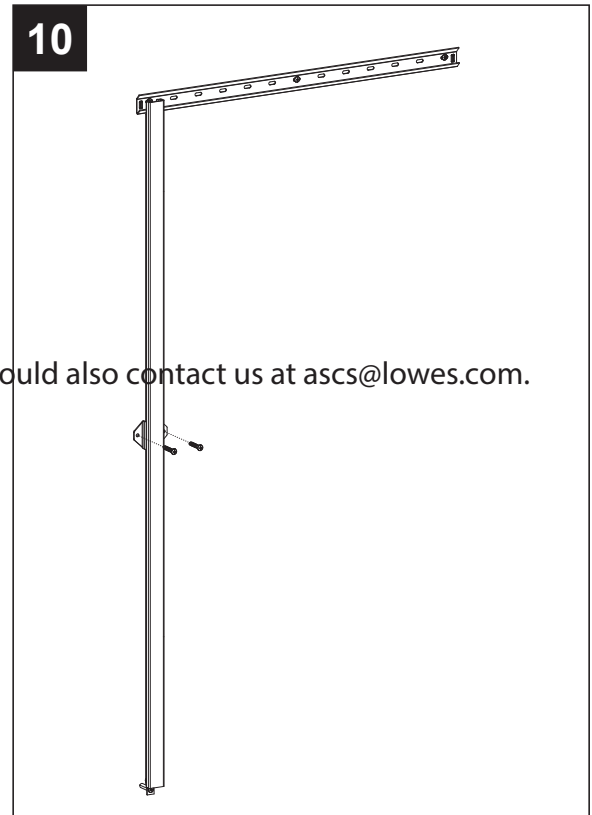


OPERATING INSTRUCTIONS

Wood Closet Layout Examples:

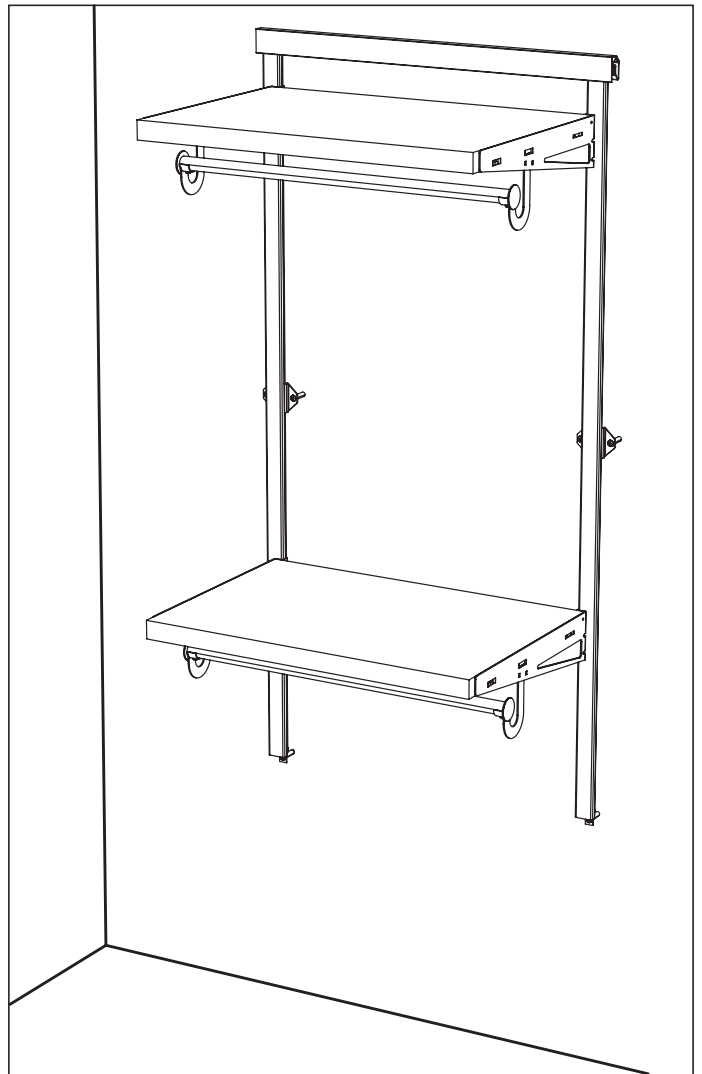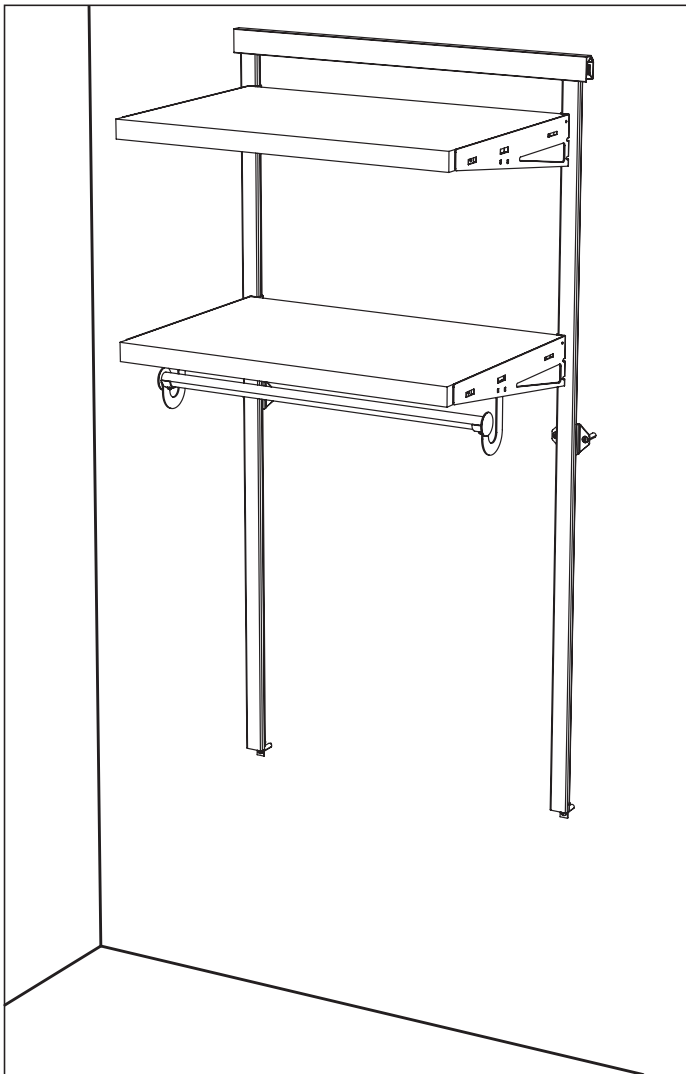

OPERATING INSTRUCTIONS

This kit has been designed to support the maximum loads as shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

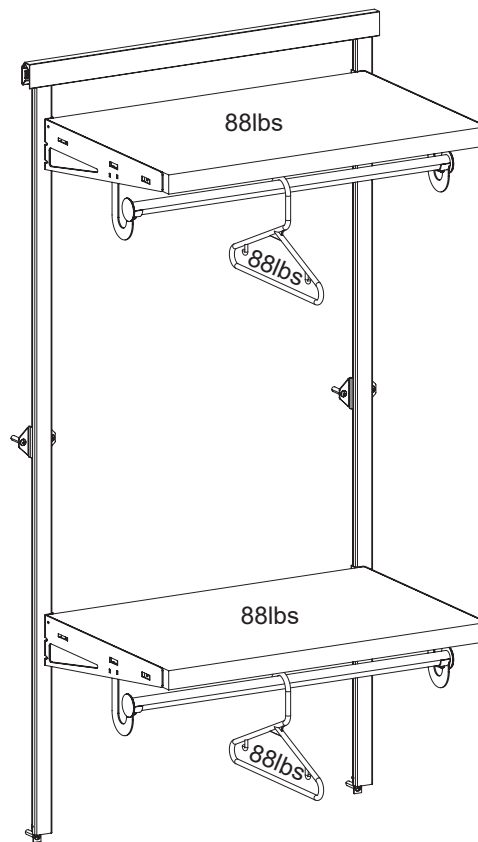

CARE AND MAINTENANCE

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used, check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

WARRANTY


This limited warranty covers the original purchase of this product used for normal personal or household use. Origin 21 warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for a period of one (1) year from the date of purchase, except as provided below. As the exclusive remedy under this warranty, Origin 21 will repair or replace any defective component.

This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Materials are warranted for one year from date of purchase. Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate the warranty.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **888-251-1026**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

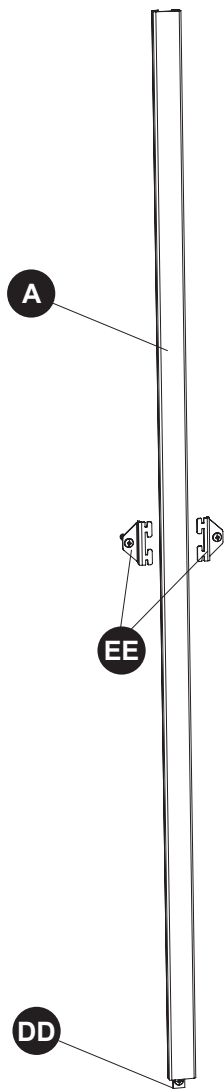

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Vertical Standard	5686791-A
DD	Bottom Mount Wall Clip	5686791-DD
EE	Universal Wall Clip	5686791-EE

Origin21®

ORIGIN 21 y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.


ARTÍCULO #5686791

MODELO #WIR-VS50-W

ESTÁNDAR VERTICAL DE 127 CM

Español p. 14

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____ Fecha de compra _____



Gracias por comprar este producto ORIGIN 21.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver, póngase en contacto con nosotros en: **888-251-1026**, de
lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o en **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete16

Aditamentos17

Información de seguridad18

Preparación18

Instrucciones de ensamblaje19


Instrucciones de funcionamiento 24

Cuidado y mantenimiento 25

Garantía 25

Lista de piezas de repuesto 26

CONTENIDO DEL PAQUETE

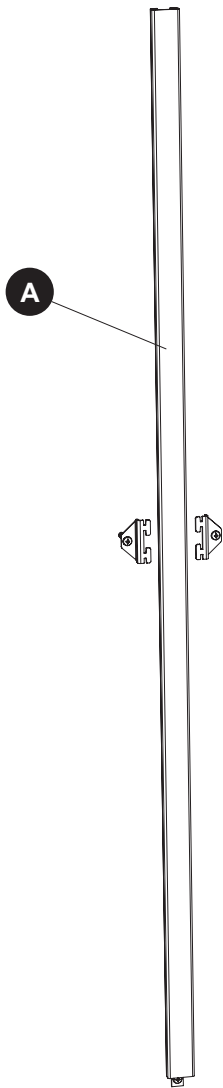


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Estándar vertical	1

ADITAMENTOS


PACQUETE DE ADITAMENTOS

AA



Ancla de
expansión
de pared
Cant. 4

BB




Tornillo de cabeza
alomada blanco de
4.8 x 38
Cant. 4

CC




M4 x 8
Tornillo
Cant. 3

DD



Sujetador de pared
de montaje inferior
Cant. 1

EE

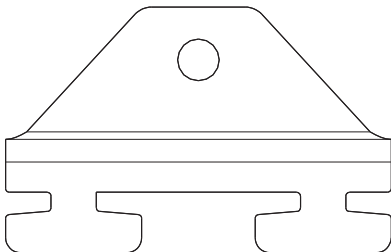

Sujetador de
pared universal
Cant. 2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Confirme que todas las piezas sean las correctas antes de comenzar el proceso de ensamblaje.
- Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar.

ADVERTENCIA

- No permita que los niños se suban al producto o que jueguen cerca de él.
- No modifique este producto de ninguna manera.
- El no respetar las instrucciones de instalación y las advertencias puede ocasionar lesiones o la muerte.
- Use los aditamentos correctos para su tipo de pared específico. Los aditamentos provistos están diseñados para paneles de yeso de 12.7 mm.
- Los estándares horizontales y verticales deben estar firmemente asegurados a la pared.
- No los sobrecargue.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen):

Cinta métrica, destornillador Phillips n.º 2, lápiz, brocas para taladro (1/8" y 5/16"), taladro

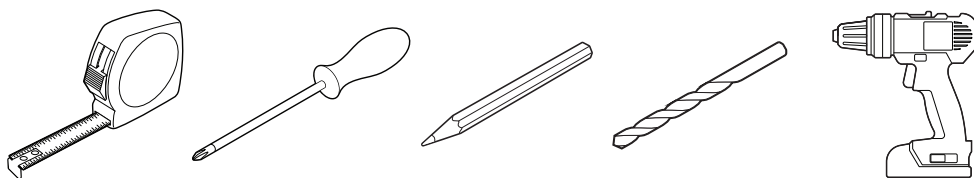

Herramientas recomendadas para el ensamblaje (no se incluyen):

Escalera de tijera, detector de vigas, mazo de goma

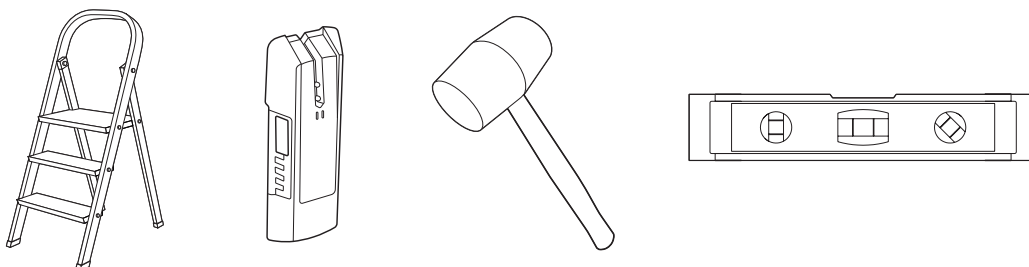


Encuentre videos y consejos de instalación útiles en [lowes.com](https://www.lowes.com)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Inserte el sujetador de pared de montaje inferior (DD) en el estándar vertical (A) con la lengüeta hacia abajo. Fije el sujetador de pared de montaje inferior con tornillos M4 x 8 (CC).

Aditamentos utilizados


CC	M4 x 8		x 2
DD	Sujetador de pared de montaje inferior		x 1

NOTA:

Si utiliza el kit estándar vertical de 66.04 cm (se vende por separado), consulte las instrucciones proporcionadas con el kit estándar vertical de 66.04 cm en este paso.

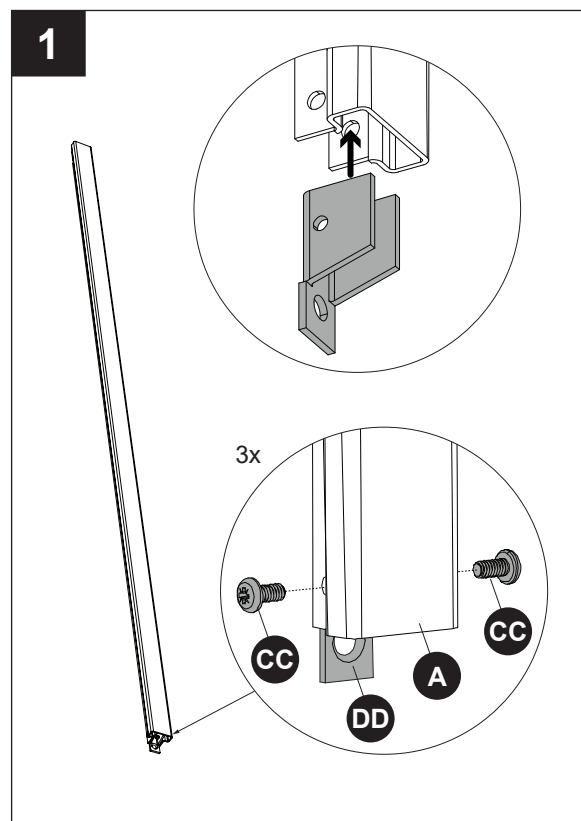

2. Cuelgue los estándares verticales (A) en el riel horizontal superior (se vende por separado) como se muestra.

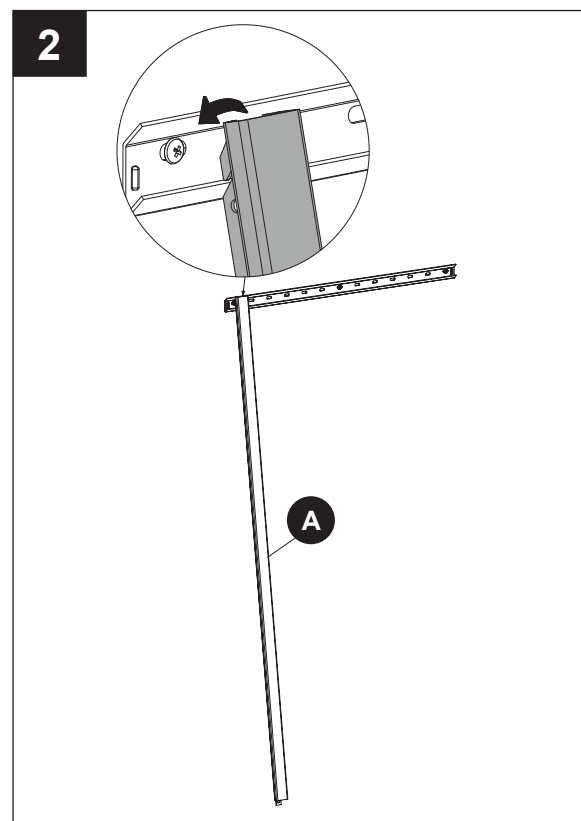


Encuentre videos y consejos de instalación útiles en [lowes.com](https://www.lowes.com)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Marque la ubicación de los orificios de los sujetadores de pared de montaje inferior (DD).


Aditamentos utilizados



CONSEJO DE PROFESIONALES

Utilice un nivel para asegurarse de que el estándar vertical está recto.

3

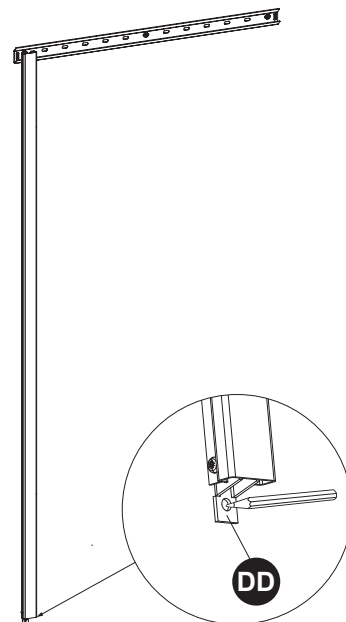


4. Mueva el estándar vertical (A) hacia un lado para que se muestren las marcas hechas en el paso anterior. Use una broca para taladro de 5/16" para pretaladrar orificios en el panel de yeso. Use una broca para taladro de 1/8" si está en una viga. No perforo los soportes de metal.



CONSEJO DE PROFESIONALES

Si no está seguro de si hay una viga detrás de las marcas, use una broca para taladro de 1/8" para perforar todos los orificios. Si no hay vigas, use una broca para taladro de 5/16" para hacer agujeros más grandes para las anclas de expansión para panel de yeso.

4

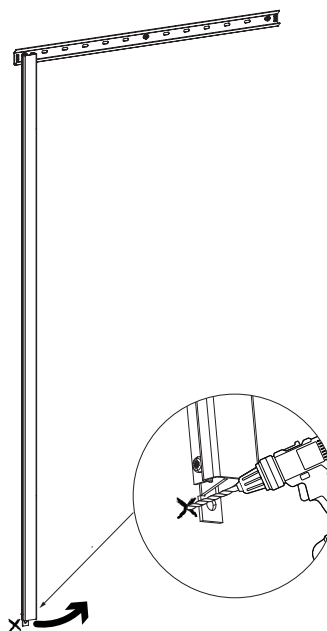

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Mientras el estándar está desplazado hacia un lado, instale el ancla de expansión para panel de yeso (AA) en el orificio pretaladrado en el panel de yeso.

Aditamentos utilizados


AA Ancla de expansión para panel de yeso x 1



CONSEJO DE PROFESIONALES

Use un mazo de goma para golpear ligeramente las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en el panel de yeso.

5

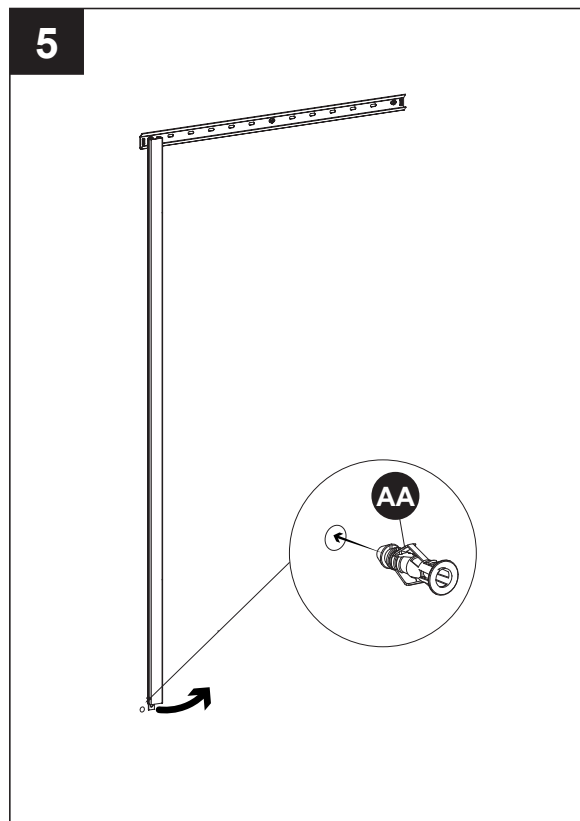


6. Asegure el estándar vertical (A) a la pared a través del sujetador de pared de montaje inferior (DD) usando un tornillo de cabeza alomada blanco de 4.8 x 38 (BB).

Aditamentos utilizados

BB 4.8 x 38 x 1

6

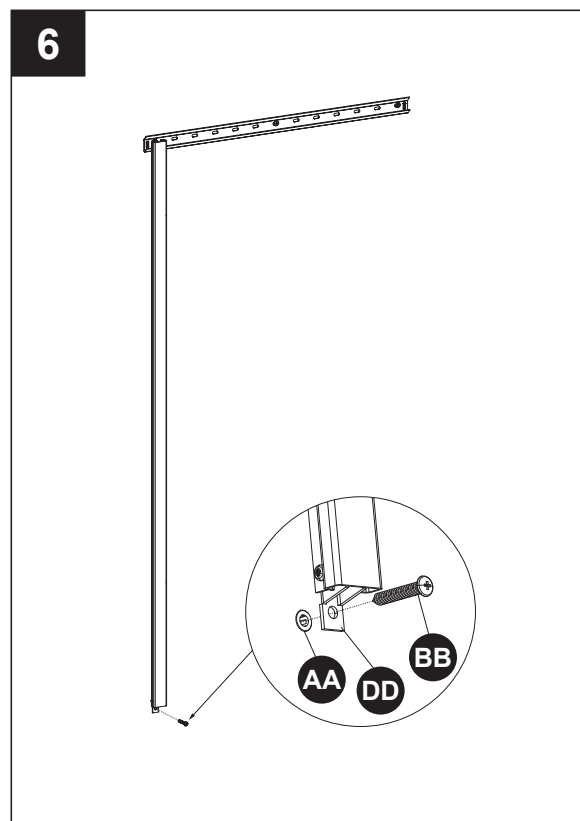

Encuentre videos y consejos de instalación útiles en [lowes.com](https://www.lowes.com)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Inserte el sujetador de pared universal (EE) en ambos lados del estándar vertical (A) cerca de su punto central. Una vez insertados, empuje los sujetadores hacia arriba y marque las ubicaciones de los orificios de los aditamentos.

NOTA:


NO podrá instalar un estante o barra para la ropa donde se encuentra el sujetador de pared universal, así que planifique en consecuencia.

Aditamentos usados (Paquete B)



NOTA:


Asegúrese de que el sujetador de pared universal esté instalado con orientación hacia arriba para obtener el máximo apoyo.

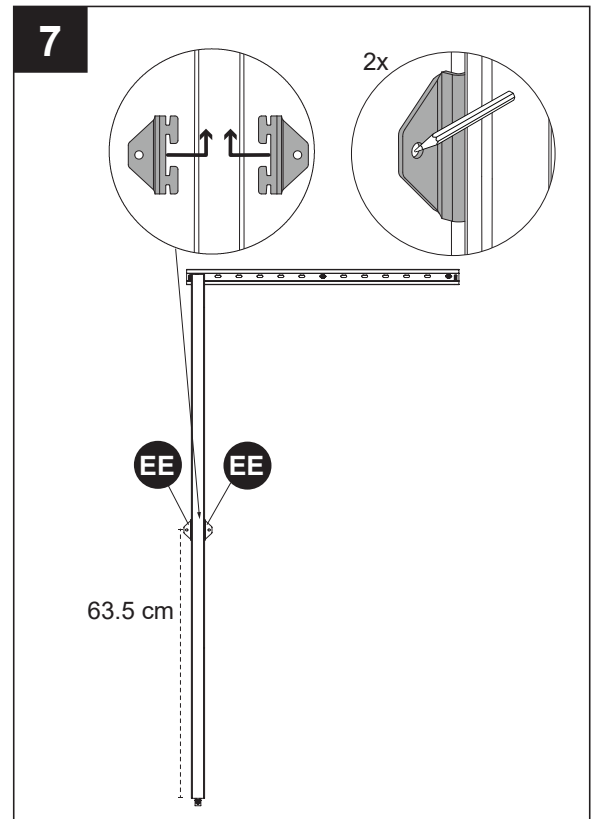

8. Retire el sujetador de pared universal (EE) y, con una broca para taladro de 5/16", pretaladre las ubicaciones de los orificios marcados en el panel de yeso. **No perforo los soportes de metal.**



Si no está seguro de si hay una viga detrás de las marcas, use una broca para taladro de 1/8" para perforar todos los orificios. Si no hay vigas, use una broca para taladro de 5/16" para hacer agujeros más grandes para las anclas de expansión para panel de yeso.

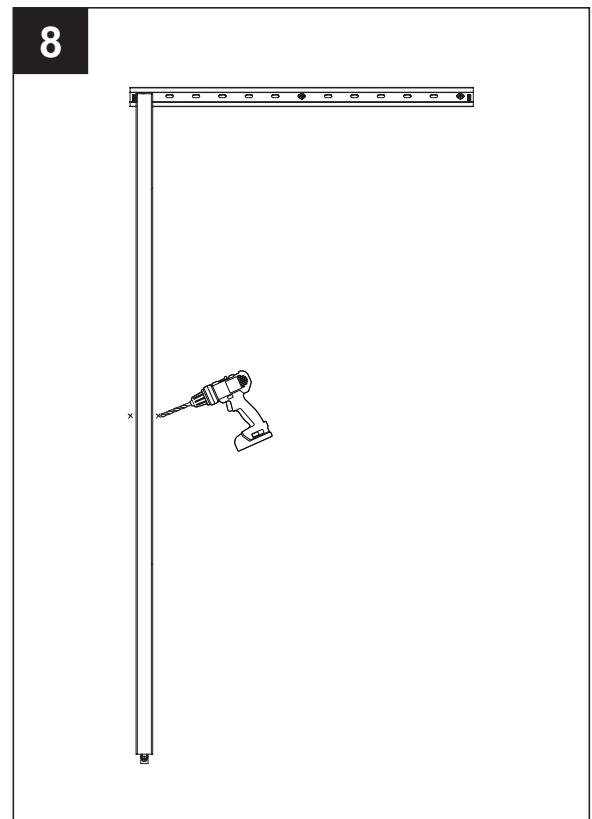

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Instale las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en los orificios pretaladrados del panel de yeso.


Aditamentos utilizados



CONSEJO DE PROFESIONALES


Use un mazo de goma para golpear ligeramente las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en el panel de yeso.

9

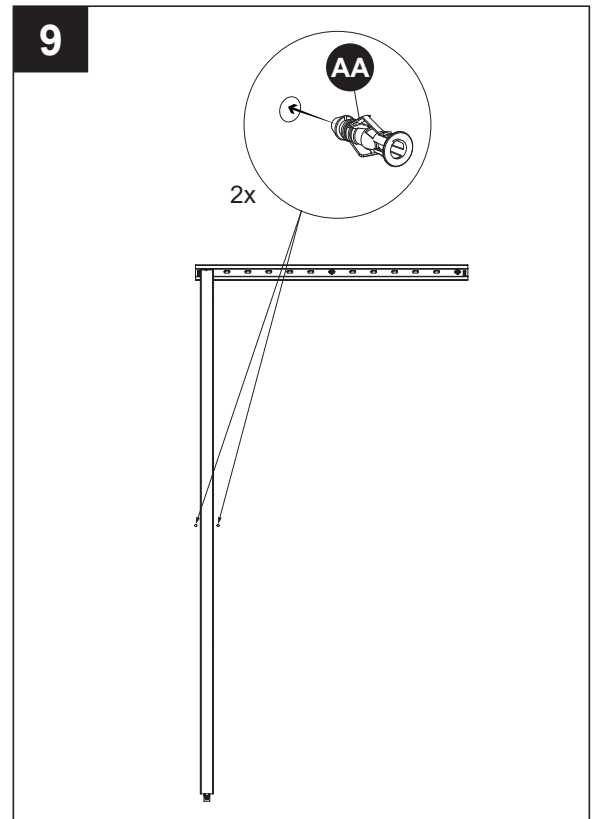


10. Vuelva a instalar cada sujetador de pared universal (EE) en el estándar vertical (A) en las ubicaciones de los orificios marcados y asegure el sujetador a la pared con un tornillo de cabeza alomada blanco de 4.8 x 38 (BB).

Aditamentos utilizados





10

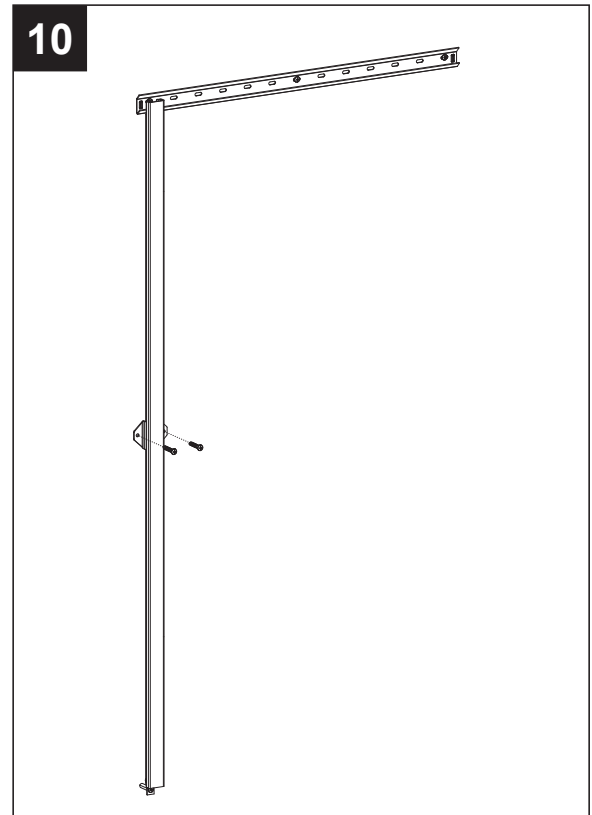


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Ejemplos de diseños de armario

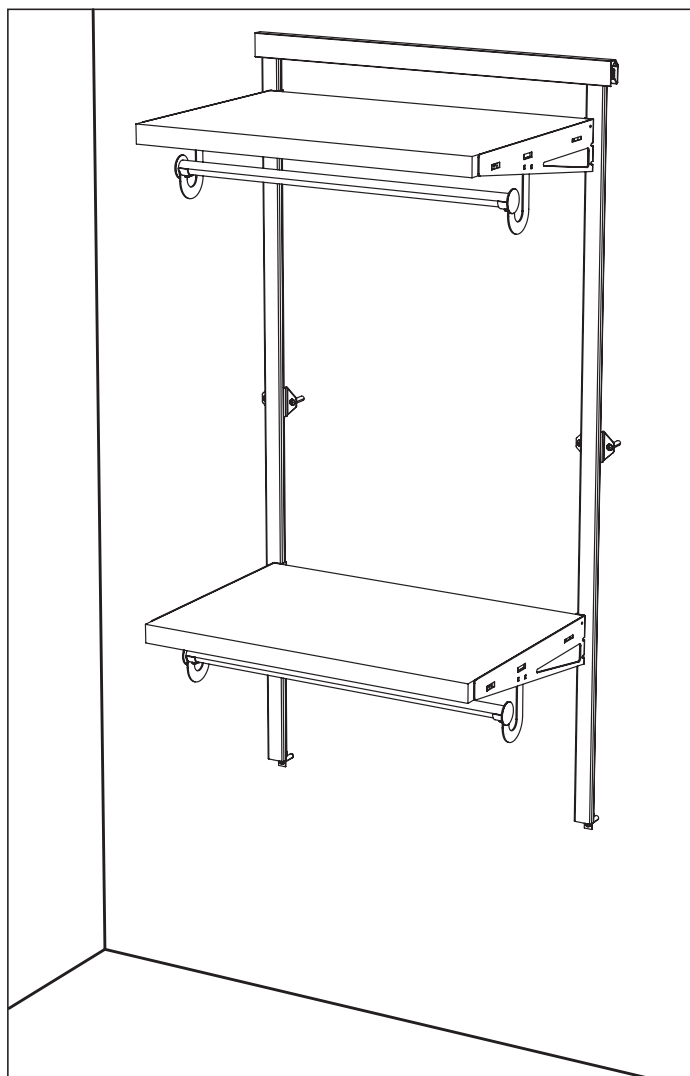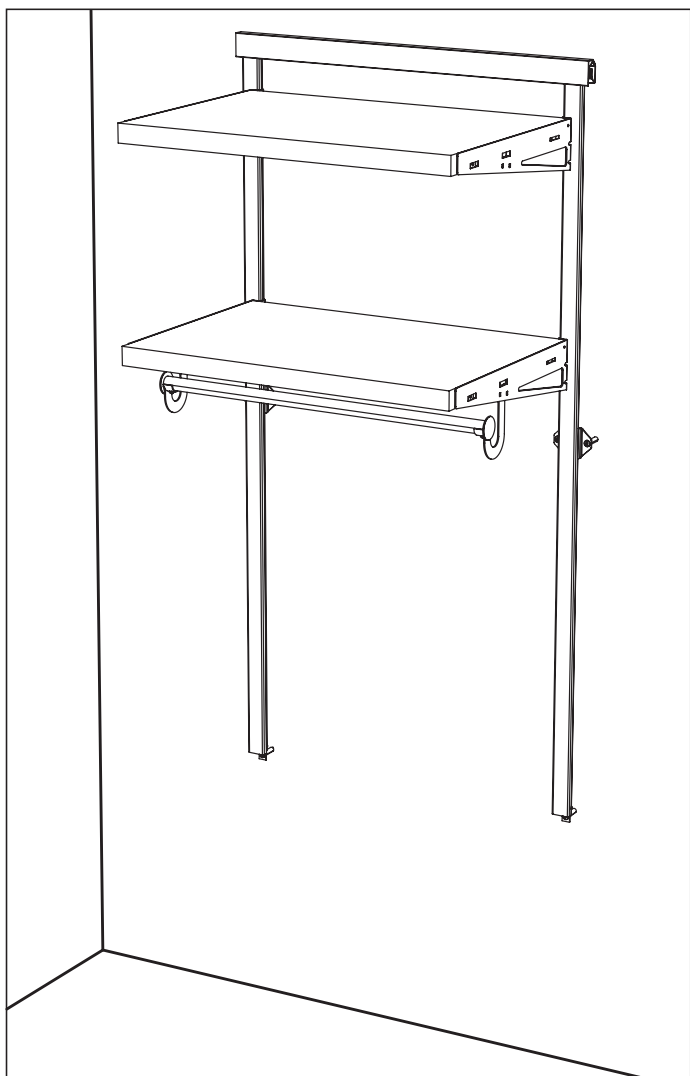

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Este kit se diseñó para soportar las cargas máximas, como se indican. Exceder estos límites de carga podría causar aflojamiento, inestabilidad, colapso del producto o lesiones graves.

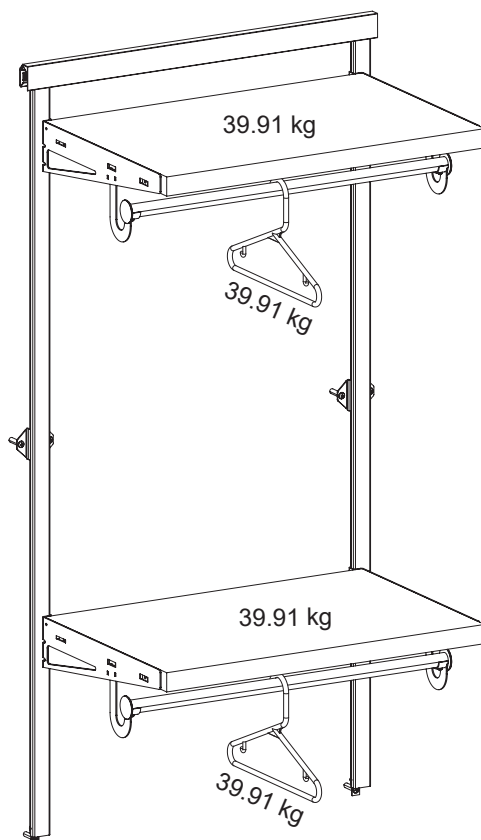

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Asegúrese de que todos los pernos y tornillos estén bien apretados antes de usar la unidad. Revise los pernos y tornillos periódicamente y apriételos de ser necesario.

GARANTÍA


Esta garantía limitada cubre la compra original de este producto para uso normal personal o doméstico. Origin 21 garantiza que sus productos estarán libres de defectos en los materiales y mano de obra (a excepción de un desgaste normal) por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, a excepción de lo que se indica a continuación. Como única solución en virtud de los términos de esta garantía, Origin 21 reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso.

Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, mal uso, uso diferente al indicado en las instrucciones del producto, limpieza inadecuada u otras circunstancias que no se puedan atribuir directamente a defectos en materiales y mano de obra.

Los materiales cuentan con una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Se necesita un recibo de compra (una copia o el recibo original) como prueba de compra para validar la garantía.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **888-251-1026**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

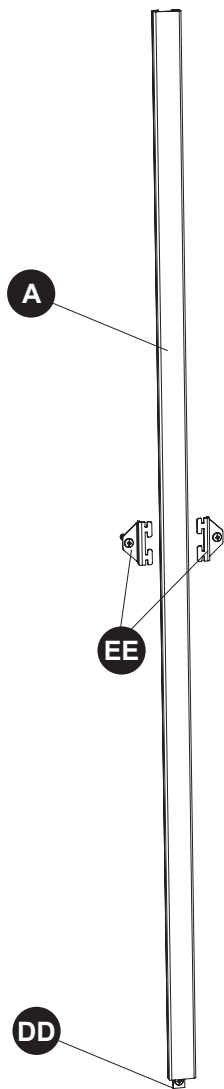

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Estándar vertical	5686791-A
DD	Sujetador de pared de montaje inferior	5686791-DD
EE	Sujetador de pared universal	5686791-EE