



# Manual Del Usuario

## Kit de Inicio Del Sistema de Alarma

Proteja su Hogar de la Manera Inteligente!

Modelo: SK-250



P/N: 101Y270-001 ©2017 SKYLINK GROUP.

iPhone no incluido

### 1. Contenido Del Paquete

NOTA: Seis baterías AAA y una batería AA son necesarias para configurar el sistema de alarma de SkylinkNet.



### 2. Configuración del Centro de Actividad

1. Conecte el Centro de Actividad a un puerto disponible en su router de Internet mediante el cable Ethernet.



2. Conecte el adaptador de energía.



3. Inserte 4 Baterías AAA en el centro de actividad para energía de reserva en caso de un corte de energía (opcional).



### 3. Inserte las baterías para los sensores

1. Presione ligeramente ambos lados del sensor Puerta/Ventana y retire la cubierta para insertar una batería AAA.



2. Utilice una moneda para abrir el Sensor de Movimiento e inserte una batería AA.



### 4. Descargue la Aplicación de SkylinkNet




1. Pulse en Tienda de Aplicaciones.
2. Pulse en el icono de Buscar y busque "SkylinkNet".
3. Pulse en el botón "Gratis" para descargar la Aplicación.




4. Cuando se haya completado la descarga, aparecerá en su pantalla de inicio.

### 5. Crear y activar el centro de actividad

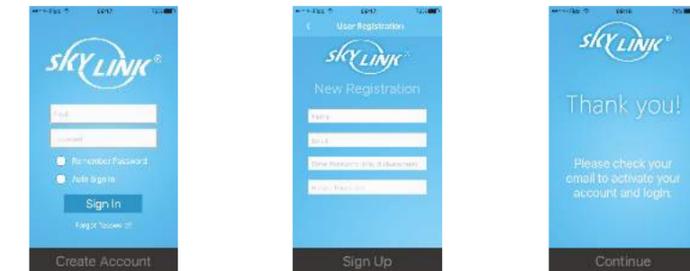


1. Abra la aplicación de SkylinkNet y pulse en "Create Account"
2. Introduzca su información y pulse en "Sign Up"
3. Revise su correo electrónico para activar su cuenta y pulse en "Continue" para ingresar.

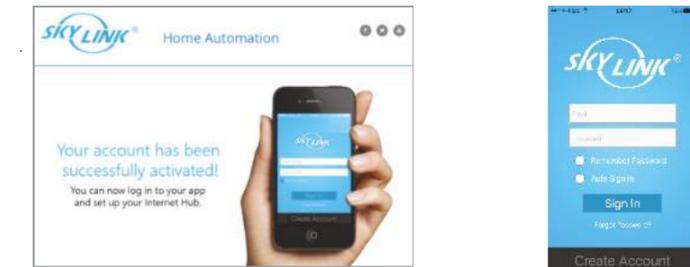


4. Haga clic en el enlace del correo electrónico para activar su cuenta

5. Ahora usted está listo para ingresar a su cuenta.

### 6. Configuración del Centro de Actividad.

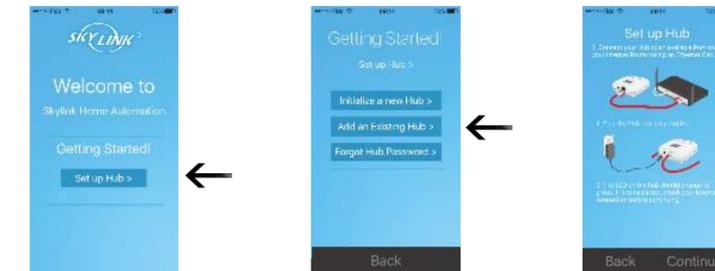


1. Pulse en "Set up Hub".
2. Pulse en "Initialize new Hub".
3. Siga las instrucciones en pantalla para conectar el Centro de Actividad de Internet.

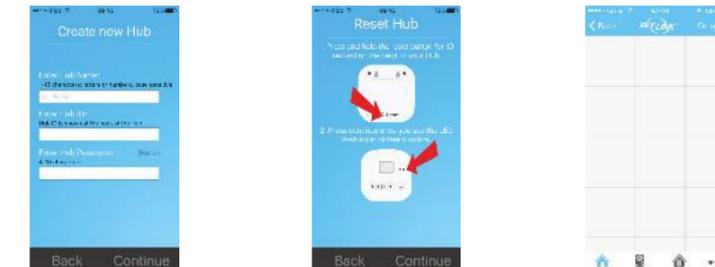


4. Introduzca su información y pulse en "Continue".
5. Siga las instrucciones en pantalla para restablecer el centro de actividad de Internet y pulse "Continue".
6. El Centro de Actividad es añadido y usted verá un punto verde o rojo indicando si está conectado al Centro de Actividad.


### 7. Agregue Sensores y Control Remoto de Llavero

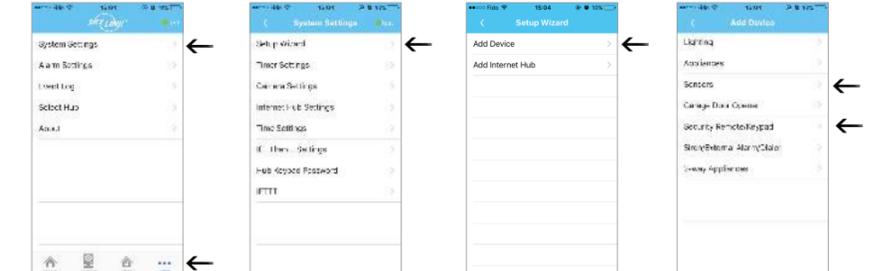

1. Vaya a "More" y pulse en "System settings".
2. Pulse en "Setup Wizard"
3. Pulse en "Add Device"
4. Pulse en "Sensors" o "Security Remote" (Si ha seleccionado Control Remoto de Seguridad (Security Remote), vaya al Paso 6)

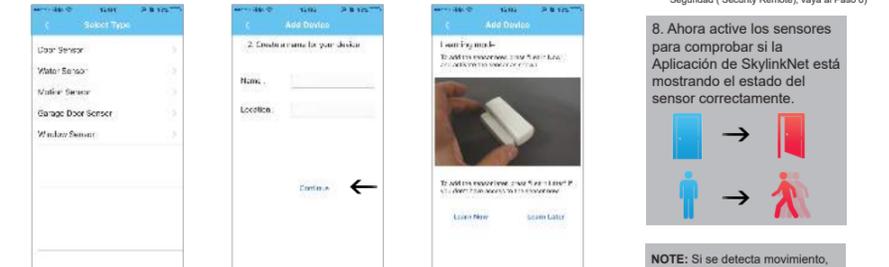

5. Seleccione el tipo de sensor que desea agregar.
6. Nombre a su sensor y la ubicación y pulse "Continue".
7. Pulse el botón "Learn Now" y siga el video para activar el sensor.



NOTE: Si se detecta movimiento, una luz LED roja en el interior del sensor parpadeará. El sensor no se activará por un nuevo movimiento a menos que no se haya detectado movimiento durante 15 segundos

### 8. Configurar la Contraseña del Teclado del Centro de Actividad

- Vaya a "More".
- Pulse en "System settings".
- Pulse en "Hub Keypad Password".
- Introduzca el Código de Acceso Y pulse en "Save".

### 9. Configuración del Tiempo de Zona

- Vaya a "More"
- Pulse "System Settings".
- Pulse en "Time Settings".
- Configure su zona horaria y pulse en "Save".

### 10. Descripción de la Pantalla de Inicio

**Sensores**  
Iconos de los sensores son de color azul /rojo

**Receptores**  
Iconos Push son de color negro.

**En línea / Fuera de línea**  
Muestra el nombre del centro de actividad y la conexión

**Activación del Sensor**  
El icono azul del sensor se volverá de color rojo si es activado.

**Configuración**  
Configuración para sensor individual, control remoto o receptor.

**Barra de Comando**  
Elija entre las diferentes pantallas.

**Notificación Push**  
Reciba notificaciones push en cualquier momento que una nueva actividad se lleve a cabo.

### 11. Configuración del sensor

Pulse en el icono de engranaje para editar la configuración de este sensor específico.

**Configuración de la Alarma**  
Seleccione cuando este sensor debe activar una alarma.

**Notificación Push**  
Seleccione si usted desea recibir una notificación Push durante una alarma solamente o siempre cuando se activa un sensor.

**Timbre**  
Si está activado, el centro de actividad de internet sonará un timbre de alerta cuando este sensor es activado.

**Aprender**  
Aprenda el sensor con el Centro de Actividad de Internet.  
(Aprenda el sensor si usted ha seleccionado "Learn Later" en el paso 7 de "Add Sensor and Keypad Remote").

**Renombrar**  
Cambie el nombre de este sensor.

**Eliminar**  
Eliminar este sensor del centro de actividad

### 12. Colocar los sensores

Coloque cada uno de los dispositivos en los lugares apropiados (véase el ejemplo a continuación).

Instale el sensor de Puerta/Ventana en su puerta o ventana con una cinta de doble cara incluida. También puede ser instalado para monitorear o proteger armarios y cajas fuertes..

El sensor de movimiento puede ser instalado con una cinta de doble cara o tornillos en el techo.

### 13. Descripción de la Pantalla de la Alarma

**Estado del Sistema de Alarma**

**Armar para en Casa / Armar para Salida/ Salida con Retraso**

**Deslice para activar la sirena del centro de actividad en caso de emergencia.**

### 14. Armar para en casa / Armar para Salida

**Armar para en Casa**  
Seleccione "Arm Home" para proteger mientras usted está en casa. Este modo desactiva los sensores de movimiento, pero deja otros sensores activados.

**Armar para en Casa/Salida con Retraso**  
Seleccione "Arm Away" para proteger su casa cuando usted esté ausente. Este modo activa o agiliza la alarma después de un tiempo establecido por defecto, dándole suficiente tiempo para entrar y salir de su casa para armar/desarmar el sistema de alarma.

### 15. Desarmar el Sistema de Alarma

Cuando una alarma es activada, una notificación push se enviará a todos los usuarios y en su teléfono inteligente se reproducirá un sonido de alarma.

Pulse el botón "Disarm" Para desarmar el sistema de alarma.

### 16. Control Remoto de Llavero

Arme y Desarme el sistema se alarma con un control remoto de llavero.

- Armar para Salida
- Armar para en Casa
- Desarmar
- Botón de Pánico

Presione y mantenga el Botón de Pánico Durante 5 segundos Para activar.

### 17. Registro de Eventos

Vea todas las actividades recientes del sistema de alarma en el registro de eventos.

- Vaya a "More"
- Pulse en "System Settings"
- Pulse en "Event Log"