




INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR UNIVERSAL CANOPY HANDLE

Visit
DANCO.COM
for Easy D.I.Y. Solutions

Instructions

Tools Required: Screwdriver

1. Turn off water supply to faucet.
2. Pry off index button (A) with a screwdriver.
3. Remove handle screw (B) at top of handle.
4. Remove old handle (C) by pulling straight out.
5. Place handle adapter (D) over exposed end of faucet stem (E).
6. Thread handle screw (B) into adapter and stem.
7. Tighten set screw on handle adapter.
8. Un-thread handle screw. Place new handle (C) on stem with adapter. Tighten with handle screw.
9. Place new index button (A) in top of handle.
10. Turn on water supply to faucet.

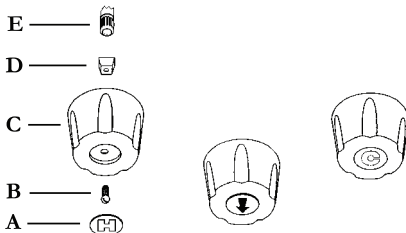

Instrucciones

Herramientas Necesarias: Destornillador

1. Cortar el suministro de agua al grifo.
2. Remover el casquete (A) haciendo palanca con una destornillador.
3. Retirar el tornillo de la parte superior de la manija (B) y guardarlo para volverlo a usar con la nueva manija.
4. Retirar la manija (C) tirándola hacia arriba.
5. Coloque el adaptador de manija (D) sobre el extremo expuesto del vástago del grifo (E).
6. Enrosque el tornillo para manija en el adaptador y el vástago.
7. Apriete los tornillos de presión en el adaptador para manija.
8. Desenrosque el tornillo para manija (B).
9. Coloque la manija sobre el vástago y el adaptador y apriete con el tornillo para manija.
10. Vuelva a colocar el casquete (A) para manija y conecto el suministro de agua al grifo.