



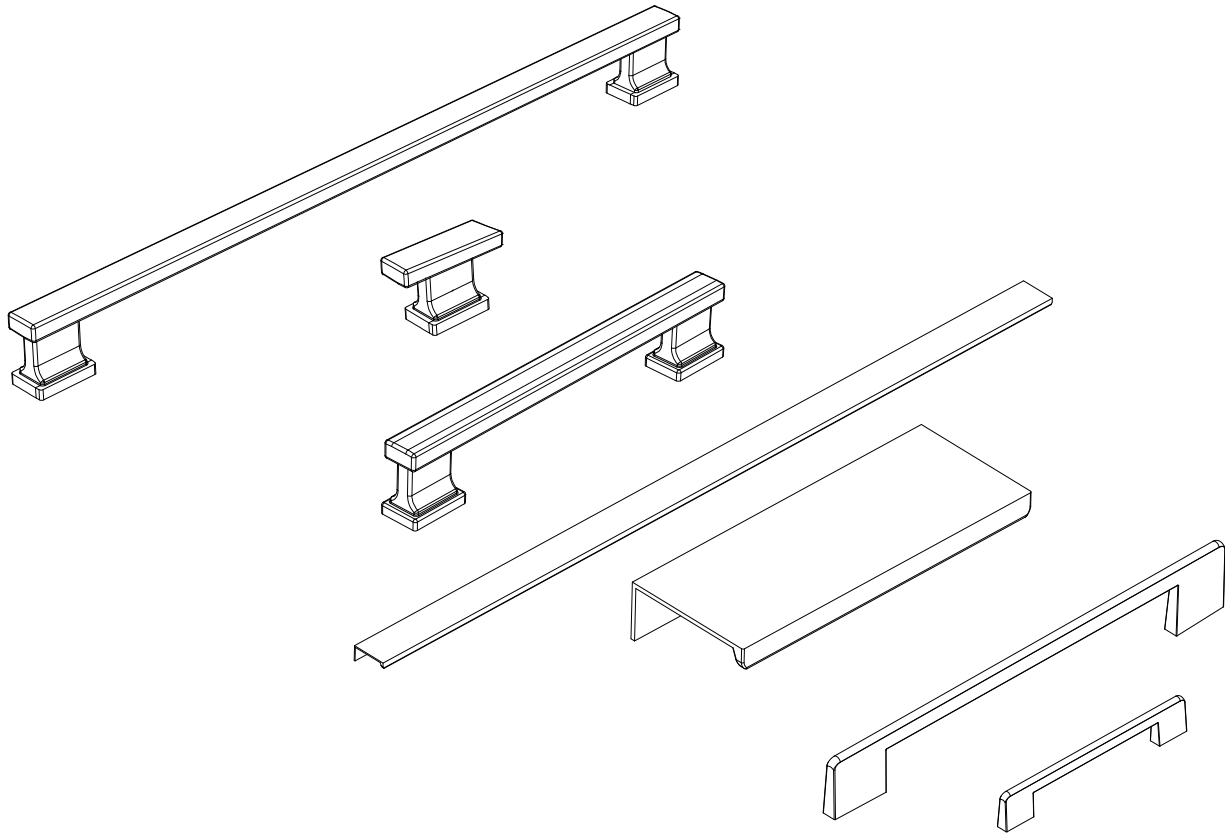

CABINET HARDWARES

INSTALLATION GUIDE




ATTENTION: Are your Cabinet Hardware damaged?

Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.

Index


Product Inspection	3
Tools Needed	3
Product Specifications	4
Parts Required	5
Door and Drawer Templates	6
Installing the Pull Handles	7
Installing the Profile Handles	9
Installing the Knobs	11
Installing the Cups	13
MANUFACTURER WARRANTY	14

Product Inspection

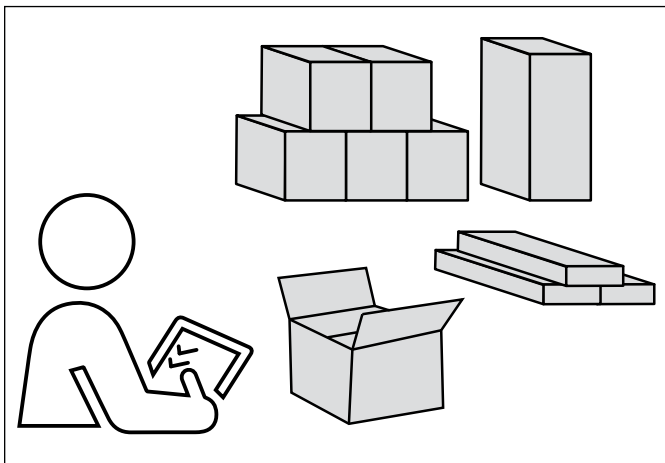


- Check to see all parts are received as per the order placed.
- Contact NewAge Products at 1-877-306-8930; for any missing parts.
- Inspect the products for any damages before starting the installation.
- Go through the installation instructions carefully before starting the installation.


Tools Needed




Philips #2 Screwdriver




Drill



3/16" Drill bit
(included with templates)




3/32" Drill bit




5/64" Drill bit

Product Specifications




Contemporary- 128mm

- Overall Dimensions:
L 6.06" x W 0.52" x H 1.11"
- Center to Center - 128mm
- Material - Zinc Alloy




Traditional - 128mm

- Overall Dimensions:
L 5.83" x W 0.55" x H 0.96"
- Center to Center - 128mm
- Material - Zinc Alloy




Modern Small 5in Cabinet Pull Handle

- Overall Dimensions:
L 6.61" x W 1.10" x H 0.35"
- Center to Center - 128mm
- Material - Zinc Alloy




Contemporary- 288mm

- Overall Dimensions:
L 12.36" x W 0.52" x H 1.11"
- Center to Center - 288mm
- Material - Zinc Alloy




Traditional - 288mm

- Overall Dimensions:
L 12.1" x W 0.55" x H 0.96"
- Center to Center - 288mm
- Material - Zinc Alloy




Modern Large 11in Cabinet Pull Handle

- Overall Dimensions:
L 12.91" x W 1.10" x H 0.35"
- Center to Center - 288mm
- Material - Zinc Alloy



Contemporary Small 4in Cabinet Profile Handle


- Overall Dimensions:
L 4.00" x W 1.57" x H 0.69"
- Center to Center - 76mm
- Material - Aluminium



Contemporary Large 36in Cabinet Profile Handle


- Overall Dimensions:
L 35.75" x W 1.57" x H 0.69"
- Center to Center - 288mm
- Material - Aluminium

Product Specifications




Traditional Square Knob

- Overall Dimensions:
L 1.25" x W 1.25" x H 1"
- Material - Zinc Alloy




Contemporary Square Knob

- Overall Dimensions:
L 1.45" x W 0.75" x H 0.8"
- Material - Zinc Alloy




Traditional - Cup Pull Handle

- Overall Dimensions:
L 4.2" x W 1.6" x H 1.14"
- Material - Zinc Alloy



Traditional Rounded Knob

- Overall Dimensions:
L 1.1" x W 1.1" x H 1"
- Material - Zinc Alloy




Contemporary Rounded Knob

- Overall Dimensions:
L 1.2" x W 1.2" x H 1"
- Material - Zinc Alloy


Parts Required

Door Screw




2 x Handle
Screw
#8 x 25mm

1 Piece Drawer Screw





2 x Handle
Screw
#8 x 20mm


5 Piece Drawer Screw



2 x Handle
Screw
#8 x 12mm



Door Template Drawer Template
(Sold Separately)




Phillips Flat Head
Screw Dia #4x14mm

Door and Drawer Templates


Door Template

The door template helps mark the hole locations for the Handles/Knobs. Common placement for knobs/handles on cabinet doors are shown in the illustration below:

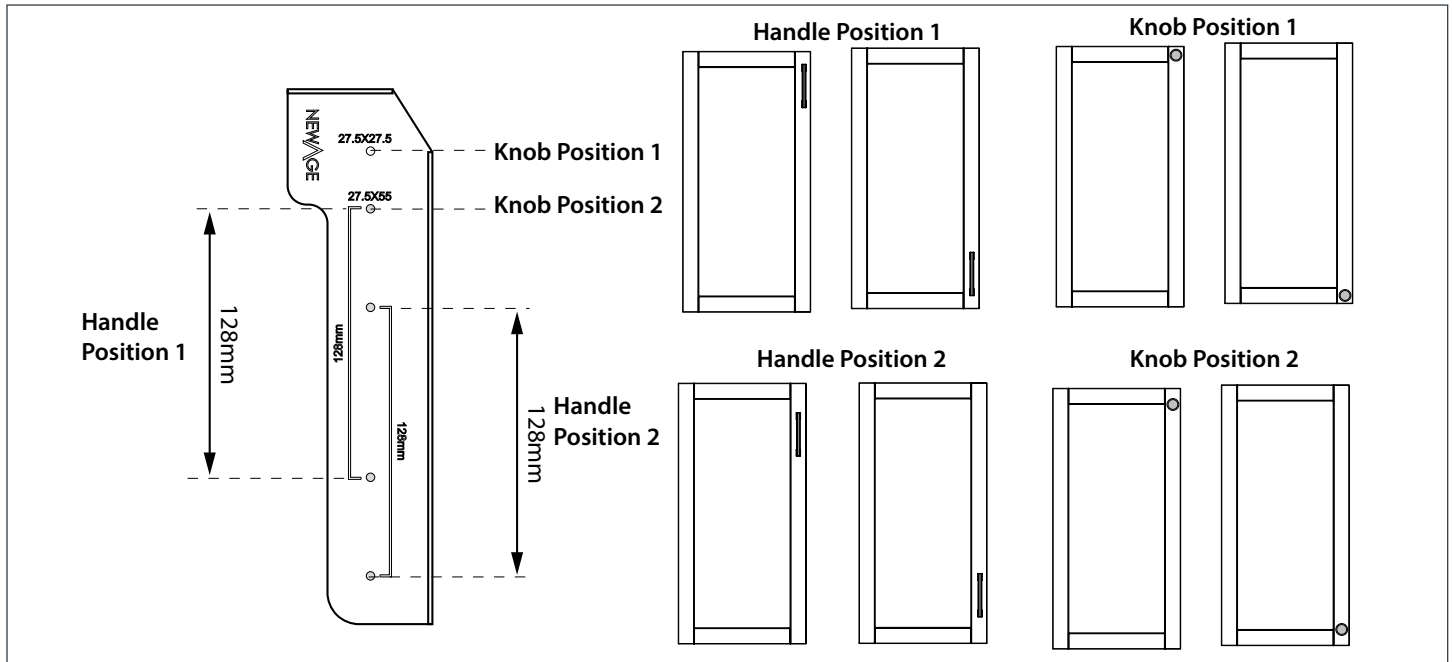

Drawer Template


The Drawer template helps mark the hole locations for the Handles/Knobs on the cabinet drawers. NewAge offers 128mm and 288mm center to center handles. The drawer template has different hole positions for the installation of both the handles and knobs. Common placement for knobs/handles for the drawers are shown in the illustration below.

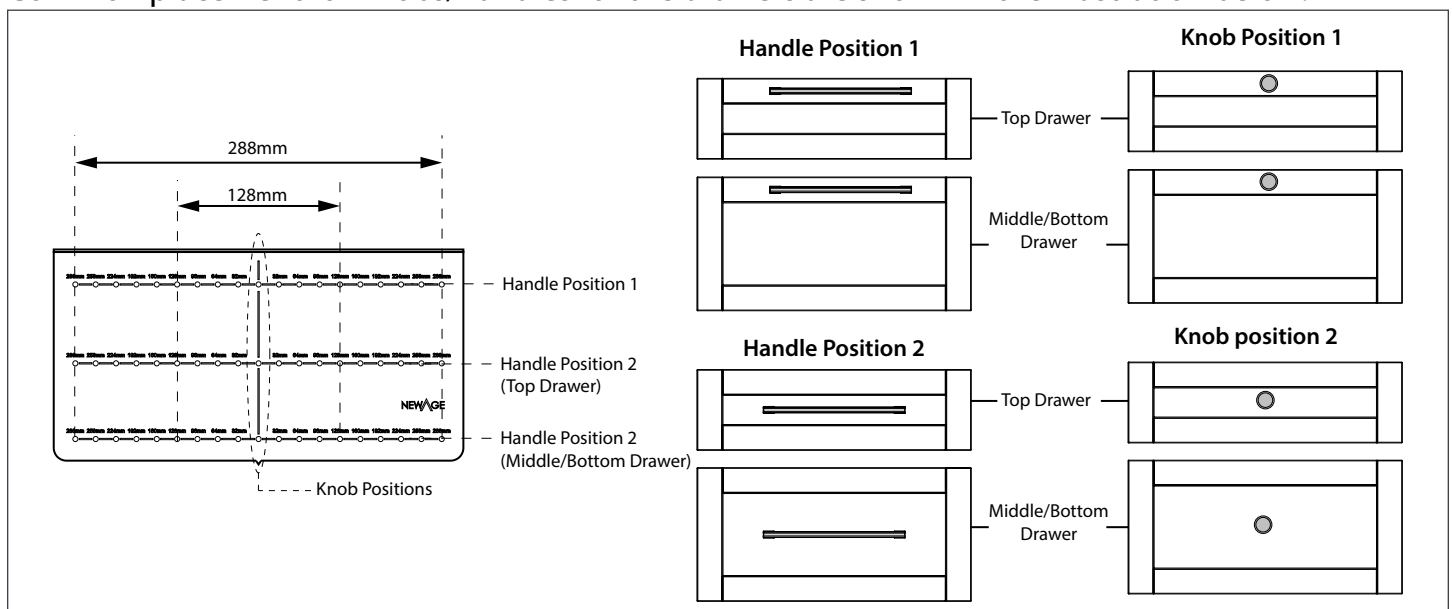

Note: Place masking tape in the approximate hole locations on the doors or drawer fronts to prevent damage while drilling.



Installing the Pull Handles

Parts Needed.


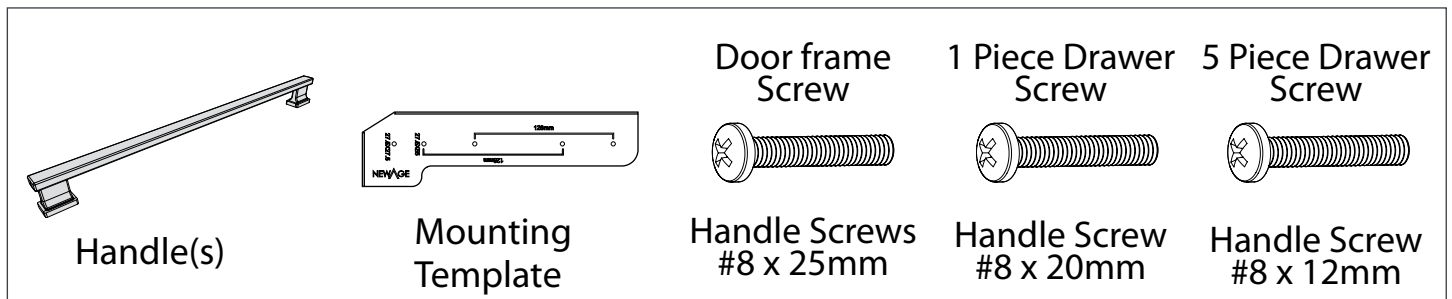


Marking and Drilling holes on cabinet door frame

- 1 Use the Handle template to mark the holes for handle at required position on the door. Pre drill holes at the marked positions using 3/32" drill bit and drill final holes with the 3/16" drill bit.

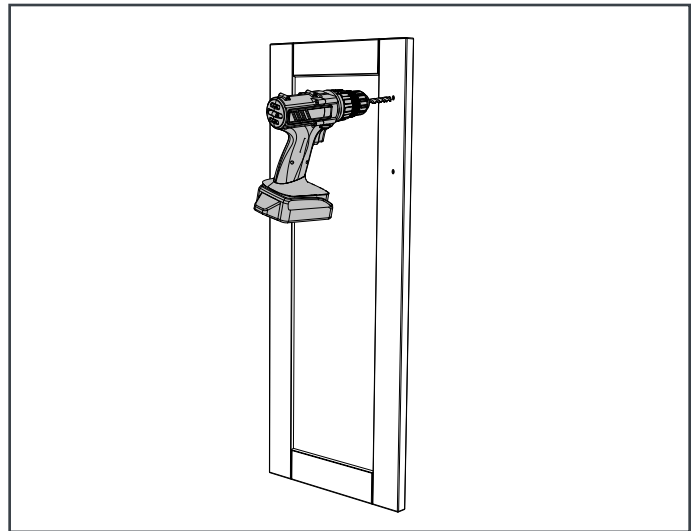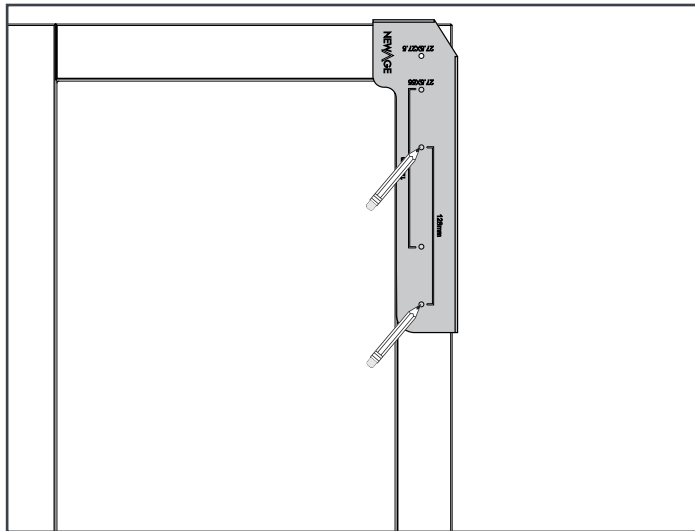


- 2 **Installing on Door frame :** Align the holes on the door face with the holes on the handle. Using the #8 x 25mm Screws, insert from the backside of door and tighten with a #2 philips screwdriver. **Do not over tighten.**

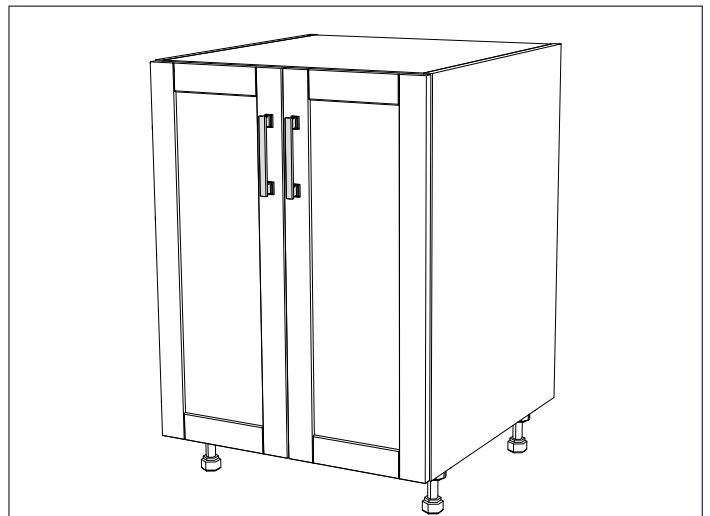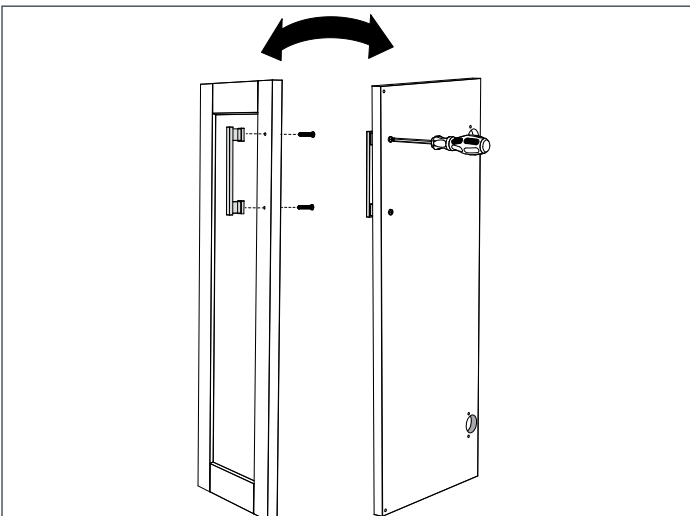


Installing the Pull Handles

Marking and Drilling holes on framed drawer


- 1 Using a pencil, mark the centre of the drawer. Align the arrow on the centre of the template with the marked line.

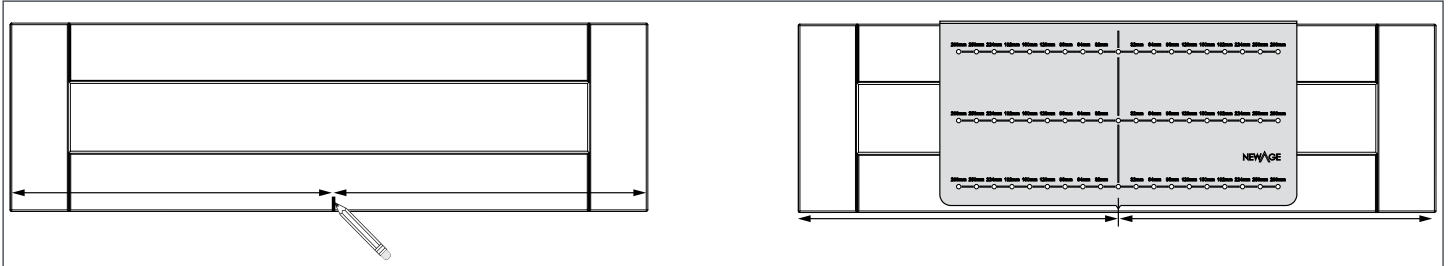

- 2 Use the drawer template to mark the holes for handle of required length and required position on the drawer. Pre drill holes at the marked positions using 3/32" drill bit and drill final holes with the 3/16" drill bit.

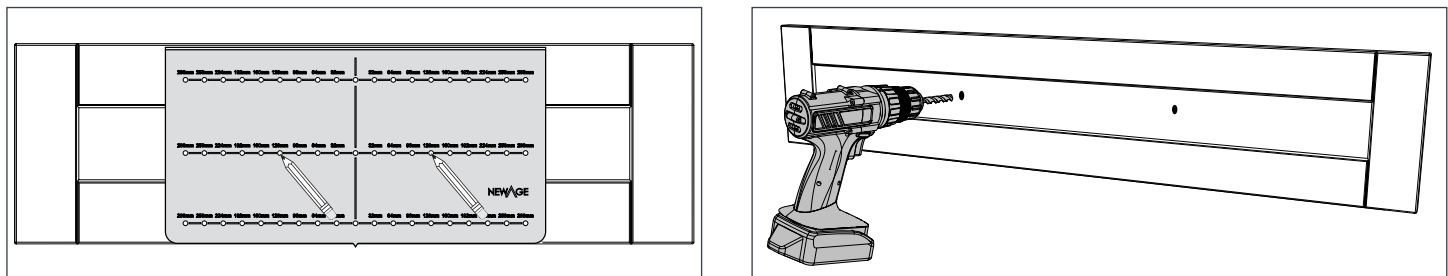


- 3 **Installing on framed drawer :** Align the holes on the door face with the holes on the handle. Insert the Screw from the backside of drawer and tighten with a #2 philips screwdriver. **NOTE:** Use Screw size according to the drawer type as mentioned in the Parts needed section. **Do not over tighten.**

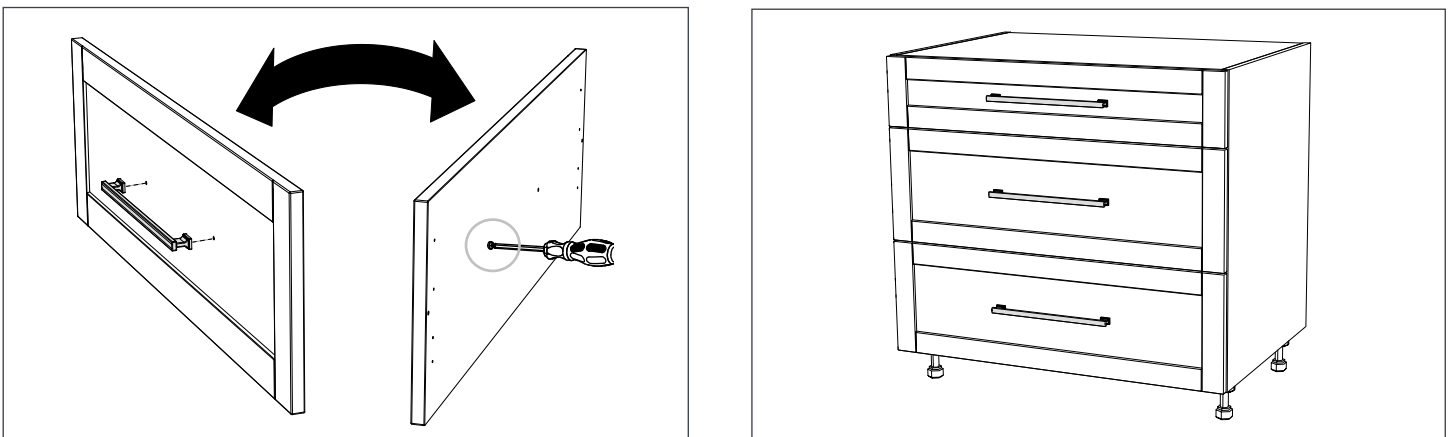



Installing the Profile Handles

Parts Needed.


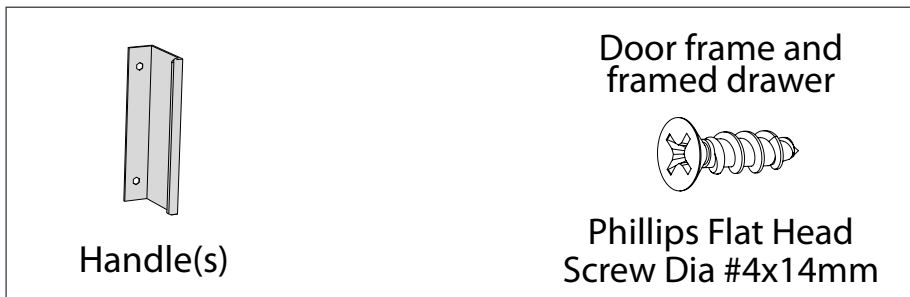


Marking and Drilling holes on cabinet door frame

- 1** Determine the convenient height. Use the handle to mark the holes onto the inner side of the door frame at required position. Pre drill holes at the marked position using 5/64" drill bit.

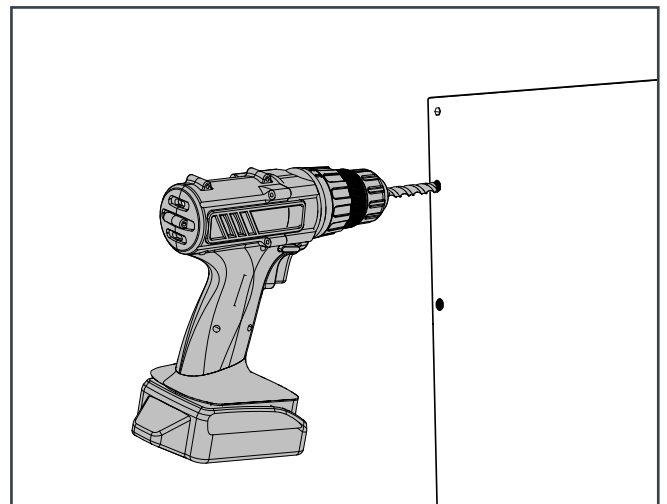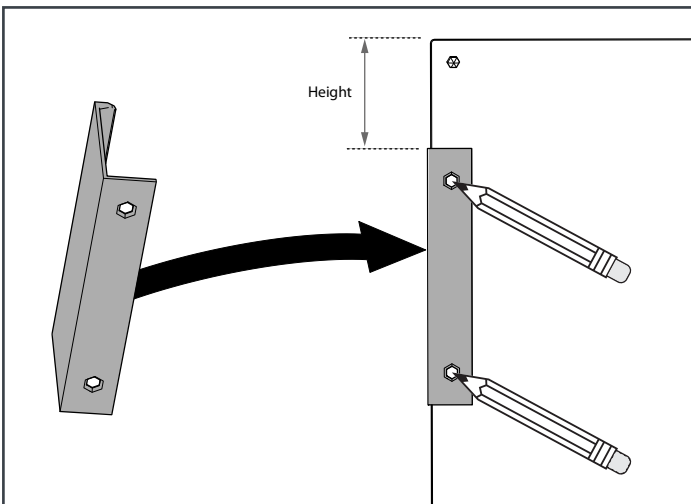



- 2** **Installing on Door frame :** Align the holes on the door face with the holes on the handle. Using the Phillips Flat Head Screw, insert from the backside of door and tighten with a #2 philips screwdriver. **Do not over tighten.**

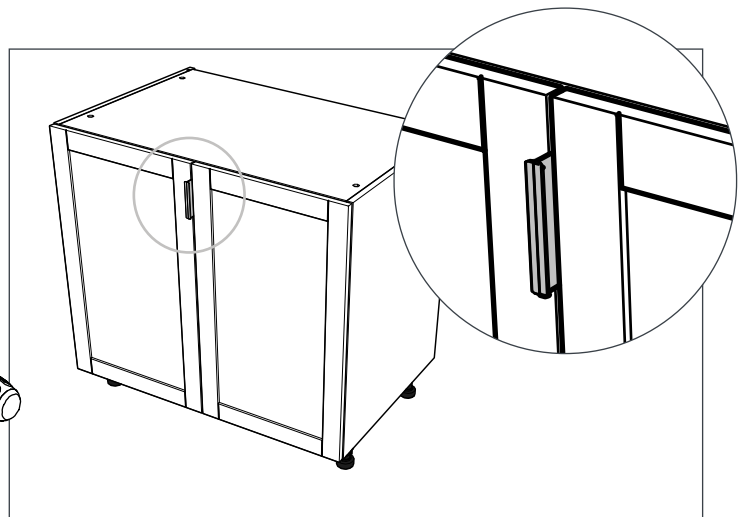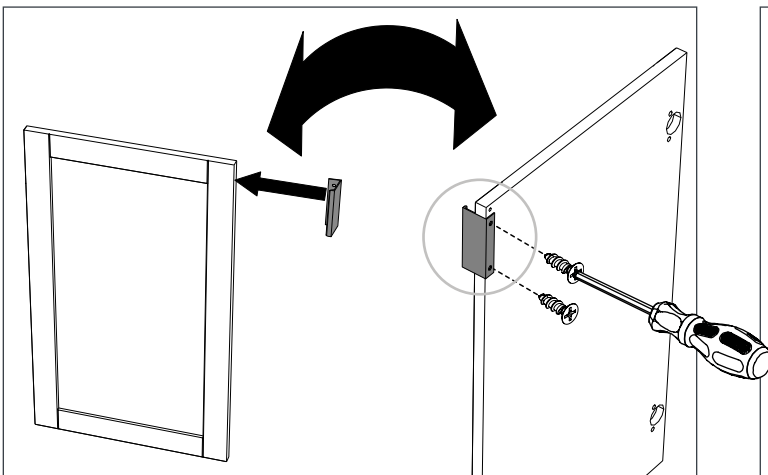




Installing the Profile Handles

Marking and Drilling holes on framed drawer

- 1 Use the handle to mark the holes on the drawer inner side. Pre drill holes at the marked positions on backside of the drawer front using 5/64" drill bit.




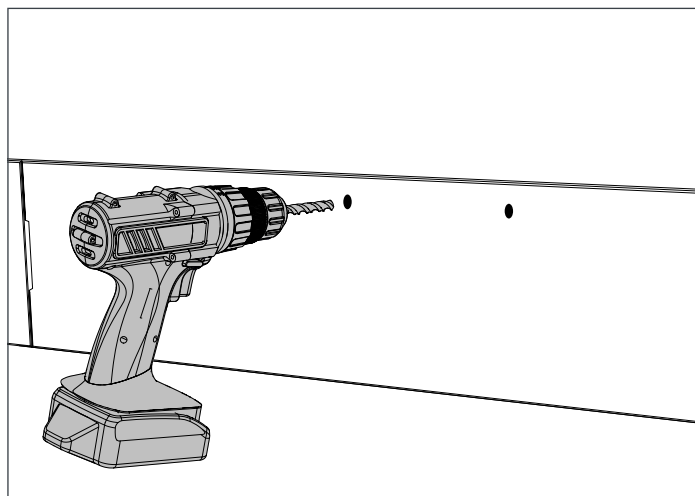
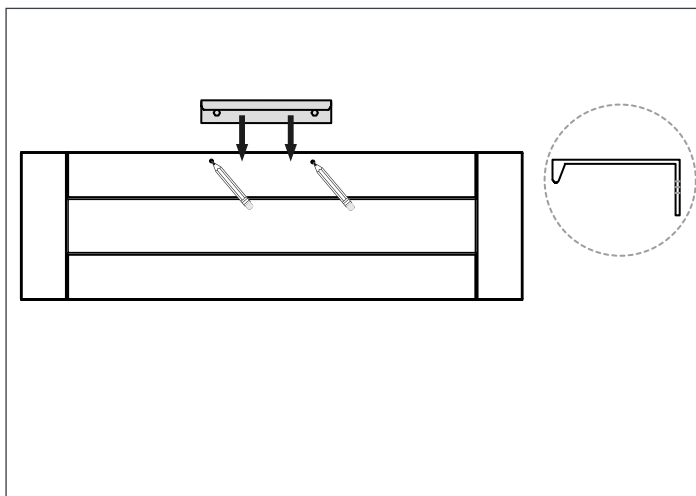


- 2 **Installing on framed drawer :** Align the holes on the drawer face with the holes on the handle. Using the Phillips Flat Head Screw, insert from the backside of drawer and tighten with a #2 philips screwdriver. **Do not over tighten.**

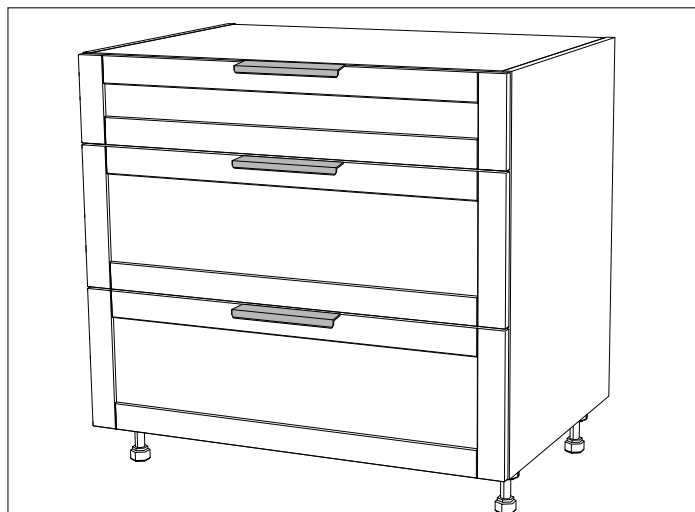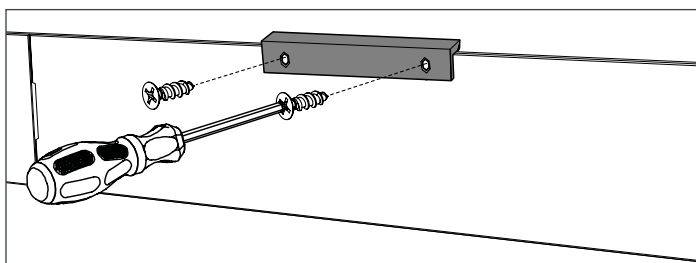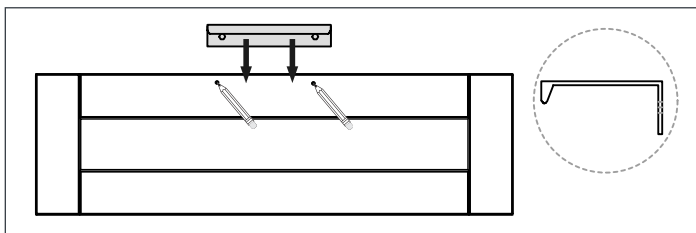



Installing the Knobs

Parts Needed.



				
Knob(s)	Mounting Template	Knob Screws #8 x 25mm	Knob Screw #8 x 20mm	Knob Screw #8 x 12mm

Marking and Drilling holes on cabinet door frame

- 1** Use the Handle template to mark the hole for knob at required position on the door. Pre drill hole at the marked position using 3/32" drill bit and drill final hole with the 3/16" drill bit.

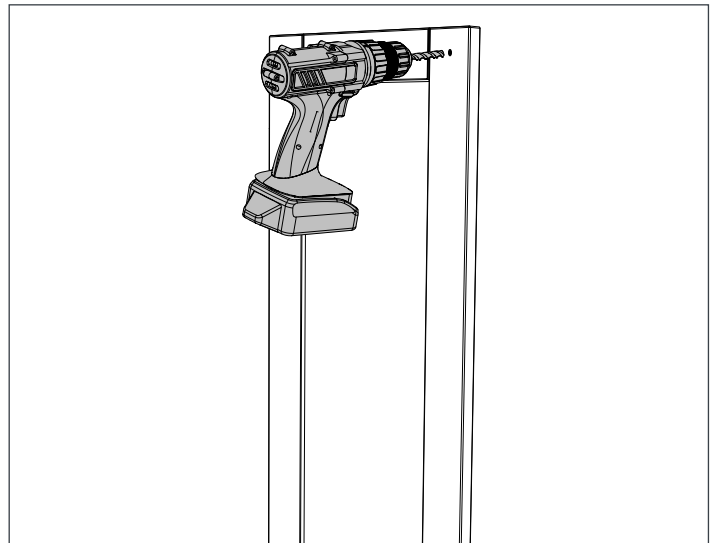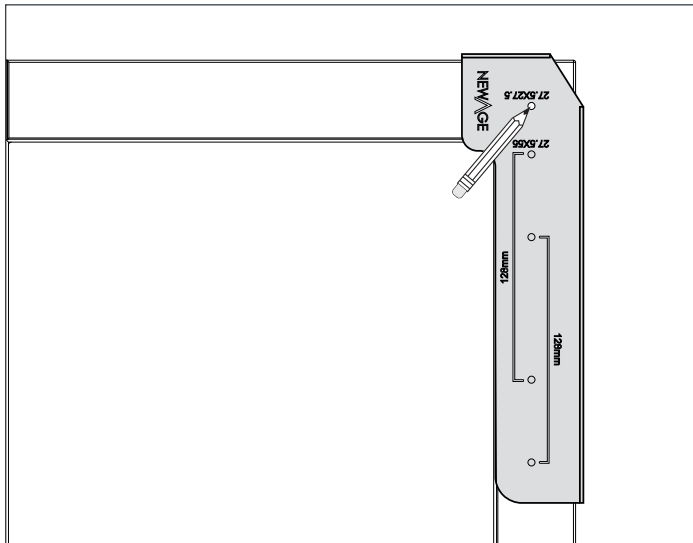



- 2** **Installing on Door frame :** Align the hole on the door face with the hole on the knob. Using the #8 x 25mm Screw, insert from the backside of door and tighten with a #2 philips screwdriver. **Do not over tighten.**

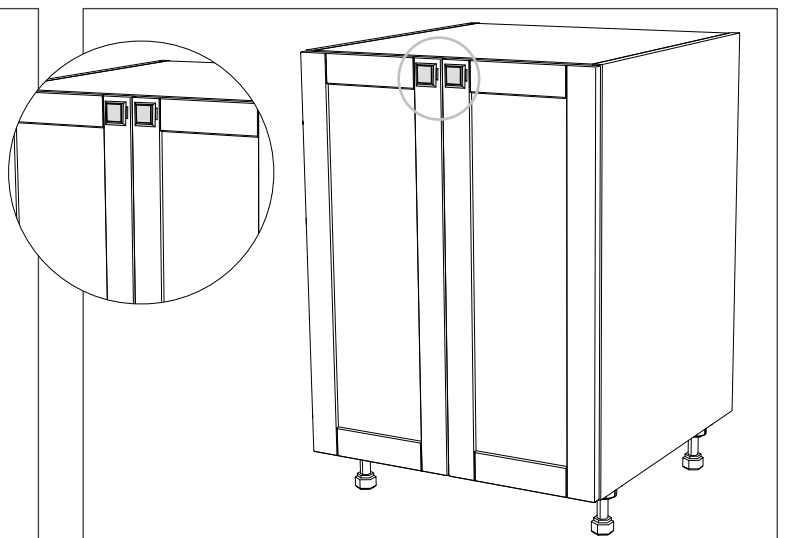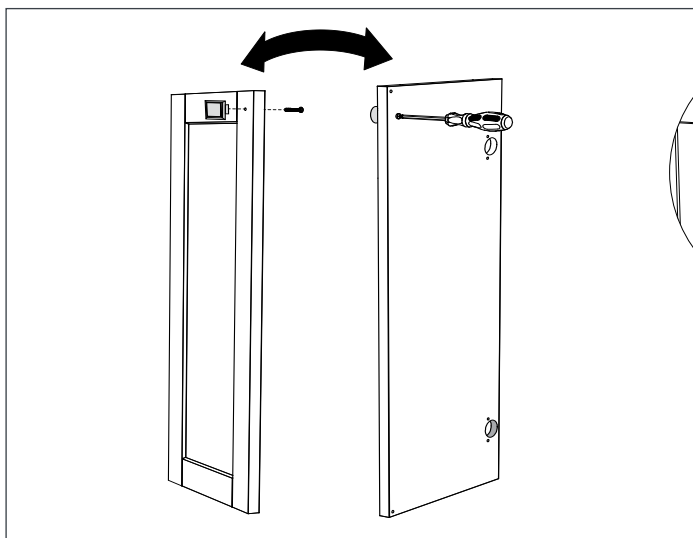



Installing the Knobs

Marking and Drilling holes on cabinet framed drawer

- 1** Use the drawer template to mark the hole for knob at required position on the drawer. Pre drill holes at the marked positions using 3/32" drill bit and drill final holes with the 3/16" drill bit.

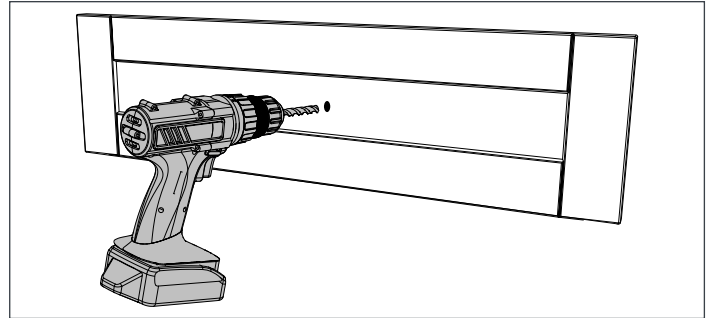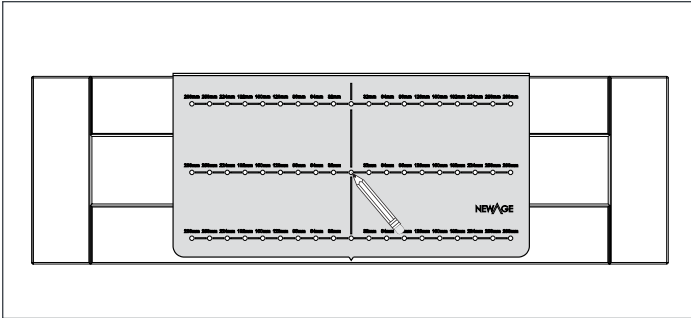

- 2** **Installing on framed drawer :** Align the hole on the door face with the hole on the knob. Insert the Screw from the backside of drawer and tighten with a #2 philips screwdriver.
NOTE: Use Screw size according to the drawer type as mentioned in the Parts needed section.
Do not over tighten.

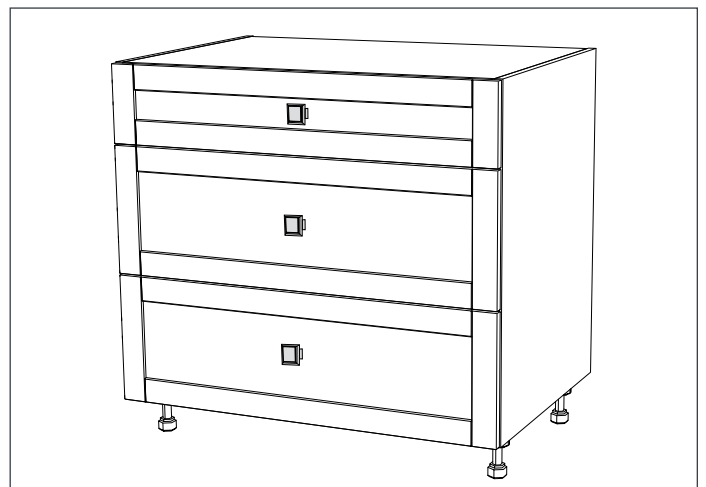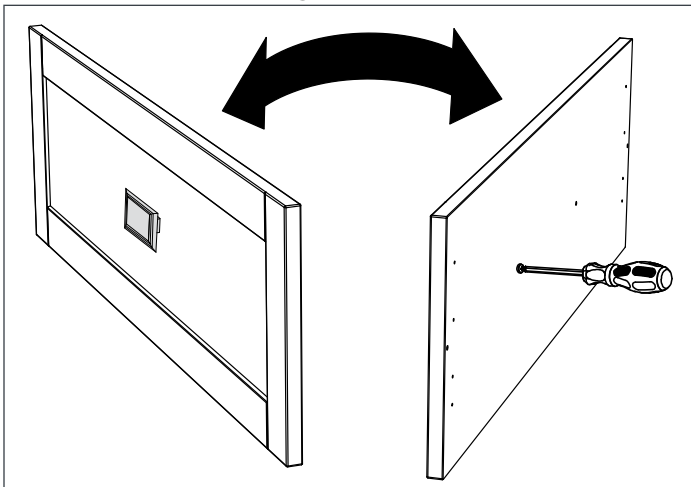


Installing the Cups

Parts Needed.




Cup Handle




Mounting Template

1 Piece Drawer
Screw



Cup Screw
#8x20mm



5 Piece Drawer
Screw



Cup Screw
#8x12mm



Marking and Drilling holes on the framed drawer

- 1** Use the drawer template to mark the hole for knob at required position on the drawer. Pre drill holes at center-to-center marked positions using 3/32" drill bit and drill final holes with the 3/16" drill bit.

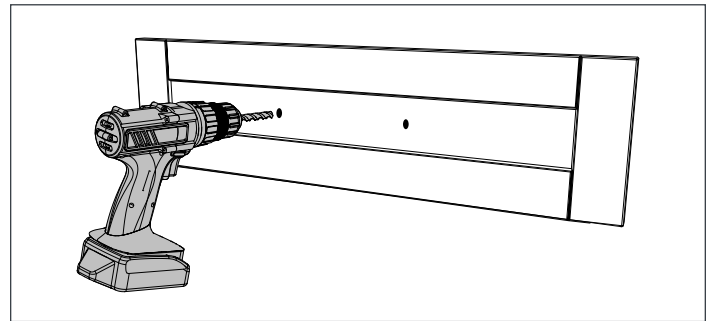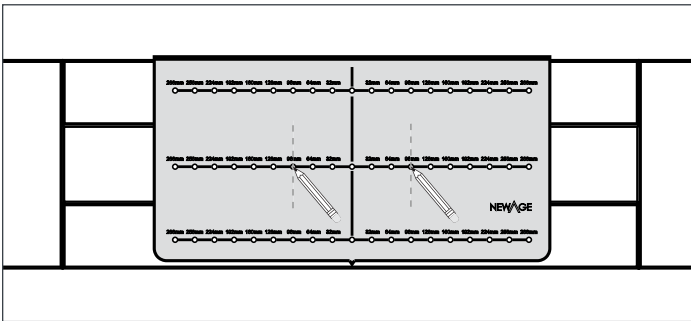

Installing on the framed drawer

- 2** Align the holes on the drawer face with the holes on the traditional cup. Insert the Screw from the backside of drawer and tighten with a #2 philips screwdriver. **NOTE:** Use Screw size according to the drawer type as mentioned in the Parts needed section.
Do not over tighten. For 36" Cabinet customer can install two cups per drawer.

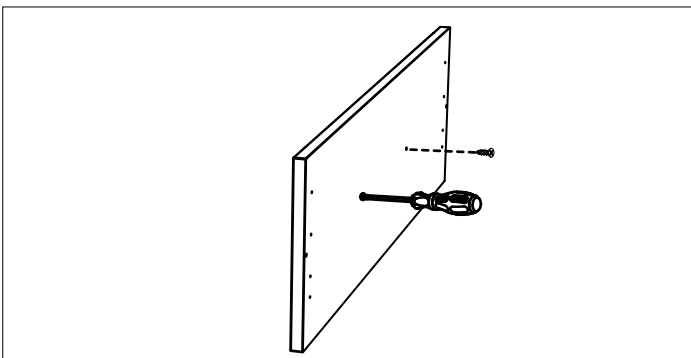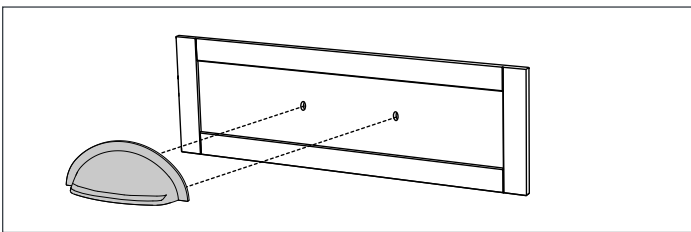

NEWAGE PRODUCTS INC. CABINET HANDLES AND KNOBS

MANUFACTURER WARRANTY

PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you call our customer service team:

- Name, address and telephone number
- Product Name / SKU Number
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase including order number

Register your NewAge Products purchase online for quicker customer assistance and access to exclusive benefits


Visit www.newageproducts.com/register/

Warranty Claim

For warranty service please contact NewAge Products at **1-877-306-8930**; or support@newageproducts.com

Please review all warranty details below, prior to contacting NewAge Products for a claim.

Scan the QR code on the right to access our support page or visit www.newageproducts.com/contact-us/



Scan this QR code with the camera on your mobile device to visit the NewAge Products Support Hub

www.newageproducts.com/support-hub/

LIMITED LIFETIME WARRANTY

WHAT IS COVERED

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the warranty duration from the purchase date of the product.

WHAT IS NOT COVERED


1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from products caused by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, modification or mishandling.
3. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, residential use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
4. Surfaces damaged due to improper use of chemicals, and detergents.
5. Damages from outdoor use.
6. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
7. Loss due to theft.
8. Damage resulting from use of the product contrary and not in accordance to the instruction manual.
9. Any labor costs during the warranty period.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE ORIGINAL BUYER. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AT OUR DISCRETION AS PROVIDED HEREIN. NEWAGE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

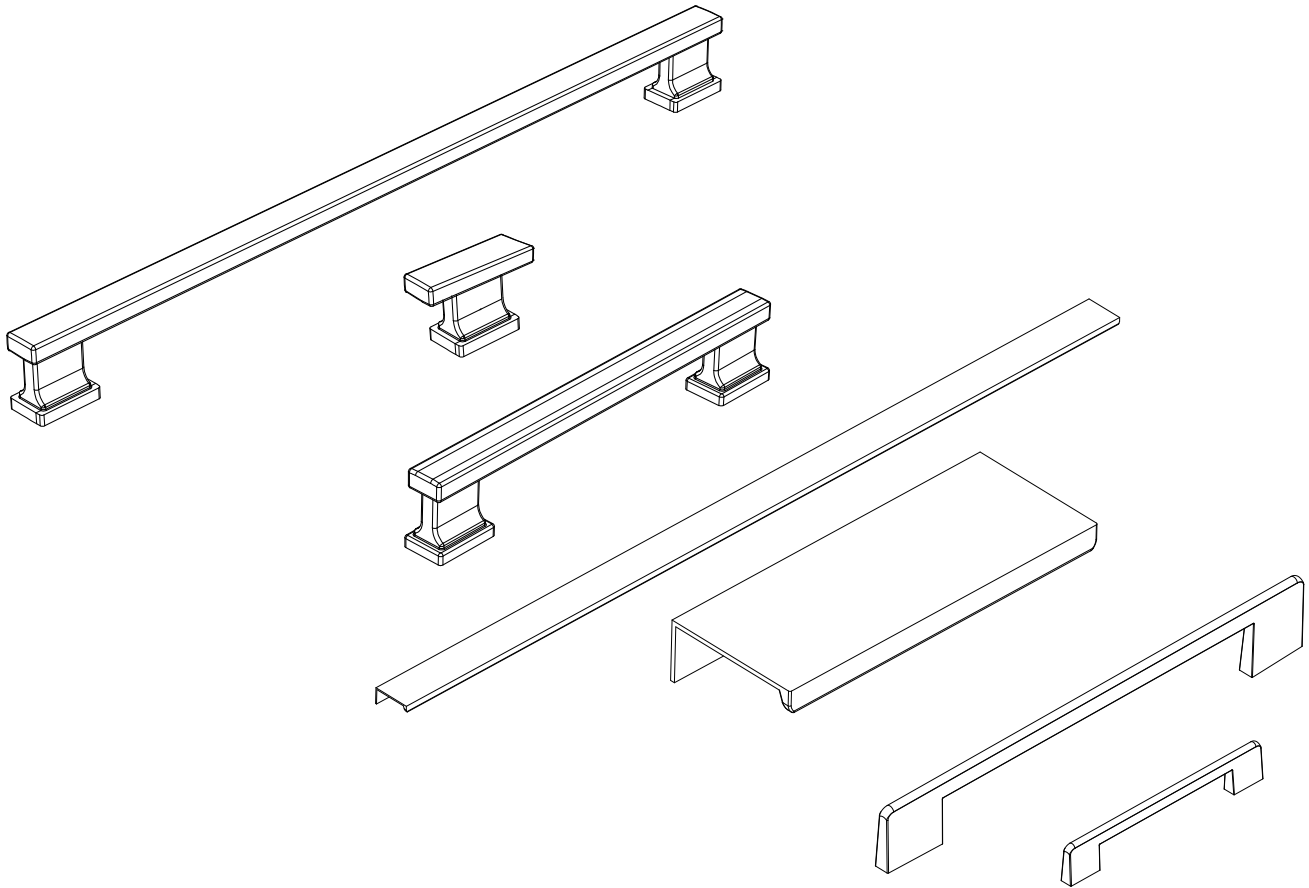

QUINCAILLERIE DÉCORATIVE D'ARMOIRE

GUIDE D'INSTALLATION




ATTENTION : Vos poignées pour armoires sont endommagées?

Vous avez besoin d'assistance ou de pièces de rechange? Pour obtenir un service plus rapide, contactez NewAge Products au 1 877 306-8930; ou écrivez à support@newageproducts.com. Ne retournez pas ce produit au détaillant.

Index


Inspection du produit	3
Outils requis	3
Spécifications du produit	4
Pièces requises	5
Gabarits de porte et de tiroir	6
Installation des poignées à tirer	7
Installation des poignées de profil	9
Installation des boutons	11
Installation des poignée en coupelle	13
GARANTIE DU FABRICANT	14

Inspection du produit

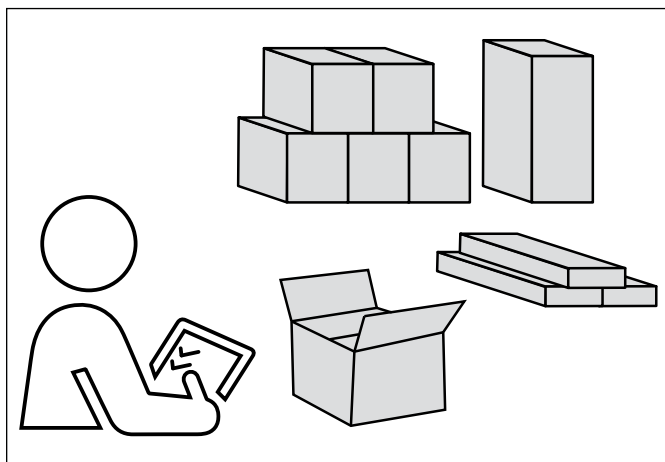


- Assurez-vous d'avoir reçu toutes les pièces conformément à la commande que vous avez passée.
- S'il manque des pièces, contactez NewAge Products au 1 877 306-8930.
- Avant de commencer l'installation, inspectez les produits pour y déceler tout dommage.
- Lisez attentivement les instructions d'installation avant de commencer l'installation.


Outils requis




Tournevis Phillips n° 2




Perceuse



Foret de 3/ 16 po (Compris avec les gabarits)




Foret de 3/32 po




Foret de 5/64 po

Spécifications du produit




Contemporain - 128 mm

- Dimensions globales :
L 6,06 po x P 0,52 po x H 1,11 po
- Centre à centre - 128 mm
- Matériau - alliage de zinc




Classique - 128mm

- Dimensions globales :
L 5,83 po x P 0,55 po x H 0,96 po
- Centre à centre - 128 mm
- Matériau - alliage de zinc




Poignée pour petite armoire moderne de 5 po

- Dimensions globales :
L 6.61 po x W 1.10 po x H 0.35 po
- Centre à centre - 128mm
- Matériau - alliage de zinc




Contemporain - 288 mm

- Dimensions globales :
L 12,36 po x P 0,52 po x H 1,11 po
- Centre à centre - 288 mm
- Matériau - alliage de zinc




Classique - 288mm

- Dimensions globales :
L 12,1 po x P 0,55 po x H 0,96 po
- Centre à centre - 288 mm
- Matériau - alliage de zinc




Poignée pour grande armoire moderne de 11 po

- Dimensions globales :
L 12.91po x W 1.10 po x H 0.35 po
- Centre à centre- 288mm
- Matériau - alliage de zinc



Poignée profilée contemporaine pour petite armoire de 4 po


- Dimensions globales :
L 4.00po x W 1.57po x H 0.69po
- Centre à centre - 76mm
- Matériau - Aluminium



Poignée profilée contemporaine pour grande armoire de 36 po


- Dimensions globales :
L 35.75po x W 1.57po x H 0.69po
- Centre à centre - 288mm
- Matériau - Aluminium

Spécifications du produit




Classique - Bouton carré

- Dimensions globales :
L 1,25 po x P 1,25 po x H 1 po
- Matériau - alliage de zinc




Contemporaine - Bouton carré

- Dimensions globales :
L 1,45 po x P 0,75 po x H 0,8 po
- Matériau - alliage de zinc




Classique - Poignée creuse

- Dimensions globales :
L 4,2 po x P 1,6 po x H 1,14 po
- Matériau - alliage de zinc



Classique - Bouton arrondi

- Dimensions globales :
L 1,1 po x P 1,1 po x H 1 po
- Matériau - alliage de zinc




Contemporaine - Bouton arrondi

- Dimensions globales :
L 1,2 po x P 1,2 po x H 1 po
- Matériau - alliage de zinc


Pièces requises

Vis de porte




2 x Vis de poignée
N° 8 x 25 mm

Vis pour un tiroir




2 x Vis de poignée
N° 8 x 20 mm


Vis pour porte d'armoire cinq pièces




2 x Vis de poignée
N° 8 x 12 mm



Vis à tête plate Phillips
Dia # 4x14mm



Gabarit de porte




Gabarit de tiroir

Vendus séparément

Gabarits de porte et de tiroir


Gabarit de porte

Le gabarit de porte permet de marquer les emplacements des trous pour les poignées/boutons. L'emplacement courant des boutons/poignées sur les portes d'armoires est indiqué dans l'illustration ci-dessous :

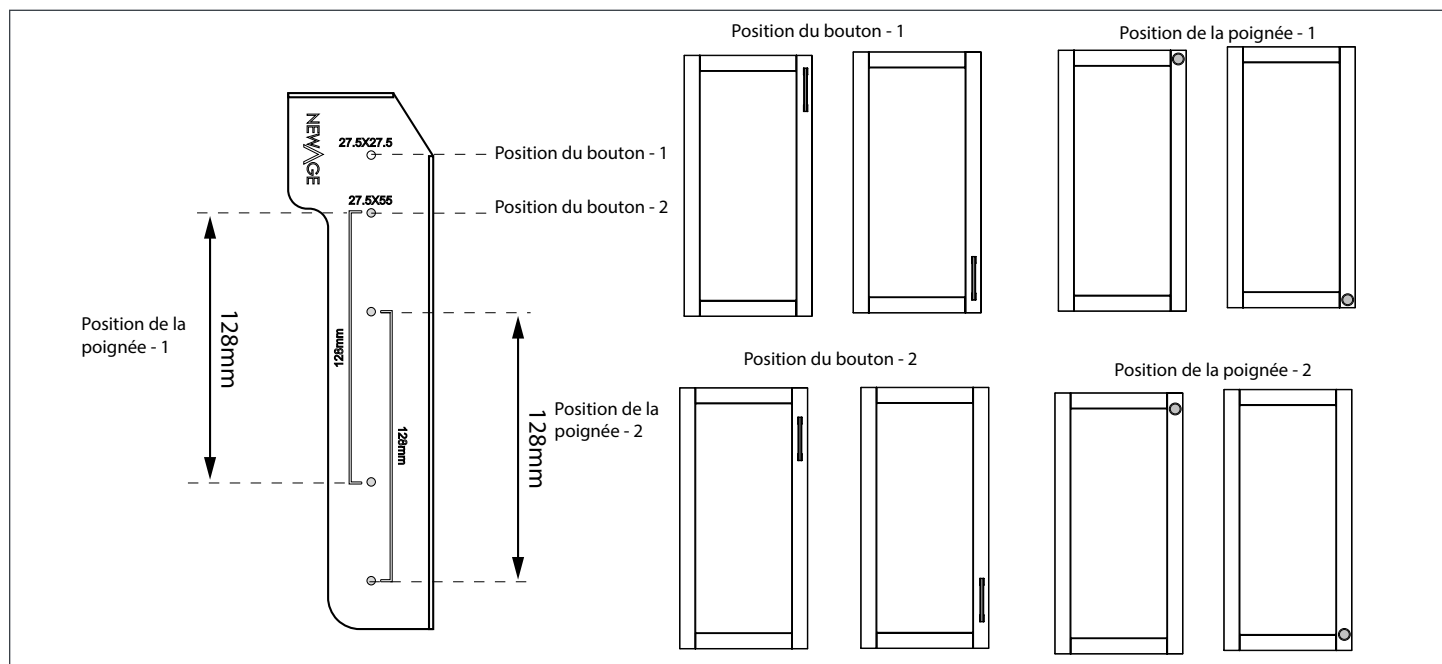

Gabarit de tiroir


Le gabarit de tiroir permet de marquer les emplacements des trous pour les poignées/boutons sur les tiroirs de l'armoire. NewAge propose des poignées centre à centre de 128 mm et 288 mm. Le gabarit de tiroir a différentes positions de trous pour l'installation des poignées et des boutons. L'emplacement commun des boutons/poignées des tiroirs est indiqué dans l'illustration ci-dessous.

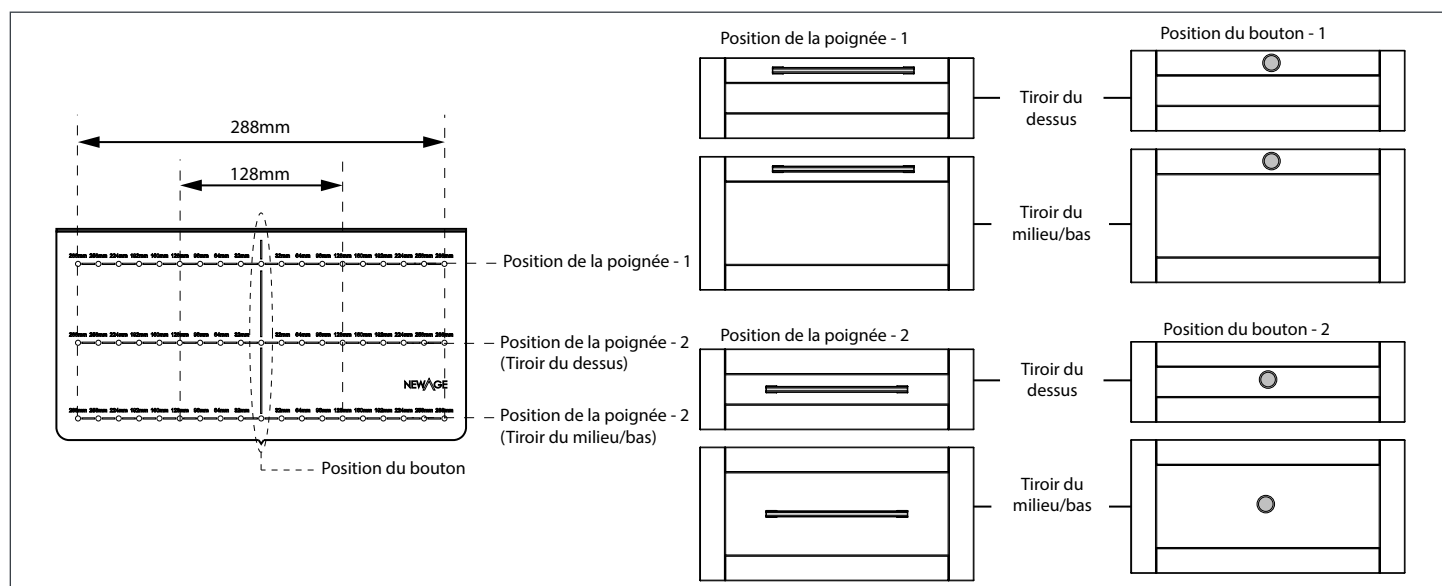

Remarque : Mettez du ruban-cache à l'emplacement approximatif sur les parties avant des portes ou tiroirs pour éviter de créer des dommages lors du perçage.



Installation des poignées à tirer

i Pièces nécessaires.


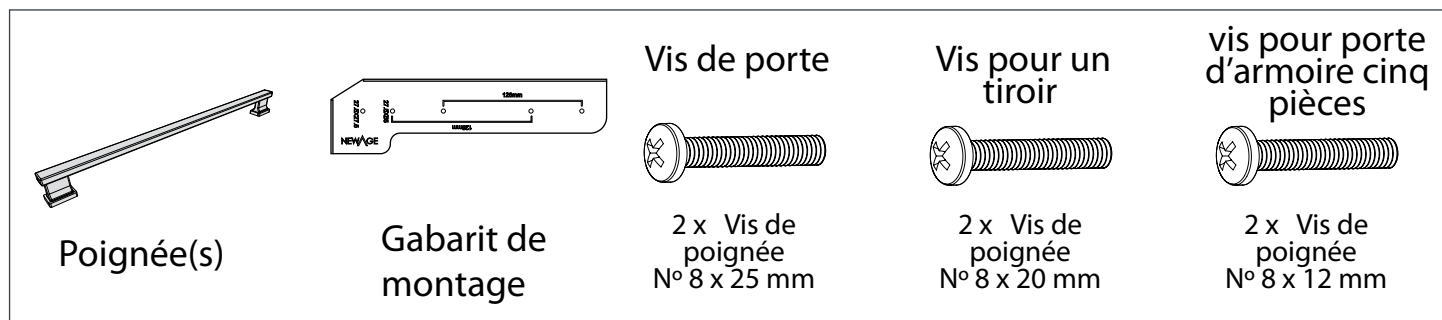


Cadre de porte d'armoire sur les trous de marquage et de perçage

- 1** Utilisez le gabarit de poignée pour marquer les trous pour la position souhaitée sur la poignée. Pré-percez des trous avec des positions marquées avec un foret de 3/32" et percez les derniers trous avec un foret de 3/16".

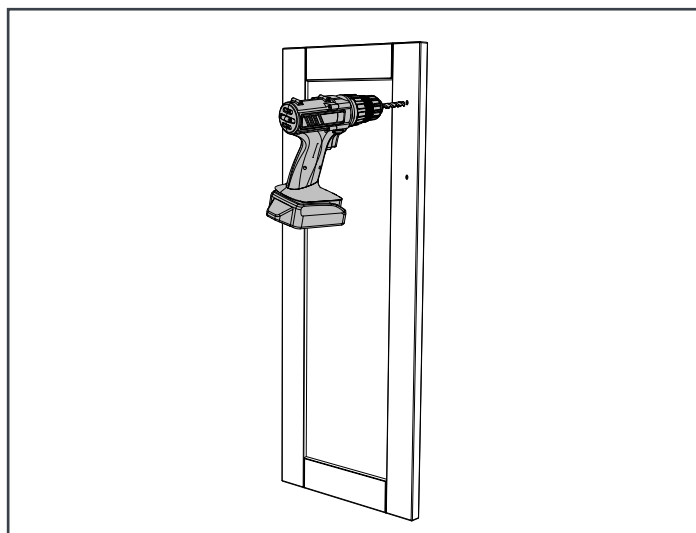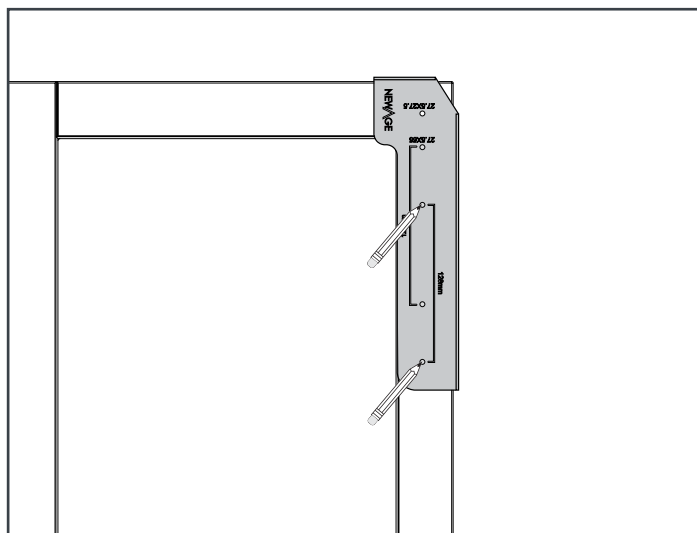



- 2** **Cadre de porte lors de l'installation :** Alignez les trous sur les trous avec la face de la porte. À l'aide des Vis n° 8 x 25 mm, insérez l'arrière de la porte et serrez un tournevis cruciforme n° 2. **Ne pas trop serrer.**

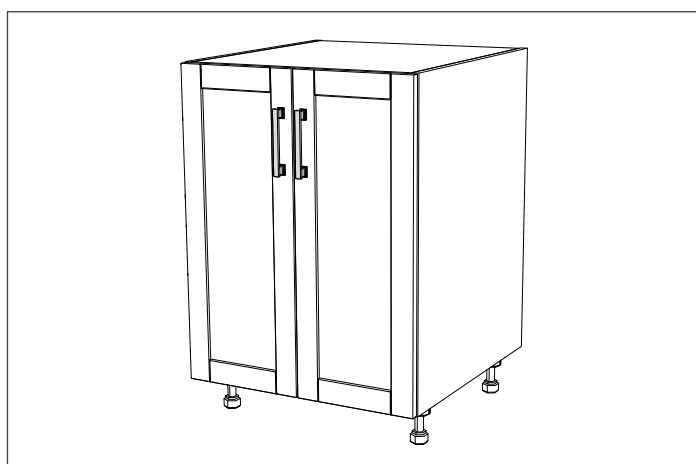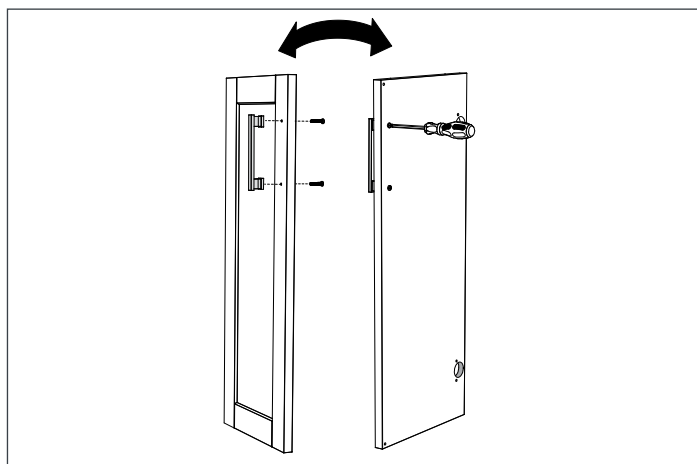



Installation des poignées à tirer

Tiroir encadré sur les trous de marquage et de perçage



- 1** À l'aide d'un crayon, marquez le centre du tiroir. Alignez la flèche sur la ligne marquée avec le gabarit du centre.

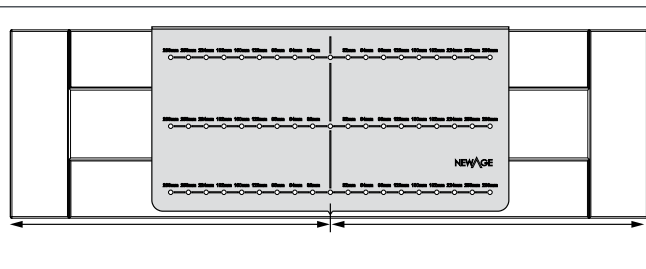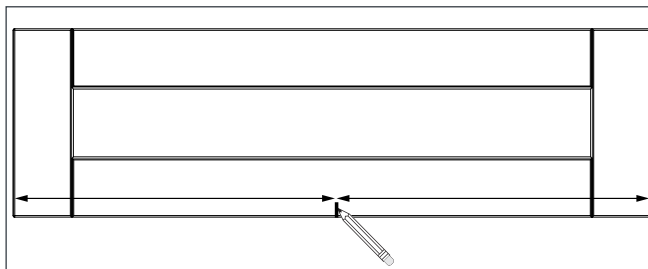

- 2** Utilisez le gabarit de tiroir pour marquer les trous pour la longueur souhaitée et la position requise du tiroir. Pré-percez des trous avec des positions marquées avec un foret de 3/32" et percez les derniers trous avec un foret de 3/16".

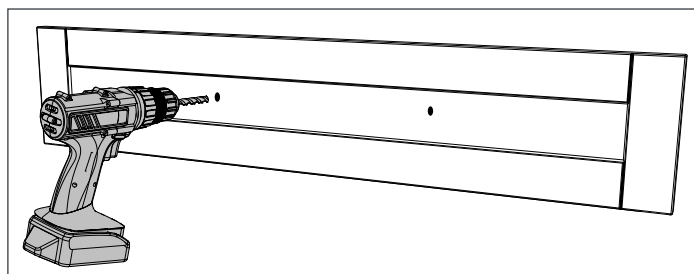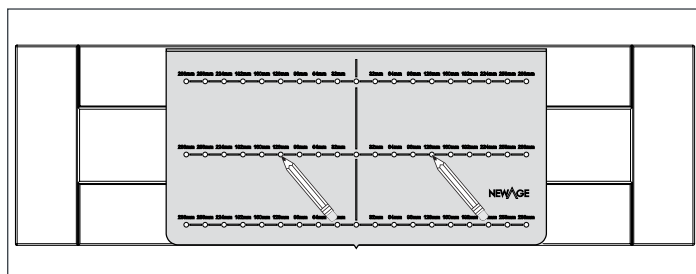

- 3** **Tiroir encadré à l'installation :** Alignez les trous sur les trous avec la face de la porte. Insérez le Vis à l'arrière du tiroir et serrez un tournevis cruciforme n° 2. **Remarque :** Utilisez la taille des Vis en fonction du type de tiroir mentionné dans la section. **Ne pas trop serrer.**

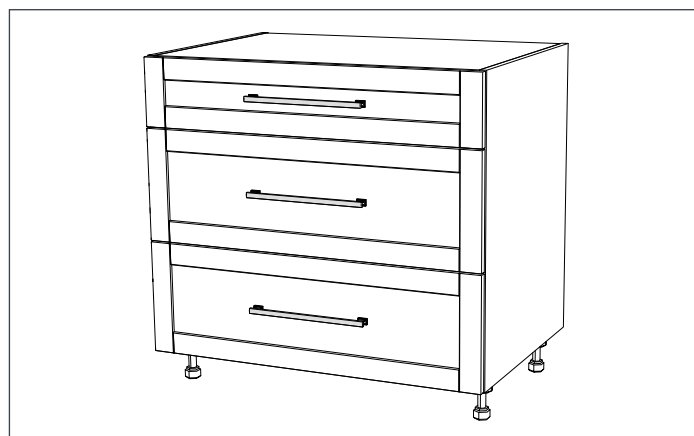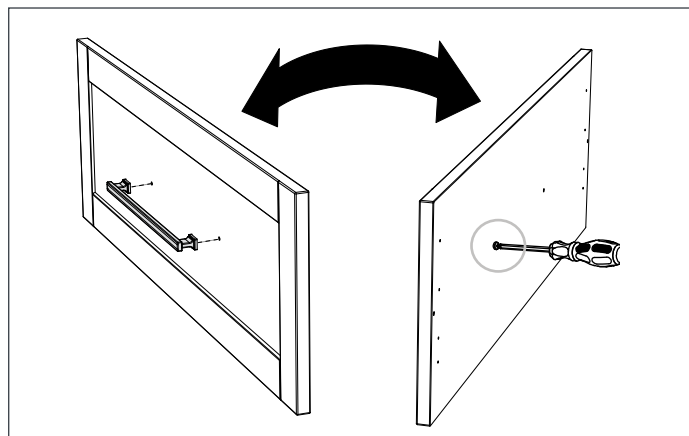


Installation des poignées de profil

i Pièces nécessaires.



Poignée(s)



Cadre de porte et tiroir encadré





Vis à tête plate Phillips
Dia # 4x14mm

Cadre de porte d'armoire sur les trous de marquage et de perçage

- 1** Déterminez la hauteur convenable. Utilisez la poignée pour marquer les trous dans la position requise sur le cadre de la porte du côté intérieur. Utilisation de la position marquée au niveau des trous de pré-perçage foret 5/64".

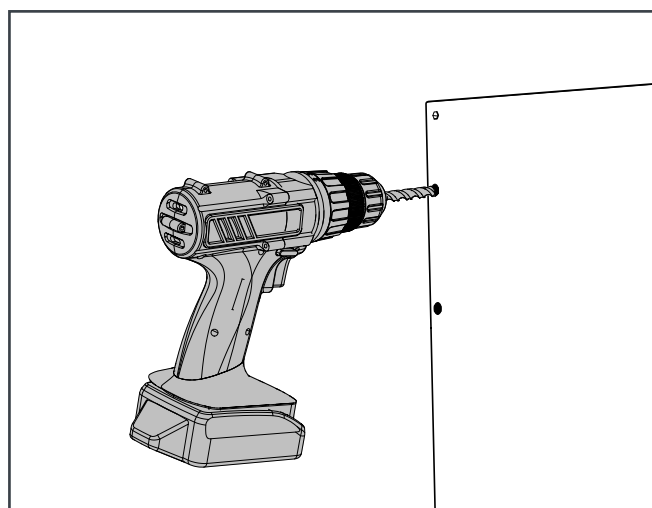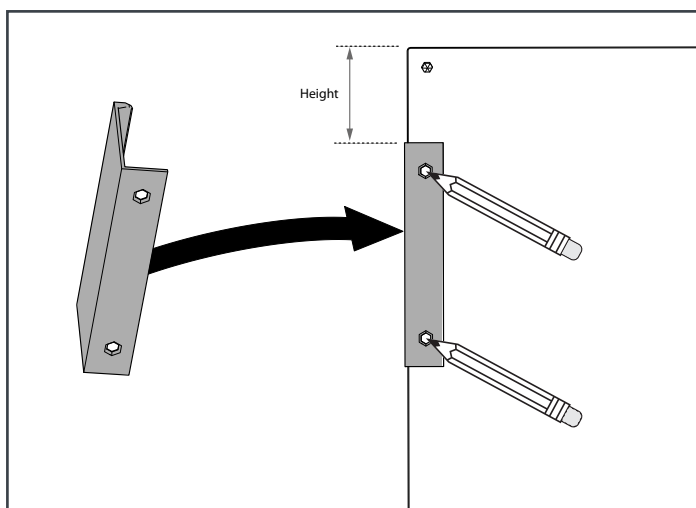



- 2** **Cadre de porte lors de l'installation :** Alignez les trous sur les trous avec la face de la porte. À l'aide de la vis à tête plate Phillips, d'un tournevis cruciforme n° 2 avec la porte et serrez à l'arrière de l'insert. **Ne pas trop serrer.**

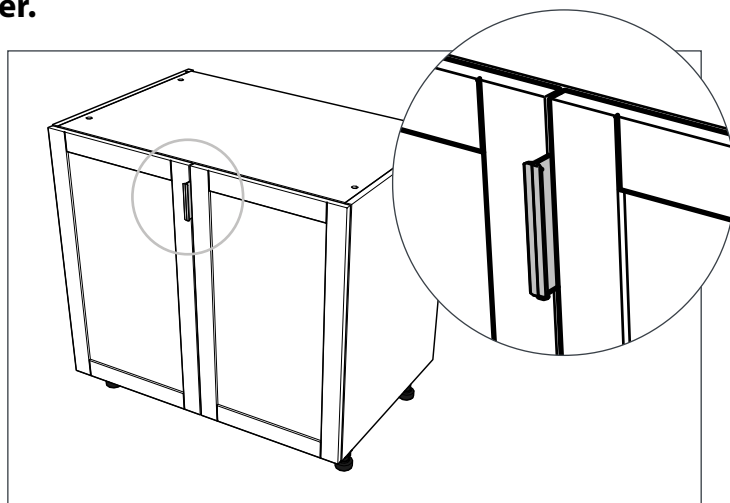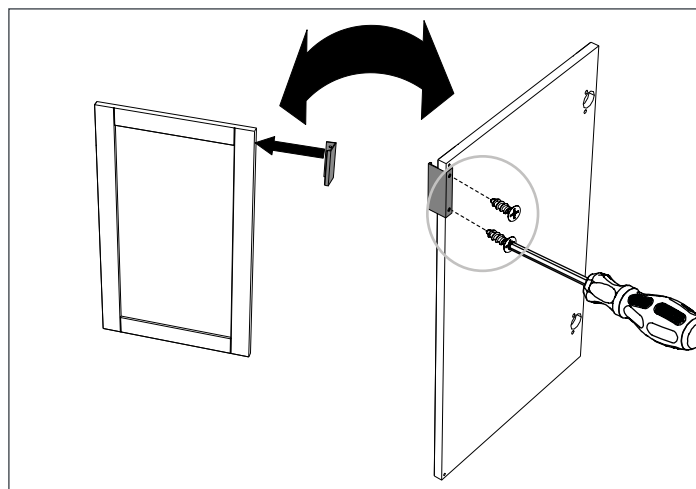




Installation des poignées de profil

Tiroir encadré sur les trous de marquage et de perçage

- 1** Utilisez la poignée pour marquer les trous sur le côté intérieur du tiroir. Utilisation de la façade du tiroir à l'arrière des positions marquées au niveau des trous de pré-perçage foret 5/64".

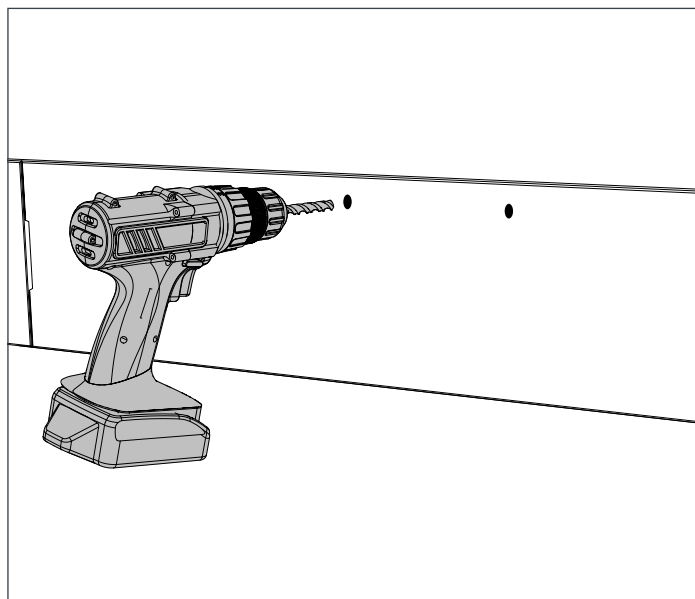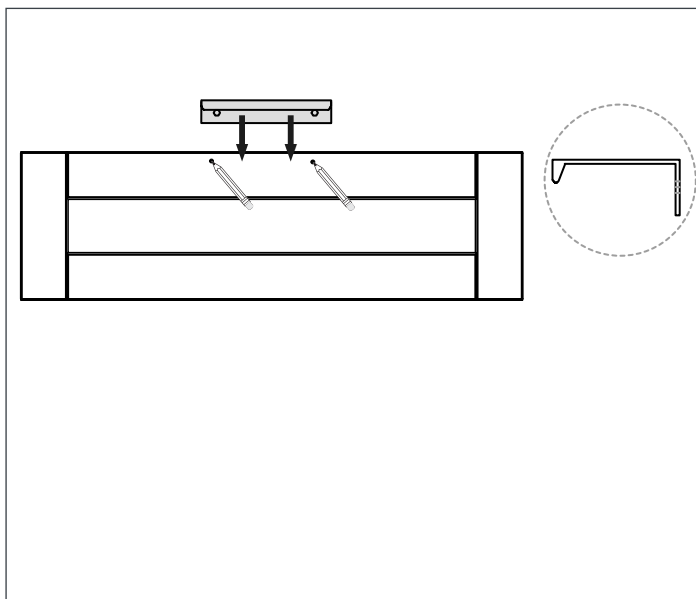


- 2 Tiroir encadré à l'installation :** Alignez les trous sur les trous avec la face du tiroir. En utilisant la vis à tête plate Phillips, un tournevis cruciforme n ° 2 avec le tiroir et le serrage de l'arrière de l'insert. **Ne pas trop serrer.**

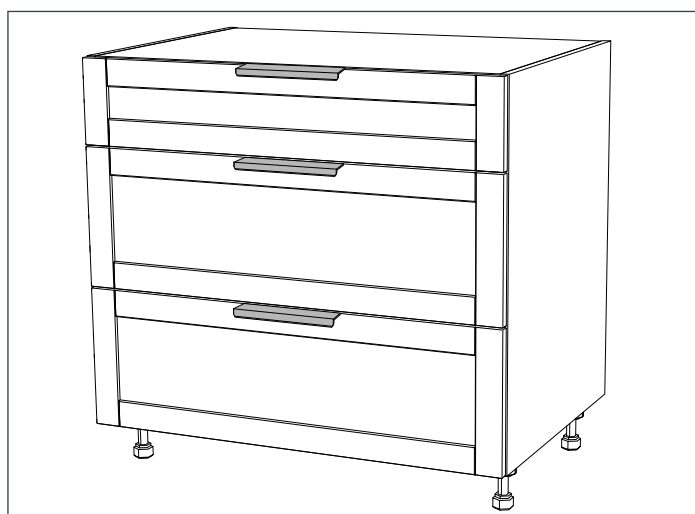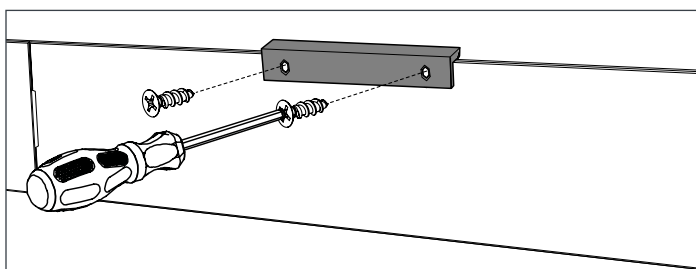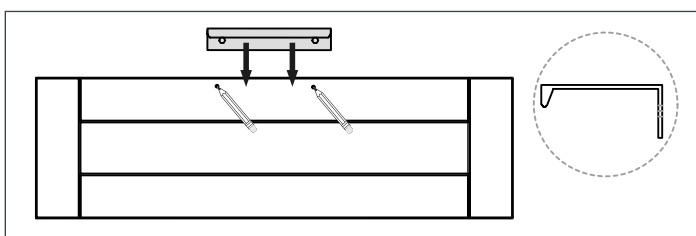



Installation des boutons

i Pièces nécessaires.


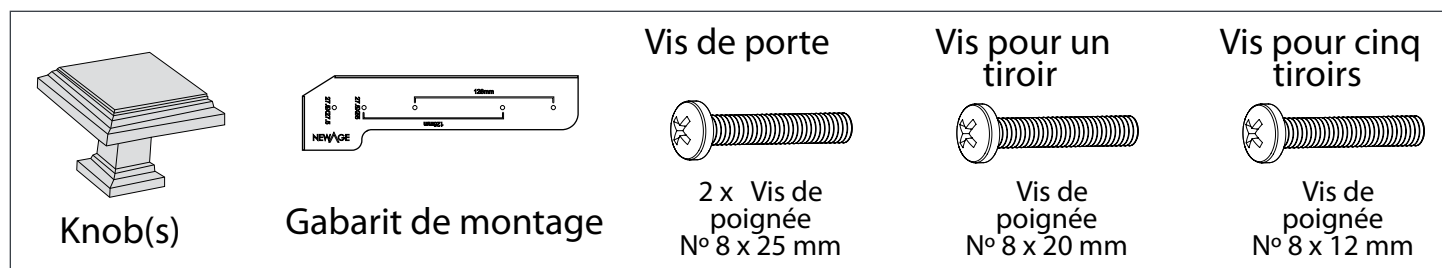


Cadre de porte d'armoire sur les trous de marquage et de perçage

- 1** Utilisez le gabarit du tiroir pour marquer le trou dans le bouton à la position désirée. Pré-percez des trous avec des positions marquées avec un foret de 3/32" et percez les derniers trous avec un foret de 3/16".

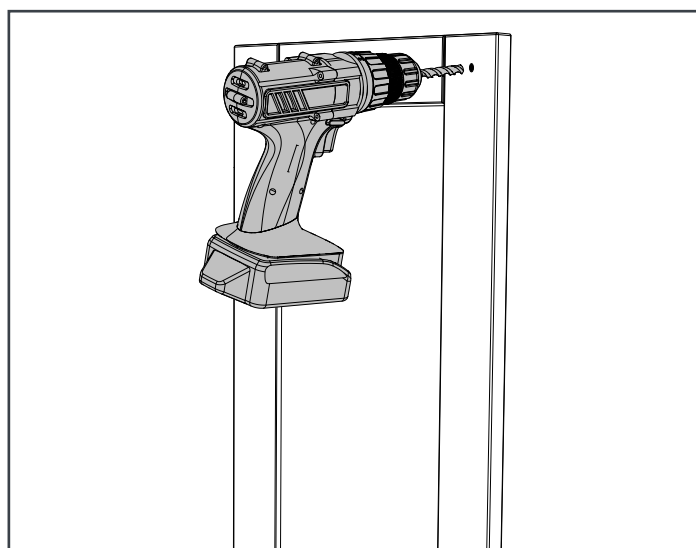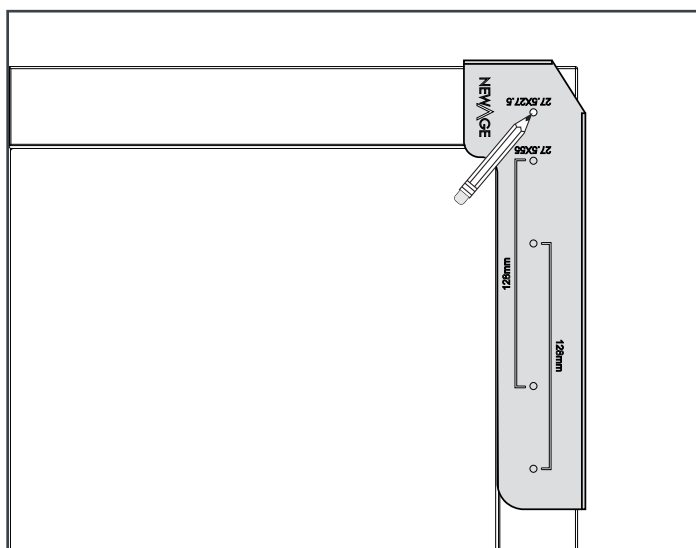



- 2** **Cadre de porte lors de l'installation :** Alignez le bouton sur le trou avec la porte face vers le bas. À l'aide du Vis # 8 x 25 mm, un tournevis cruciforme # 2 avec la porte et serrez à l'arrière de l'insert. **Ne pas trop serrer.**

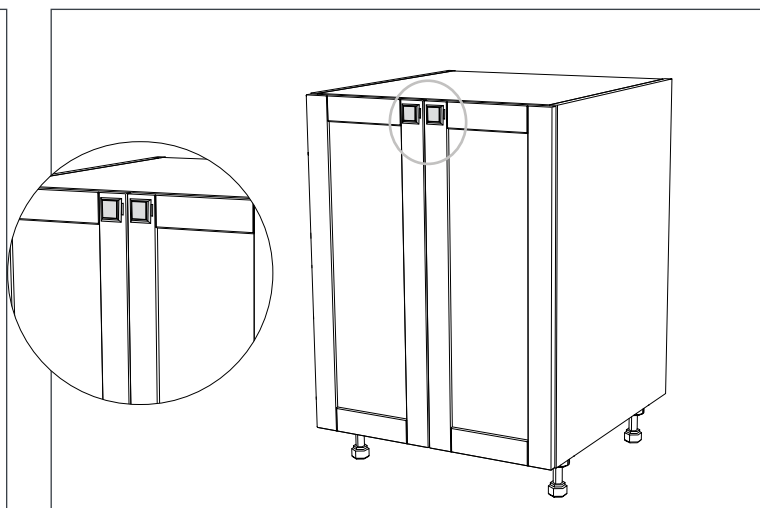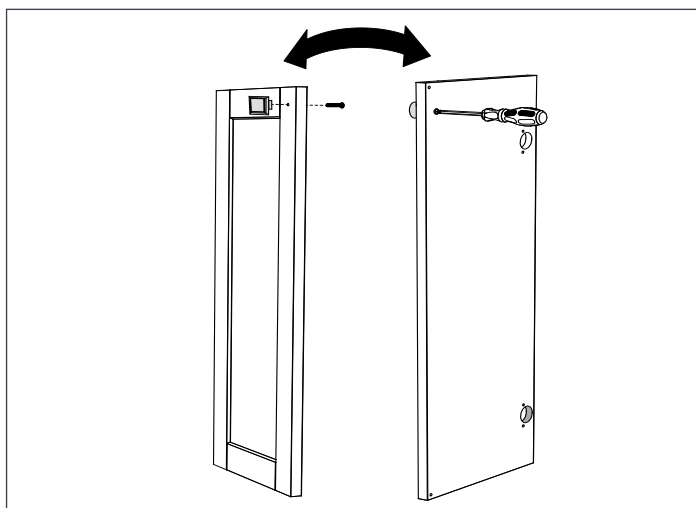



Installation des boutons

Tiroir encadré d'armoire sur les trous de marquage et de perçage

- 1** Utilisez le gabarit du tiroir pour marquer le trou dans le bouton à la position désirée. Le foret de 3/32" et les trous d'extrémité avec le foret de 3/16" fourni avec les gabarits de poignée en utilisant les positions marquées au niveau des trous de pré-perçage.

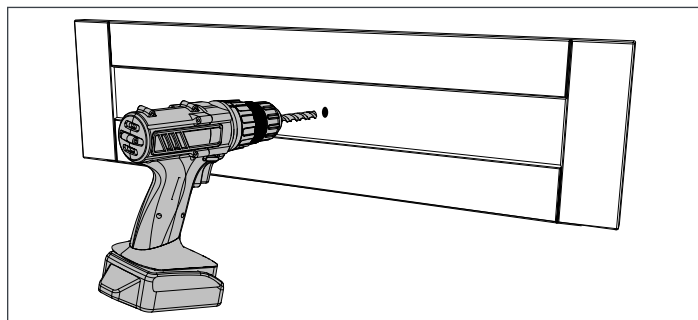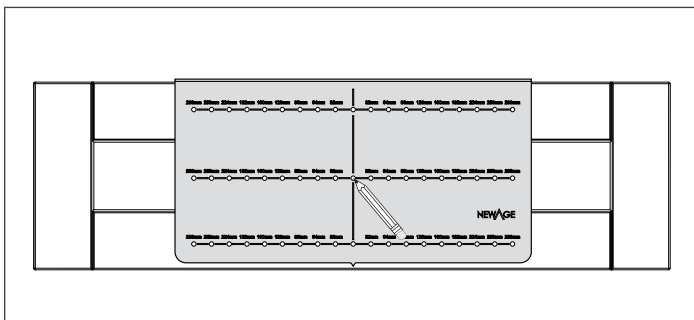


- 2** **Tiroir encadré à l'installation :** Alignez le bouton sur le trou avec la porte face vers le bas. Insérez le Vis à l'arrière du tiroir et serrez un tournevis cruciforme n° 2.
REMARQUE : Utilisez la taille des Vis en fonction du type de tiroir dans la section requise. Ne pas trop serrer. **Ne pas trop serrer.**

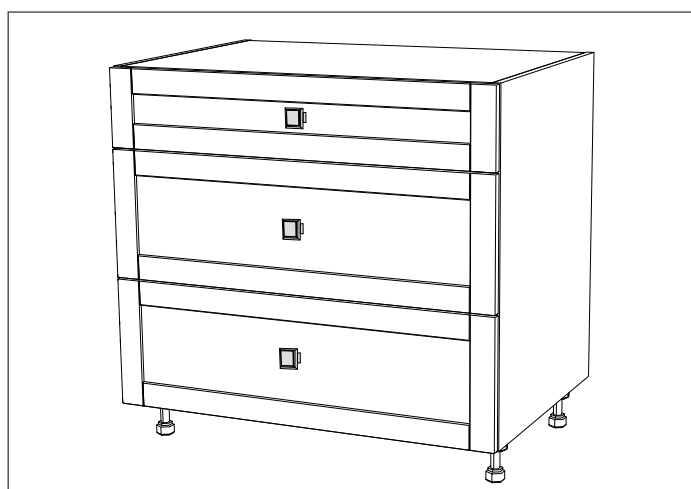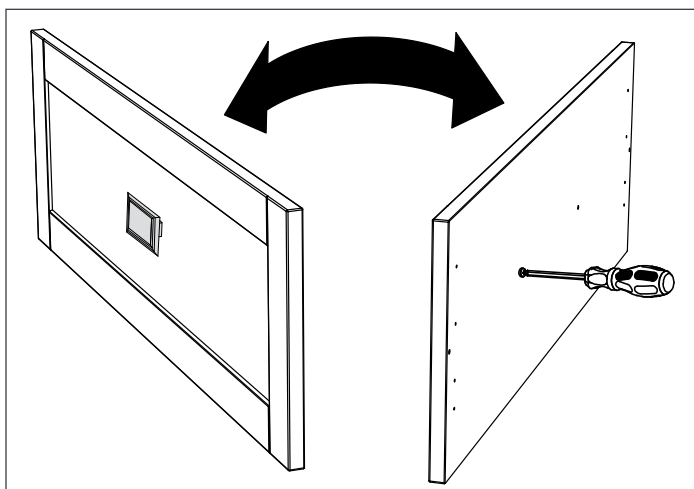



Installation des poignée en coupelle

Pièces nécessaires.

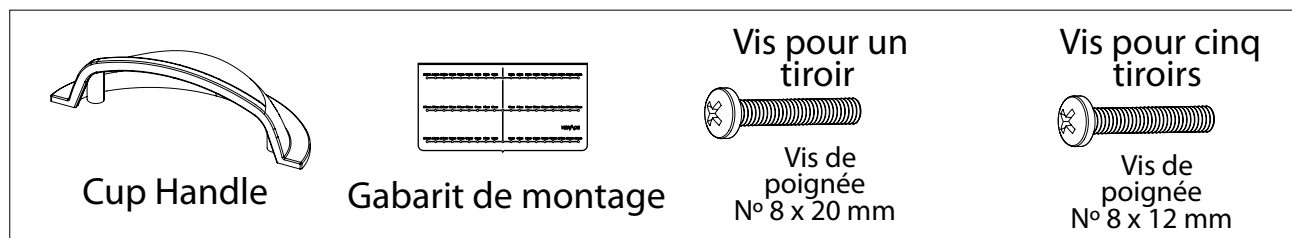




Le tiroir encadré sur le marquage et le perçage des trous

- 1 Utilisez le gabarit du tiroir pour marquer le trou dans le bouton à la position désirée. À l'aide d'un foret de 3/32" et d'un foret de 3/16" avec des positions marquées de centre à centre au niveau des trous de pré-perçage.

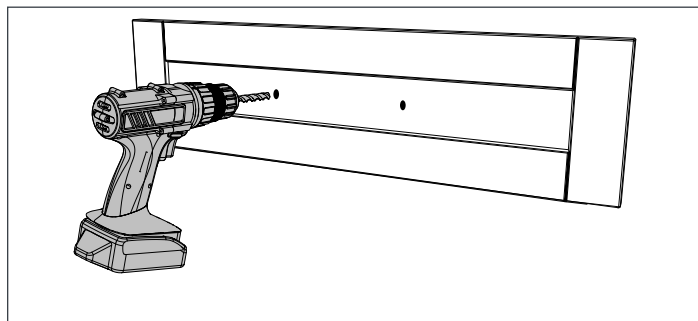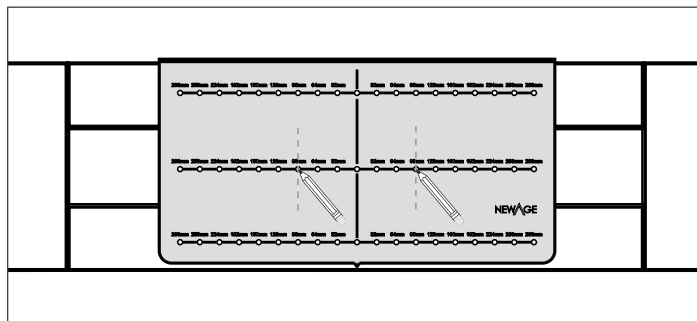

Le tiroir encadré lors de l'installation

- 2 Alignez les trous avec la face du tiroir sur la tasse traditionnelle. Insérez le Vis à l'arrière du tiroir et serrez un tournevis cruciforme n° 2. **Remarque :** Utilisez la taille des Vis en fonction du type de tiroir mentionné dans la section. **Ne pas trop serrer. Pour les armoires de 36", le client peut installer deux tasses par tiroir.**

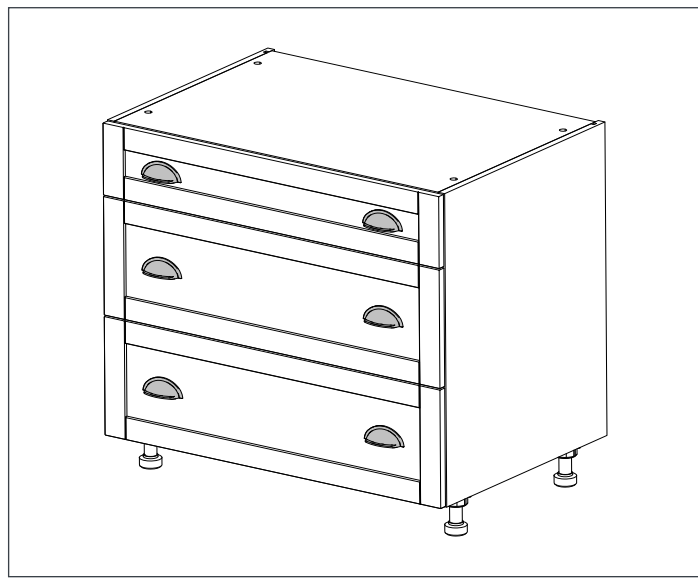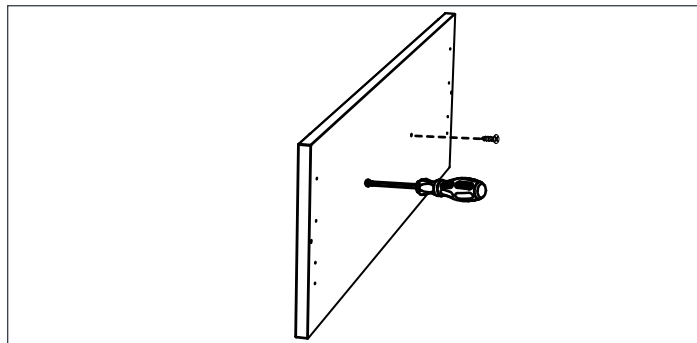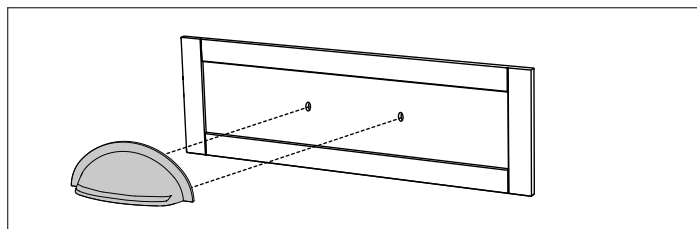

NEWAGE PRODUCTS INC. GARANTIE DU FABRICANT POIGNÉES ET BOUTONS D'ARMOIRE

UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE.

Veuillez avoir les renseignements suivants lorsque vous appelez notre équipe du service à la clientèle :

- Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
- Le nom du produit / numéro d'UGS
- Une description claire et détaillée du problème
- Une preuve d'achat, y compris un numéro de commande

Enregistrez votre achat de produits NewAge en ligne pour obtenir une assistance à la clientèle plus rapide et un accès à des avantages exclusifs


Visitez www.newageproducts.com/register/

Réclamation sous garantie

Pour un service sous garantie, veuillez contacter NewAge Products au 1 877-306-8930; ou support@newageproducts.com

Veuillez examiner tous les détails de la garantie ci-dessous avant de contacter NewAge Products pour une réclamation.

Balayez le code à barres 2D à droite pour accéder à la page d'assistance ou visitez le www.newageproducts.com/contact-us/



Balayez ce code à barres 2D avec la caméra de votre téléphone mobile pour visiter le centre d'assistance de NewAge Products www.newageproducts.com/support-hub/

GARANTIE À VIE LIMITÉE

CE QUI EST COUVERT

Lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes ou fournies avec le produit, NewAge Products Inc. remplacera le produit ou les pièces défectueuses si la pièce tombe en panne en raison de matériaux défectueux ou de fabrication pendant la durée de la garantie à partir du date d'achat du produit.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

1. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment l'utiliser ou l'installer.
2. Les dommages provenant du produit causés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation inadéquate, un cas fortuit, une négligence, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un usage autre que résidentiel normal, comme un milieu commercial, ou portatif d'une manière incohérente avec les instructions d'installation comprises avec le produit.
4. Les surfaces endommagées en raison d'un usage inadéquat de produits chimiques et de détergents.
5. Dommages dus à une utilisation en extérieur.
6. Une perte en raison d'un vol, d'un incendie, d'une inondation, d'un accident ou de cas fortuits.
7. Les frais d'expédition ou de transport pour livrer les produits de rechange ou pour retourner des produits défectueux.
8. Les dommages résultant d'une utilisation contraire du produit et non conforme au manuel d'instructions.
9. Tout coût de main-d'œuvre pendant la période de garantie limitée d'un an.

La réduction de la brillance, les rayures, les taches et l'attaque alcaline de la finition au fil du temps en raison de l'utilisation, des pratiques de nettoyage ou de l'eau ou des conditions atmosphériques, ne sont pas des défauts de fabrication mais sont indicatifs d'une usure normale.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES

DANS LA MESURE PERMISE, LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CETTE GARANTIE SE LIMITE À L'ACHETEUR D'ORIGINE. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite de qualité marchande ou de conformité, il est donc possible que les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.

LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS

EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS DOIT ÊTRE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT, À NOTRE DISCRÉTION, COMME INDIQUÉ AUX PRÉSENTES. NEWAGE NE DOIT PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est par conséquent possible que ces limitations et exclusions ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.