


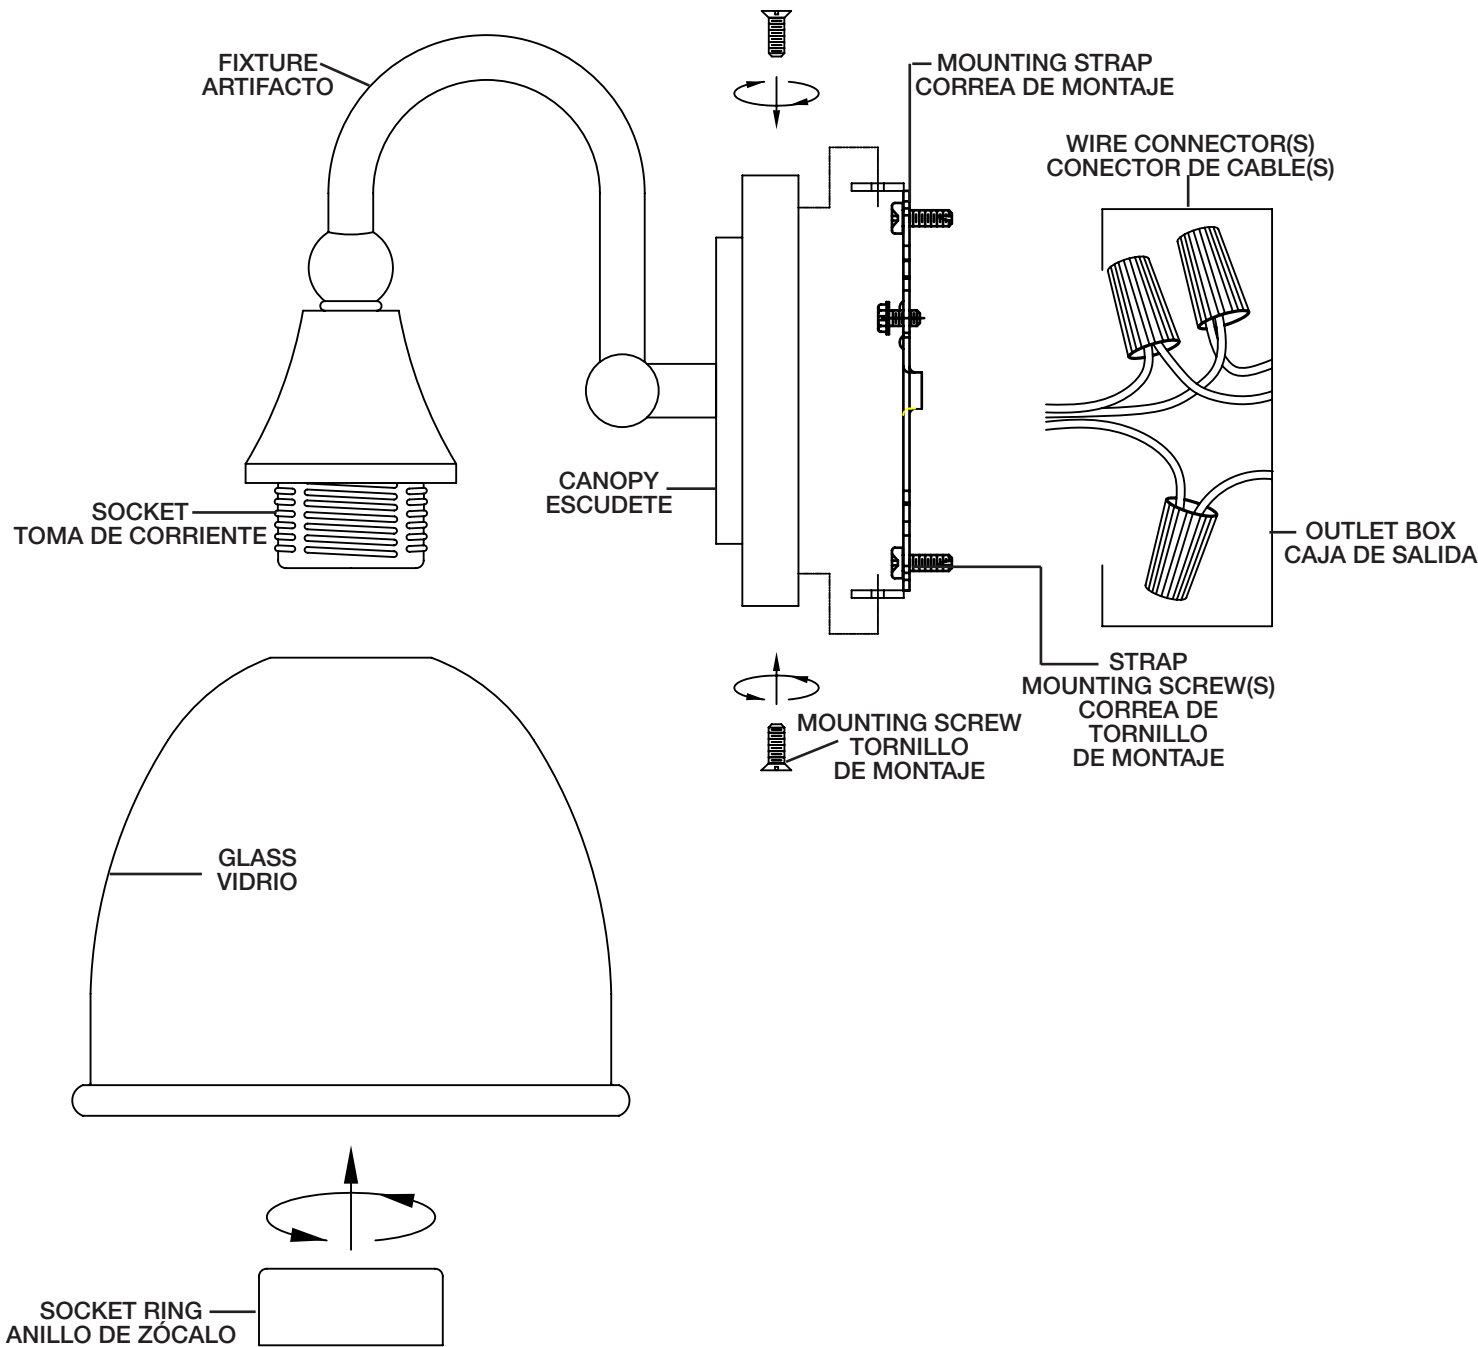


- 1) **TURN OFF POWER.**
- a) **IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - b) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
 - c) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - d) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 2) Attach mounting strap to outlet box with strap mounting screws. Be sure threaded tabs are facing left and right.
- 3) Grounding instructions: (See Illus. A or B)
- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.


- 4) **Make wire connections.** Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor



*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 5) Carefully push wire connections back into outlet box making sure all connections remain secure.
- 6) Carefully, slip canopy of fixture over mounting strap. **NOTE:** Be certain wires do not get pinched between canopy and mounting strap.
- 7) Align holes on left and right side of canopy with each hole on left and right side of mounting strap.
- 8) Insert mounting screw in left/right hole of canopy and thread into mounting strap. Tighten to secure.
- 9) Insert recommended bulb.

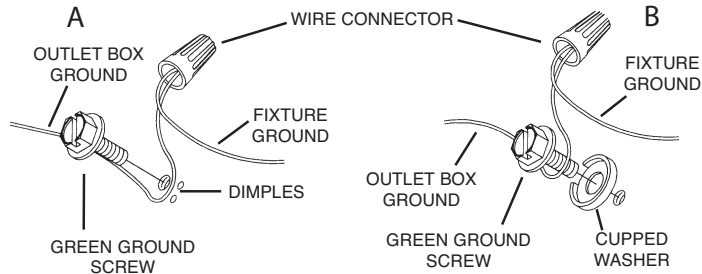

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.
IS-45672-US

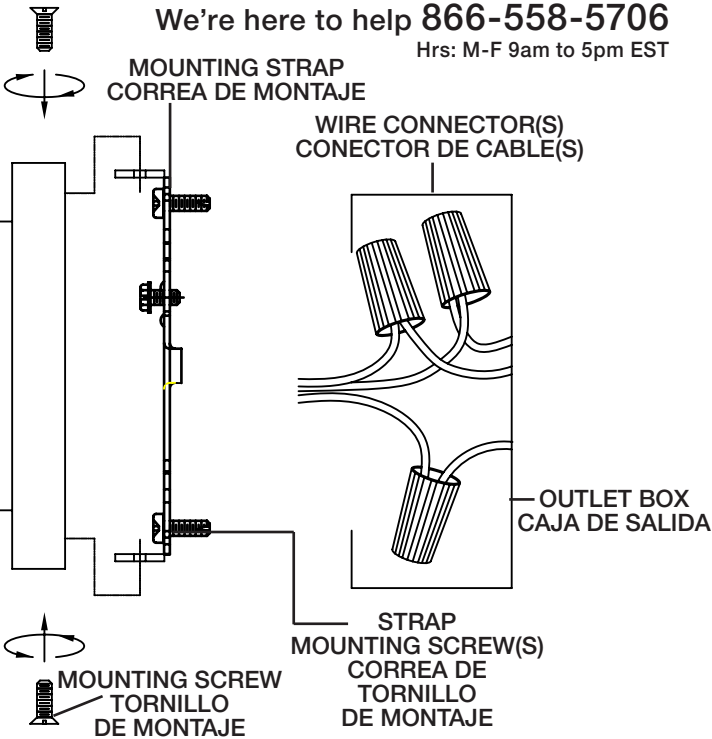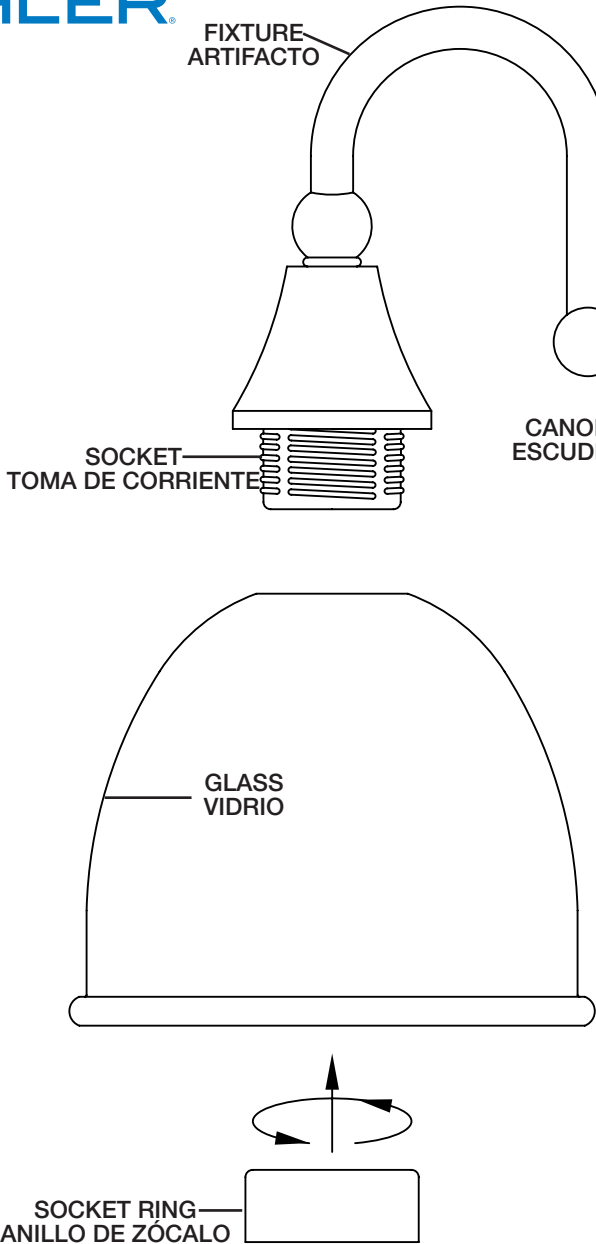

We're here to help 866-558-5706

Hrs: M-F 9am to 5pm EST

Nota: Altura de la luminaria debe ajustarse antes de acceso-rio está montado en el techo.

- 1) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
 - a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
 - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
 - 2) Encuentre los agujeros apropiados en la abrazadera de montaje. Ensamble los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
 - 3) Fije la abrazadera de montaje a la caja de salida con los tornillos de montaje de la abrazadera. Asegúrese que las lengüetas roscadas estén mirando a la izquierda y derecha.
 - 4) Instrucciones para poner a tierra: (Ver Ilustraciones A o B).
 - A) En artefactos donde se suministra la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Envuelva el conductor de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y atornille en el agujero.
 - B) En artefactos donde se suministra una arandela cóncava. Fije el conductor de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y el tornillo de tierra verde y enrosque en la abrazadera de montaje.
- Si se suministra el artefacto con conductor de tierra. Conecte el conductor de tierra del artefacto al conductor de tierra de la caja de salida con conector de tierra después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el conductor de tierra a los alambres de alimentación eléctrica negros o blancos.


- 4) Haga las conexiones de alambres (No se provee conectores). Vea la tabla de referencia de abajo para las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral

- 5) Cuidadosamente las conexiones push nuevo en caja de salida asegurándose de que todas las conexiones siguen siendo seguras.
- 6) Deslice cuidadosamente el escudete del artefacto sobre la abrazadera de montaje. NOTA: Asegúrese que los cables no se pellizquen entre el escudete y la abrazadera de montaje.
- 7) Alinee los agujeros del lado izquierdo y derecho del escudete con cada agujero del lado izquierdo y derecho de la abrazadera de montaje.
- 8) Inserte el tornillo de montaje en el agujero izquierdo/derecho del escudete y enrosque en la abrazadera de montaje. Apriete para asegurar.
- 9) Inserte la bombilla (foco) recomendada.

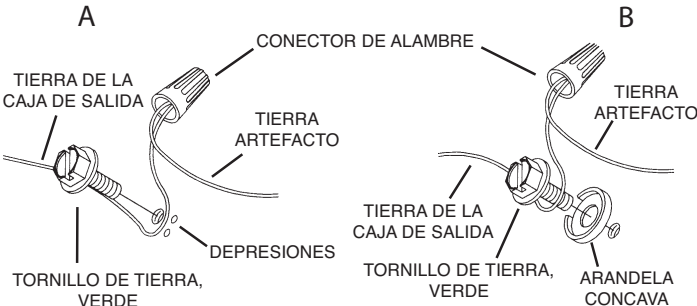

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.