

# Contents

|                |    |
|----------------|----|
| English .....  | 1  |
| Deutsch .....  | 6  |
| Français ..... | 10 |
| Español .....  | 15 |
| Italiano ..... | 20 |
| 中文 .....       | 25 |

English


## BESTEK 3 way Cigarette Lighter Splitter with 4-Port USB

Model: MRS203BU

Thank you for purchasing our products!


Please comply with this instruction manual strictly before using and keep it for future reference.

### Product Introduction

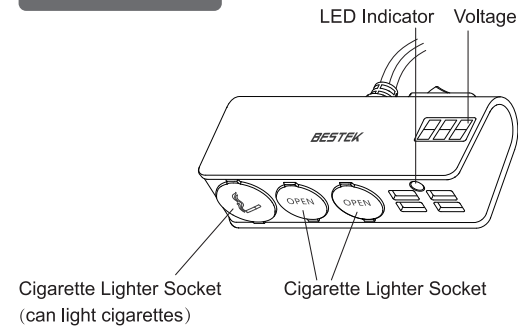


### How to Use


- Plug the Cigarette Lighter Splitter into the vehicle's cigarette lighter socket, switch on the power and LED indicator will lit.

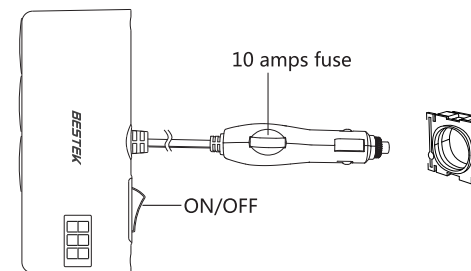

- b. Convert and split your single car cigarette lighter to 3 sockets as well as 4 USB ports, which allows you to charge up to 7 devices simultaneously

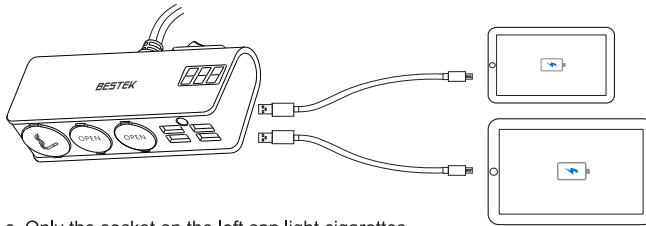

- c. Only the socket on the left can light cigarettes.

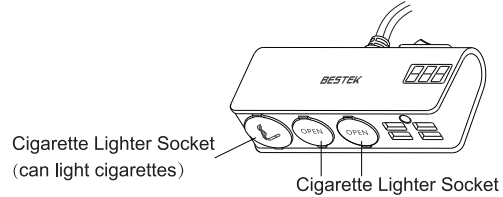

#### Technical Specifications

|                                                       |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicable Vehicles                                   | 12-24V All models                                                                                                                                        |
| Total output power of 3 way cigarette lighter sockets | 12V/120W, 24V/240W                                                                                                                                       |
| USB output power                                      | 4*USB 5V/0-2.4A(Total: 21W)                                                                                                                              |
| Built-in Protection                                   | Input over-voltage protection, output overload protection, short circuit protection, surge protection, over-current protection, under-voltage protection |
| Operating temperature                                 | -5℃ ~ 40℃                                                                                                                                                |
| voltage warning                                       | YES                                                                                                                                                      |
| battery voltage monitoring                            | YES, real-time display on the LED screen                                                                                                                 |
| Dimension                                             | 141.0mmx59.7mmx38.9mm                                                                                                                                    |
| Weight                                                | 270±10g                                                                                                                                                  |

#### LED display and troubleshooting

|                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED indicator on both USB ports and cigarette lighter sockets are not lit                       | Make sure the cigarette lighter is properly plugged into the socket                                                                                       |
| LED indicator on both USB ports and cigarette lighter sockets are not lit                       | Make sure the power button is switched on                                                                                                                 |
| LED indicator on both USB ports and cigarette lighter sockets are not lit                       | Check if the fuse is burned out                                                                                                                           |
| USB indicator is NOT lit, while cigarette lighter socket indicator is lit, LED screen displayed | It shows low battery voltage on the LED screen, and you need to contact the customer service for vehicle inspection                                       |
| Blue USB indicator and Green cigarette lighter socket indicator are constantly lit              | Normal working condition                                                                                                                                  |
| USB indicator blinking                                                                          | Too many devices are plugged into the cigarette lighter and you need to unplug some of them, then the LED indicator will back to normal working condition |

**Cautions**

- Please make sure that the total output power of rest sockets is less than 60W while using the cigarette lighter socket to light cigarettes.
- Keep the unit away from direct sunlight.
- Do not hit against the product.
- Do not repair or disassemble the product without professional guidance.
- When the car battery voltage is less than 11.6V, please contact your car customer service for inspection to avoid of non-ignition.
- please make sure other lighter socket empty when use car lighe cigaretees funtion.

| Car model: 12V                                                                    |       | Car model: 24V                                                                    |       |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|  | 14.8V |  | 27.2V | Normal voltage after starting the car                              |
|                                                                                   | 14.2V |                                                                                   | 26.6V |                                                                    |
|                                                                                   | 13.8V |                                                                                   | 26.0V |                                                                    |
|                                                                                   | 13.4V |                                                                                   | 25.4V |                                                                    |
|                                                                                   | 12.8V |                                                                                   | 24.8V | Normal battery voltage when the car is not started                 |
|                                                                                   | 12.4V |                                                                                   | 24.2V |                                                                    |
|                                                                                   | 12.0V |                                                                                   | 23.8V |                                                                    |
| Less than 11.6V                                                                   |       | Less than 23.2V                                                                   |       | Please contact your car customer service when the voltage such low |

**Frequently asked questions**

- Does my car model compatible with the cigarette lighter splitter?  
It is compatible with all 12-24V car models , including cars, trucks and caravans etc.
- Which products can be charged?  
Which including e-dog, car vacuum cleaner, heating cup, car recorder, car refrigerator, charge pump, navigator , MP3,MP4, PSP,mobile phone and tablet etc.
- What about safety performance? Can you switch off the power output thoroughly?  
It comes with a 10A Fuse and Smart IC , with overload protection, over-voltage protection and over-current protection to protect your devices completely while charging. You can switch off all the power with one button.

- What is the function of battery voltage monitoring?

You can monitor your car battery voltage easily, when batteryvoltage is less than 11.6V, the voltage display will blink to remind you of checking the vehicle battery. If the voltage is too high, the engine will beunsteady and the speaker will not work; If the voltage is too low, it willcause problem to car ignition and the light is not bright enough.

- Why do we need LED indicator on the socket?

The cigarette lighter sockets come with soft green LED indicator, in this case, you will know whether the unit is working properly with a romantic atmosphere was being created.

- Does the product durable?

The fireproof V0-grade PC Material was being used, it is heat-resistant and strong enough.

- What to do when the fuse was blew up?

We have modified the fuse design from built-in to external for easy replacement, also it comes with a spare fuse to save your life.

**Warranty**

Our company provides customers with 18 Months warranty from the date of purchase.

**Contact Us**

For any inquiry or comment concerning our products, please send an email to:

[UK: cs@bestekcorp.com](mailto:cs@bestekcorp.com)

[US: customers@bestekcorp.com](mailto:customers@bestekcorp.com)

and we will respond to you as soon as possible.


If there is any quality-related issue with the product you may request a

REPLACEMENT OR REFUND by submitting a request at our Amazon store.

### 3 Fach KFZ Zigarettanzünder Verteiler mit USB Ladefunktion


Model: MRS203BU

Herzlichen Dank für Ihren Kauf bei uns. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig. Es kann Ihnen helfen, um diese Gerät optimal zu benutzen.

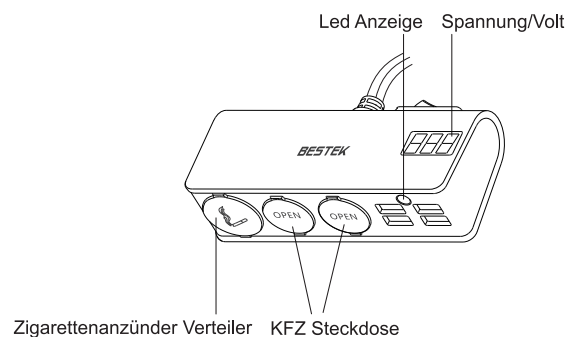


#### Bestimmungsgemäße Verwendung


- a. Stecken Sie diese Gerät an der KFZ-Bordsteckdose im Fahrzeug an. Nach Einschalten wird die Stromversorgung Ihnen durch die leuchteten Anzeige signalisiert.

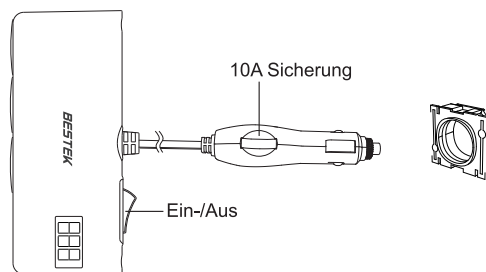

- b. Die KFZ Steckdose ermöglicht Ihnen den Anschluss mehreren 12/24 V DC Verbraucher und eine zusätzliche Ladefunktion für z.B. Handys, Smartphones, Tablets uvm. direkt über USB Ports.

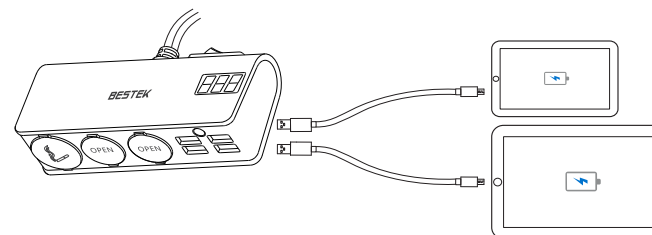

- c. Der link eingebaute Zigarettanzünder lässt sich zum Rauchen einsetzen.

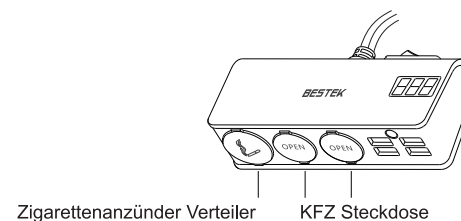

#### Technische Daten

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Anwendung                       | Auto 12V/24V                                                       |
| Ausgangsleistung KFZ Steckdosen | 12V/120W, 24V/240W                                                 |
| Ausgang USB Anschlüsse          | 4*USB 5V/0-2.4A(Total: 21W)                                        |
| Sicherheit                      | Schutz bei Überspannung, Kurzschluss, Überstrom und Niederspannung |
| Betriebstemperatur              | -5 C ~40 C                                                         |
| Spannungswarning                | Verfügbar                                                          |
| Spannung Überwachung            | Verfügbar aufs LED Display                                         |
| Abmessungen                     | 141.0mmx59.7mmx38.9mm                                              |
| Gewicht                         | 270±10g                                                            |

**Ausfallanalyse**

|                                                                                                    |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB Anzeige: dauernd blau; KFZ Steckdosen Anzeige: dauernd grün                                    | In Normalbetrieb                                                                                                             |
| Blaue Anzeige(USB) und Grüne Anzeige(KFZ Steckdosen) erlischt                                      | 1)Prüfen Sie, ob der Kontakt in Ordnung ist.<br>2)Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.                                |
| Anzeige von USBs und kfz Steckdosen leuchten nicht                                                 | Prüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist                                                                               |
| Blaue Anzeige erlischt, grüne Anzeige blinkt; Spannungswert aufs Led Display unter Normalwert ist. | Led Display weist auf, dass die Autobatterie eine Unterspannung aufgetreten hat. Bitte lassen Sie Ihre Automobile überholen. |
| Der blaue Anzeige(USB) flackert.                                                                   | Zu viel Geräte sind an USB geschlossen. Ziehen Sie Einige aus USB-Ports, so geht der blaue Anzeige wieder in Ordnung.        |

**Vorsichtsmaßnahmen**

- Der Verteilers mit Anzünder(link), läßt sich nur einsetzen, wenn die gesamte Leistung von übrigen Anschlüsse unter 60W ist.
- Bitte lassen Sie das Gerät bei Bewahrung oder Einsetzen weit von direktem Sonnenschein.
- Bewahren Sie das Gerät vor heftigem Stoß.
- Demontieren Sie selbst nicht diese Produkt.
- Hinweis zu Spannung Überwachung(Anzeige).

| Car model: 12V |       | Car model: 24V |       |                                                                     |
|----------------|-------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|                | 14.8V |                | 27.2V | Normalwert nach dem Start des Autos.                                |
|                | 14.2V |                | 26.6V |                                                                     |
|                | 13.8V |                | 26.0V |                                                                     |
|                | 13.4V |                | 25.4V |                                                                     |
|                | 12.8V |                | 24.8V | Normalwert bevor der Start des Autos.                               |
|                | 12.4V |                | 24.2V |                                                                     |
|                | 12.0V |                | 23.8V |                                                                     |
| Unter 11.6V    |       | Unter 23.2V    |       | Unterspannung, bitte kontaktieren Sie das Kundencenter Ihres Autos. |

**FAQ**

F1: Passt diese Gerät meinen Auto?

A1: Dies Eignet sich für alle Aotumobile in 12V und 24V, bzw. Limousine, LKW und Reisemobile.

F2: Welchen Geräte kann man anschließen?

A2: E-dog, Handstaubsauger, Auto Thermosflaschen, Auto UDS, Auto kühlbox, GPS, MP3, MP4, Handy, Notbook, PSP usw.

F3: Was für Sicherheit hat diese Grerät?

A3: Zum Aufladen wird diese Gerät mit intelligente Power Chip und 10A Sicherung ausgestattet. Schutz bei Überspannung, Kurzschluss und Überstrom.

F4: Wie funktioniert die Spannung Überwachung?

A4: Spannung Überwachung ermöglicht es Ihnen, den Zustand der Autobatteriegut zu kontrollieren. Wenn die Spannungaufs Display unter 11,6V ist, wird die Anzeige blinken. Um IhrAuto zu schützen, prüfen Sie bitte IhreBatterie nach.

F5: Was ist die Lebensdauer?

A5: Gehäuse aus V-0 flammwidrigen Materialien, hitzebeständig,stoßfest und langlebig.

F6: Was soll ich tun, nachdem die Sicherung durchgebrannt ist?

A6: Eine extra externe ausgestaltete Sicherung besorgen wir für Sie, sodass Sie die Sicherung einfach ersetzen kann. Macht auch das Gerät langlebig.

**Garantiebedingungen**

Unsere Garantiebedingung beträgt für Mängel, die auf unzureichende oder fehlerhafte Verarbeitung der von uns verwendeten Materialien zurückzuführen sind, 1,5 Jahre ab Kaufdatum.

In folgenden Fällen besteht kein Garantieanspruch: bei Problemen aufgrund von Unfällen, unsachgemäßer Verwendung, Nichteinhaltung der Nutzungsanweisungen sowie unsachgemäßer Montage, Bedienung, Wartung.

**Kontaktieren Sie uns -BESTEK**

Falls trotzdem einmal Grund zur Beanstandung besteht, wende dich bitte an: [salede@bestekltd.com](mailto:salede@bestekltd.com) und wir werden zu Ihnen kommen schnellstmöglich.


### 3 Ports Allume-cigare de Voiture avec 4 Ports USB

Mode d'emploi: MRS203BU

Merci d'avoir choisi ce chargeur allume-cigare chez BESTEK!


Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respectez les consignes et astuces suivantes de sorte que tout usage soit rapide, pratique et en toute sûreté.

#### Apparence

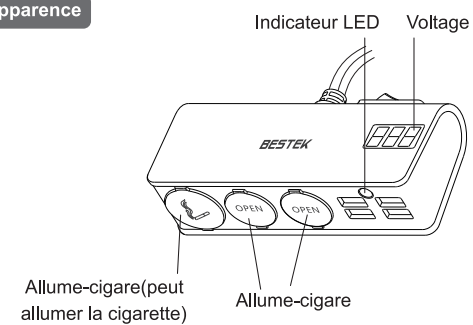


#### Procédé d'utilisation


- Insérez ce produit dans l'allume-cigare de votre voiture, allumez l'interrupteur du produit et l'indicateur s'allume.

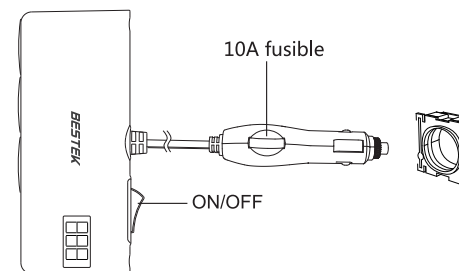

b. Chargez vos téléphones portables ou tablettes par câbles USB.

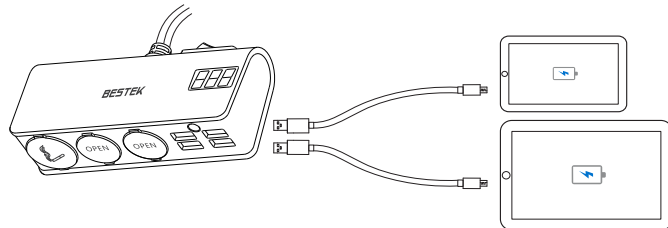

c. Les trois ports allume-cigares vous permettent d'utiliser plusieurs appareils à la fois.  
d. Le port allume-cigare le plus gauche peut allumer la cigarette.

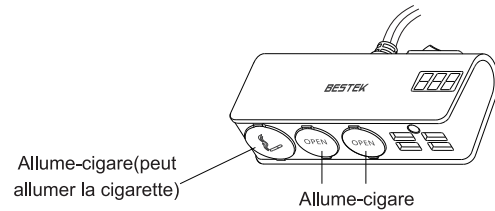

#### Spécifications techniques

|                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voiture compatible                        | 12-24V                                                                                            |
| Puissance de 3 ports allume-cigares       | 12V/120W, 24V/240W                                                                                |
| Tension de sortie USB                     | 4*USB 5V/0-2.4A(Total: 21W)                                                                       |
| Protection                                | Contre la surtension, la surcharge, le court-circuit, la foudre, la surintensité, la sous-tension |
| Température de fonctionnement             | -5 °C ~ 40 °C                                                                                     |
| Avertissement de la tension               | Oui                                                                                               |
| Surveillance de la tension de la batterie | Oui, avec l'indicateur LED l'affiche en temps réel                                                |
| Dimensions                                | 141.0mmx59.7mmx38.9mm                                                                             |
| Poids                                     | 270±10g                                                                                           |

#### L'affichage LED et le dépannage

|                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aucune lumière de l'indicateur USB ou allume-cigare                                                                  | Assurez-vous si l'allume-cigare est bien inséré.                                                                                         |
| Aucune lumière de l'indicateur USB ou allume-cigare                                                                  | Assurez-vous si l'interrupteur est mis en la position «ON»                                                                               |
| Aucune lumière de l'indicateur USB ou allume-cigare                                                                  | Vérifiez si le fusible est grisé.                                                                                                        |
| Aucune lumière de l'indicateur USB, l'indicateur de l'allume-cigare s'allume et l'affichage de la tension fonctionne | L'indicateur de l'allume-cigare indique la basse tension de votre voiture, il faut contacter le SAV de votre voiture pour une détection. |
| Lumière continue de bleu/verte de l'indicateur USB et allume-cigare                                                  | Fonctionne normalement                                                                                                                   |
| L'indicateur USB clignote                                                                                            | La charge des appareils est excessive, veuillez débrancher les appareils supplémentaires et le chargeur peut fonctionner normalement.    |

**Attention**

- Quand vous utilisez le port allume-cigare le plus gauche, veuillez assurer que la puissance d'autres ports est moins de 60W.
- Conservez et utilisez ce produit à l'écart de la lumière du soleil directe.
- Évitez les chocs violents du produit.
- Ne pas démonter ce produit vous-même.
- Quand le voltage de la batterie de votre voiture est moins de 11.6V, veuillez contacter le SAV de votre voiture pour une détection afin d'éviter insuccès de démarrer la voiture ou d'autre problème.

| Type de voiture: 12V                                                              | Type de voiture: 24V |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | 14.8V                | La tension normale de la voiture après le démarrage           |
|                                                                                   | 14.2V                |                                                               |
|                                                                                   | 13.8V                |                                                               |
|                                                                                   | 13.4V                |                                                               |
|                                                                                   | 12.8V                | La tension normale de la voiture avant le démarrage           |
|                                                                                   | 12.4V                |                                                               |
|                                                                                   | 12.0V                |                                                               |
| Moins de 11.6V                                                                    | Moins de 23.2V       | Veuillez contacter le SAV de votre voiture pour une détection |

**Q&A**

- Est-il compatible avec ma voiture?  
Les voitures de 12-24V, les camions et les camping-cars.
- On peut charger quels produits avec ce chargeur?  
On peut charger le dispositif d'avertissement de sécurité, l'aspirateur de voiture, la tasse de chauffage, l'enregistreur de conduite, la glacière de voiture, la pompe de charge, la navigation, MP3, MP4, PSP, le téléphone mobile, la tablette, etc.
- Est-il sécuritaire? L'interrupteur peut contrôler tout le produit?  
La puce intelligente et le fusible de 10A intégré vous fournissent des protections contre les surcharges, les surtensions et les surintensités. L'interrupteur contrôle tout le produit.
- Quelle est la fonction de la surveillance de la tension de la batterie?  
Il vous aide à contrôler à tout moment la condition de votre batterie de voiture.

Quand la tension de la batterie est moins de 11.6V, l'affichage LED clignote, vous rappelle de vérifier la batterie de votre véhicule pour vous éviter les désagréments. Par exemple, le moteur n'est pas stable, le haut-parleur ne sonne pas quand la tension est trop élevée. Il est difficile à démarrer la voiture et la lumière de voiture est pas assez brillante quand la tension est trop basse.

**E. Quelle est la fonction de l'indicateur LED allume-cigare?**

Sa lumière verte et douce vous permet savoir si l'allume-cigare fonctionne normalement et crée une atmosphère magnifique et romantique pour votre voiture.

**F. Comment la vie du produit?**

Ce chargeur adopte des matériaux PC ignifuge, il est résistant à la chaleur, à le choc et à la chute, durable et de longue durée.

**G. Comment faire si le fusible est grillé?**

Pour répondre aux besoins urgents des clients, notre produit équipe d'un fusible supplémentaire avec un design remplaçable externe, vous permettant de l'utiliser plus assurée!

**Conditions de garantie**

Notre entreprise (Bestek) offre une garantie limitée de 18 mois à partir de la date d'achat. La garantie ne couvre que les défauts de matériel ou de fabrication, elle ne couvre pas les détériorations esthétiques ou dues à l'usure normale. La garantie ne couvre pas non plus les dommages causés lors du transport, ou causés par des produits non fournis par le garant, ou résultant d'accidents, de mauvaise utilisation, abus, négligence, mauvais traitement, détournement, altération, défaut d'installation, mauvais ajustement, modification réalisés par une personne autre qu'un service autorisé.

**Contactez-nous – BESTEK**

Pour toute question concernant nos produits, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : [bestfr001@bestekltd.com](mailto:bestfr001@bestekltd.com) et nous répondrons à votre demande dans les meilleurs délais.


Si vous avez des problèmes ou des questions liées à la qualité du produit, vous pouvez demander un remplacement ou un remboursement en soumettant une demande sur notre boutique Amazon.

## Instrucción Manual de Encendedor Coche con USB

Modelo: MRS203BU


Gracias por la compra de productos para automóviles de BESTEK.  
Lea atentamente este manual antes de usarlo, y maneje como indica la instrucción.

### Detalle de la apariencia

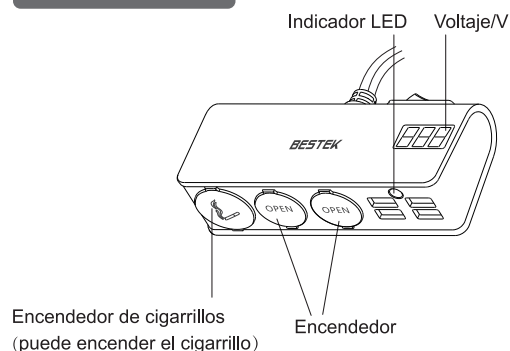


### Uso


- a. Conecte el producto al encendedor de su coche, encienda el interruptor y funciona el indicador LED

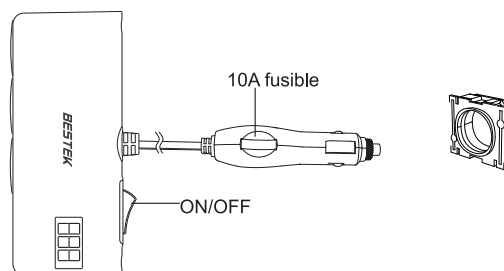

- b. Conecte los dispositivos como móvil o tableta con cable USB para alimentación.

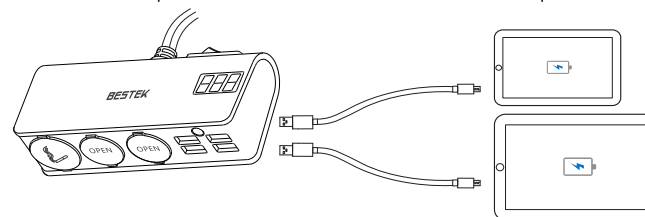

- c. Ampliar el número del encendedor del coche, utilizando varios dispositivos al mismo tiempo
- d. Uno de los tres encendedores (a la izquierda) puede encender el cigarrillo.

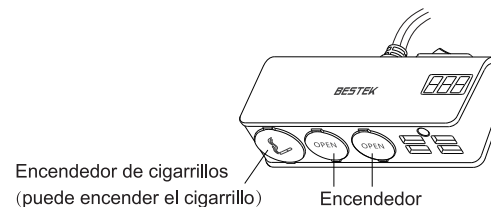

### Especificaciones

|                                         |                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo aplicable                        | Todo tipo de coche con 12V-24V                                                                             |
| Potencia salida de los encendedores     | 12V/120W, 24V/240W                                                                                         |
| Potencia salida USB                     | 4*USB 5V/0-2.4A(Total: 21W)                                                                                |
| Protección                              | Protección de sobretensión, sobrecarga, cortocircuito, sobrevoltaje, sobrecorriente, voltaje insuficiente. |
| Temperatura de funcionamiento           | -5 ℃ ~ 40 ℃                                                                                                |
| Advertencia de tensión                  | Apoyo                                                                                                      |
| Supervisión de la tensión de la batería | Apoyo, visualización en tiempo real                                                                        |
| Dimensión                               | 141.0mmx59.7mmx38.9mm                                                                                      |
| Peso                                    | 270±10g                                                                                                    |

## Visualización LED y resolución sobre problemas

|                                                                                      |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| No encienden LED del puerto USB y el encendedor                                      | Confirme que si enchufar bien el mechero coche                                                |
| No encienden LED del puerto USB y el encendedor                                      | Confirme que el interruptor está abierto                                                      |
| LED de USB y los puertos no se brilla                                                | Compruebe el fusible se ha quemado                                                            |
| No hay luz LED del puerto USB, sino brilla la del encendedor, indica la pantalla LED | Voltaje insuficiente de la batería, necesita contactar el servicio de su coche para detectar. |
| La luz de USB y encendedor se enciende en azul y verde constantemente.               | Funciona normalmente.                                                                         |
| La luz indicadora de USB brillada.                                                   | Excesivamente conectando con los dispositivos, puede restaurar cuando retire los excesos.     |

## Nota

- Confirme la potencia de los otros conectores está bajo de 60W cuando inicie la toma con función de encender cigarrillo.
- Se necesita evitar el sol directo cuando guarda y usa el encendedor.
- Evite impactos violentos del producto.
- No desmonte este producto.
- Cuando el voltaje de la batería es inferior a 11.6V, por favor póngase en contacto con el servicio al cliente de su coche para detectar y evitar otros problemas como fallo de encender el coche.

| Modelo: 12V                                                                         |       | Modelo: 24V                                                                         |       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 14.8V |  | 27.2V | Voltaje normal                                                                     |
|                                                                                     | 14.2V |                                                                                     | 26.6V |                                                                                    |
|                                                                                     | 13.8V |                                                                                     | 26.0V |                                                                                    |
|                                                                                     | 13.4V |                                                                                     | 25.4V |                                                                                    |
|                                                                                     | 12.8V |                                                                                     | 24.8V | Voltaje normal cuando no se enciende el coche                                      |
|                                                                                     | 12.4V |                                                                                     | 24.2V |                                                                                    |
|                                                                                     | 12.0V |                                                                                     | 23.8V |                                                                                    |
| Menos 11.6V                                                                         |       | Menos 23.2V                                                                         |       | póngase en contacto con el servicio al cliente de su coche si inferior al voltaje. |

## Preguntas frecuentes

- ¿Se adapta por mi coche?  
Todos los coches de 12V-24V puede usar este producto incluido automóvil, camion y RV.
- ¿Qué dispositivo se puede conectar?  
Adapta a e-dog, aspiradora de coche, termo de coche, cámara grabadora coche, nevera portátil de coche, GPS, MP3, MP4, PSP, móvil, tableta, etc.
- ¿Qué seguridad tiene este dispositivo?  
Para cargar este dispositivo está equipado con un chip inteligente y el fusible 10A. Protección de sobretensión, cortocircuito y sobrecarga de corriente.

D. ¿Qué medida tiene el monitor de tensión?

Supervisión de la tensión le permite controlar el estado de la batería del coche. Cuando la tensión en la pantalla está debajo de 11,6V, los puertos USB no funcionarán para proteger su coche. Si la pantalla está brillando, tiene que llamar a tensión para inspeccionar la batería de su coche.

E. ¿Cuál es la vida del producto?

Carcasa de V-0 materiales retardantes de fuego, resistente al calor, golpe y durable.

F. ¿Qué debo hacer si el fusible se ha quemado?

Una garantía configurada externa adicional que ofrecemos para usted, por lo que puede fácilmente reemplazar el fusible. También hace que el dispositivo duradero.

#### Garantía

Nuestra empresa ofrece a los clientes una garantía por 18 meses desde la fecha de compra.

#### Contacto

Para cualquier duda o consulta sobre nuestros productos, por favor envíe un correo electrónico a [bestekes@bestekcorp.com](mailto:bestekes@bestekcorp.com), y le responderemos tan pronto como sea posible.

Si hay algún problema relacionado con la calidad con el producto puede solicitar un reemplazo o reembolso en nuestra tienda Amazon.


### ADATTATORE DA AUTO 3 IN 1 USB (PRESA PER ACCENDISIGARI)

MRS203BU

BESTEK vi ringrazia di aver scelto il nostro prodotto!


Prima dell'utilizzo leggere attentamente l'istruzione d'uso e seguire il manuale.

#### Estetica del prodotto

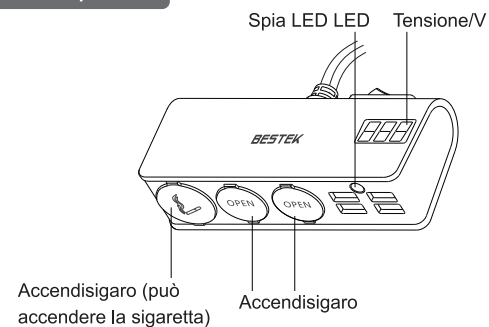


#### Modalità d'uso

a. Collegare il dispositivo all'accendisigaro della vostra auto, accendere l'interruttore e attendere la spia.

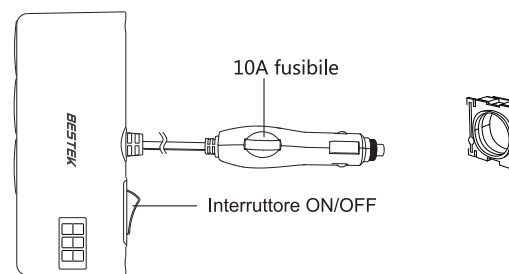


b. Collegare tramite il cavo USB per caricare il vostro smartphone o tablet.

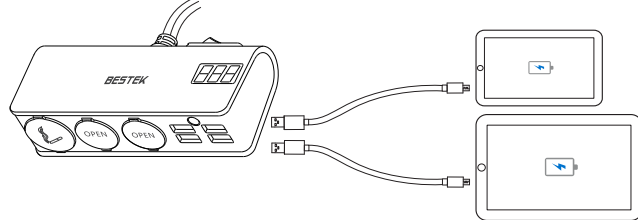

c. Espansione multipresa, possibilità di utilizzo con più device

d. Tra cui la prima bocchetta più a sinistra per accendisigari



Accendisigaro (può accendere la sigaretta)      Accendisigaro

#### Dati specifiche

|                                      |                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veicoli compatibili                  | 12-24V (tutte le auto che hanno questo voltaggio)                                                                             |
| Potenza                              | 12V/120W, 24V/240W                                                                                                            |
| USB Output:                          | 4*USB 5V/0-2.4A(Total: 21W)                                                                                                   |
| Protezione                           | Protezione contro Sovratensioni in Ingresso, Sovraccarico in Uscita, Cortocircuiti, Sovraccorrente, Sottotensione, Anti-surge |
| Temperatura di utilizzo              | -5 °C ~ 40 °C                                                                                                                 |
| Avviso di tensione                   | Sì                                                                                                                            |
| Monitoraggio tensione della batteria | Sì, visualizzazione in tempo reale tramite LED                                                                                |
| Dimensioni                           | 141.0mmx59.7mmx38.9mm                                                                                                         |
| Peso                                 | 270g±10g                                                                                                                      |

#### Visualizzazione LED e risoluzioni problemi

|                                                                                      |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spia del USB e LED rimangono spento                                                  | Controllare se è collegato correttamente all'accendisigari                                                                     |
| Spia del USB e LED rimangono spento                                                  | Controllare se l'interruttore del dispositivo è acceso correttamente                                                           |
| Spia del USB e LED rimangono spento                                                  | Verificare se il fusibile è stato soffiato                                                                                     |
| Spia del LED spento ma la spia dell'accendisigari accesa, LED funziona correttamente | LED indica la tensione della batteria troppo bassa, contattare un centro assistenza per un diagnosi completo della vostra auto |
| Spia dell'accendisigari e USB rimangono luce blu o verde                             | Corretto funzionamento                                                                                                         |
| Spia USB lampeggiante                                                                | Troppi dispositivi collegati, diminuire device                                                                                 |

**Attenzione**

- a. In caso dell'ultizzo del accendisigari, accertarsi di rimanere sotto 60W di output nelle altre bocchette
- b. Utilizzare e conservare nei luoghi ove non arriva la luce del sole diretto.
- c. Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- d. Non provare mai a smontare il prodotto.
- e. In caso di tensione troppo bassa (11.6V), contattare un punto di assistenza del vostro veicolo piu' vicino per evitare di rimanere scarico.
- f. Questo prodotto non e' un giocatolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animai domestici.

| Tipo veicolo: 12V                                                                 |       | Tipo veicolo: 24V                                                                 |       |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
|  | 14.8V |  | 27.2V | Tensione di norma dopo l'avvio del motore                        |
|                                                                                   | 14.2V |                                                                                   | 26.6V |                                                                  |
|                                                                                   | 13.8V |                                                                                   | 26.0V |                                                                  |
|                                                                                   | 13.4V |                                                                                   | 25.4V |                                                                  |
|                                                                                   | 12.8V |                                                                                   | 24.8V | Tensione di norma prima del avvio del motore                     |
|                                                                                   | 12.4V |                                                                                   | 24.2V |                                                                  |
|                                                                                   | 12.0V |                                                                                   | 23.8V |                                                                  |
| Sotto 11.6V                                                                       |       | Sotto 23.2V                                                                       |       | Contattare il punto piu' vicino di assistenza del vostro veicolo |

**FAQ**

- A. Compatibilita' veicoli.  
12-24V tutti i veicoli che hanno questo tipo di voltaggio, autovetture, autocaravan, ecc....
- B. Quali prodotti si possono caricare?  
Si possono caricare i navigatori, aspirapolvere portatili, scaldia tazze, dash cam, pompa, mp3, mp4, psp, smartphone, tablet, ecc...

C. Affidabilita? Si puo' spegnere completamente l'interruttore?

Il nostro prodotto e' dotato del smart chip, integrato di un fusibile di 10A, anti-sovracarico, sovratensione, circuito di protezione da sovracorrente, per una protezione piu' sicura. Controllo accendi-spegni con un tasto.

D. A che cosa serve il monitoraggio della batteria?

Usufruendo il monitoraggio della batteria ti puo' informare lo stato della batteria, quando il LED indica una tensione inferiore al 11.6V, allo scopo di mantenere il corretto funzionamento della batteria, USB smettera' di funzionare in automatico, quando vedete lampeggiare il monitor, indica che dovete controllare lo stato della batteria della macchina. Es: in caso di sovratensione il motore puo diventare instabile, il clacson non funziona. In caso di una tensione troppo bassa puo' causare difficolta' del avvio del veicolo, non si accende a dovere, luce bassa, ecc...

E. A che serve il design del LED?

Il design del LED del accendisigari ha provveduto di utalizzare una luce verde soft per dare meno fastidio agli occhi e indicare il corretto funzionamento nello stesso tempo quello di dare un atmosfera romantica.

F. La durata del prodotto?

Il dispositivo i tensione adotta V0 come il grado ignifugo, ultizza il materiale PC, puo' affrontare la maggior parte dei casi, resiste all'alta temperatura, anti-shock, durevole.

G. Nel caso bruciasse il fusibile?

Per venire in contro questo tipo di problema, abbiamo inserito nel pacchetto un fusibile di riserva, quindi puo' procedere per una sostituzione rapida per la questione.

**Contattaci**


La nostra azienda (BESTEK) fornisce ai clienti reso garantito 30 giorni e una garanzia di 18 mesi dalla data di acquisto. Per qualsiasi richiesta o osservazione sui nostri prodotti, si prega di inviare una mail a [bestit001@bestekltd.com](mailto:bestit001@bestekltd.com), virisponderemo al più presto possibile. Se c'è qualche problema di qualità in relazione al prodotto, potrebbe richiedere un restituito o un rimborso per tramite di contattare Amazon.

## 汽车点烟器一托三带USB 说明书

型号：MRS203BU


感谢您购买BESTEK车载系列产品！  
请您在使用前仔细阅读说明书，严格按照说明书指示操作。

### 产品外观细节图

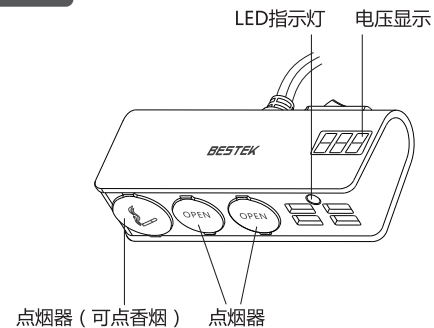


### 使用方法

A. 将本产品接入您爱车的点烟口，打开产品开关，指示灯点亮。

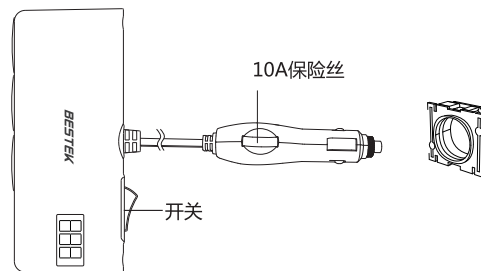


B. 连接USB线给手机或平板电脑等充电

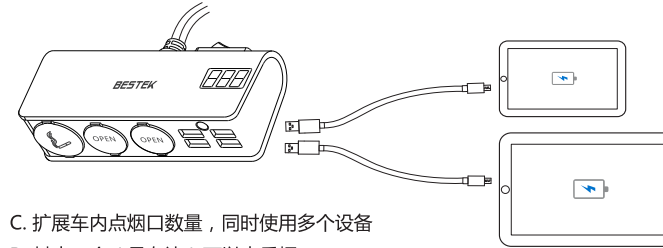

C. 扩展车内点烟口数量，同时使用多个设备

D. 其中一个（最左边）可以点香烟

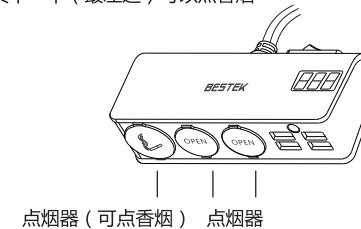

### 规格参数

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 适用车型    | 12-24V全车型                          |
| 三孔输出功率  | 12V/120W 24V/240W                  |
| USB输出功率 | 4*USB 5V/0-2.4A ( Total: 21W )     |
| 保护功能    | 输入过压保护、输出过载保护、短路保护、防浪涌保护，过流保护，欠压保护 |
| 使用温度    | -5°C ~ 40°C                        |
| 电压预警    | 支持                                 |
| 电瓶电压监测  | 支持，LED实时显示                         |
| 产品尺寸    | 141.0mmx59.7mmx38.9mm              |
| 重量      | 270±10g                            |

## LED显示及故障排除

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| USB和点烟口LED都不亮                   | 确认点烟口是否插好                                 |
| USB和点烟口LED都不亮                   | 确认电源开关是否打开                                |
| USB和点烟口LED都不亮                   | 检查保险丝是否烧坏                                 |
| USB LED 不亮, 点烟口LED亮灯, LED显示屏有显示 | LED显示电瓶电压过低, 需要您联系爱车的客服进行检测               |
| USB和点烟头指示灯持续蓝灯、绿灯               | 正常工作中                                     |
| USB指示灯闪烁                        | 连接充电设备或用电器过多, 取下多余充电器后可正常工作, LED恢复到正常工作状态 |

## 注意事项

- A、启动有点烟器功能的端口时, 确认其他接口输出功率小于60W。
- B、存放或使用时需放置在避免阳光直晒的区域。
- C、避免剧烈撞击产品。
- D、请勿自行拆卸本品。
- E、请使用原装或有认证的充电线。
- F、当电瓶电压低于11.6V时, 请联系您的爱车客户服务进行检测, 避免发生打不着火等麻烦。

| 车型: 12V                                                                             |       | 车型: 24V                                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 14.8V |  | 27.2V |
|                                                                                     | 14.2V |                                                                                     | 26.6V |
|                                                                                     | 13.8V |                                                                                     | 26.0V |
|                                                                                     | 13.4V |                                                                                     | 25.4V |
|                                                                                     | 12.8V |                                                                                     | 24.8V |
|                                                                                     | 12.4V |                                                                                     | 24.2V |
|                                                                                     | 12.0V |                                                                                     | 23.8V |
| 11.6V以下                                                                             |       | 23.2V以下                                                                             |       |
|                                                                                     |       | 汽车启动后正常电压                                                                           |       |
|                                                                                     |       | 汽车未启动电瓶正常值电压                                                                        |       |
|                                                                                     |       | 低于此电压请咨询爱车客户中心                                                                      |       |

## 常见问题

- A、我的车型适配吗？  
12-24V全车型适配, 小轿车, 大货车及房车都能用。
- B、点烟器可以充哪些产品？  
可以充电子狗, 车载吸尘器, 加热杯, 行车记录仪, 车载冰箱, 充电泵, 导航仪, MP3, MP4, PSP, 手机, 平板电脑等。
- C、安全性怎样? 可以整个电源都关掉吗？  
采用智能芯片, 且内置10A保险丝, 放过载, 过压, 过流电路保护, 充分保障安全性。一键控制整个电源。
- D、电瓶电压监测功能有什么用途？  
电瓶电压监测功能可以随时帮您掌握爱车电瓶的健康状态, 当LED显示器上的电瓶电压小于11.6V时, 为保护您的电瓶电量, 显示器闪烁, 提醒检查车辆电池。如: 电压过高会出现发动机不稳, 喇叭不响等, 电压过低会出现启动困难, 爱车打不着火, 灯光不够亮等问题。
- E、LED灯设计有什么用？  
点烟头LED灯的设计, 采用了绿色柔和光线, 这样的设计既可以清楚指示点烟头工作是否正常, 还能给您的爱车营造唯美浪漫的气氛。
- F、产品使用寿命如何？  
电压器采用V0防火等级PC物料, 轻松应对各种症状, 耐高温, 抗震, 防摔, 耐用持久。
- G、产品保险丝烧掉怎么办？  
为解决客户的燃眉之急, 我们的产品给你多配备一根备用保险丝, 并采用外置可更换的设计, 让您用着更加放心!

## 售后服务

7天无理由退换货 30天质量问题只换不修, 1年保修; 客服电话: 0755-86563123。