




UTILITECH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM # 4984546
MODEL 7150-12-L



BATH FAN CONTROL SWITCH WITH TIMER WALL-MOUNTED LCD TOUCH PANEL


READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT SPECIFICATIONS


Voltage: AC120V/60Hz	Max Power of connecting electrical appliance: AC120V/1A
Electrical Appliance Type: Electric lamp and motor type fan for home use	Prevailing Ambient Temperature: 32°F - 104°F (0° C - 40° C)

Packaging and Hardware Contents

Switch, plastic wire connectors, screws, and instruction manual.

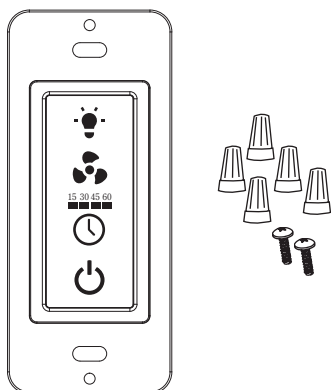

Wiring Diagram

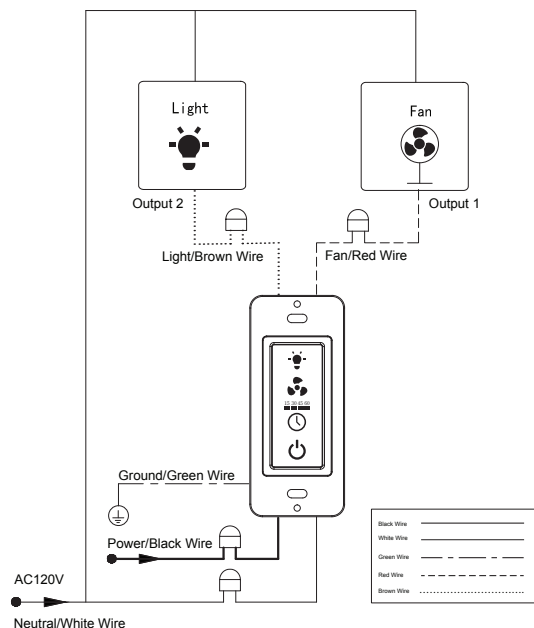

CAUTION

- For indoor use only.
- Installation Location: Wall.
- This product can be used in the bathroom with a GFCI protection circuit.
- The operating control must be grounded.
- Storage Temperature: -4°F - 140°F (-20° C - 60° C).
- Output 2 cannot be connected to the motor.

IMPORTANT! READ BEFORE INSTALLATION:

1. All electrical wiring must comply with the National Electrical Code ANSI / NFPA 70-1999 and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
2. To reduce the risk of fire or injury, do not use this product with any variable wall controller.
3. The wrong wiring connection will damage the operating control.

PREPARATION


Tools required for assembly: Phillips screwdriver and wire stripper.

INSTALLATION & OPERATING INSTRUCTIONS

1. Connect the switch according to the wiring diagram.
2. Press the ON/OFF icon on the switch. Once the ON/OFF indicator light icon turns on, the switch has received the electrical connection.
3. Press the desired function icon. Once the indicator light of the corresponding function turns on, the function will start. For example, when you press the fan control icon, the fan control indicator light will turn on and the fan will begin operating.
4. Press a function icon again. Once the indicator light of the corresponding function turns off, the function stops. For example, when you press the fan icon a second time, the fan control indicator light will turn off and the fan will stop operating.
5. When the light is on, long press the light icon to dim the light.
6. To turn on the bath fan timer, press the timer icon and select a time.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call our customer service department at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.



INTERRUPTOR DE CONTROL DEL VENTILADOR DE BAÑO CON TEMPORIZADOR Y PANEL TÁCTIL LCD MONTADO EN LA PARED

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Voltaje: CA 120 V/60 Hz	Potencia máxima de conexión de aparatos eléctricos: CA 120 V/1 A
Tipo de electrodoméstico: lámpara eléctrica y ventilador tipo motor para uso doméstico	Temperatura ambiente predominante: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)

Contenido del paquete y aditamentos

Interruptor, conectores de alambres de plástico, tornillos y manual de instrucciones.


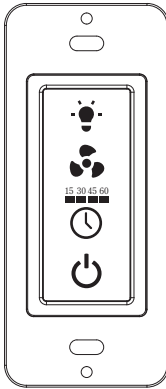


Diagrama de cableado

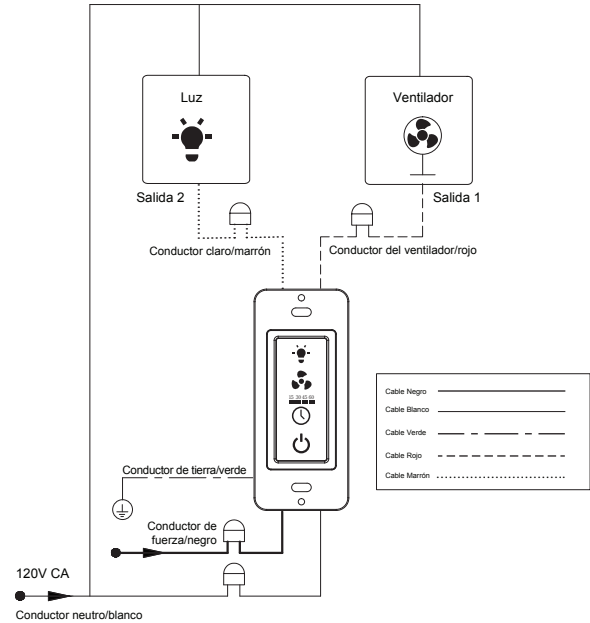

PRECAUCIÓN

- Solo para uso en interiores.
- Ubicación de la instalación: pared.
- Este producto se puede usar en el baño con un circuito de protección GFCI.
- El control de operación debe estar conectado a tierra.
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F).
- La salida 2 no se puede conectar al motor.

¡IMPORTANTE! LEA ANTES DE LA INSTALACIÓN:

- Todo el cableado debe cumplir con el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70-1999 y los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista calificado y autorizado.
- Para disminuir el riesgo de incendios o lesiones eléctricas, no use este producto con un controlador de pared variable.
- La conexión de cableado incorrecta dañará el control operativo.

PREPARACIÓN

Herramientas necesarias para el ensamblaje: destornillador Phillips y pinzas pelacables.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

- Conecte el interruptor de acuerdo con el diagrama de cableado.
- Presione el icono de encendido/apagado en el interruptor. Una vez que se enciende el icono de la luz indicadora de encendido/apagado, el interruptor ha recibido la conexión eléctrica.
- Pulse el icono de la función deseada. Una vez que se encienda la luz indicadora de la función correspondiente, la función se iniciará. Por ejemplo, cuando presiona el icono de control del ventilador, la luz indicadora de control del ventilador se encenderá y el ventilador comenzará a funcionar.
- Vuelva a pulsar un icono de función. Una vez que se apague la luz indicadora de la función correspondiente, la función se detiene. Por ejemplo, cuando presiona el icono de ventilador por segunda vez, la luz indicadora de control del ventilador se apagará y el ventilador dejará de funcionar.
- Cuando la luz esté encendida, mantenga presionado el icono de luz para atenuar la luz.
- Para encender el temporizador del ventilador del baño, presione el icono del temporizador y seleccione una hora.



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148, de lunes a domingos de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede contactarnos en partsplus@lowes.com.