



Numéro du modèle soumis : _____


Caractéristiques spécifiques : _____

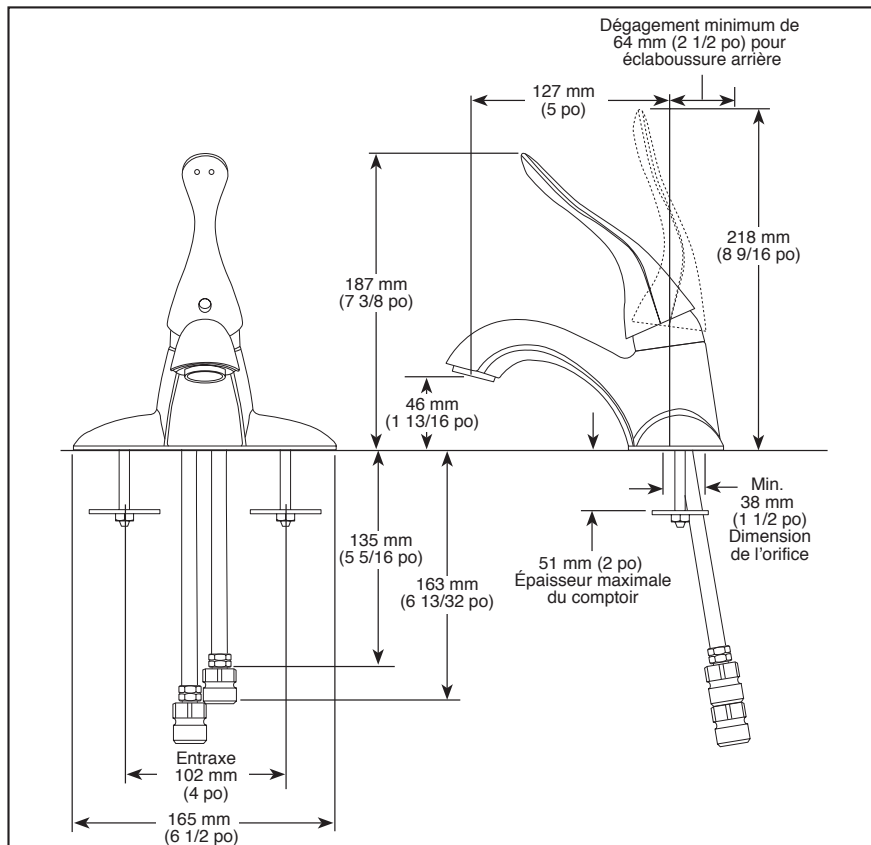

CRÉPINE À GRILLE MÉTALLIQUE

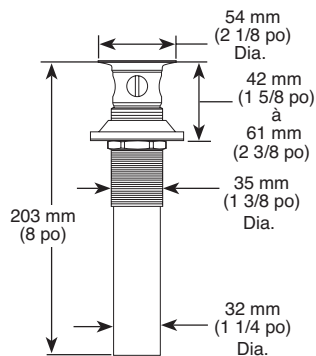

BONDE MÉCANIQUE MÉTALLIQUE

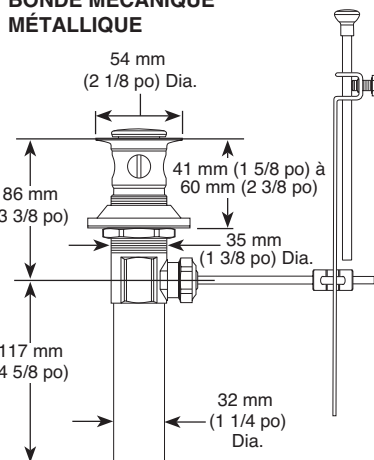

- Mitigeur
- Utilisations pour évier à 3 trous
- Jeu central de 102 mm (4 po)

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Robinets de lavabo à manette unique à pose sur le comptoir avec montage exposé pour les éviers à deux ou trois trous.
- Jeu central de 102 mm (4 po).
- Structure fabriquée entièrement en métal.
- Bec de 127 mm (5 po).
- Aérateur à l'épreuve du vandalisme ou vaporisateur.
- Crépine à grille métallique (516).
- Bonde mécanique métallique pour le drain (515).
- Trou de la tige de levage (515).
- Manette à levier à l'épreuve du vandalisme. Des indicateurs de couleur rouge/bleu montrent la température chaude/froide.
- Le mécanisme de contrôle est la cartouche à disque de céramique recouvert de diamant.
- La manette de contrôle doit retourner à la position neutre lorsque la soupape est fermée.
- Butée d'arrêt de la manette ajustable.
- Tuyaux droits, alternés en cuivre pour alimentation d'eau de DO 9,53 mm (3/8 po) avec raccords de 9,53 mm (3/8 po).
- Débit maximal de 5,7 L/min @ 414 kPa (1,5 gal É.-U./min @ 60 psi).



SE CONFORME :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- ☑ Indique qu'il se conforme aux exigences de l'ADA en vertu de ICC/ANSI A117.1
- EPA WaterSense^{MD}
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb.

