

PORTFOLIO

Portfolio® is a registered trademark of
V.F. LLC. All rights reserved.


5-LIGHT CHANDELIER

ITEM #0007443

MODEL #DUTB195-S

Finchais p. 9

Español p. 17

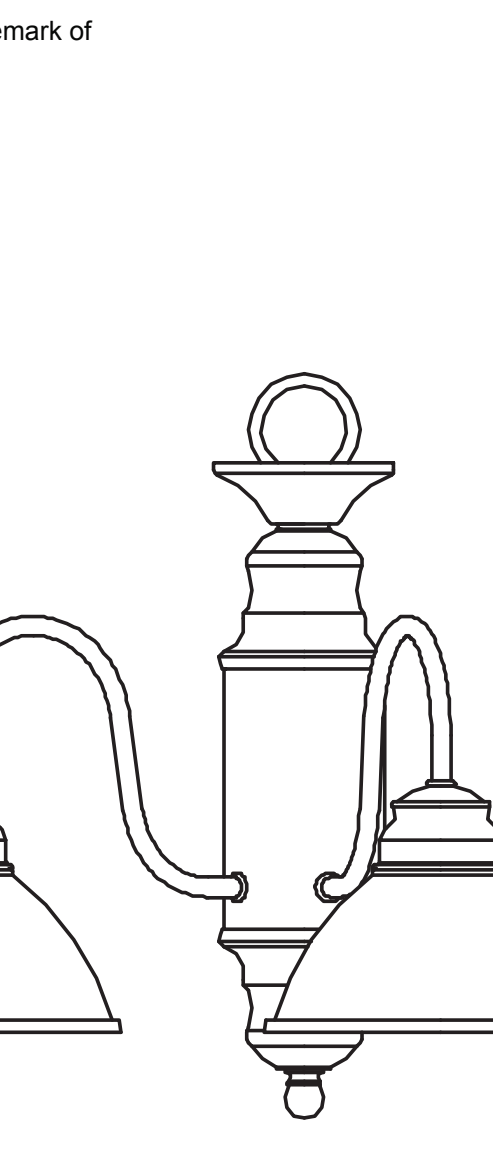

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

 **UL**
LISTED

 **Questions, problems, missing parts?** Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0087. 8 a.m. - 6 p.m. EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m. EST, Friday.

EB 13598

Lowes.com/portfolios **PORTFOLIO**

PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Decorative Cover (preassembled to Fixture Body (B))	1
B	Fixture Body	1
C	Socket Ring (preassembled to Fixture Body (B))	1
D	Glass Shade	5
E	Cap	1
F	Filter	1
G	Nipple	1
H	Loop (preassembled to Fixture Body (B))	1
I	Chain	1
J	Chain	1

www.comptex.com

POSTECH

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA	BB	CC	DD	EE	FF
Qty 1	Qty 2	Qty 2	Qty 1	Qty 1	Qty 1
(NOT TO SCALE)			(NOT TO SCALE)	(NOT TO SCALE)	(NOT TO SCALE)

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
- Account for small parts and stray wiring packing material, as these may be hazardous to children.
- Use flashlight or alternate light source to light work area during installation.
- Assistance may be required to support fixture during installation.

CAUTION

- Do not use fixture on drilling circuits when using CFL bulbs.
- Worksafe for dimming circuits when using max. 60-watt incandescent bulb.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 30-40 minutes.

Tools Required for Electrical job (not included): Flathead screwdriver; Phillips screwdriver; Pliers; Wire cutters, Electricity tape, Safety goggles, Step ladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers.

www.comcast.com

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Turn off power at circuit breaker or fuse panel.
Remove old fixture. Disconnect wiring.
- Screw loop (H) onto the threaded tube of decorative cover (A). Then, secure the decorative cover (A) to the fixture body (B).
- Unscrew nut (FF) from screw collar loop (EE). Unscrew the threaded tube (DD) almost out of mounting strip (AA) to get enough length to attach the screw collar loop (EE) and nut (FF) on it to hold canopy (I) in place.
Note: Do not install canopy (I) yet.

Hardwares Used

AA	Mounting Strip		x 1
DD	Threaded Tube		x 1
EE	Screw Collar Loop		x 1
FF	Nut		x 1

Lowes.com/gorham **GORHAM**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Attach mounting strip (A) to outlet box screw (BB) using two outlet box screws (BB).

Hardware Used

A Mounting Strip		x 1
BB Outlet Box Screw		x 2

5. Adjust chain (J) to desired length. Spread end link of chain (J) using pliers (not included).

Note: Wire soft comb (not included) according to pliers to protect the chain's finish.

6. Attach one end of chain (J) to loop (H). Place the other end through the nut (FF) and canopy (I). Attach to screw collar loop (EE) and close the link.

Hardware Used


EE Screw Collar Loop		x 1
FF Nut		x 1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Weave electrical wires and ground wire up chain (J), through nut (F), through threaded tube (DD), through canopy (I) and into outlet box.

Hardware Used

DD	Threaded Tube	x 1
F	Nut	x 1

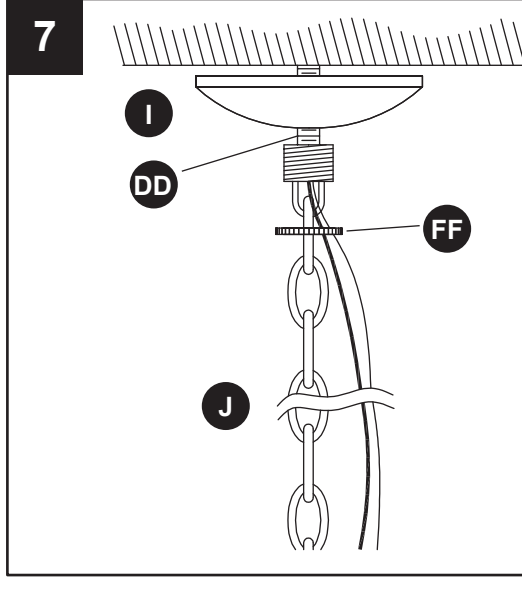


8. Strip 3/4 in. of insulation from wire ends. Twist single-paired ends together with pliers. Connect the white, or ribbed or tinned wire without writing from the fixture with the white wire from the outlet box. Connect the black, smooth, or un-tinned wire with writing from the fixture to the black wire from the outlet box in the same manner. Strip ends. Attach copper wire to ground wire. **Helpful hint:** Attach copper ground wire to grounded outlet box.

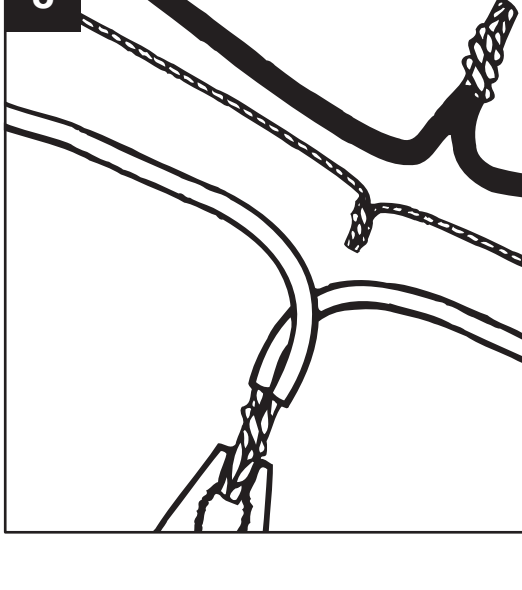

9. Attach wire connectors (CC). Tape wire connectors (CC) and wires together.

Hardware Used

CC	Wire Connector	x 2
----	----------------	-----

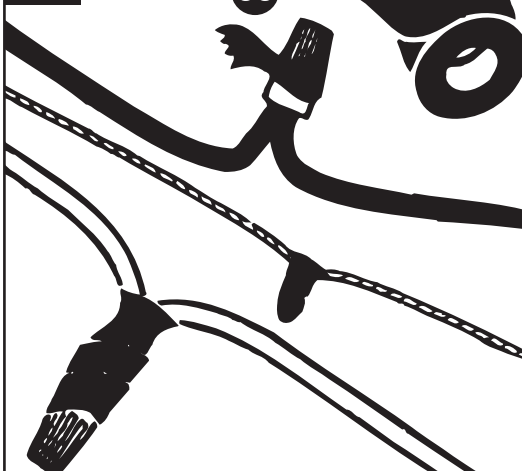

Lowes.com/gotomaterial © 2014

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Attach screw collar loop (EE) to threaded tube (DD) and tighten nut (FF).

Screw nipple (GG) into the bushing underneath fixture body (B). Place cap (EE) over the nipple (GG) and screw flast (FF) to the cap (EE) until the cap (EE) is firmly secured to the fixture body (B).

Hardware Used

	Screw Collar Loop		x 1
	Nut		x 1

11. Unscrew socket rings (C) from sockets on fixture body (B).


Attach glass shades (D) over the sockets, then tighten socket rings (C) until the glass shades (D) are firmly secured to the fixture body (B).

Note: Do not overtighten.

12. Install light bulbs (not included). Use 40-watt max, medium-base bulbs or 13-watt max, medium-base CFL bulbs.

Lumex Corporation **POSITIVE**

CARE AND MAINTENANCE • Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner. Do not use abrasive cleaners.					
TROUBLESHOOTING					
PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION			
Build up not light	1. Build is burned out 2. Power is off 3. Faulty wire connection 4. Faulty switch	1. Replace light bulb 2. Make sure power supply is on 3. Check wiring 4. Test or replace switch			
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.			
WARRANTY The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the customer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.					
REPLACEMENT PARTS LIST For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., 7 days a week. Thursday - 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.					
PART	DESCRIPTION	PART#			
A	Mounting Side	0007443-A			
B	Outlet Box Screw	0007443-B			
C	Wire Connector	0007443-CC			
D	Threaded Tube	0007443-D			
E	Score Colar Loop	0007443-EE			
F	Nut	0007443-FF			
G	Glass	0007443-G			
H	Canopy	0007443-H			
I	Charm	0007443-I			




PORTFOLIO

Portfolio® est une marque de commerce déposée de U.F. LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0007443

**LUSTRE À
CINQ LUMIÈRES**

MODÈLE #DUTB195-S

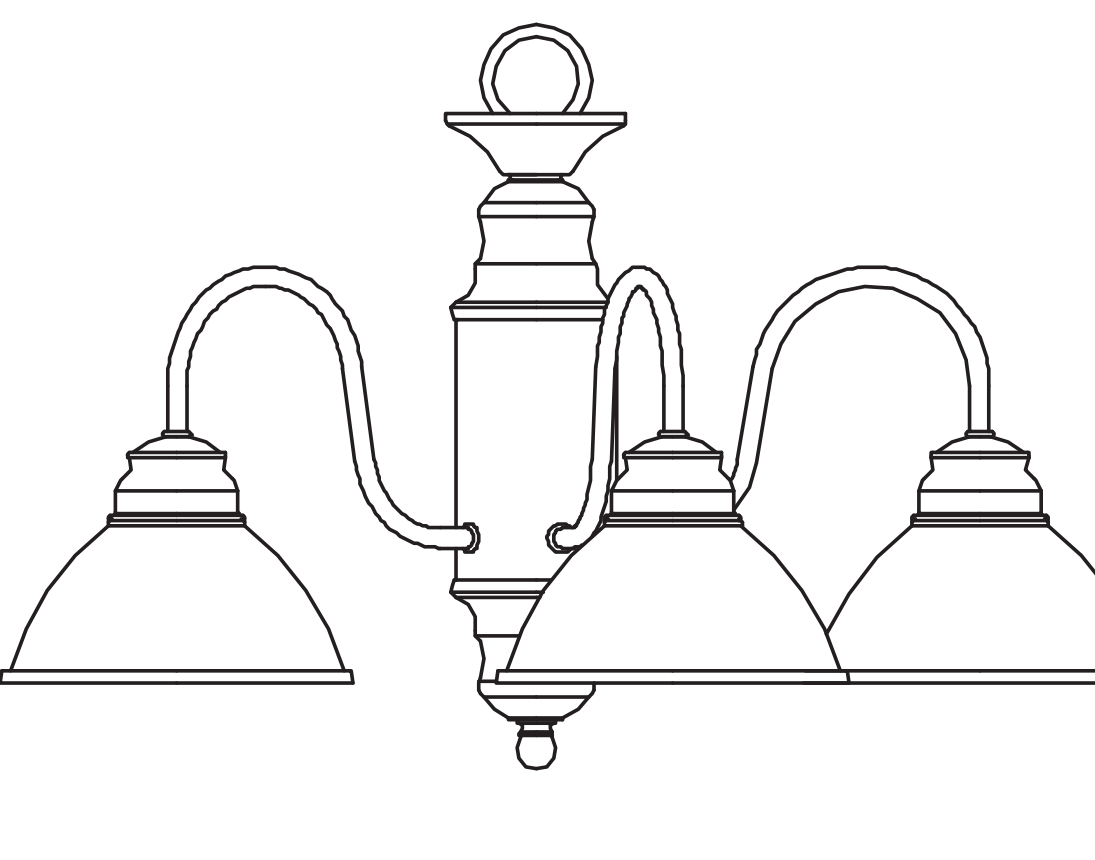

UL
LISTED

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Número de série _____ Date d'achat _____

 **Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, apportez votre service à la clientèle au 1 800 645-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.**

www.ufportfolios.com

CONTENU DE L'EMBALLAGE

PIECE DESCRIPTION QUANTITE

A	Couverde decoratif	1
B	Corps du luminaire	1
C	Bague de douille (préassemblée au corps du luminaire (B))	5
D	Abais-jour en verre	5
E	Capuchon	1
F	Falteau	1
G	Tige fileté	1
H	Anneau	1
I	Couverde	1
J	Chaîne	1

10.

 Luma.com porteur de **luminaire**

UNICALLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

AA	BB	CC	DD	EE	FF
Traverse	Vis pour boîte de sorte	Capuchon de connexion	Tube fileté (présensiblement à la traverse [AA])	Collier à anneau (présensiblement au tube fileté [DD])	Écrou (présensiblement au collier à anneau de suspension [EE])
Qd-1	Qd-2	Qd-3	Qd-1	Qd-1	Qd-1
(Grandeur non réelle)			(Grandeur non réelle)	(Grandeur non réelle)	(Grandeur non réelle)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

- Certaines parties métalliques du luminaire peuvent avoir des bords coupants. Afin d'éviter les blessures, manipulez les pièces avec précaution, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.
- Faites attention à toutes les petites pièces et jetez tout le matériel de emballage, puisqu'il pourrait être dangereux pour les enfants.
- Utilisez une lampe de poche ou une autre source de lumière pour éclairer l'aire de travail durant l'installation.
- Ne laissez personne travailler de l'aide d'une autre personne lors de l'installation afin de soutenir le luminaire.

MISE EN GARDE

- N'utilisez pas le luminaire sur un circuit avec gradateur si vous utilisez des ampoules fluorescentes.
- Ce collier connecté aux circuits avec gradateur si vous utilisez des ampoules incandescentes d'un maximum de 60 Watts.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation de l'attache, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'installation avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. Si il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'attache.

Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 40 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, ciseaux, ruban isolant, ruban adhésif de sécurité et escabeau.

Outils utiles (non inclus) : pince à dénuder.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Coupez l'alimentation électrique à partir du panneau de disjoncteur ou de fusibles. Retirez l'ancien luminaire. Débranchés les fils.

2. Vissez l'anneau (H) sur le tube fileté du couvercle décoratif (A). Ensuite, fixez le couvercle décoratif (A) au corps du luminaire (B).

3. Dévissez l'écrou (FT) du collier à anneau de suspension (EE). Dévissez le tube fileté (DD) jusqu'à ce qu'il soit sur le point de sortir de la traverse (AA), de façon à pouvoir fixer le collier à anneau de suspension (EE) et l'écrou (FT) sur le tube fileté pour maintenir le couvercle (I) en place.

Remarque : N'installez pas encore le couvercle (I).

Quincaillerie utilisée

A	Traverse	x1
D	Tube fileté	x1
E	Collier à anneau de suspension	x1
F	Écrou	x1

Lumex.com | www.lumex.com | **INSTALLATION**

42

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

4. Fixez la traversine (AA) à la boîte de sorte à l'aide de deux vis pour boîte de sortie (BB).

Quincailleurie utilisée

AA Traversine  x1

BB Vis pour boîte de sortie  x2

5. Régler la chaîne (JJ) à la longueur voulue. Déplacez le dernier maillon de la chaîne (J) à l'aide de pinces (non incluses). Remarque : Couvrez les pinces d'un linges doux (non inclus) afin de protéger le fin de la chaîne.

6. Fixer une extrémité de la chaîne (HH) à l'anneau de suspension et l'autre passer l'autre extrémité à travers l'étréou (FF) et le couverte (II). Fixez ensuite le collier à anneau de suspension (EE) et reformez le maillon.

Quincailleurie utilisée

EE Collier à anneau de suspension  x1

FF Etréou  x1

13

Lowes  **DIY CENTER**

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

7. Faites passer les fils électriques et le fil de mise à la terre dans les rainures de la chaîne (1) à travers l'écrou (F2), le tube fillet (D0) et le couvercle (I), jusque dans la boîte de sortie.

Quincaillerie utilisée

 F2	tube fillet		x 1
 I	écrou		x 1

8. Déviduez 1,91 cm de l'extrémité des fils. Tordiez les extrémités déviduées ensemble avec des pinces. Raccordez les extrémités déviduées du fil blanc, ramuré ou étamé sans textile, qui provient du luminaire, au fil blanc de la boîte de sortie. Connectez le fil noir (ou non étamé avec textile) qui provient du luminaire au fil noir qui provient de la boîte de sortie, et ce, de la même façon. Coupez les extrémités. Fixez le fil en cuivre au fil de mise à la terre.

9. Fixez la traverse (A) à la boîte de sortie (non indiquée) à l'aide des deux vis pour poulie de sortie (B0).

Quincaillerie utilisée

 A	traverse		x 2
 B0	vis de connexion		

1-6

Lowes.composites **POLETECH**

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

10. Fixez l'anneau de fixation (EE) à la tube fileté (DD) et serrez l'écrou (FF).

Vissez la tige filetée (G) à l'embout du corps du luminaire (B). Égarez le capotier (E) sur la tige filetée (G) et vissez le filetage (F) à la tige filetée (G) jusqu'à ce que le capotier (E) soit fixé fermement au corps du luminaire (B).

Quincaillerie utilisée

	Coller à anneau de suspension	x 1
	ÉCROU	x 1

11. Dévissez les bagues de douille (G) des douilles du corps du luminaire (B).


Fixez les abat-jour en verre (D) aux douilles et serrez les bagues de douille (C) jusqu'à ce que les abat-jour en verre (D) soient fermement fixés au corps du luminaire (B).


Remarque : Évitez de serrer excessivement.

12. Installez les ampoules (non incluses). Utilisez des ampoules à cuit moyen d'un maximum de 10 watts ou des ampoules fluocompactes à cuit standard d'un maximum de 13 watts.

16


Lowes.com/porcelanox 

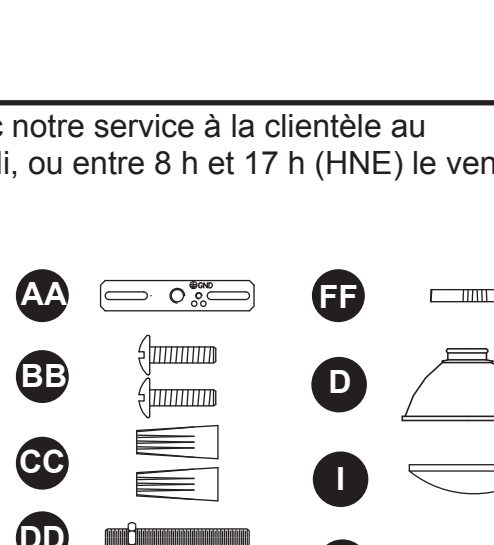ENTRETIEN		
* Checkez l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le luminaire à l'aide d'un lingée doux ou d'un nettoyeur à vapeur. Ne l'utilisez pas sur nettoyeurs abrasifs.		
DÉPANNAGE		
PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Lumière ne s'allume pas.	1. Interrupteur est grippé. 2. Les luminaires ont des tensions. 3. Les fils électriques sont mal connectés.	1. Remplacement l'ampoule. 2. Vérifier l'alimentation électrique. 3. Vérifier le câblage.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est sous tension.	1. Un circuit est défectueux. 2. Des fils sont coincés ou il y'a pas de bon contact.	4. Testez ou remplacez l'interrupteur. 5. Vérifier les connexions.
Garantie Le fabricant garantit tous les luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'ampoule présente des défauts de matériaux ou de fabrication, résultant de la défectuosité ou du défaut d'origine, accompagné du n°p, le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix de cette. Cette garantie ne s'applique pas à quelques défauts causés par une mauvaise manipulation, des dommages mécaniques, une manipulation ou une installation inadéquate, et/ou exécution expresse toute responsabilité pour des dommages directs, accidentels ou indirects. Certains défauts de matériaux proviennent ne permettent pas l'activation ou la limitation d'un garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légitimes. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un pays à l'autre, province à l'autre.		
LISTE DES PIÈCES DE RÉCHANGE		
Pour obtenir des pièces de rechange (pièces), contactez votre centre de service à la clientèle au 1-800-565-0007 ou par e-mail à recharge@luminaire.com, ou notez si les 17 (17) pièces ci-dessous.		
PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Traverse	0007445-AA
AB	Vu par boîte de sorte	0007445-BB
AC	Capuchon de connexion	0007445-CC
AD	Tube fileté	0007445-DD
AE	Collier à serrer avec un support	0007445-EE
AF	Support	0007445-FF
AG	Abajour-pur en verre	0007445-GG
AH	Couvercle	0007445-I
AI	Chaine	0007445-JJ
 Imprimé en Chine		



PORTOFINO
 Portofino® es una marca registrada de L.F.
 L.L.C. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0007443
**CANDELABRO
 DE 5 LUCES**
 MODELO #DUT8195-3

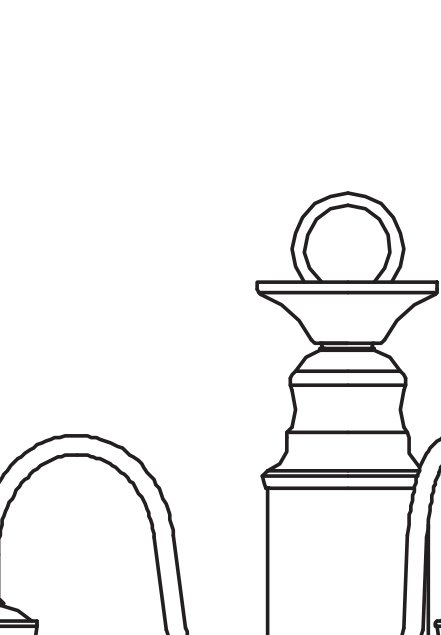



LISTED
 E

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ
 Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Regente, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro
 Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0087 de lunes a jueves de 8 a.m. a
 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Linesa.com/portofino

CONTENIDO DEL PAQUETE

The diagram illustrates the components of the 'Lámpara de mesa' (Table lamp) kit. The components are labeled with letters A through J. A central assembly diagram shows the lamp body (B) with a decorative cover (A) and a chain (J) attached. The lamp body has a base (I) and a shade (E). The shade is made of glass (G) and has a rim (F). The lamp body also has a switch (C) and a power cord (H). The lamp body is shown with three different shades (D) and a chain (J). The lamp body is shown with a power cord (H) and a switch (C). The lamp body is shown with a base (I) and a shade (E). The lamp body is shown with a rim (F) and a shade (E). The lamp body is shown with a rim (F) and a shade (E).

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cubierta decorativa	1
B	Cuerpo de la lámpara	1
C	Anillos del portalámpara (preensamblados en el cuerpo de la lámpara (B))	5
D	Paravientos de vidrio	1
E	Tapa	1
F	Remate	1
G	Tubo resaca	1
H	Engrape	1
I	Base	1
J	Cadena	1

[Ver más productos](#)
[Ver más productos](#)

ADVERTENCIA

Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas.

Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas.

Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas.

PRECAUCIÓN

No use esta lámpara en circuitos reguladores cuando use bombillas CFL.

Para bombillas con circuitos reguladores cuando use bombillas incandescentes de un máximo de 60 vatios.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y la lista de advertencias. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30-40 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortantes, cinta aislante, galletas de seguridad, escalera.

Herramientas (si las no se incluyen): Pinzas pelacables.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Desconecte la alimentación en la caja del interruptor de circuito o en la caja de fusibles. Retire la lampara antigua. Desconecte el cableado.

2. Enrosque el enganche (H) en el tubo rosado de la cubierta decorativa (A). Luego, asegure la cubierta decorativa (A) en el cuerpo de la lampara (B).

3. Desatornille la tuerca (FF) del anillo de enganche rosado (EE). Desatornille el tubo rosado (DD) hasta que casi salga de la pieza de montaje (AA) de modo de obtener el largo suficiente para fijar el anillo de enganche rosado (EE) a la tuerca (FF) a este para sostener la base (I) en su lugar. **Note:** No instale la cubierta (I) aun.

ADITAMENTOS UTILIZADOS	
	1 x 1
	1 x 1
	1 x 1
	1 x 1

20

www.compart.com.ec 

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Fije la placa de montaje (AA) a la caja de salida con dos tornillos para la caja de salida (BB).

ADITAMENTOS UTILIZADOS

AA Placa de montaje  x1
BB Tornillos para la caja de salida  x2

5. Ajuste la cadena (J) al largo deseado. Utilice un par de pinzas (no se incluyen) para abrir el eslabón final de la cadena (J). Nota: Envuelva las pinzas con un paño suave (no se incluye) para proteger el acabado de la cadena.

6. Conecte un extremo de la cadena (J) al anillo de la lámpara (H). Pase el otro extremo a través de la huerca (F) y de la base (I). Luego fíjelo al anillo de enganche roscado (EE) a continuación cierra el ensamblaje.

ADITAMENTOS UTILIZADOS

EE Anillo de enganche roscado  x1
FF Huerca  x1

Leaves con pines. **POSTALITA**

21

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Enrase los conductores eléctricos y de puesta a tierra hacia arriba de la cadena (A) y través de la tuerca (F), a través del tubo roscado (D), pasando por la cubierta (DD) en la caja de salida.

ADITAMENTOS UTILIZADOS

	Tubo roscado	x 1
	Tuerca	x 1

8. Pasa 1.91 cm del aislamiento de los extremos de los conductores. Junta los extremos pelados con las pinzas. Conecte el conductor blanco, anclado al con revestimiento sin escultura de la lengüera con el conductor blanco de la caja de salida. Conecte el conductor negro (o si) sin revestimiento con escultura de la lamina con el conductor negro de la caja de salida de la misma forma. Recorte los extremos. Una el conductor de cobre al conductor de puesta a tierra. Consejo: Útil Fije el conductor de puesta a tierra de cobre a la caja de salida con puesta a tierra.

9. Fije los conectores de cable (CC). Una los conectores de cables (CC) y los conductores con cinta aislante.

ADITAMENTOS UTILIZADOS

	Conectores de cables	x 2
---	----------------------	-----

www.compart.com 

22

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Fije el anillo de enganche rosado (EE) al tubo rosado (DD) y apriete la tuerca (FF).

Atornille el manguito rosado (G) en el conector bajo el cuerpo de la lámpara (B). Conoque la tapa (E) en el tubo rosado (G) y atornille el remate (F) en el tubo rosado (G) hasta que la tapa (E) quede bien asegurada al cuerpo de la lámpara (B).

11. Desenrosque los anillos de rosca para portalámpara (C) de los portalamparas en el cuerpo de la lámpara (B).

Coloque las pantallas de vidrio (D) sobre los portalamparas y apriete los anillos de los portalamparas (C) hasta que las pantallas de vidrio (D) estén bien aseguradas al cuerpo de la lámpara (B).

Nota: No apriete demasiado.

12. Instale las bombillas (no se incluyen). Use bombillas de base mediana de 60 vatios como máximo o bombillas CFL de base mediana de 13 vatios como máximo.

Linea.compartments **POSTCUBE**

23

CUIDADO Y MANTENIMIENTO		
● Cierre el suministro de electricidad principal antes de tocar la lámpara con un paño húmedo (un limpiador de ventana). No use limpiadores abrasivos.		
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS		
PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1 La bombilla está quemada.	1 Reemplace la bombilla.
	2 No hay alimentación.	2 Compruebe si hay suministro de electricidad.
Cuando se enciende la luz, el fusible que protege al interruptor de circuito se dispara.	3 La conexión de los cables es incorrecta.	3 Revise el cableado.
	4 El interruptor está defectuoso.	4 Pruebe o reemplace el interruptor.
GARAMITA	5 Hay cables cruzados o el conductor de aterramiento no tiene puesta a tierra.	5 Revise las conexiones del cableado.
El fabricante garantiza que todos sus artículos de iluminación están libres de defectos en los materiales y mano de obra por un (1) año a contar de la fecha de compra. Si durante este período se constata que el producto presenta defectos en los materiales o mano de obra, éste debe ser devuelto a la tienda en la que originalmente compró una copia del recibo de venta como evidencia. El producto debe ser devuelto en su empaque original, reemplazado o devuelto el monto original de la compra al comprador. El comprador no cubrirá los gastos de daños de mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuados, las exclusiones y especificaciones técnicas, modificaciones, mejoras, mejoras de rendimiento. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores no se aplican en dichos estados. Consulte la garantía impresa o los derechos legales específicos. Unida podrá tener otros derechos que varían según el estado.		
LISTA DE PARTES DE REPUESTO		
Para conocer los precios de repuesto en su nearest Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-634-0567 o visite una de las páginas 8 a.m. y 5 p.m. los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., una estación del área.		
DESCRIPCIÓN	PRECIO	
1 Placa de montaje	000743-1A	1
2 Tornillos para la caja de cable	000743-BB	1
3 Conectores de cables	000743-CC	1
4 Tuerca rosado	000743-DD	1
5 Anillo de enganche rosado	000743-EE	1
6 Tornillos de plástico	000743-FF	1
7 Base	000743-1	1
8 Cadenas	000743-JJ	1