



Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.


ITEM #0006972

1-HEAD LED DECORATIVE TRACK LIGHT

MODEL #16072

Français p. 9

Español p. 17

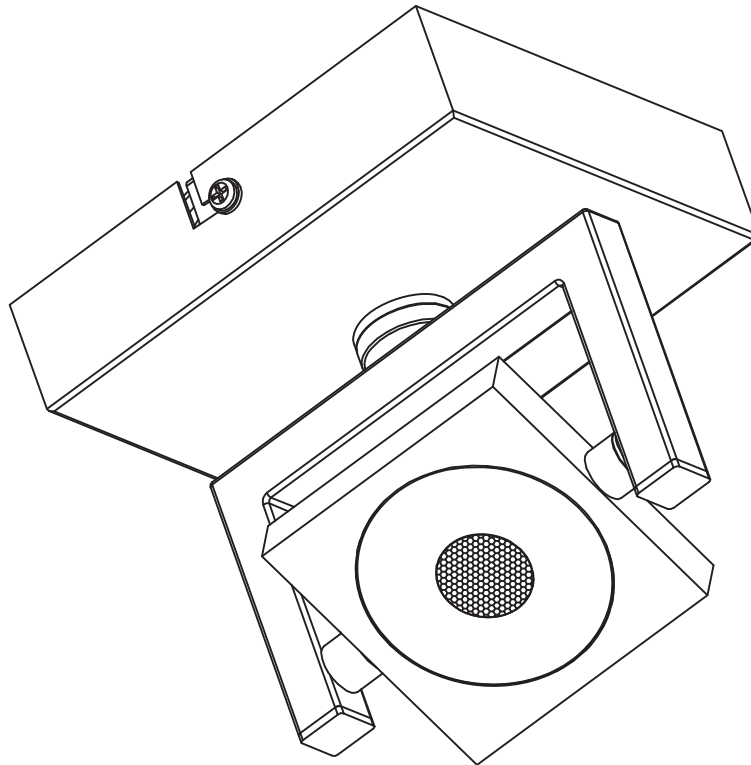


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-800-643-0067**, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

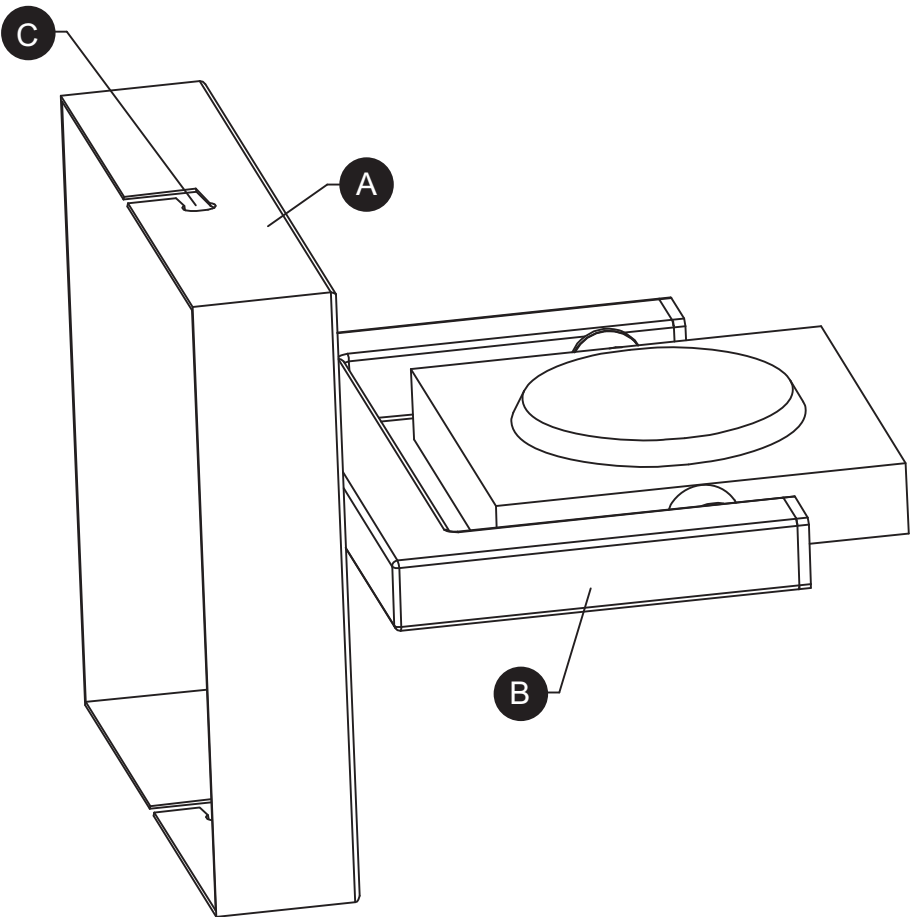

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Canopy	1
B	Arm	1
C	Key Hole	2


HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



Wire Connector
Qty: 3

BB




Machine Screw
Qty: 2

CC



Canopy Screw
Qty: 2

DD



Mounting Bracket
(Not shown to size)
Qty: 1

EE



Ground Screw
(Not shown to size)
Qty: 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING:

- **IMPORTANT:** NEVER attempt any work without shutting off the electricity.
- Go to the main fuse box, or circuit breaker, in your home. Place the main power switch in the "OFF" position and unscrew the fuses(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(es), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- Do not touch hot LED, or metal head.
- The LED light output is strong enough to injure human eyes. Precautions must be taken to prevent looking directly at the LEDs with unaided eyes for more than a few seconds.
- **WARNING:** California Prop 65: This lighting fixture contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Wash hands after use.

CAUTION:

- Read and understand all instructions and illustrations completely before proceeding with assembly and installation of this fixture.
- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a qualified licensed electrical contractor.
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate the UL listing, C.S.A. certification, and/or ETL listing of this fixture.
- This fixture is intended for installation in accordance with the National Electric Code (NEC) and all local code specifications.
- This lighting fixture is for indoor use only.
- Use **ONLY** the supplied LED driver to power fixture.
- Driver cable is not intended for use through or concealed behind walls, floors, or ceilings.
- Do **NOT** operate fixture if any light heads are not operating or operating improperly or fixture could be further damaged. Replace circuit board(s) as required before operating fixture.
- Oils from skin may damage the optic surface. Gloves should be worn when handling the optics. If gloves are not worn, the optic should only be handled by the outer rim and never the surface.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated assembly time: 30 minutes to 1 hour.

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, wire strippers, electrical tape.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Connect the mounting bracket (DD) to the outlet box with machine screws (BB).

Hardware Used

BB Machine Screw x 2


DD Mounting Bracket x 1

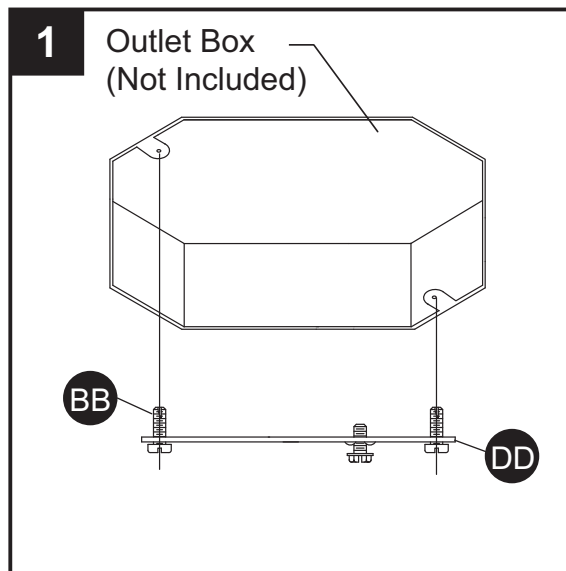

2. Wire connection guide:

Ground wire:

- For installation in the United States:
Wrap ground wire from outlet box around ground screw (EE) on mounting bracket (DD), no less than 2 in. from wire end. Tighten ground screw (EE). If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector (AA).
- For installation in Canada:
If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around ground screw (EE) on mounting bracket (DD). Tighten ground screw (EE).

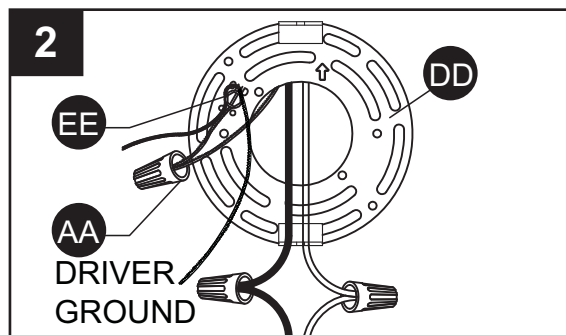

Hardware Used

AA Wire Connector x 1


3. Supply wire connection guide: Make wire connections, securing with wire connectors (AA), following the reference chart listed below.

CONNECT, HOT, BLACK OR RED OUTLET SUPPLY WIRE TO:	CONNECT, NEUTRAL, WHITE OUTLET SUPPLY WIRE TO:
Black or Brown	White or Blue
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor.	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor.

***NOTE:**
When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth.

Hardware Used


AA Wire Connector  x 2

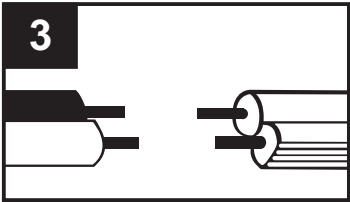

4. Loosely attach canopy screws (CC) to the mounting bracket (DD). Attach canopy key holes (C) to the screws (CC). Tighten Screws (CC).

Hardware Used

CC Canopy Screw  x 2

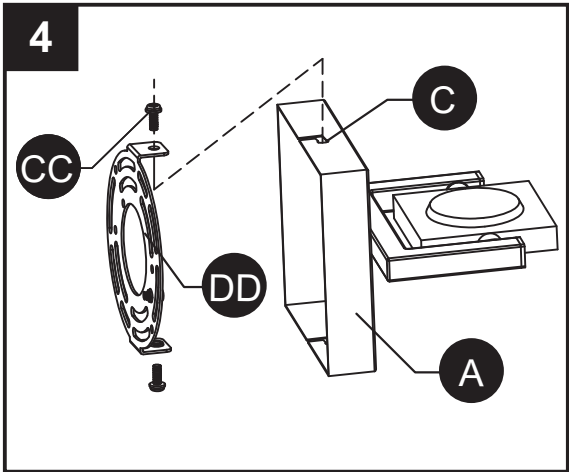

CARE AND MAINTENANCE

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning this item.
- Use a soft, moist cloth with mild, nonabrasive soap to clean fixture. Never use glass cleaner on fixture, as it will damage the metal finish.
- For optics cleaning: Gloves should be worn while handling the optics assembly as finger oils may damage the optics and affect performance. Optics should only be cleaned if necessary, and only use a soft, moist cloth with mild soap and water. Solvents should not be used as they may cause damage to the optics.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fixture does not light.	1. Fixture may be wired incorrectly.	1. Check wiring.

WARRANTY


Distributor warrants products manufactured by it will be free from defects in material and workmanship for one (1) year following the date of shipment. This warranty does not cover bulbs or finish on outdoor product. If any of the warranted products are found by Distributor to be defective, such products will, at Distributor's option, be replaced or repaired at Distributor's cost. The parties hereto expressly agree that Buyer's sole and exclusive remedy against the Distributor shall be for the repair or replacement of defective products as provided herein, or, at the Distributor's sole option, Distributor may refund the purchase price of the products. THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR INFRINGEMENT. No affirmation of Distributor, by words or action, other than set forth in this paragraph shall constitute a warranty. Goods which may be sold by Distributor but which are not manufactured by Distributor are not warranted by Distributor, but are sold only with the warranties, if any, of the manufacturer thereof. This warranty does not cover labor or other costs or expenses to remove or install any defective, repaired or replaced product. Distributor's warranty does not apply to any products that have been subjected to misuse, mishandling, misapplication, neglect (including, but not limited to improper maintenance), accident, improper installation, modification (including, but not limited to use of unauthorized parts or attachments), or adjustment or repair.

LED fixtures will be warranted for normal use, to the original purchaser, for one (1) year. Normal use means residential non-commercial use for no more than 6 hours per day in an environment that does not exceed 25 degrees Celsius

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	Wire Connector	WC001
BB	Machine Screw	SCR832X050
CC	Canopy Screw	CS16072
DD	Mounting Bracket	XBAR09

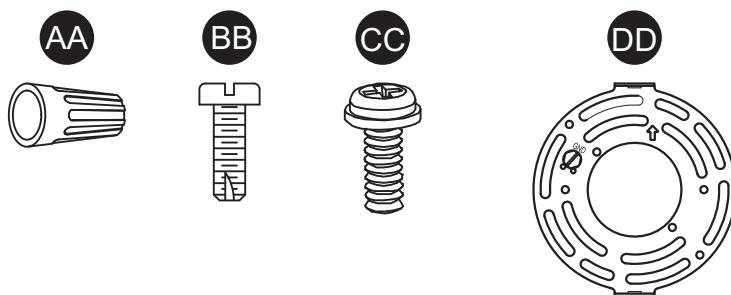

Printed in China

Portfolio® is a registered trademark of
LF, LLC. All rights reserved.




Portfolio® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0006972

TRAVERSE FIXE À DEL 1-TÊTES

MODÈLE #16072

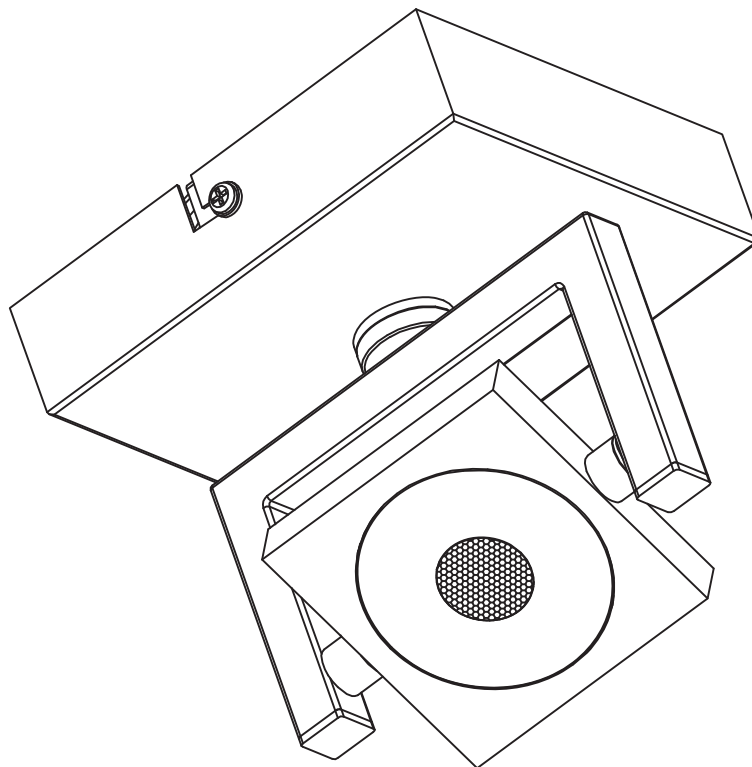


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au **1 800 643-0067**, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

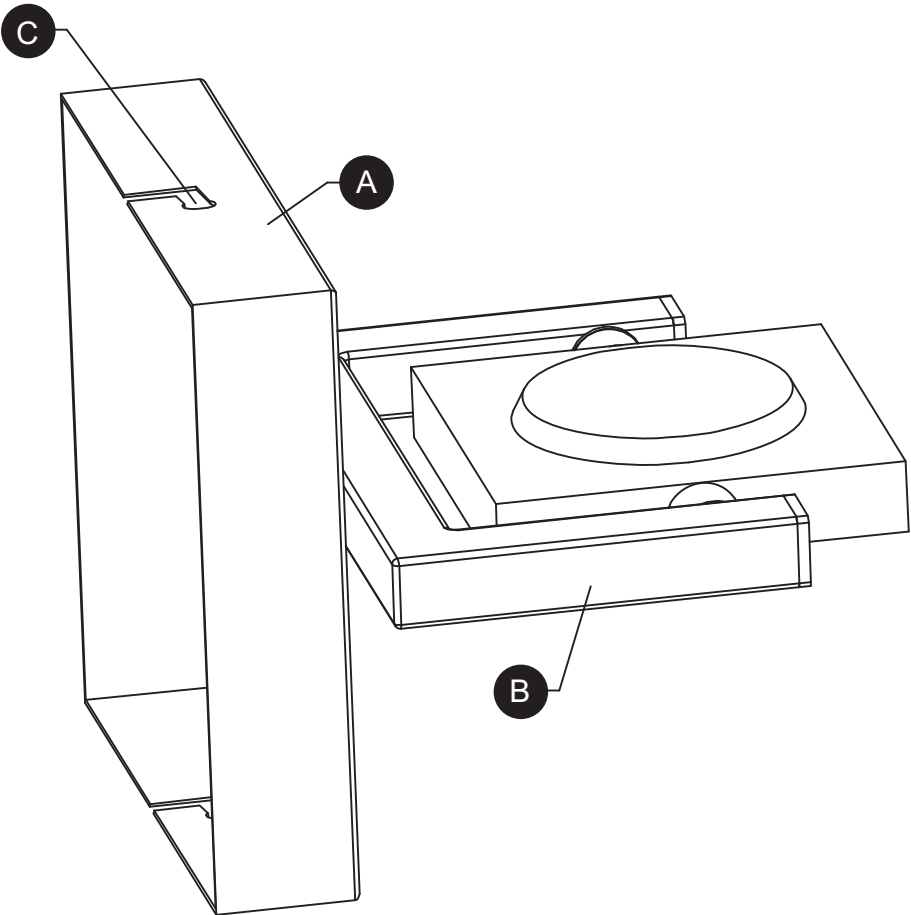

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Couvercle	1
B	Bras	1
C	Trou de serrure	2

AA



Capuchon
de connexion

Qté : 3


BB



Vis à
métaux

Qté : 2


CC



Vis de
couvercle

Qté : 2

DD



Support de
fixation

(grandeur
non réelle)

Qté : 1

EE

Vis de mise
à la terre

(grandeur
non réelle)

Qté : 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité du présent guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT :

- **IMPORTANT :** Coupez TOUJOURS l'électricité.
- Accédez au panneau central de disjoncteurs ou de fusibles de votre domicile. Placez l'interrupteur principal en position d'arrêt (« OFF ») et dévissez les fusibles, ou placez en position d'arrêt l'interrupteur des disjoncteurs qui alimentent le luminaire ou la pièce dans laquelle vous travaillez.
- Placez l'interrupteur mural en position d'arrêt (« OFF »). Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur à bouton ou à chaîne, placez-le en position d'arrêt (« OFF »).
- Ne touchez pas les têtes chaudes à DEL ou en métal.
- Le flux lumineux d'une ampoule à DEL est assez fort pour abîmer les yeux. Prenez les précautions nécessaires afin d'éviter de regarder directement l'ampoule à DEL pendant plus de quelques secondes sans avoir protégé vos yeux.
- **AVERTISSEMENT EN VERTU DE LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE :** Ce luminaire contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. Lavez-vous les mains après l'avoir manipulé.

MISE EN GARDE :

- Prenez soin de lire et de comprendre toutes les instructions avant de commencer l'assemblage et l'installation du luminaire.
- Si vous avez des doutes à propos de l'installation, ou si le luminaire ne fonctionne pas correctement, veuillez communiquer avec un électricien qualifié.
- Toutes les pièces doivent être utilisées de la manière indiquée dans ces instructions. Ne remplacez pas les pièces, n'en laissez pas de côté, ou ne les utilisez pas si elles sont usées ou brisées. Le non-respect de ces instructions peut annuler l'homologation UL, CSA ou ETL du luminaire.
- Ce luminaire doit être installé conformément au Code national de l'électricité et à toutes les exigences du code local.
- Ce luminaire est destiné à un usage à l'intérieur seulement.
- Utilisez UNIQUEMENT le circuit à DEL fourni pour alimenter le luminaire.
- Le câble du circuit n'est pas conçu pour être passé dans les murs, les planchers ou les plafonds.
- Ne mettez PAS le luminaire sous tension si l'une des têtes d'éclairage est défectueuse ou ne fonctionne pas, car vous risquez d'endommager le luminaire. Remplacez les cartes de circuit, s'il y a lieu, avant de mettre le luminaire sous tension.
- L'huile naturelle de la peau peut endommager la surface de l'ampoule. Vous devriez porter des gants pour la manipuler. Si vous négligez de porter des gants, vous ne devriez manipuler le luminaire que par le rebord extérieur et jamais par la surface.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.


Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non compris) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, pince à dénuder, ruban isolant.

1. Branchez la support de fixation (DD) au coffret de prise de courant avec les vis à métaux (BB).

Quincaillerie a utilisé

- | | | | |
|-----------|---------------------|---|-----|
| BB | Vis à métaux |  | x 2 |
| DD | Support de fixation |  | x 1 |

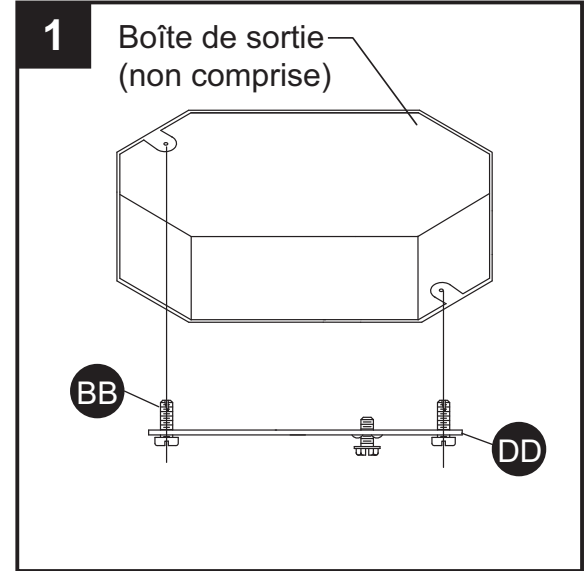


2. Guide de connexion des fils de mise à la terre

- Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie autour de la vis de mise à la terre (EE) du support de fixation (DD), à au moins 5 cm de l'extrémité du fil. Serrez la vis de mise à la terre (EE). Branchez le fil de mise à la terre du circuit et du luminaire au fil de mise à la terre de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).
- Pour une installation au Canada :
Enroulez le fil de mise à la terre du circuit et du luminaire autour de la vis de mise à la terre (EE) du support de fixation (DD). Serrez la vis de mise à la terre (EE).

Quincaillerie a utilisé

- | | | | |
|-----------|-----------------------|---|-----|
| AA | Capuchon de connexion |  | x 1 |
|-----------|-----------------------|---|-----|

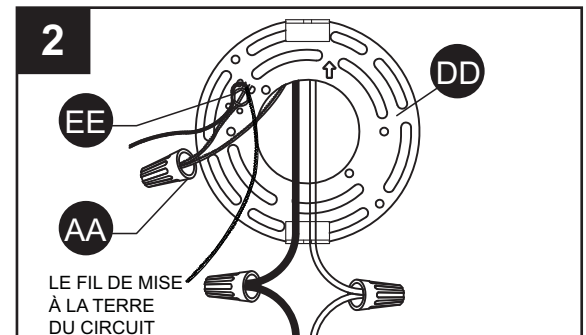


3. Guide pour la connexion des fils du cordon d'alimentation : Effectuez le raccordement des fils à l'aide des capuchons de connexion (AA), en respectant le tableau de référence ci-dessous.

RACCORDEZ LE FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CHARGÉ DE COULEUR NOIR OU ROUGE DE LA BOÎTE DE SORTIE AU FIL SUIVANT :	RACCORDEZ LE FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE NEUTRE DE COULEUR BLANCHE DE LA BOÎTE DE SORTIE AU FIL SUIVANT :
Noir ou Brun	Blanc ou Bleu
* Cordon parallèle (rond et lisse)	* Cordon parallèle (carré et nervuré)
Clair, brun, doré ou noir sans repère (rayures colorées)	Clair, brun, doré ou noir avec repère (rayures colorées)
Fil isolé (pas vert) avec âme en cuivre métallique.	Fil isolé (pas vert) avec âme métallique argentée.

***REMARQUE :**
Lorsqu'un fil parallèle (SPT I et SPT II) est utilisé, le fil neutre est carré et cannelé, tandis que le fil chargé est rond et lisse.

Quincaillerie a utilisé


AA Capuchon de connexion



4. Passez les vis du couvercle (CC) à travers les trous de serrure (C) sur le couvercle (A) et fixez à la support de fixation (DD). Vis imperdables (CC)

Quincaillerie a utilisé

CC Vis de couvercle

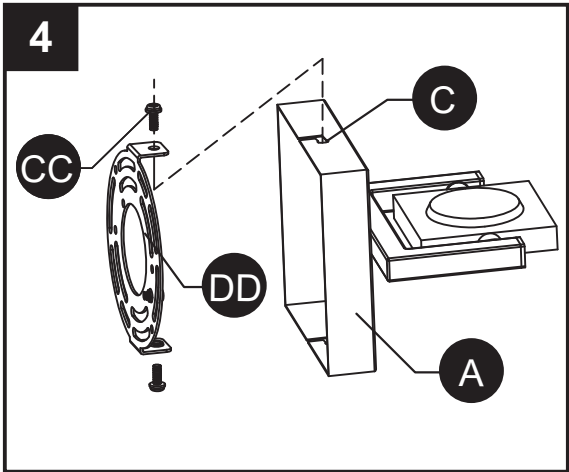

- Vérifiez toujours que le courant est coupé avant de nettoyer le luminaire.
- Utilisez un linge doux et humide ainsi qu'un savon non abrasif. N'utilisez jamais de nettoyeurs pour vitres; vous risqueriez d'endommager le fini métallique du luminaire.
- Nettoyage de la fibre optique : Il est indispensable de porter des gants pour manipuler les fibres optiques, sans quoi l'huile des doigts risque de les endommager et de nuire à leur rendement. Nettoyez les fibres optiques uniquement lorsque le besoin s'en fait sentir et servez-vous d'un linge doux avec un savon doux et de l'eau seulement. Évitez les solvants, car ils pourraient endommager les fibres optiques.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Le luminaire est mal branché.	1. Vérifiez si le luminaire est bien branché.

GARANTIE


Le distributeur garantit les produits qu'il a fabriqués contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'expédition. Cette garantie ne couvre pas les ampoules ni le fini des produits extérieurs. Si l'un des produits garantis est déclaré défectueux par le distributeur, celui-ci choisira de remplacer ou de réparer le produit à ses frais. Les parties acceptent expressément par la présente que le seul recours de l'acheteur contre le distributeur se limite à la réparation ou au remplacement des produits défectueux, tel qu'il est stipulé aux présentes, ou, à sa seule discrétion, le distributeur peut choisir de rembourser le prix d'achat des produits. LA GARANTIE SUSMENTIONNÉE PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-CONTREFAÇON. Aucune affirmation de la part du distributeur, qu'elle se traduise en mots ou en action, ne constitue une garantie si elle n'est pas stipulée dans ce paragraphe. Les articles qui sont vendus par le distributeur sans toutefois avoir été fabriqués par le distributeur ne sont pas couverts par cette garantie. Ils sont vendus avec les garanties fournies par le fabricant seulement, le cas échéant. Cette garantie ne couvre pas la main d'œuvre ni les coûts et dépenses associés au retrait ou à l'installation d'un produit défectueux, réparé ou remplacé. La garantie du distributeur ne couvre pas les produits qui ont été soumis à un usage inapproprié, à une manipulation inadéquate, à une négligence (y compris, sans toutefois s'y limiter, à un entretien inadéquat), à un accident, à une installation inadéquate, à une modification (y compris, sans toutefois s'y limiter, à l'utilisation de pièces et d'accessoires non autorisés), à un réglage ou à une réparation.

Les ampoules à DEL sont garanties pour une période de trois (3) ans si elles sont utilisées par l'acheteur initial dans des conditions normales. Le terme « conditions normales » signifie une utilisation résidentielle et non commerciale d'un maximum de six heures par jour dans un environnement dont la température n'excède pas 25 °C

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au **1 800 643-0067**, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
AA	Capuchon de connexion	WC001
BB	Vis à métaux	SCR832X050
CC	Vis de couvercle	CS16072
DD	Support de fixation	XBAR09

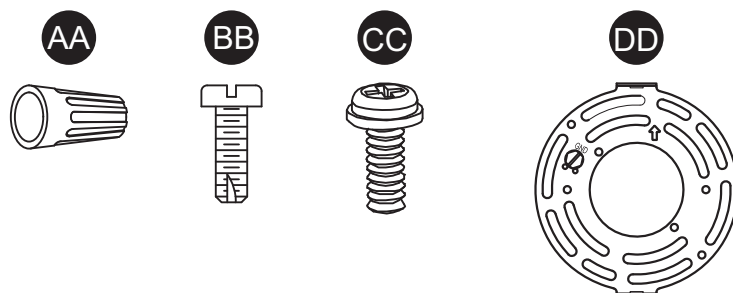

Imprimé en Chine

Portfolio est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.




Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO No. 0006972

RIEL FIJO CON 1 CABEZALES LED

MODELO No. 16072

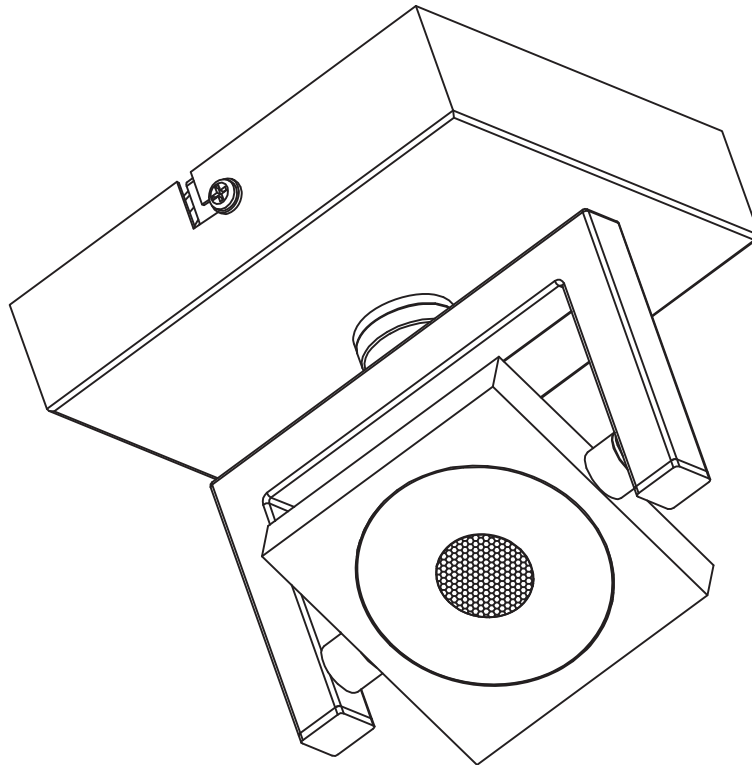


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **1-800-643-0067**, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

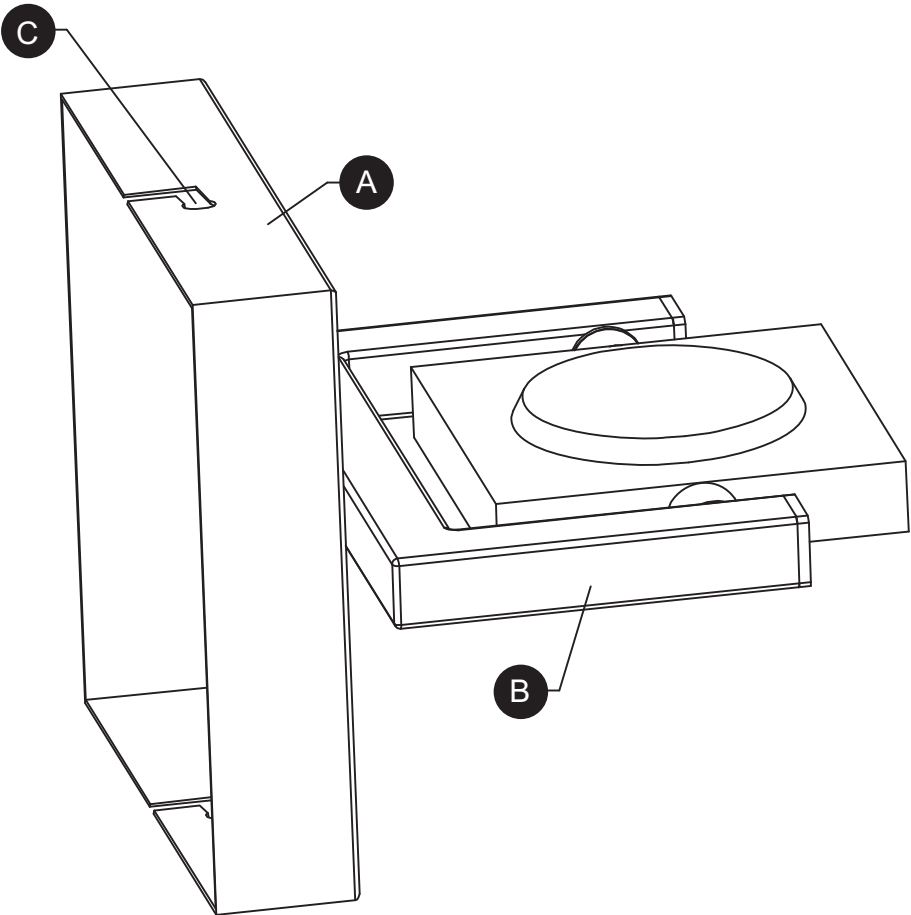

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cubierta	1
B	Brazo	1
C	Orificio de montaje	2

ADITAMENTOS (tamaño real)

AA



Conectores
de cables


Cant.: 3

BB




Tornillos
para
metales
Cant.: 2

CC



Tornillo de
la cubierta
Cant.: 2

DD



Soporte
de montaje

Cant.: 1

(no es el
tamaño real)

EE

Tornillo de
puesta
a tierra

Cant.: 1

(no es el
tamaño real)

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA:

- **IMPORTANTE:** NUNCA intente hacer trabajos sin desconectar el suministro eléctrico.
- Diríjase a la caja de fusibles o a la caja del interruptor de circuito principal en su hogar. Coloque el interruptor de alimentación principal en la posición de apagado ("OFF") y desenrosque el o los fusibles, o coloque el o los interruptores de circuito en la posición de apagado ("OFF"). Dichos interruptores son los que controlan la alimentación a la lámpara o habitación en la que está trabajando.
- Coloque el interruptor de la pared en la posición "OFF" (APAGADO). Si la lámpara a reemplazar posee un interruptor o cadena de tirador, colóquelos en la posición "OFF" (APAGADO).
- **NO** toque el LED caliente ni el cabezal de metal.
- La salida de luz del LED tiene la suficiente intensidad como para dañar el ojo humano. Se deben tomar precauciones para no mirar directamente a los LED sin lentes de protección por más de algunos segundos.
- **ADVERTENCIA: PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA:** Esta lámpara contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y/u otros daños en el aparato reproductivo. Lávese las manos después de usar.

PRECAUCIÓN:

- Lea y comprenda todas las instrucciones e ilustraciones por completo antes de proceder con el ensamblaje e instalación de este ensamble.
- Si tiene dudas sobre la instalación de esta luminaria, o si el funcionamiento de la misma falla por completo, sírvase ponerse en contacto con un electricista calificado y con licencia.
- Todas las piezas deben usarse como lo indican estas instrucciones. No reemplace las piezas, no omita piezas durante la instalación ni utilice piezas gastadas o rotas. El incumplimiento de esta indicación podría invalidar la calificación UL, o la certificación C.S.A. o ETL de esta lámpara.
- La lámpara se debe instalar de acuerdo con el Código nacional de electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y todas especificaciones de códigos locales.
- Este accesorio para iluminación es para uso en interiores solamente.
- Utilice **SOLAMENTE** la unidad LED proporcionada para alimentar la lámpara.
- El cable de la unidad no es para utilizar a través de paredes, pisos o techos, ni por detrás de ellos.
- **NO** use la lámpara si los focos de luz no funcionan ni si presentan un defecto de funcionamiento o ésta se puede dañar aún más. Si es necesario, reemplace los tableros de circuitos antes de usar la lámpara.
- Los aceites de la piel pueden dañar la superficie óptica. Debe usar guantes al manipular la unidad óptica. De lo contrario, la unidad óptica se debe manipular por el borde exterior; nunca se debe tocar la superficie.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos mencionados. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.


Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos a 1 hora.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, pinzas pelacables, cinta aislante.

1. Conecte la soporte de montaje (DD) a la caja eléctrica con tornillos para metal (BB).


Aditamentos utilizados

- BB** Tornillos para metales x 2
- DD** Soporte de montaje x 1

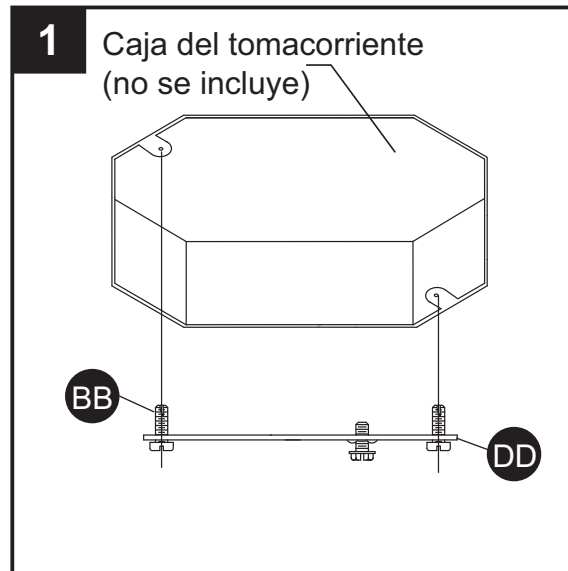

2. Guía para la conexión de los conductores de puesta a tierra

- Coloque el conductor de puesta a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de puesta a tierra (EE) en la soporte de montaje (DD), a no menos de 5,08 cm del extremo del conductor. Apriete el tornillo de puesta a tierra (EE). Conecte la lámpara y el conductor de puesta a tierra de la unidad al conductor de puesta a tierra del tomacorriente con un conector de cables (AA).
- Para la instalación en Canadá:
Coloque la lámpara y el conductor de puesta a tierra en el tornillo de puesta a tierra (EE) en la soporte de montaje (DD). Apriete el tornillo de puesta a tierra (EE).

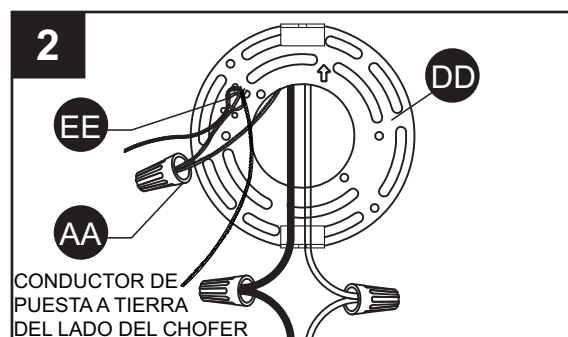

Aditamentos utilizados

- AA** Conectores de cables x 1

3. Guía para la conexión de los conductores de suministro: Realice las conexiones de los conductores asegurándolos con conectores de cables (AA), siguiendo la tabla de referencia que aparece a continuación.

CONECTAR, CORRIENTE, CABLE DE SUMINISTRO LA CAJA DEL TOMACORRIENTE NEGRO O ROJO A:	CONECTAR, NEUTRO, CABLE DE SUMINISTRO DE LA CAJA DEL TOMACORRIENTE BLANCO A:
Negro o Marron	Blanco o Azul
* Cable paralelo (redondo y liso)	*Cable paralelo (cuadrado y acanalado)
Trasparente, marrón, dorado o negro sin rastreado (líneas coloreadas)	Trasparente, marrón, dorado o negro con rastreado (líneas coloreadas)
Cable aislado (no verde) con conductor en metal cobre.	Cable aislado (no verde) con conductor en metal plateado.


*NOTA: Cuando se utiliza el cable paralelo (SPT I y SPT II). El cable neutro es cuadrado y acanalado, y el cable de corriente es redondo y liso.

Aditamentos utilizados

AA

Conectores de cables

x 2

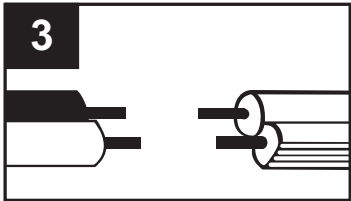


4. Pase los tornillos de la cubierta (CC) por los orificios de soporte (C) de la cubierta (A) y asegúrela a la soporte de montaje (DD). Apriete los tornillos (CC)

Aditamentos utilizados

CC

Tornillo de la cubierta

x 2

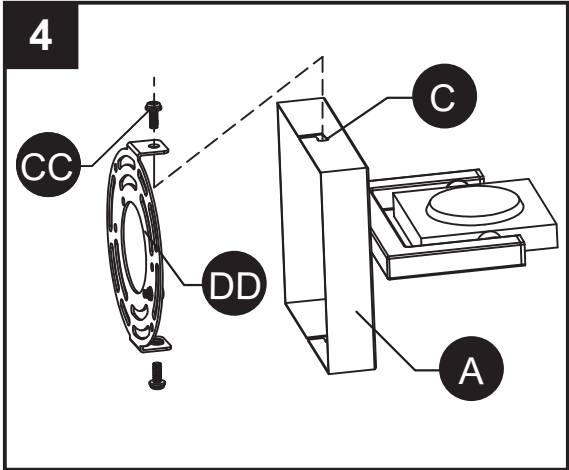

- Siempre asegúrese de que la corriente eléctrica esté desconectada antes de limpiar.
- Utilice un paño húmedo suave y jabón suave no abrasivo para limpiar la lámpara.
Nunca utilice un limpiador para vidrio en la lámpara, porque éste dañará el acabado metálico.
- Para una limpieza rápida: Se deben usar guantes mientras se manipula el ensamble óptico ya que los aceites presentes en los dedos podrían dañarlo e influir en el rendimiento. Las ópticas solamente deben limpiarse si es necesario, y hacerlo con un paño húmedo suave con jabón y agua. No se deben utilizar solventes porque podrían dañar la óptica.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCION CORRECTIVA
La lámpara no se enciende.	1. La lámpara puede estar incorrectamente cableada.	1. Inspeccione el cableado.

GARANTÍA


El distribuidor garantiza que los productos que él fabrica no presentarán defectos de fabricación ni en los materiales ni en la mano de obra durante un (1) año desde la fecha de envío original. Esta garantía no cubre las bombillas ni el acabado de un producto para exteriores. Si el distribuidor comprueba que alguno de los productos cubiertos por la garantía presenta defectos, el distribuidor reemplazará o reparará dichos productos a su sola discreción y a su cargo. Las partes de este convenio acuerdan expresamente que el único y exclusivo recurso que pueden interponer contra el distribuidor será para la reparación o el reemplazo de los productos con defectos tal como se indica aquí, o a juicio exclusivo del distribuidor, este podrá reembolsar el precio de compra de los productos. LA GARANTÍA ANTERIOR REEMPLAZA EXCLUSIVAMENTE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS AQUELLAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR O RESPECTO DE INFRACCIONES. Ninguna afirmación del distribuidor, sea en palabras o en hechos a excepción de lo expresado en este párrafo constituirá una garantía. Los bienes que el distribuidor puede llegar a vender pero que no fabrica no están garantizados por el distribuidor, pero se venden solamente con las garantías, si existieran, del fabricante de los mencionados productos. Esta garantía no cubre la mano de obra ni otros costos o gastos que se generen al retirar o instalar productos con defectos, reparados o reemplazados. La garantía del distribuidor no se aplica a aquellos productos que han sido sometidos a uso inadecuado, mal uso, aplicación inapropiada, negligencia (incluida, pero no limitada a un mantenimiento incorrecto), accidentes, instalación mal realizada, modificaciones (incluido, pero no limitado al uso de piezas o accesorios no autorizados), ajustes o reparaciones.

Los ensambles LED cuentan con cobertura de garantía para uso normal para el comprador original, durante tres (1) años. Uso normal se refiere al uso residencial no comercial por no más de 6 horas diarias en un entorno que no exceda los 25 grados Celsius.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame al Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Conectores de cables	WC001
BB	Tornillos para metales	SCR832X050
CC	Tornillo de la cubierta	CS16072
DD	Soporte de montaje	XBAR09

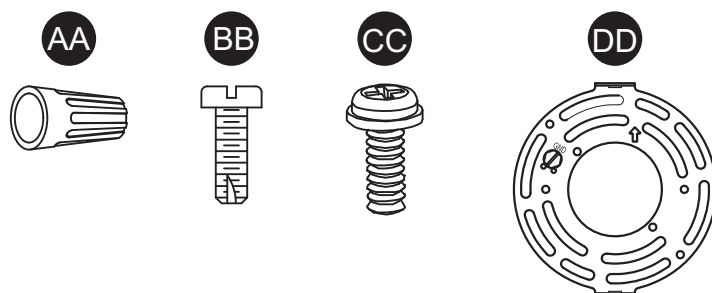

Impreso en China

® Portfolio es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.