



14352-7

Outlet Box - Gray

Seven Hole 3/4 in. • Two Gang • All-weather

Includes plugs, ground screw and mounting hardware.
Items that are shaded are included in this package.


Caja De Salida

Siete Agujeros 19 mm • Cuadrilla Dos • Para cualquier estación
Incluye los enchufes, el tornillo de tierra y el hardware de montaje.
Los artículos se somborean que se incluyen en este paquete.

⚠ WARNING:
Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov.

Instructions on back
Instrucciones al dorso

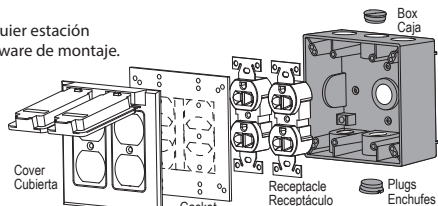

Rev. 160322 12077G1

METAL



Made in India / Hecho en India
Sigma Engineered Solutions
Garner, NC 27529



Warning: Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.

Caution: This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.

TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

1. Attach mounting lugs to box using provided screws.
2. Pull power supply wires into box, securing with appropriate fitting.
3. Mount box to wall using 1" long screws (not included).
4. Attach ground wire to box with green ground screw.
5. Wire and mount device(s) according to manufacturer's instructions.
6. Close any remaining holes with enclosed plugs and use a silicone sealing compound for wet location installation.
7. Mount cover to outlet box using gaskets as required to comply with wet location installation.

Advertencia: El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.

Precaución: Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.

APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.

1. Fije las agarraderas de montaje a la caja usando los tornillos proporcionados.
2. Tire de los cables de la fuente de alimentación en la caja, asegurándola con un accesorio apropiado.
3. Monte la caja a la pared con tornillos de 1" de largo (no incluidos).
4. Fije el cable tierra a caja con un tornillo de tierra verde.
5. Cablee y monte los dispositivo (s) de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
6. Cierre los orificios restantes con los tapones incluidos y utilice un compuesto de sellado de silicona para la instalación de ubicación húmeda.
7. Monte la tapa en la caja de salida usando empaquetaduras según sea necesario para cumplir con la instalación de ubicación húmeda.