


Fixture Diagram

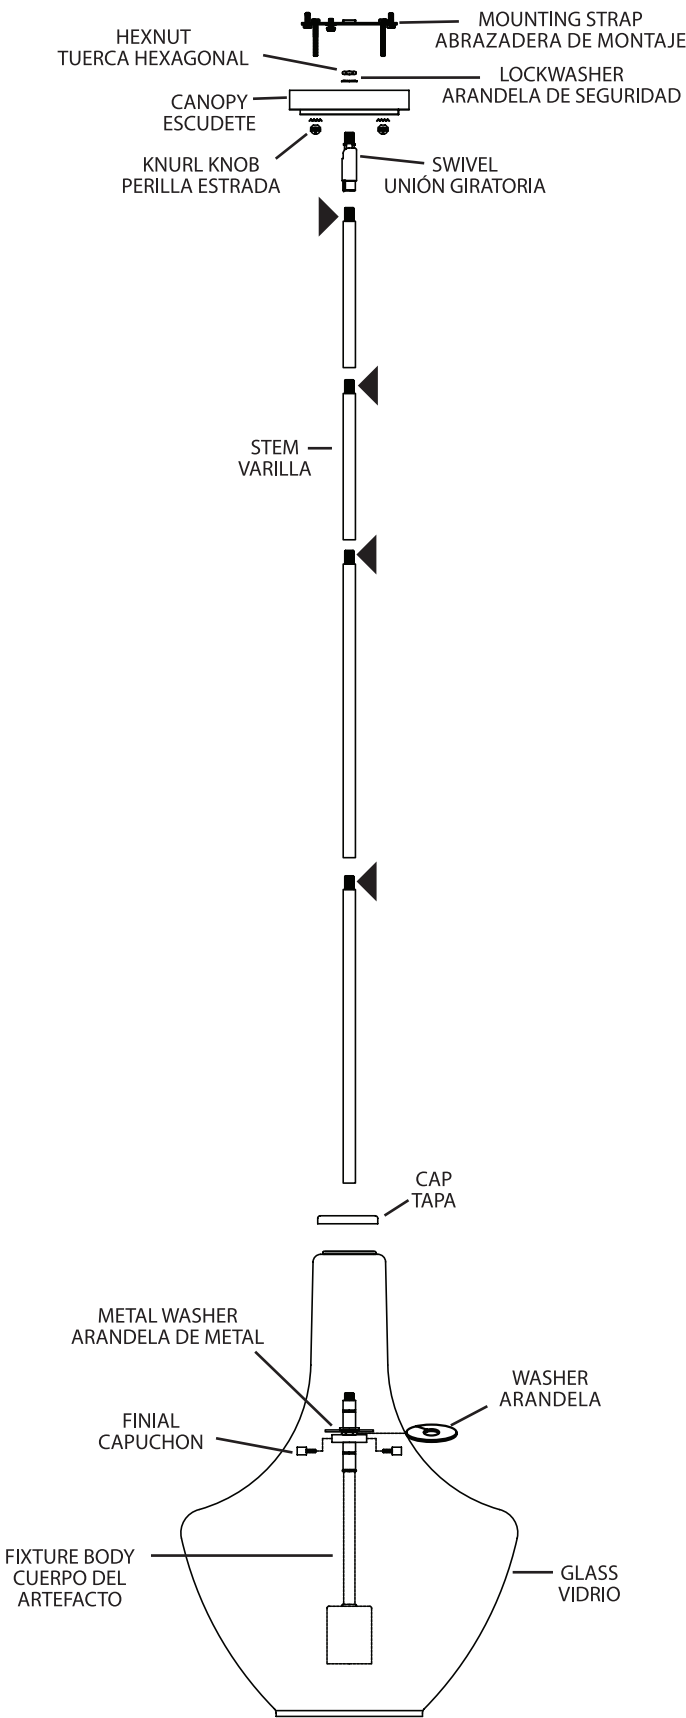

Cautions


CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

CLEANING:
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

Installation Instructions


- 1) Remove finials at top of fixture body.
- 2) Insert washer below metal washer on fixture body.
- 3) From hole in bottom of glass, place fixture body inside glass.
- 4) Slip fixture wires from top of fixture body through hole in top of glass. Slip end of fixture body through hole in top of glass.
- 5) Replace finials in fixture body.
- 6) Lower glass down over fixture body. Allow top of glass to rest on finials.
- 7) Lower cap down and allow cup to set on top of glass.
- 8) Slip cap down over end of fixture body protruding from top of glass. Set cap on top of glass.
- 9) Pass fixture wire through stem and thread end of stem top of fixture body.
- 10) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 11) Thread swivel onto end of last stem.
NOTE: Direction of swivel in accordance with ceiling.
- 12) Pass threaded pipe on end of swivel up through hole in canopy.
- 13) Slip lockwasher over end of threaded pipe protruding from inside canopy. Thread hexnut onto threaded pipe. Tighten hexnut to secure swivel to canopy.
- 14) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 15) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 16) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector.
NOTE: After following the above steps, DO NOT connect ground wire to black or white power supply wires.

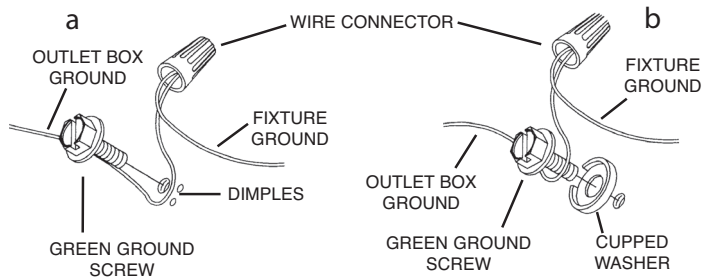

- 17) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



- 18) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 19) Thread knurl knobs onto ends of mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.

Diagrama de Accesorios

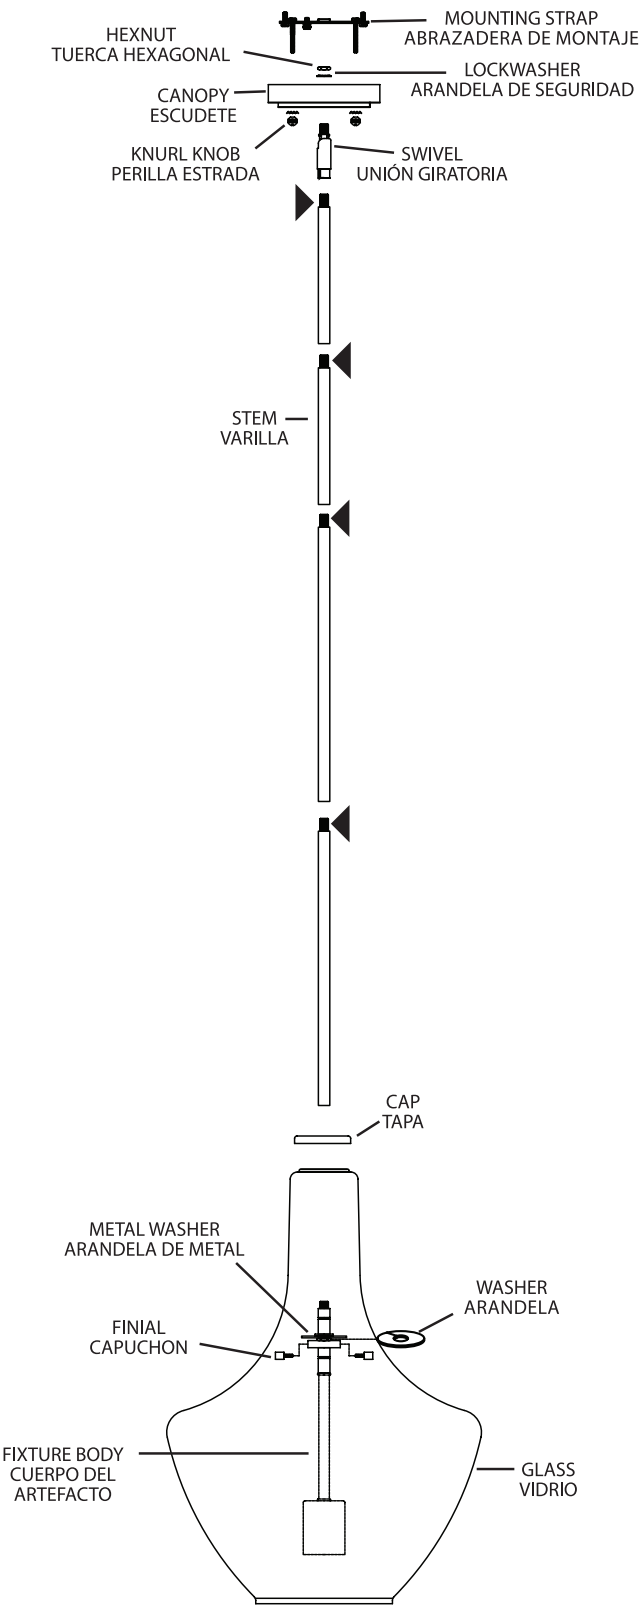

Precauciones

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:
Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.


LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

Instrucciones de Instalación


- 1) Retire los capuchones de la parte superior del cuerpo del artefacto.
- 2) Inserte la arandela debajo de la arandela de metal en el cuerpo del artefacto.

- 3) Desde el agujero en el fondo del vidrio, coloque el cuerpo del artefacto dentro del vidrio.
 - 4) Deslice los alambres del artefacto desde la parte superior del cuerpo del artefacto a través del agujero en la parte superior del vidrio. Deslice el extremo del cuerpo del artefacto a través del agujero en la parte superior del vidrio.
 - 5) Reemplace los capuchones en el cuerpo del artefacto.
 - 6) Baje el vidrio sobre el cuerpo del artefacto. Permita que la parte superior del vidrio descansa en los capuchones.
 - 7) Baje la tapa y permita que la tapa se asiente encima del vidrio.
 - 8) Deslice la tapa hacia abajo sobre el extremo del cuerpo del artefacto que sobresale de la parte superior del vidrio. Coloque la tapa encima del vidrio.
 - 9) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y rosque el extremo del vástago en la parte superior del cuerpo del artefacto.
 - 10) Pase el cable del artefacto a través de los vástagos y vástagos de tornillo. **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
 - 11) Enrosque el unión giratoria en el extremo del vástago último. **NOTA:** La dirección de la unión giratoria de acuerdo con el cielo raso.
 - 12) Pase el tubo roscado en el extremo del unión giratoria a través del agujero en el escudete.
 - 13) Resbale la arandela de seguridad encima del tubo roscado que sobresale de adentro del capuchón. Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado.
 - 14) Ensamble los tornillos de montaje en los orificios roscados en la barra de montaje.
 - 15) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
 - 16) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos.
(Vea la ilustracion A o B).
 - a) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.
 - b) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoad a tornillo verde, y passer por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

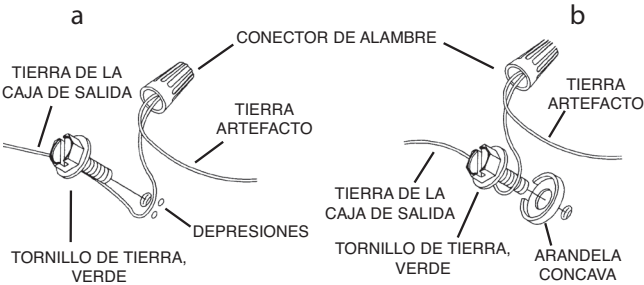

- 17) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.
- | Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
|--|--|
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |
- *Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriado y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).
- Hilo Neutral
- 18) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.
 - 19) Asegure el artefacto al techo con las perillas estriadas.

Diagramme d'appareils

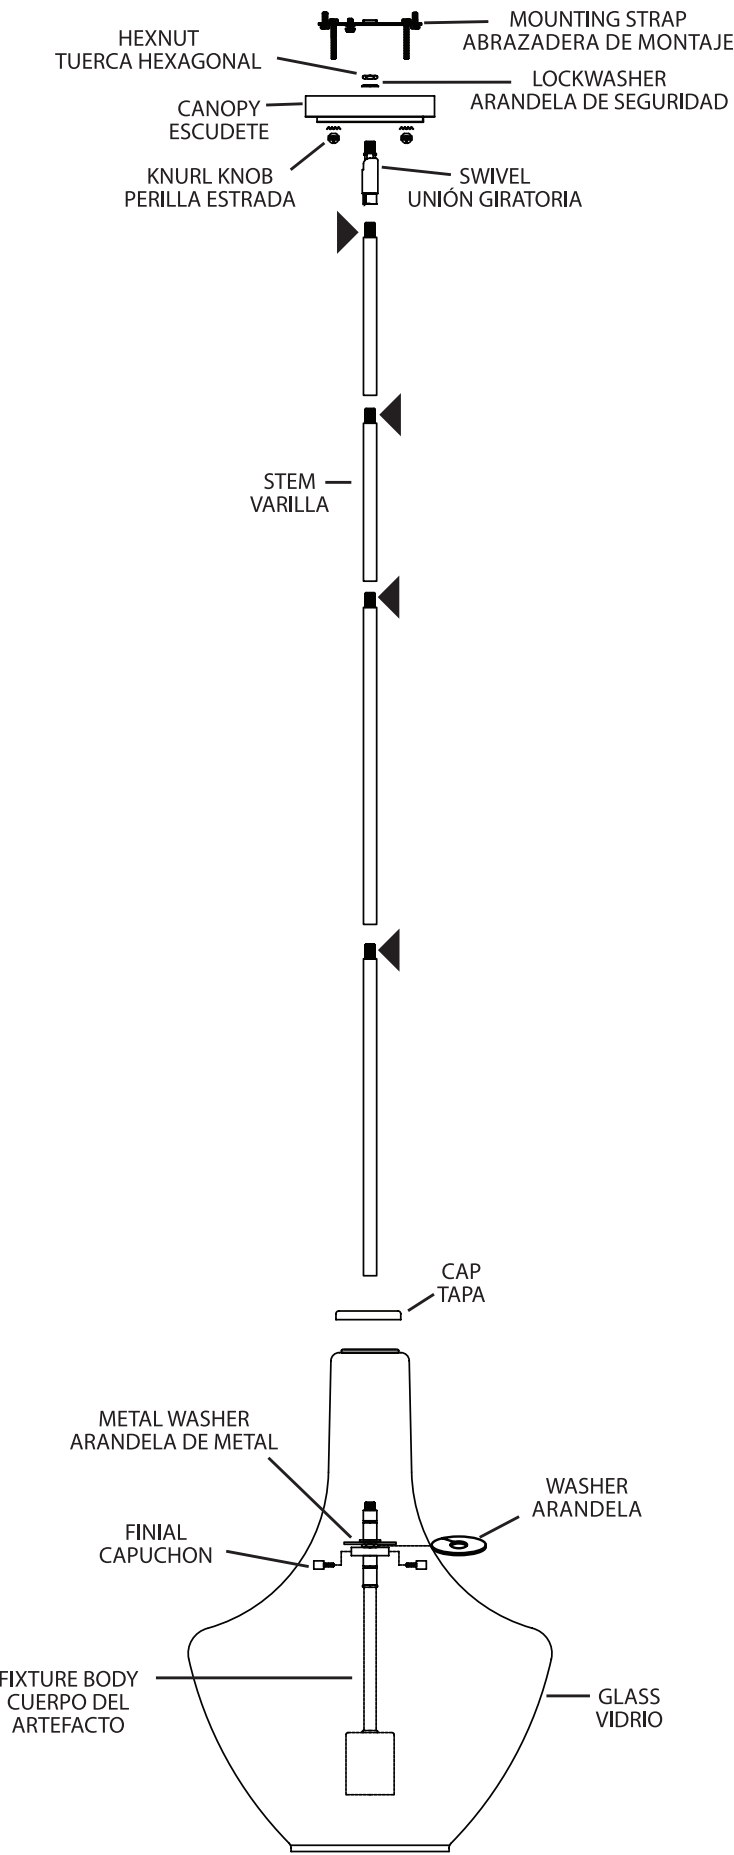

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l’installation.

ATTENTION:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d’électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l’installation à un électricien certifié.

NETTOYAGE:

- Soyez toujours certain que l’alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N’utilisez qu’un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

Instructions d’installation

- 1) Enlever les ornements du dessus du luminaire.
- 2) Insérez la rondelle en dessous de la rondelle de métal sur du luminaire.
- 3) Depuis le trou situé en bas du verre, placer le luminaire à intérieur du verre.
- 4) Acheminer les fils du luminaire depuis le dessus du luminaire par le trou situé en haut du verre. Passer l’extrémité du luminaire par le trou situé en haut du verre.
- 5) Remplacer les ornements dans le luminaire.
- 6) Abaisser le verre sur le luminaire. Laisser le dessus du verre reposer sur les ornements.
- 7) Abaisser le capuchon et laisser la coupelle se poser sur le dessus du verre.
- 8) Glisser le capuchon sur l’extrémité du luminaire sortant du dessus du verre. Placer le capuchon sur le dessus du verre.
- 9) Passer le fil du luminaire par la tige et serrer l’extrémité fileté de la tige dans le luminaire.
- 10) Acheminer le fil du luminaire par les tiges et visser les tiges ensemble. **REMARQUE** : Appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (⚡) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 11) Visser la rotule sur l’extrémité de la tige dernière. Prenez note de la direction de la rotule conformément au plafond.
- 12) Faire passer le tube fileté sur l’extrémité de l’jusqu’à rotule dans le trou du cache.
- 13) Passer la rondelle de blocage sur le tube fileté sortant de l’intérieur du cache. Visser l’écrou hexagonal sur le tube fileté. Serrer l’écrou hexagonal pour garantir la rotule à la cache.
- 14) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 15) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l’applique.
- 16) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
*Remarque: Avec emploi d’un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l’autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).	

- 17) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 18) Fixer le luminaire au plafond à l’aide des boutons moletés.