


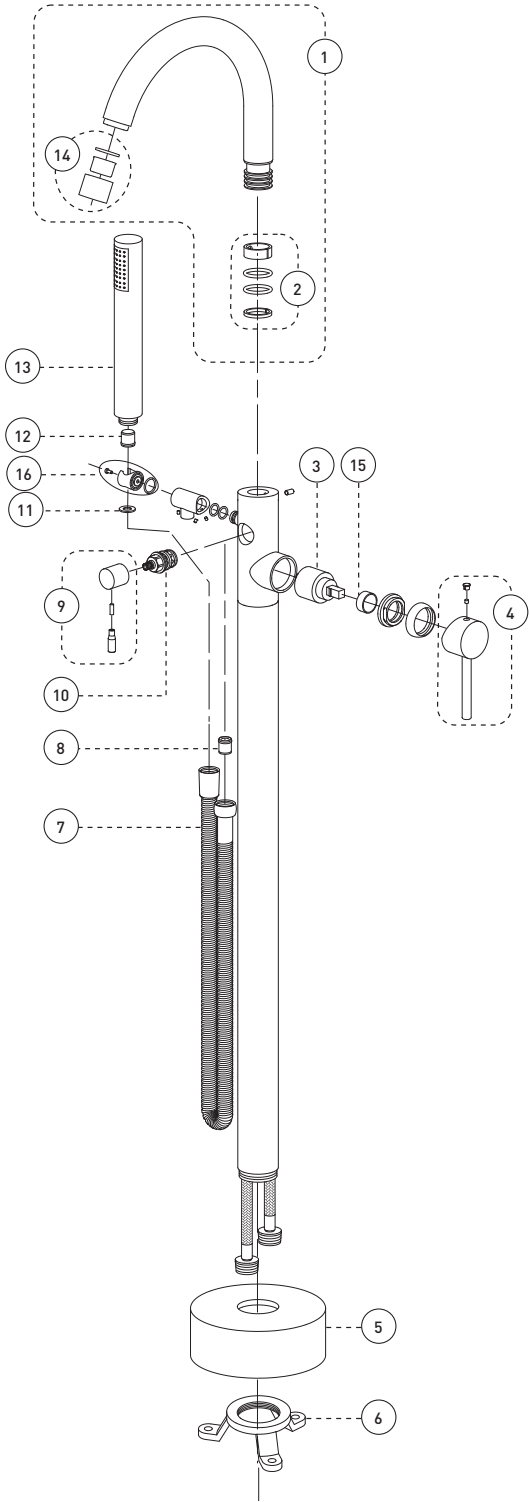

No	Description		Part Pièce
1	Spout assembly	Ensemble du bec	FCSPSA013BN
2	Spout repair kit	Ensemble de réparation du bec	FCKTS9057
3	Cartridge (35mm)	Cartouche (35mm)	FC9M6-00
4	Handle	Poignée	FCKTS2049BN
5	Base flange cover	Garniture de bride	FCDEC7044BN
6	Base flange	bride de la base	FCOTH9019
7	Hose	boyau	96179BN
8	Check valve (14mm)	Soupape anti-retour (14mm)	FC98244CV
9	Diverter handle	Poignée de l'inverseur	FCKTS2050BN
10	Diverter	Inverseur	FCDCARD003
11	Washer (19mm x 9.5mm x 2.5mm)	Rondelle (19mm x 9.5mm x 2.5mm)	FCWAA1007
12	Check valve (15mm)	Soupape anti-retour (15mm)	FCVAL1001
13	Hand shower	Douche à main	FCSPS2001BN
14	Aerator assembly	Ensemble d'aérateur	FCAERA038BN
15	Temperature limiting device	Limiteur de température	FCCARL9M6
16	Hand shower support	Support de douche à main	FCKTS5009BN

FLOOR MOUNT BATHTUB FILLER
ROBINET AUTOPORTANT POUR BAIGNOIRE


essentialStyle

DEL45CBN

par
by**belanger**

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

belangerh2o.com

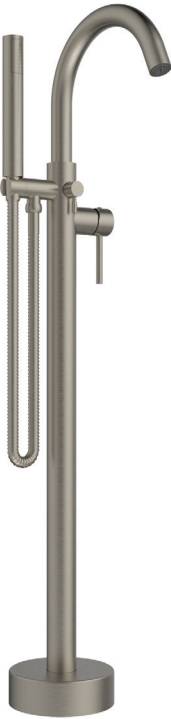

Customer Service	Service à la clientèle
Monday to Friday: 8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.	Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Tel: 1-800-361-5960	Fax: 1-888-533-8313
info@belangerh2o.com	

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniacque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

IBDEL45CBN_v230411



IMPORTANT


Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian

Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

DEL45CBN

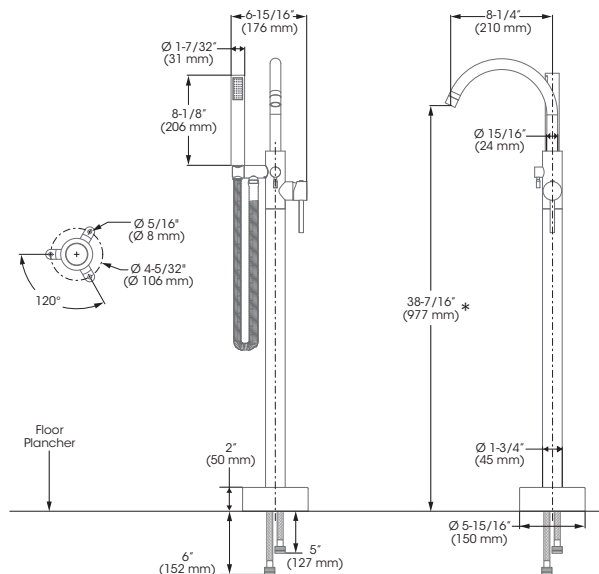

* The height can vary depending of the installation / La hauteur peut varier en fonction de l'installation

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



* Apply thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF
FERMÉ

