

Suction Mount Option:

IMPORTANT:

- Thoroughly clean the mounting surface and suction cups with a mild household cleaner, rinse thoroughly with water, and allow to fully dry.
- Do not use suction cups on porous or textured surfaces because they will not function properly.
- Suction cups are movable to avoid positioning over any grout lines.

1. Remove the protective cover from the suction cup.
2. Rotate knob **COUNTER CLOCKWISE** until loose, **fig 1**. **NOTE:** If you accidentally removed knob, re-attach with 2 turns.
3. With the item in its final location, **PRESS FIRMLY** against the mounting surface **WHILE TURNING THE KNOB CLOCKWISE** until fully tight, **fig 2**.
NOTE: To remove, turn the knob **COUNTER CLOCKWISE** until completely loose.

NOTE: Occasional cleaning of the suction cups and the wall surface will ensure maximum performance.

Fig. 1





Fig. 2



Having issues?

- **Are the surfaces clean and dry?** Clean with mild household cleaner, rinse thoroughly with water and allow to fully dry.
- **Was the knob fully loosened prior to mounting?** Turn knob counter clockwise.
- **Did you press firmly against wall while tightening knob clockwise?** Maintain pressure while turning knob.
- **Are your walls textured?** Works on flat, smooth surfaces only.
- **Are you mounting over a grout line?** Reposition suction cup on center of surface.
- **Installation video link.** <https://www.zenith-products.com/org-dual-mount-installation-video>


Please don't return to store. Call our customer care line for help 1-866-389-8827.

Adhesive Mount Option:


IMPORTANT:

- Thoroughly clean the mounting surface with a mild household cleaner, rinse thoroughly with water, and allow to fully dry.
- Avoid positioning adhesive pads over any grout lines.


1. Turn knob **COUNTER CLOCKWISE** and remove the suction cup from the item.

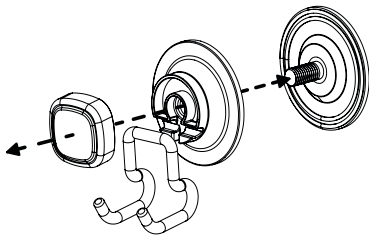

2. Insert the adhesive pad and re-attach the assembly and turn knob 2 turns.

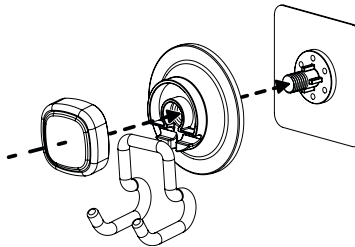


3. Remove the plastic backing from the adhesive pad and **firmlly** press against the mounting surface.




4. Remove assembly and **firmlly press down** the adhesive pad to remove air bubbles.


5. Re-attach the assembly to the adhesive pad.

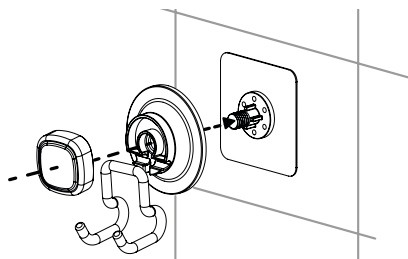

6. Turn the knob **CLOCKWISE** until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN!**



**CRITICAL
STEP**



**CRITICAL
STEP**

Having issues? Please don't return to store. Call our customer care line for help 1-866-389-8827.

Installation video link. <https://www.zenith-products.com/org-dual-mount-installation-video>

Opción de montaje de succión:

IMPORTANTE:

- Limpie a fondo la superficie de montaje y las ventosas con un producto de limpieza suave, enjuague muy bien con agua y deje secar completamente.
- No utilice ventosas en superficies porosas o con textura porque no se adherirán correctamente.
- Las ventosas se pueden mover para evitar posicionarlas sobre líneas de juntas.
- Enlace de video de instalación: <https://www.zenith-products.com/org-dual-mount-installation-video>.

1. Quite la cubierta protectora de la ventosa.
2. Gire la perilla **EN EL SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ** hasta que esté suelta, (Figura 1). **NOTA:** Si quitó la perilla en forma accidental, vuelva a fijarla dándole 2 vueltas.
3. Con el artículo en su ubicación final, **PRESIONE FIRMEMENTE** contra la superficie de montaje **MIENTRAS GIRA LA PERILLA EN DIRECCIÓN DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ**, hasta que esté completamente apretada (Figura 2). **NOTA:** para retirarlo, gire la perilla contral las manecillas del reloj hasta que esté completamente suelto.

NOTA: La limpieza ocasional de las ventosas y de la superficie de la pared asegurarán un desempeño óptimo.

Fig. 1





Fig. 2



¿Está experimentando problemas?

- ¿Las superficies están limpias y secas? Limpie con un producto de limpieza suave, enjuague muy bien con agua y deje secar completamente.
- ¿Aflojó la perilla totalmente antes de montarla? Gire la perilla en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- ¿Presionó con firmeza contra la pared mientras apretaba la perilla en el sentido de las agujas del reloj? Mantenga la presión mientras gira la perilla.
- ¿Tienen textura sus paredes? Se adhiere únicamente a superficies planas y parejas.
- ¿Está colocándola sobre una línea de junta? Vuelva a posicionar la ventosa en el centro de la superficie.
- ¿Enlace de video de instalación: <https://www.zenith-products.com/org-dual-mount-installation-video>


No la devuelva a la tienda. Llame a nuestra línea de servicio al cliente al 1-866-389-8827 para que lo asistan.

Opción de montaje con adhesivo:


IMPORTANTE:

- Limpie a fondo la superficie de montaje con un producto de limpieza suave, enjuague muy bien con agua y deje secar completamente.
- Evite posicionar las almohadillas adhesivas sobre las líneas de juntas.


1. Gire la perilla **EN EL SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ** y quite la ventosa del ensamble.

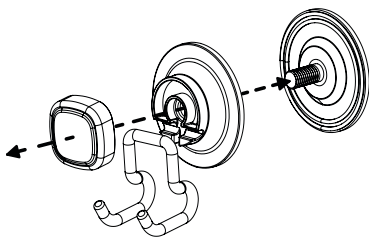


2. Inserte la almohadilla adhesiva, vuelva a colocar el ensamble y gire la perilla 2 vueltas.

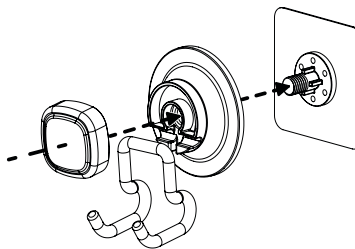


3. Retire el papel protector de la almohadilla adhesiva y presione **fírmemente** contra la superficie de montaje.




4. Quite el ensamble y presione la almohadilla adhesiva con firmeza para quitar las burbujas de aire que se hayan formado.

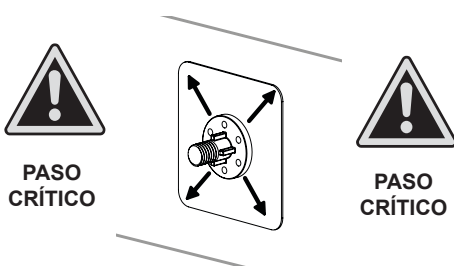

5. Vuelva a fijar el ensamble a la almohadilla adhesiva.

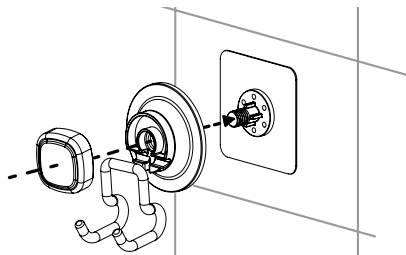

6. Gire la perilla en **DIRECCIÓN DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ** hasta que esté apretada. **¡NO APRIETE EN EXCESO!**



¿Está experimentando problemas? No la devuelva a la tienda. Llame a nuestra línea de servicio al cliente al 1-866-389-8827 para que lo asistan.

Enlace de video de instalación: <https://www.zenith-products.com/org-dual-mount-installation-video>