

BLACK+DECKER

LED UNDER CABINET LIGHTING

INSTRUCTION MANUAL

CATALOG NUMBERS
LEDUC6-3RGBK


Thank you for choosing BLACK+DECKER!

PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON.

If you have a question or experience a problem with your Black+Decker purchase, go to PureOpticsLED.com/Support. If you can't find the answer or do not have access to the internet, call 1-855-784-4322 from 9 a.m. to 5 p.m. Monday – Friday to speak with an agent. Please have the catalog number available when you call. To find the catalog number, please refer to product packaging.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

To register your new product visit
PureOpticsLED.com/New-Product

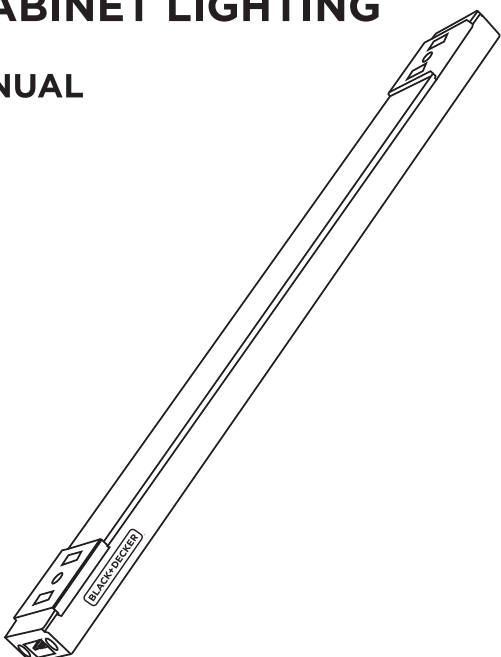

APPLICATION OPTIONS

- Tool-Free**
- Wipe down the mounting surface with a clean, lint-free cloth.
 - Peel rod backing from the adhesive.
 - With the adhesive side facing the mounting surface, place the piece firmly on its desired location and hold for 5 seconds.

Screw-In

- Follow the Tool-Free application steps.
- Remove light bars from bar mounting clips to expose the screw holes. (See FIG. 8, NOTE: Skip this step for wire clips as the screw hole is already exposed).
- Drill 1/16" pilot holes through each exposed screw hole. (See FIG. 9).
- Secure each mounting clip using the provided mounting screws.

INSTALLATION TIPS

Optimal Illumination
For cabinets up to 18" in length, one (1) light bar can be used. For cabinets over 18" in length, two (2) light bars should be used.

Light Bar Placement
Use the spacer provided in your kit to measure and guide the placement of each light bar.

Linking Light Bars
When connecting your light bars (see Step-by-Step Installation #5) use one of the included jumper wire lengths to allow for a light bar extender for continuous lighting (See FIG. 11).

Hiding Jumper Wires
Loop any excess wire at the back of the cabinet joint. If there is space between two side-by-side cabinets, hide excess wire in the opening. (See FIG. 10).

Running Wires Through Cabinets
Jumper Wires: To feed any jumper wire through a cabinet, use a 1/2" drill bit (not included). (See FIG. 12).
AC Adapter Wire: To feed the AC adapter wire through a cabinet, use a 3/8" drill bit (not included). (See FIG. 13).


CATALOG NO.	WATTS	LINKABLE UP TO
LEDUC6-3RGBK	6	5 Bars

THREE-YEAR LIMITED WARRANTY

Amix Inc. warrants that the original purchased product is free from defects in material and workmanship, and agrees to repair or replace, at Amix's option, any defective BLACK+DECKER™ branded under cabinet lighting product (3) years from the date of purchase. Warranty is not transferable. Proof of purchase date required. This warranty covers only damage resulting from defects in material or workmanship; it does not cover conditions or malfunctions resulting from normal wear, neglect, abuse, accident, or repairs attempted or made by others. For more information on warranty claim procedures, please contact us at 1-855-784-4322. Latin America: This warranty does not apply to products sold in Latin America. For products sold in Latin America, check country specific warranty information contained in the packaging, call the local company, or see the website for warranty information.



Manufactured by:
Amix Incorporated East Greenwich, RI 02818
Under license from The Black and Decker Corporation (USA and Canada Only)



1-855-784-4322

En México Importado por: Black & Decker S.A. de C.V. Avenida Antonio Dowd, Jaime 70 Torre B Piso II Colonia La Fe, Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, México D.F. 02714 P.U.C. - B0510626-1W7 Contenido 2 piezas

Black+Decker and the Black+Decker logo are trademarks of The Black+Decker Corporation and are used under license. All rights reserved. Product in this box may differ slightly from that pictured. Not included in this package. Photographs are included in this package. A01012

SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS

It is important for you to read and understand this manual. The information it contains relates to protecting YOUR SAFETY and PREVENTING PROBLEMS. The symbols below are used to help you recognize this information.

DANGER: Indicates an immediately hazardous situation, which if not avoided, will result in death or serious injury and/or property damage.

WARNING: Indicates a potentially hazardous situation, which if not avoided, could result in death or serious injury and/or property damage.

CAUTION: Indicates an immediately hazardous situation, which if not avoided, may result in minor or moderate injury and/or property damage.

NOTICE: Used without the safety alert symbol indicates potentially hazardous situation, which if not avoided, may result in property damage.

IMPORTANT SAFEGUARDS
BLACK+DECKER LED Under Cabinet Lights are intended for indoor home and office use and have not been tested for operation at different voltages or in other locations. Each of these misuses could damage the light and/or create unsafe operating conditions.

TO REDUCE THE RISK OF INJURY
Before any use, be sure everyone using the light reads and understands all safety instructions and other information contained in this manual.

CAUTION: Failure to comply with the recommendations outlined in this instruction manual will void warranty.

WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury.

- SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE**
- WARNING:** To reduce the risks associated with impact and hazardous voltage which, if not avoided, could result in death or serious injury and/or property damage.
- Avoid usage in high temperature areas (104°F/40°C).
 - Avoid putting light next to heater.
 - Lights should not be covered with flammable objects (cloth, paper, etc.)
 - Do not alter or modify the light, ground plug, or polarized plug blades.
 - Do not use light with other adapters or voltage supplies.
 - Plug the light into grounded, polarized electrical outlet; contact a qualified electrician if a polarized outlet is not available.
 - Do not use the light if the power cord or the enclosure is damaged.
 - If an extension cord is used, ensure that it is properly rated for your application.
 - Always power off and unplug light before cleaning.
 - Clean exterior only with a dry, clean cloth; do not immerse light in water to clean.
 - Do not use force when adjusting light.
 - Do not insert objects into light.
 - Only repairables are adjusted during use; turn off the switch and unplug the light.

WARNING: To reduce the risks associated with excessive heat and fire which, if not avoided, could result in death or serious injury and/or property damage.

- Avoid usage in high temperature areas (104°F/40°C).
- Avoid putting light next to heater.
- Lights should not be covered with flammable objects (cloth, paper, etc.)

CAUTION: To reduce the risks associated with environmental contamination which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

- Dispose of task lights in accordance with applicable local government regulations.

WARNING: This device must not cause harmful interference.


- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INTENDED USE: BLACK+DECKER LED Under Cabinet Lights are intended to provide task lighting indoors. Use in any other location has not been evaluated and may result in death or serious injury.

POLARIZED PLUGS: Polarized plugs (one blade is wider than the other) are used on equipment to reduce the risk of electric shock. When provided, this plug will fit a polarized outlet in only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

POWER ADAPTER STANDARDS: Input – 115V/50/25A; Output – DC24V 0.5A

FUNCTIONAL DESCRIPTION

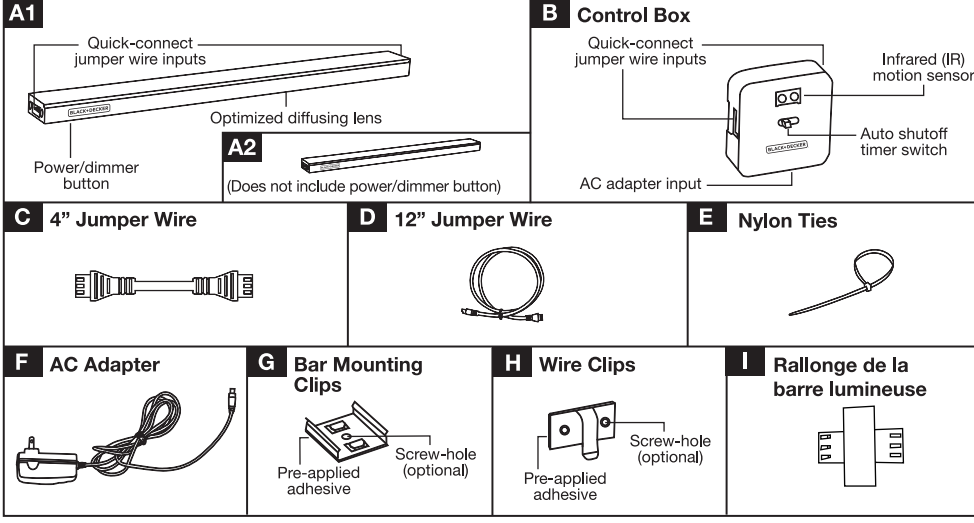

CATALOG NO.	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I
LEDUC6-3RGBK	1	2	1	2	1	1	1	8	10	2

How to Change Color Modes Using the Power Button
To begin, ensure the light bar is turned off.

Cool Light Mode	Press the power button once
Warm Light Mode	Press the power button a second time
Color Changing Mode	Press the power button a third time
Single Color Mode	Press the power button a fourth time to stop on a single color. Press and hold the power button to cycle through single color options and release the button to select.

How to Use the Dimmer
With the light bar turned on in Cool, Warm or Color Changing light modes, press and hold the power button to cycle through five (5) brightness levels. To select, release the button.

Memory Function for Single Color Mode
If you've selected a specific color in single color in single color mode that you want to use again, be sure to use the hands-free sensor instead of the power button to turn the lights on and off. The hands-free sensor has a function to remember your last color setting.

Using the Timer
The lighting system is equipped with an optional auto shutoff timer switch that will power the unit off after three (3) hours. To activate, switch to the "on" position. To disable, switch to the "off" position. (See FIG. 3).

ACCESSORIES
The following accessories are available for purchase:


- 108" Stove & Sink Jumper Wire (LEDJUMP108) — See FIG. 4.
- Magnets (LEDMAGMT) — See FIG. 5.

CONFIGURATION OPTIONS
Split Configuration: For layouts where preferred power source is centrally located within cabinets/mounting surfaces, use (See FIG. 6).

Continuous Configuration: For layouts where preferred power source is on either side of cabinets/mounting surfaces, use (See FIG. 7).

STEP-BY-STEP INSTALLATION

For an instructional video, please visit PureOpticsLED.com

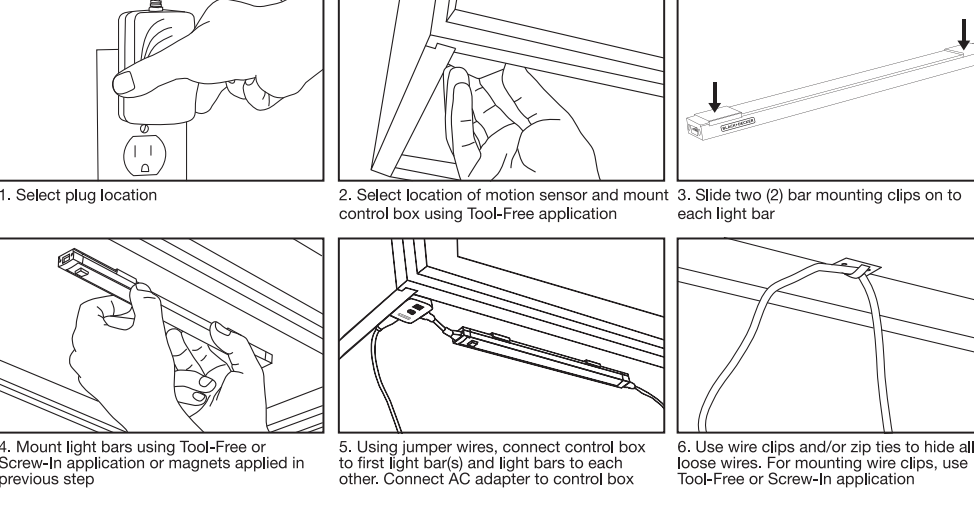

BLACK+DECKER

ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES À DEL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

NUMÉROS DE CATALOGUE
LEDUC6-3RGBK


Merci d'avoir choisi BLACK+DECKER!

VEUILLEZ LIRE CE GUIDE AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT POUR QUELQUE RAISON.

Si vous avez une question ou un problème avec votre achat Black+Decker, rendez-vous sur PureOpticsLED.com/Support. Si vous ne trouvez pas de réponse ou si vous n'avez pas accès à Internet, appelez le 1-855-784-4322 de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi, par parler à un agent. Veuillez avoir le numéro de catalogue à portée de la main lorsque vous appelez. Pour trouver la référence catalogue, veuillez consulter l'emballage du produit.

CONSERVEZ CE MANUEL POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

Pour enregistrer votre nouveau produit, rendez-vous sur PureOpticsLED.com/New-Product

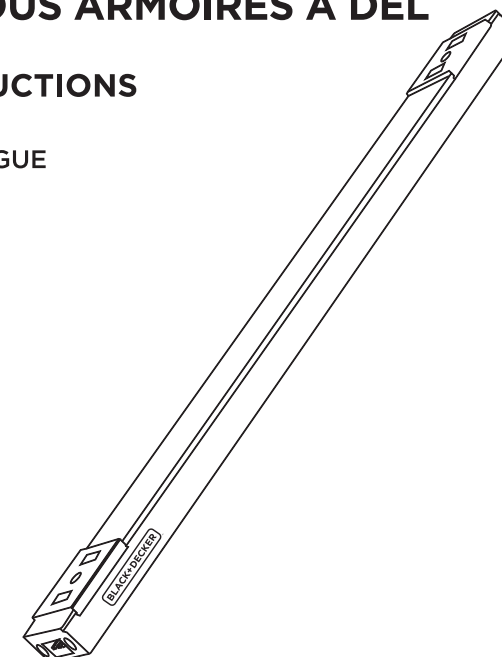

OPTIONS D'APPLICATION

Sans outil

- Essuyez la surface de montage avec un chiffon propre et non pelucheux.
- Retirez la pellicule rouge de la bande adhésive.
- Avec le côté adhésif face à la surface de montage, placez fermement la pièce sur l'emplacement souhaité et maintenez pendant 5 secondes.

Visage

- Suivez les étapes de l'application sans outils.
- Retirez les barres lumineuses de leurs brides de fixation pour dévoiler les orifices de vissage. (Voir FIG. 8, REMARQUE: Passez cette étape pour les agrafes pour fil métallique car les orifices de vissage sont déjà exposés).
- Percez des avant-trous de 1,58 mm (1/16 po) dans chaque orifice de vissage exposé. (Voir FIG. 9).
- Avec chaque bride de fixation à l'arrière vis de montage fournies.

CONSEILS D'INSTALLATION

Éclairage optimal

Pour les armoires jusqu'à 18" de longueur, une (1) barre lumineuse peut être utilisée; Pour des armoires de plus de 18 po de longueur, deux (2) barres de lumière doivent être utilisées.

Raccorder les barres lumineuses

Après avoir connecté les barres lumineuses, utilisez une des longueurs de fil de raccordement incluses pour connecter les lumières en parallèle, ou utilisez la rallonge de la barre lumineuse incluse pour une illumination continue. (Voir FIG. 11)

Positionnement de la barre lumineuse

Utilisez l'entretoise fournie dans votre boîte pour vous aider à mesurer et à guider le positionnement de chaque barre lumineuse. Distribution des fils de raccordement. Enroulez l'excédent de fil à l'arrière de la jointure de l'armoire. S'il y a de la place entre deux armoires côte-à-côte, dissimulez l'excédent de fil dans l'ouverture. (Voir FIG. 10).

Acheminement des fils dans les armoires

Fils de raccordement: Pour acheminer un fil de raccordement dans une armoire, utilisez un foret de 12,7 mm (1/2 po) (non compris). (Voir FIG. 12).
Adaptateur pour fil CA: Pour acheminer un adaptateur pour fil CA dans une armoire, utilisez un foret de 9,52 mm (3/8 po) (non compris). (Voir FIG. 13).


CATALOGUE #	WATTS	RACCORDEMENT
LEDUC6-3RGBK	6	US/CA 5 Barres

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Amix Inc. warrants that the original purchased product is free from defects in material and workmanship, and accepts to repair or replace, at Amix's option, any defective BLACK+DECKER™ branded under cabinet lighting product (3) years to complete the date of purchase. Warranty is not transferable. Proof of purchase date required. This warranty covers only damage resulting from defects in material or workmanship; it does not cover conditions or malfunctions resulting from normal wear, neglect, abuse, accident, or repairs attempted or made by others. For more information on warranty claim procedures, please contact us at 1-855-784-4322. Latin America: This warranty does not apply to products sold in Latin America. For products sold in Latin America, check country specific warranty information contained in the packaging, call the local company, or see the website for warranty information.



Manufactured by:
Amix Incorporated East Greenwich, RI 02818
Under license from The Black and Decker Corporation (USA and Canada Only)



1-855-784-4322

En México Importado por: Black & Decker S.A. de C.V. Avenida Antonio Dowd, Jaime 70 Torre B Piso II Colonia La Fe, Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, México D.F. 02714 P.U.C. - B0510626-1W7 Contenido 2 piezas

Black+Decker and the logo Black+Decker sont des marques commerciales de la société Black+Decker Corporation et sont utilisés sous licence. Tous droits réservés. Le produit dans l'emballage peut différer de l'illustration. Les photographies sont incluses dans ce manuel. Les accessoires présentés sur cette photographie, A01012.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ - DÉFINITIONS

Il est important que vous lisiez et compreniez ce guide. Les informations qu'il contient concernent VOTRE SÉCURITÉ et la façon de PRÉVENIR LES PROBLÈMES. Les symboles suivants sont utilisés pour vous aider à reconnaître cette information.

DANGER: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner des blessures graves ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner des blessures superficielles à modérées et/ou des dommages matériels.

AVIS: Utilisez sans le symbole d'avertissement de sécurité, indique une situation dangereuse possible qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels.

IMPORTANTES MISES EN GARDE
Les éclairages sous armoires à DEL de BLACK+DECKER LED sont conçus pour un usage intérieur dans les maisons et les bureaux et n'ont pas été testés pour un usage à une tension différente ou en extérieur. Chaque de ces mauvaises utilisations peut endommager la lumière et/ou présenter un danger.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES
Avant toute utilisation, l'assurez que toute personne utilisant ce luminaire et il comprend toutes les consignes de sécurité et les autres informations contenues dans ce guide.

MISE EN GARDE: Le fait de ne pas se conformer aux recommandations décrites dans ce guide d'installation annule la garantie.

AVERTISSEMENT: Veuillez lire tous les avertissements de sécurité et toutes les consignes. Le non-respect des avertissements et des directives peut entraîner un choc électrique, un incendie ou une blessure grave.

CONSERVEZ TOUTES LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES POUR UN USAGE ULTÉRIEUR

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques liés aux chocs et à toutes les tentatives dangereuses qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent provoquer des blessures graves, voir montrez et/ou des dommages matériels.

- Utilisez uniquement à l'intérieur et dans des endroits secs; évitez toute la liquides du luminaire.
- Évitez de mettre la lumière sur une surface rugueuse pour éviter le basculement et l'endommagement.
- N'utilisez pas et ne modifiez pas la lumière; la fiche de mise à la terre, ou les lignes des fibres polarisées.
- N'utilisez pas la lumière avec d'autres adaptateurs ou sources de tension.
- Branchez la lumière à une prise électrique polarisée et mise à la terre; si vous ne disposez pas d'une prise polarisée, communiquez avec un électricien qualifié.
- N'utilisez pas la lumière si le cordon d'alimentation ou le boîtier est endommagé.
- Si vous utilisez un rallonge, assurez-vous que ses valeurs nominales conviennent à votre application.
- Ne laissez pas de débrancher la lumière; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement — fine comporte aucune pièce réparable et/ou remplaçable.
- Désignez et débranchez la lumière avant de la nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas la lumière dans l'eau.
- Ne faites pas usage de force pour régler la lumière.
- Si vous remarquez des irrégularités lors de l'installation, mettez l'interrupteur en position d'arrêt et débranchez la lumière.

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques liés aux chocs excessifs et aux incendies qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent provoquer des blessures graves, voir montrez et/ou des dommages matériels.

- Évitez l'utilisation dans des zones à haute température (104°F/40°C).
- Évitez de placer la lumière près d'un chauffage.
- Ne recouvrez pas les lumières d'objets inflammables (laines, papier, etc.).

MISE EN GARDE: Pour réduire les risques liés à la contamination de l'environnement qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent provoquer des blessures superficielles à modérées.

- Mettez les lumières en retrait conformément aux normes gouvernementales en vigueur dans votre juridiction.

EMPLOI VISÉ: Les éclairages sous armoires à DEL de BLACK+DECKER sont conçus pour fournir un éclairage de travail en intérieur.

FIBRES POLARISÉES: Des fibres polarisées dans une lame est plus large que l'autre sont utilisées sur l'équipement afin de réduire le risque de choc électrique. Lorsqu'elle est présente, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inversez la fiche et essayez de l'insérer; contactez un électricien qualifié pour installer une prise adéquate. Ne pas modifier la fiche de quelque façon.

NORMES DES ADAPTATEURS D'ALIMENTATION: Entrée – 115 V/50/25 A; Sortie – DC24V 0.5A

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

A1 Entrées de fils de raccordements à raccorder rapides	B Boîte de commande
A2 Lentille de diffusion optimisée	C Détecteur de mouvement par infrarouge (IR)
A3 Bouton d'alimentation/arrêt	D Interrupteur de la lumière à arrêt automatique
A4 Fil de raccordement de 101 mm (4 po)	E Entrée d'adaptateur CA
A5 Fil de raccordement de 305 mm (12 po)	F Fixations en nylon
A6 Adaptateur CA	G Brides de fixation pour pont
A7 Bande adhésive pré-appliquée	H Office de vissage (en option)
A8 Office de vissage (en option)	I Rallonge de la barre lumineuse

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ - DÉFINITIONS

Il est important que vous lisiez et compreniez ce guide. Les informations qu'il contient concernent VOTRE SÉCURITÉ et la façon de PRÉVENIR LES PROBLÈMES. Les symboles suivants sont utilisés pour vous aider à reconnaître cette information.

DANGER: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner des blessures graves ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner des blessures superficielles à modérées et/ou des dommages matériels.

AVIS: Utilisez sans le symbole d'avertissement de sécurité, indique une situation dangereuse possible qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels.

IMPORTANTES MISES EN GARDE
Les éclairages sous armoires à DEL de BLACK+DECKER LED sont conçus pour un usage intérieur dans les maisons et les bureaux et n'ont pas été testés pour un usage à une tension différente ou en extérieur. Chaque de ces mauvaises utilisations peut endommager la lumière et/ou présenter un danger.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES
Avant toute utilisation, l'assurez que toute personne utilisant ce luminaire et il comprend toutes les consignes de sécurité et les autres informations contenues dans ce guide.

MISE EN GARDE: Le fait de ne pas se conformer aux recommandations décrites dans ce guide d'installation annule la garantie.

AVERTISSEMENT: Veuillez lire tous les avertissements de sécurité et toutes les consignes. Le non-respect des avertissements et des directives peut entraîner un choc électrique, un incendie ou une blessure grave.

CONSERVEZ TOUTES LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES POUR UN USAGE ULTÉRIEUR

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques liés aux chocs et à toutes les tentatives dangereuses qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent provoquer des blessures graves, voir montrez et/ou des dommages matériels.

- Utilisez uniquement à l'intérieur et dans des endroits secs; évitez toute les liquides du luminaire.
- Évitez de mettre la lumière sur une surface rugueuse pour éviter le basculement et l'endommagement.
- N'utilisez pas et ne modifiez pas la lumière; la fiche de mise à la terre, ou les lignes des fibres polarisées.
- N'utilisez pas la lumière avec d'autres adaptateurs ou sources de tension.
- Branchez la lumière à une prise électrique polarisée et mise à la terre; si vous ne disposez pas d'une prise polarisée, communiquez avec un électricien qualifié.
- N'utilisez pas la lumière si le cordon d'alimentation ou le boîtier est endommagé.
- Si vous utilisez un rallonge, assurez-vous que ses valeurs nominales conviennent à votre application.
- Ne laissez pas de débrancher la lumière; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement — fine comporte aucune pièce réparable et/ou remplaçable.
- Désignez et débranchez la lumière avant de la nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas la lumière dans l'eau.
- Ne faites pas usage de force pour régler la lumière.
- Si vous remarquez des irrégularités lors de l'installation, mettez l'interrupteur en position d'arrêt et débranchez la lumière.

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques liés aux chocs excessifs et aux incendies qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent provoquer des blessures graves, voir montrez et/ou des dommages matériels.

- Évitez l'utilisation dans des zones à haute température (104°F/40°C).
- Évitez de placer la lumière près d'un chauffage.
- Ne recouvrez pas les lumières d'objets inflammables (laines, papier, etc.).

MISE EN GARDE: Pour réduire les risques liés à la contamination de l'environnement qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent provoquer des blessures superficielles à modérées.

- Mettez les lumières en retrait conformément aux normes gouvernementales en vigueur dans votre juridiction.

EMPLOI VISÉ: Les éclairages sous armoires à DEL de BLACK+DECKER sont conçus pour fournir un éclairage de travail en intérieur.

FIBRES POLARISÉES: Des fibres polarisées dans une lame est plus large que l'autre sont utilisées sur l'équipement afin de réduire le risque de choc électrique. Lorsqu'elle est présente, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inversez la fiche et essayez de l'insérer; contactez un électricien qualifié pour installer une prise adéquate. Ne pas modifier la fiche de quelque façon.

NORMES DES ADAPTATEURS D'ALIMENTATION: Entrée – 115 V/50/25 A; Sortie – DC24V 0.5A

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

A1 Entrées de fils de raccordements à raccorder rapides	B Boîte de commande
A2 Lentille de diffusion optimisée	C Détecteur de mouvement par infrarouge (IR)
A3 Bouton d'alimentation/arrêt	D Interrupteur de la lumière à arrêt automatique
A4 Fil de raccordement de 101 mm (4 po)	E Entrée d'adaptateur CA
A5 Fil de raccordement de 305 mm (12 po)	F Fixations en nylon
A6 Adaptateur CA	G Brides de fixation pour pont
A7 Bande adhésive pré-appliquée	H Office de vissage (en option)
A8 Office de vissage (en option)	I Rallonge de la barre lumineuse

BLACK+DECKER

ILUMINACIÓN LED PARA DEBAJO DE LAS ALACENAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NUMÉROS DE CATALOGO
LEDUC6-3RGBK


¡Gracias por escoger BLACK+DECKER!

LEA EL SIGUIENTE MANUAL ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER RAZÓN.

Si tiene una consulta o algún problema con su compra de Black+Decker, ingrese a PureOpticsLED.com/Support. Si no puede encontrar la respuesta o no tienen acceso a Internet, llame al 1-855-784-4322 de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. para hablar con un agente. Tenga el número de catálogo a mano cuando llame. Para encontrar el número de catálogo, consulte el paquete del producto.

GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

Para registrar el nuevo producto visite
PureOpticsLED.com/New-Product

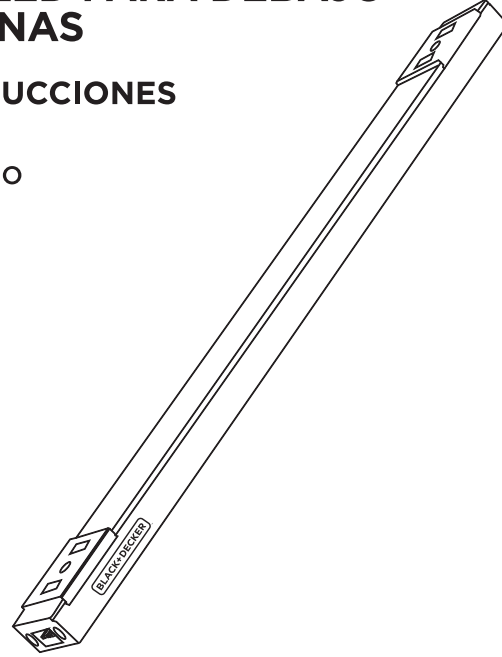

OPCIONES DE COLOCACIÓN

Sin herramientas

- Limpe la superficie de montaje con un paño limpio, suave y sin pelusa.
- Despegue el adhesivo del soporte negro.
- Con el lado adhesivo hacia la superficie de montaje, coloque la pieza firmemente en su ubicación deseada y presione durante 5 segundos.

Con tornillos

- Signa los pasos de la colocación sin herramientas.
- Refine las barras de luce de las abrazaderas de montaje de la barra para exponer los orificios para los tornillos. (Vea la FIG. 8, NOTA: omita este paso para los ganchos de alambre ya que el orificio para los tornillos está ya expuesto).
- Utilice el espaciador proporcionado en el kit para medir y guiar la ubicación de cada barra de luces.

Barras de luces para conectar

Al conectar barras de luces, use las longitudes incluidas del cable de puente que se incluye para conectar en serie las luces entre sí o use el exterior incluido de la barra de luces para una iluminación continua. (Vea la FIG. 11).

Ocultar los cables de la conexión volante

Enrolle el exceso de cable en la parte posterior de la unión de las alacenas. Si existe un espacio entre dos alacenas ubicadas lado a lado, coloque los sobrantes de cables en el hueco. (Vea la FIG. 10).

Cables a través de las alacenas

Cables de conexión volante: Para colocar cualquier tamaño de cable de conexión de longitud variable, use una broca (1/16" no incluido). (Vea la FIG. 12).

Cable adaptador CA:

 Para alimentar el cable adaptador AC a través de las alacenas, use una broca (1/16" no incluido). (Consulte la FIG. 13).

CATALOGO #	WATTS	SE PUEDE CONECTAR HASTA
LEDUC6-3RGBK	6	5 Barres

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

Amix Inc. le garantiza al comprador el producto original que el producto adquirido está libre de defectos en el material y la mano de obra y acepta reparar o reemplazar, a criterio de Amix, cualquier producto de iluminación para debajo de las alacenas defectuoso dentro de la marca BLACK+DECKER™ por (3) años desde la fecha de compra. La garantía no es transferible. Se requiere prueba de fecha de compra. Esta garantía excluye cualquier daño derivado de defectos en el material o en la mano de obra, no cubre condiciones o averías resultantes del desgaste normal, negligencia, abuso, accidentes o reparaciones que se hayan intentado o realizado a través de otro servicio que no sea el centro de reparación nacional o un centro de servicio de garantía autorizado. Utilice es responsable de los costos de envío del producto defectuoso a Amix Inc.


ESTA GARANTÍA ES LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE AMIX INC. Y REEMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIARIO O DE COMERCIARIO DE OCHO AÑOS PARA PARTICIPAR. AMIX INC. NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL O RESULTANTE.

Algunos estados y países no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser de aplicación para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro y de un país a otro. Para obtener información sobre nuestro proceso de reclamos de garantía, comuníquese con nosotros llamando al 855-784-4322.

América Latina: Esta garantía no es de aplicación a productos vendidos en América Latina. Para productos vendidos en América Latina, consulte la información de la garantía específica del país incluido en el empaque, contacte a la compañía local o consulte el sitio web para obtener información acerca de la garantía.



Manufactured by:
Amix Incorporated East Greenwich, RI 02818
Under license from The Black and Decker Corporation (USA and Canada Only)



1-855-784-4322

En México importado por: Black & Decker S.A. de C.V. Avenida Antonio Dowd, Jaime 70 Torre B Piso II Colonia La Fe, Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, México D.F. 02714 P.U.C. - B0510626-1W7 Contenido 2 piezas

Black+Decker y el logotipo de Black+Decker son marcas comerciales de la Black+Decker Corporation y se usan bajo licencia. Todos los derechos reservados. El producto en esta caja puede diferir ligeramente de la ilustración. No todos los accesorios ilustrados en la fotografía se incluyen en este paquete. A01012

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: DEFINICIONES

Es importante que lea y comprenda este manual. La información que contiene está destinada a proteger SU SEGURIDAD y EVITAR PROBLEMAS. Las siguientes instrucciones se utilizan para ayudarlo a identificar esta información.

PELIGRO: Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, provocará la muerte, lesiones graves o daños materiales.

ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas o daños materiales.

AVISO: Cuando se usa sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas o daños materiales.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Los productos de iluminación BLACK+DECKER están diseñados para proporcionar luz en interiores y para el uso en oficinas y no han sido evaluados para su uso en diferentes voltajes o en exteriores. Cada uno de estos usos incorrectos podría dañar la luz o crear condiciones inseguras que todos los usuarios deben evitar.

PAUTAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR UNA LESIÓN
Antes de su uso asegure que todos los usuarios lean y comprendan las instrucciones de seguridad y el resto de la información de este manual.

PRECAUCIÓN: No cumplir con las recomendaciones que se detallan en este manual de instrucciones anulará la garantía.

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. No seguir las advertencias puede provocar descargas eléctricas, incendios o causar lesiones graves.

GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos asociados con el impacto y el voltaje peligrosos que, de no evitarse, podrían provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

- Para uso solo en interiores y en sitios secos; mantenga todos los líquidos lejos de la luz.
- Evite colocar la luz en una superficie desestabilizada para evitar que se caiga o se deslice.
- No altere o modifique la luz; no enchufe la tierra a las clavijas polarizadas del enchufe.
- No utilice la luz con otros adaptadores o fuentes de tensión.
- Enchufe la luz a una toma de corriente eléctrica polarizada a tierra; comuníquese con un electricista calificado si no dispone de un tomacorriente polarizado.
- No use la luz si el cable de alimentación o la caja están dañados.
- Si utiliza un cable de extensión, asegúrese de que sea adecuado para la colocación.
- No intente desarmar la luz; el producto debe ser reparado por personal calificado solamente; no hay piezas que pueda reparar el usuario en el interior.
- Siempre apague y desenchufe la luz antes de la limpieza.
- Limpie el exterior solo con un paño limpio y seco; no use agua ni agua para limpiar.
- No intente forzar para ajustar la luz.
- No intente desarmar la luz.
- Si detecta irregularidades durante el uso, apague el interruptor y desconecte la luz.

PRECAUCIÓN: Para reducir los riesgos asociados con la contaminación ambiental que, de no evitarse, podría provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

- Evite el uso en zonas de alta temperatura (104°F/40°C).
- Evite colocar la luz cerca de la calefacción.
- No cubra los ojos con los cables de conexión (fibras, papel, etc.).
- No cubra los ojos con los cables de conexión (fibras, papel, etc.).


PRECAUCIÓN: Para reducir los riesgos asociados con la contaminación ambiental que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.

Los productos de iluminación de la marca según las regulaciones locales aplicables.

USO PREVISTO: Los productos de iluminación BLACK+DECKER para debajo de las alacenas están diseñados para proporcionar luz en interiores. No se ha evaluado su uso en ninguna otra aplicación, por lo que puede resultar en una condición insegura.

ENCHUFES POLARIZADOS: Las enchufes polarizadas son una clavija más ancha que la otra y están diseñados para reducir el riesgo de que ocurra una descarga eléctrica. Estas enchufes, cuando están presentes, pueden enchufarse en un solo sentido en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe si el enchufe no entra en ninguno de los dos sentidos, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar el tomacorriente correcto. No modifique el enchufe de ninguna forma.

NORMAS DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE: Entrada – 115V/50/25A; Salida – DC24V 0.5A

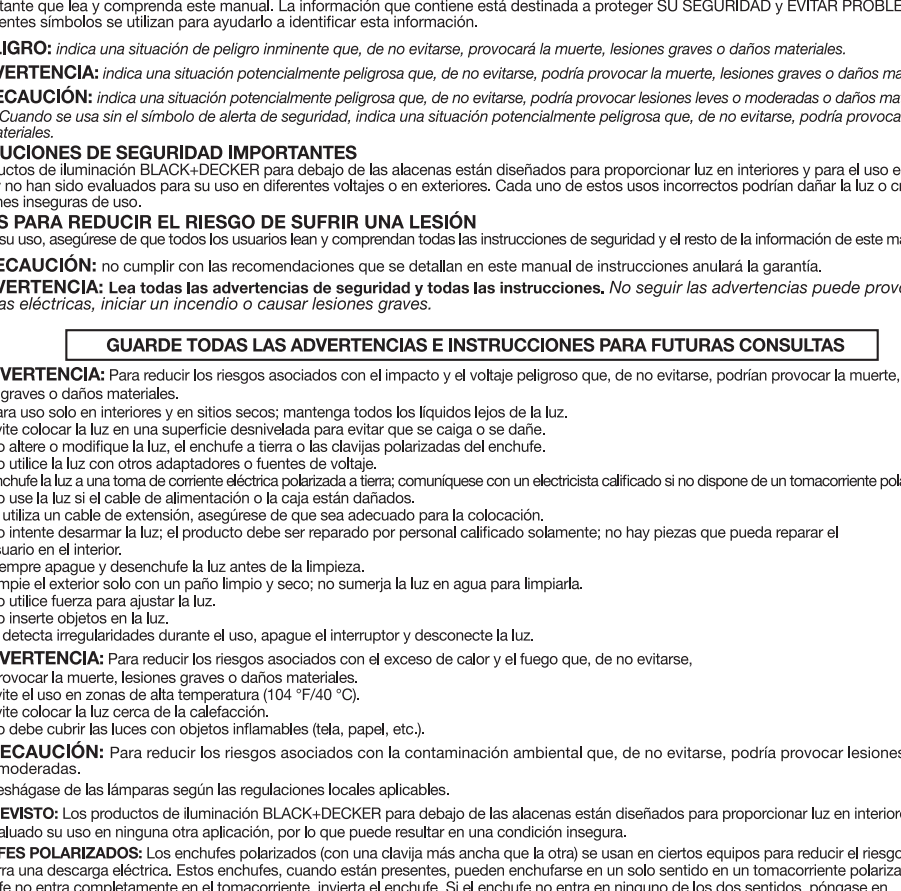

###