



HARBOR BREEZE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #2062003
2602004

WALL LANTERN

MODEL #WL132MBK
WL132WW

Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

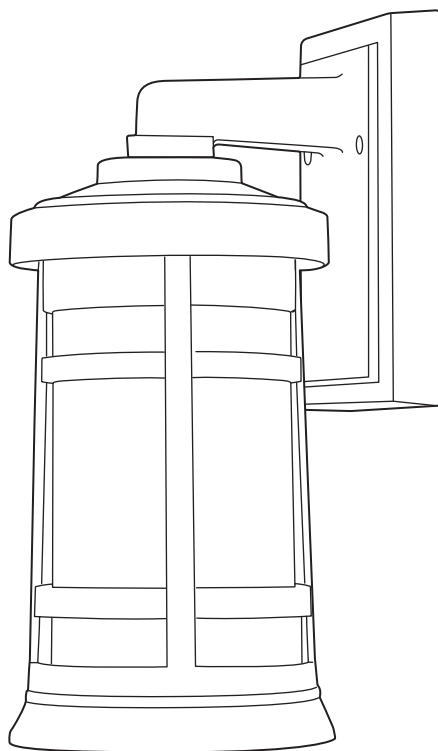

Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-888-251-1003**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 2

Hardware Contents 3

Safety Information 3

Preparation 5


Assembly Instructions 5

Care and Maintenance 10

Troubleshooting..... 10


Warranty 10

PACKAGE CONTENTS

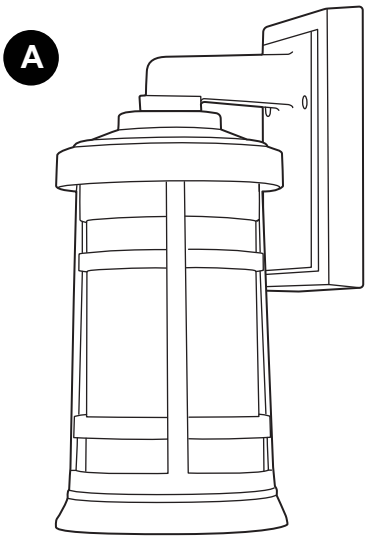


PART		DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture		1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

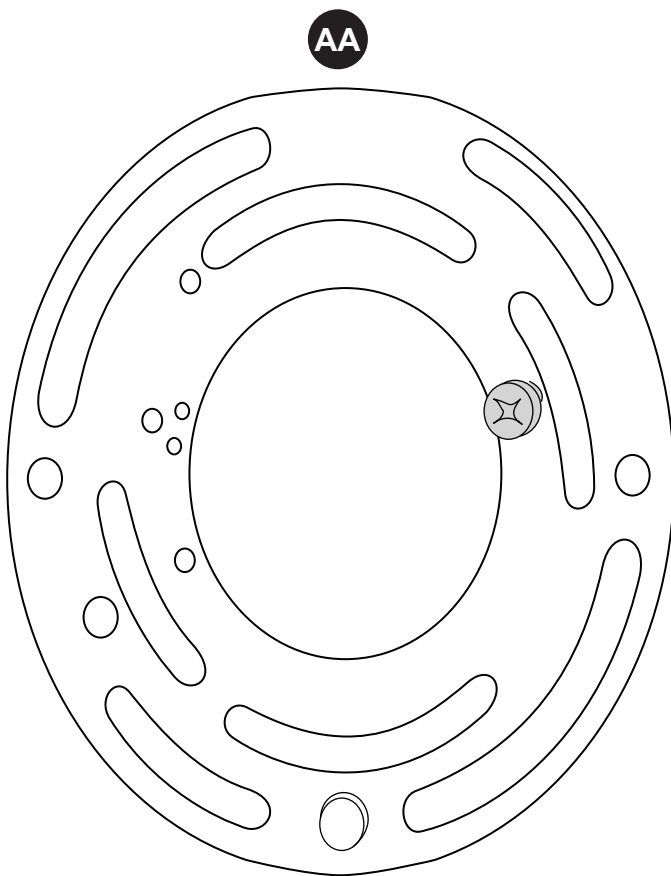


Mounting
Plate
Qty. 1

BB



Wire
Connector
Qty. 3

CC



Fixture
Screw
Qty. 2

DD



Decorative
Nut
Qty. 2

EE



Nut
(preassembled)
Qty. 2

SAFETY INFORMATION

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

DANGER

- For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install or operate this product. Failure to do so could lead to fire, electrical shock or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- If using these light fixtures in a WET location, these light fixtures must be connected to a supply circuit that is protected by a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) to reduce the risk of personal injury, electrical shock or death.
- DO NOT connect this fixture to an electrical system that does not provide a means for equipment grounding. Never use a fixture in a two-wire system that is not grounded. Installing a fixture into an electrical system not having a proper grounding means could cause metal parts of the fixture to carry electrical currents if any of the fixture wires, wire connections or splices were to become broken, cut or loose during the mounting or normal operation of the fixture. Under this condition, anyone coming in contact with the fixture would be subject to electrical shock, which could cause serious injury or death.

SAFETY INFORMATION

DANGER

- DO NOT connect the bare or green insulation fixture ground wire to the black (HOT) current-carrying wire or the white (NEUTRAL) house wire. Connection of the bare or green fixture ground wire to the black or white house wires may cause metal parts of the fixture to carry electrical currents. Under this condition, anyone coming in contact with the fixture will receive electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT damage or cut the wire insulation (covering) during installation of fixture. DO NOT permit wires to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation, which could cause serious injury or death from electrical shock.

WARNING

- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
- All electrical connections must be in agreement with local codes and ordinances, the National Electric Code (NEC) and ANSI/NFPA 70-1999. Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections. Risk of fire - most dwellings built before 1985 have supply wire rated for 140 °F. Consult a qualified electrician before installation.
- To avoid personal injury, the use of gloves may be necessary while handling fixture parts with sharp edges.
- DO NOT suspend any fixture by the house wires. A fixture must always be mounted directly to a mounting plate that is first attached to the outlet box. All fixtures must be mounted to an outlet box that is supported by the building structure. Wire connectors will not support the weight of a fixture. Suspending a fixture by the house wires and wire connectors will result in the fixture falling, with the possibility of personal injury and the danger of electrical shock or fire.
- To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, wire connectors provided with this light fixture are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the light fixture.
If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fixture lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.
- To reduce the risk of damage to the fixture, DO NOT use power tools to assemble any part of the fixture.
- Failure to caulk fixture mounting surface with silicone weather sealant may result in water damage in outlet box, which may cause electrical malfunction or electrical shock.
- To avoid water damage to fixture or possible electrical malfunction, install fixture at least 4 ft. above the ground/floor.

CAUTION

- TURN OFF ELECTRICITY at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by removing the fuse (or switching the circuit breaker off).
- If you are not sure the lighting system has a grounding means, DO NOT attempt to install these fixtures. Contact a qualified, licensed electrician for information regarding the proper grounding methods as required by the local electrical code in your area.
- All fixtures must be mounted to an outlet box that is supported by the building structure.
- DO NOT use bulbs having a wattage greater than the maximum value stated on the fixture. The use of bulbs with higher wattage than specified will increase temperatures and risk of fire.
- If a dimmer control switch is used with these fixtures, obtain professional advice to determine the correct type to use as well as the electrical rating required.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install, operate or assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Flathead Screwdriver, Phillips Screwdriver, Wire Strippers, Pliers, Wire Cutters, Safety Glasses, Stepladder, Electrical Tape, Silicone Weather Sealant (and tool to apply sealant)

Helpful Tools (not included): A/C Tester Light, Do-It-Yourself Guide, Soft Cloth, Level


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off circuit breakers and wall switch to the fixture supply line leads.

⚠ DANGER: Failure to disconnect power supply prior to installation may result in serious injury or death.

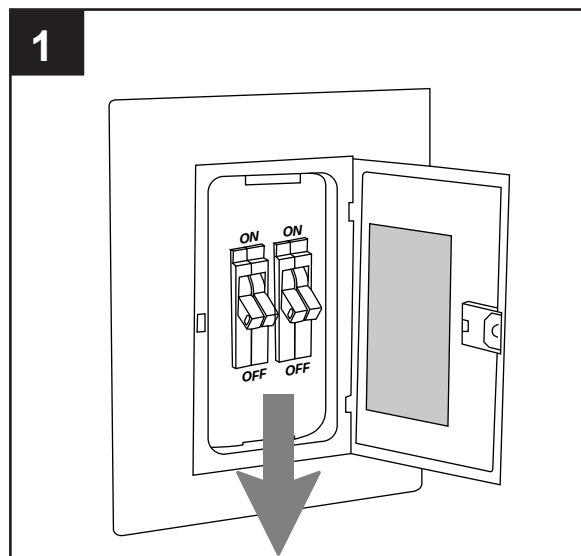


2. Remove existing fixture and disconnect all electrical wiring.

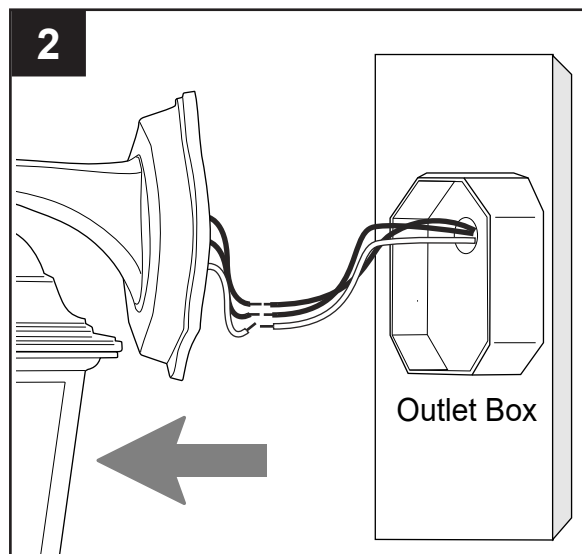


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 3a. Remove preassembled nut (EE) from each fixture screw (CC).
- 3b. Insert fixture screws (CC) completely into mounting plate (AA), one directly across from the other. Reattach one nut (EE) to each fixture screw (CC). [Adjustment will be made later.]

Hardware Used


AA	Mounting Plate [not shown actual size]		x 1
CC	Fixture Screw		x 2
EE	Nut		x 2

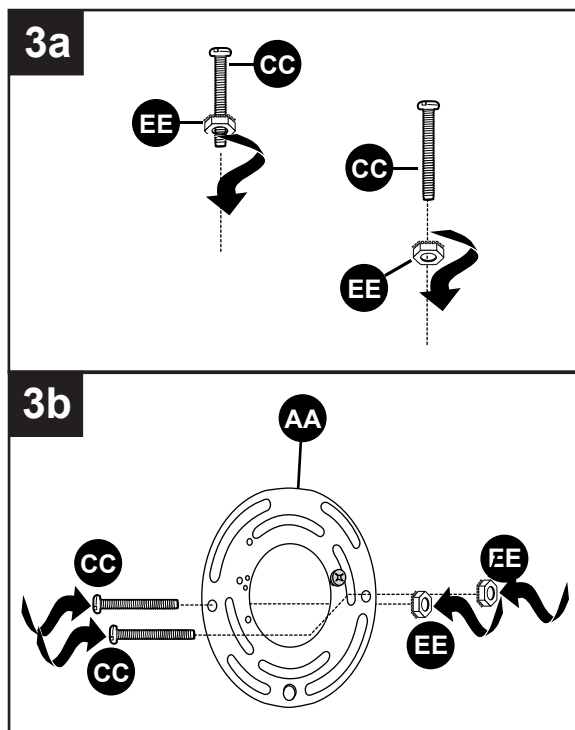


4. Attach mounting plate (AA) to outlet box (not included) using the existing outlet box screws and washers. **NOTE:** If there are no outlet box screws provided with your outlet box, consult with a licensed electrician before proceeding.

Use level (not included) to make sure fixture screws (CC) are level horizontally. This will help ensure the fixture (A) is level when attached. Tighten outlet box screws completely to secure mounting plate (AA).

⚠ CAUTION: The fixture must be mounted to an outlet box that is supported by the building structure and can support the weight of the fixture. Plastic outlet boxes are not recommended.

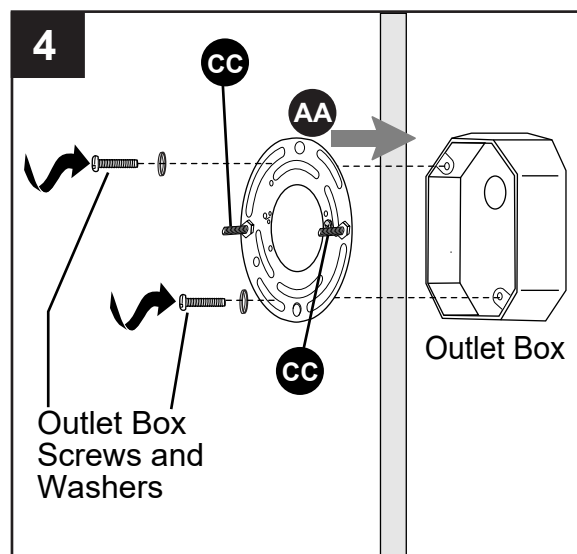

Hardware Used


AA	Mounting Plate [not shown actual size]		x 1
CC	Fixture Screw		x 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



5. Temporarily place fixture (A) over mounting plate (AA) to determine amount of adjustment necessary for fixture screws (CC). **NOTE:** Fixture screws (CC) should come through holes in fixture (A) just enough so decorative nuts (DD) fit flush against fixture (A) when mounted. Once fixture screws (CC) are adjusted, use pliers (not included) to tighten nuts (EE) securely against mounting plate (AA).

Set fixture (A) aside.

Hardware Used

AA	Mounting Plate [not shown actual size]		x 1
CC	Fixture Screw		x 2
DD	Decorative Nut		x 1
EE	Nut		x 2

- 6a. Prepare wire by stripping 3/4 in. of insulation from wire ends using wire strippers (not included).

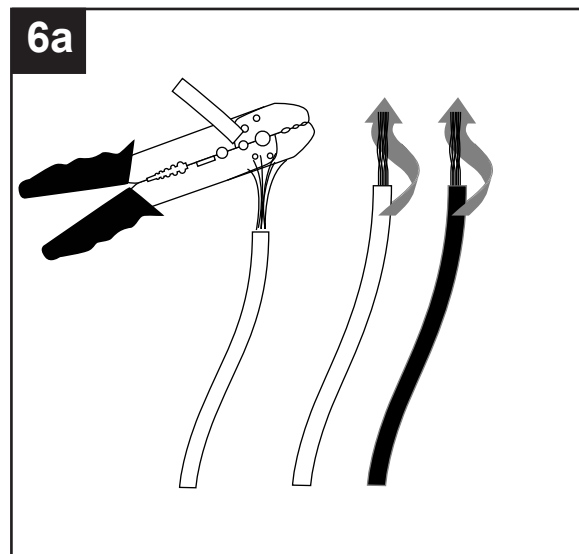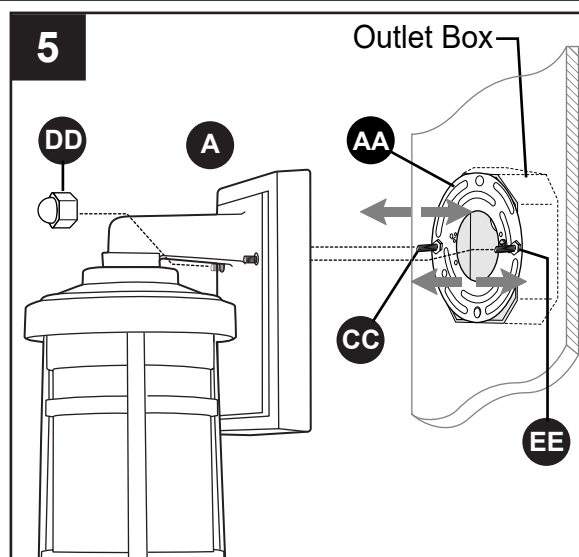


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 6b. Connect BARE/GREEN ground wire from outlet box to BARE wire from fixture (A) using wire connector (BB). Connect WHITE wire from fixture (A) to WHITE wire from outlet box using wire connector (BB). Connect BLACK wire from fixture (A) to BLACK wire from outlet box using wire connector (BB).

NOTE: Screw wire connectors (BB) on in a clockwise direction.

! WARNING: Never connect ground wire to WHITE or BLACK power supply wires.


! WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, wire connectors (BB) provided with this light fixture are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the light fixture. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fixture lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.

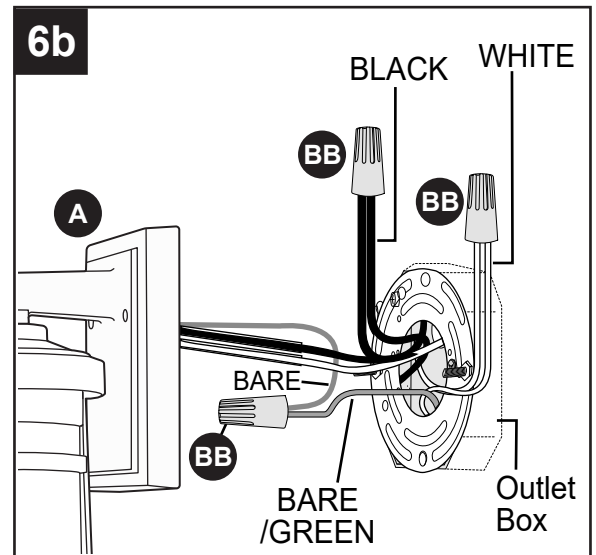

Hardware Used

BB

Wire Connector




x 3

7. Wrap electrical tape (not included) around each individual wire connector (BB) down to the wire.

! WARNING: Make sure no bare wire or wire strands are visible after making connections.



Carefully arrange excess wiring and wire connectors (BB) within outlet box.

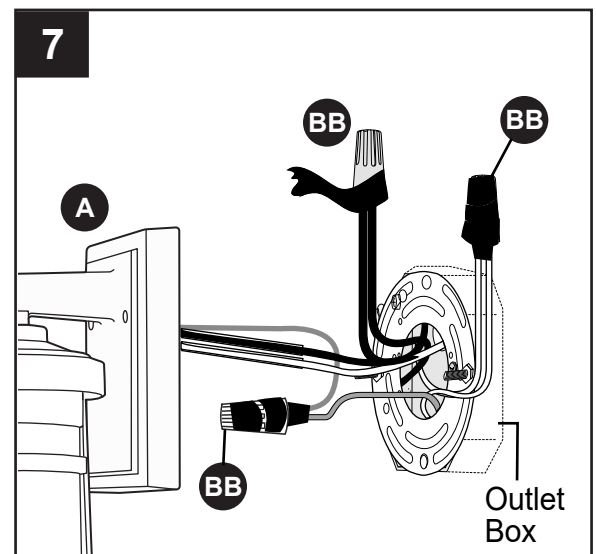


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. Align holes in fixture (A) with fixture screws (CC) on mounting plate (AA) and push fixture (A) toward wall. Attach fixture (A) to mounting plate (AA) using the decorative nuts (DD).


Hardware Used

AA	Mounting Plate [not shown actual size]		x 1
CC	Fixture Screw		x 2
DD	Decorative Nut		x 2

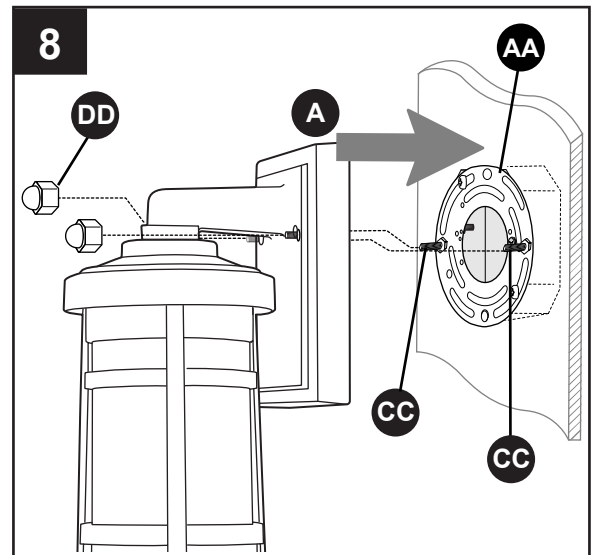


9. Install one 60-watt max. standard-base incandescent bulb (not included) or CFL/LED equivalent.

⚠ WARNING: When replacing bulb, please allow bulb and fixture (A) to cool down before touching them.

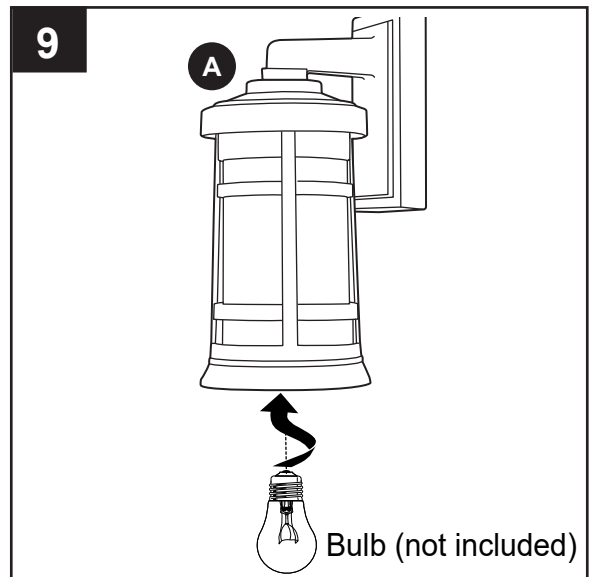

10. Restore power and test fixture (A).


If light does not function, please refer to TROUBLESHOOTING on the next page.

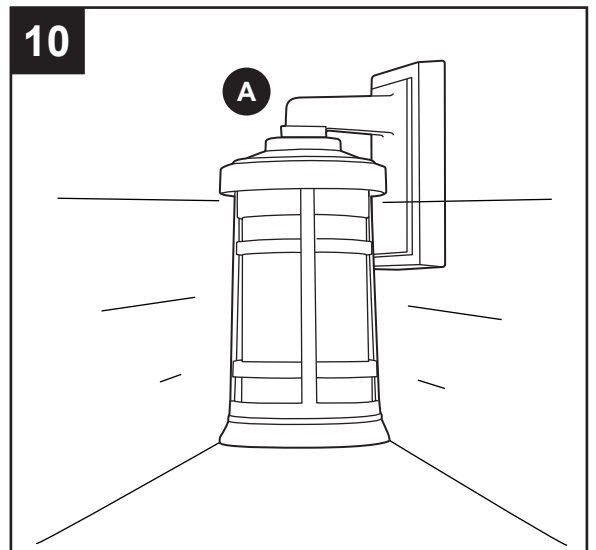

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

11. After completing installation, caulk mounting surface of fixture (A) with silicone weather sealant (not included).

⚠ WARNING: Failure to caulk fixture mounting surface with silicone weather sealant may result in water damage in outlet box, which may cause electrical malfunction or electrical shock.

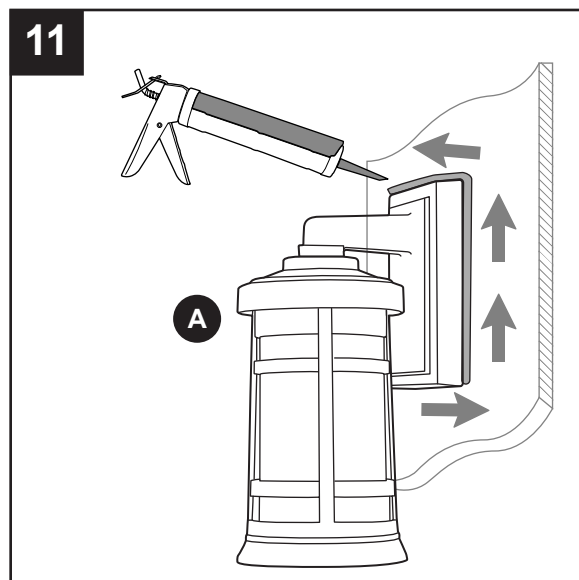

CARE AND MAINTENANCE

Shut off main power supply. Wipe fixture with soft, damp cloth. Use window cleaner to clean shade. Do not use an abrasive cleaner on shade or fixture.

TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING: Before beginning work, shut off the power supply to avoid electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is OFF. 3. Faulty connection.	1. Replace bulb. 2. Make sure power supply is ON. 3. Check wiring and all connections.
Fuse blows out or circuit breaker trips.	1. Crossed wires. 2. Power wire is grounding out.	1. Check wiring. 2. Check all connections.

WARRANTY

The distributor warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective, take a copy of the bill of sale as a proof of purchase and the product in its original carton to the place of purchase. The distributor will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the consumer. All costs of installation and removal of the fixture is the responsibility of the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage or improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages, improper packaging of returned products and acts of God. As some states do not allow exclusions of limitations on an implied warranty, the above exclusion and limitation may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which may vary from state to state.




HARBOR BREEZE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #2062003
2602004

FAROL DE PARED

MODELO #WL132MBK
WL132WW

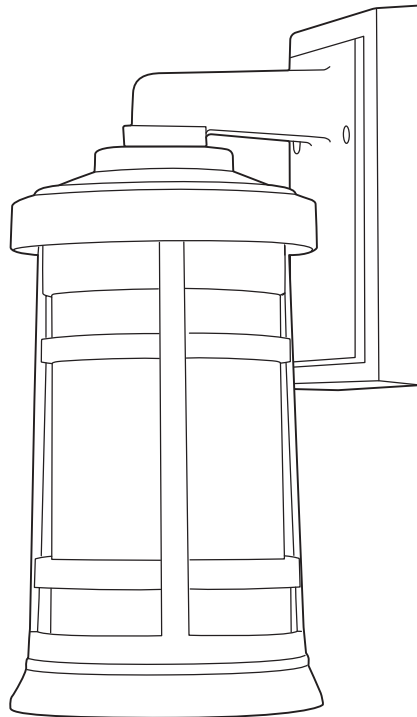

Fecha de compra _____

APROBADO PARA UTILIZARSE
EN LUGARES MOJADOS



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al al **1-888-251-1003**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. Usted también podría comunicarse con nosotros en partsplus@lowes.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete 12

Aditamentos 13

Información de seguridad 13

Preparación 15


Instrucciones de ensamblaje 15

Cuidado y mantenimiento 20

Solución de problemas 20


Garantía 20

CONTENIDO DEL PAQUETE

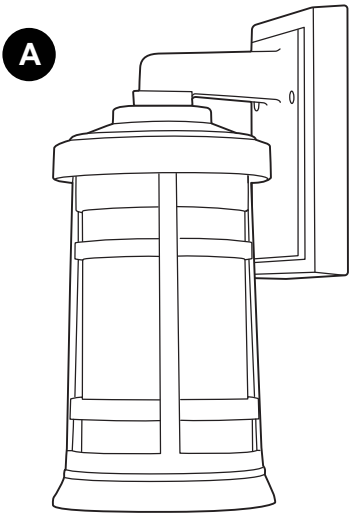

PIEZA		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Lámpara		1


ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

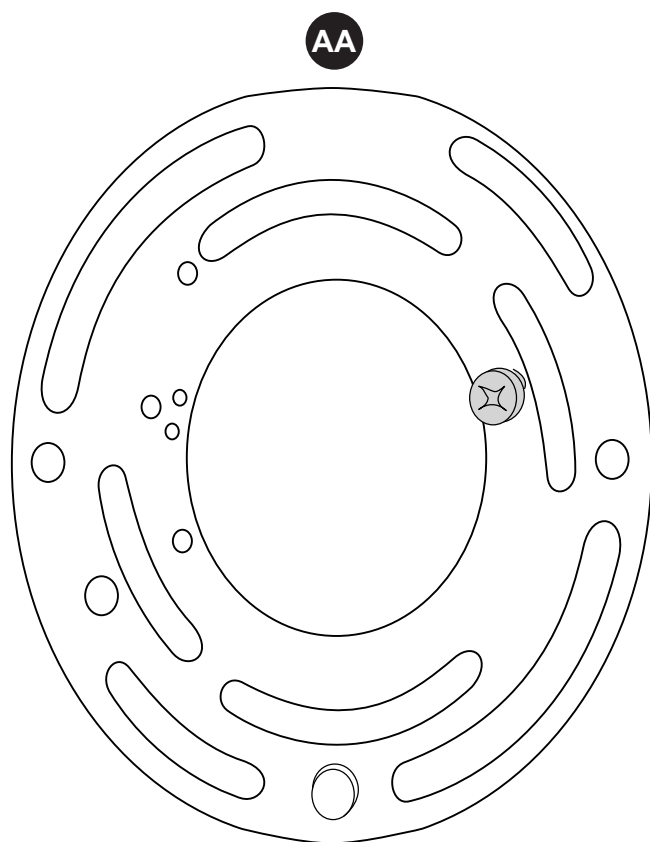

Placa de
montaje

Cant. 1


BB



Conector
de cables

Cant. 3

CC



Tornillo de la
lámpara

Cant. 2

DD



Tuerca
decorativa

Cant. 2

EE



Tuerca
(preensamblada)

Cant. 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.



PELIGRO

- Por su propia protección y seguridad, lea atentamente y comprenda la información de este manual en su totalidad antes de intentar ensamblar, instalar o usar este producto. No hacerlo podría provocar incendios, descargas eléctricas u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales.
- Si utiliza este lámpara en un área MOJADA, debe conectarla a un circuito de suministro protegido con un Interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) para disminuir el riesgo de lesiones personales, descargas eléctricas o la muerte.
- NO conecte esta lámpara a un sistema eléctrico que no posea un medio de puesta a tierra para el equipo. Nunca utilice una lámpara en un sistema de dos cables que no tenga puesta a tierra. Instalar una lámpara en un sistema eléctrico que no tenga una puesta a tierra adecuada podría provocar que las piezas de metal de la lámpara conduzcan corriente eléctrica si cualquiera de los cables, las conexiones del cableado o los empalmes de la lámpara se rompen, se cortan o se sueltan durante el montaje o funcionamiento normal. En esta situación, quien entre en contacto con la lámpara recibirá una descarga eléctrica que podría ocasionar lesiones graves o la muerte.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



PELIGRO

- NO conecte el conductor de puesta a tierra de aislamiento desnudo o verde de la lámpara al conductor negro (DE CORRIENTE) que lleva la corriente o al conductor blanco (NEUTRO) de la casa. Conectar el conductor de tierra desnudo o verde de la lámpara al conductor negro o blanco de la casa puede provocar que las piezas metálicas de la lámpara conduzcan corriente eléctrica. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara recibirá una descarga eléctrica, la que podría provocar lesiones graves o la muerte.
- NO dañe ni corte el aislante del conductor (cubierta) durante la instalación de la lámpara. NO permita que los cables entren en contacto con superficies que tengan un borde afilado, ya que esto podría dañar o cortar el aislante del conductor y provocar lesiones graves o la muerte debido a una descarga eléctrica.



ADVERTENCIA

- ESTE PRODUCTO SE TIENE QUE INSTALAR DE ACUERDO CON EL CÓDIGO DE INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE Y POR UNA PERSONA QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO TANTO COMO DE LOS PELIGROS IMPLICADOS.
- Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con los códigos y ordenanzas locales, el Código Eléctrico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) y la norma ANSI/NFPA 70-1999. Póngase en contacto con su Departamento de construcción municipal para conocer los códigos, permisos y/o inspecciones locales. Riesgo de incendio: la mayoría de las casas construidas antes de 1985 tienen conductores de suministro clasificados para 60 °C. Consulte a un electricista calificado antes de instalar.
- Para evitar lesiones personales, puede ser necesario usar guantes al manipular las piezas de la lámpara con bordes filosos.
- NUNCA cuelgue lámparas de los conductores de la casa. Siempre se debe montar la lámpara directamente en una caja de salida o una placa de montaje que esté unida a la caja de salida. Todas las lámparas se deben montar en una caja de salida que esté sostenida de la estructura del edificio. Los conectores de cables no sostendrán el peso de una lámpara. Si cuelga una lámpara de los conductores de la casa y los conectores de cables, ésta se caerá y podría provocar lesiones personales y peligro de descarga eléctrica o incendio.
- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables incluidos con esta lámpara están diseñados para sostener solo un cable interior de calibre 12 y dos cables conductores de la lámpara. Si el cable interior es de un calibre superior a 12 o hay más de un cable interior para conectar a los cables conductores de la lámpara al cual corresponda cada uno, pregúntele a un electricista cuál es el tamaño adecuado de los conectores de cables que debe utilizar.
- Para reducir el riesgo de daño a la lámpara, NO utilice herramientas eléctricas para ensamblar ninguna parte de esta lámpara.
- Si no calafatea la superficie de montaje de la lámpara con un sellador de silicona para todo clima, se pueden producir daños causados por el agua en la caja de salida, lo que, a su vez, puede causar un mal funcionamiento eléctrico o descargas eléctricas.
- Para evitar daños en la lámpara causados por el agua o posibles defectos eléctricos, instale la lámpara al menos a 1,22 m sobre el suelo o piso.



PRECAUCIÓN

- DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD desde la caja de fusibles principal (o desde la caja del interruptor de circuito) antes de comenzar la instalación; para hacerlo, retire el fusible (o apague el interruptor de circuito).
- NO intente instalar esta lámpara si no está seguro de que su sistema de iluminación tiene una puesta a tierra. Póngase en contacto con un electricista calificado y certificado para obtener información sobre los métodos adecuados de puesta a tierra exigidos por el código local de electricidad de su área.
- Todas las lámparas se deben montar en una caja de salida que esté sostenida de la estructura del edificio.
- NO utilice bombillas de un vataje mayor que el valor máximo establecido en la lámpara. El uso de bombillas cuyo vataje sea mayor que el especificado incrementará la temperatura y producirá riesgo de incendio.
- Si utiliza un regulador de control de intensidad con esta lámpara, solicite asesoría profesional para determinar el tipo de regulador y la clasificación eléctrica correcta que se requiere.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de los aditamentos. No intente instalar, utilizar o ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas pelacables, pinzas, pinzas cortacables, gafas de seguridad, escalera de tijera, cinta aislante, sellador de silicona para todo clima (y herramienta para aplicar el sellador de silicona)

Herramientas útiles (no se incluyen): luz de prueba de CA, guía "Hágalo usted mismo", paño suave, nivel


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Apague los interruptores de circuito y el interruptor de pared para interrumpir el suministro de electricidad hacia la lámpara.

⚠ PELIGRO: si no interrumpe el suministro de electricidad antes de la instalación, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

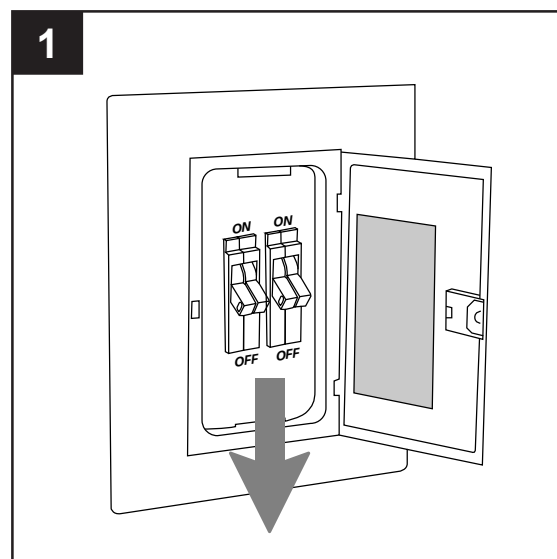



2. Retire la lámpara existente y desconecte el cableado eléctrico.

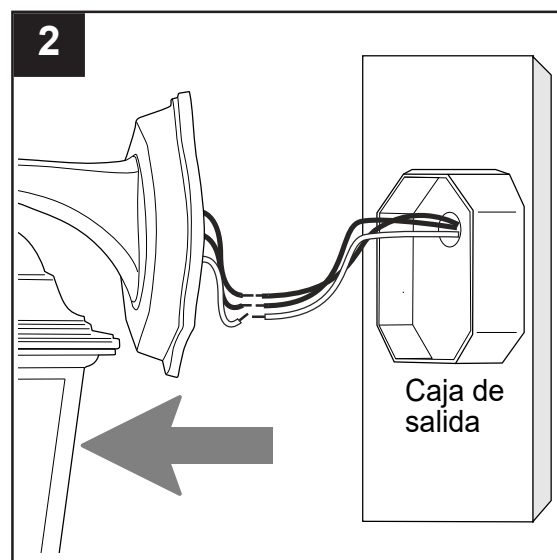


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 3a. Quite la tuerca (EE) preensamblada de cada tornillo de la lámpara (CC).
- 3b. Atornille los tornillos de la lámpara (CC) por completo en la placa de montaje (AA), uno directamente enfrente del otro. Vuelva a fijar una tuerca (EE) a cada tornillo de la lámpara (CC). [Se harán los ajustes más adelante.]

Aditamentos utilizados


AA	Placa de montaje [no se muestra en tamaño real]		x 1
CC	Tornillo de la lámpara		x 2
EE	Tuerca		x 2

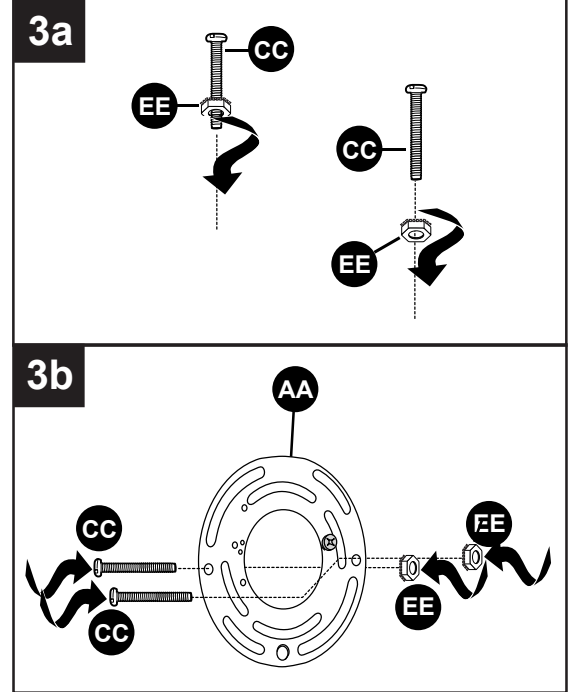


4. Fije la placa de montaje (AA) a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos de la caja de salida y las arandelas existentes. **NOTA:** si no se han provisto de tornillos de la caja de salida con la caja de salida, consulte a un electricista certificado antes de proceder.

Con un nivel (no incluido), asegúrese de que los tornillos de la lámpara (CC) estén nivelados horizontalmente. Esto ayudará a garantizar que la lámpara (A) esté nivelada al fijarla. Apriete los tornillos de la caja de salida completamente para fijar la placa de montaje (AA).

! PRECAUCIÓN: la lámpara se debe montar en una caja de salida que esté sostenida de la estructura del edificio y que sostendrá el peso de una lámpara. No se recomienda el uso de cajas de salida de plástico.

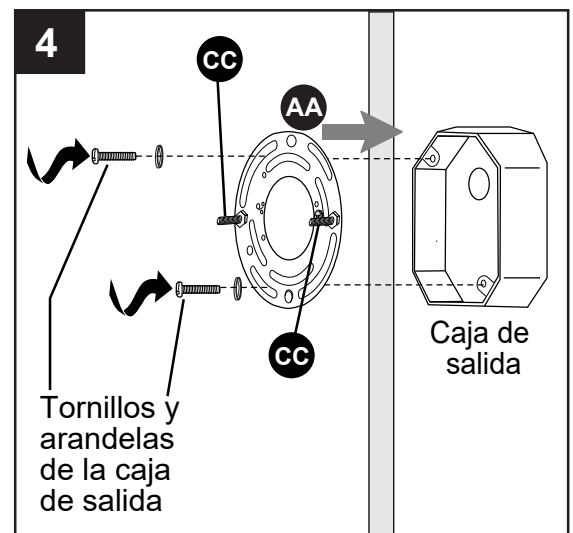

Aditamentos utilizados



AA	Placa de montaje [no se muestra en tamaño real]		x 1
CC	Tornillo de la lámpara		x 2


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Coloque temporalmente la lámpara (A) sobre la placa de montaje (AA) para determinar la cantidad de ajustes necesarios para los tornillos de la lámpara (CC). **NOTA:** los tornillos de la lámpara (CC) deben pasar por los orificios en la parte superior de la lámpara (A) lo suficiente como para que las tuercas decorativas (DD) queden al ras de la lámpara (A) cuando esté montada. Cuando los tornillos de la lámpara (CC) estén ajustados, apriete las tuercas (EE) firmemente contra la placa de montaje (AA).


Deje la lámpara (A) a un lado.

Aditamentos utilizados

AA	Placa de montaje [no se muestra en tamaño real]		x 1
CC	Tornillo de la lámpara		x 2
DD	Tuerca decorativa		x 1
EE	Tuerca		x 2

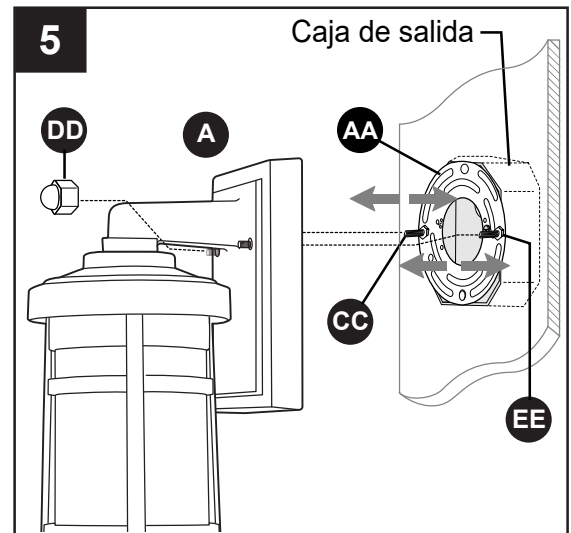

- 6a. Prepare los conductores en la caja de salida pelando 1,91 cm del aislamiento de sus extremos con las pinzas pelacables (no se incluyen).

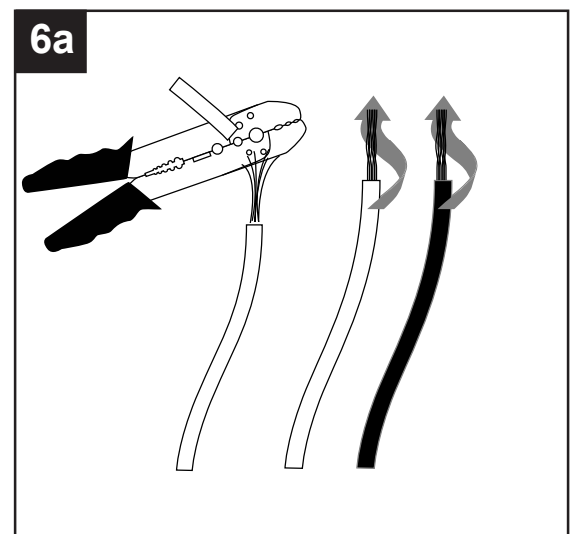

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 6b. Conecte el conductor DESNUDO/VERDE de puesta a tierra de la caja de salida al conductor DESNUDO de puesta a tierra de la lámpara (A) con el conector de cables (BB). Conecte el conductor BLANCO de la lámpara (A) al conductor BLANCO de la caja de salida con el conector de cables existente o el conector de cables (BB). Conecte el conductor NEGRO de la lámpara (A) al conductor NEGRO de la caja de salida con el conector de cables existente o el conector de cables (BB).


NOTA: enrosque los conectores de cables (AA) en dirección de las manecillas del reloj.

⚠ ADVERTENCIA: nunca conecte el conductor de puesta a tierra a los conductores BLANCO o NEGRO del suministro de electricidad.

⚠ ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables (BB) incluidos con esta lámpara están diseñados para soportar solo un cable de la casa de calibre 12 y dos cables conductores desde el ensamble de iluminación. Si el cable de la casa es de un calibre superior a 12 o hay más de un cable en la casa para conectar los cables conductores de la lámpara correspondientes, pregúntele a un electricista cuál es el tamaño adecuado de los conectores de cables que debe utilizar.

Aditamentos utilizados



BB Conector de cables x 3



7. Cubra con cinta aislante (no se incluye) cada conector de cables individual (BB) hacia abajo del cable.

⚠ ADVERTENCIA: asegúrese de que no haya cables desnudos ni filamentos de cables visibles después de hacer la conexión.



Arregle cuidadosamente el exceso de cableado y los conectores de cable (BB) hacia el interior de la caja de salida.

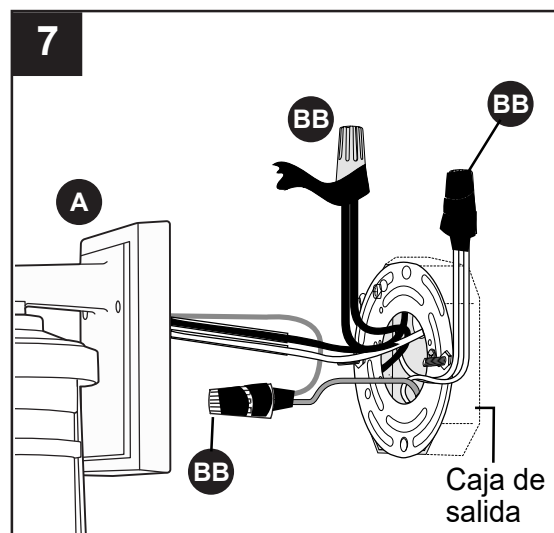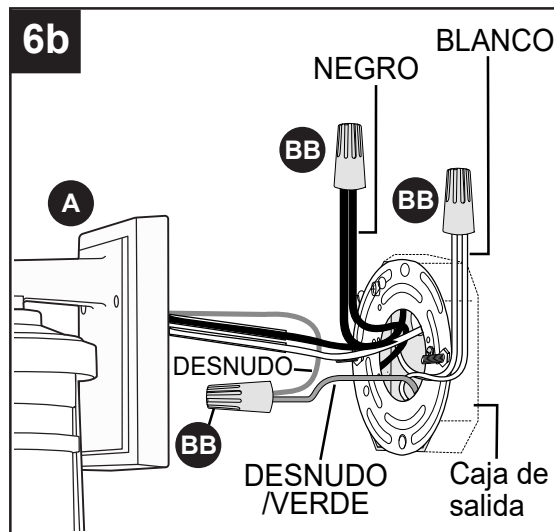


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

8. Alinee los orificios de la lámpara (A) con los tornillos de la lámpara (CC) en la placa de montaje (AA) y empuje la lámpara (A) hacia la pared. Fije la lámpara (A) a la placa de montaje (AA) con las tuercas decorativas (DD).


Aditamentos utilizados

AA	Placa de montaje [no se muestra en tamaño real]		x 1
CC	Tornillo de la lámpara		x 2
DD	Tuerca decorativa		x 2

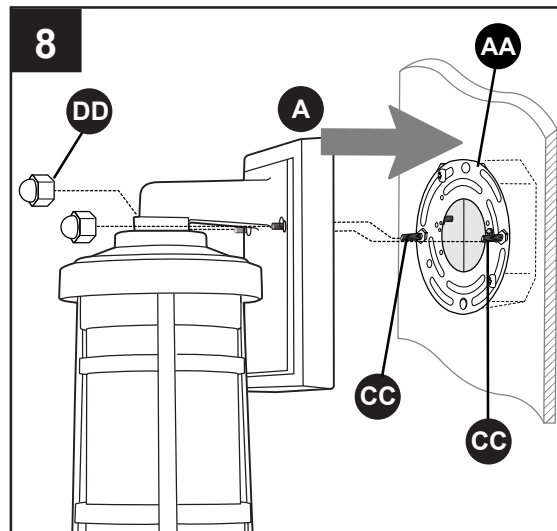


9. Instale una bombilla incandescente de base estándar de 60 vatios como máximo (no se incluye) o una bombilla CFL/LED equivalente.

⚠ ADVERTENCIA: cuando reemplace la bombilla, deje que ésta y la lámpara (A) se enfrien antes de tocarlas.

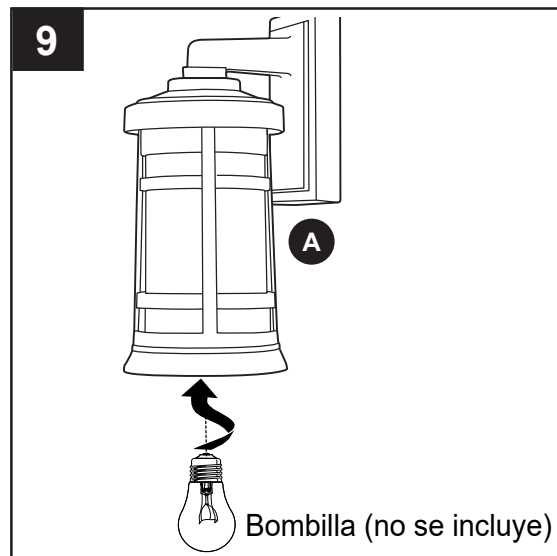

10. Restablezca la alimentación y pruebe la lámpara (A).


Si la luz no funciona, consulte SOLUCIÓN DE PROBLEMAS en la página siguiente.

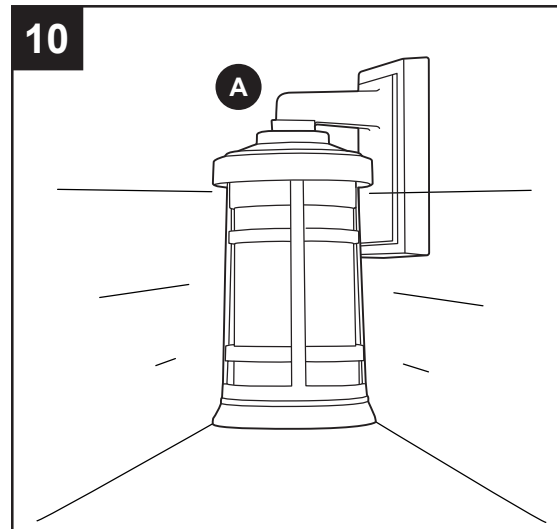

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

11. Luego de completar la instalación, calafatee la superficie de montaje de la lámpara (A) con sellador de silicona para todo clima.

⚠ ADVERTENCIA: si no calafatea la superficie de montaje de la lámpara con un sellador de silicona para todo clima, se pueden producir daños causados por el agua en la caja de salida, lo que, a su vez, puede causar un mal funcionamiento eléctrico o descargas eléctricas.

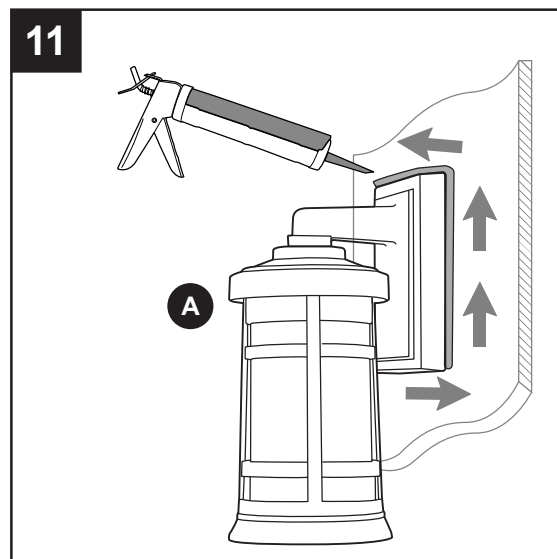

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Corte el suministro principal de electricidad. Limpie la lámpara con un paño suave y húmedo. Utilice un limpiador de ventanas para limpiar la pantalla. No use un limpiador abrasivo en la pantalla ni en la lámpara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTENCIA: antes de comenzar cualquier trabajo, corte el suministro de electricidad para evitar descargas eléctricas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La(s) bombilla(s) no enciende(n).	1. La(s) bombilla(s) está(n) quemada(s). 2. No hay alimentación. 3. La conexión es incorrecta.	1. Reemplace la(s) bombilla(s). 2. Asegúrese de que haya suministro de electricidad. 3. Revise el cableado y todas las conexiones.
El fusible se quema o el interruptor de circuito de dispara.	1. Los cables están cruzados. 2. El conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	1. Revise el cableado. 2. Revise todas las conexiones.

GARANTÍA

El distribuidor garantiza que todas sus lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos, lleve una copia del recibo de venta como comprobante de la compra y el producto en su caja original al lugar donde lo compró. El distribuidor, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto original de la compra al comprador. Todos los costos de instalación y de extracción de la lámpara son de responsabilidad del comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes, embalaje incorrecto de productos devueltos y daños por fuerza mayor. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.