




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CH-SF 2000 SERIES

QUESTIONS OR CONCERNS, PLEASE CONTACT WHITFIELD :

Info@whitfieldlighting.com / www.whitfieldlighting.com

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED :




Wrench



Pliers



Wire Cutters



Philips Screwdriver

Wiring supplies
as required by
electrical code

SAFETY PRECAUTIONS:

1. Turn off power at main electrical service box before starting installation.
2. Electrical connections must comply with local code ordinances or national electrical codes.

INSTALLATION:

Step 1: Attach bracket to electrical box using the box screws or mounting screws provided with your fixture.

Step 2: Assembly. Your fixture comes ready for quick assembly. The rods included are 6" and 12" . 1' of chain is also included (some fixtures only) should you wish to lower the fixture. Choose the desired length you want and remove rods from wire if needed. Use the threaded pipes in each rod to join the lengths together. Connect rods to top loop using threaded pipe provided. If you wish to add chain connect chain between the two loops and feed wire through chain links then through loop in canopy. If no chain is required simply close the single link connecting the two loops and feed wire through loops and canopy.

Step 3: Connect ground wire from fixture to ground screw in electrical box or to ground wire (bare copper) wire from electrical box using orange wire nut (provided)
Connect white wire from fixture to white wire in electrical box using provided wire connector. Connect black wire from fixture to black wire in electrical box also using provided connector (orange) Tuck all exposed wiring into electrical box.(Fig 1)

Step 4: This fixture can also be installed in a semi flush type. Use one 6" rod between fixture and canopy to achieve this manner of installation.

Step 5: Ensure all wires are tucked inside electrical box and slide canopy carefully over mounting screws. Secure canopy in place using cap nuts provided with your fixture.(Fig 1)

Step 6: Some styles come with crystals for decorating your fixture. Using the split rings provided attach crystals to the holes in the bottom of the shade.

Step 7: Some models include an acrylic disc to close the hole in the bottom. Install the threaded pipe into the bottom of the coupling below the sockets. BE CAREFULL NOT TO PINCH THE WIRES by screwing the pipe too far into the coupling. Add upper nut and cone assembly then acrylic disc , flat steel disc and finial to hold in place.

Step 8: Install proper type and wattage of bulb as per label on socket or socket ring.



Your installation is now complete, restore power and enjoy your new fixture.

Care and Cleaning

Always turn off power at the source(main electrical panel) before any type of cleaning or maintenance.

The fixture can be cleaned using a soft dry cloth. Never use abrasive pads or strong cleaning agents as this may damage the finish of the fixture. Never use abrasive pads or water to clean electrical fixtures. The crystals can be removed and cleaned using a mild dish soap and water. Allow to dry completely before reinstalling on fixture.

Figure 1

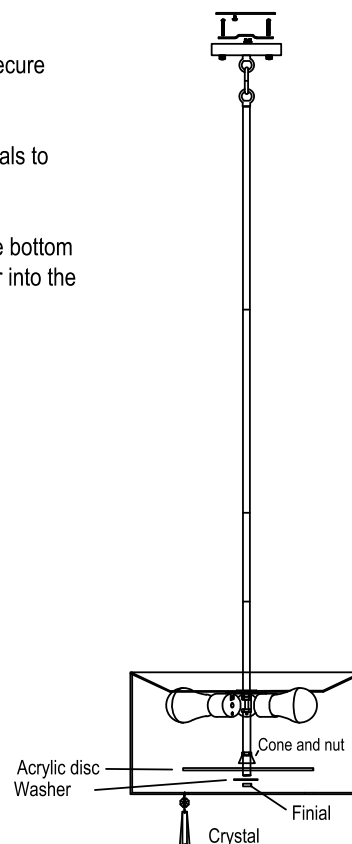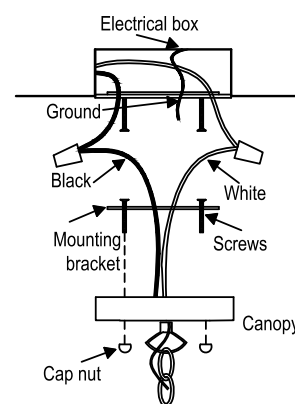

Imported By : Whitfield Lighting, Address : 4350 104th Ave S.E., Suite 110, Calgary, Alberta, T2C 1R7




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

SÉRIE CH-SF 2000

POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC WHITFIELD :

Info@whitfieldlighting.com / www.whitfieldlighting.com

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS :




Clé



Pincettes



Coupe-fil



Tournevis cruciforme

Matériel de câblage
exigé par le code
de l'électricité

MESURES DE SÉCURITÉ :

1. Coupez l'alimentation au coffret de branchement principal avant de commencer l'installation.
2. Les raccords électriques doivent être conformes au code de l'électricité local ou national.

INSTALLATION:

Étape 1 : Installez le support de fixation à la boîte électrique à l'aide des vis de la boîte électrique ou avec les vis incluses avec le luminaire.

Étape 2 : Assembler. Votre luminaire s'assemble rapidement. Deux tiges de 6 po et deux tiges de 12 po sont incluses, pour une longueur totale de 36 po. Une chaîne de 1 pied est également comprise (avec certains luminaires seulement) si vous souhaitez abaisser le luminaire. Choisir la longueur souhaitée et retirer les tiges du fil, au besoin. Utiliser les tuyaux filetés de chaque tige pour uniformiser la longueur. Raccorder les tiges à la boucle supérieure à l'aide du tuyau fileté fourni. Pour ajouter une chaîne, relier la chaîne entre les deux boucles et faire passer le fil à travers les maillons, puis dans la boucle du couvercle. Si aucune chaîne n'est requise, il suffit de fermer le maillon unique reliant les deux boucles et de faire passer le fil à travers les boucles et le couvercle.

Étape 3 : Connectez le fil de masse à partir de l'appareil d'éclairage vers la vis de borne de terre à l'intérieur du coffret électrique ou vers le fil de masse (fil de cuivre nu) à partir du coffret électrique en utilisant l'écrou orange (fourni).

Connecter le fil blanc du luminaire au fil blanc du boîtier électrique avec le connecteur fourni.

Connecter le fil noir du luminaire au fil noir du boîtier électrique avec le connecteur fourni (orange).

Insérez tous les fils exposés à l'intérieur du coffret électrique (figure 1).

Étape 4 : Ce luminaire peut également être installé comme semi-plafonnier. Utiliser une tige de 6 po entre le luminaire et le couvercle pour l'installer de cette manière.

Étape 5 : S'assurer que tous les fils sont rentrés dans le boîtier électrique et glisser soigneusement le couvercle sur les vis de montage. Fixer le couvercle en place à l'aide des écrous borgnes fournis avec le luminaire (figure 1).

Étape 6 : Certains modèles viennent avec des cristaux pour décorer le luminaire. À l'aide des anneaux fendus, fixer les cristaux aux trous dans la partie inférieure de l'abat-jour.

Étape 7 : Certains modèles comprennent un disque en acrylique qui sert à boucher le trou du bas. Installer le tuyau fileté au bas du raccord, sous les douilles. ATTENTION DE NE PAS COINCER LES FILS en vissant le tuyau trop loin dans le raccord. Ajouter l'écrou supérieur et le cône, puis le disque en acrylique, le disque plat en acier et le fleur-de-croix pour maintenir le tout en place.

Étape 8 : Installer des ampoules de type et de puissance appropriés conformément à l'étiquette sur la tête du luminaire ou la douille.

Votre installation est maintenant terminée. Remettez l'alimentation électrique et profitez de votre nouveau luminaire.

Entretien et nettoyage

Toujours couper l'alimentation à la source (panneau électrique principal) avant tout travail de nettoyage ou d'entretien.

Le luminaire peut être nettoyé avec un linge doux et sec. Ne jamais utiliser de tampons abrasifs ou de nettoyants forts car ils endommageraient la finition du luminaire. Ne jamais utiliser de tampons abrasifs ou d'eau pour nettoyer les luminaires électriques. Les cristaux peuvent être enlevés et nettoyés en utilisant de l'eau et un savon doux. Il faut les laisser sécher au complet avant de les réinstaller sur le luminaire.

Figure 1

