

CRAFTSMAN®

INSTRUCTION MANUAL

GUIDE D'UTILISATION

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**CMST98240BK; CMST98241BK; CMST98242BK;
CMST98243BK; CMST98239BK**

Welded Garage Storage Suites

Ensembles de rangements pour garage soudés






Juegos de Almacenamiento de Cochera Soldados



IF YOU HAVE QUESTIONS OR COMMENTS, CONTACT US.
POUR TOUTE QUESTION OU TOUT COMMENTAIRE, NOUS CONTACTER.
SI TIENE DUDAS O COMENTARIOS, CONTÁCTENOS.

1-888-331-4569

WWW.CRAFTSMAN.COM

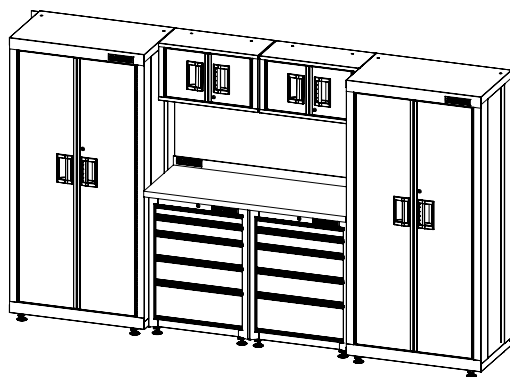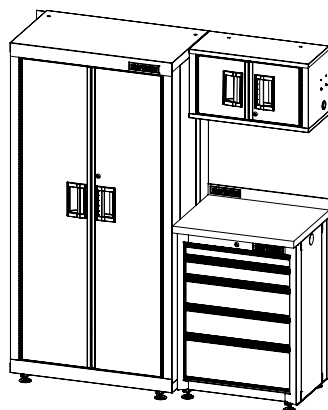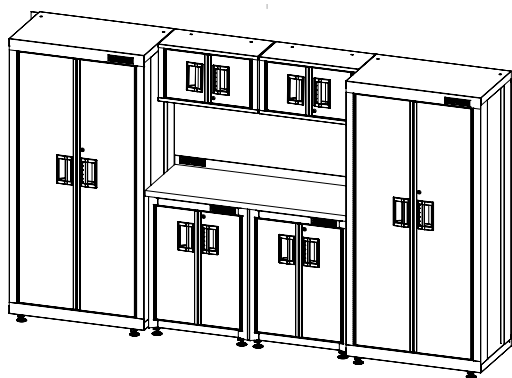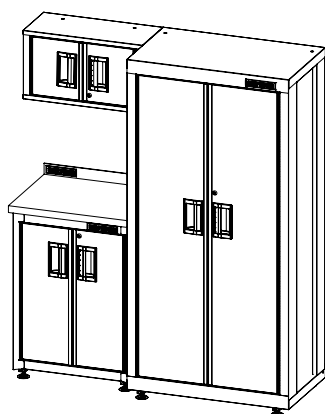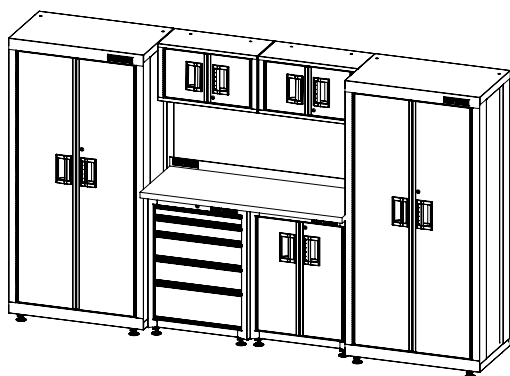

Product you purchased may vary from pictures shown. / Le produit que vous avez acheté peut varier de l'image affichée. / El producto que compraste puede variar de la imagen que se muestra.

Fig. A

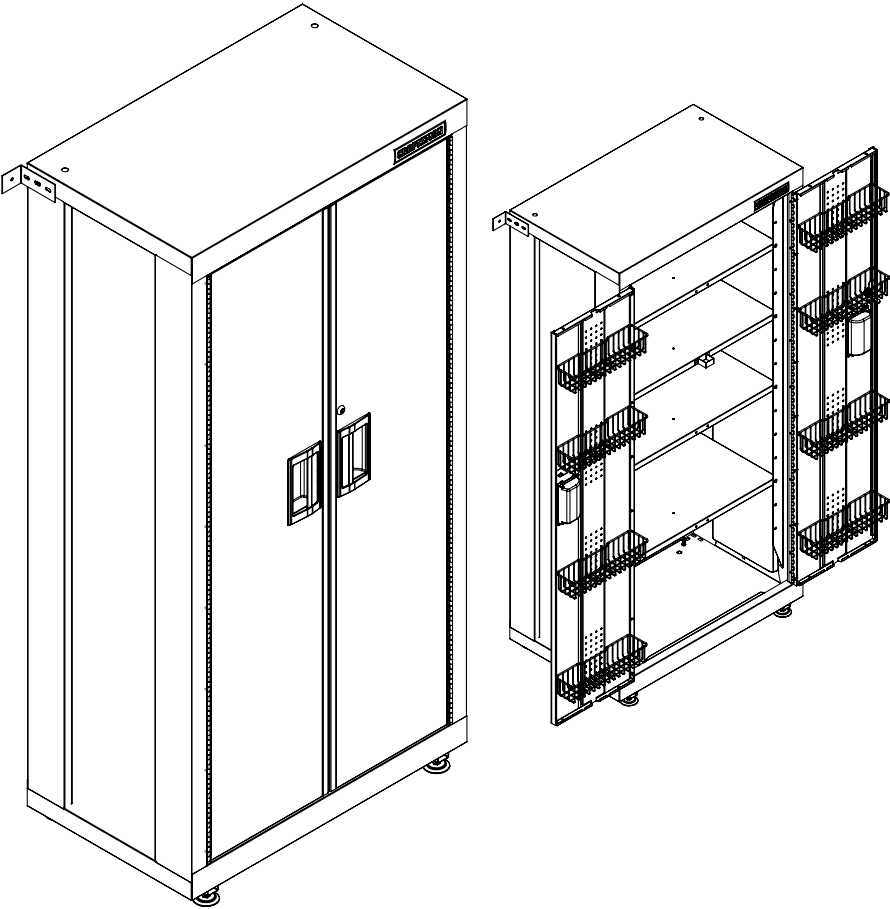


Fig. B

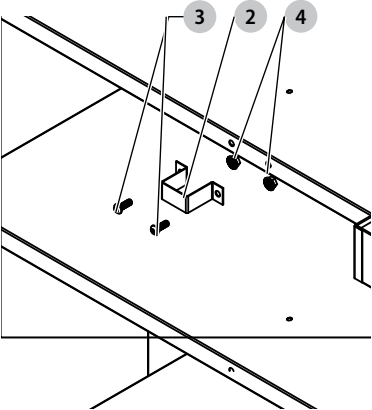


Fig. C

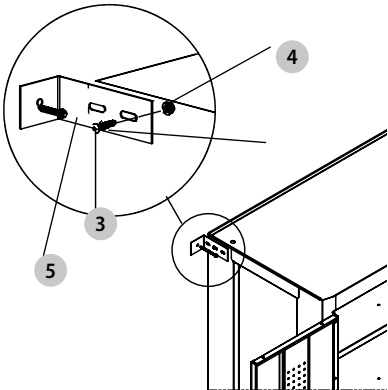


Fig. D

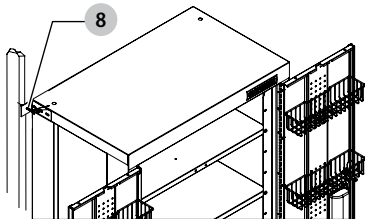


Fig. E

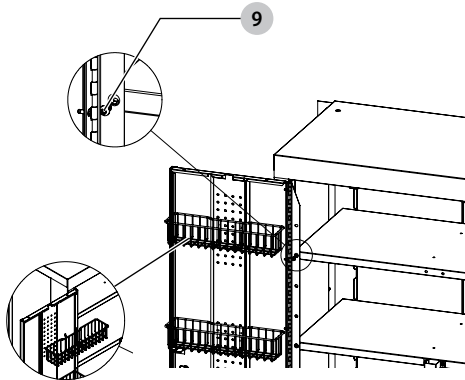


Fig. F

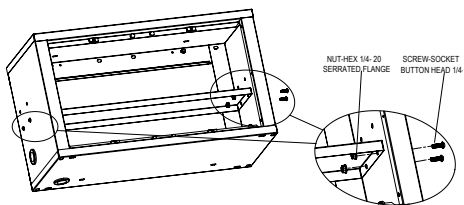


Fig. G

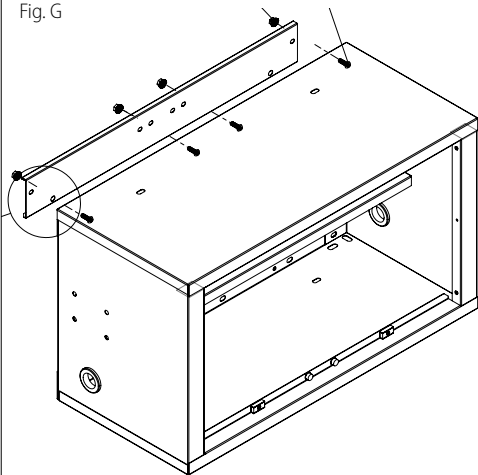


Fig. H

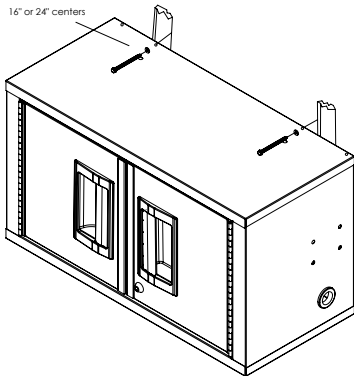


Fig. I

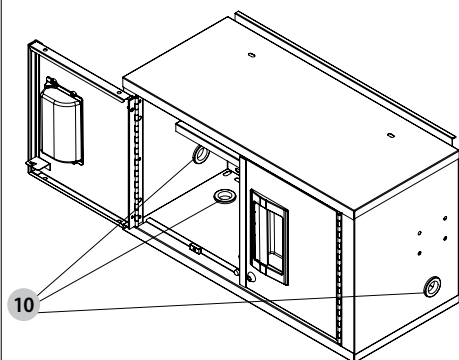


Fig. J

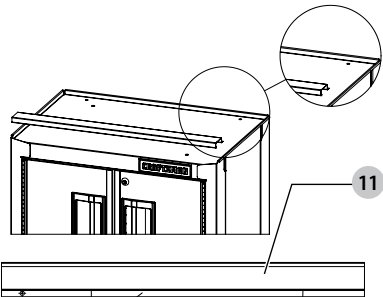


Fig. K

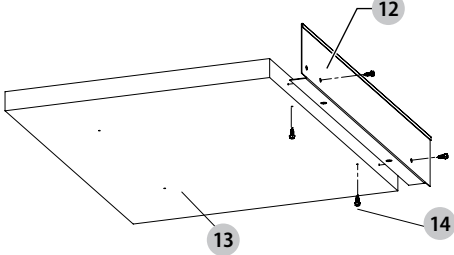


Fig. L

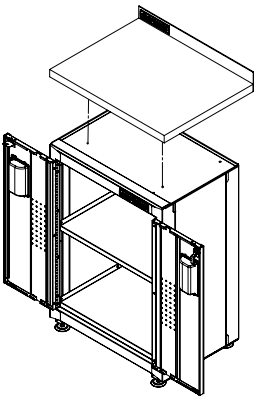


Fig. M

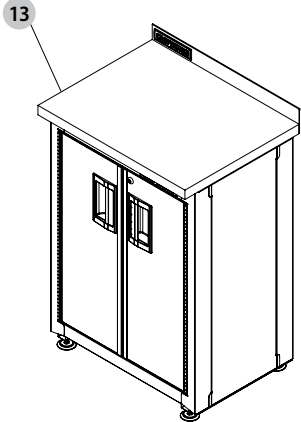


Fig. N

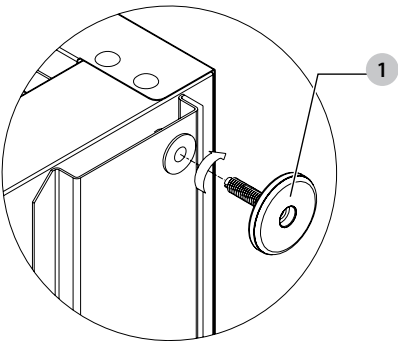


Fig. O

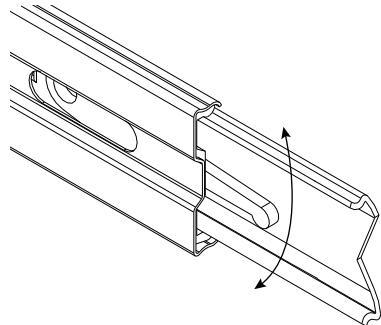


Fig. P

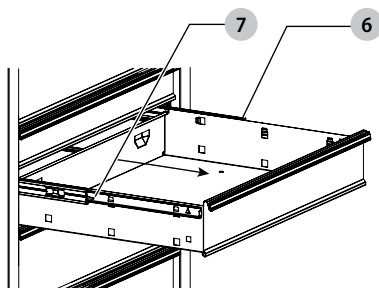


Fig.Q


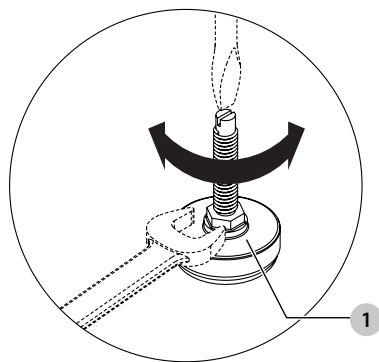


Fig.R

Ball bearing slides /
Glissières à billes /
Guías de rodamientos
de bolas



CAPACITIES



WARNING: To reduce the risk of injury, do not overload cabinet.

Floor Cabinet

- The maximum weight for each shelf in a door should be no more than 7 lbs.
- The maximum weight for each full shelf in cabinet should be no more than 100 lbs.
- The maximum product weight, including contents, should be no more than 600 lbs.

Wall Cabinet

- The maximum weight for shelf in cabinet should be no more than 50 lbs.
- The maximum product weight, including contents, should be no more than 150 lbs when mounted directly to wall studs.

Base Cabinet

- The maximum weight for each drawer should be no more than 100 lbs.
- The maximum weight for each shelf should be no more than 100 lbs.
- The maximum product weight, including contents, should be no more than 800 lbs.

Service Parts

Call 888-331-4569 for Service Parts.

Locating Model # Information

Model numbers and other information required for service parts are located on a label on the interior right side of the top most drawer.

Definitions: Safety Alert Symbols and Words

This instruction manual uses the following safety alert symbols and words to alert you to hazardous situations and your risk of personal injury or property damage.



DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **will** result in **death or serious injury**.



WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **could** result in **death or serious injury**.



CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may** result in **minor or moderate injury**.



(Used without word) Indicates a safety related message.
NOTICE: Indicates a practice **not related to personal injury** which, if not avoided, **may** result in **property damage**.

General Safety Rules for Cabinets and Chests



CAUTION: Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before assembly and first use of this product.



DANGER:



- **DO NOT stand on this product.** You may fall or cause product to tip.
- **DO NOT open more than one drawer at one time.** The product may become unstable and tip.
- **DO NOT step in the drawers.** You may fall or cause product to tip.
- **DO NOT mount this product on a truck bed or any other moving object.**



WARNING:

- **DO NOT alter this product in any manner.** For example, do not weld external lockbars or attach electrical equipment.
- **Keep the product on level surfaces.** The product may become unstable and tip if stored or moved on an uneven surface.
- **Wall and floor cabinets MUST be attached to a stud in a wood frame wall.** Failure to do so may cause personal injury or product damage.
- **Hardware is provided for wood frame wall use only.** Concrete or other surfaces will require other hardware (not provided). Use appropriate hardware per your local building codes. Failure to do so may cause personal injury or product damage.
- **DO NOT allow unsupervised children to play on or with the cabinet.** Failure to adhere to instructions regarding restrictions to the number of open drawers (even when empty) could cause tipover, resulting in serious injury or death.



CAUTION:




- **This product is not designed to be directly lifted with a fork lift, or to be towed with any mechanical devices.**
- **DO NOT exceed the maximum weight capacity for each drawer or shelf.**
- **Distribute contents of loaded drawers evenly.** DO NOT position all contents of a drawer in the front portion of the drawer.
- **This product should be empty when transporting by vehicle.** Properly secure when transporting.
- **DO NOT exceed maximum product weight, including contents.** See Capacities for more information.
- **As with all metal products, this product can contain burrs and sharp edges.** Wear protective gloves during assembly.
- **Use adequate manpower when assembling and moving this unit.** Failure to do so may cause personal injury or product damage.

Hardware Floor Cabinet

Tools Required

- Drill
- 1/4" Drill Bit
- 1/8" Drill Bit
- 7/16" Socket
- Socket Wrench
- 5/32 Hex Key

Hardware Included




Hardware Wall Cabinet

Tools Required

- 3/8" Socket
- 7/16" Socket
- Socket Wrench
- 3" Socket Extension
- Drill
- 1/8" Drill Bit

Hardware Included



Hardware Base Cabinet

Hardware Included




Hardware Wood Top Work Surface

Tools Required

- Socket Wrench
- 3/8" Socket
- 3/8" Wrench

Hardware Included



ASSEMBLY

NOTE: Not all assembly instructions will relate to your model.

Floor Cabinet

Lock Bracket Mounting (Fig. B)

Items Needed

- 1/4-20 x 3/4" Button Head Screw (Qty: 2)
- 1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 2)
- Shelf Bracket (Qty: 1)
- 5/32 Hex Key
- 7/16" Socket
- Socket Wrench

Process

1. Install the leveling feet. Please refer to **Assembling the Leveling Feet** under the **Assembly** section.
2. Mount bracket **2** to unit using (2) 1/4-20 x 3/4" button head screws **3** and (2) 1/4-20 serrated flange nuts **4**.
3. Adjust shelf bracket for lock cam to latch.

Mounting Bracket Assembly (Fig. C, D)

Items Needed

- 1/4-20 x 3/4" Button Head Screw (Qty: 1)
- 1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 1)
- Mounting Bracket (Qty: 1)
- 5/32 Hex Key
- 7/16" Socket
- Socket Wrench
- 14-10 x 3" Hex Screw Qty: 1)

Process

NOTE: Mounting bracket **5** may be mounted on either side of the cabinet. Mounting shown on left side.

1. Place mounting bracket in desired mounting location.

2. Mark center of mounting hole location, using slots in bracket as a template.
3. Remove bracket. Drill 1/8" mounting hole.
4. Mount to unit using (1) 1/4-20 x 3/4" button head screw **3**, and (1) 1/4-20 serrated flange nut **4**.
5. Tighten the screws with 5/32" hex key.
6. Wrench tighten all screws securely. Do not over tighten.

 **WARNING:** Cabinet *MUST* be attached to a stud in a wood frame wall. Failure to do so may cause personal injury or product damage.

Wood frame wall, concrete or other surfaces require hardware for mounting. Use appropriate hardware per your local building codes. Failure to do so may cause personal injury or product damage.

7. Align cabinet with a stud. Adjust leveler feet **1** if needed.
8. Drill 1/8" pilot hole.
9. Attach cabinet to stud using appropriate screw **8**.
10. Please refer to **Leveling Foot Adjustment** under the **Operation** section.

Shelf Placement (Fig. E)

Items Needed

- 1/4-20 x 3/4" Button Head Screw (Qty: 8)
- 5/32 Hex Key

Process

1. Insert the shelf from the front of the unit.
2. Place in desired mounting location in the back of the unit, and rotate into place.
3. Attach using (2) 1/4-20 x 3/4" button head screw **9** as shown.
4. Repeat until all (4) shelves are in place.
5. The second shelf from the top should be placed in the fifth hole from the top for proper lock position.
6. Tighten the screws with 5/32" hex key.
7. Wrench tighten all screws securely. Do not over tighten.

Wall Cabinet

Shelf Attachment (Fig. F)

Items Needed

- 1/4-20 x 3/4" Button Head Screw (Qty: 4)
- 1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 4)
- 5/32 Hex Key
- 7/16" Socket
- Socket Wrench

Process

1. Place cabinet in its upright position.
2. Insert shelf from front of the unit.
3. Place the side of the shelf in the desired mounting location in the side of the unit and rotate into position as shown.
4. Attach using (4) screws, (4) nuts in mounting holes as shown.
5. Tighten the screws with 5/32" hex key.
6. Wrench tighten all screws securely. Do not over tighten.

Option 1- Mounting Cabinet (Fig. G)

NOTE: Option 1 is for hanging cabinet to Trackwall only. If hanging cabinet directly on the wall, go to Option 2.

Process

1. Attach top and wall bracket as shown using (4) screw and (4) nuts.
2. Tighten the screws with 5/32" hex key and socket wrench. Do not over tighten.
3. Attach the wall cabinet to the Trackwall.

Option 2- Mounting Cabinet (Fig. H)

 **WARNING:** Wall cabinet *MUST* be attached to two studs in a wood frame wall. Failure to do so may cause personal injury or product damage. Use appropriate hardware per your local building codes. Failure to do so may cause personal injury or product damage.

 **WARNING:** Use two or more people to move and assemble cabinet. Failure to do so may cause personal injury or product damage.

 **WARNING:** Cabinet must be mounted level. Failure to do so may cause personal injury or product damage.

Items Needed

Mounting hardware as defined by your local building code.

Process

1. Align wall cabinet with studs.
2. Mark and drill (2) 1/8" pilot holes.
NOTE: Use outside holes for mounting to studs on 24" centers.
3. Use inside set of holes for mounting to studs on 16" centers.
4. Attach wall cabinet to studs using appropriate hardware as defined by your local building code.

Grommet Assembly (Fig. I)

Items Needed

- Grommet (Qty: 3)

Process

1. Place the grommet **10** in the hole.

Base Cabinet

Assembly (Fig. J)

Items Needed

- Filler Bracket (Qty: 1)

NOTE: Filler bracket **11** is used to fill the gap between the work surface and top of the base cabinet. If you chose not to use a work surface the filler strip is not required.

Process

1. Install the leveling feet. Please refer to **Assembling the Leveling Feet** under the **Assembly** section.
2. Position filler bracket flush to the top front edge of the base cabinet, inside the weld tabs.
3. Attach filler bracket with adhesive tape.
4. Please refer to **Leveling Foot Adjustment** under the **Operation** section.

Work Surface

Mounting Wood Top

Process

1. Remove wood top work surface from packaging.

Assemble Backsplash to Wood Top (Fig. K)

Items Needed

- Backsplash (Qty: 1)
- #14-10 x 5/8" Hex Screw (Qty: 4)
- 27" Wide Unit (Qty: 4)
- 54" Wide Unit (Qty: 4)
- 3/8" Socket
- 3/8" Wrench
- Socket Wrench

Process

1. Attach backsplash **12** to back of work surface **13** using #14-10 x 5/8" hex screws **14** by aligning the holes in the backsplash with the pre-drilled holes in the back and bottom of the top.

2. Wrench tighten all screws securely. Do not over tighten.

NOTE: Base cabinets are not as deep as floor cabinets. If you are planning to place a base cabinet next to a floor cabinet, decide if you want the base cabinet flush with the front of the floor cabinet or if you want them pushed back against the wall.

Mounting Wood Top to Base Cabinet Top (Fig. L, M)

Items Needed

- #14-10 x 1" Hex Screw (Qty: 2)
- 26" Wide Unit (Qty: 2)
- 54" Wide Unit (Qty: 2)
- 3/8" Socket
- 3/8" Wrench
- Socket Wrench

Process

NOTE: If mounting work surface to multiple cabinets, place cabinets in position before mounting the work surface.

NOTE: If mounting work surface to a unit with drawers refer to the Operator's Manual for that unit to remove top drawers. This will provide access to the inside of top of unit.

1. Position work surface on the top of cabinet(s)
2. Wrench tighten all screws securely. Do not over tighten.
3. Reinstall drawers per base cabinet Operator's Manual, if applicable.

Assembling the Leveling Feet (Fig. N)

Items Needed

- Screw Leveler (Qty: 4)
1. Lay the floor/base cabinet on its back. Use packaging material to protect the finish.
 2. Install (4) Screw Levelers **1**.

3. Return the cabinet to its upright position.

NOTE: Some adjustments may be necessary after cabinet is in desired location.

OPERATION

Removing Drawers (Fig. O, P)

1. Empty the drawer.
2. Fully extend the drawer.
3. Push the right release slide lever down **6**, then push the left release slide lever **7** up.
4. Pull out drawer to remove.

Leveling Foot Adjustment (Fig. Q)

Adjust leveling foot **1** to desired position with flat head screwdriver or 7/16 open end wrench as shown in Fig. Q.

Door Closure

Ensuring the cabinet is level (front to back) will result in the correct alignment of the doors and proper function of the magnetic door closure system.

MAINTENANCE (FIG. R)

- Lubricate casters annually with high quality bearing grease. Apply grease where shown.
- Check the caster bolts annually for tightness.
- Lubricate the slides with grease or equivalent (twice annually). Apply grease where shown.
- Lubricate lock with graphite annually.
- Periodically the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces should be cleaned with a mild detergent and water.
- Auto wax will preserve the unit's luster finish. Apply the wax as to a car. The wax will also help protect the unit against scratches.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.
- It is recommended that drawer liners are used to protect the finish inside the drawers and to make the drawers easier to clean. The drawer liners may be cleaned with soap and water.
- Corrosive materials should be cleaned up immediately to minimize damage to any surfaces.

TEN YEAR WARRANTY

FOR TEN YEARS from the date of purchase, this product is warranted against any defects in material or workmanship. With proof of purchase, a defective part will be replaced free of charge. If a replacement part is unavailable, the product will be replaced with one of equal value.

For warranty coverage details to obtain free replacement, visit the web page: www.craftsman.com/warranty

This warranty does not apply to a product that is damaged or altered through transportation, misuse, abuse, corrosion, accident, neglect, modification or mishandling, nor does coverage apply if the product is ever attached to a moving vehicle.

This TEN YEAR warranty is void if this product is ever used while providing commercial services or if rented to another person. For 90 DAY commercial and rental use terms, see the Craftsman warranty web page.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

For product or warranty information, contact us at:

www.Craftsman.com

CAPACITÉS



AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures, ne pas surcharger l'armoire.

Armoire basse

- Le poids maximum pour chaque étagère dans une porte ne doit pas dépasser 7 lb.
- Le poids maximum pour chaque étagère complète ne doit pas excéder 100 lb.
- Le poids maximum du produit ne doit pas dépasser 600 lb.

Armoire murale

- Le poids maximum pour chaque étagère dans l'armoire ne doit pas dépasser 50 lb.
- Le poids maximum du produit, contenu inclus, ne doit pas dépasser 150 lb lorsqu'il est monté directement sur les fixations murales.

Armoire de base

- Le poids maximum pour chaque tiroir ne doit pas dépasser 100 lb.
- Le poids maximum pour chaque étagère ne doit pas dépasser 100 lb.
- Le poids total maximum du produit, contenu inclus, ne doit pas dépasser 800 lb.

Pièces de rechange

Composez le 888-331-4569 pour obtenir des pièces de rechange.

Emplacement de n° modèle

Les numéros de modèle et d'autres informations requises pour les pièces de rechange sont situés sur une étiquette sur le côté intérieur droit du tiroir du haut.

Définitions : Symboles et mots liés aux alertes de sécurité

Ce guide d'utilisation comporte les symboles et les mots suivants liés aux alertes de sécurité pour vous avertir des situations dangereuses et de votre risque d'avoir des blessures corporelles ou des dommages matériels.



DANGER : Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, **causera la mort ou une blessure grave.**



AVERTISSEMENT : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **pourrait causer la mort ou une blessure grave.**



ATTENTION : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut causer une blessure mineure ou modérée.**



(Utilisé sans mot) Indique un message lié à la sécurité.

AVIZ : Indique une pratique **non liée à une blessure corporelle** qui, si elle n'est pas évitée, **peut causer des dommages matériels.**

Règles de sécurité générales pour les armoires et les coffres



ATTENTION : Lisez et suivez toutes les règles de sécurité et les consignes d'utilisation avant l'assemblage et la première utilisation de ce produit.



DANGER :



- **NE PAS se tenir debout sur ce produit.** Vous pourriez tomber ou faire basculer le produit.
- **NE PAS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.** Le produit pourrait devenir instable et basculer.
- **NE PAS marcher dans les tiroirs.** Vous pourriez tomber ou faire basculer le produit.
- **NE PAS monter ce produit sur une plateforme de camion ou tout autre objet qui se déplace.**




ATTENTION :

- **NE PAS altérer ce produit de quelque manière que ce soit.** Par exemple, ne pas y souder des barres de verrouillage ou y fixer un équipement électrique.
- **Gardez le produit sur une surface plane.** Le produit peut devenir instable et basculer s'il est rangé ou déplacé sur une surface inégale.
- **Les armoires murales et basses DOIVENT être fixées à une fixation dans une paroi de cadre en bois.** Ne pas le faire peut causer une blessure corporelle ou endommager le produit.
- **Le matériel est fourni seulement pour utilisation avec la paroi de cadre en bois.** Le béton et autres surfaces nécessitent un autre matériel (non fourni). Utilisez le matériel approprié conformément à vos codes de construction locaux. Ne pas le faire peut causer une blessure corporelle ou endommager le produit.
- **NE PAS laisser des enfants sans surveillance jouer sur ou avec l'armoire.** Ne pas respecter les instructions relatives aux restrictions sur le nombre de tiroirs ouverts (même vides) peut faire basculer l'armoire, entraînant une blessure grave ou mortelle.



ATTENTION :



- **Ce produit n'est pas conçu pour être directement soulevé à l'aide d'un chariot élévateur, ou pour être remorqué avec tout dispositif mécanique.**
- **NE dépassez PAS la capacité de poids maximum pour chaque tiroir ou étagère.**
- **Répartissez le contenu des tiroirs de façon uniforme.** NE placez PAS tout le contenu d'un tiroir dans la partie avant.
- **Ce produit doit être vide lors du transport par véhicule.** Fixez correctement lors du transport.

- **NE dépassez PAS le poids maximum du produit, y compris le contenu.** Voir les **Capacités** pour plus d'informations.
- **Comme avec tous les produits métalliques, ce produit peut contenir des bavures ou des bords coupants.** Portez des gants de protection.
- **Utilisez une main-d'œuvre adéquate lors du montage et le déplacement de cette unité.** Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le produit.

Armoire basse de matériel

Outils requis

- Perceuse
- Mèche 1/4 po
- Mèche 1/8 po
- Douille 7/16 po
- Clé à douille
- Clé hexagonale 5/32 po

Matériel inclus

 Vis à tête ronde 1/4-20 x 3/4 po (Qté : 11)

 Écrou de bride dentelé 1/4-20 (Qté : 3)

 Niveleur de vis (Qté : 4)

 Passe-câble à enclenchement (Qté : 2)

 Support d'étagère (Qté : 1)

 Support de montage (Qté : 1)

 Vis à tête hexagonale 14-10 x 3 po (Qté : 1)

Armoire murale de matériel

Outils requis

- Douille 3/8 po
- Douille 7/16 po
- Clé à douille
- Rallonge de douille 3 po
- Perceuse
- Mèche 1/8 po

Matériel inclus

 Passe-câble à enclenchement (Qté : 2)

 Vis à tête hexagonale 14-10 x 3 po (Qté : 1)

 Écrou de bride dentelé 1/4-20 (Qté : 3)

 Support de montage (Qté : 1)

 Vis à tête ronde 1/4-20 x 3/4 po (Qté : 11)

Armoire de base de matériel

Matériel inclus

 Niveleur de vis (Qté : 4)


 Support remplisseur (Qté : 1)


Surface de travail en bois pour matériel

Outils requis

- Clé à douille
- Douille 3/8 po
- Clé 3/8 po

Matériel inclus

 Vis à tête hexagonale N° 14-10 x 5/8 po (Qté : 4)

 Vis à tête hexagonale N° 14-10 x 1 po (Qté : 2)

ASSEMBLAGE

REMARQUE : toutes les instructions de montage ne se rapportent pas à votre modèle.

Armoire basse

Montage du support de verrou (Fig. B)

Articles nécessaires

- Vis à tête ronde 1/4-20 x 3/4 po (Qté : 2)
- Écrou de bride dentelé 1/4-20 (Qté : 2)
- Support d'étagère (Qté : 1)
- Clé hexagonale 5/32 po
- Douille 7/16 po
- Clé à douille

Processus

1. Installez les pieds de réglage. Consultez la section **Assemblage des pieds de réglage** sous la rubrique **Assemblage**.
2. Support de montage ❷ à l'armoire en utilisant (2) vis à tête ronde 1/4-20 x 3/4" ❸ et (2) écrous de bride dentelés 1/4-20 ❹.
3. Ajustez le support pour que le verrou ferme.

Assemblage du support de montage (Fig. C, D)

Articles nécessaires

- Vis à tête ronde 1/4-20 x 3/4 po (Qté : 1)
- Écrou de bride dentelé 1/4-20 (Qté : 1)
- Support de montage (Qté : 1)
- Clé hexagonale 5/32 po
- Douille 7/16 po
- Clé à douille
- Vis à tête hexagonale 14-10 x 3 po

Processus

REMARQUE : le support de montage **5** peut être monté d'un côté ou de l'autre de l'armoire. Montage illustré du côté gauche.

1. Placez le support de montage à l'emplacement voulu.
2. Marquez le centre de l'emplacement de montage, en utilisant les encoches du support comme gabarit.
3. Retirez le support. Percez un trou de montage de 1/8 po.
4. Montez l'unité en utilisant (1) vis à tête ronde 1/4-20 x 3/4 po **3** et (1) écrou de bride dentelé 1/4-20 **4**.
5. Serrez les vis avec la clé hexagonale de 5/32 po.
6. Serrez fermement toutes les vis à l'aide d'une clé. Ne pas trop serrer.



AVERTISSEMENT : l'armoire **DOIT** être fixée une fixation dans une paroi de cadre en bois. Ne pas le faire peut causer une blessure corporelle ou endommager le produit.

Une paroi de cadre en bois, du béton ou autres surfaces nécessitent du matériel de montage. Utilisez le matériel approprié conformément à vos codes de construction locaux. Ne pas le faire peut causer une blessure corporelle ou endommager le produit.

7. Alignez l'armoire avec une fixation. Ajustez les pieds de réglage **1** au besoin.
8. Percez un trou pilote de 1/8 po.
9. Fixez l'armoire à la fixation à l'aide de la vis appropriée **8**.
10. Consultez la section **Ajustement du pied de réglage** sous la rubrique **Fonctionnement**.

Mise en place de l'étagère (Fig. E)

Articles nécessaires

- Vis à tête ronde 1/4-20 x 3/4 po
- Clé hexagonale 5/32 po

Processus

1. Insérez l'étagère par l'avant de l'armoire.
2. Placez-la dans la position de montage voulue à l'arrière de l'armoire et faites-la pivoter en place.
3. Fixez-la en utilisant (2) Vis à tête ronde 1/4-20 x 3/4 po **9** comme illustré.
4. Répétez l'opération jusqu'à ce que les (4) étagères soient en place.
5. La deuxième étagère à partir du haut doit être placée dans le cinquième trou à partir du haut pour bien se verrouiller.

6. Serrez les vis avec la clé hexagonale de 5/32 po.
7. Serrez fermement toutes les vis à l'aide d'une clé. Ne pas trop serrer.

Armoire murale

Fixation de l'étagère (Fig. F)

Articles nécessaires

- Vis à tête ronde 1/4-20 x 3/4 po
- Écrou de bride dentelé 1/4-20
- Clé hexagonale 5/32 po
- Douille 7/16 po
- Clé à douille

1. Placez l'armoire en position verticale.
2. Insérez l'étagère par l'avant de l'armoire.
3. Placez le côté de l'étagère à l'emplacement de montage voulu sur le côté de l'armoire et faites-la pivoter en place comme illustré.
4. Fixez avec (4) vis, (4) écrous dans les trous de montage comme illustré.
5. Serrez les vis avec la clé hexagonale de 5/32 po.
6. Serrez fermement toutes les vis à l'aide d'une clé. Ne pas trop serrer.

Option 1- Montage de l'armoire (Fig. G)

REMARQUE : L'option est pour suspendre l'armoire au Trackwall seulement. Si vous accrochez l'armoire directement au mur, passez à l'option 2.

Processus

1. Fixez les supports supérieur et mural comme illustré en utilisant (4) vis à et écrous (4).
2. Serrez les vis avec la clé hexagonale de 5/32 po et la clé à douille. Ne pas trop serrer.
3. Fixez l'armoire murale sur le Trackwall.

Option 2- Montage de l'armoire (Fig. H)



AVERTISSEMENT : l'armoire murale **DOIT** être fixée à deux fixations dans une paroi de cadre en bois. Ne pas le faire peut causer une blessure corporelle ou endommager le produit. Utilisez le matériel approprié conformément à vos codes de construction locaux. Ne pas le faire peut causer une blessure corporelle ou endommager le produit.



AVERTISSEMENT : faites appel à deux personnes ou plus pour déplacer et assembler l'armoire. Ne pas le faire peut causer une blessure corporelle ou endommager le produit.



AVERTISSEMENT : l'armoire doit être montée de niveau. Ne pas le faire peut causer une blessure corporelle ou endommager le produit.

Articles nécessaires

Matériel de montage tel que défini par votre code de construction local.

Processus

1. Alignez l'armoire murale avec les fixations.

- Marquez et percez (2) trous pilotes de 1/8 po.
- REMARQUE :** Utilisez les trous extérieurs pour montage sur des fixations de 24 po.
- Utilisez l'ensemble de trous intérieurs pour montage sur des centres de 16 po.
- Fixez l'armoire murale aux fixations en utilisant le matériel approprié, tel que défini par votre code de construction local.

Assemblage du passe-câble (Fig. I)

Articles nécessaires

- Passe-câble (Qté : 3)

Processus

- Placez le passe-câble **10** dans le trou.

Armoire de base

Assemblage (Fig. J)

Articles nécessaires

- Support remplisseur (Qté : 1)

REMARQUE : le support de remplissage **11** sert à combler l'espace entre la surface de travail et le haut de l'armoire de base. Si vous choisissez de ne pas utiliser de surface de travail, la bande de remplissage est inutile.

Processus

- Installez les pieds de réglage. Consultez la section **Assemblage des pieds de réglage** sous la rubrique **Assemblage**.
- Positionnez le support de remplissage à fleur du bord avant supérieur de l'armoire de base, à l'intérieur des languettes de soudage.
- Fixez le support de remplissage avec du ruban adhésif.
- Consultez la section **Ajustement du pied de réglage** sous la rubrique **Fonctionnement**.

Surface de travail

Montage du dessus en bois

Processus

- Sortez la surface de travail du dessus en bois de son emballage.

Assemblage de la butée arrière au dessus en bois (Fig. K)

Articles nécessaires

- Butée arrière (Qté : 1)
- Vis à tête hexagonale N° 14 - 10 x 5/8 po (Qté : 4)
- Unité de 27 po de large (Qté : 4)
- Unité de 54 pouces de large (Qté : 4)
- Clé à douille
- Douille 3/8 po
- Clé 3/8 po

Processus

- Fixez la butée arrière **12** au dos de la surface de travail **13** en utilisant des vis N° 14-10 x 5/8 po **14** et en alignant les trous de la butée arrière avec les trous pré-perçés au dos et au bas du dessus.

- Serrez fermement toutes les vis à l'aide d'une clé. Ne pas trop serrer.

REMARQUE : les armoires de base ne sont pas aussi profondes que les armoires basses. Si vous souhaitez placer une armoire de base à côté d'une armoire basse, déterminez si vous voulez que l'armoire de base soit à fleur de l'avant de l'armoire basse ou poussée contre le mur.

Montage du dessus en bois sur l'armoire de base (Fig. L, M)

Articles nécessaires

- Vis à tête hexagonale N° 14-10 x 1 po (Qté : 2)
- Unité de 26 po de large (Qté : 2)
- Unité de 54 po de large (Qté : 2)
- Clé à douille
- Douille 3/8 po
- Clé 3/8 po

Processus

REMARQUE : si vous montez la surface de travail sur plusieurs armoires, placez les armoires en position avant de monter la surface de travail.

REMARQUE : si vous montez la surface de travail à une unité à tiroirs, consultez le manuel de l'opérateur de cette unité pour retirer les tiroirs supérieurs. Vous pourrez ainsi accéder à l'intérieur de l'unité supérieure.

- Positionnez la surface de travail sur le dessus de la ou des armoires
- Serrez fermement toutes les vis à l'aide d'une clé. Ne pas trop serrer.
- Remettez les tiroirs en place conformément au manuel de l'opérateur de l'armoire de base, le cas échéant.

Montage des pieds de réglage (Fig. N)

Articles nécessaires

- Niveleur de vis (Qté : 4)
- Couchez l'armoire de base sur le dos. Utilisez le matériel d'emballage pour protéger le fini de l'armoire.
 - Installez (4) niveleurs de vis **1**.
 - Remettez l'armoire en position verticale.

REMARQUE : certains ajustements peuvent être nécessaires une fois l'armoire à l'emplacement voulu.

FONCTIONNEMENT

Retrait des tiroirs (Fig. O, P)

- Videz le tiroir.
- Ouvrez complètement le tiroir.
- Poussez le levier sur la droite **6** vers le bas, soulevez le levier sur la gauche **7** vers le haut.
- Tirez sur le tiroir pour le retirer.

Ajustement de patte de nivellement (Fig. Q)

Ajuster la patte de nivellement  en utilisant un tournevis à tête plate et une clé à fourche de 7/16 po comme illustré Fig. Q.

Fermeture de la porte

Vous assurer que l'armoire est de niveau (d'avant en arrière) permettra d'obtenir l'alignement correct des portes et le bon fonctionnement du système de fermeture magnétique de la porte.

ENTRETIEN (FIG. R)

- Lubrifiez les glissières avec de la graisse ou l'équivalent (deux fois par année). Appliquez de la graisse aux endroits indiqués.
- Lubrifiez le verrou avec du graphite (une fois par année).
- Les façades des tiroirs, la garniture des tiroirs et les autres surfaces doivent être nettoyées régulièrement avec un détergent doux et de l'eau.
- La cire pour automobiles préservera le fini lustré de l'unité. Appliquez la cire comme sur une automobile. La cire vous aidera aussi à protéger l'unité contre les éraflures.
- La graisse et l'huile peuvent être retirées avec la plupart des nettoyeurs liquides standard. Pour assurer la sécurité, utilisez des nettoyeurs liquides non inflammables.
- Il est recommandé que des doublures de tiroirs soient utilisées pour protéger le fini à l'intérieur des tiroirs et les rendre plus faciles à nettoyer. Les doublures des tiroirs peuvent être nettoyées avec de l'eau et du savon.
- Les matériaux corrosifs doivent être nettoyés immédiatement afin de minimiser les dommages à toutes surfaces.

GARANTIE DE 10 ANS

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel ou de main-d'œuvre PENDANT 10 ans à partir de la date d'achat. Sur présentation d'une preuve d'achat, une pièce défectueuse peut être remplacée gratuitement. Si une pièce de rechange n'est pas disponible, le produit sera remplacé par un produit de valeur égale.

Pour consulter les détails de la couverture de la garantie et obtenir un remplacement gratuit, visitez le site :

www.craftsman.com/warranty

La présente garantie ne s'applique pas si un produit est endommagé ou altéré à la suite du transport, d'une utilisation incorrecte, d'un mauvais traitement, de corrosion, d'accident, de négligence, de modification ou de mauvaise manipulation. De plus, la couverture de garantie ne s'applique pas si le produit est attaché à un véhicule en mouvement.

La présente garantie de 10 ANS est nulle si le produit est utilisé dans le cadre de la prestation de services commerciaux ou de la location à une tierce personne. Pour en savoir plus sur les conditions d'utilisation commerciale et de location de 90 JOURS, consultez le site Web sur la garantie de Craftsman.

Cette garantie accorde des droits légaux spécifiques au propriétaire de l'outil, qui pourrait aussi avoir d'autres droits selon l'État ou la province qu'il habite.

Pour des renseignements sur le produit ou la garantie, contactez-nous à :

www.Craftsman.com

CAPACIDADES



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, no sobrecargue el gabinete.

Gabinete de Piso

- El peso máximo para cada repisa no debe ser mayor a 7 lbs.
- El peso máximo para cada repisa llena en el gabinete no debe ser mayor a 100 lbs.
- El peso de producto máximo, incluyendo el contenido, no debe ser mayor a 600 lbs.

Gabinete de Pared

- El peso máximo para repisa en el gabinete no debe ser mayor a 50 lbs.
- El peso de producto máximo, incluyendo el contenido, no debe ser mayor a 150 lbs cuando se instale directamente en pernos de pared.

Gabinete Base

- El peso máximo para cada cajón no debe ser mayor a 100 lbs.
- El peso máximo para cada repisa no debe ser mayor a 100 lbs.
- El peso de producto máximo, incluyendo el contenido, no debe ser mayor a 800 lbs.

Piezas de Servicio

Llame al 888-331-4569 para obtener piezas de servicio.

Cómo Ubicar el Número de Modelo

Los números de modelo y otra información necesaria para obtener piezas de recambio se encuentran en una etiqueta en el lado interior derecho de la parte superior del cajón.

Definiciones: Símbolos y Palabras de Alerta de Seguridad

Este manual de instrucciones usa los siguientes símbolos y palabras de alerta de seguridad para alertarlo sobre situaciones peligrosas y su riesgo de lesiones personales o daño a la propiedad.



PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, si no se evita, **resultará en la muerte o lesiones serias.**



ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **podría resultar en la muerte o lesiones serias.**



ATENCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede resultar en lesiones menores o moderadas.**



(Usado sin la palabra) Indica un mensaje relacionado con la seguridad.

AVISO: Indica una práctica **no relacionada con lesiones personales** que, si no se evita, **puede resultar en daño a la propiedad.**

Reglas Generales de Seguridad para Gabinetes y Cofres



ATENCIÓN: Lea y siga todas las Reglas de seguridad e instrucciones de operación antes de ensamblar y el primer uso de este producto.



PELIGRO:



- **NO se pare en este producto.** Puede caerse o hacer que el producto se vuelque.
- **NO abra más de un cajón al mismo tiempo.** El producto puede volverse inestable e inclinarse.
- **NO pise los cajones.** Puede caerse o hacer que el producto se vuelque.
- **NO monte este producto en la plataforma de un camión u otro objeto en movimiento.**



ADVERTENCIA:

- **NO altere este producto de ninguna manera.** Por ejemplo, no suelde barras de seguridad externas ni conecte equipo eléctrico.
- **Mantenga el producto en superficies niveladas.** El producto puede volverse inestable e inclinarse si se almacena o se mueve sobre una superficie irregular.
- **Los gabinetes de pared y piso DEBEN estar sujetos a un montante en una pared con marco de madera.** De lo contrario, puede causar lesiones personales o daños al producto.
- **El hardware se proporciona sólo para uso en paredes con marco de madera.** El concreto u otras superficies requerirán otro hardware (no incluido). Utilice el hardware adecuado conforme a los códigos de construcción locales. No hacerlo puede causar lesiones personales o daños al producto.
- **NO permita que niños sin supervisión jueguen en o con el gabinete.** La falla en seguir las instrucciones respecto a las restricciones sobre el número de cajones abiertos (aún cuando estén vacíos) podría causar el vuelco, resultando en lesiones serias o la muerte.



ATENCIÓN:



- **Este producto no está diseñado para ser levantado directamente con una carretilla elevadora, ni para ser remolcado con ningún dispositivo mecánico.**
- **NO exceda la capacidad máxima de peso para cada cajón o estante.**
- **Distribuya el contenido de los cajones cargados de manera uniforme.** NO coloque todo el contenido de un cajón en la porción delantera del cajón.
- **Este producto debe estar vacío cuando se transporte sobre un vehículo.** Asegure correctamente durante el transporte.

- **NO supere el límite peso máximo del producto, incluso su contenido.** Consulte la sección **Capacidades** para obtener más información.
- **Al igual que todos los productos de metal, este producto puede tener rebabas y bordes afilados.** Use guantes protectores.
- **Use mano de obra adecuada al ensamblar y trasladar esta unidad.** De lo contrario, pueden ocasionarse lesiones o daño al producto.

Gabinete de Piso de Hardware

Herramientas Requeridas

- Taladro
- Broca de 1/4"
- Broca de 1/8"
- Casquillo de 7/16"
- Llave de casquillo
- Llave hexagonal 5/32

Hardware Incluido



Tornillo de cabeza de botón 1/4-20 x 3/4"
(Cant.: 11)



Tuerca de brida aserrada de 1/4-20
(Cant.: 3)



Nivelador de tornillo (Cant.: 4)



Pasacables a presión (Cant.: 2)



Soporte de repisa (Cant.: 1)



Soporte de montaje (Cant.: 1)



Tornillo hexagonal #14- 10x 3" (Cant.: 1)

Gabinete de Pared de Hardware

Herramientas Requeridas

- Casquillo de 3/8"
- Casquillo de 7/16"
- Llave de casquillo
- Extensión de casquillo de 3"
- Taladro
- Broca de 1/8"

Hardware Incluido



Pasacables a presión (Cant.: 2)



Tornillo hexagonal #14- 10x 3" (Cant.: 1)



Tuerca de brida aserrada de 1/4-20
(Cant.: 3)



Soporte de montaje (Cant.: 1)



Tornillo de cabeza de botón 1/4-20 x 3/4"
(Cant.: 11)

Gabinete Base de Hardware

Hardware Incluido



Nivelador de tornillo (Cant.: 4)




Soporte de relleno (Cant.: 1)

Superficie de Trabajo de Madera de Hardware


Herramientas Requeridas

- Llave de casquillo
- Casquillo de 3/8"
- Llave de 3/8"

Hardware Incluido



Tornillo hexagonal #14-10 x 5/8" (Cant.: 4)



Tornillo hexagonal #14-10 x 1" (Cant.: 2)

ENSAMBLAJE

NOTA: No todas las instrucciones de ensamblaje se refieren a tu modelo.

Gabinete de Piso

Montaje de Soporte de Bloqueo (Fig. B)

Elementos Necesarios

- Tornillo de cabeza de botón 1/4-20 x 3/4" (Cant.: 2)
- Tuerca de brida aserrada de 1/4-20 (Cant.: 2)
- Soporte de repisa (Cant.: 1)
- Llave hexagonal 5/32
- Casquillo de 7/16"
- Llave de casquillo

Proceso

1. Instale las patas de nivelación. Consulte **Ensamble de patas de nivelación** en la sección **Ensamble**.
2. Instale el soporte ❷ a la unidad con los (2) tornillos de cabeza de botón de 1/4-20 x 3/4" ❸ y las (2) tueras de brida aserrada de 1/4-20 ❹.
3. Ajuste el soporte para que la leva de bloqueo se asegure.

Montaje de Ensemble de Soporte (Fig. C, D)

Elementos necesarios

- Tornillo de cabeza de botón 1/4-20 x 3/4" (Cant.: 1)
- Tuerca de brida aserrada de 1/4-20 (Cant.: 1)
- Soporte de montaje (Cant.: 1)
- Llave hexagonal 5/32
- Casquillo de 7/16"
- Llave de casquillo
- Tornillo hexagonal #14- 10x 3" (Cant.: 1)

Proceso

NOTA: El soporte de montaje **5** se puede instalar en cada lado del gabinete. El montaje se muestra en el lado izquierdo.

1. Coloque el soporte de montaje en la ubicación de montaje deseada.
2. Marque el centro de la ubicación del orificio de montaje, utilizando las ranuras del soporte como plantilla.
3. Retire el soporte. Perfore un orificio de montaje de 1/8".
4. Instale en la unidad con (1) tornillo de cabeza de botón de 1/4-20 x 3/4" **3**, y (1) tuerca de brida aserrada de 1/4-20 **4**.
5. Apriete los tornillos con la llave hexagonal de 5/32".
6. Apriete con llave todos los tornillos firmemente. No apriete en exceso.



ADVERTENCIA: El gabinete **DEBE** estar sujeto a un montante en una pared con marco de madera. De lo contrario, puede causar lesiones personales o daños al producto.

La pared de marco de madera, concreto y otras superficies requieren hardware para montaje. Utilice el hardware adecuado conforme a los códigos de construcción locales. De lo contrario, puede causar lesiones personales o daños al producto.

7. Alinee el gabinete con un perno. Ajuste las patas de nivelación **1** si se necesita.
8. Perfore un orificio piloto de 1/8".
9. Sujete el gabinete al perno usando el tornillo apropiado **8**.
10. Consulte **Ajuste de pata de nivelación** en la sección **Operación**.

Colocación de Repisa (Fig. E)

Elementos necesarios

- Tornillo de cabeza de botón 1/4-20 x 3/4" (Cant.: 8)
- Llave hexagonal 5/32

Proceso

1. Inserte la repisa desde el frente de la unidad.
2. Coloque en la ubicación de montaje deseada en la parte posterior de la unidad, y gire en su lugar.
3. Sujete con (2) tornillos de cabeza de botón 1/4-20 x 3/4" **9** como se muestra.
4. Repita hasta que las (4) repisas estén en su lugar.

5. La segunda repisa desde la parte superior se debe colocar en el quinto orificio desde la parte superior para la posición de bloqueo adecuada.
6. Apriete los tornillos con la llave hexagonal de 5/32".
7. Apriete con llave todos los tornillos firmemente. No apriete en exceso.

Gabinete de Pared

Conexión de Repisa (Fig. F)

Elementos necesarios

- Tornillo de cabeza de botón 1/4-20 x 3/4" (Cant.: 4)
- Tuerca de brida aserrada de 1/4-20 (Cant.: 3)
- Llave hexagonal 5/32
- Casquillo de 7/16"
- Llave de casquillo

Proceso

1. Coloque el gabinete en su posición vertical.
2. Inserte la repisa desde el frente de la unidad.
3. Coloque el lado de la repisa en la ubicación de montaje deseada en el lado de la unidad y gírelo a su posición como se muestra.
4. Fije usando (4) tornillos, (4) tuercas en los orificios de montaje como se muestra.
5. Apriete los tornillos con la llave hexagonal de 5/32".
6. Apriete con llave todos los tornillos firmemente. No apriete en exceso.

Opción 1- Montaje de gabinete (Fig. G)

NOTA: La opción 1 es para colgar el gabinete en Trackwall solamente. Si el gabinete se cuelga directamente en la pared, vaya a la opción 2.

Proceso

1. Fije el soporte superior y de pared como se muestra con (4) tornillos y (4) tuercas.
2. Apriete los tornillos con la llave hexagonal de 5/32" y la llave de casquillo. No apriete en exceso.
3. Conecte el gabinete al Trackwall.

Opción 2- Montaje de Gabinete (Fig. H)



ADVERTENCIA: El gabinete de pared **DEBE** estar sujeto a dos montantes en una pared con marco de madera. De lo contrario, puede causar lesiones personales o daños al producto. Utilice el hardware adecuado conforme a los códigos de construcción locales. De lo contrario, puede causar lesiones personales o daños al producto.



ADVERTENCIA: Use dos o más personas y ensamble el gabinete. De lo contrario, puede causar lesiones personales o daños al producto.



ADVERTENCIA: El gabinete se debe montar nivelado. No hacerlo puede causar lesiones personales o daños al producto.

Elementos Necesarios

Hardware de montaje conforme lo defina su código de construcción local.

Proceso

1. Alinee el gabinete de pared con montantes.
2. Marque y perforos (2) orificios piloto de 1/8".
NOTA: Use los orificios exteriores para montar a montantes en centros de 24".
3. Use el juego interior de orificios para montar a montantes en centros de 16".
4. Sujete el gabinete de pared a los montantes con el hardware adecuado conforme lo defina su código de construcción local.

Ensamble de Pasacables (Fig. I)

Elementos necesarios

- Pasacables (Cant.: 3)

Proceso

1. Coloque el pasacables **10** en el orificio.

Gabinete Base

Ensamble (Fig. J)

Elementos Necesarios

- Soporte de relleno (Cant.: 1)

NOTA: El soporte de relleno **11** se usa para rellenar el espacio entre la superficie de trabajo y la parte superior del gabinete base. Si elije no usar una superficie de trabajo, no se requiere la cinta de relleno.

Proceso

1. Instale las patas de nivelación. Consulte **Ensamble de patas de nivelación** en la sección **Ensamble**.
2. Coloque el soporte de relleno al ras del borde superior delantero del gabinete base, dentro de las lengüetas soldadas.
3. Sujete el soporte de relleno con cinta adhesiva.
4. Consulte **Ajuste de pata de nivelación** en la sección **Operación**.

Superficie de Trabajo

Montaje de superficie de madera

Proceso

1. Retire la superficie de trabajo de madera del empaque.

Ensamble de Protector Contra Salpicaduras a Superficie de Madera (Fig. K)

Elementos Necesarios

- Tópe posterior (Cant.: 1)
- Tornillo hexagonal #14-10 x 5/8" (Cant.: 4)
- Unidad de 27" de ancho (Cant.: 4)
- Unidad de 54" de ancho (Cant.: 4)
- Llave de casquillo
- Casquillo de 3/8"
- Llave de 3/8"

Proceso

1. Sujete el protector contra salpicaduras **12** a la parte posterior de la superficie de trabajo **13** usando tornillos hexagonales #14-10 x 5/8" **14** alineando los orificios

en el protector contra salpicaduras con los orificios perforados previamente en la parte posterior e inferior de la parte superior.

2. Apriete con llave todos los tornillos firmemente. No apriete en exceso.

NOTA: Los gabinetes base no son tan profundos como los gabinetes de piso. Si planea colocar un gabinete base al lado de un gabinete de piso, decida si desea que el gabinete base quede al ras con la parte delantera del gabinete de piso o si quiere que lo empujen contra la pared.

Montaje de Parte Superior de Madera a Parte Superior de Gabinete Base (Fig. L, M)

Elementos Necesarios

- Tornillo hexagonal #14-10 x 1" (Cant.: 2)
- Unidad de 26" de ancho (Cant.: 2)
- Unidad de 54" de ancho (Cant.: 2)
- Llave de casquillo
- Casquillo de 3/8"
- Llave de 3/8"

Proceso

NOTA: Si va a montar una superficie de trabajo en varios gabinetes, colóquelos en su posición antes de montar la superficie de trabajo.

NOTA: Si monta la superficie de trabajo en una unidad con cajones, consulte el Manual del operador de esa unidad para retirar los cajones superiores. Esto proporcionará acceso al interior de la parte superior de la unidad.

1. Coloque la superficie de trabajo en la parte superior de los gabinetes
2. Apriete con llave todos los tornillos firmemente. No apriete en exceso.
3. Vuelva a instalar los cajones de acuerdo con el Manual del operador del gabinete de la base, si corresponde.

Ensamble de Patas de Nivelación (Fig. N)

Elementos Necesarios

- Nivelador de tornillo (Cant.: 4)
1. Coloque el gabinete de piso/base sobre su parte posterior. Use material de empaque para proteger el acabado.
 2. Instale los (4) niveladores de tornillo **11**.
 3. Regrese el gabinete a su posición vertical.

NOTA: Se pueden necesitar algunos ajustes después que el gabinete esté en la posición deseada.

FUNCIONAMIENTO

Cómo Quitar los Cajones (Fig. O, P)

1. Vacíe el cajón.
2. Extienda completamente el cajón.
3. Empuje hacia abajo la palanca sobre la corredera derecha **6**, levante la palanca del lado izquierdo **7** hacia arriba.

4. Tire del cajón para quitarlo.

Ajuste de las Patas Niveladoras (Fig. Q)

Ajuste las patas niveladoras 11 a la posición deseada con un destornillador de cabeza plana o una llave de extremo abierto de 7/16" como se muestra Fig. Q.

Cierre de Puerta

Asegurarse que el gabinete esté nivelado (de adelante hacia atrás) resultará en

la alineación correcta de las puertas y la función adecuada del sistema de cierre de puerta magnético.

MANTENIMIENTO (FIG. R)

- Lubrique las guías con grasa o equivalente (dos veces por año). Aplique grasa donde se muestra.
- Lubrique la cerradura con grafito (anualmente).
- Limpie con detergente suave y agua los frontales y los bordes laterales de los cajones y las demás superficies.
- La cera para automóviles preservará el acabado brillante de la unidad. Aplique la cera como lo haría al carro. La cera también ayudará a proteger la unidad contra raspones.
- La grasa y el aceite pueden retirarse con la mayoría de los líquidos estándar para limpieza. Por razones de seguridad, utilice un líquido incombustible para limpieza.
- Se recomienda el uso de revestimientos de cajones para proteger el acabado dentro de los mismos y facilitar su limpieza. Los revestimientos de cajones pueden limpiarse con agua y jabón.
- Los materiales corrosivos deben limpiarse inmediatamente para minimizar el daño a las superficies.

GARANTÍA POR 10 AÑOS

Este producto está garantizado contra defectos materiales o de fabricación por DIEZ AÑOS a partir de la fecha de compra. Las piezas defectuosas serán reemplazadas sin costo alguno al presentar el recibo de compra. Si no están disponibles las piezas de repuesto, se reemplazará el producto por uno de igual valor.

Para más detalles sobre la cobertura de la garantía al efecto de reposición gratis, visite el sitio web:

www.craftsman.com warranty

Esta garantía no cubre productos modificados o dañados como resultado de su transportación, mal uso, abuso, corrosión, accidente, negligencia, alteraciones o manejo indebido. La garantía será anulada si el producto se engancha alguna vez a un vehículo en movimiento.

La garantía de DIEZ AÑOS se anulará si el producto se usa para prestar servicios comerciales o si se renta a otra persona. Para los términos de la garantía de 90 DÍAS en uso comercial y de renta, consulte el sitio web de la garantía de Craftsman.

Esta garantía otorga derechos legales específicos, y usted pudiera tener también otros derechos, que varían de estado a estado.

Para información sobre productos o garantías, contáctenos en:

www.Craftsman.com

