


VORTEX WITH 9" ADJUSTABLE ARM

EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS


STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, turn the existing shower head in a counterclockwise direction.




STEP 2

Remove any remnants of old plumber's tape and flush out shower pipe for 5 to 10 seconds.




STEP 3

Wrap plumber's tape clockwise 3 or 4 turns around threaded end of shower arm.




STEP 4

In a clockwise direction, screw the 9" adjustable arm onto the taped portion of shower arm and hand tighten.




STEP 5

In a clockwise direction, screw your new shower head onto the end of the arm and hand tighten.




STEP 6

Adjust arm to desired height, then tighten adjustable arm fasteners.



HOW TO SWITCH SPRAY SETTINGS

The easy spray selector allows you to click with ease to your desired spray setting.

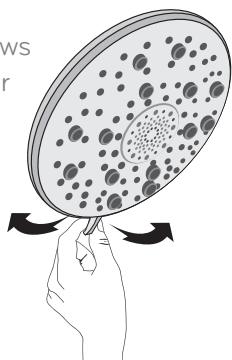

WHAT'S INCLUDED

- + Rain Shower Head
- + 9" Adjustable Arm
- + Plumber's Tape



**NO TOOLS
NEEDED**

STOP! NEED HELP?

**PLEASE DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE STORE.**

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty, our Customer Service team can be contacted by:

PHONE:

1-866-440-9257
or **775-420-5600**

LIVE CHAT:

www.oxygenics.com

EMAIL:

support@oxygenics.com

ONLINE:

www.oxygenics.com/claims

Business hours:

Monday - Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST
Friday 7:00 am to 4:30 pm PST*

*Closed on all nationally observed holidays

1.8 GPM

For use with automatic compensating valves rated at 1.35 GPM (5.11 L/min) or less.



2.0 GPM


For use with automatic compensating valves rated at 1.50 GPM (5.68 L/min) or less.

VORTEX WITH 9" ADJUSTABLE ARM

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN FÁCIL

PASO 1

Quite el cabezal de ducha existente. Para quitarlo, gire el cabezal de ducha existente en dirección contraria a las agujas del reloj.




PASO 2

Quite cualquier resto de cinta de plomero vieja y drene el caño de la ducha durante 5 a 10 segundos.




PASO 3

Envuelva el extremo roscado del brazo de la ducha con cinta de plomero, dando 3 o 4 vueltas en el sentido de las agujas del reloj.




PASO 4

En dirección de las agujas del reloj, enrosque el brazo ajustable de 9" en la porción encintada del brazo de la ducha y ajústelo a mano.




PASO 5

En la dirección de las agujas del reloj, enrosque su nuevo cabezal de ducha al extremo del brazo de la ducha y ajústelo a mano.




PASO 6

Ajuste el brazo a la altura deseada, luego ajuste los sujetadores del brazo ajustable.



CÓMO INTERCAMBIAR ENTRE CONFIGURACIONES DE LLUVIA

El selector fácil de lluvia le permite hacer un simple clic para obtener la configuración de lluvia deseada.



QUÉ ESTÁ INCLUIDO:

- + Ducha tipo lluvia
- + Brazo adaptable de 9"
- + Cinta de plomería



NO SE NECESITA HERRAMIENTAS

¡DETÉNGASE! ¿NECESITAS AYUDA?

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

Si necesita asistencia de instalación, partes de repuesto o si tiene preguntas sobre su garantía, contacte a atención al cliente al

TELÉFONO:

1-866-440-9257
o al **775-420-5600**

CHAT EN VIVO:

www.oxygenics.com

CORREO ELECTRÓNICO:

support@oxygenics.com

EN LÍNEA:

www.oxygenics.com/claims

Horario de atención:

De lunes a jueves de 7:00 am a 5:00 pm PST

Viernes de 7:00 am a 4:30 pm PST *

* Cerrado en todos los días festivos observados a nivel nacional

1.8 GPM

Para el uso con válvulas de compensación automáticas nominal de 1.35 GPM (5.11 L/min) o menos.



2.0 GPM

Para el uso con válvulas de compensación automáticas nominal de 1.50 GPM (5.68 L/min) o menos.