


INSTALLATION INSTRUCTIONS

READ IMPORTANT SAFETY TIPS BEFORE PROCEEDING WITH INSTALLATION


SAFETY TIPS



Turn fixture off! (Place wall switch in off position, if fixture has built-in switch or chain pull, switch or pull chain so fixture is off)




Next - go to the main fuse box. If your fuse box has an ON/OFF switch, simply place main power switch in OFF position



Screw-in type fuses - unscrew the fuse or fuses that control the power to the fixture or room you are working in.

1

globe



REMOVE GLOBE: slide filter to the side of the globe and lift out.

2

filter

wire connectors
(not provided)


ground
wire

post
(not provided)

ATTACH BLACK FITTER WIRE to black supply wire, white fitter wire to white supply. Use wire connectors (not provided). Connect bare fitter ground wire to ground wire from power supply.

3


locking
screws



POSITION THE FITTER over the post as shown. Tighten the locking screws. Install light bulb into socket. Be sure to use bulb with wattage no greater than specified for this fixture.

4

globe





ATTACH GLOBE TO FITTER. Slide edge of globe between filter and one flange. Push other flange into globe. Center globe on filter. Tighten two filter screws to secure globe to filter.

DIRECTIVES D'INSTALLATION

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSEILS DE SECURITE SUIVANTS AVANT DE PROCEDER L'INSTALLATION

CONSEILS SE SECURITE




Mettre le luminaire hors tension (intérieure l'interrupteur mural en position "OFF", si le luminaire est munie d'un interrupteur qui a tirage, commuter ou tirer la chaîne pour éteindre le luminaire).

Ensuite veuillez au contre à fusibles de la maison. Si le boîtier à fusibles comporte un commutateur de mise sous/hors tension (ON/OFF), il suffit de mettre ce commutateur principal de mise sous tension à sa position OFF.

S'il s'agit de fusibles, dévisser le ou les fusibles qui assurent l'alimentation du luminaire ou de la place dans laquelle le travail est effectué.

1

globe

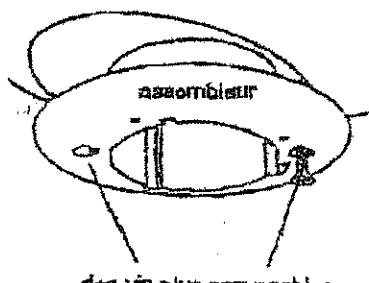

des vis plus convenables

ENLEVEZ LE GLOBE : glissez le assemblleur au côté du globe et le soulevez.

2

assemblleur

connecteurs de fil (non fournis)


fil de masse

poteau (non fourni)

ATTACHEZ LE FIL NOIR de ASSEMBLEUR au fil noir d'approvisionnement, fil blanc de assemblleur à l'approvisionnement blanc. Utilisez les connecteurs de fil (non fournis). Reliez le fil de masse de assemblleur nu au fil de masse de l'alimentation d'énergie.

3

vis de blocage

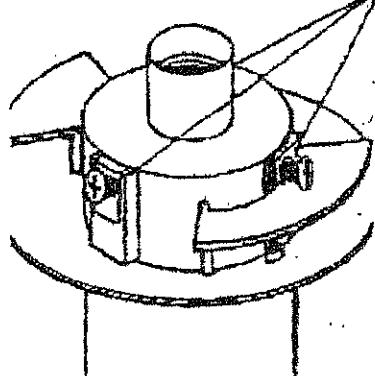

4

globe

assemblleur

des vis plus convenables

PLACEZ LE ASSEMBLEUR au-dessus du poteau comme montré. Serrez les vis de blocage. Installez l'amphoule sur la douille. Soyez sûr d'employer l'amphoule avec la puissance en watts aucun plus grand qu'indiqué pour ce montage.

ATTACHEZ LE GLOBE AU ASSEMBLEUR. Glissez le bord du globe entre le remplisseur et une brida. Poussez l'autre brida dans le globe. Globe central sur le assemblleur. Serrez deux vis plus convenables pour fixer le globe au assemblleur.