




MODEL ST8L117DMD40

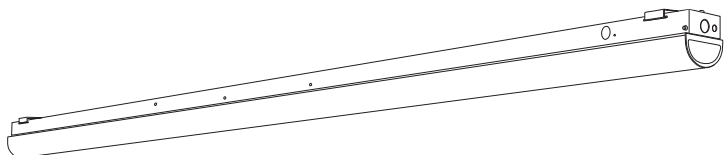

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please read carefully and save these instructions. Failure to do so may lead to electrical shock or fire, which may cause injury or death.

CAUTION

WARNING – RISK OF FIRE: Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, changing lamps, or performing other maintenance in order to prevent possible shock.

GENERAL

All electrical connections must be in accordance with local, and national electrical codes.

Prior to installation remove all protective plastic film covering from the fixture.

Tools needed for installation: Phillips screwdriver, pliers.

ASSEMBLY AND INSTALLATION

1. Center the **fixture** on the **outlet box**. Mark the location of the **keyhole slots** of the **fixture** onto the ceiling. Remove the **fixture** from the ceiling.

*Note: If the **fixture** does not sufficiently cover the **outlet box**, screw in the **semi-circular junction box covers** on the back of the **fixture**. (Fig. 3)*

2. Align the **ceiling anchors** to the **keyhole slot** markings on the ceiling and screw a **mounting screw** into the center opening. Then repeat with the second **ceiling anchor** 88.5 inches away. (Fig.1)
3. Place the **fixture** over the **outlet box** and slide the **fixture** so that the **ceiling anchor** snaps into the narrow ends of the **keyhole slots** and is secured flush against the ceiling. (Fig. 2)
4. Pull the power supply wires out from the **outlet box**. Connect the **black supply wire** to the **black fixture wire** using a **wire nut**. Connect the **white supply wire** to the **white fixture wire** using a **wire nut**. Connect the **fixture ground wire** and the **supply ground wire** together using a **wire nut**. Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection. (Fig. 4)

DIMMING

1. Pull wires from light fixture hole, the dimming wires will be wrapped around the power supply wires. (Fig. 6) Connect the **purple** and **pink/grey fixture wires** to corresponding wires of the wall **dimmer**. (Fig. 5)

For up-to-date list of compatible dimmers, look up the item number at www.envirolite-LED.com.

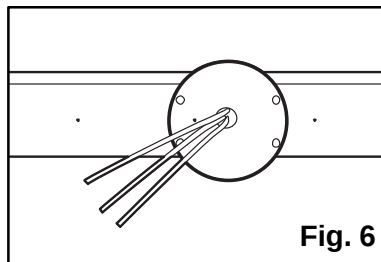


Fig. 6

Fig. 1

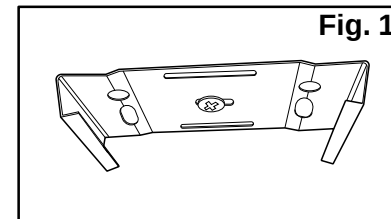


Fig. 2

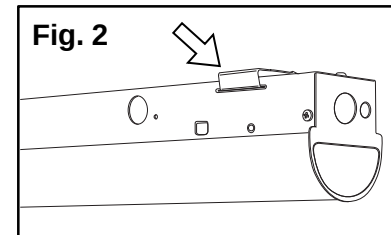


Fig. 3

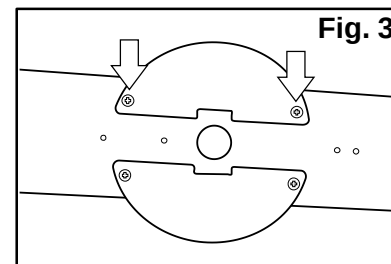


Fig. 4



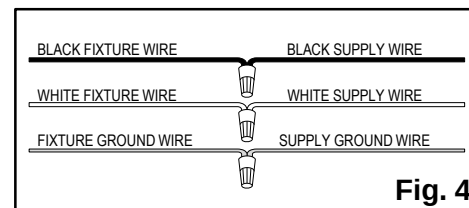


Fig. 5



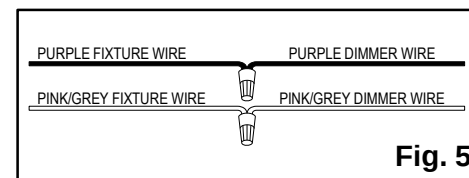

MODELO ST8L117DMD40

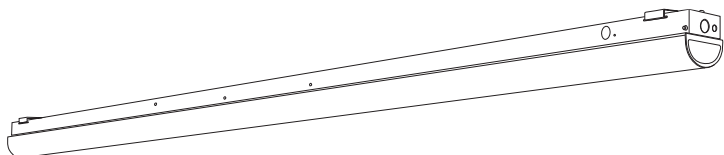

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Por favor lea atentamente y guarde estas instrucciones. El no hacerlo puede causar una descarga eléctrica o un incendio, lo que puede causar lesiones o muerte.

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIOS: Apague el interruptor principal en el disyuntor antes de instalar el aparato, cambiar las lámparas, o realizar otras tareas de mantenimiento a fin de evitar posibles descargas eléctricas.

GENERAL

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales.

Antes de la instalación, retire todo el plástico que protege al lámpara.

Herramientas necesarias: desarmador Philips y alicates

MONTAJE E INSTALACIÓN

1. Centre el **luminario** sobre la **caja de alimentación**. En el techo marque la ubicación de las **ranuras de bocallave** del luminario. Remueva el **luminario** del techo.

*Nota: Si el **luminario** no cubre la **caja de alimentación** suficientemente, enrosque las **formas semicirculares** en la parte posterior del **luminario**. (Fig. 3)*

2. Alinee los **anclajes de techo** con las marcas de la **ranura del bocallave** en el techo y atornille un tornillo de montaje en la abertura central. Repita con el segundo **anclaje de techo** a 88.5 pulgadas de distancia. (Fig. 1)
3. Coloque el **luminario** sobre la **caja de alimentación** y deslícelo de modo que el **anclaje del techo** encaje en los extremos estrechos de las **ranura del bocallave** y quede asegurado al ras del techo. (Fig. 2)
4. Saque los cables de alimentación de la **caja de alimentación**. Conecte el **cable negro de alimentación** con el **cable negro de alimentación** con el **cable negro del luminario** utilizando una **tuerca para cables**. Conecte el **cable blanco de alimentación** con el **cable blanco del luminario** utilizando una **tuerca para cables**. Conecte el **cable del luminario a tierra** con el **cable de alimentación a tierra**, utilizando una **tuerca para cables**. Envuelva todas las conexiones de los cables con cinta de aislar para una conexión más segura. (Fig. 4)

ATENUACIÓN

1. Saque los cables del orificio de la **lámpara**, los **cables de luminario** se enrollarán alrededor de los **cables de la fuente de alimentación**. (Fig.6) Conecte el cable **morado del luminario** y el cable **rosa/gris del luminario** a los cables correspondientes de un **atenuador** de pared. (Fig. 5)

Para una lista actualizada de los reguladores compatibles, busque el número de modelo en www.envirolite-LED.com.

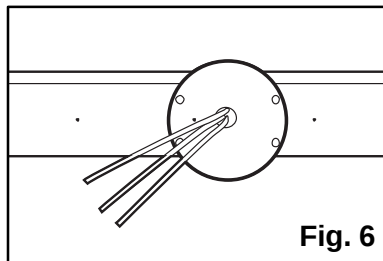


Fig. 6

Fig. 1

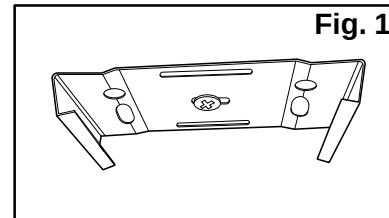


Fig. 2

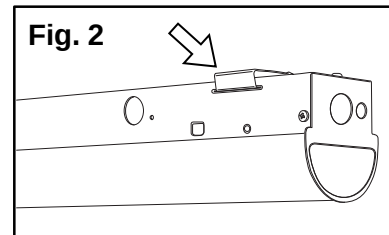


Fig. 3

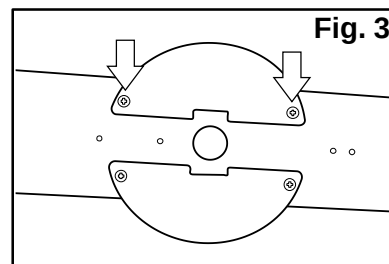


Fig. 4



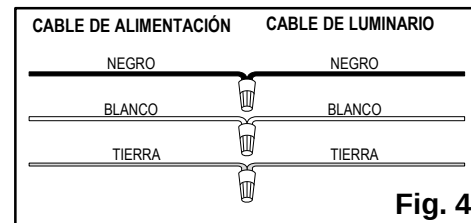


Fig. 5



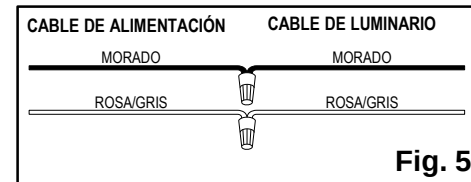

MODÈLE ST8L117DMD40

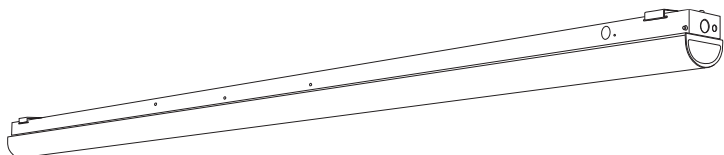

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver. Tout manquement à ces instructions risque d'entraîner un choc électrique ou un incendie pouvant causer de blessures, voire la mort.

PRECAUTION

ATTENTION- RISQUE D'INCENDIE: couper le courant au niveau du disjoncteur avant d'installer la lampe et avant toute intervention de maintenance pour éviter tout risque de choc électrique.

GENERALITES

Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux réglementations nationales et locales en d'installations électriques.

Avant l'installation, enlevez le film protecteur de plastique recouvrant du projecteur.

Outils nécessaires à l'installation: tournevis Philips, pinces

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

1. Centrer le **luminaire** sur la **boîte de sortie**. Marquez l'emplacement des **trous de serrure** de le **luminaire** sur le plafond . Retirer le **luminaire** du plafond.

*Remarque: Si les appareils ne couvre pas suffisamment de la boîte de sortie, visser dans les **couvertures de boîte de jonction semi-circulaire** sur le dos de l'appareil. (Fig. 3)*

2. Alignez les **ancrages de plafond** avec les marques de trou de serrure dans le plafond et vissez une **vis de montage** dans l'ouverture centrale. Répétez avec le deuxième **ancrage de plafond** espacé de 88,5 pouces. (Fig.1)
3. Placez le **luminaire** sur la **boîte de sortie** et faites-le glisser de manière à ce que l'**ancrage au plafond** s'enclenche dans les extrémités étroites des fentes en **trou de serrure** et soit fixé au ras du plafond. (Fig. 2)
4. Tirez les fils d'alimentation hors de la **boîte de sortie**. Reliez le **fil d'alimentation noir au fil noir** du luminaire à l'aide d'un **capuchon de connexion**. Reliez le **fil d'alimentation blanc au fil blanc du luminaire** à l'aide d'un **capuchon de connexion**. Reliez le **fil de terre du luminaire** et le **fil de terre d'alimentation** à l'aide d'un **capuchon de connexion** . Enroulez toutes les connexions avec du ruban isolant pour plus de sécurité (Fig. 4)

ATTÉNUATION

1. Tirez les fils du trou du luminaire, les **fils de luminaire** seront enroulés autour des **fils d'alimentation**. (Fig. 6) Connecter les **fils violet et rose/gris du luminaire** aux fils correspondants de la mur **gradateur**. (Fig. 5)

Pour obtenir une liste mise à jour des contrôleurs compatibles, trouver le numéro de modèle sur www.envirolite-LED.com.

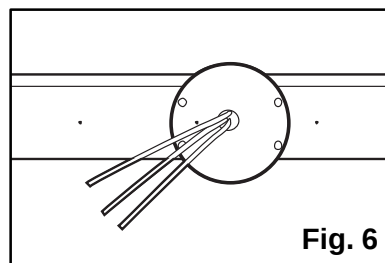


Fig. 6

Fig. 1

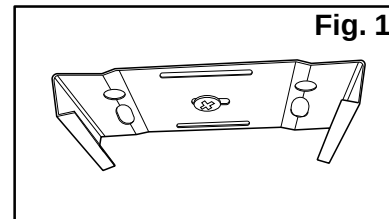


Fig. 2

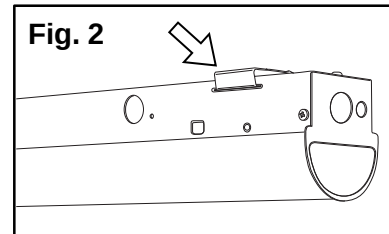


Fig. 3

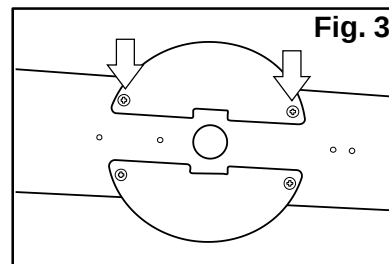


Fig. 4

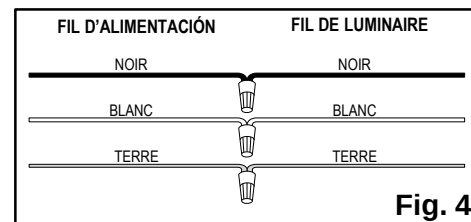


Fig. 5

